

HET ULTIEME INSTAPMODEL ONDER DE MULTIFUNCTIONELE A3-KLEURENPRINTERS VOOR DE BELANGRIJKSTE KANTOORBEHOEFTE.

Multifunctionele A3-kleurenprinter, ideaal voor kleine teams die een betrouwbare, hoogwaardige print- en scanoplossing nodig hebben.

imageFORCE C3026



VERHOOG DE PRODUCTIVITEIT

Werk sneller dankzij de korte opstarttijd en hoge betrouwbaarheid, zodat teams hun werkzaamheden goed kunnen uitvoeren. Compatibiliteit met uniFLOW Online zorgt voor naadloze connectiviteit naar workflows

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Eenvoudig, intuïtief en stil. Iedereen wordt productiever dankzij de duidelijke stappen op het scherm, eenvoudige bedieningselementen en een slimme voorvertoning waarbij uw print exact wordt weergegeven zonder verrassingen.

BETROUWBARE, PROACTIEVE BEVEILIGING


Bescherm elk document met 360° beveiliging, AI-gestuurde beveiligingsinstellingen en sterke verificatie. Uw gegevens blijven versleuteld, uw apparaten blijven beveiligd en uw teams blijven vol vertrouwen aan het werk.

VOLDOE AAN DUUR- ZAAMHEIDSDOEL- STELLINGEN

Dankzij het lagere energieverbruik, de duurzame onderdelen en de gerecyclede materialen is elke print een slimmere keuze voor uw organisatie, en een milieuvriendelijkere keuze voor de planeet.

imageFORCE C3026

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

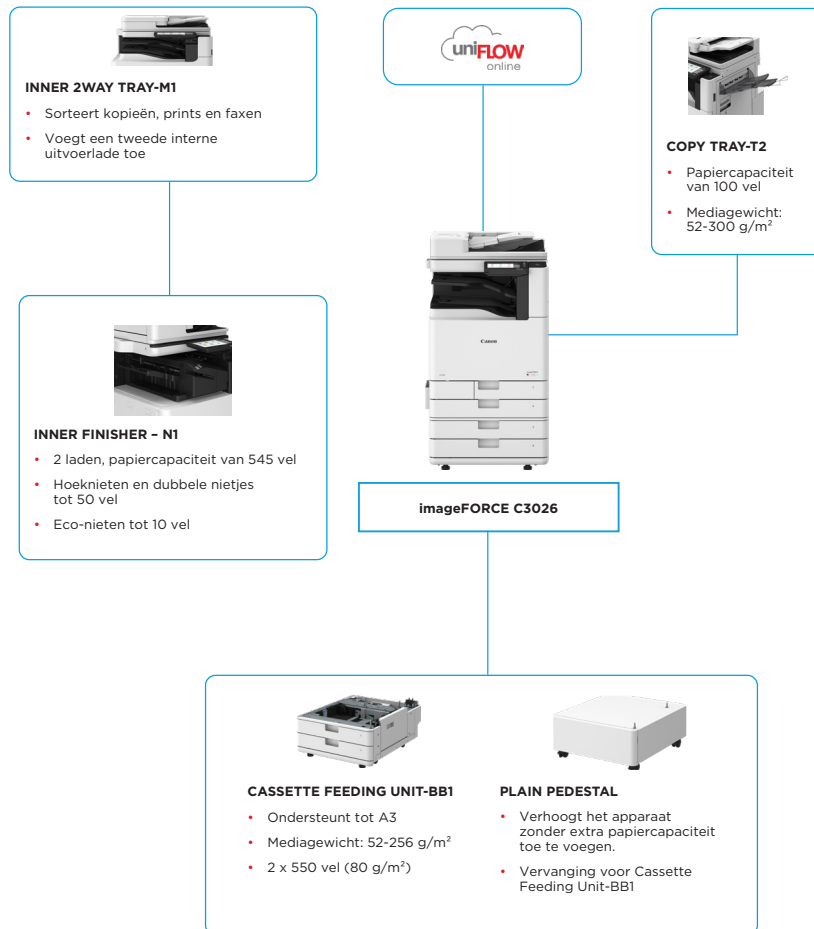

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst met opties en de exacte passende configuraties.

HOOFDEENHEID	
Apparaatype	Multifunctionele A3-kleurenprinter
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen
Processor	1,6 GHz Dual Core-processor
Bedieningspaneel	7-inch TFT LCD WVGA-kleurentouchscreen
Geheugen	Standaard: RAM 3,0 GB
Opslag	Standaard: 64 GB eMMC Optioneel: 256 GB SSD
Interfaceverbinding	<p>NETWERK Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)</p> <p>OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (apparaat) x1</p>
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 1.200 vel Multi-purpose tray voor 100 vel x1 Standaardcassettes voor 550 vel x2 Maximaal: 2.300 vel (met Cassette Feeding Unit-BB1).
Uitvoercapaciteit papier (A4, 80 g/m²)	Standaard: 250 vel Maximaal: 645 vel (met Inner Finisher-N1 en Copy Tray-T2)
Afwerkingsopties*	Sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag * Invoermodules en afwerkeenheden zijn afhankelijk van de aangesloten opties.
Ondersteunde mediatypen	<p>Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, gecoat papier*, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen * Voor 257-300 g/m² is de Media Adjustment Kit vereist</p> <p>Bovenste cassette: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen</p> <p>Onderste cassette: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen* * Envelope Feeder Attachment Kit A (standaard) is vereist.</p>

Ondersteunde mediaformaten	<p>Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Alle formaten: 100,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen: COM 10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Aangepast formaat enveloppen: 98,0 x 98,0 mm tot 320,0 x 457,2 mm</p> <p>Bovenste cassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm Enveloppen: ISO-C5</p> <p>Onderste cassette: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen*: COM10 Nr.10, Monarch, DL * Envelope Attachment A (standaard) is vereist.</p>
Ondersteunde mediagewichten	<p>Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m² (alleen 60 tot 300 g/m² ondersteund met Media Adjustment Kit*) * Media Adjustment Kit-A1 is vereist voor gecoat papier (257 tot 300 g/m²) Bovenste / onderste cassette: 52 tot 256 g/m² Duplex: 52 tot 220 g/m²</p>
Opwarmtijd	Snelle opstartmodus: 4 seconden Vanuit slaapstand: 10 seconden
Afmetingen (b x d x h)	565 x 712 x 862 mm
Installatieruimte (b x d)	<p>Basis: 978 x 1.141 mm (rechterklep en Multi-purpose tray geopend + papercassette geopend)</p> <p>Volledig geconfigureerd: 1.285 x 1.141 mm (met Inner Finisher-lade maximaal uitgeklaapt + Copy Tray-T2 uitgeklaapt + papercassette open)</p>
Gewicht* * Inclusief reguliere toner	Ca. 78 kg

PRINTSPECIFICATIES	
Printsnelheid* (zwart-wit en kleur)	Enkelzijdig: tot 26 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 26 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R)
Printresolutie (dpi)	4.800 x 2.400
Printtaal/-talen	Standaard: UFR II, PCL6/PCL5 Optioneel: Adobe® PostScript®3TM
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar die het mogelijk maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie
Standaardprinten met OS	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 of hoger), iOS (15.2 of hoger), iPadOS
Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WTJ/K/S/T*1 (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen*2 *1 Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. *2 Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
Printfuncties	Secure Print, beveiligingswatermerk, koptekst / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Besturingssysteem	UFR II: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025*, macOS (11.7 of hoger)* PCL: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025* PS: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025*, macOS (11.7 of hoger)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 of hoger)* * Vanaf oktober 2025
KOPIEERSPECIFICATIES	
Kopieersnelheid (zwart-wit en kleur)	Enkelzijdig: tot 26 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 26 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R)
Eerste pagina (A4) (zwart-wit / kleur)	Ca. 7,0 / 8,7 seconden of minder
Kopieeresolutie (dpi)	600 x 600
Meerdere exemplaren	Tot 999 kopieën
Vergroting	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%)
Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, sorteren, opdrachtbouw, N op 1, originelen met verschillende formaten, scherpte, kader wissen, rugmarge, ID-kaart kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie, kleuruitval

SCANSPECIFICATIES	
Type	Standaard: kleurencoder, DADF* [dubbelzijdig naar dubbelzijdig] * De detectie van invoer van meerdere vellen wordt als optie ondersteund DADF: Duplexing Automatic Document Feeder
Papiercapaciteit documentinvoer (80 g/m²)	Maximaal 100 vel
Toegestaan papiergewicht documentinvoer	Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 38 tot 128 g/m² (zwart-wit/kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m² (zwart-wit, kleur)
Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm Mediaformaat documentinvoer: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6, B6R Aangepast formaat: 48,0 x 85,0 mm tot 304,8 x 431,8 mm
Scansnelheid (ipm, zwart-wit / kleur, A4)	Enkelzijdig scannen: 80 / 80 (300 x 300 dpi, verzenden) Dubbelzijdig scannen: 120/120 (300 x 300 dpi, verzenden)
Scanresolutie (dpi)	600 x 600
Pull-scanspecificaties	Color Network ScanGear2 voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025* * Vanaf oktober 2025
Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar netwerk, scannen naar geheugenmedia (USB-geheugenstick), scannen naar mobiel apparaat, scannen naar cloudgebaseerde services (uniFLOW Online)
VERZENDSPECIFICATIES	
Bestemming	Standaard: e-mail/internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Optioneel: Super G3 FAX * Beschikbare OAuth 2.0-verificatiemethode in Microsoft Exchange Online en Google Workspace
Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen)
Bestandsindeling	Standaard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, doorzoekbaar, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace&Smooth, versleuteld), XPS (compact, doorzoekbaar), PDF/XPS (apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word) Optie: PDF (Trace & Smooth), PDF / XPS (gebruikershandtekening) * Alleen enkele pagina.
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, opdrachtbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege originelen overslaan, kleuruitval

FAXSPECIFICATIES	
Maximaal aantal verbindinglijnen	1
Modemsnelheid	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)
Verzend-/ontvangstformaten	Verzenden: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, A6R*1, B4, B5*2, B5R*1 Ontvangen: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Verzonden als A4 *2 Verzonden als B4 kort
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)
Snelkiesnummers	Max. 200
Groepskiezen/Bestemmingen	Maximaal 199 nummers
Groepsverzending	Max. 256 adressen
Geheugenback-up	Ja
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, TX-rapport, overdracht onderbreken, achtereenvolgende broadcasting, verzending met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox

BEVEILIGINGSSPECIFICATIES	
Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW* (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), verificatie met Microsoft Entra-ID (login met wachtwoord, login met kaart), Google Workspace (login met wachtwoord, login met kaart), tweefactorauthenticatie op LUI/RUI, Access Management System (toegangsbeheer) * Inclusief uniFLOW Online / uniFLOW
Document-beveiliging	Printbeveiliging (Secure Print, gecodeerde Secure Print, gedwongen vasthouden van printopdrachten, Secure Print via uniFLOW*1), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS*2), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail-/bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) *1 Vereist optionele uniFLOW Online / uniFLOW *2 Vereist optionele Universal Send-set voor digitale ondertekening CI

Netwerkbeveiliging	TLS 1,3, IPSec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), WPA3-support, support voor twee netwerken (bekabeld LAN/wireless LAN, bekabeld LAN/bekabeld LAN), inschakelen / uitschakelen (netwerktoeepassingen, externe gebruikersinterface, USB-interface), G3 FAX scheiding van LAN, scheiding van USB-poort van LAN, scannen en verzenden - virusproblemen via ontvangen e-mails
Beveiliging van apparaten	Standaard opslag initialiseren, functie voor logboek verbergen, beveiliging van MFP-software-integriteit: systeemverificatie bij het opstarten (NIST SP800-193: beveiliging), controle van integriteit van MFP-software en bestendigheid van platformfirmware: automatisch systeemherstel (NIST SP800-193: herstel), indringerdetectie tijdens runtime: Trellix Embedded Control
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, SAN-certificaten, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (SIEM), instellingen van het beveiligingsbeleid

OMGEVINGSSPECIFICATIES	
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
Voeding	220-240 V, 50/60 Hz, 4A
Energieverbruik	Maximaal: ca. 1.500 W Kopiëren (met continu DADF-scannen): ongeveer 547 W*1 Standby: ca. 95 W*1 Slaapstand: ca. 0,8 W*2 *1 Referentiewaarde: één eenheid gemeten *2 Slaapstand is vanwege bepaalde instellingen niet onder alle omstandigheden beschikbaar. Standaardenergieverbruik (TEC)*: 0,27 kWh *Volgens US Energy Star 3.2 Ga voor gedetailleerde informatie over de Erp:Lot6/26-richtlijn naar: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Geluidsniveaus (zwart-wit/kleur)	Geluidssterkte (LWA,m) Actief (enkelzijdig): 60 dB, Kv 3 dB Geluidsdruk niveau (LpAm) Positie omstander: Actief (enkelzijdig): 46 dB/47 dB * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296:2017 Standby: Geluidvrij* * 'Geluidvrij' betekent dat het geluidsdruk niveau op elke positie van de omstander onder het absolute criterium voor achtergrondgeluid ligt, zoals gespecificeerd in ISO 7779.
Standaarden	Blue Angel (in afwachting van goedkeuring)

VERBRUIKSMATERIALEN	
Toner cartridges	Toner 1008 BK/C/M/Y
Tonercapaciteit (geschatte productie bij 5,0% dekking)	Toner 1008 BK: 15.500 vel Toner 1008 C/M/Y: 8.500 vel

SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Tracering en rapportages	uniFLOW Online
Tools voor beheer op afstand	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Monitoringsservice
Print Support-app	Canon Print Assistant
Scansoftware	Color Network ScanGear 2
Optimalisatietools	Configuratietool voor stuurprogramma's van Canon
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
PAPIERINVOEROPTIES	
Cassette Feeding Unit-BB1	Papiercapaciteit: 2 x 550 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ²
UITVOEROPTIES	
Inner 2way Tray-M1	Capaciteit (met papier van 80 g/m ²) Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 vel Onderste lade (standaardlade): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ²
Copy Tray-T2	Capaciteit (met 80 g/m ² papier): A4, A5R, B5: 100 vel A3, A4R, B4, B5R: 75 vel Papiergewicht: 52 tot 220 g/m ²
Inner Finisher-N1	Capaciteit lade (met papier van 80 g/m ²) Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 vel Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 vel A3, A4R, B4, B5R: 250 vel A6R: 30 vel SRA3, envelop: 10 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: (52 tot 90 g/m ²) A4, B5: 50 vel A4R: 40 vel A3, B4: 30 vel Eco-nieten: A3, A4, B4, B5: 10 vel (52 tot 64 g/m ²) 8 vel (65 tot 81,4 g/m ²) 6 vel (82 tot 105 g/m ²) Nieten op aanvraag: ca. 40 vel (80 g/m ²)

Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Vereist Inner Finisher-N1) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes: A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Vereist Inner Finisher-N1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDWARE-ACCESSOIRES	
Kaartlezers	IC Card Reader Attachment-B4
Overig	Platen Cover-Y3 Document Feeder Double Feeding Detection Kit-A1 Option Attachment kit for Reader-A2 Media Adjustment Kit-A1 Utility Tray-B1

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES	
Printaccessoires	PS Printer Kit-CS1 PCL International Font Set-A1
Verzendopties	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Barcode printen	Barcode Printing Kit-D1
Systeemaccessoires	Optionele Data Storage Kit-B1
Faxaccessoires	Super G3 FAX Board-BV1 Remote Fax Kit-A1

OVERIGE OPTIES	
Staple Cartridges	Staple Cartridge-Z1
Toegankelijkheids-accessoires	ADF Access Handle-A1



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / canon.nl

Dutch edition

© Canon Belgium NV / © Canon Nederland N.V. 2026