

DEN ULTIMATE MULTIFUNKSJONELLE A3-FARGEPRINTEREN FOR GRUNNLEGGENDE KONTORBEHOV.

Multifunksjonelle A3-fargeprintere er ideelle for små arbeidsgrupper som trenger pålitelige utskrifter og skanninger av høy kvalitet.

imageFORCE C3026



ØK PRODUKTIVITETEN

Arbeid raskere med rask oppstart og bunnsolid pålitelighet for å hjelpe teamene å holde virksomheten i gang. Kompatibilitet med uniFLOW Online sikrer sømløs tilkobling til arbeidsflytene

ENKEL BRUKEROPPLEVELSE

Enkel, intuitiv og stillegående. Hjelper alle med å få gjort mer med klare forklaringer av trinnene på skjermen, enkle kontroller og en smart forhåndsvisning som viser utskriften nøyaktig slik den vil se ut – uten overraskelser.

PÅLITELIG, PROAKTIV SIKKERHET


Beskytt hvert dokument med 360° beskyttelse, KI-drevne sikkerhetsinnstillinger og sterk autentisering. Dataene dine forblir kryptert, enhetene dine beskyttes, og teamene dine holder seg produktive.

NÅ BÆREKRAFTS- MÅLENE DINE

Redusert strømforbruk, komponenter med lang levetid og resirkulerte materialer gjør hver utskrift til et smartere valg for bedriften din – og et lettere valg for planeten.

imageFORCE C3026

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

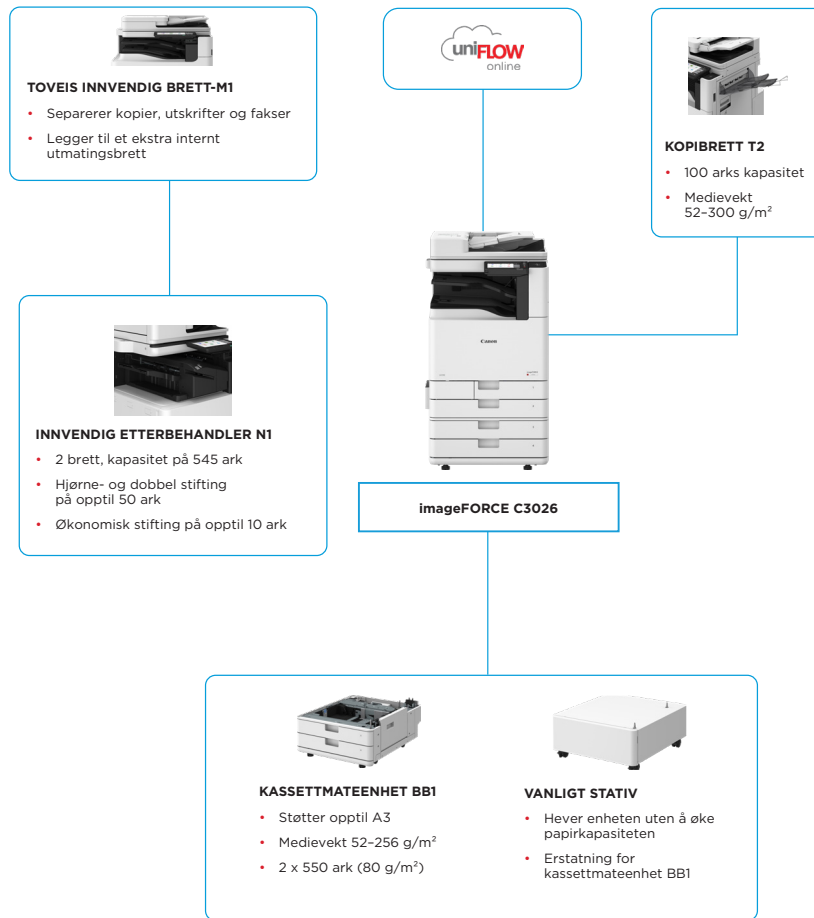

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige konfigurasjonsmuligheter, kan du se den [elektroniske produktkonfiguratoren](#).

HOVEDENHET	
Maskintype	A3-fargeprinter med flere funksjoner
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks
Proseszor	1,6GHz Dual Core-prosessor
Kontrollpanel	7-tommers TFT LCD WSVGA fargeberøringsskjerm
Minne	Standard: RAM 3,0GB
Oppbevaring	Standard: 64 GB eMMC Tilleggsutstyr: 256 GB SSD
Grensesnittilkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ANDRE Standard: USB 2.0 (vert) x2, USB 2.0 (enhet) x1
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)	Standard: 1200 ark 100 ark: multiarkmater x 1 550 ark: standardkassett x 2 Maksimalt 2300 ark (med kassettmateenhet BB1)
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maksimum: 645 ark (med innvendig etterbehandler N1 og kopibrett T2)
Etterbehandlingsfunksjoner*	Sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting, hulling, økonomisk stifting, stifting ved behov * Etterbehandlingsfunksjonene varierer med hvilke alternativer som er koblet til.
Støttede medietyper	Multiarkmater: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket*, kalkerpapir, transparent, etikett, hullet, brevhode, konvolutt * 257-300 g/m ² krever mediejusteringssett Øvre kassett: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, transparent, hullet, brevhode, konvolutt Nedre kassett: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, transparent, hullet, brevhode, konvolutt* * Krever konvoluttmatertillegg A (standard).

Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Multiarkmater: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Egendefinert størrelse: 100,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert størrelse for konvolutt: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øvre kassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: ISO-C5 Nedre kassett: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter*: COM10 No.10, Monarch, DL * Krever konvoluttmatertillegg A (standard).
Støttede vektorer for utskriftsmaterialer	Flerfunksjonsskuff: 52 til 300 g/m ² (bare 60 til 300 g/m ² støttes med mediejusteringssett*) * Mediejusteringssett A1 kreves for bestrøket (257-300 g/m ²) Øvre/nedre kassett: 52-256 g/m ² Tosidig: 52 til 220 g/m ²
Oppvarmingstid	Hurtigoppstartmodus: 4 Fra hvilemodus: 10 sekunder
Mål (B x D x H)	565 x 712 x 862 mm
Installasjonsplass (B x D)	Grunnleggende: 978 x 1141 mm (høyre deksel og multiarkmater åpnet + papirkassett åpnet) Fullstendig konfigurert: 1285 x 1141 mm (med internt etterbehandlerbrett trukket helt ut + kopibrett T2 trukket ut maksimalt + papirkassett åpen)
Vekt* * inkludert vanlig toner	Ca. 78 kg

UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER	
Utskriftshastighet (sort-hvitt og farger)	Ensidig: opptil 26 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R) Tosidig: opptil 26 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R)
Trykkopløsning (dpi)	4 800 x 2 400
Sidebeskrivelses-språk	Standard: UFR, PCL6/PCL5 Tilleggsutstyr: Adobe® PostScript® 3TM
Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og skybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon
OS-standardhastighet for utskrift	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 eller nyere), iOS (15.2 eller nyere), iPadOS
Skrifttyper	PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter* ² * ¹ Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr). * ² Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).
Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, tonersparer, plakautskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell printer
Operativsystem	UFR II: Windows® 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025*, macOS (11.7 eller nyere)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025*, macOS (11.7 eller nyere)* PPD: Windows® 11*, macOS (11.7 eller nyere)* * Per oktober 2025

KOPIERINGSSPESIFIKASJONER	
Kopieringshastighet (sort-hvitt og farger)	Ensidig: opptil 26 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R) Tosidig: opptil 26 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R)
Tid til første kopi (A4, BW/CL)	Ca. 7,0/8,7 sekunder eller mindre
Kopiopløsning (dpi)	600 x 600
Flere eksemplarer	Opptil 999 kopier
Forstørrelse	Variabel zoom: 25–400 % (i trinn på 1 %)
Kopierings-funksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, justering av tetthet, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, sorter, jobboppbygging, N på 1, originaler i flere størrelser, skarphet, slett ramme, bokrygg, kopier ID-kort, hopp over tomme sider, valgfri originalstørrelse, reservert kopi, kopiprøve, farge som utelates

SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	
Type	Standard: fargeskanner, DADF* [tosidig til tosidig] * Et alternativ er støtte for registrering av flerarkmating Tosidig automatisk dokumentmater (DADF)
Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	opptil 100 ark
Papirvekt godkjent for dokumentmater	Dokumentmaterens medievekt: ensidig skanning: 38–128 g/m ² (sort-hvitt, farger) tosidig skanning: 50–128 g/m ² (sort-hvitt, farger)
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Plateskannestørrelse: 297,0 mm x 431,8 mm Dokumentmaterens mediestørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6, B6R Egendefinert størrelse: 48,0 x 85,0 mm til 304,8 x 431,8 mm
Skannehastighet (bilder/min: sort-hvitt/farge, A4)	Ensidig skanning: 80/80 (300 x 300 dpi, send) Tosidig skanning: 120/120 (300 x 300 dpi, send)
Skanneopløsning (dpi)	600 x 600
Spesifikasjoner for Pull Scan	Color Network ScanGear MF for både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025* * Per oktober 2025
Skannemetode	Push-skanning, Pull-skanning, skanning til nettverk, skanning til minnemedier (USB-minnepinne), skanning til mobilenheter, skanning til nettskybaserte tjenester (uniFLOW Online)

SPESIFIKASJONER FOR SENDING	
Mål	Standard: faks via e-post/internett (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Tilleggsutstyr: Super G3-faks * Tilgjengelig OAuth 2.0-godkjenningsmetode for Microsoft Exchange og Google Workspace
Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)
Kommunikasjons-protokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/iFax: SMTP (send), POP3 (motta)
Filformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søkbar, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace&Smooth, kryptert), XPS (kompakt, søkbar), PDF/XPS (enhetssignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tilleggsutstyr: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (brukersignatur) * Bare én side.
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere formater, tetthetsjustering, skarphet, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, farge som utelates

FAKSSPESIFIKASJONER	
Maksimalt antall forbindelseslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Sende-/mottaksformat	Sender: A3, A4, A4R, A5* ¹ , A5R* ¹ , A6R* ¹ , B4, B5* ² , B5R* ¹ Mottar: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R * ¹ Sendt som A4 * ² Sendt som B4 (kort)
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)
Hurtignumre	Maks. 200
Gruppesending/mottakere	Maks 199 numre
Seriesending	Maks 256 adresser
Minne-backup	Ja
Faksfunksjoner	Senders navn (TTI), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, TX-rapport, avbryt overføring, seriesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks
SIKKERHETSSPESIFIKASJONER	
Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW* (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), godkjenning med Microsoft Entra-ID (pålogging med passord, pålogging med kort), Google Workspace (pålogging med passord, pålogging med kort), tofaktorautentisering på LUI/RUI, Access Management System (tilgangskontroll) * inkludert uniFLOW Online / uniFLOW
Dokumentsikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW utskrift* ¹), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS* ²), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdrieveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte) * ¹ Krever uniFLOW Online / uniFLOW (tilleggsutstyr) * ² Krever Universal Send Digital User Signature-sett C1 (tilleggsutstyr)

Nettverkssikkerhet	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP V3.0, brannmurfunksjonalitet (IP/MAC-adressefiltrering), WPA3-støtte, støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering/aktivering (nettverksapplikasjoner, eksternt brukergrensesnitt, USB-grensesnitt), separering av G3 fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, skanning og sending – virusbekymringer for mottak av e-post
Enhetssikkerhet	Standard Storage Initialize, Job Log Conceal-funksjon, beskyttelse av integriteten til MFP-programvare: systemkontroll ved oppstart (NIST SP800-193: Protection), kontroll av MFP-programvareintegritet og Platform Firmware Resiliency: automatisk systemgjenoppretting (NIST SP800-193: gjenoppretting), oppdagelse av kjøretidforstyrrelse: Trellix Embedded Control
Enhets-administrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, SAN-sertifikater, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), etablering av sikkerhetsbestemmelser
SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strømkilde	220–240 V, 50/60 Hz, 4A
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1 500 W Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 547 W* ¹ Hvilemodus: ca. 95 W* ¹ Dvalemodus: ca. 0,8 W* ² * ¹ Referanseverdi: målt én enhet * ² Hvilemodus er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger. Typisk strømforbruk (TEC)*: 0,27 kWh * I henhold til USA Energy Star 3.2 Du finner detaljert informasjon om økodesigndirektivets Lot6/26 på https://www.canon.no/for_work/lot26/
Støynivå (sort-hvitt/farger)	Lydstyrkenivå (LWA,m) Aktiv (ensidig): 60 dB, Kv 3 dB Lydtrykknivå (LpAm) Brukerens posisjon: Aktiv (ensidig): 46 dB / 47 dB * Referanseverdi: målt bare én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO 9296:2017 Dvalemodus: Støyfri* * «Støyfri» betyr at lydtrykknivået ved hver brukerposisjon er under det absolutte kravet til bakgrunnsstøy som er spesifisert i ISO 7779.
Standarder	Blue Angel (venter på validering)
FORBRUKSARTIKLER	
Tonerkassetter	Toner 1008 svart/cyan/magenta/gul
Tonerkapasitet (forventet ytelse ved 5,0% dekning)	Toner 1008 svart: 15 500 sider Toner 1008 cyan/magenta/gul: 8 500 sider

PROGRAMVARE OG PRINTERADMINISTRASJON	
Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Verktøy for ekstern administrasjon	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service (ekstern distribusjons- og administrasjonstjeneste) Monitoring Service (overvåkingstjeneste)
Utskriftsstøtte-program	Canon Print Assistant
Skanneprogramvare	Color Network ScanGear 2
Optimaliserings-verktøy	Canon Driver Configuration Tool
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL	
Kassettmateenhet BB1	Papirkapasitet: 2 x 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, transparent, hullet, brevhode Papirformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Papirvekt: 52 til 256 g/m ²

UTSKRIFTSALTERNATIVER	
Toveis innvendig brett M1	Kapasitet (med 80 g/m ² papir) Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nedre brett (standardbrett): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m ²
Kopibrett T2	Kapasitet (med papir på 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Papirvekt: 52–220 g/m ²
Indre etterbehandler N1	Brettkapasitet (med 80 g/m ² papir): Øvre skuff: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 ark Nedre skuff: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 ark, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark SRA3, konvolutter: 10 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m ² Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: (52 til 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Økonomisk stifting: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52–64 g/m ²) 8 ark (65–81,4g/m ²) 6 ark (82–105 g/m ²) Stifting etter behov: ca. 40 ark (80 g/m ²)

Innvendig hulleenhet (2/4 hull) D1	(Krever innvendig etterbehandler N1) To eller fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52–300 g/m ² Godkjent format for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire hull A3, A4
Innvendig hulleenhet (4 hull) D1	(Krever innvendig etterbehandler N1) Fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52–300 g/m ² Godkjent format for hullet papir: Fire hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

MASKINVARETILBEHØR	
Kortlesere	Tillegg for IC-kortleser B4
Annet	Platedeksel-Y3 Dokumentmater sett for registrering av dobbeltmating A1 Tilleggssett for Reader-A2 Mediejusteringssett A1 Tastaturbrett B1

TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER	
Utskriftstilbehør	PS-printer sett CS1 PCL International Font-sett A1
Sendealternativer	Universal Send Trace & Smooth PD-sett A1 Universal Send Digital User Signature-sett C1
Strekkodeutskrift	Sett for strekkodeutskrift D1
Systemalternativer	Datalagringssett B1 (tilleggsutstyr)
Fakstilbehør	Super G3-fakskort BV1 Sett for ekstern faks A1

ANNET TILLEGGSUTSTYR	
Stiftekanister	Stiftekanist Z1
Tilgjengelighetstilbehør	Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
Canon-Europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V. 2026