

# PRINTERI MË I MIRË SHUMËFUNKSIONAL I NIVELIT FILLESTAR, A3 ME NGJYRA PËR NEVOJAT BAZË TË ZYRËS.

imageFORCE C3026

Printer shumëfunktional me ngjyra A3,  
ideal për grupet e vogla të punës që  
kanë nevojë për printim dhe skanim  
të besueshëm me cilësi të lartë.



## RRITJE E PRODUKTIVITETIT

Punë më e shpejtë dhe ndezje e menjëhershme dhe besueshmëri e patundur për t'i ndihmuar ekipet ta mbajnë biznesin në lëvizje. Pajtueshmëria me uniFLOW Online siguron lidhje pa probleme me ciklet e punës

## PËRVOJË E LEHTË PËR PËRDORUESIN

I thjeshtë, intuitiv dhe i qetë. I ndihmon të gjithë të bëjnë më shumë punë me hapat e qartë në ekran, komandat e thjeshta dhe një pamje paraprake inteligjente që tregon printimin tuaj pikërisht siç do të shfaqet, pa surpriza.

## SIGURI E BESUESHME, PROAKTIVE


Ruani çdo dokument me mbrojtje 360°, cilësimet e sigurisë të bazuara në inteligjencën artificiale dhe autentikimin e fortë. Të dhënat tuaja qëndrojnë të enkriptuara, pajisjet tuaja mbeten të mbrojtura dhe ekipet tuaja ruajnë produktivitetin e sigurt.

## ARRITJE E OBJEKTIVAVE TË QËNDRUESHMËRISË

Reduktimi i konsumit të energjisë, komponentët jetëgjatë dhe materialet e ricikluara e bëjnë çdo printim një zgjedhje më inteligjente për biznesin tuaj, dhe një zgjedhje më të lehtë për planetin.

# imageFORCE C3026

## OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

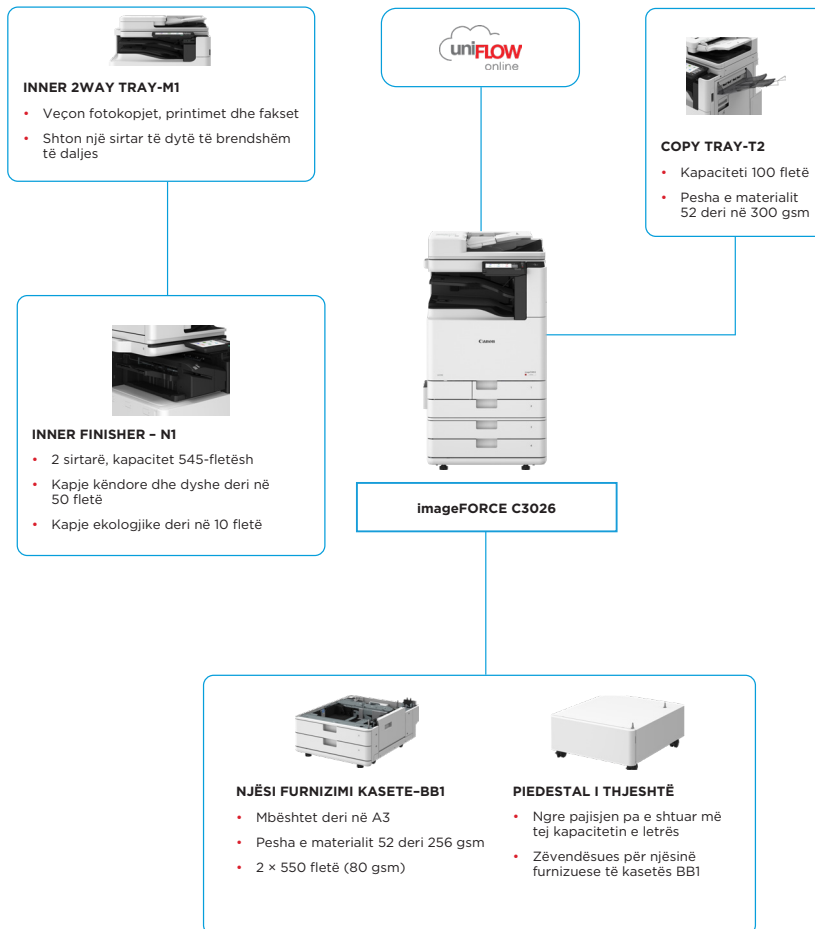

Ky konfigurim horizontal shërben vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

NJËSIA KRYESORE	
Lloji i pajisjes	A3, me ngjyra, shumëfunksionale
Funksionet kryesore	Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional
Procesori	Procesor dybërthamësh 1,6 GHz
Paneli i kontrollit	Panel me prekje, me ngjyra 7 inç TFT LCD WVGA
Memoria	Standarde: RAM 3,0 GB
Hapësira ruajtëse	Standarde: 64 GB eMMC Opsionale: 256 GB SSD
Lidhja e ndërfaqes	Standardi për RRJETIN: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN me valë (IEEE 802.11 b/g/n)  TË TJERA Standarde: USB 2.0 (pritësi) x2, USB 2.0 (pajisje) x1
Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 gsm)	Standard: 1200 fletë 100 fletë: Sirtar shumëfunksional x 1 550 fletë: Kasetë standarde x 2 Maksimumi: 2300 fletë (me "Cassette Feeding Unit-BB1")
Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm)	Standarde: 250 fletë Maksimumi: 645 fletë (me "Inner Finisher-N1" dhe "Copy Tray-T2")
Kapaciteti i finiturës*	Ngjitje, Grupim, Transferim, Kapëse, Qepje, Shpim vrimash, Kapje ekologjike, Kapje sipas kërkesës * Kapaciteti i finiturës ndryshon në varësi të opsioneve të lidhura.
Llojet e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, e veshur*, kalk, cilësore, transparencë, etiketë, me shpim paraprak, me kokë, zarf * 257-300 gsm kërkon Media Adjustment Kit  Kasetë e sipërme: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë, zarf  Kasetë e poshtme: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë, zarf* * Nevojitet Envelope Feeder Attachment Kit A (standard).

Përmasat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Madhësia e personalizuar: 98,4 × 139,7 mm deri në 320,0 × 457,2 mm Përmasa të lira: 100,0 × 148,0 mm deri në 304,8 × 457,2 mm Zarfe: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Madhësia e përshtatur e zarfit: 98,0 × 98,0 mm deri në 320,0 × 457,2 mm  Kasetë e sipërme: Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6R, B5 Përmasa të posaçme: 105,0 × 148,0 mm deri në 297,0 × 215,9 mm Zarfet: ISO-C5  Kasetë e poshtme: Madhësi standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasa të posaçme: 105,0 × 148,0 mm deri në 304,8 × 457,2 mm Zarfe*: COM10 No.10, Monarch, DL * Nevojitet Envelope Attachment A (standard).
Peshat e mbështetura të materialeve	Sirtari shumëfunksional: 52 deri në 300 gsm (vetëm 60 deri në 300 gsm mbështetet me Media Adjustment Kit*) * Media Adjustment Kit-A1 nevojitet për "Me veshje" (257-300gsm) Kasetë e sipërme/poshtme: 52 deri 256 gsm Nga të dyja anët: 52 deri në 220 gsm
Koha e nxehtësimit	Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 Nga modaliteti pasiv: 10 sekonda
Përmasat (gjer. × thell. × lart.)	565 × 712 × 862 mm
Hapësira e instalimit (gjer. × thell.)	Bazë: 978×1141 mm (dera e djathtë dhe sirtari shumëfunksional i hapur + kasetë letre e hapur)  Konfigurimi i plotë: 1285 × 1141 mm (me sirtarin e Inner Finisher tray të hapur deri në fund + Copy Tray-T2 të hapur + kasetën e letrës të hapur)
Pesha*	Rreth 78 kg * duke përfshirë tonerin e zakonshëm

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT	
<b>Shpejtësia e printimit (bardhezi dhe me ngjyra)</b>	1-anëshe: deri në 26 faqe në minutë (A4), deri në 15 faqe në minutë (A3), deri në 15 faqe në minutë (A4R) 2-anëshe: deri në 26 faqe në minutë (A4), deri në 15 faqe në minutë (A3), deri në 15 faqe në minutë (A4R)
<b>Rezolucioni i printimit (dpi)</b>	4800 × 2400
<b>Gjuhët e faqeve të përshkrimit</b>	Standard: UFR II, PCL6/PCL5 Opsional: Adobe® PostScript®3TM
<b>Printimi nga celulari dhe reja kompjuterike</b>	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print  Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme
<b>Printim standard nga sistemi operativ</b>	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 e lart), iOS (15.2 e lart), iPadOS
<b>Fontet</b>	Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonisht, koreanisht, kinezishte e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi*2  *1 Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional. *2 Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.
<b>Veçoritë e printimit</b>	Printim i siguruar, filigran i sigurt, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime letre të kombinuara, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual
<b>Sistemi operativ</b>	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS(11.7 e lart)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS(11.7 e lart)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 e lart)*  * Nga tetori. 2025
SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT	
<b>Shpejtësia e fotokopjimit (bardhezi dhe me ngjyra)</b>	1-anëshe: deri në 26 faqe në minutë (A4), deri në 15 faqe në minutë (A3), deri në 15 faqe në minutë (A4R) 2-anëshe: deri në 26 faqe në minutë (A4), deri në 15 faqe në minutë (A3), deri në 15 faqe në minutë (A4R)
<b>Koha për fotokopjen e parë (A4, bardhezi/me ngjyra)</b>	Rreth 7,0/8,7 sekonda ose më pak
<b>Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)</b>	600 × 600
<b>Fotokopjim i shumëfishtë</b>	Deri në 999 fotokopje
<b>Zmadhimi</b>	Zmadhim i ndryshueshëm: 25 deri në 400% (rritje 1%)
<b>Funksionet e fotokopjimit</b>	Norma R/E sipas sipërfaqes, dyanëshe, rregullim dendësie, zgjedhje lloji origjinal, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, renditje, variant pune, N në 1, origjinale të përmasave të ndryshme, qartësi, fshirje kuadri, vjaskë, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal me përmasa të lira, fotokopjim mbrapsht, shembull fotokopjimi, heqje e ngjyrave

SPECIFIKIMET E SKANIMIT	
<b>Lloji</b>	Standard: skaner me ngjyra, DADF* [2-anëshe me 2-anëshe] * Mbështetet si opcion pikasja e furnizimit shumëfletësh  DADF: vetëmbushëse dyanëshe dokumentesh
<b>Kapaciteti i letrës për mbushësen e dokumenteve (80 gsm)</b>	deri në 100 fletë
<b>Pesha e pranueshme e letrës për furnizuesin e dokumenteve</b>	Pesha e materialeve të mbushëses së dokumenteve: Skanim 1-anësh: 38 deri në 128 gsm (bardhezi/ngjyra) Skanim 2-anësh: 50 deri në 128 gsm (bardhezi/ngjyra)
<b>Përmasat e mbështetura të materialit</b>	Përmasat e presës: deri në 297,0×431,8 mm Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6, B6R Përmasa të personalizuar: 48,0 × 85,0 mm deri në 304,8 × 431,8 mm
<b>Shpejtësia e skanimit (ipm, bardhezi/me ngjyra, A4)</b>	Skanim 1-anësh: 80/80 (300 × 300 dpi, dërgim) Skanim 2-anësh: 120/120 (300 × 300 dpi, dërgim)
<b>Rezolucioni i skanimit (dpi)</b>	600 × 600
<b>Specifikimet e skanimit me marrje</b>	ScanGear2 rrjeti me ngjyra për TWAIN dhe WIA  Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025  * Nga tetori. 2025
<b>Metoda e skanimit</b>	Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në rrjet, skanim në mediat e memories (memorie USB), skanim në pajisje celulare, skanim në shërbimet e resë kompjuterike (uniFLOW Online)
SPECIFIKIMET E DËRGIMIT	
<b>Destinacioni</b>	Standard: Email/FAX (SMTP*) SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Opsionale: Super G3 FAX * Metoda e autentifikimit OAuth 2.0 e disponueshme në Microsoft Exchange Online dhe Google Workspace
<b>Libri i adresave</b>	LDAP (2000)/Lokale (1600)/Numrat e shpejtë (200)
<b>Protokolli i komunikimit</b>	Skedari: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (dërgim), POP3 (marrje)
<b>Formati i skedarit</b>	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, me kërkim, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, gjurmimi dhe zbutja, enkriptuar, XPS (kompakt, me kërkim), PDF/XPS (me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opsionale: PDF (gjurmimi dhe zbutja), PDF/XPS (nënshkrimi i përdoruesit) * Vetëm faqe njëshe.
<b>Veçoritë universale të dërgimit</b>	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangie e origjinaleve boshë, skatim i ngjyrave

SPECIFIKIMET E FAKSIT	
Numri maksimal i linjave të lidhjes	1
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e kompresimit	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (dpi)	400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët), 200×100 (normal)
Madhësia në dërgim/marrje	Dërgim: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, A6R*1, B4, B5*2, B5R*1 Marrje: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R  *1 Dërguar si A4 *2 Dërguar si B4 e shkurtër
Memoria e FAKSIT	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)
Numrat e shpejtë	Maks. 200
Thirrjet në grup/Destinacionet	Maks. 199 formime numri
Transmetimi i njëpasnjëshëm	Maks. 256 adresa
Kopje rezervë e memories	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport transmetimi, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili
SPECIFIKIMET E SIGURISË	
Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentikim përdoruesi (identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim në nivel funksioni, identifikim me celular), autentikim me ID-në e departamentit (identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW* (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), autentikim me ID të Microsoft Entra (identifikim me fjalëkalim, identifikim me kartë), Google Workspace (identifikim me fjalëkalim, identifikim me kartë), autentikim dyfaktorësh të LUI/RUI, sistem për administrimin e hyrjes (kontrolli i hyrjes)  * duke përfshirë uniFLOW Online/ uniFLOW
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW"*1), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS*2), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailsh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin e softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME)  *1 Nevojitet si opsion uniFLOW Online / uniFLOW *2 Nevojitet Universal Send Digital User Signature Kit-C1 opsional

Siguria e rrjetit	TLS 1.3, IPSec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për WPA3, mbështetje për rrjete dyshe (LAN me tel/LAN me valë, LAN me tel/LAN me tel), aktivizim/çaktivizim (i aplikacioneve të rrjetit, ndërfaqes në distancë, ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folesë USB nga LAN, skanim-dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emailve
Siguria e pajisjes	Aktivizim standard i hapësirës ruajtëse, funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFP, verifikim sistemi në nisje (NIST SP800-193: mbrojtje), kontroll i integritetit të softuerit MFP dhe qëndrueshmërisë së firmuerit të platformës: rikuperim automatik sistemi (NIST SP800-193: rikuperim), pikasje intruzioni gjatë ekzekutimit: kontroll Trellix i integruar
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikatash dixhitale, certifikime SAN, evidencë auditi, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (SIEM), cilësim i politikës së sigurisë
SPECIFIKIMET E MJEDISIT	
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështia relative)
Burimi i energjisë	220-240 V, 50/60 Hz, 4 A
Konsumi i energjisë	Maksimumi: Rreth 1500 W Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të vetëmbushësës së dokumenteve): afro 547 W*1 Pasiv: afro 95 W*1 Modaliteti pasiv: Rreth 0,8 W*2 *1 Vlera e referencës: një njësi e matur *2 Modaliteti pasiv nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të parametrevë të caktuar.  Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC)*: 0,27 kWh  * Në përputhje me "USA Energy Star 3.2"  Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Erp:Lot6/26, vizitoni: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
Nivelet e zhurmës (bardhezi/me ngjyra)	Niveli i fuqisë së tingullit (LWA,m) Aktiv (1-anëshe): 60 dB, Kv 3 dB  Niveli i presionit të tingullit (LpAm) Pozicioni në afërsi: Aktiv (1-anëshe): 46 dB/47 dB * Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296:2017  Në gatishmëri: Pa zhurmë* * "Pa zhurmë" nënkupton që niveli i presionit të tingullit në secilin pozicion në afërsi është nën kriterin absolut për zhurmën e sfondit të specifikuar në ISO 7779.
Standardet	Blue Angel (në pritje të verifikimit)
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekët e tonerit	Toner 1008 BK/C/M/Y
Rendimenti i tonerit (vlerësohet me 5,0% të mbulimit)	Toner 1008 BK: 15 500 faqe Toner 1008 C/M/Y: 8500 faqe

MENAXHIMI I SOFTUERIT DHE PRINTERIT	
Monitorimi dhe raportimi	uniFLOW Online
Mjetet e menaxhimit në distancë	iW Enterprise Management Console Shërbimi i menaxhimit dhe shpërndarjes në largësi Shërbimi i monitorimit
Aplikacioni i mbështetjes për printim	Asistenti i printimit Canon
Softueri i skanimit	ScanGear 2 rrjeti me ngjyra
Mjetet e optimizimit	Mjeti i konfigurimit të drajverit Canon
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS	
Njësi furnizimi kasete-BB1	Kapaciteti: 2 x 550 fletë (80 gsm) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë Përmasat e letrës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Të posaçme: 105,0 x 148,0 mm deri në 304,8 x 457,2 mm Pesha e letrës: 52 deri në 256 g/m <sup>2</sup>

OPSIONET E DALJES	
Inner 2way Tray-M1	Kapaciteti (me letër 80 gsm) Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 fletë Sirtari i poshtëm (sirtari standard): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 300 gsm
Copy Tray-T2	Kapaciteti (me letër 80 gsm): A4, A5R, B5: 100 fletë A3, A4R, B4, B5R: 75 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 220 gsm
Inner Finisher-N1	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm): Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: afro 45 fletë Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: afro 500 fletë A3, A4R, B4, B5R: 250 fletë A6R: 30 fletë SRA3, Zarf: 10 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 300 gsm Pozicioni i kapëses: këndor, i dyfishtë Kapaciteti i kapëses: (52 deri në 90 gsm) A4, B5: 50 fletë A4R: 40 fletë A3, B4: 30 fletë Kapësja "Eco": A3, A4, B4, B5: 10 fletë (52 deri në 64 gsm) 8 fletë (65 deri në 81,4 gsm) 6 fletë (82 deri në 105 gsm) Kapëse sipas kërkesës: afro 40 fletë (80 gsm)

Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Nevojitet "Inner Finisher-N1") Dy ose katër vrima Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 g/m <sup>2</sup> Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Katër vrima: A3, A4
---------------------------	---

Inner 4 Hole Puncher-D1	(Nevojitet "Inner Finisher-N1") Katër vrima Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 g/m <sup>2</sup> Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
-------------------------	--

AKSESORËT HARDUERIKË	
Lexuesit e kartave	IC Card Reader Attachment-B4
Të tjera	Platen Cover-Y3 Furnizuesi i dokumenteve i Detection Kit-A1 me mbushje dyshe Kit aksesor opsional për Reader-A2 Media Adjustment Kit-A1 Utility Tray-B1

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT	
Aksesorët e printimit	PS Printer Kit-CS1 PCL International Font Set-A1
Opsionet e dërgimit	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Printimi i barkodeve	Barcode Printing Kit-D1
Aksesorët e sistemit	Optional Data Storage Kit-B1
Aksesorët e faksit	Super G3 FAX Board-BV1 Remote Fax Kit-A1

OPSIONE TË TJERA	
Fishekët e kapëses	Staple Cartridge-Z1
Aksesorët e aksesit	ADF Access Handle-A1



## Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition  
© Canon Europa N.V. 2026