

VRHUNSKI OSNOVNI A3 VIŠEFUNKCIONALNI ŠTAMPAČ U BOJI ZA KLJUČNE KANCELARIJSKE POTREBE.

A3 višefunkcionalni štampač u boji, idealan za male radne grupe kojima je potrebno pouzdano štampanje i skeniranje visokog kvaliteta.

imageFORCE C3026



POVEĆAJTE PRODUKTIVNOST

Radite brže uz brzo pokretanje i čvrstu pouzdanost, kako bi timovi nastavili da posluju. Kompatibilnost sa uniFLOW Online obezbeđuje neprimetno povezivanje sa radnim procesima

RUKOVANJE BEZ TEŠKOĆA

Jednostavan, intuitivan i tih. Pomaže svima da urade više uz jasne korake na ekranu, jednostavne komande i pametni pregled koji prikazuje otisak tačno onako kako će izgledati – bez iznenađenja.

POUZDANA, PROAKTIVNA BEZBEDNOST


Čuvajte svaki dokument uz zaštitu od 360°, bezbednosne postavke zasnovane na veštačkoj inteligenciji i snažnu potvrdu identiteta. Podaci ostaju šifrovani, uređaji ostaju branjeni, a timovi ostaju pouzdano produktivni.

OSTVARITE CILJEVE U VEZI SA ODRŽIVOŠĆU

Smanjena potrošnja energije, komponente dugog veka trajanja i reciklirani materijali čine svaki otisak pametnijim izborom za vaše preduzeće – i lakšim za planetu.

imageFORCE C3026

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

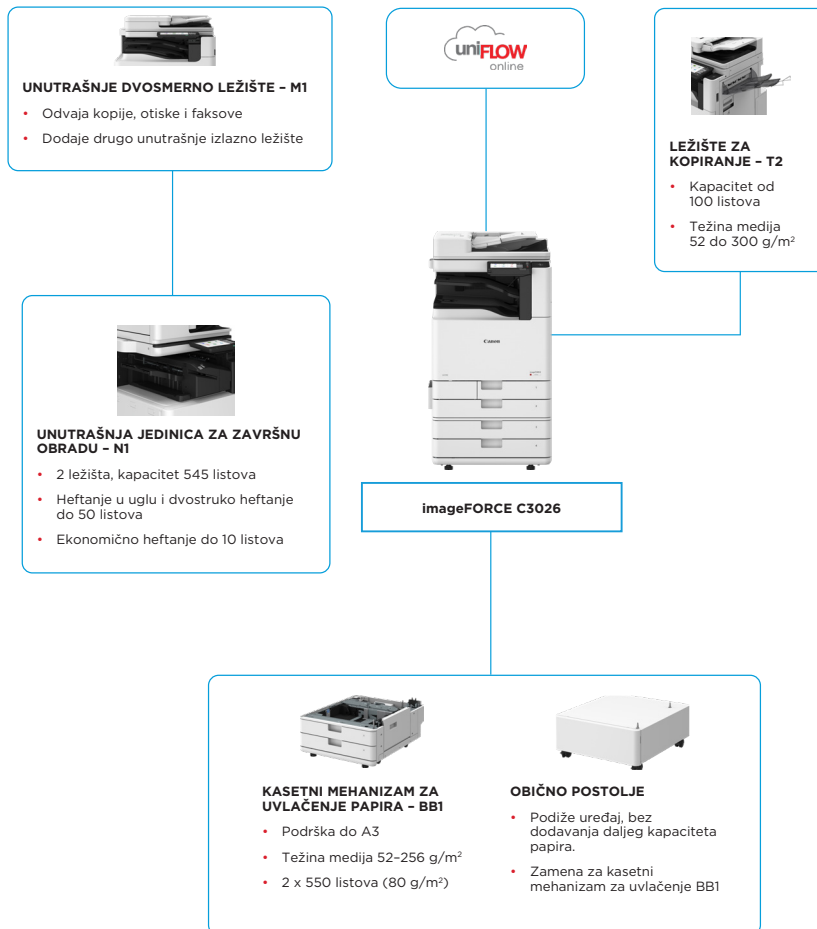

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustraciju. Kompletnu listu opcija i tačne veze kompatibilnosti, potražite u [onlajn konfiguratoru proizvođača](#).

GLAVNA JEDINICA	
Tip uređaja	A3 višefunkcionalni uređaj u boji
Osnovne funkcije	Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje, čuvanje i opcioni faks
Procesor	Dvojezgarni procesor frekvencije 1,6 GHz
Kontrolna tabla	TFT LCD WVGA tabla u boji osetljiva na dodir od 7 inča
Memorija	Standardno: 3 GB RAM memorije
Skladištenje	Standardno: 64 GB eMMC Opciono: 256 GB SSD
Interfejs	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OSTALO Standardno: USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (uređaj) x1
Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1.200 listova 100 listova: Višenamensko ležište x 1 550 listova: Standardna kasetna x 2 Maksimalno: 2.300 listova (sa Kasetnim mehanizmom za uvlačenje papira – BBI)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listova Maksimalno: 645 listova (sa Unutrašnjom jedinicom za završnu obradu – N1 i Ležištem za kopiranje – T2)
Mogućnosti završne obrade*	Uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje, sedlasto povezivanje, bušenje rupa, ekonomično heftanje, heftanje na zahtev * Mogućnosti završne obrade variraju u zavisnosti od povezanih opcija.
Podržani tipovi medija	Višenamensko ležište: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, premazan, paus, za povezivanje, folija, nalepnice, unapred izbušen, memorandum, koverta * 257-300 g/m ² zahteva Komplet za podešavanje medija Gornja kasetna: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, folija, unapred izbušen, memorandum, koverta Donja kasetna: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, folija, unapred izbušen, memorandum, koverta* * Potreban je dodatak za uvlačenje koverti A (standardni).

Podržane veličine medija	Višenamensko ležište: Standardna veličina: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: 98,4 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm Slobodna veličina: od 100 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm Koverte: COM 10 Br.10, Monarch, DL, ISO-C5 Prilagođena veličina koverti: 98 x 98 mm do 320 x 457,2 mm Gornja kasetna: Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6R, B5 Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 297 x 215,9 mm Koverte: ISO-C5 Donja kasetna: Standardna veličina: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm Koverte*: COM10 No.10, Monarch, DL * Potreban je dodatak za koverte A (standardni).
Podržane težine medija	Višenamensko ležište: 52 do 300 g/m ² (samo 60 do 300 g/m ² je podržano uz Komplet za podešavanje medija*) * Potreban je Komplet za podešavanje medija – A1 za premazani papir (257-300 g/m ²) Gornja/donja kasetna: 52 do 256 g/m ² Obostrano: od 52 do 220 g/m ²
Vreme zagrevanja	Režim brzog pokretanja: 4 Iz režima mirovanja: 10 sekundi
Dimenzije (Š x D x V)	565 x 712 x 862 mm
Prostor za instalaciju (Š x D)	Osnovna konfiguracija: 978 x 1.141 mm (desna vrata i višenamensko ležište otvoreni + kasetna za papir otvorena) Puna konfiguracija: 1.285 x 1.141 mm (sa maksimalno izvučenim unutrašnjim uređajem za završnu obradu + maksimalno izvučenim ležištem za kopiranje – T2 + otvorenom kasetom za papir)
Težina* * uključujući obični toner	Približno 78 kg

SPECIFIKACIJE ŠTAMPE	
Brzina štampanja (crno-belo i u boji)	jednostrano: do 26 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) dvostrano: do 26 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R)
Rezolucija štampe (tpi)	4.800 x 2.400
Jezici za opisivanje strana	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5 Opciono: Adobe® PostScript®3TM
Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print Različiti softver i rešenja zasnovana na MEAP-u dostupni su radi omogućavanja štampanja sa mobilnih uređaja ili uređaja povezanih na internet i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije
OS Standardno štampanje	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ili noviji), iOS (15.2 ili noviji), iPadOS
Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove*2 *1 Zahteva opcionu Komplet međunarodnih PCL fontova – AI. *2 Zahteva opcionu Komplet za štampanje bar-kodova – DI.
Funkcije štampe	Bezbedno štampanje, Bezbedni vodeni žig, Zaglavlje/podnožje, Raspored stranice, Dvostrano štampanje, Mešane veličine/orijentacije papira, Smanjenje količine tonera, Štampanje postera, Štampanje uz prinudno zadržavanje, Datum štampanja, Zakazano štampanje, Štampanje pomoću virtuelnog štampača
Operativni sistem	UFR II: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025*, macOS (11.7 ili noviji)* PCL: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025* PS: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025*, macOS (11.7 ili noviji)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 ili noviji)* * Od okt. 2025.

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA	
Brzina kopiranja (crno-belo i u boji)	jednostrano: do 26 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) dvostrano: do 26 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R)
Vreme do prve kopije (A4, crno-belo/u boji)	Približno 7 / 8,7 s ili manje
Rezolucija kopiranja (tpi)	600 x 600
Višestruko kopiranje	Do 999 kopija
Uvećanje	Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%)
Funkcije kopiranja	Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, Dvostrano, Podešavanje gustine, Izbor tipa originala, Režim prekida, Knjiga na dve stranice, Dvostrani original, Sortiranje, Sastavljanje zadatka, N na 1, Originali različitih veličina, Oštrina, Brisanje okvira, Margina za povez, Kopiranje lične karte, Preskakanje praznih stranica, Original slobodne veličine, Rezervisana kopija, Probna kopija, Izostavljanje boje

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Tip	Standardno: Skener u boji, DADF* [dvostrano na dvostrano] * Otkrivanje uvlačenja više listova je podržano kao opcija DADF: Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata
Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m²)	do 100 listova
Prihvatljiva težina papira za mehanizam za uvlačenje dokumenata	Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: Jednostrano skeniranje: 38 do 128 g/m² (crno-belo / u boji) Jednostrano skeniranje: 50 do 128 g/m² (crno-belo / u boji)
Podržane veličine medija	Veličina za skeniranje na staklenoj površini: do 297 x 431,8 mm Veličina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6, B6R Prilagođena veličina: 48 x 85 mm do 304,8 x 431,8 mm
Brzina skeniranja (slika u minuti, crno-belo / u boji; A4)	jednostrano skeniranje: 80/80 (300 x 300 tpi, slanje) dvostrano skeniranje: 120/120 (300 x 300 tpi, slanje)
Rezolucija skeniranja (tpi)	600 x 600
Specifikacije skeniranja sa preuzimanjem	Color Network ScanGear2 za TWAIN i WIA Podržani operativni sistemi: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025* * Od okt. 2025.
Metod skeniranja	Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje na mrežu, skeniranje na memorijski medij (USB memorijski uređaj), skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u usluge informatičkog oblaka (uniFLOW Online)

SPECIFIKACIJE SLANJA	
Odredište	Standardno: E-pošta / internet faks (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Opciono: Super G3 faks * Dostupan je metod potvrde identiteta OAuth 2.0 na Microsoft Exchange Online i Google Workspace
Adresar	LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo biranje (200)
Protokol za komunikaciju	Datoteka: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/iFax: SMTP (slanje), POP3 (prijem)
Format datoteka	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Kompaktni, Pretraživi, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Vektorizuj i umekšaj, Šifrovani), XPS (Kompaktni, Pretraživi), PDF/XPS (Potpis uređaja, Potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcija: PDF (Vektorizuj i umekšaj), PDF/XPS (Potpis korisnika) * Samo jedna stranica.
Univerzalne funkcije slanja	Izbor tipa originala, Dvostrani original, Knjiga na dve stranice, Originali različitih veličina, Podešavanje gustine, Oštrina, Brisanje okvira, Sastavljanje zadatka, Odloženo slanje, Pregled, Obaveštenje o završenom zadatku, Ime datoteke, Tema/poruka, Odgovori na, Prioritet e-pošte, TX izveštaj, Orijentacija originalnog sadržaja, Preskakanje praznih originala, Izostavljanje boje

SPECIFIKACIJE FAKSA	
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metod komprimovanja	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucija (tpi)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)
Veličina za slanje/prijem	Slanje: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, A6R*1, B4, B5*2, B5R*1 Prijem: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Šalje se kao A4 *2 Šalje se kao kratki B4
Memorija faksa	Do 30.000 stranica (2.000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje / odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijalni prenos	Maks. 256 adresa
Rezervna kopija memorije	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka/slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduče

SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI	
Kontrola potvrde identiteta i pristupa	Potvrda identiteta korisnika (Prijavlivanje pomoću slike, Prijavlivanje pomoću slike i PIN-a, Prijavlivanje pomoću kartice, Prijavlivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, Prijavlivanje na nivou funkcije, Prijavlivanje na mobilnom uređaju), Potvrda identiteta ID-a odeljenja (Prijavlivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, Prijavlivanje na nivou funkcije), uniFLOW* (Prijavlivanje pomoću PIN-a, Prijavlivanje pomoću slike, Prijavlivanje pomoću slike i PIN-a, Prijavlivanje pomoću kartice, Prijavlivanje pomoću kartice i PIN-a, Prijavlivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, Prijavlivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, Prijavlivanje na nivou funkcije), Potvrda identiteta za Microsoft Entra ID (Prijavlivanje pomoću lozinke, Prijavlivanje pomoću kartice), Google Workspace (Prijavlivanje pomoću lozinke, Prijavlivanje pomoću kartice), Višefaktorna potvrda identiteta na LUI/RUI, Sistem za upravljanje pristupom (Kontrola pristupa) * uključujući uniFLOW Online / uniFLOW
Bezbednost dokumenata	Bezbednost štampanja (Bezbedno štampanje, Šifrovano bezbedno štampanje, Štampanje uz prinudno zadržavanje, uniFLOW Secure Print*1), Bezbednost podataka o prijemu (Automatsko prosleđivanje primljenih dokumenata u poverljivo primljeno sanduče za faks), Bezbednost skeniranja (Šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja, PDF/XPS sa potpisom korisnika*2), Bezbednost podataka o slanju (Postavka za zahtevanje unosa lozinke po prenosu, Ograničene funkcije za slanje e-pošte/datoteka, Potvrda broja faksa, Dozvoljavanje/ograničavanje prenosa preko upravljačkog programa faksa, Dozvoljavanje/ograničavanje slanja iz istorije, Podrška za S/MIME) *1 Zahteva opcioni uniFLOW Online / uniFLOW *2 Zahteva opcioni Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa – CI

Mrežna bezbednost	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMP V3.0, Funkcionalnost zaštitnog zida (Filtriranje IP/MAC adrese), Podrška za WPA3, Podrška za dvostruku mrežu (Žični LAN / bežični LAN, Žični LAN / žični LAN), Omogućavanje/onemogućavanje (Mrežne aplikacije, Remote UI, USB interfejs), Odvajanje G3 faksa od LAN mreže, Odvajanje USB porta od LAN mreže, Skeniranje i slanje – zaštita od virusa prilikom prijema e-pošte
Bezbednost uređaja	Inicijalizacija standardne memorije, Funkcija sakrivanja evidencije zadataka, Zaštita integriteta MFP softvera: Provera sistema pri pokretanju (NIST SP800-193: Zaštita), Provera integriteta MFP softvera i otpornosti firmvera platforme: Automatski oporavak sistema (NIST SP800-193: Oporavak), Otkrivanje upada u realnom vremenu: Trellix Embedded Control
Upravljanje uređajem i procena	Lozinka administratora, Upravljanje digitalnim sertifikatima i ključevima, SAN sertifikati, Evidencija nadzora, Saradnja sa spoljnim sistemom za bezbednosnu proveru (SIEM), Postavka bezbednosnih smernica

EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE	
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost)
Izvor napajanja	220–240 V, 50/60 Hz, 4 A
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.500 W Kopiranje (uz uzastopno skeniranje sa mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata): približno 547 W*1 U stanju pripravnosti: približno 95 W*1 Režim mirovanja: približno 0,8 W*2 *1 Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu *2 Režim mirovanja nije dostupan u svim uslovima, usled određenih postavki. Tipična potrošnja struje (TEC): 0,27 kWh * U skladu sa USA Energy Star 3.2 Detaljne informacije u vezi sa propisom Erp:Lot6/26 potražite na: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Nivoi buke (crno-belo / u boji)	Nivo jačine zvuka (LWA, m) U toku rada (jednostrano): 60 dB, Kv 3 dB Nivo zvučnog pritiska (LpAm) Iz pozicije prolaznika: Aktivno (jednostrano): 46 dB / 47 dB * Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO 7779, opisuje se pomoću ISO 9296:2017 Stanje mirovanja: Bez buke* * „Bez buke“ znači da je nivo zvučnog pritiska na svakom položaju posmatrača ispod apsolutnog kriterijuma za pozadinsku buku navedenog u standardu ISO 7779.
Standardi	Blue Angel (čeka se validacija)
POTROŠNI MATERIJAL	
Kartridži sa tonerom	Toner 1008 BK/C/M/Y
Učinak tonera (procenjeni učinak pri pokrivenosti od 5%)	Toner 1008 BK: 15.500 stranica Toner 1008 C/M/Y: 8.500 stranica

SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM	
Praćenje i izveštavanje	uniFLOW Online
Alatke za daljinsko upravljanje	iW Enterprise Management Console Usluga udaljene distribucije i upravljanja Usluga nadgledanja
Print Support Application	Canon Print Assistant
Softver za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Alatke za optimizovanje	Canon Driver Configuration Tool
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA	
Kasetni mehanizam za uvlačenje papira – BB1	Kapacitet papira: 2 x 550 listova (80 g/m ²) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, folija, unapred izbušen, memorandum Veličina papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm Težina papira: od 52 do 256 g/m ²

IZLAZNE OPCIJE	
Unutrašnje dvosmerno ležište – M1	Kapacitet (sa papirom od 80 g/m ²) Gornje ležište: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listova Donje ležište (standardno ležište): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listova Težina papira: od 52 do 300 g/m ²
Ležište za kopiranje – T2	Kapacitet (sa papirom od 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 listova A3, A4R, B4, B5R: 75 listova Težina papira: od 52 do 220 g/m ²
Unutrašnja jedinica za završnu obradu – N1	Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m ²): Gornje ležište: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: približno 45 listova Donje ležište: A4, A5, A5R, B5: približno 500 listova A3, A4R, B4, B5R: 250 listova A6R: 30 listova SRA3, koverta: 10 listova Težina papira: od 52 do 300 g/m ² Položaj za heftanje: ugao, dvostruko Kapacitet heftanja: (52 do 90 g/m ²) A4, B5: 50 listova A4R: 40 listova A3, B4: 30 listova Ekonomična heftalica: A3, A4, B4, B5: 10 listova (52 do 64 g/m ²) 8 listova (65 do 81,4 g/m ²) 6 listova (82 do 105 g/m ²) Heftanje na zahtev: približno 40 listova (80 g/m ²)

Unutrašnja jedinica za bušenje 2/4 rupe – D1	(Zahteva Unutrašnju jedinicu za završnu obradu – N1) 2 ili 4 rupe Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m ² Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Dve rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4
Unutrašnja jedinica za bušenje 4 rupe – D1	(Zahteva Unutrašnju jedinicu za završnu obradu – N1) 4 rupe Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m ² Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Čitači kartica	Dodatak za čitač IC kartica – B4
Ostalo	Poklopac staklene površine – Y3 Komplet mehanizma za uvlačenje papira sa prepoznavanjem duplog uvlačenja – A1 Opcioni komplet za čitač – A2 Komplet za podešavanje medija – A1 Pomoćno ležište – B1

OPCIJE SISTEMA I KONTROLERA	
Dodatna oprema za štampu	PS komplet za štampač – CS1 Komplet međunarodnih PCL fontova – A1
Opcije za slanje	Univerzalni komplet za slanje PDF dokumenata (Vektorizuj i umekšaj) – A1 Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa – C1
Štampanje bar-kodova	Komplet za štampanje bar-kodova – D1
Sistemske dodaci	Opcioni komplet za skladištenje podataka – B1
Dodaci za faks	Super G3 kartica za faks – BV1 Komplet za udaljeni faks – A1

DRUGE OPCIJE	
Šaržeri heftalice	Šaržer heftalice – Z1
Dodatna oprema za pristupačnost	Ručica za pristup ADF uređaju – A1



Sertifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2026.