

DEN ULTIMATA A3- MULTIFUNKTIONSSKRIVAREN PÅ INGÅNGSNIVÅ I FÄRG FÖR KONTORSBEHOV.

A3-multifunktionsskrivare i färg,
perfekt för små arbetsgrupper
som behöver tillförlitlig utskrift
och scanning av hög kvalitet.

imageFORCE C3026



ÖKA PRODUKTIVITETEN

Arbeta snabbare med snabb start och stabil tillförlitlighet som hjälper team att hålla igång verksamheten. Kompatibilitet med uniFLOW Online säkerställer sömlös anslutning till arbetsflöden

SMIDIG ANVÄNDARUPPLEVELSE

Enkel, intuitiv och tyst. Hjälper alla att få mer gjort med tydliga steg på skärmen, enkla kontroller och en smart förhandsgranskning som visar din utskrift exakt som den kommer att se ut.

TILLFÖRLITLIG, PROAKTIV SÄKERHET


Skydda alla dokument med 360° skydd, AI-drivna säkerhetsinställningar och stark autentisering. Dina data förblir krypterade, dina enheter förblir skyddade och dina team förblir produktiva.

UPPFYLL HÅLLBARHETSMÅL

Minskad strömförbrukning, komponenter med lång livslängd och återvunna material gör varje utskrift till ett smartare val för ditt företag – och ett lättare för planeten.

imageFORCE C3026

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONERALTERNATIV

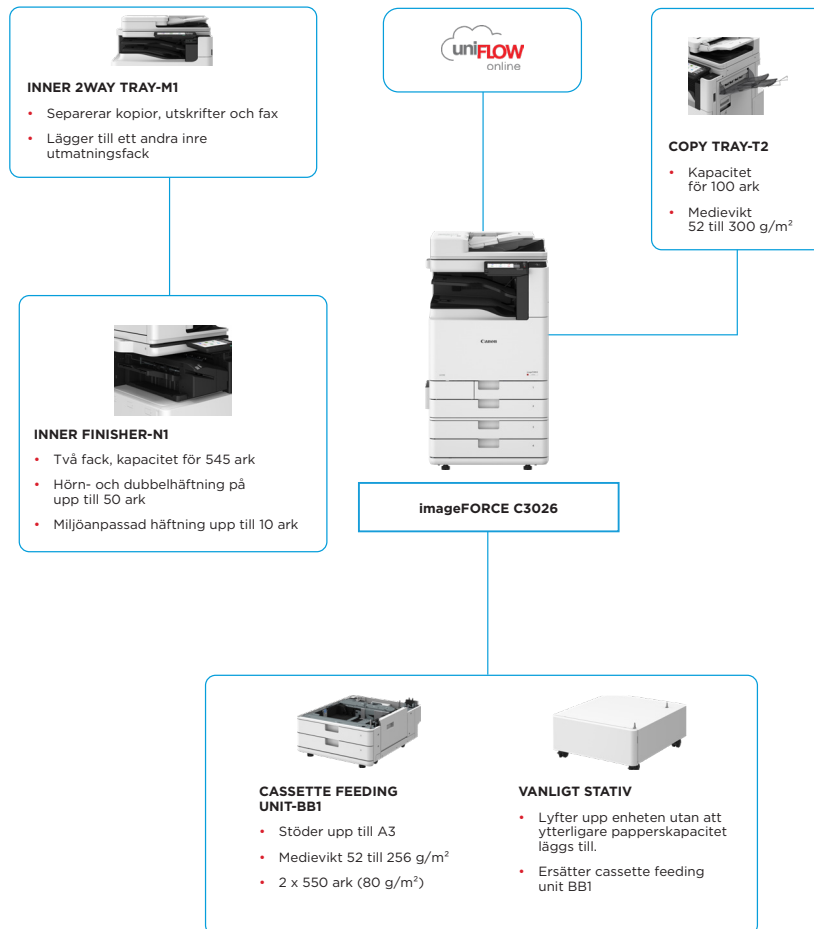

Den här platta konfigurationen är endast avsedd som exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratoren online](#).

HUVUDENHET	
Maskintyp	Multifunktionell A3-färgskrivare
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval)
Processor	1,6 GHz Dual Core-processor
Kontrollpanel	7 tum TFT LCD WVGA-touchskärm i färg
Minne	Standard: RAM 3,0 GB
Lagring	Standard: 64 GB eMMC Tillval: 256 GB SSD
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x2, USB 2.0 (enhet) x1
Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1 200 ark 1 universalfack för 100 ark 2 papperskassetter för 550 ark Max: 2 300 ark (med Cassette Feeding Unit-BB1)
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maximalt: 645 ark (med Inner Finisher-N1 och Copy Tray-T2)
Efterbehandlingsfunktioner*	Sortera, gruppera, förskjut, häfta, sadelhäftning, hålslag, miljöanpassad häftning, häfta på begäran * Efterbehandlingsfunktionerna varierar beroende på vilka alternativ som är anslutna.
Materialtyper som stöds	Universalfack: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket*, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film, etiketter, hålslaget, brevpapper, kuvert * 257-300 g/m ² kräver mediejusteringssats Övre kassett: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hålslaget papper, brevpapper, kuvert Nedre kassett: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hålslaget papper, brevpapper, kuvert* * Du behöver Envelope Feeder Attachment Kit A (standard).

Medieformat som stöds	Universalfack: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,4 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Fritt format: 100,0 x 148,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Kuvert: COM 10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassat kuvertformat: 98,0 x 98,0 mm till 320,0 x 457,2 mm Övre kassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 297,0 x 215,9 mm Kuvert: ISO-C5 Nedre kassett: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassad storlek: 105,0 mm x 148,0 mm till 304,8 mm x 457,2 mm Kuvert*: COM10 Nr 10, Monarch, DL * Du behöver kuverttillbehör A (standard).
Medievikter som stöds	Universalfack: 52 till 300 g/m ² (endast 60 till 300 g/m ² stöds med mediejusteringssats*) * Media Adjustment Kit-A1 krävs för bestruket papper (257-300 g/m ²) Övre/nedre kassett: 52 till 256 g/m ² Dubbelzijdigt: 52 till 220 g/m ²
Uppvärmningstid	Snabbstartsläge: 4 Från viloläge: 10 sekunder
Mått (B x D x H)	565 x 712 x 862 mm
Installationsutrymme (B x D)	Grundläggande: 978 x 1 141 mm (höger lucka öppen och universalfack öppet + papperskassett öppen) Fullt konfigurerad: 1 285 x 1 141 mm (med inre efterbehandlare med fack helt utdraget + Copy Tray-T2 helt utdraget + papperskassett öppen)
Vikt* * med vanlig toner	Cirka 78 kg

SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFTER	
Utskriftshastighet (svartvitt och färg)	Enkelsidigt: upp till 26 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R) Dubbelsidigt: upp till 26 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R)
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	4 800 x 2 400
Sidbeskrivningsspråk	Standard: UFR II, PCL6/PCL5 Tillval: Adobe® PostScript®3TM
Utskrift från mobilenheter och molnet	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information
Standardutskrift från operativsystem	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 eller senare), iOS (15.2 eller senare), iPadOS
Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt*2 *1 Du behöver tillvalet internationell PCL International Font Set-A1. *2 Du behöver tillvalet Barcode Printing Kit-D1.
Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Operativsystem	UFR II: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025*, macOS (11.7 eller senare)* PCL: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* PS: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025*, macOS (11.7 eller senare)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 eller senare)* * Från och med oktober 2025
KOPIERINGSSPECIFIKATIONER	
Kopieringshastighet (svartvitt och färg)	Enkelsidigt: upp till 26 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R) Dubbelsidigt: upp till 26 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R)
Tid till första kopia (A4, svartvitt/färg)	Cirka 7,0/8,7 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 600
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Förstoring	Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %)
Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-grader per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, sortering, jobbgenerering, N på 1, original av olika format, skärpa, borttagning av ram, fästmaterial, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fritt format, reserverad kopia, provkopia, färgbortfall

SPECIFIKATIONER FÖR SCANNING	
Typ	Standard: färgscanner, DADF* [dubbelsidigt till dubbelsidigt] * Stöd för avkänning av dubbelinmatning som tillval DADF: dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter
Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	Upp till 100 ark
Hanterbara pappersvikter för dokumentmatare	Medievikter för dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 38 till 128 g/m ² (svartvitt, färg) Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m ² (svartvitt, färg)
Medieformat som stöds	Scanningsstorlek på originalglas: upp till 297,0 x 431,8 mm Medieformat för dokumentmatare: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6, B6R Anpassat format: 48,0 x 85,0 mm till 304,8 x 431,8 mm
Scanningshastighet (sidor/minut: svartvitt/färg, A4)	Enkelsidig scanning: 80/80 (300 x 300 dpi, skicka) Dubbelsidig scanning: 120/120 (300 x 300 dpi, skicka)
Scanningsupplösning (bildpunkt per tum)	600 x 600
Pull Scan specifikationer	Colour Network ScanGear2 för både TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * Från och med oktober 2025
Scanningsmetod	Push-scanning, pull-scanning, scanna till nätverk, scanna till minnesenhet (USB-minne), scanna till mobila enheter, scanna till molnbaserade tjänster (uniFLOW Online)
SPECIFIKATIONER FÖR SÄNDNING	
Destination	Standard: e-post/internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Tillval: Super G3 FAX * OAuth 2.0-autentisering är tillgänglig på Microsoft Exchange Online och Google Workspace
Adressbok	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)
Kommunikationsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/iFax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot)
Filformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, sökbar, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace & Smooth, krypterad), XPS (kompakt, sökbar), PDF/XPS (enhetssignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tillval: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (användarsignatur) * Endast enstaka sidor.
Universal utskickfunktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma original, färgbortfall

FAXSPECIFIKATIONER	
Maximalt antal anslutningslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (bildpunkt per tum)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Storlek för skicka/ta emot	Skicka: A3, A4, A4R, A5* ¹ , A5R* ¹ , A6R* ¹ , B4, B5* ² , B5R* ¹ Ta emot: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R * ¹ Skickas som A4 * ² Skickas som B4 kort
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)
Kortnummer	Max. 200
Gruppuppringning/destinationer	Max. 199 nummer
Manuell grupsändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande om slutfört jobb, TX-rapport, överföring av avbrytande, grupsändning i följd, sändning av lösenord/deladress, konfidentiell inkorg

TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET	
Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW* (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Microsoft Entra ID-autentisering (lösenordsinloggning, kortinloggning), Google Workspace (lösenordsinloggning, kortinloggning), tvåfaktorsautentisering vid LUI/RUI, Access Management System (åtkomstkontroll) * inklusive uniFLOW Online/uniFLOW
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print* ¹), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningssäkerhet (krypterad PDF, enhetsSignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS* ²), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd) * ¹ Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW som tillval * ² Kräver sats för digital användarsignatur för Universal Send-CI som tillval

Nätverkssäkerhet	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktioner (IP-/MAC-adressfiltrering), stöd för WPA3, stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), aktivera/avaktivera (nätverksprogram, fjärranvändargränssnitt, USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, USB-portseparering från LAN, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post
Enhetsäkerhet	Initiering av standardlagring, funktion för att dölja jobblogg, skydda MFP-programvarans integritet: systemverifiering vid start (NIST SP800-193: skydd), kontroll av MFP-programvarans integritet och firmwaremotståndskraft: automatisk systemåterställning (NIST SP800-193: återställning), upptäckt av intrång under drift: Trellix Embedded Control
Enhetshantering och granskning	Administratörlösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, SAN-certifikat, granskningslogg, samarbete med externt granskningsystem (SIEM), inställning av säkerhetspolicy

MILJÖSPECIFIKATIONER	
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strömkälla	220-240 V, 50/60 Hz, 4 A
Strömförbrukning	Max: cirka 1 500 W Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): cirka 547 W* ¹ Standby: cirka 95 W* ¹ Viloläge: cirka 0,8 W* ² * ¹ Referensvärde: en mätt enhet * ² Viloläge är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar. Typisk elförbrukning (TEC)*: 0,27 kWh * Enligt USA Energy Star 3.2 Mer information om Erp: Lot6/26-bestämmelser finns på: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Ljudnivåer (svartvitt/färg)	Ljudeffektnivå (LWA,m) Aktiv (enkelsidig): 60 dB, Kv 3 dB Ljudtrycksnivå (LpAm) Åhörarposition: Aktiv (enkelsidig): 46 dB/47 dB * Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO 7779, beskrivet enligt ISO 9296:2017 Standby: Bullerfri* * "Bullerfri" innebär att ljudtrycksnivån vid en åhörarposition är lägre än det absoluta kriteriet för bakgrundsbuller enligt ISO 7779.
Standarder	Blue Angel (validering väntar)
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Tonerkassetter	Toner 1008 BK/C/M/Y
Tonerkapacitet (beräknad vid 5,0 % täckning)	Toner 1008 BK: 15 500 sidor Toner 1008 C/M/Y: 8 500 sidor

HANTERING AV PROGRAMVARA OCH SKRIVARE

Spårning och rapportering	uniFLOW Online
Verktyg för fjärrhantering	iW Enterprise Management Console Fjärrdistribution och hanteringstjänst Övervakningstjänst
Program med stöd för utskrift	Canon Print Assistant
Scanningsprogramvara	Color Network ScanGear 2
Optimeringsverktyg	Canon Driver Configuration Tool
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET

Cassette Feeding Unit-BB1	Papperskapacitet: 2 x 550 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, opacitet, hålslaget papper, brevpapper Pappersformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Pappersvikt: 52 till 256 g/m ²
---------------------------	--

UTMATNINGSLTERNATIV

Inner 2way Tray-M1	Kapacitet (med 80 g/m ² papper) Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nedre fack (standardfack): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ²
Copy Tray-T2	Kapacitet (med 80 g/m ² -papper): A4, A5R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Pappersvikt: 52 till 220 g/m ²
Inner Finisher-N1	Fackkapacitet (med 80 g/m ² papper): Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: cirka 45 ark Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: cirka 500 ark A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark SRA3, kuvert: 10 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: (52 till 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Miljöanpassad häftning: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 till 64 g/m ²) 8 ark (65 till 81,4 g/m ²) 6 ark (82 till 105 g/m ²) Häfta på begäran: cirka 40 ark (80 g/m ²)

Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Kräver Inner Finisher-N1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4
---------------------------	--

Inner 4 Hole Puncher-D1	(Kräver Inner Finisher-N1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
-------------------------	---

HÅRDVARUTILLBEHÖR

Kortläsare	IC Card Reader Attachment-B4
Övrigt	Platen Cover-Y3 Document Feeder Double Feeding Detection Kit-A1 Option Attachment kit for Reader-A2 (tillval) Media Adjustment Kit-A1 Utility Tray-B1

SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV

Skrivartillbehör	PS Printer Kit-CS1 PCL International Font Set-A1
Sändningsalternativ	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Streckkodsutskrift	Barcode Printing Kit-D1
Systemtillbehör	Data Storage Kit-B1 som tillval
Faxtillbehör	Super G3 FAX Board-BV1 Remote Fax Kit-A1

ÖVRIGA ALTERNATIV

Häftklammerkas-setter	Staple Cartridge-Z1
Åtkomstillbehör	ADF Access Handle-A1



Certifieringar och kompatibilitet



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2026