

ГЪВКАВИ И ИНТУИТИВНИ А3 ЦВЕТНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ПРИНТЕРИ, СЪЗДАДЕНИ ЗА ПЕЧАТ С ЯРКИ ЦВЕТОВЕ И БЕЗПРОБЛЕМНО СКАНИРАНЕ.

А3 цветни многофункционални принтери с богат набор от функции за свърване и довършителни операции, идеални за работни групи от среден размер.

Серия imageFORCE C3100



ПОДОБРЕНА ПРОДУКТИВНОСТ

Работете по-бързо благодарение на бързото стартиране, скоростта на печат от 22/26/30/35 или 50 ppm, високоскоростното двустранно сканиране и изключителното полезно време за работа. Интелигентната свързаност и гъвкавите възможности за довършителни операции осигуряват ефективен работен процес – за да можете да свършите повече с по-малко усилия.

БЕЗПРОБЛЕМНА РАБОТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Модерният, интуитивен интерфейс прави всяка задача лесна. Подробни инструкции, точни прегледи на печат и тиха работа помагат на всеки да работи уверено, комфортно и без прекъсвания. Съвместимостта с uniFLOW Online и Cloud Connector осигурява безпроблемна облачна свързаност.

НАДЕЖДНА, ПРОАКТИВНА СИГУРНОСТ


Осигурете цялостна защита на всеки документ с настройки за сигурност, базирани на изкуствен интелект, и надеждно удостоверяване. Данните ви са криптирани, устройствата ви са защитени, а екипите ви работят уверено и продуктивно.

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Намалената консумация на енергия, компонентите с дълъг експлоатационен живот и отговорно произведените устройства, изработени от 30% рециклирана пластмаса и 5% рециклирана стомана, правят всеки печат по-разумен избор за вашия бизнес – и по-щадящ за планетата.

Серия imageFORCE C3100

ОСНОВНИ ОПЦИИ ЗА КОНФИГУРИРАНЕ

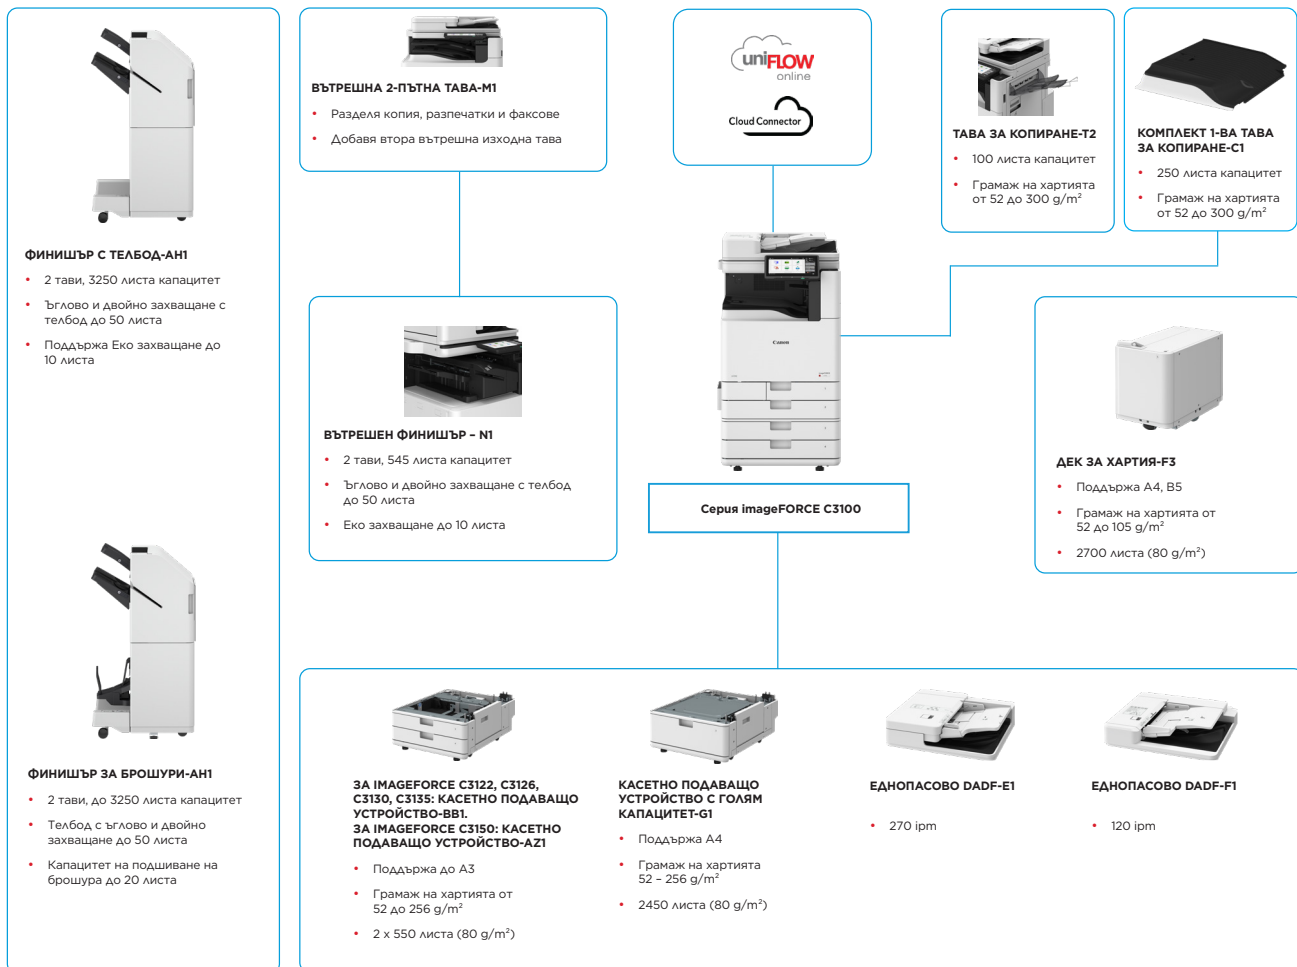

Тази конфигурация е само за илюстрация. За пълен списък с опции и точна информация за съвместимост, моля, направете справка с [онлайн конфигурираща на продукту](#).

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE C3100

ОСНОВЕН МОДУЛ	
Тип на машината	A3 цветно многофункционално устройство
Основни функции	Печат, копиране, сканиране, изпращане, съхранение и опция за факс
Процесор	1,8 GHz Dual Core процесор
Контролен панел	10,1-инчов TFT LCD WSVGA цветен сензорен панел
Памет	Стандартно: RAM 5,0 GB
Съхранение	Стандартно: (SSD) 256 GB Опция: (SSD) 1 TB
Интерфейс	МРЕЖА Стандартно: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T, Опция: безжична LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ ac/ax) ДРУГИ Стандартно: USB 2.0 (хост) x1, USB 3.0 (хост) x1, USB 2.0 (устройство) x1 Опция: сериен интерфейс, интерфейс за контрол на копирането
Капацитет за зареждане на хартия (A4, 80 g/m ²)	Стандартно: 1200 листа 100 листа: многофункционална тава x1 550 листа: стандартна касета x2 Максимум: 6350 листа (с касетно подаващо устройство с голям капацитет-G1 + дек за хартия-F3)
Капацитет за извеждане на хартия (A4, 80 g/m ²)	Максимум: 3450 листа (с Финишър с телбод-AH1 или Финишър за брошури-AH1 и Тава за копиране-T2)
Функции за говършителни операции*	Копиране, групиране, отместване, телбод, подшиване на брошура, перфориране, еко телбод, повторно захващане с телбод * Функциите за говършителни операции се различават според монтираните опции.
Подгържани типове печатни носители	Многофункционална тава: Тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, с покритие*, паус, документна, прозрачно фолио, етикети, предварително перфорирана, бланки, пликосе * 257 ~ 300 g/m ² изисква комплект за регулиране на хартия Горна касета: Тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, прозрачно фолио, предварително перфорирана, бланки, плик Долна касета: Тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, прозрачно фолио, предварително перфорирана, бланки, пликосе* * Изисква се приставка за подаване на пликосе А (стандартно)

Подгържани формати хартия	Многофункционална тава: Стандартен формат: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Потребителски формат: 98,4 x 139,7 mm до 320,0 x 457,2 mm Свободен формат: 100,0 x 148,0 mm до 304,8 x 457,2 mm Пликосе: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Потребителски формат за пликосе: 98,0 x 98,0 mm до 320,0 x 457,2 mm Горна касета: Стандартен формат: A4, A5, A5R, A6R, B5 Потребителски формат: 105,0 x 148,0 mm до 297,0 x 215,9 mm Пликосе: ISO-C5 Долна касета: Стандартен формат: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Потребителски формат: 105,0 x 148,0 mm до 304,8 x 457,2 mm Пликосе: COM10 No.10, Monarch, DL * Изисква се приставка за подаване на пликосе А (стандартно).
Подгържани грамажи на хартията	Многофункционална тава: 52 до 300 g/m ² (подгържат се само 60 до 300 g/m ² с комплект за регулиране на хартия-A1*) * Изисква се комплект за регулиране на хартия-A1 за хартия с покритие (257 – 300 g/m ²) Горна/долна касета: 52 до 256 g/m ² Дуплекс: 52 до 220 g/m ²
Време за загряване	Режим за бързо стартиране: 4 секунди От режим на покой: 10 секунди
Размери (Ш x Д x В)	С едностраново DADF-E1: 565 x 745 x 897 mm С едностраново DADF-F1: 565 x 745 x 862 mm
Пространство за инсталиране (Ш x Д)	Стандартна конфигурация: 978 x 1141 mm (отворена дясна врата и многофункционална тава + отворена касета за хартия) Пълна конфигурация: 1806 x 1141 mm (с едностраново DADF-E1/F1 + финишър за брошури-AH1 + разгънатата тава за копиране-T2 + отворена касета за хартия)
Тегло*	С Едностраново DADF-E1: приблиз. 91 kg* С Едностраново DADF-F1: приблиз. 84 kg*
* със стандартен тонер	* Включително опционен Комплект 1-ва тава за копиране-C1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE C3100

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТ	
Скорост на печат (черно-бяло и цветно)	<p>imageFORCE C3150 1-странно: го 50 ppm (A4), го 25 ppm (A3), го 30 ppm (A4R) 2-странно: го 50 ppm (A4), го 25 ppm (A3), го 30 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3135: 1-странно: го 35 ppm (A4), го 17 ppm (A3), го 17 ppm (A4R) 2-странно: го 35 ppm (A4), го 17 ppm (A3), го 17 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3130: 1-странно: го 30 ppm (A4), го 15 ppm (A3), го 15 ppm (A4R) 2-странно: го 30 ppm (A4), го 15 ppm (A3), го 15 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3126: 1-странно: го 26 ppm (A4), го 15 ppm (A3), го 15 ppm (A4R) 2-странно: го 26 ppm (A4), го 15 ppm (A3), го 15 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3122: 1-странно: го 22 ppm (A4), го 15 ppm (A3), го 15 ppm (A4R) 2-странно: го 22 ppm (A4), го 15 ppm (A3), го 15 ppm (A4R)</p>
Разделителна способност на печат (dpi)	4800 x 2400
Езици за описание на страници	Стандартно: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Печат от мобилно устройство и облак	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print и Cloud Connector Достъпен е набор от софтуерни и MEAP-базирани решения за печат от мобилни устройства или свързани в интернет устройства и облачни услуги в зависимост от изискванията ви. Моля, свържете се с търговски представител за допълнителна информация
Стандартен печат от ОС	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 или по-нова версия), iOS (15.2 или по-нова версия), iPadOS
Шрифтове	<p>PS шрифтове: 136 Roman PCL шрифтове: 93 Roman, 10 Bitmap шрифта, 2 OCR шрифта, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (японски, корейски, опростен и традиционен китайски), шрифтове за баркод²</p> <p>¹ Изисква се опционален комплект международни PCL шрифтове-A1. ² Изисква се опционален Комплект за печат на баркод-D1.</p>
Функции за печат	Защитен печат, защитен воден знак, горен/голен колонтитул, оформление на страница, гвустранен печат, смесени формати/ориентации на листа, предни/задни корици, редуциране на тонера, печат на плакати, принудително задържане на печат, дата на печат, график за печат, печат чрез виртуален принтер
Операционни системи	<p>UFRII: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS(11.7 или по-нова версия)*</p> <p>PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*</p> <p>PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS(11.7 или по-нова версия)*</p> <p>PPD: Windows® 11*, macOS (11.7 или по-нова версия)*</p> <p>* Към окт. 2025 г.</p>

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАНЕ	
Скорост на копиране (черно-бяло и цветно)	<p>imageFORCE C3150: 1-странно: го 50 ppm (A4, A5R), го 25 ppm (A3), го 45 ppm (A5, A6R), го 22 ppm (A4R) 2-странно: го 50 ppm (A4), го 45 ppm (A5R), го 25 ppm (A3), го 30 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3135: 1-странно: го 35 ppm (A4), го 17 ppm (A3), го 17 ppm (A4R) 2-странно: го 35 ppm (A4), го 17 ppm (A3), го 17 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3130: 1-странно: го 30 ppm (A4), го 15 ppm (A3), го 15 ppm (A4R) 2-странно: го 30 ppm (A4), го 15 ppm (A3), го 15 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3126: 1-странно: го 26 ppm (A4), го 15 ppm (A3), го 15 ppm (A4R) 2-странно: го 26 ppm (A4), го 15 ppm (A3), го 15 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3122: 1-странно: го 22 ppm (A4), го 15 ppm (A3), го 15 ppm (A4R) 2-странно: го 22 ppm (A4), го 15 ppm (A3), го 15 ppm (A4R)</p>
Време за извеждане на първо копие (A4, черно-бяло/цветно)	imageFORCE C3150: приблиз. 5,5/7,4 секунди или по-малко imageFORCE C3135/ C3130/C3126/C3122: приблиз. 6,1/8,4 секунди или по-малко
Разделителна способност на копиране (dpi)	600 x 600
Брой копия	До 999 копия
Мащабиране	Променливо мащабиране: 25% до 400% (през стъпки от 1%)
Функции за копиране	Предварително зададено Н/У по зона, гвустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, режим с прекъсване, книга към гве страници, гвустранен оригинал, селобяване на задача, N към 1, добавяне на корица, вмъкване на листове, разнородни оригинали, номериране на страници, номериране компл. копия, рязкост, изтриване на рамки, защитен воден знак, дата на отпечатване, поле за подвързване, печат и проверка, негатив/позитив, повтаряне на изображения, сливане на блокове задачи, огледално изображение, съхраняване в пощенска кутия, копиране на лична карта, пропускане на празни страници, оригинал със свободен формат, цветен режим, резервирано копиране, примерно копие, отстраняване на цвят
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ	
Тип	<p>Стандартно: цветен плосък скенер Опция: капак на стъкло за документи-Y3, едностранно DADF-E1* или едностранно DADF-F1** [2-странно към 2-странно (автоматично с DADF)]</p> <p>* Поддържа се разпознаване на едновременно поемане на няколко листа. ** Разпознаване на едновременно подаване на няколко листа се поддържа като опция</p> <p>DADF: автоматично гвустранно подаващо устройство за документи</p>
Капацитет на подаващо устройство за документи (80 g/m²)	Едностранно DADF-E1: го 200 листа Едностранно DADF-F1: го 100 листа

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE C3100

Допустим грамаж на хартията за подаващото устройство за документи	Грамаж на хартията за подаващото устройство за документи: Еднопосово DADF-EI: 1-странно сканиране: от 38 до 220 g/m ² (черно-бяло, цветно) 2-странно сканиране: от 38 до 220 g/m ² (черно-бяло, цветно) * Допустимият грамаж за A6R или по-малки формати е 50 до 220 g/m ² . Еднопосово DADF-FI: 1-странно сканиране: от 38 до 128 g/m ² (черно-бяло, цветно) 2-странно сканиране: от 50 до 128 g/m ² (черно-бяло, цветно)
Поддържани формати хартия	Формат за сканиране чрез стъклото: до 297,0 x 431,8 mm Еднопосово DADF-EI: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Потребителски формат: 69,9 x 139,7 mm до 304,8 x 431,8 mm Еднопосово DADF-FI: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Потребителски формат: 48,0 x 85,0 mm до 304,8 x 431,8 mm
Скорост на сканиране (ipm, ЧБ/цветно, A4)	Еднопосово DADF-EI: 1-едностранно сканиране: 135/135 (300 x 300 dpi, изпращане) 2-гвустранно сканиране: 270/270 (300 x 300 dpi, изпращане) Еднопосово DADF-FI: 1-едностранно сканиране: 80/80 (300 x 300 dpi, изпращане) 2-гвустранно сканиране: 120/120 (300 x 300 dpi, изпращане)
Разделителна способност на сканиране (dpi)	600 x 600
Спецификации за сканиране от компютър	Color Network ScanGear2 за TWAIN и WIA Поддържани операционни системи: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * Считано от окт. 2025 г.
Метод на сканиране	Сканиране към компютър, сканиране от компютър, сканиране към почт. кутия, сканиране към усъвършенствано пространство, сканиране към мрежа, сканиране към USB памет, сканиране към мобилно устройство, сканиране към облачни услуги (uniFLOW Online)
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ	
Дестинация	Стандартно: имейл/интернет FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, пощенска кутия Опция: Super G3 FAX, IP факс * Наличен е метод за удостоверяване OAuth 2.0 за Microsoft Exchange Online и Google Workspace
Адресна книга	LDAP (2000)/локално (1600)/съкратено набиране (200)
Комуникационен протокол	Файл: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Имейл/iFax: SMTP (изпращане), POP3 (получаване)
Файлов формат	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (компактен, с търсене, оптимизиране за уеб, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, векторен, криптиран, подпис на устройството, подпис на потребител), XPS (компактен, с търсене), PDF/XPS (подпис на устройството, подпис на потребител), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Само единична страница.
Функции за универсално изпращане	Избор на тип на оригинала, гвустранен оригинал, книга към гве страници, разнородни оригинали, регулиране на наситеността, рязкост, съотношение на копиране, изтриване на рамка, слобяване на задача, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, име на файл, относно/съобщение, отговор до, приоритет на имейл, TX отчет, ориентация на съдържание на оригинал, пропускане на празни оригинали, отстраняване на цвят

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС	
Максимален брой линии за връзка	1
Скорост на могома	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Метод на компресиране	MH, MR, MMR, JBIG
Резолюция (dpi)	400 x 400 (ултрафина), 200 x 400 (суперфина), 200 x 200 (фина), 200 x 100 (нормална)
Формат на получаване/изпращане	Изпращане: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , A6R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Получаване: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ¹ Изпратено като A4 ² Изпратено като B4 къс формат
ФАКС памет	До 30 000 страници (2000 загадки)
Съкратено набиране	Макс. 200
Групово набиране/гестинации	Макс. 199 набирания
Последователно изпращане	Макс. 256 адреса
Резервиране на паметта	Да
Функции за факс	Име на изпращач (ТТ), избор на телефонна линия (при изпращане на факс), директно изпращане, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, TX отчет, прекъсване на прехвърлянето, последователно изпращане, изпращане с парола/подадрес, конфиденциална пощенска кутия, 2 в 1 регистър

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ	
Пощенска кутия (Поддържан брой)	100 потребителски кутии, 1 кутия за получаване в паметта, 50 поверителни кутии за факс Съхраняване на максимум 10 000 страници (2000 загадки)
Усъвършенствано пространство	Комуникационен протокол: SMB или WebDAV Поддържани клиентски компютри: Windows® 11* Едновременни връзки (макс.): SMB: 64, WebDAV: 3 * Windows 11 поддържа само SMB Считано от окт. 2025 г.
Налично дисково пространство за усъвършенствано пространство	Стандартно: 16 GB (с опция: макс. 480 GB)
Функции за усъвършенствано пространство:	Удостоверяване за вход в усъвършенствано пространство, функция за сортиране, печат на PDF файл с парола, търсене, преглед на файл, управление на удостоверяване, публичен достъп, URI предаване, архивиране/възстановяване

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ	
Удостоверяване и контрол на достъпа	Удостоверяване на потребителя (Вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с карта, вход с потребителско име и парола, вход на ниво функция, мобилен вход), удостоверяване чрез кодове на отдели (Вход с код на отдел и PIN, вход на ниво функция), uniFLOW Online/uniFLOW ¹ (Вход с PIN код, вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с карта, вход с карта и PIN код, вход с потребителско име и парола, вход с код на отдел и PIN, вход на ниво функция), удостоверяване Microsoft Entra ID (Вход с парола, вход с карта), Google Workspace (Вход с парола, вход с карта), гвустепенно удостоверяване в LUI/RUI, система за управление на достъпа (контрол на достъпа) ¹ По избор

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE C3100

Защита на документите	<p>Защита на печата (защитен печат, криптиран защитен печат, принудително загържане на печат, защитен печат с iPiFLOW[™]), защита на получените данни (поверителна кутия за факс, автоматично препращане на получени документи), защита на сканирането (криптиран PDF, PDF/XPS с подпис на устройството, PDF/XPS с подпис на потребителя), защита на кутия (защита на пощенска кутия с парола, контрол на достъпа до усъвършенствано пространство), защита на изпращаните данни (настройка за изискване на парола за всяко изпращане, функции за ограничаване на изпращането на имейл/файл, потвърждаване на номера на факс, разрешаване/ограничаване на изпращане чрез драйвер за факс, разрешаване/ограничаване на изпращане от хронология, поддръжка на S/MIME), защитен воден знак ¹ Опция</p>	Консумирана мощност	<p>За imageFORCE C3122/C3126/C3130/C3135: Максимум: приблиз. 1500 W Копиране (с непрекъснато сканиране чрез DADF): приблиз. 702 W¹ Готовност: приблиз. 140 W¹ Режим на покой: приблиз. 0,5 W²</p> <p>За imageFORCE C3150: Максимум: приблиз. 1800 W Копиране (с непрекъснато сканиране чрез DADF): приблиз. 807 W¹ Готовност: приблиз. 136 W¹ Режим на покой: приблиз. 0,5 W²</p> <p>¹ Референтна стойност: измерено едно устройство ² 0,5 W не е наличен при всички обстоятелства при определени настройки.</p> <p>Типична консумация на електроенергия (TEC)*: imageFORCE C3150: 0,49 kWh imageFORCE C3135: 0,33 kWh imageFORCE C3130: 0,27 kWh imageFORCE C3126: 0,24 kWh imageFORCE C3122: 0,20 kWh</p> <p>* Съгласно USA Energy Star 3.2</p> <p>За подробна информация във връзка с регламента Erp:Lot6/26 посетете: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</p>
Мрежова защита	<p>TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X удостоверяване, SNMPv3, защитна стена (филтриране на IP/MAC адрес), поддръжка на две мрежи (кабелна LAN/безжична LAN, кабелна LAN/кабелна LAN), поддръжка на WPA3 (Wi-Fi), активиране/деактивиране (мрежови приложения, ПИ за отдалечено управление, USB интерфейс), разделяне на G3 FAX от LAN, разделяне на USB порт от LAN, забрана за стартиране на файлове, съхранявани в Усъвършенствано пространство на MFP, сканиране и изпращане – опасения за вируси за получаване на имейл</p>	Ниво на шума	<p>Ниво на звукова мощност (LWA,m)* Активност (черно-бяло) (1-странно) imageFORCE C3150: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3135: 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3130: 60 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3126: 60 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3122: 60 dB, Kv 3 dB</p> <p>Звуково налягане (LpAm) Позиция на наблюдател: Активност (черно-бяло/цветно) (1-странно): imageFORCE C3150: 49 dB/50dB imageFORCE C3135: 47 dB/48 dB imageFORCE C3130: 47 dB/47 dB imageFORCE C3126: 46 dB/47 dB imageFORCE C3122: 46 dB/46 dB Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296 (2017)</p> <p>Готовност: imageFORCE C3150: 18db imageFORCE C3122/C3126/C3130/C3135: Без шум</p> <p>Безшумно* * „Безшумно“ означава, че нивото на звуковото налягане във всяка позиция на страничен наблюдател е под абсолютния критерий за фонов шум, определен в ISO 7779.</p>
Сигурност на устройството	<p>Защита на SSD данни [криптиране на SSD данни (FIPS140-3), SSD заключване], стандартно SSD инициализиране, инициализиране (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), функция за скриване на регистъра на задачите, защита на интегритета на софтуера на многофункционалния принтер: проверка на системата при стартиране (NIST SP800-193: защита), проверка на интегритета на софтуера на многофункционалния принтер и Platform Firmware Resiliency: автоматично възстановяване на системата (NIST SP800-193: възстановяване), разпознаване на нарушител по време на работа: Trelix Embedded Control, сертифициране HCD-PP Common Criteria (изчаква се потвърждение)</p>	Стандарти	<p>Blue Angel (очаква се потвърждение)</p>
СПЕЦИФИКАЦИИ НА РАБОТНАТА СРЕДА			
Работна среда	<p>Температура: 10 до 30°C Влажност: 20 до 80% RH (Относителна влажност)</p>		
Захранване	<p>220 – 240 V, 50/60 Hz, 5 A</p>		

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE C3100

КОНСУМАТИВИ	
Тонер касети	Тонер 1007 BK/C/M/Y
Тонер (приблизителен капацитет за отпечатване при 5,0% покритие)	Тонер 1007 BK: 36 000 страници Тонер 1007 C/M/Y: 19 000 страници
СОФТУЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНТЕР	
Проследяване и генериране на отчети	uniFLOW Online
Средства за отдалечено управление	iW Enterprise Management Console Услуга за отдалечено разпространение и управление Услуга за наблюдение
Приложение за поддръжка на печат	Canon Print Assistant
Софтуер за сканиране	Color Network ScanGear 2
Средства за оптимизация	Canon Driver Configuration Tool
Платформа	MEAP (многофункционална платформа за свързани приложения)
ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ	
Касетно подаващо устройство-BB1 за imageFORCE C3122/C3126/C3130/C3135. Касетно подаващо устройство-AZ1 за imageFORCE C3150.	Капацитет за хартия: 550 листа x 2 (1100 листа) (80 g/m ²) Тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, прозрачно фолио, предварително перфорирана, бланки Формат на хартията: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Потребителски формат: 105,0 x 148,0 mm до 304,8 x 457,2 mm Грамаж на хартията: 52 до 256 g/m ²
Касетно подаващо устройство с голям капацитет-G1	Капацитет за хартия: 2450 листа (80 g/m ²) Тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, предварително перфорирана, бланки Формат на хартията: A4 Грамаж на хартията: 52 до 256 g/m ²
Дек за хартия-F3	Капацитет за хартия: 2700 листа (80 g/m ²) Тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, предварително перфорирана, бланки Формат на хартията: A4, B5 Грамаж на хартията: 52 до 105 g/m ²
ОПЦИИ ЗА ИЗХОД	
Комплект 1-ва тава за копиране-C1	Капацитет (с 80 g/m ² хартия): 1-страничен печат A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 листа SRA3, A3, A4R, B4: 100 листа 2-страничен печат A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 листа SRA3, A3, A4R, B4: 100 листа Грамаж на хартията: 52 до 300 g/m ²
Вътрешна 2-пътна тава-M1	(Изисква Комплект 1-ва тава за копиране-C1) Капацитет (с 80 g/m ² хартия) Горна тава: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 листа SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 листа Долна тава: вижте Комплект 1-ва тава за копиране-C1 Грамаж на хартията: 52 до 300 g/m ²

Тава за копиране-T2	Капацитет (с 80 g/m ² хартия): A4, A5R, B5: 100 листа A3, A4R, B4, B5R: 75 листа Грамаж на хартията: 52 до 220 g/m ²
Вътрешен финишър-N1	Капацитет на тавама (с 80 g/m ² хартия): Горна тава: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: приблиз. 45 листа Долна тава: A4, A5, A5R, B5: приблиз. 500 листа A3, A4R, B4, B5R: 250 листа A6R: 30 листа SRA3, плик: 10 листа Грамаж на хартията: 52 до 300 g/m ² Позиция за телбог: ъглово, гвойно Капацитет за телбог: (52 до 90 g/m ²) A4, B5: 50 листа A4R: 40 листа A3, B4: 30 листа Еко телбог: A3, A4, B4, B5: 10 листа (52 до 64 g/m ²) 8 листа (65 до 81,4 g/m ²) 6 листа (82 до 105 g/m ²) Само телбог: приблиз. 40 листа (80 g/m ²)
Вътрешен перфоратор за 2/4 отвора-D1	(Изисква Вътрешен финишър-N1) Два или четири отвора Допустим грамаж на хартията за перфориране: 52 до 300 g/m ² Допустим формат на хартията за перфориране: Два отвора: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Четири отвора: A3, A4
Вътрешен перфоратор за 4 отвора-D1	(Изисква Вътрешния финишър-N1) Четири отвора Допустим грамаж на хартията за перфориране: 52 до 300 g/m ² Допустим формат на хартията за перфориране: Четири отвора: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Финишър с телбог-AN1	Капацитет на тавама (с 80 g/m ² хартия): Горна тава: A4, A5, A5R, A6R, B5: приблиз. 250 листа SRA3, A3, A4R, B4, B5R: приблиз. 125 листа Долна тава: A4, A5, A5R, B5: 3000 листа SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 листа A6R: 250 листа Пликове: Monarch: 30 листа, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 листа Грамаж на хартията: Горна тава: 52 до 256 g/m ² Долна тава: 52 до 300 g/m ² Позиция за телбог: ъглово, гвойно Капацитет за телбог: (52 до 90 g/m ²) A4, B5: 50 листа A4R: 40 листа A3, B4: 30 листа Еко телбог: A3, A4: 10 листа (52 до 64 g/m ²) 8 листа (65 до 81,4 g/m ²) 6 листа (82 до 105 g/m ²) Само телбог: 50 листа (52 до 90 g/m ²)
Финишър за брошури-AN1	(Включва основните спецификации за телбог на горепосочения Финишър с телбог-AN1) Формат на хартията за подшиване на брошура: A3, A4R, B4, Капацитет на телбог за подшиване на брошура: 20 листа x 10 комплекта (52 до 81,4 g/m ²) (включително 1 корица 52 до 256 g/m ²) Капацитет за събиране без телбог: до 3 листа (52 до 105 g/m ²)

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE C3100

Перфориращ модул за 2/4 отвора-A1	(Изисква финишър с телбод-AH1 или финишър за брошури-AH1) Два или четири отвора Допустим грамаж на хартията за перфориране: 52 до 300 g/m ² Допустим формат на хартията за перфориране: Два отвора: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Четири отвора: A3, A4
-----------------------------------	--

Перфориращ модул за 4 отвора-A1	(Изисква финишър с телбод-AH1 или финишър за брошури-AH1) Четири отвора Допустим грамаж на хартията за перфориране: 52 до 300 g/m ² Допустим формат на хартията за перфориране: Четири отвора: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
---------------------------------	--

ХАРДУЕРНИ АКСЕСОАРИ

Други	Еднопосово DADF-E1 Еднопосово DADF-F1 Комплект за разпознаване на гвойно подаване на документи-A1 (само за еднопосово DADF-F1) Капак на стъклото за документи-Y3 Помощна тава-B1 Цифрова клавиатура-A2 Комплект за регулиране на хартия-A1 Кутия за IC четец за карти за цифрова клавиатура-A1 Приставка за четец за карти-A2 (опция)
-------	---

ОПЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

Сигурност на данни	250 GB SSD-A1 1TB SSD-A1 Комплект за резервиране на ПАМЕТТА-A2
--------------------	--

ОПЦИИ ЗА СИСТЕМАТА И КОНТРОЛЕРА

Аксесоари за печат	Комплект за PS принтер-BG1 Комплект международни PCL шрифтове-A1 Комплект за печат на барког-D1
Системни аксесоари	Интерфейсен комплект за контрол на копирането-A1 Комплект за сериен интерфейс-K3 Безжична LAN карта-H1 Комплект с приставка за безжична LAN-C1 Безжична LAN 5 GHz License-A1
Аксесоари за факс	Super G3 ФАКС карта-BR1 Комплект за отдалечен факс-A1 Разширителен комплект за IP ФАКС-B1

ДРУГИ ОПЦИИ

Аксесоари за достъп	Ръкохватка за ADF-A1
Касети с телбод	Телбод-P1 Касета с телбод-Y1/Z1



Сертификати и съвместимост



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V. 2026