

# FLEXIBILNÍ A INTUITIVNÍ BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNY PRO FORMÁT A3 NAVRŽENÉ PRO VÝRAZNÝ TISK A PLYNULÉ SKENOVÁNÍ.

Tiskárny pro formát A3 s řadou možností připojení a konečných úprav, které jsou ideální volbou pro středně velké pracovní skupiny.

## Řada imageFORCE C3100



### VYŠŠÍ PRODUKTIVITA

Pracujte rychleji díky rychlému spuštění, rychlosti tisku 22/26/30/35/50 str./min, vysokorychlostnímu oboustrannému skenování a vynikající provozuschopnosti. Chytré možnosti připojení a flexibilní možnosti konečných úprav zajistí, že se práce nikdy nezastaví – takže toho zvládnete více s menším úsilím.

### JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Díky modernímu, intuitivnímu rozhraní je každý úkol snadný. Podrobné pokyny, přesné náhledy tisku a tichý výkon pomáhají každému pracovat sebevědomě, pohodlně a bez přerušení. Kompatibilita s uniFLOW Online a Cloud Connector zajišťuje bezproblémové připojení ke cloudu.

### SPOLEHLIVÉ A PROAKTIVNÍ ZABEZPEČENÍ


Chraňte každý dokument pomocí všestranné ochrany, nastavení zabezpečení na bázi umělé inteligence a robustního ověřování. Vaše data zůstanou šifrována, vaše zařízení zůstanou chráněna a vaše týmy zůstanou sebejisté a produktivní.

### SPLŇTE CÍLE V OBLASTI UDRŽITELNOSTI

Díky snížené spotřebě energie, komponentám s dlouhou životností a odpovědně zkonstruovaným zařízením vyrobeným ze 30 % z recyklovaného plastu a 5 % z recyklovaného železa je každý výtisk chytřejší volbou pro vaši firmu – a s menším dopadem na planetu.

# Řada imageFORCE C3100

## HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

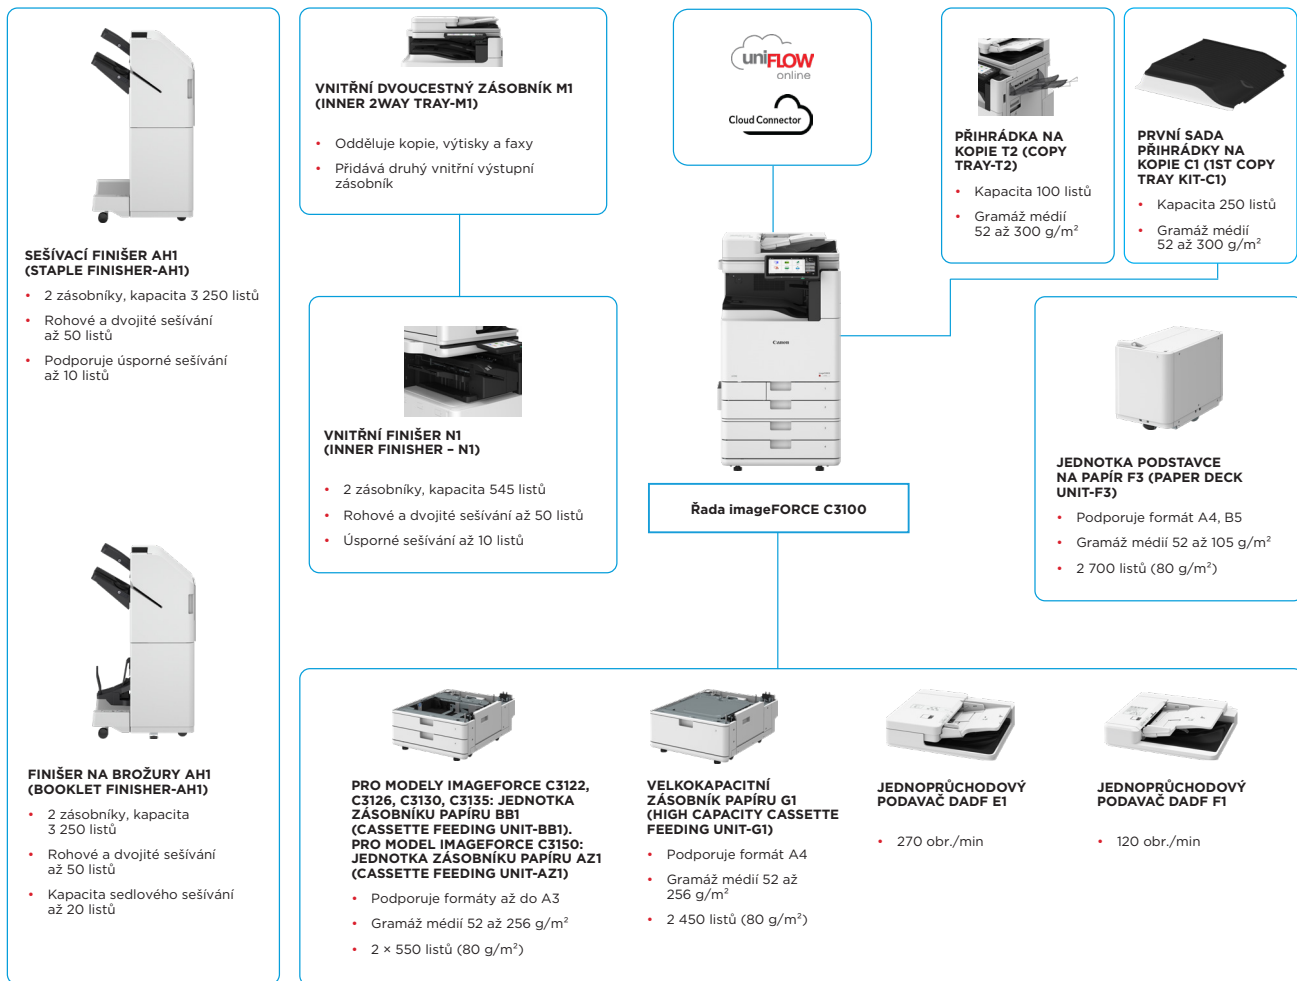

Tato konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfigurátoru produktů](#).

HLAVNÍ JEDNOTKA	
<b>Typ zařízení</b>	Barevné multifunkční zařízení pro formát A3
<b>Základní funkce</b>	Tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání a volitelně faxování
<b>Procesor</b>	Dvoujádrový procesor s frekvencí 1,8 GHz
<b>Ovládací panel</b>	Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1")
<b>Paměť</b>	Standardně: 5,0 GB RAM
<b>Úložiště</b>	Standardně: 256 GB (SSD) Volitelně: 1 TB (SSD)
<b>Rozhraní pro připojení</b>	Síť Standardně: 1 000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T Volitelně: Bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) DALŠÍ Standardně: 1× USB 2.0 (hostitelské), 1× USB 3.0 (hostitelské), 1× USB 2.0 (zařízení); Volitelně: Sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování
<b>Kapacita zásobníku papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardně: 1 200 listů 1 × víceúčelová přihrádka na 100 listů 2 × zásobník papíru na 550 listů Maximálně: 6 350 listů (s velkokapacitním zásobníkem papíru G1 (High Capacity Cassette Feeding Unit-G1) + jednotkou podstavce na papír F3 (Paper Deck Unit-F3))
<b>Kapacita výstupu papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Maximálně: 3 450 listů (se sešivacím finišerem AH1 (Staple Finisher-AH1) nebo finišerem na brožury AH1 (Booklet Finisher-AH1) a přihrádkou na kopie T2 (Copy Tray-T2))
<b>Možnosti komplectace*</b>	Kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, bezspionkové sešívání (ECO), děrování, bezspionkové sešívání (ECO), sešívání na vyžádání * Možnosti konečných úprav se liší v závislosti na připojených zařízeních.
<b>Podporované typy médií</b>	Víceúčelová přihrádka: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, papír s povrchovou úpravou*, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír, obálky * 257 až 300 g/m <sup>2</sup> vyžaduje Sadu pro přitlak médií  Horní zásobník: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, průsvitný papír, děrovaný papír, hlavičkový papír a obálka  Dolní zásobník: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, hlavičkový papír, obálky* * Vyžaduje sadu nástavce podavače obálek A (standardní)

<b>Podporované velikosti médií</b>	Víceúčelová přihrádka: Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastní velikost: 98,4 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm Volná velikost: 100,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm Obálky: COM10 č. 10, Monarch, ISO-C5, DL Vlastní velikost obálky: 98,0 × 98,0 mm až 320,0 × 457,2 mm  Horní zásobník: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5, Vlastní velikost: 105,0 × 148,0 mm až 297,0 × 215,9 mm Obálky: ISO-C5  Spodní zásobník: Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastní velikost: 105,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm Obálky*: COM10 č. 10, Monarch, DL * Vyžaduje sadu nástavce podavače obálek A (standardní).
<b>Podporované gramáže médií</b>	Víceúčelová přihrádka: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> (při použití sady pro přitlak médií A1* (Media Adjustment Kit-A1) je podporováno 60 až 300 g/m <sup>2</sup> ) * Sada pro přitlak médií A1 je vyžadována při použití médií s povrchovou úpravou (257–300 g/m <sup>2</sup> )  Horní/dolní zásobník: 52 až 256 g/m <sup>2</sup>  Oboustranně: 52 až 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Doba zahřívání</b>	Režim rychlého spuštění: 4 sekundy Z režimu spánku: 10 sekund
<b>Rozměry (Š × H × V)</b>	S jednopřechodovým podavačem DADF E1: 565 × 745 × 897 mm S jednopřechodovým podavačem DADF F1: 565 × 745 × 862 mm
<b>Prostor pro instalaci (Š × H)</b>	Základní: 978 × 1 141 mm (s otevřenými pravými dvířky a víceúčelovou přihrádkou + otevřeným zásobníkem papíru)  Plná konfigurace: 1 806 × 1 141 mm (s podavačem DADF-E1/F1 (Single Pass DADF-E1/F1) + finišerem na brožury AH1 (Booklet Finisher-AH1) + vysunutou přihrádkou na kopie T2 (Copy Tray-T2) + otevřeným zásobníkem papíru)
<b>Hmotnost* včetně běžného toneru</b>	S jednopřechodovým podavačem DADF E1: přibližně 91 kg* S jednopřechodovým podavačem DADF F1: přibližně 84 kg* * Včetně volitelné první sady přihrádky na kopie C1 (1st Copy Tray Kit-C1)

SPECIFIKACE TISKU	
<b>Rychlost tisku (černobíle a barevně)</b>	<p>imageFORCE C3150 Jednostranně: Až 50 str./min (A4), až 25 str./min (A3), až 30 str./min (A4R) Oboustranně: Až 50 str./min (A4), až 25 str./min (A3), až 30 str. (A4R)</p> <p>imageFORCE C3135: Jednostranně: až 35 str./min (A4), až 17 str./min (A3), až 17 str./min (A4R) Oboustranně: až 35 str./min (A4), až 17 str./min (A3), až 17 str./min (A4R)</p> <p>imageFORCE C3130: Jednostranně: až 30 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R) Oboustranně: až 30 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R)</p> <p>imageFORCE C3126: Jednostranně: až 26 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R) Oboustranně: až 26 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R)</p> <p>imageFORCE C3122: Jednostranně: až 22 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R) Oboustranně: až 22 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R)</p>
<b>Rozlišení tisku (dpi)</b>	4 800 × 2 400
<b>Jazyk PDL (Page-Description Language)</b>	Standardně: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3TM
<b>Tisk z mobilních zařízení a cloudu</b>	<p>AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print a Cloud Connector</p> <p>K dispozici je řada různých softwarových aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.</p>
<b>Standardní tisk operačního systému</b>	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (verze 11.2.2 nebo novější), iOS (verze 15.2 nebo novější), iPadOS
<b>Pisma</b>	<p>Pisma PS: 136 Roman Pisma PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T<sup>1</sup> (japonština, korejština, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárových kódů<sup>2</sup></p> <p><sup>1</sup> Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1). <sup>2</sup> Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).</p>
<b>Funkce tisku</b>	Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru/orientace, přední/zadní přebaly, snížená spotřeba toneru, tištění plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny
<b>Operační systémy</b>	<p>UFR II: Windows® 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Server 2025*, macOS (11.7 nebo novější)* PCL: Windows® 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Server 2025* PS: Windows® 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Server 2025*, macOS (11.7 nebo novější)* PPD: Windows® 11*, macOS (11.7 nebo novější)*</p> <p>* K říjnu 2025</p>

SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ	
<b>Rychlost kopírování (černobíle a barevně)</b>	<p>imageFORCE C3150: Jednostranně: Až 50 str./min (A4, A5R), až 25 str./min (A3), až 45 str./min (A5, A6R), až 22 str./min (A4R) Oboustranně: Až 50 str./min (A4), až 45 str./min (A5R), až 25 str./min (A3), až 30 str. (A4R)</p> <p>imageFORCE C3135: Jednostranně: až 35 str./min (A4), až 17 str./min (A3), až 17 str./min (A4R) Oboustranně: až 35 str./min (A4), až 17 str./min (A3), až 17 str./min (A4R)</p> <p>imageFORCE C3130: Jednostranně: až 30 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R) Oboustranně: až 30 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R)</p> <p>imageFORCE C3126: Jednostranně: až 26 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R) Oboustranně: až 26 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R)</p> <p>imageFORCE C3122: Jednostranně: až 22 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R) Oboustranně: až 22 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R)</p>
<b>Doba vytištění první kopie (A4, černobíle/barevně)</b>	<p>imageFORCE C3150: přibl. 5,5 / 7,4 sekundy nebo méně imageFORCE C3135/C3130/C3126/C3122: přibl. 6,1 / 8,4 sekundy nebo méně</p>
<b>Rozlišení kopírování (dpi)</b>	600 × 600
<b>Vícenásobné kopie</b>	Až 999 kopií
<b>Zvětšení</b>	Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %)
<b>Funkce kopírování</b>	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušování, kniha na dvě strany, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, vkládání listů, různé velké originály, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, datum tisku, hřbet, tisk a kontrola, negativní/pozitivní, opakování obrazů, sloučení bloků úloh, zrcadlové převrácení obrazu, uložení do schránky, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, originál volné velikosti, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie, vypuštění barev
SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ	
<b>Typ</b>	<p>Standardně: barevný plochý skener Volitelně: ploché víko Y3 (Platen Cover-Y3), jednorůchodový podavač DADF-E1* (Single Pass DADF-E1) nebo DADF-F1** (Single Pass DADF-F1) [oboustranně na oboustranně (2-sided to 2-sided) (automatické s podavačem DADF)]</p> <p>* Detekce podávání více listů je podporována. ** Detekce podávání více listů je podporována jako volitelné vybavení</p> <p>DADF: Duplexní automatický podavač dokumentů</p>
<b>Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	<p>Jednorůchodový podavač DADF E1: Až 200 listů Jednorůchodový podavač DADF F1: Až 100 listů</p>

<b>Přípustná gramáž papíru pro podavač dokumentů</b>	Gramáž médií pro podavač dokumentů: Jednostranné skenování: 38 až 220 g/m <sup>2</sup> (černobíle, barevně) Oboustranné skenování: 38 až 220 g/m <sup>2</sup> (černobíle, barevně) * Přípustná gramáž pro formát A6R a menší je 50 až 220 g/m <sup>2</sup> .  Jednostranné skenování DADF F1: Jednostranné skenování: 38 až 128 g/m <sup>2</sup> (černobíle, barevně) Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m <sup>2</sup> (černobíle, barevně)
<b>Podporované velikosti médií</b>	Velikost skla pro skenování: až 297,0 × 431,8 mm  Jednostranné skenování DADF E1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Vlastní velikost: 69,9 × 139,7 mm až 304,8 × 431,8 mm Jednostranné skenování DADF F1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Vlastní velikost: 48,0 × 85,0 mm až 304,8 × 431,8 mm
<b>Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevně, A4)</b>	Jednostranné skenování DADF E1: Jednostranné skenování: 135/135 (300 × 300 dpi, odesílání) Oboustranné skenování: 270/270 (300 × 300 dpi, odesílání) Jednostranné skenování DADF F1: Jednostranné skenování: 80/80 (300 × 300 dpi, odesílání) Oboustranné skenování: 120/120 (300 × 300 dpi, odesílání)
<b>Rozlišení skenování (dpi)</b>	600 × 600
<b>Specifikace skenování řízeného z počítače</b>	Color Network ScanGear2 pro rozhraní TWAIN i WIA  Podporované operační systémy: Windows® 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Server 2025*  * K říjnu 2025
<b>Metoda skenování</b>	Skenování typu Push, skenování typu Pull, skenování do schránky, skenování do úložiště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online)
<b>SPECIFIKACE FUNKCE SEND</b>	
<b>Cílové umístění</b>	Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, poštovní schránka Volitelně: Super G3 FAX, IP Fax * Dostupný způsob ověřování OAuth 2.0 pro Microsoft Exchange Online a Google Workspace
<b>Adresář</b>	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)
<b>Komunikační protokol</b>	Soubor: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (odesílání), POP3 (příjem)
<b>Formát souborů</b>	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktní, prohlédavatelny, optimalizovaný pro web, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, funkce Trace & Smooth, šifrovaný, podpis zařízení, podpis uživatele), XPS (kompaktní, prohlédavatelny), PDF/XPS (podpis zařízení, podpis uživatele), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Pouze jednostranné.
<b>Univerzální funkce pro odesílání (SEND)</b>	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, nastavení sytosti, ostrost, poměr stran kopie, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu, vynechání prázdných stránek originálů, vypuštění barev

<b>SPECIFIKACE FAXU</b>	
<b>Maximální počet připojených linek</b>	1
<b>Rychlost modemu</b>	Super G3: 33,6 kb/s, G3: 14,4 kb/s
<b>Metoda komprese</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Rozlišení (dpi)</b>	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)
<b>Velikost pro odesílání/příjem</b>	Odesílání: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , A6R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Příjem: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R <sup>1</sup> Odesílá se jako A4 <sup>2</sup> Odesílá se jako krátký formát B4
<b>Paměť faxu</b>	Až 30 000 stran (2 000 úloh)
<b>Rychlé volby</b>	Max. 200
<b>Skupinové volby / příjemci</b>	Max. 199 předvoleb
<b>Sekvenční vysílání</b>	Max. 256 adres
<b>Zálohování paměti</b>	Ano
<b>Faxové funkce</b>	Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu), přímé odesílání, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odesílání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky, protokol 2 na 1
<b>SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ</b>	
<b>Poštovní schránka (jsou podporována čísla)</b>	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti RX příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, maximálně 10 000 uložených stránek (2 000 úloh)
<b>Úložiště Advanced Space</b>	Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV Podporovaný klientský počítač: Windows® 11* Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3 * Windows 11 podporuje pouze SMB  K říjnu 2025
<b>Dostupné místo na disku pro úložiště Advanced Space</b>	Standardně: 16 GB (s volitelnou výbavou: max. 480 GB)
<b>Funkce úložiště Advanced Space:</b>	Ověřování při přihlášení k úložišti Advanced Space, funkce řazení, tisk souboru PDF s heslem, vyhledávání, náhled souboru, správu ověřování, přístupnost veřejnosti, URI TX, zálohování/obnovení
<b>SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ</b>	
<b>Správa ověření a přístupu</b>	Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online/uniFLOW <sup>1</sup> (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), Microsoft Entra ID (přihlášení pomocí hesla a přihlášení pomocí karty), Google Workspace (přihlášení pomocí hesla a přihlášení pomocí karty), dvoufázové ověření v místním/vzdáleném uživatelském rozhraní, systém správy přístupu (řízení přístupu) <sup>1</sup> Volitelné

<b>Zabezpečení dokumentů</b>	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW <sup>1)</sup> ), zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránek pro důvěrné faxy), zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele), zabezpečení schránek (poštovní schránka chráněná heslem, řízení přístupu do úložiště Advanced Space), zabezpečení odesílání dat (nastavení pro vyžadování hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odesílání e-mailů/souborů, ověření faxového čísla, povolení/omezení přenosů pomocí ovladače faxu, povolení/omezení odesílání z historie, podpora S/MIME), bezpečnostní vodoznak <sup>1)</sup> Volitelné
<b>Zabezpečení sítě</b>	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), ověřování IEEE802.1X, SNMP V3, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), podpora WPA3 (Wi-Fi), aktivace / deaktivace (síťových aplikací, vzdáleného uživatelského rozhraní, rozhraní USB), oddělení faxu G3 od sítě LAN, oddělení portu USB od sítě LAN, zákaz spouštění souborů uložených v úložišti Advanced Space multifunkčního zařízení, skenování a odesílání se zohledněním možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv
<b>Zabezpečení zařízení</b>	Ochrana dat na disku SSD [šifrování dat na disku SSD (FIPS 140-3), zámek disku SSD], standardní inicializace disku SSD, inicializace (NIST 800-88 ÚROVEŇ VYČIŠTĚNÍ (PURGE)), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkce evidence protokolů úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení s ověřením systému při zapnutí (NIST SP800-193: Ochrana), kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení a odolnosti firmwaru platformy s automatickou obnovou systému (NIST SP800-193: Obnova), detekce narušení při provozu: Trellix Embedded Control, certifikace Common Criteria Certification HCD-PP (čeká na potvrzení)
<b>Správa zařízení a audit</b>	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, certifikáty SAN, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (SIEM), protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení
<b>SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ</b>	
<b>Provozní prostředí</b>	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost)
<b>Zdroj napájení</b>	220–240 V, 50/60 Hz, 5 A

<b>Příkon</b>	Pro modely imageFORCE C3122/C3126/C3130/C3135: Maximálně: přibližně 1 500 W Kopírování (průběžné skenování s podavačem DADF): přibl. 702 W <sup>1)</sup> Pohotovostní režim: přibl. 140 W <sup>1)</sup> Režim spánku: přibl. 0,5 W <sup>2)</sup>  Pro imageFORCE C3150: Maximálně: přibližně 1 800 W Kopírování (průběžné skenování s duplexním automatickým podavačem dokumentů): Přibl. 807 W <sup>1)</sup> Pohotovostní režim: přibližně 136 W <sup>1)</sup> Režim spánku: přibl. 0,5 W <sup>2)</sup>  <sup>1)</sup> Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky  <sup>2)</sup> Spotřeba 0,5 W nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení.  Typická spotřeba elektrické energie (TEC)*: imageFORCE C3150: 0,49 kWh imageFORCE C3135: 0,33 kWh imageFORCE C3130: 0,27 kWh imageFORCE C3126: 0,24 kWh imageFORCE C3122: 0,20 kWh  <sup>*</sup> V souladu se specifikací USA Energy Star verze 3.2 Podrobné informace týkající se směrnice Erp Lot6/26 naleznete na adrese: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>Hladiny hluku</b>	Hladina akustického výkonu (LWA, m)* Aktivní (černobíle) (jednostranně) imageFORCE C3150: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3135: 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3130: 60 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3126: 60 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3122: 60 dB, Kv 3 dB  Hladina akustického tlaku (LpAm)* Pozice okolostojící osoby: Aktivní (černobíle/barevně) (jednostranně): imageFORCE C3150: 49 dB / 50 dB imageFORCE C3135: 47 dB / 48 dB imageFORCE C3130: 47 dB / 47 dB imageFORCE C3126: 46 dB / 47 dB imageFORCE C3122: 46 dB / 46 dB <sup>*</sup> Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017)  Pohotovostní režim: imageFORCE C3150: 18 dB imageFORCE C3122/C3126/C3130/C3135: Bezhluchý  Bezhluchý* <sup>*</sup> „Bezhluchý“ znamená, že hladina akustického tlaku se na každé pozici okolostojící osoby pohybuje pod úrovní absolutního kritéria pro šum pozadí specifikovaným normou ISO 7779.
<b>Standardy</b>	Blue Angel (čeká na potvrzení)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY	
Toner	Toner 1007 BK/C/M/Y
Výtěžnost toneru (odhad při 5,0% pokrytí)	Toner 1007 BK: 36 000 stran Toner 1007 C/M/Y: 19 000 stran
SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNY	
Sledování a vytváření zpráv	uniFLOW Online
Nástroje dálkové správy	iW Enterprise Management Console Služba vzdálené distribuce a správy Služba monitorování
Aplikace Print Support	Asistent Canon Print
Skenovací software	Color Network ScanGear 2
Nástroje pro optimalizaci	Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool
Platforma	Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
VOLITELNÉ ZDROJE PAPÍRU	
Jednotka zásobníku papíru BB1 (Cassette Feeding Unit-BB1) pro imageFORCE C3122/C3126/C3130/C3135. Jednotka zásobníku papíru AZ1 (Cassette Feeding Unit-AZ1) pro imageFORCE C3150.	Kapacita papíru: 2 × 550 listů (1 100 listů) (80 g/m <sup>2</sup> ) Typ papíru: Tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, hlavičkový papír Velikost papíru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastní velikost: 105,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm Hmotnost papíru: 52 až 256 g/m <sup>2</sup>
Velkokapacitní zásobník papíru G1 (High Capacity Cassette Feeding Unit-G1)	Kapacita papíru: 2 450 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) Typ papíru: Tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, děrovaný papír, hlavičkový papír Velikost papíru: A4 Hmotnost papíru: 52 až 256 g/m <sup>2</sup>
Jednotka podstavce na papír F3 (Paper Deck Unit-F3)	Kapacita papíru: 2 700 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) Typ papíru: Tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, barevný papír, děrovaný papír, hlavičkový papír Velikost papíru: A4, B5 Hmotnost papíru: 52 až 105 g/m <sup>2</sup>
VOLITELNÁ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ	
První sada přihrádky na kopie C1 (1st Copy Tray Kit-C1)	Kapacita (s papírem o gramáži 80 g/m <sup>2</sup> ): Jednostranný tisk A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 listů SRA3, A3, A4R, B4: 100 listů Oboustranný tisk A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 listů SRA3, A3, A4R, B4: 100 listů Hmotnost papíru: 52 až 300 g/m <sup>2</sup>
Vnitřní dvoucestný zásobník M1 (Inner 2way Tray-M1)	(Vyžaduje první sadu přihrádky na kopie C1) Kapacita (s papírem o gramáži 80 g/m <sup>2</sup> ) Horní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listů SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listů Dolní přihrádka: dle první sady přihrádky na kopie C1 Hmotnost papíru: 52 až 300 g/m <sup>2</sup>
Přihrádka na kopie T2 (Copy Tray-T2)	Kapacita (s papírem o gramáži 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, B5: 100 listů A3, A4R, B4, B5R: 75 listů Hmotnost papíru: 52 až 220 g/m <sup>2</sup>

<b>Vnitřní finišer N1 (Inner Finisher-N1)</b>	Kapacita přihrádky (s papírem o gramáži 80 g/m <sup>2</sup> ): Horní přihrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: přibližně 45 listů Dolní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: přibl. 500 listů A6R: 30 listů SRA3, obálka: 10 listů Gramáž papíru: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Pozice pro sešívání: rohové, dvojitě Kapacita sešívání: (52 až 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 listů A4R: 40 listů A3, B4: 30 listů Bezspinkové sešívání: A3, A4, B4, B5: 10 listů (52 až 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 listů (65 až 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 listů (82 až 105 g/m <sup>2</sup> ) Sešívání na vyžádání: přibližně 40 listů (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Vnitřní děrovačka D1 pro 2/4 otvory (Inner 2/4 Hole Puncher-D1)</b>	(Vyžaduje vnitřní finišer N1 (Inner Finisher-N1)) 2 nebo 4 otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Přípustná velikost papíru pro děrování: 2 otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4 otvory: A3, A4
<b>Vnitřní děrovačka D1 pro 4 otvory (Inner 4 Hole Puncher-D1)</b>	(Vyžaduje vnitřní finišer N1 (Inner Finisher-N1)) 4 otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Přípustná velikost papíru pro děrování: 4 otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>Sešivací finišer AH1 (Staple Finisher-AH1)</b>	Kapacita přihrádky (s papírem o gramáži 80 g/m <sup>2</sup> ): Horní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: přibl. 250 listů SRA3, A3, A4R, B4, B5R: přibl. 125 listů Dolní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listů SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listů A6R: 250 listů Obálky: Monarch: 30 listů, COM10 č. 10, DL, ISO-C5: 100 listů Hmotnost papíru: Horní přihrádka 52 až 256 g/m <sup>2</sup> Dolní přihrádka 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Poloha sešítí: Roh, Dvojitě Kapacita sešítí: (52 až 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 listů A4R: 40 listů A3, B4: 30 listů Bezspinkové sešívání: A3, A4: 10 listů (52 až 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 listů (65 až 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 listů (82 až 105 g/m <sup>2</sup> ) Sešívání na vyžádání: 50 listů (52 až 90 g/m <sup>2</sup> )
<b>Finišer na brožury AH1 (Booklet Finisher-AH1)</b>	(Zahrnuje výše uvedené základní specifikace sešivacích finišer AH1.) Velikost papíru pro sedlové sešítí: A3, A4R, B4 Kapacita pro sedlové sešítí: 20 listů × 10 sad (52 až 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (včetně 1 přebalového listu 52 až 256 g/m <sup>2</sup> ) Kapacita pro skládané nesešité svazky: Až 3 listy (52 až 105 g/m <sup>2</sup> )

<b>Jednotka děrovačky A1 pro 2/4 otvory (2/4 Hole Puncher Unit-A1)</b>	(Vyžaduje buď sešívací finišer AH1 nebo finišer na brožury AH1) 2 až 4 otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Přípustná velikost papíru pro děrování: 2 otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4 otvory: A3, A4
<b>Jednotka děrovačky A1 pro 4 otvory (4 Hole Puncher Unit-A1)</b>	(Vyžaduje buď sešívací finišer AH1 nebo finišer na brožury AH1) 4 otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Přípustná velikost papíru pro děrování: 4 otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

<b>Jiné druhy tisku</b>	Jednoprůchodový podavač DADF E1 Jednoprůchodový podavač DADF F1 Sada pro detekci dvojitého podávání podavače dokumentů A1 (Document Feeder Double Feeding Detection Kit-A1) (pouze pro jednoprůchodový podavač DADF F1) Ploché víko Y3 (Platen Cover-Y3) Pomocná přihrádka B1 (Utility Tray-B1) Numerická klávesnice A2 (Numeric Keypad-A2) Sada pro přítlak médií A1 (Media Adjustment Kit-A1) Box pro čtečku karet IC pro numerickou klávesnici A1 (Numeric Keypad-A1) Volitelná upevňovací sada pro čtečku A2 (Option Attachment kit for Reader-A2)
-------------------------	--

## MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ

<b>Zabezpečení dat</b>	250GB disk SSD A1 (1TB SSD-A1) 1TB disk SSD A1 (1TB SSD-A1) Sada pro zrcadlení paměti A2 (Memory Mirroring Kit-A2)
------------------------	--

## SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE

<b>Tiskové příslušenství</b>	Souprava tiskárny PS BG1 Sada mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1) Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)
<b>Systémové příslušenství</b>	Sada rozhraní pro řízení kopírování A1 (Copy Control Interface Kit-A1) Sada sériového rozhraní K3 (Serial Interface Kit-K3) Karta bezdrátové sítě LAN H1 Sada pro připojení k bezdrátové datové síti LAN C1 (Wireless LAN Attachment Kit-C1) Licence pro bezdrátovou síť LAN 5 GHz A1 (Wireless LAN 5GHz License-A1)
<b>Faxové příslušenství</b>	Faxová karta Super G3 BR1 (Super G3 FAX Board-BR1) Kit vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1) Sada rozšíření o IP fax B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

## DALŠÍ MOŽNOSTI

<b>Příslušenství pro usnadnění přístupu</b>	Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)
<b>Zásobník svorek</b>	Sešívání P1 (Staple-P1) Zásobník svorek Y1/Z1 (Staple Cartridge-Y1/Z1)



## Certifikace a kompatibilita



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech edition  
© Canon Europa N.V. 2026