

FLEKSIBLE OG INTUITIVE A3- MULTIFUNKTIONSFARVEPRINTERE – DESIGNET TIL LEVENDE PRINT OG JÆVN SCANNING.

imageFORCE C3100-serien

A3-multifunktionsfarveprintere med en række tilslutningsmuligheder og efterbehandlingsfunktioner, der er ideelle til mellemstore arbejdsgrupper.



FORBEDRET PRODUKTIVITET

Arbejd hurtigere med hurtig opstart, printhastigheder på 22/26/30/35 eller 50 sider pr. minut, hurtig dupleksscanning og enestående oppetid. Smarte tilslutningsmuligheder og fleksible efterbehandlingsmuligheder holder alle workflows kørende – så I kan få mere fra hånden med mindre besvær.

PROBLEMFRI BRUGEROPLEVELSE

Et moderne, intuitivt interface gør enhver opgave enkel. Trinvis vejledning, nøjagtige forhåndsvisninger og støjsvag drift hjælper alle med at arbejde sikkert, komfortabelt og uden afbrydelser. Kompatibilitet med uniFLOW Online og Cloud Connector sikrer problemfri cloud-tilslutning.

DRIFTSSIKKER, PROAKTIV SIKKERHED


Beskyt alle dokumenter med 360-graders beskyttelse, AI-drevne sikkerhedsindstillinger og solid autentificering. Jeres data forbliver krypterede, jeres printere er beskyttet, og jeres teams kan arbejde produktivt med ro i sindet.

OPFYLD BÆREDYGTIGHEDSMÅL

Reduceret strømforbrug, komponenter med lang levetid og ansvarligt fremstillede printere, der er fremstillet af 30 % genbrugsplast og 5 % genanvendt stål, gør hvert print til et smartere valg for jeres virksomhed – og et bedre valg for planeten.

imageFORCE C3100-serien

VIGTIGSTE KONFIGURATIONS MULIGHEDER

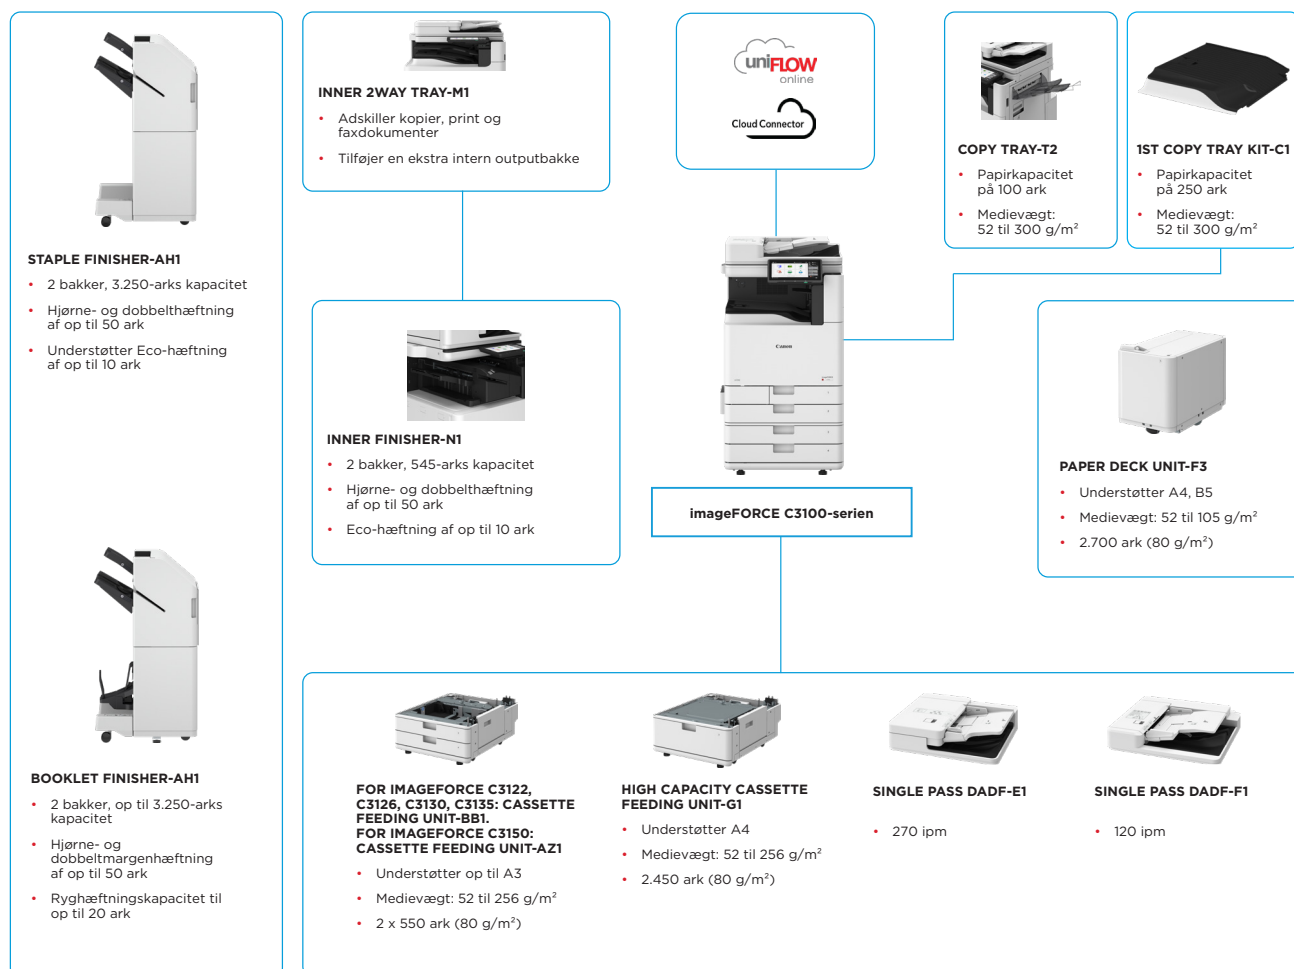

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se [produktkonfiguratoren online](#) for at få en komplet liste over muligheder og kompatibilitet.

| HOVEDENHED | |
|--|--|
| Maskintype | Multifunktionel A3-farveprinter |
| Grundlæggende funktioner | Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilbehør) |
| Processor | 1,8 GHz dual core-processor |
| Kontrolpanel | 10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver |
| Hukommelse | Standard: RAM 5,0 GB |
| Lagring | Standard: (SSD) 256 GB Tilvalg: (SSD) 1 TB |
| Interface-tilslutning | NETVÆRK Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Tilvalg: Trådløst LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1; Tilvalg: Serielt interface, Copy Control Interface |
| Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²) | Standard: 1.200 ark 100-arks universalbakke x1 550-arks papirkassette x2 Maks. 6.350 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-G1 og Paper Deck Unit-F3) |
| Kapacitet papiroutput (A4, 80 g/m²) | Maksimum 3.450 ark (med Staple Finisher-AH1 eller Booklet Finisher-AH1 and Copy Tray-T2) |
| Finishingfunktioner* | Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning, Eco-hæftning, on demand-hæftning * Finishingfunktionerne kan variere afhængigt af det tilsluttede tilbehør. |
| Understøttede medietyper | Universalbakke: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated*, kalkerpapir, Bond (kontraktpapir), transparenter, etiket, kanthullet, Letterhead, kuvert * 257-300 g/m ² kræver Media Adjustment Kit. Øverste kassette: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparenter, kanthullet, Letterhead, kuvert Nederste kassette: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparenter, kanthullet, Letterhead, kuvert* * Envelope Feeder Attachment A (standard) er påkrævet. |

| | |
|------------------------------------|--|
| Understøttede medieformater | Universalbakke: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 98,4 x 139,7 mm to 320,0 x 457,2 mm Valgfrigt format: 100,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, ISO-C5, DL Brugerdefineret kuvertformat: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øverste kassette: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Kuverter: ISO-C5 Nederste kassette: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter*: COM10 (No.10), Monarch, DL * Envelope Feeder Attachment A (standard) er påkrævet. |
| Understøttede medie vægte | Universalbakke: 52 til 300 g/m ² (kun 60 til 300 g/m ² understøttes med Media Adjustment Kit-A1*) * Media Adjustment Kit-A1 er påkrævet for coated (257-300 g/m ²). Øverste/nederste kassette: 52 til 256 g/m ² Dupleks: 52 til 220 g/m ² |
| Opvarmningstid | Hurtigstart: 4 sekunder Fra dvale: 10 sekunder |
| Mål (B x D x H) | Med Single Pass DADF-E1: 565 x 745 x 897 mm Med Single Pass DADF-F1: 565 x 745 x 862 mm |
| Installationsområde (B x D) | Grundlæggende: 978 x 1.141 mm (højre dæksel og universalbakke åbnet + papirkassette åbnet) Fuldt konfigureret: 1.806 x 1.141 mm (med Single Pass DADF-E1/F1 + Booklet Finisher-AH1 + Copy Tray-T2 trukket ud + papirkassette åbnet) |
| Vægt* | Med Single Pass DADF-E1: Ca. 91 kg* Med Single Pass DADF-F1: Ca. 84 kg* |
| * Inkl. alm. toner | * Inklusive tilbehøret 1st Copy Tray Kit-C1. |

| PRINTSPECIFIKATIONER | |
|--|---|
| Printhastighed (sort/hvid) | <p>imageFORCE C3150 1-sidet: Op til 50 sider/min. (A4), op til 25 sider/min. (A3), op til 30 sider/min. (A4R) 2-sidet: Op til 50 sider/min. (A4), op til 25 sider/min. (A3), op til 30 sider/min. (A4R)</p> <p>imageFORCE C3135: 1-sidet: Op til 35 sider/min. (A4), op til 17 sider/min. (A3), op til 17 sider/min. (A4R) 2-sidet: Op til 35 sider/min. (A4), op til 17 sider/min. (A3), op til 17 sider/min. (A4R)</p> <p>imageFORCE C3130: 1-sidet: Op til 30 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R) 2-sidet: Op til 30 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R)</p> <p>imageFORCE C3126: 1-sidet: Op til 26 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R) 2-sidet: Op til 26 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R)</p> <p>imageFORCE C3122: 1-sidet: Op til 22 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R) 2-sidet: Op til 22 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R)</p> |
| Printopløsning (dpi) | 4800 x 2400 |
| Sidebeskrivelses-sprog | Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM |
| Print fra mobile enheder og cloud-tjenester | <p>AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT app, uniFLOW Online, Universal Print og Cloud Connector</p> <p>Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres Account Manager for at få flere oplysninger.</p> |
| OS-standardprint | Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 eller nyere), iOS (15.2 eller nyere), iPadOS |
| Skrifttyper | <p>PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregkodeskrifttyper² ¹ Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). ² Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).</p> |
| Printfunktioner | Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, to-sidet print, blandede papirformater/-retninger, omslag for/bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen hold, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer |
| Operativsystemer | <p>UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 eller nyere)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 eller nyere)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 eller nyere)*</p> |
| | * Fra og med okt. 2025 |

| SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING | |
|--|---|
| Kopieringshastighed (sort/hvid og farve) | <p>imageFORCE C3150: 1-sidet: Op til 50 sider/ minut (A4, A5R), op til 25 sider/ minut (A3), op til 45 sider/ minut (A5, A6R), op til 22 sider/ minut (A4R) 2-sidet: Op til 50 sider/ minut (A4), op til 45 sider/ minut (A5R), op til 25 sider/ minut (A3), op til 30 sider/ minut (A4R)</p> <p>imageFORCE C3135: 1-sidet: Op til 35 sider/min. (A4), op til 17 sider/min. (A3), op til 17 sider/min. (A4R) 2-sidet: Op til 35 sider/min. (A4), op til 17 sider/min. (A3), op til 17 sider/min. (A4R)</p> <p>imageFORCE C3130: 1-sidet: Op til 30 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R) 2-sidet: Op til 30 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R)</p> <p>imageFORCE C3126: 1-sidet: Op til 26 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R) 2-sidet: Op til 26 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R)</p> <p>imageFORCE C3122: 1-sidet: Op til 22 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R) 2-sidet: Op til 22 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R)</p> |
| Tid til første kopi (A4, sort/hvid, farve) | <p>imageFORCE C3150: Ca. 5,5/7,4 sekunder eller mindre imageFORCE C3135/C3130/C3126/C3122: Ca. 6,1/8,4 sekunder eller mindre</p> |
| Kopiopløsning (dpi) | 600 x 600 |
| Flere kopier | Op til 999 kopier |
| Forstørrelse | Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %) |
| Kopifunktioner | Forudindstillet R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedsjustering, valg af originaltype, afbrydelsesfunktion, bog til to sider, tosidet original, jobopbygning, N på 1, tilføj forside, bilagsark, originaler af forskellig størrelse, sidenummerering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkert vandmærke, printdato, indermargin, print og kontrol, negativ/positiv, gentag billeder, flet jobblokke, spejlvendt billede, gem i postkasse, kopiér ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, reserveret kopi, kopiér eksempel, farveudfald |
| SPECIFIKATIONER FOR SCANNING | |
| Type | <p>Standard: Color Platen Tilbehør: Platen Cover-Y3, Single Pass DADF-E1* eller Single Pass DADF-F1** [2-sidet til 2-sidet (Automatisk med DADF)] * Multi-Sheet Feed Detection understøttes. ** Registrering af flerarksfremføring understøttes som tilbehør.</p> <p>DADF: Dupleks automatisk dokumentfremfører</p> |
| Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²) | <p>Single Pass DADF-E1: Op til 200 ark Single Pass DADF-F1: Op til 100 ark</p> |

| | |
|--|--|
| Acceptabel gramvægt for dokumentfremfører | Medievægt for dokumentfremfører: Single Pass DADF-EI: 1-sidet scanning: 38 til 220 g/m ² (sort/hvid, farve) 2-sidet scanning: 38 til 220 g/m ² (sort/hvid, farve) * En acceptabel vægt for A6R eller mindre er 50 til 220 g/m ² . Single Pass DADF-FI: 1-sidet scanning: 38 til 128 g/m ² (sort/hvid, farve) 2-sidet scanning: 50 til 128 g/m ² (sort/hvid, farve) |
| Understøttede medieformater | Format ved scanning fra glasplade: 297,0 x 431,8 mm Single Pass DADF-EI: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Brugerdefineret format: 69,9 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm Single Pass DADF-FI: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Brugerdefineret format: 48,0 x 85,0 mm til 304,8 x 431,8 mm |
| Scanningshastighed (ipm: sort/hvid / farve, A4) | Single Pass DADF-EI: 1-sidet scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send) 2-sidet scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send) Single Pass DADF-FI: 1-sidet scanning: 80/80 (300 x 300 dpi, send) 2-sidet scanning: 120/120 (300 x 300 dpi, send) |
| Scanningsopløsning (dpi) | 600 x 600 |
| Specifikationer for Pull Scan | Color Network ScanGear2 til både TWAIN og WIA Understøttede operativsystemer: Windows® 11/ Server 2016/Server 2019/Server 2022/ Server 2025* *Fra og med okt. 2025 |
| Scanningsmetode | Push scan, pull scan, scan til box, scan til Advanced Space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobile enheder, scan til cloud (uniFLOW Online) |

SPECIFIKATIONER FOR SEND

| | |
|----------------------------------|---|
| Modtager | Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, Mailboks Valgfrit: Super G3 FAX, IP Fax * OAuth 2.0 godkendelsesmetode tilgængelig for Microsoft Exchange Online og Google Workspace. |
| Adressebog | LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200) |
| Kommunikationsprotokol | File: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (send), POP3 (modtag) |
| Filformat | TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Kompakt, Søgbar, Optimering til nettet, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace & Smooth, Krypteret, Enhedssignatur, Brugersignatur), XPS (Kompakt, Søgbar) PDF/XPS (Enhedssignatur, Brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Kun enkelt-sidede. |
| Universal Send-funktioner | Valg af originaltype, tosidet original, bog med to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedsjustering, skarphed, kopieringsforhold, kantsletning, jobudformning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider, farveudfald |

SPECIFIKATIONER FOR FAX

| | |
|---|---|
| Maksimalt antal forbindelseslinjer | 1 |
| Modemhastighed | Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps |
| Komprimeringsmetode | MH, MR, MMR, JBIG |
| Opløsning (dpi) | 400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal) |
| Afsendelses-/modtagelsesstørrelse | Afsendelse: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , A6R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Modtagelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ¹ ¹ Sendt som A4 ² Sendt som B4 kort |
| Faxhukommelse | Op til 30.000 sider (2.000 job). |
| Hurtigkald | Maks. 200 |
| Gruppeopkald/modtagere | Maks. 199 numre |
| Rundsending | Maks. 256 adresser |
| Sikkerhedskopiering af hukommelse | Ja |
| Faxfunktioner | Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortrolig postkasse, 2 på 1 log |

LAGRINGSSPECIFIKATIONER

| | |
|---|--|
| Mailboks (antal understøttet) | 100 brugerindbakker 1 RX-hukommelsesindbakke 50 fortrolige faxindbakker Maks. 10.000 gemte sider (2.000 job) |
| Advanced Space | Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows® 11* Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 * Windows 11 understøtter kun SMB Fra og med okt. 2025 |
| Advanced Space – ledig diskplads | Standard: 16 GB (med tilbehør: Maks. 480 GB) |
| Advanced Space-funktioner: | Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, sikkerhedskopi/gendannelse |

SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER

| | |
|--------------------------------------|--|
| Godkendelse og adgangskontrol | Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online/uniFLOW ¹ (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Microsoft Entra ID (login med pinkode, login med kort), Google Workspace (login med adgangskode, login med kort) tofaktorgodkendelse ved LUI/RUI, Access Management System (Adgangskontrol) ¹ Tilbehør |
|--------------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dokumentsikkerhed | Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print ¹), Modtag datasikkerhed (fortrolig faxindbakke videresender automatisk modtagne dokumenter), scanningssikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, Advanced Space-adgangskontrol), send datasikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), sikkert vandmærke ¹ Tilbehør |
| Netværkssikkerhed | TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-godkendelse, SNMPv3, firewall-funktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), WPA3-understøttelse (Wi-Fi), aktivering/deaktivering (netværksapplikationer, fjernbrugerinterface, USB-interface), G3 FAX-separation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, forbyd udførelse af filer gemt i Advanced Space i MFP, scanning og afsendelse – virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail |
| Printersikkerhed | Beskyttelse af SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS140-3), SSD-lås], initialisering af standard SSD, initialisering (NIST 800-88 Purge Level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFP-softwareintegritet: Bekræft system ved opstart (NIST SP800-193: Protection), kontrol af MFP-softwareintegritet og Platform Firmware Resiliency: Automatisk systemgendannelse (NIST SP800-193: Recovery), registrering af indtrængen under kørsel: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria Certification (afventer validering) |
| Enhedsstyring og auditering | Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, SAN-certifikater, revisionslog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (SIEM (Sikkerhedsinformations- og hændeshåndtering)), registrering af billeddata, indstilling af sikkerhedspolitik |
| MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER | |
| Driftsmiljø | Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (relativ fugtighed) |
| Strømkilde | 220-240 V, 50/60 Hz, 5 A |

| | |
|---------------------|---|
| Strømforbrug | <p>For imageFORCE C3122/C3126/C3130/C3135: Maks.: ca. 1500 W Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): Ca. 702 W¹ Standby: Ca. 140 W¹ Dvale: Ca. 0,5 W²</p> <p>For imageFORCE C3150: Maks.: ca. 1800 W Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): Ca. 807 W¹ Standby: ca. 136 W¹ Dvale: Ca. 0,5 W²</p> <p>¹ Referenceværdi: Målt én enhed</p> <p>² 0,5 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.</p> <p>TEC (Typical Electricity Consumption)*: imageFORCE C3150: 0,49 kWh imageFORCE C3135: 0,33 kWh imageFORCE C3130: 0,27 kWh imageFORCE C3126: 0,24 kWh imageFORCE C3122: 0,20 kWh</p> <p>* Iht. USA Energy Star 3.2 For at få yderligere oplysninger om Erp:Lot6/26-bestemmelserne kan I besøge: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</p> |
| Støjniveauer | <p>Lydeffektniveau (LWA,m)* I drift (sort/hvid) (1-sidet) imageFORCE C3150: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3135: 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3130: 60 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3126: 60 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3122: 60 dB, Kv 3 dB</p> <p>Lydtryk (LpAm)* Observatørens placering: I drift (sort/hvid) (1-sidet): imageFORCE C3150: 49 dB/50dB imageFORCE C3135: 47 dB/ 48 dB imageFORCE C3130: 47 dB/47 dB imageFORCE C3126: 46 dB/47 dB imageFORCE C3122: 46 dB/46 dB * Referenceværdi: kun én enhed blev målt med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017).</p> <p>Standby: imageFORCE C3150: 18 dB imageFORCE C3122/C3126/C3130/C3135: Støjfri</p> <p>Støjfri* * "Støjfri" betyder at lydtrykniveauet ved hver observatørplacering er under det absolutte kriterium for baggrundsstøj som specificeret i ISO 7779.</p> |
| Standarder | Blue Angel (afventer bekræftelse) |

| FORBRUGSSTOFFER | |
|--|---|
| Tonerpatroner | Toner 1007 BK/C/M/Y |
| Tonerkapacitet (estimeret ved 5,0 % dækning) | Toner 1007 BK: 36.000 sider Toner 1007 C/M/Y: 19.000 sider |
| SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION | |
| Sporing og rapportering | uniFLOW Online |
| Fjernbetjeningsværktøjer | iW Enterprise Management Console Fjerndistributions- og administrationsservice Overvågningsservice |
| Printsupport-program | Canon Print Assistant |
| Scannersoftware | Color Network ScanGear 2 |
| Optimeringsværktøjer | Canon Driver Configuration Tool |
| Platform | MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) |
| PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER | |
| Cassette Feeding Unit-BB1 for imageFORCE C3122/C3126/C3130/C3135. Cassette Feeding Unit-AZ1 for imageFORCE C3150. | Papirkapacitet: 2 x 550 ark (1.100 ark) (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparenter, kanthullet, Letterhead Papirformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Gramvægt: 52 til 256 g/m ² |
| High Capacity Cassette Feeding Unit-G1 | Papirkapacitet: 2.450 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), kanthullet, Letterhead Papirformat: A4 Gramvægt: 52 til 256 g/m ² |
| Paper Deck Unit-F3 | Papirkapacitet: 2.700 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kanthullet, Letterhead Papirformat: A4, B5 Gramvægt: 52 til 105 g/m ² |
| OUTPUTILBEHØR | |
| 1st Copy Tray Kit-C1 | Kapacitet (med 80 g/m ² papir): 1-sidet print A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4: 100 ark 2-sidet print A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 ark SRA3, A3, A4R, B4: 100 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ² |
| Inner 2way Tray-M1 | (Kræver 1st Copy Tray Kit-C1) Kapacitet (med papir på 80 g/m ²) Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nederste bakke: Se 1st Copy Tray Kit-C1 Gramvægt: 52 til 300 g/m ² |
| Copy Tray-T2 | Kapacitet (med papir på 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Gramvægt: 52 til 220 g/m ² |

| | |
|----------------------------------|---|
| Inner Finisher-N1 | Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m ²): Øverste bakke: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Ca. 45 ark Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: Ca. 500 ark A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark SRA3, Kuvert: 10 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ² Hæftningsplacering: Hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: (52 til 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco-hæftning: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 til 64 g/m ²) 8 ark (65 til 81,4 g/m ²) 6 ark (82 til 105 g/m ²) On demand-hæftning: Ca. 40 ark (80 g/m ²) |
| Inner 2/4 Hole Puncher-D1 | (Kræver Inner Finisher-N1) To eller fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4 |
| Inner 4 Hole Puncher-D1 | (Kræver Inner Finisher-N1) Fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R |
| Staple Finisher-AH1 | Bakkekapacitet (med 80 g/m ² papir): Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: Ca. 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: Ca. 125 ark Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: 3.000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 ark A6R: 250 ark Kuverter: Monarch: 30 ark, COM10 (No.10), DL, ISO-C5: 100 ark Gramvægt: Øverste bakke: 52 til 256 g/m ² Nederste bakke: 52 til 300 g/m ² Hæftningsplacering: Hjørne, dobbelt Hæftkapacitet: (52 til 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco-hæftning: A3, A4: 10 ark (52 til 64 g/m ²) 8 ark (65 til 81,4 g/m ²) 6 ark (82 til 105 g/m ²) On demand-hæftning: 50 ark (52 til 90 g/m ²) |
| Booklet Finisher-AH1 | (Omfatter ovenstående grundlæggende hæftespecifikationer for Staple Finisher-AH1). Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, B4 Hæftningskapacitet ved ryghæftning: 20 ark x 10 sæt (52 til 81,4 g/m ²) (inkl. 1 omslag 52 til 256 g/m ²) Kapacitet for foldet bundt uden hæftning: Op til 3 ark (52 til 105 g/m ²) |

| | |
|---------------------------------|---|
| 2/4 Hole Puncher Unit-A1 | (Kræver enten Staple Finisher-AH1 eller Booklet Finisher-AH1) To eller fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4 |
|---------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 4 Hole Puncher Unit-A1 | (Kræver enten Staple Finisher-AH1 eller Booklet Finisher-AH1) Fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R |
|-------------------------------|---|

HARDWARETILBEHØR

| | |
|--------------|--|
| Andet | Single Pass DADF-E1 Single Pass DADF-F1 Document Feeder Double Feeding Detection Kit-A1 (kun til Single Pass DADF-F1) Platen Cover-Y3 Utility Tray-B1 Numeric Keypad-A2 Media Adjustment Kit-A1 IC-kortlæser til Numeric Keypad-A1 Attachment kit for Reader-A2 (tilbehør) |
|--------------|--|

SIKKERHEDSFUNKTIONER

| | |
|----------------------|---|
| Datasikkerhed | 250 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 MEMORY Mirroring Kit-A2 |
|----------------------|---|

SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER

| | |
|-----------------------|---|
| Printtilbehør | PS Printer Kit-BG1 PCL International Font Set-A1 Barcode Printing Kit-D1 |
| Systemtilbehør | Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Wireless LAN Board-H1 Wireless LAN Attachment Kit-C1 Wireless LAN 5GHz License-A1 |
| Faxtilbehør | Super G3 FAX Board-BR1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1 |

ANDRE TILVALG

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Adgangstilbehør | ADF Access Handle-A1 |
| Hæfteklammepatroner | Staple-P1 Staple Cartridge-Y1/Z1 |



Certificeringer og kompatibilitet

