

FLEXIBLE UND INTUITIVE DIN A3 FARB-MULTI- FUNKTIONSDRUCKER FÜR LEBENDIGE DRUCK- ERGEBNISSE UND REI- BUNGSLOSES SCANNEN.

DIN A3 Farb-Multifunktionsdrucker mit vielfältigen Anschluss- und Weiterverarbeitungsfunktionen, ideal für mittelgroße Arbeitsgruppen.

imageFORCE C3100 Serie



HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Schnelleres Arbeiten dank kurzer Aufwärmzeit, Druckgeschwindigkeiten von 22, 26, 30, 35 oder 50 Seiten pro Minute, Hochgeschwindigkeits-Duplex-Scannen und hervorragender Verfügbarkeit. Intelligente Vernetzung und flexible Ausgabemöglichkeiten sorgen für reibungslose Arbeitsabläufe – so können Sie mit weniger Aufwand mehr erreichen.

REIBUNGSLOSE HANDHABUNG

Dank einer modernen, intuitiven Benutzeroberfläche lassen sich alle Aufgaben ganz einfach erledigen. Schritt-für-Schritt-Anleitungen, präzise Druckvorschauen und ein leiser Betrieb sorgen dafür, dass jeder sicher, komfortabel und ohne Unterbrechungen arbeiten kann. Die Kompatibilität mit uniFLOW Online und Cloud Connector gewährleistet eine nahtlose Cloud-Konnektivität.

ZUVERLÄSSIGE, PROAKTIVE SICHERHEIT


Schützen Sie jedes Dokument mit 360°-Schutz, KI-empfohlenen Sicherheitseinstellungen und starker Authentifizierung. Ihre Daten bleiben verschlüsselt, Ihre Geräte bleiben geschützt und Ihre Teams können weiterhin produktiv arbeiten.

ERFÜLLUNG DER NACH- HALTIGKEITSZIELE

Ein geringerer Stromverbrauch, langlebige Komponenten und verantwortungsbewusst hergestellte Systeme aus über 30 % recyceltem Kunststoff und 5 % recyceltem Stahl machen jeden Druck zu einer intelligenteren Wahl für Ihr Unternehmen – und zu einer umweltfreundlicheren für unseren Planeten.

imageFORCE C3100 Serie

HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN

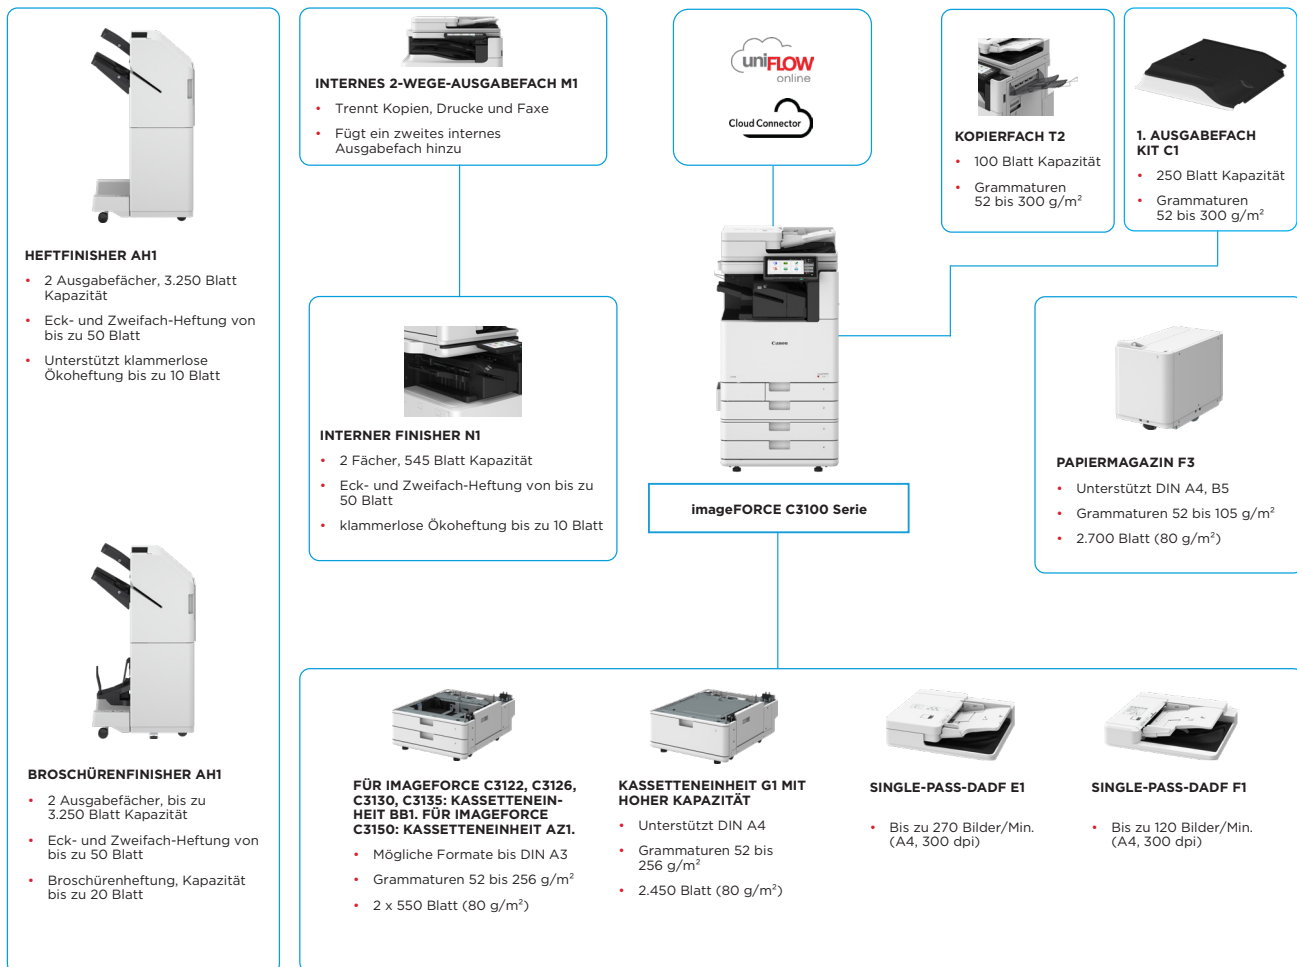

Diese Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im [Online-Produkt-konfigurator](#).

HAUPT-EINHEIT	
Gerätetyp	DIN A3 Multifunktionssystem
Kernfunktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und optionale Faxfunktion
Prozessor	1,8 GHz Dual Core Prozessor
Bedienfeld	25,7 cm großer TFT-LCD-WSVGA-Farb-Touchscreen
Arbeitsspeicher	Serienmäßig: 5,0 GB RAM
Speicher	Serienmäßig: (SSD) 256 GB Optional: (SSD) 1 TB
Schnittstellen	NETZWERK Standard: 1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T Optional: Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) ANDERE Standard: 1 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host), 1 x USB 2.0 (Gerät) Optional: Serielle Schnittstelle, Kopiersteuerungsschnittstelle
Papierzufuhrkapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Serienmäßig: 1.200 Blatt 1 x 100-Blatt-Mehrzweckfach 2 x 550-Blatt-Kassette Maximal: 6.350 Blatt (mit Kassettenzufuhreinheit mit hoher Kapazität G1 und Papiermagazineinheit F3).
Ausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Maximum: 3.450 Blatt (mit Heftfinisher AH1 oder Broschürenfinisher AH1 und Kopierfach T2)
Endverarbeitungsfunktionen	Zusammentragen, Gruppieren, Versatz, Heften, Broschürenheftung, Lochung, Öko-Heften, Heften auf Abruf * Die Endverarbeitungsfunktionen hängen von den angeschlossenen Optionen ab.
Mögliche Papierarten	Mehrzweckfach: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, beschichtetes Papier*, Pergamentpapier, Feinpapier, Folie, Etiketten, vorgelochtes Papier, Umschläge * 257-300 g/m ² erfordert Medienanpassungs-Kit Obere Kassette: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge Untere Kassette: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folie, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge* * Umschlagzufuhr-Einheit A (Standard) erforderlich.

Mögliche Formate	Mehrzweckfach: Standardformat: SRA3, DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Benutzerdefiniertes Format: 98,4 x 139,7 mm bis 320,0 x 457,2 mm Freie Größe: 100,0 x 148,0 mm bis 304,8 x 457,2 mm Umschläge: COM 10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Benutzerdefinierte Umschläge: 98,0 x 98,0 mm bis 320,0 x 457,2 mm Obere Kassette: Standardformat: DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5 Benutzerdefiniertes Format: 105,0 x 148,0 mm bis 297,0 x 215,9 mm Umschläge: ISO-C5 Untere Kassette: Standardformat: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Benutzerdefiniertes Format: 105,0 x 148,0 mm bis 304,8 x 457,2 mm Umschläge*: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 * Umschlagzufuhr-Einheit A (Standard) erforderlich.
Mögliche Grammaturen	Mehrzweckfach: 52 bis 300 g/m ² (mit dem Medienanpassungs-Kit A1* werden nur 60 bis 300 g/m ² unterstützt) * Für gestrichenes Papier (257-300 g/m ²) ist das Medienanpassungs-Kit A1 erforderlich Papierkassette (oben/unten): 52 bis 256 g/m ² Beidseitiger Druck: 52 bis 220 g/m ²
Aufwärmzeit	Schnellstartmodus: 4 Sekunden Aus dem Ruhemodus: 10 Sekunden
Abmessungen (B x T x H)	Mit Single-Pass-DADF E1: 565 x 745 x 897 mm Mit Single-Pass-DADF F1: 565 x 745 x 862 mm
Benötigte Stellfläche (B x T)	Grundausrüstung: 978 x 1.141 mm (rechte Klappe und Mehrzweckfach geöffnet + Papierkassette geöffnet) Vollausstattung: 1.806 x 1.141 mm (mit offenem Single-Pass-DADF E1/F1 + offenem Heftfinisher/Broschürenfinisher AH1 + herausgezogenem Papiermagazin F3 + offener Papierkassette)
Gewicht* * einschl. normalem Toner	Mit Single-Pass-DADF E1: ca. 91 kg* Mit Single-Pass-DADF F1: ca. 84 kg* * einschließlich des optionalen ersten Kopierfach-Kits C1

TECHNISCHE DATEN: DRUCKER	
Druckgeschwindigkeit (S/W und Farbe)	<p>imageFORCE C3150: Einseitig: Bis zu 50 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 30 Seiten/Min. (A4R) Beidseitig: Bis zu 50 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 30 Seiten/Min. (A4R)</p> <p>imageFORCE C3135: Einseitig: Bis zu 35 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 17 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 17 Seiten/Min. (A4R) Beidseitig: Bis zu 35 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 17 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 17 Seiten/Min. (A4R)</p> <p>imageFORCE C3130: Einseitig: Bis zu 30 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R) Beidseitig: Bis zu 30 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R)</p> <p>imageFORCE C3126: Einseitig: Bis zu 26 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R) Beidseitig: Bis zu 26 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R)</p> <p>imageFORCE C3122: Einseitig: Bis zu 22 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R) Beidseitig: Bis zu 22 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R)</p>
Druckauflösung (dpi)	4.800 x 2.400
Seitenbeschreibungssprachen	Serienmäßig: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® Post-Script®3™
Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud (optional)	<p>AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print und Cloud Connector</p> <p>Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über Mobilgeräte bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.</p>
Standardmäßiger Druck	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 oder höher), iOS (15.2 oder höher), iPadOS
Schriftarten	<p>PS-Schriftarten: 136 Roman-PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriftarten*2</p> <p>*1 Optionaler internationaler PCL-Schriftsatz AI erforderlich. *2 Optionaler Barcode-Druckkit D1 erforderlich.</p>
Druckfunktionen	Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, gemischte Papierformate/ Ausrichtungen, Umschlag (vorne/hinten), Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Druckers
Betriebssysteme	<p>UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025*, macOS (11.7 oder höher)</p> <p>PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025*</p> <p>PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025*, macOS (11.7 oder höher)</p> <p>PPD: Windows® 11, macOS (11.7 oder höher)</p> <p>* Stand: Oktober 2025</p>

TECHNISCHE DATEN: KOPIERER	
Kopiergeschwindigkeit (S/W und Farbe)	<p>imageFORCE C3150: Einseitig: Bis zu 50 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 30 Seiten/Min. (A4R) Beidseitig: Bis zu 50 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 25 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 30 Seiten/Min. (A4R)</p> <p>imageFORCE C3135: Einseitig: Bis zu 35 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 17 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 17 Seiten/Min. (A4R) Beidseitig: Bis zu 35 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 17 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 17 Seiten/Min. (A4R)</p> <p>imageFORCE C3130: Einseitig: Bis zu 30 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R) Beidseitig: Bis zu 30 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R)</p> <p>imageFORCE C3126: Einseitig: Bis zu 26 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R) Beidseitig: Bis zu 26 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R)</p> <p>imageFORCE C3122: Einseitig: Bis zu 22 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R) Beidseitig: Bis zu 22 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis zu 15 Seiten/Min. (A4R)</p>
Ausgabezeit 1. Kopie (DIN A4) (SW/Farbe)	<p>imageFORCE C3150: ca. max. 4,2 / 5,5 Sekunden imageFORCE C3135: ca. max. 5,5 / 7,4 Sekunden imageFORCE C3130/C3126/C3122: ca. max. 6,1 / 8,4 Sekunden</p>
Kopierauflösung (dpi)	max. 600 x 600
Mehrfachkopien	Bis 999 Kopien
Vergrößerung	Zoom: 25 bis 400 % (in 1 %-Stufen)
Kopierfunktionen	Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, Buch auf zwei Seiten, beidseitige Vorlage, Joberstellung, N auf 1, Deckblatt hinzufügen, Zuschneiden, Vorlagen unterschiedlicher Größe, Seitennummerierung, Nummerierung der Kopiensätze, Schärfe, Randentfernung, Sicheres Wasserzeichen, Druckdatum, Bundsteg, Druck & Prüfung, Negativ/Positiv, Bildwiederholung, Auftragsblöcke zusammenlegen, Spiegelbild, in Mailbox speichern, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Vorlagen mit beliebigen Formaten, Farbmodus, Reserviertes Kopieren, Musterkopie, Farbausblendung

TECHNISCHE DATEN: SCANNER	
Typ	<p>Serienmäßig: Farbvorlagenglas Optional: Vorlagenglasabdeckung Y3, Single-Pass-DADF E1* oder Single-Pass-DADF F1** [2-seitig auf 2-seitig (automatisch mit DADF)] * Erkennung von Mehrfacheinzug wird im Standard unterstützt ** Erkennung von Mehrfacheinzug wird als Option unterstützt</p> <p>DADF: Automatischer Dokumenteneinzug mit Duplexfunktion</p>
Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m²)	<p>Single-Pass-DADF E1: bis zu 200 Blatt Single-Pass-DADF F1: bis zu 100 Blatt</p>

Dokumenteneinzug zulässige Grammaturen	Grammaturen des Dokumenteneinzugs Single-Pass-DADF EI: 1-seitiges Scannen: 38 bis 220 g/m ² (SW, Farbe) 2-seitiges Scannen: 38 bis 220 g/m ² (SW, Farbe) * Zulässige Grammaturen bei A6R oder kleiner: 50 bis 220 g/m ² . Single-Pass-DADF FI: 1-seitiges Scannen: 38 bis 128 g/m ² (S/W, Farbe) 2-seitiges Scannen: 50 bis 128 g/m ² (S/W, Farbe)
Mögliche Formate	Scangröße Vorlagenglas: bis zu 297 x 431,8 mm Single-Pass-DADF EI: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Benutzerdefinierte Formate: 69,9 x 139,7 mm bis 304,8 x 431,8 mm Single-Pass-DADF FI: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Benutzerdefinierte Formate: 48,0 x 85,0 mm to 304,8 x 431,8 mm
Scangeschwindigkeit (Bilder/Min.; S/W/ Farbe; DIN A4)	Single-Pass-DADF EI: 1-seitiges Scannen: 135/135 (300 x 300 dpi, Senden) 2-seitiges Scannen: 270/270 (300 x 300 dpi, Senden) Single-Pass-DADF FI: 1-seitiges Scannen: 80/80 (300 x 300 dpi, Senden) 2-seitiges Scannen: 120/120 (300 x 300 dpi, Senden)
Scanauflösung (dpi)	max. 600 x 600
Technische Daten: Pull-Scan	Colour Network ScanGear2, sowohl für TWAIN als auch WIA Mögliche Betriebssysteme: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/ Server 2022/Server 2025* * Stand: Oktober 2025
Scanverfahren	Push Scan, Pull Scan, Scannen zu Mailbox, Scannen zu Advanced Space, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Mobilgeräten, Scannen zu Cloud-Diensten (uniFLOW Online)

TECHNISCHE DATEN: SENDEN

Ziel	Standard: E-Mail/Internet-FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, Mailbox Optional: Super G3 FAX, IP-Fax * OAuth 2.0 Authentifizierungsmethode verfügbar für Microsoft Exchange Online und Google Workspace
Adressbuch	LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)
Kommunikationsprotokoll	Datei: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-Mail/iFax: SMTP (Senden), POP3 (Empfangen)
Dateiformat	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (komprimiert, durchsuchbar, Optimieren für Web, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace & Smooth, verschlüsselt, Gerätesignatur, Benutzersignatur), XPS (komprimiert, durchsuchbar), PDF/XPS (Gerätesignatur, Benutzersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Nur einzelne Seite.
Universelle Sendefunktionen	Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfe, feste Größenverhältnisse, Rahmenentfernung, Joberstellung, zeitversetztes Senden, Vorschau, Joberledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten-an, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung, Überspringen leerer Vorlagen, Farbausblendung

TECHNISCHE DATEN: FAX

Maximale Anzahl der Leitungen	1
Modemgeschwindigkeit	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG
Auflösung (dpi)	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)
Sende-/Empfangsformate	Senden: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Empfangen: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Gesendet als DIN A4 *2 Gesendet als B4 kurz
Faxspeicher	Bis zu 30.000 Seiten (2.000 Aufträge)
Kurzwahlspeicher	max. 200
Gruppenwahlliste / Gegenstellen	max. 199 Gegenstellen
Rundsenden	max. 256 Gegenstellen
Speicherschutz	Ja
Faxfunktionen	Name des Absenders (TTI), Telefonleitungswahl (beim Faxen), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Joberledigungsinfo, TX-Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden per Kennwort/ Unteradresse, vertrauliches Postfach, 2-on-1-Log.

TECHNISCHE DATEN: SPEICHER

Mailbox (mögliche Anzahl)	100 Benutzerpostfächer, 1 Speicherempfangsposteingang, 50 vertrauliche Faxpostfächer, Maximal 10.000 Seiten (2.000 Aufträge) werden gespeichert
Advanced Space	Kommunikationsprotokoll: SMB oder WebDAV Unterstützter Client-PC: Windows® 11* Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 * Windows 11 unterstützt nur SMB Stand Oktober 2025
Unter Advanced Space verfügbare Festplattengröße	Standard: 16 GB (mit Option: max. 480 GB)
Advanced Space-Funktionen:	Authentifizierung für Advanced Space-Login, Sortierfunktion, Drucken eines kennwortgeschützten PDF, Suche, Dateivorschau, Authentifizierungs-Management, Open-to-public, URI TX, Backup/Wiederherstellung

TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT

Authentifizierungs- und Zugangskontrolle	Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online/ uniFLOW* (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Microsoft Entra ID (Passwort-Login, Karten-Login), Google Workspace (Passwort-Login, Karten-Login), Zwei-Faktor-Authentifizierung am System/am Remote-Zugang, Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle) *1 Optional
---	---

Dokumentensicherheit	Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes, sicheres Drucken, erzwungene Druckreservierung, uniFLOW sicheres Drucken ¹⁾), Datenempfangssicherheit (vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Nutzersignatur PDF/XPS), Postfachsicherheit (Kennwortschutz, Advanced Space-Zugriffskontrolle), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Kennworts pro Übertragung, Eingeschränkte E-Mail/Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/einschränken, S/MIME-Unterstützung), sicheres Wasserzeichen ¹⁾ Optional
Netzwerksicherheit	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X Authentifizierung, SNMPv3, Firewall-Funktionen (IP/MAC-Adressen filtern), Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/LAN, optional LAN/WLAN), WPA3-Unterstützung (bei WLAN), Aktivierung/Deaktivierung (Netzwerk-Anwendungen, Benutzeroberfläche für den Fernzugriff und der USB-Schnittstelle), Trennung der G3-Fax Kommunikationsleitungen vom LAN, Trennung der USB-Ports vom LAN, Verhinderung der Ausführung von in Advanced Space gespeicherten Dateien, Viruswarnungen beim E-Mail-Empfang
Systemsicherheit	Schutz der SSD-Daten [SSD Datenverschlüsselung (FIPS140-3), SSD Sperre], Standard SSD Initialisierung, Voll-Initialisierung (NIST 800-88 Purge Level), Trusted Platform Modul (TPM 2.0), Auftragsprotokoll verbergen, Überprüfung der Software-Integrität des MFD, Sicherer Systemstart (NIST SP800-193: Protection), Überprüfung der Software-Integrität und der Plattform Firmware-Resilienz des MFD: Automatische Systemwiederherstellung (NIST SP800-193: Recovery), Gefahrenerkennung während des Betriebs durch Trellix Embedded Control, Protection Profile for Hardcopy Devices 1.0, 2015 (Common Criteria (ISO 15408) Zertifizierung) (Validierung ausstehend)
Systemmanagement und Protokollierung	Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, SAN-Zertifikate, Audit-Protokoll, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement – SIEM), Scandaten-Protokollierung, Sicherheitsrichtlinien-Einstellung
TECHNISCHE DATEN: UMWELT	
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (relative Luftfeuchte)
Stromversorgung	220-240 V, 50/60 Hz, 5 A

Stromverbrauch	Für imageFORCE C3150: Maximum: ca. 1.800 W Drucken: ca. 639 W ^{*1} Standby: ca. 40,5 W ^{*1} Sparmodus: 0,4 W ^{*2} ^{*1} Referenzwert: gemessen eine Einheit ^{*2} 0,4 W im Sparmodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht. Für imageFORCE C3135 / C3130 / C3126 / C3122: Maximum: ca. 1.500 W Drucken: imageFORCE C3135: 463 W ^{*1} imageFORCE C3130: 435 W ^{*1} imageFORCE C3126: 425 W ^{*1} imageFORCE C3122: 400 W ^{*1} Standby: ca. max. 41,5 W ^{*1} Sparmodus: ca. 0,3 W ^{*2} ^{*1} Referenzwert: gemessen eine Einheit ^{*2} 0,3 W im Sparmodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht. Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC)*: imageFORCE C3150: 0,49 kWh imageFORCE C3135: 0,33 kWh imageFORCE C3130: 0,27 kWh imageFORCE C3126: 0,24 kWh imageFORCE C3122: 0,20 kWh [*] Gemäß USA Energy Star 3.2 Ausführliche Informationen zur Verordnung Erp:Lot6/26 finden Sie unter: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Geräuschpegel	Schalleistungspegel (LwAc)* In Betrieb (SW/Farbe): imageFORCE C3150: 66,1 dB / 66,7 dB imageFORCE C3135: 64,5 dB / 65,2 dB imageFORCE C3130: 63,2 dB / 64,8 dB imageFORCE C3126: 62,6 dB / 64,2 dB imageFORCE C3122: 62,7 dB / 64,5 dB Schalldruck (LpAm)* Unmittelbare Nähe: In Betrieb (SW/Farbe): imageFORCE C3150: 49 dB / 49 dB imageFORCE C3135: 47 dB / 48 dB imageFORCE C3130: 47 dB / 47 dB imageFORCE C3126: 46 dB / 47 dB imageFORCE C3122: 46 dB / 46 dB [*] Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779, beschrieben gemäß ISO9296 (2017) Standby: imageFORCE C3150: 19dB imageFORCE C3135 / C3130 / C3126 / C3122: Geräuschlos* [*] „Geräuschlos“ bedeutet, dass der Schalldruckpegel an jeder Umgebungsposition unter dem in ISO 7779 festgelegten absoluten Kriterium für Hintergrundgeräusche liegt.
Standards	Blauer Engel (DE-UZ 219)

VERBRAUCHSMATERIAL	
Toner-Kartuschen	Toner 1007 BK/C/M/Y
Tonerergiebigkeit (geschätzt bei 5,0 % Flächendeckung)	Toner 1007 BK: 36.000 Seiten (DIN A4) Toner 1007 C/M/Y: 19.000 Seiten (DIN A4)
SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT	
Nachverfolgung und Berichterstellung	uniFLOW Online
Werkzeuge für Fernwartung	iW Enterprise Management-Konsole Dienst für Fernverteilung und -verwaltung Überwachungsdienst
Druckunterstützung	Canon Print Assistant
Scansoftware	Color Network ScanGear 2
Optimierwerkzeuge	Canon Treiberkonfigurations-Tool
Plattform	MEAP (multifunktionale eingebettete Anwendungsplattform)
PAPIERZUFUHR-OPTIONEN	
Kassettenzuführung BBI für imageFORCE C3122 / C3126 / C3130 / C3135. Kassettenzuführung AZI für imageFORCE C3150.	Papierkapazität: 2 x 550 Blatt (80 g/m ²) Papiertyp: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Briefpapier Papierformat: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Benutzerdefiniertes Format: 105,0 x 148,0 mm bis 304,8 x 457,2 mm Grammaturen: 52 bis 256 g/m ²
Kassetteneinheit G1 mit hoher Kapazität	Papierkapazität: 2.450 Blatt (80 g/m ²) Papiertyp: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, vorgelochtes Papier, Briefpapier Papierformat: DIN A4 Grammaturen: 52 bis 256 g/m ²
Papiermagazin F3	Papierkapazität: 2.700 Blatt (80 g/m ²) Papiertyp: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Briefpapier Papierformat: DIN A4, B5 Grammaturen: 52 bis 105 g/m ²
PAPIERAUSGABE	
1. Ausgabefach Kit C1	Kapazität (bei 80 g/m ² Papier): Einseitiger Druck DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4: 100 Blatt Beidseitiger Druck DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4: 100 Blatt Grammaturen: 52 bis 300 g/m ²
Internes Zweifachfach M1	(Erfordert das 1. Kopierfach-Kit C1) Kapazität (bei Papier mit 80 g/m ²) Oberes Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5: 100 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 50 Blatt Unteres Fach: Siehe 1. Kopierfach-Kit C1 Grammaturen: 52 bis 300 g/m ²
Kopierfach T2	Kapazität (bei 80 g/m ² Papier): DIN A4, A5R, B5: 100 Blatt DIN A3, A4R, B4, B5R: 75 Blatt Grammaturen: 52 bis 220 g/m ²

Interner Finisher N1	Kapazität (bei 80 g/m ² Papier): Oberes Fach: SRA3, DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 Blatt Unteres Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, B5: ca. 500 Blatt DIN A3, A4R, B4, B5R: 250 Blatt A6R: 30 Blatt SRA3, Umschläge: 10 Blatt Grammaturen: 52 bis 300 g/m ² Heftposition: Ecke, Doppelt Heftkapazität: (52 bis 90 g/m ²) DIN A4, B5: 50 Blatt A4R: 40 Blatt DIN A3, B4: 30 Blatt Ökoheftung: DIN A3, DIN A4, B4, B5: 10 Blatt (52 bis 64 g/m ²) 8 Blatt (65 bis 81,4 g/m ²) 6 Blatt (82 bis 105 g/m ²) Heften nach Bedarf: ca. 40 Blatt (80 g/m ²)
Interner 2-/4-Loch-Locher D1	(Erfordert den Internen Finisher N1) Zwei- oder Vierfachlochung Akzeptables Stanzpapiergewicht: 52 bis 300 g/m ² Akzeptables Stanzpapierformat: Zweifachlochung: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R Vierfachlochung: DIN A3, DIN A4
Interner 4-Loch-Locher D1	(Erfordert den Internen Finisher N1) Vierfach-Lochung Akzeptables Stanzpapiergewicht: 52 bis 300 g/m ² Akzeptables Stanzpapierformat: Vierfachlochung: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R
Heftfinisher AH1	Kapazität (bei 80 g/m ² Papier): Oberes Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 Blatt Unteres Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, B5: 3.000 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 1.500 Blatt A6R: 250 Blatt Briefumschläge: Monarch: 30 Blatt, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 Blatt Grammaturen: Oberes Fach: 52 bis 256 g/m ² , Unteres Fach: 52 bis 300 g/m ² Heftposition: Ecke, Doppelt Heftkapazität: (52 bis 90 g/m ²) DIN A4, B5: 50 Blatt A4R: 40 Blatt DIN A3, B4: 30 Blatt Ökoheftung: DIN A3, DIN A4: 10 Blatt (52 bis 64 g/m ²) 8 Blatt (65 bis 81,4 g/m ²) 6 Blatt (82 bis 105 g/m ²) Heften nach Bedarf: 50 Blatt (52 bis 90 g/m ²)
Broschürenfinisher AH1	(Beinhaltet die oben genannten Grundspezifikationen für den Heft-Finisher AH1). Broschürenheftung Papierformat: DIN A3, A4R, B4 Kapazität für Broschürenheftung: 10 Sätze zu je 20 Blatt (52 bis 81,4 g/m ²) (einschließlich 1 Deckblatt 52 bis 256 g/m ²) Kapazität für nicht geheftete Mittelfalz: bis zu 3 Blatt (52 bis 105 g/m ²)

Lochereinheit A1 (2/4 Löcher):	(Erfordert entweder den Heft-Finisher AH1 oder den Booklet-Finisher AH1) Zwei- oder Vierfachlochung Akzeptables Stanzpapiergewicht: 52 bis 300 g/m ² Akzeptables Stanzpapierformat: Zweifachlochung: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R Vierfachlochung: DIN A3, DIN A4
Lochereinheit A1 (4 Löcher)	(Erfordert entweder den Heft-Finisher AH1 oder den Booklet-Finisher AH1) Vierfachlochung Akzeptables Lochungspapiergewicht: 52 bis 300 g/m ² Akzeptables Lochungsformat: Vierfachlochung: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R

HARDWAREZUBEHÖR

Sonstige	Single-Pass-DADF E1 Single-Pass-DADF F1 Kit A1 zur Erkennung von Doppelzuführungen für den Dokumenteneinzug (nur für Single-Pass-DADF F1) Vorlagenglas-Abdeckung Y3 Ablagefach B1 Tastatur mit Ziffernblock A2 Medienanpassungs-Kit A1 IC-Kartenleser-Box für Tastatur mit Ziffernblock A1 Optionales Vorrichtungskit für Kartenlesegerät A2
-----------------	--

SICHERHEITSOPTIONEN

Datensicherheit	250 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 SSD-Spiegelungs-Kit A2
------------------------	--

SYSTEM- UND KONTROLLOPTIENEN

Druckzubehör	PS Printer Kit BG1 Internationaler PCL-Schriftensatz A1 Barcodedruck-Kit D1
Systemzubehör	Kopierkontrollschnittstelle-Kit A1 Serielle-Schnittstellen-Kit K3 W-LAN Modul H1 WLAN-Installations-Kit C1 WLAN 5 GHz-Lizenz A1
Faxzubehör	Super G3-Fax-Karte BR1 Remote Fax-Kit A1 IP FAX Expansion-Kit B1

WEITERE OPTIONEN

Zubehör für den Systemzugang	Griff für Originaleinzug A1
Heftklammern-Cartridge	Heftklammern P1 Heftklammern-Cartridge Y1/Z1



Zertifizierungen und Kompatibilität



Canon Switzerland A.G.
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Telephone: +41 848 833 835
Email: info@canon.ch
Website: www.canon.ch

Canon Austria GmbH
Am Europlatz 2 1120 Wien
Österreich
Telephone: +43-1-680 88 - 0
Email: info@canon.at
Website: www.canon.at

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
Website: www.canon.de

Canon Inc.
canon.com
Canon Deutschland GmbH
canon-europe.com
German edition
© Canon Europa N.V. 2026