

ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΟΙ ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A3, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΗ ΣΑΡΩΣΗ.

Σειρά imageFORCE C3100



Έγχρωμοι εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών, A3, με πληθώρα δυνατοτήτων συνδεσιμότητας και τελικής επεξεργασίας, ιδανικοί για ομάδες εργασίας μεσαίου μεγέθους.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Εργαστείτε ταχύτερα χάρη στη γρήγορη εκκίνηση, τις ταχύτερες εκτύπωσης 22/26/30/35 ή 50 σελ./λεπτό, την ταχύτερη σάρωση διπλής όψης και την εξαιρετική διαθεσιμότητα λειτουργίας των συστημάτων. Η έξυπνη συνδεσιμότητα και οι ευέλικτες επιλογές τελικής επεξεργασίας συμβάλλουν στην εύκολη διεκπεραίωση κάθε ροής εργασιών, ώστε να παράγετε περισσότερα με λιγότερη προσπάθεια.

ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Το μοντέρνο, διαισθητικό περιβάλλον χειρισμού κάνει κάθε εργασία να δείχνει απλή υπόθεση. Η αναλυτική καθοδήγηση, η ακριβής προεπισκόπηση των εκτυπώσεων και η αθόρυβη λειτουργία βοηθούν όλα τα μέλη της ομάδας να εργάζονται με αυτοπεποίθηση, άνεση και χωρίς διακοπές. Η συμβατότητα με τα uniFLOW Online και Cloud Connector εξασφαλίζει άψογη συνδεσιμότητα στο cloud.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ, ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Θωρακίστε κάθε έγγραφο με ολοκληρωμένη προστασία, ρυθμίσεις ασφάλειας με υποστήριξη AI και ισχυρό έλεγχο ταυτότητας. Τα δεδομένα σας παραμένουν κρυπτογραφημένα, οι συσκευές σας προστατευμένες και οι ομάδες σας διατηρούν την παραγωγικότητά τους με αυξημένο επίπεδο σιγουριάς.

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, τα εξαρτήματα με μεγάλη διάρκεια ζωής και η περιβαλλοντικά υπεύθυνα κατασκευή των συστημάτων -από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό και 5% ανακυκλωμένο σίδηρο- καθιστούν κάθε εκτύπωση μια εξυπνότερη επιλογή για την επιχείρησή σας, αλλά και μια λύση με μικρότερο αντίκτυπο για τον πλανήτη.

Σειρά imageFORCE C3100

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

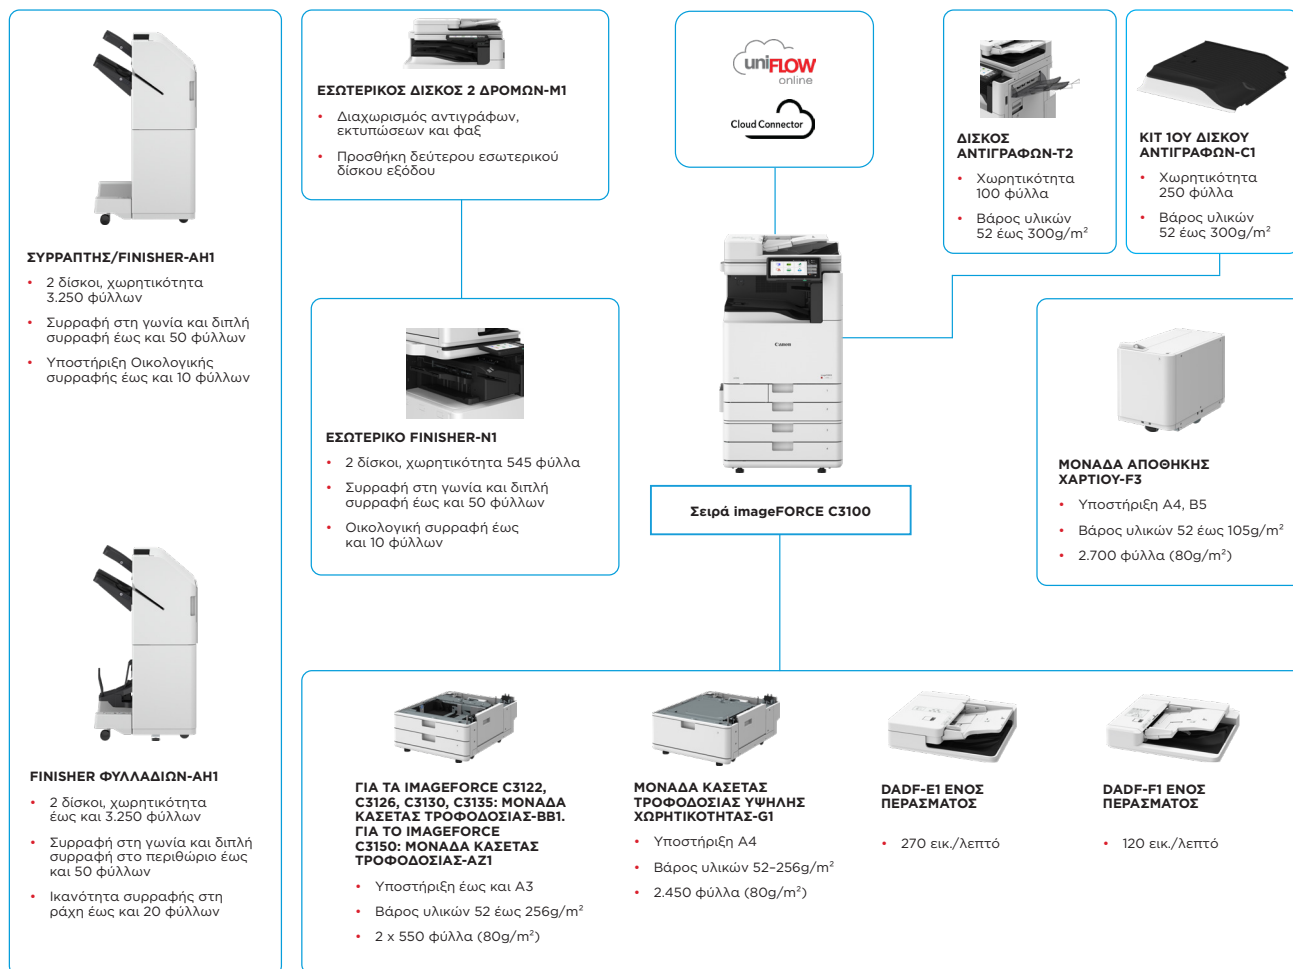

Αυτή η διαμόρφωση προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE C3100

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	
Τύπος συστήματος	Έγχρωμο σύστημα πολλαπλών λειτουργιών, A3
Βασικές λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 1,8GHz Dual Core
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1", TFT, WSVGA
Μνήμη	Στάνταρ: RAM 5,0GB
Αποθήκευση	Στάνταρ: (SSD) 256GB Προαιρετικά: (SSD) 1TB
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Προαιρετικά: Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 3.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 2.0 (συσκευή) x1. Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m ²)	Στάνταρ: 1.200 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων x1 Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x2 Μέγιστη: 6.350 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-G1 και Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F3)
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m ²)	Μέγιστη: 3.450 φύλλα (με Συρράπτη/ Finisher-AH1 ή Finisher φυλλαδίων-AH1 και Δίσκο αντιγράφων-T2)
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας*	Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή στη ράχη, Διάτρηση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση * Οι δυνατότητες τελικής επεξεργασίας εξαρτώνται από τον συνδεδεμένο προαιρετικό εξοπλισμό.
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Επιχρισμένο*, Σχεδίασης, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος * Για 257-300g/m ² απαιτείται το Kit προσαρμογής υλικών εκτύπωσης Επάνω συρτάρι: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος Κάτω συρτάρι: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος* * Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδότη φακέλων A (στάνταρ)

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98,4 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm Ελεύθερο μέγεθος: 100,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98,0 x 98,0mm έως 320,0 x 457,2mm Επάνω συρτάρι: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6R, B5 Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 297,0 x 215,9mm Φάκελοι: ISO-C5 Κάτω συρτάρι: Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Φάκελοι*: COM10 No.10, Monarch, DL * Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδότη φακέλων A (στάνταρ).
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m ² (με το Kit προσαρμογής υλικών εκτύπωσης-A1 υποστηρίζεται μόνο βάρος 60 έως 300g/m ² *) *Απαιτείται το Kit προσαρμογής υλικών εκτύπωσης-A1 για Επιχρισμένο χαρτί (257-300g/m ²) Επάνω/κάτω συρτάρι: 52 έως 256g/m ² Διπλή όψη: 52 έως 220g/m ²
Χρόνος προθέρμανσης	Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	Με DADF-E1 ενός περάσματος: 565 x 745 x 897mm Με DADF-F1 ενός περάσματος: 565 x 745 x 862mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Βασική: 978 x 1.141mm (με ανοικτή δεξιά θύρα και δίσκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτό συρτάρι χαρτιού) Πλήρης διαμόρφωση: 1.806 x 1.141mm (με DADF-E1/F1 με ένα πέραςμα + Finisher φυλλαδίων-AH1 + εκτεταμένο τον Δίσκο αντιγράφων-T2 + ανοικτό συρτάρι χαρτιού)
Βάρος*	Με DADF-E1 μονού περάσματος: Περ. 91kg* Με DADF-F1 μονού περάσματος: Περ. 84kg* * συμπεριλαμβανομένου του προαιρετικού Kit 1ου δίσκου αντιγράφων-C1
*μαζί με τον συνήθη γραφίτη	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE C3100

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M και Χρώμα)	<p>imageFORCE C3150 1 όψ.: Έως 50 σελ./λεπτό (A4), έως 25 σελ./λεπτό (A3), έως 30 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψ.: Έως 50 σελ./λεπτό (A4), έως 25 σελ./λεπτό (A3), έως 30 σελ./λεπτό (A4R)</p> <p>imageFORCE C3135: 1 όψ.: Έως 35 σελ./λεπτό (A4), έως 17 σελ./λεπτό (A3), έως 17 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψ.: Έως 35 σελ./λεπτό (A4), έως 17 σελ./λεπτό (A3), έως 17 σελ./λεπτό (A4R)</p> <p>imageFORCE C3130: 1 όψ.: Έως 30 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψ.: Έως 30 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R)</p> <p>imageFORCE C3126: 1 όψ.: Έως 26 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψ.: Έως 26 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R)</p> <p>imageFORCE C3122: 1 όψ.: Έως 22 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψ.: Έως 22 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R)</p>
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	4.800 x 2.400
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print και Cloud Connector
Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση), iOS (15.2 ή νεότερη έκδοση), iPadOS
Γραμματοσειρές	<p>Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Γραμματοσειρές Barcode²</p> <p>¹ Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1. ² Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.</p>
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Εμπρός/Πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή
Λειτουργικά συστήματα	<p>UFR II: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025*, macOS (11.7 ή νεότερη έκδοση)* PCL: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* PS: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025*, macOS (11.7 ή νεότερη έκδοση)* PPD: Windows® 11*, macOS (11.7 ή νεότερη έκδοση)*</p> <p>* Τον Οκτ. 2025</p>

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ	
Ταχύτητα αντιγραφής (A&M και Χρώμα)	<p>imageFORCE C3150: 1 όψ.: Έως 50 σελ./λεπτό (A4, A5R), έως 25 σελ./λεπτό (A3), έως 45 σελ./λεπτό (A5, A6R), έως 22 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψ.: Έως 50 σελ./λεπτό (A4), έως 45 σελ./λεπτό (A5R), έως 25 σελ./λεπτό (A3), έως 30 σελ./λεπτό (A4R)</p> <p>imageFORCE C3135: 1 όψ.: Έως 35 σελ./λεπτό (A4), έως 17 σελ./λεπτό (A3), έως 17 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψ.: Έως 35 σελ./λεπτό (A4), έως 17 σελ./λεπτό (A3), έως 17 σελ./λεπτό (A4R)</p> <p>imageFORCE C3130: 1 όψ.: Έως 30 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψ.: Έως 30 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R)</p> <p>imageFORCE C3126: 1 όψ.: Έως 26 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψ.: Έως 26 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R)</p> <p>imageFORCE C3122: 1 όψ.: Έως 22 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψ.: Έως 22 σελ./λεπτό (A4), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 15 σελ./λεπτό (A4R)</p>
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (A4, A&M/Χρώμα)	imageFORCE C3150: Περ. 5,5/7,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο imageFORCE C3135/C3130/C3126/C3122: Περ. 6,1/8,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 600
Πολλαπλά αντίγραφα	Έως και 999 αντίγραφα
Μεγέθυνση	Μεταβλητό ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)
Χαρακτηριστικά αντιγραφής	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/θετικό, Επανάληψη εικόνων, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δεσμευμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής, Απόρριψη χρώματος
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ	
Τύπος	<p>Στάνταρ: Επιφάνεια έγχρωμης σάρωσης Προαιρετικά: Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Y3, DADF-E1 ενός περάσματος* ή DADF-F1 ενός περάσματος** [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα με DADF)]</p> <p>* Υποστηρίζεται Ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων. ** Η Ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων υποστηρίζεται προαιρετικά</p> <p>DADF: Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων διπλής όψης</p>
Χωρητικότητα χαρτιού Τροφοδοτή εγγράφων (80g/m ²)	DADF-E1 ενός περάσματος: Έως και 200 φύλλα DADF-F1 ενός περάσματος: Έως και 100 φύλλα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE C3100

Αποδεκτό βάρος χαρτιού για Τροφοδότη εγγράφων	Βάρος υλικών για Τροφοδότη εγγράφων: DADF-E1 ενός περάσματος: Σάρωση 1 όψ.: 38 έως 220g/m ² (A&M, Χρώμα) Σάρωση 2 όψ.: 38 έως 220g/m ² (A&M, Χρώμα) * Το αποδεκτό βάρος για μέγεθος A6R ή μικρότερο είναι 50 έως 220g/m ² . DADF-F1 ενός περάσματος: Σάρωση 1 όψ.: 38 έως 128g/m ² (A&M, Χρώμα) Σάρωση 2 όψ.: 50 έως 128g/m ² (A&M, Χρώμα)
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 297,0 x 431,8mm DADF-E1 ενός περάσματος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Ειδικό μέγεθος: 69,9 x 139,7mm έως 304,8 x 431,8mm DADF-F1 ενός περάσματος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Ειδικό μέγεθος: 48,0 x 85,0mm έως 304,8 x 431,8mm
Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό, A&M/Χρώμα, A4)	DADF-E1 ενός περάσματος: Σάρωση 1 όψ.: 135/135 (300 x 300dpi, αποστολή) Σάρωση 2 όψ.: 270/270 (300 x 300dpi, αποστολή) DADF-F1 ενός περάσματος: Σάρωση 1 όψ.: 80/80 (300 x 300dpi, αποστολή) Σάρωση 2 όψ.: 120/120 (300 x 300dpi, αποστολή)
Ανάλυση σάρωσης (dpi)	600 x 600
Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Color Network ScanGear2 για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενο λειτ. σύστημα: Windows® 11/ Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* *Τον Οκτ. 2025
Μέθοδος σάρωσης	Πρώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητές συσκευές, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	
Προορισμός	Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων Προαιρετικά: ΦΑΞ Super G3, IP Φαξ * Διατίθεται η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας OAuth 2.0 σε Microsoft Exchange Online και Google Workspace
Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/ Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη)
Μορφή αρχείου	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Μόνο μία σελίδα.
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Ώξηση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα email, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτοτύπου, Παράλειψη κενών πρωτοτύπων, Απόρριψη χρώματος

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ	
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	1
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG
Ανάλυση (dpi)	400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)
Μέγεθος αποστολής/λήψης	Αποστολή: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , A6R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Λήψη: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ¹ ¹ Αποστολή ως A4 ² Αποστολή ως B4 μικρό
Μνήμη φαξ	Έως και 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 στοιχεία κλήσης
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	
Θυρίδα (αριθμός υποστηριζόμενων)	100 θυρίδες χρηστών, 1 Θυρίδα λήψης στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ, Αποθήκευση έως και 10.000 σελίδων (2.000 εργασίες)
Προηγμένη θυρίδα	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows® 11* Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3 * Τα Windows 11 υποστηρίζουν μόνο το πρωτόκολλο SMB Τον Οκτ. 2025
Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες θυρίδες	Στάνταρ: 16GB (Με προαιρετικό εξοπλισμό: μέγ. 480GB)
Λειτουργίες προηγμένων θυρίδων:	Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, ΑΠ URI, Δημιουργία/επιβεβαίωση αντιγράφων ασφαλείας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online/uniFLOW ¹ (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Έλεγχος ταυτότητας Microsoft Entra ID (Σύνδεση με κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κάρτα), Google Workspace (Σύνδεση με κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κάρτα), Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων σε LUI/RUI, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης) ¹ Προαιρετικά

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE C3100

Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW ¹), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με υπογραφή χρήστη), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής email/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Υδατογράφημα ασφαλείας ¹ Προαιρετικά
Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMPv3, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Υποστήριξη WPA3 (Wi-Fi), Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Εφαρμογές δικτύου, Remote UI, Διασύνδεση USB), Διαχωρισμός ΦΑΞ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Απαγόρευση εκτέλεσης αρχείων αποθηκευμένων σε Προηγμένη θυρίδα του MFP, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη email
Ασφάλεια συστήματος	Προστασία δεδομένων SSD [Κρυπτογράφηση δεδομένων SSD (FIPS140-3), Κλειδίωμα SSD], Στάνταρ αρχικοποίηση SSD, Αρχικοποίηση (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP: Έλεγχος συστήματος κατά την εκκίνηση (NIST SP800-193: Προστασία), Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFP και Platform Firmware Resiliency: Αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (NIST SP800-193: Ανάκαμψη), Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία: Trellix Embedded Control, Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων HCD-PP (Επικύρωση σε εκκρεμότητα)
Διαχείριση και έλεγχος συσκευής	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Πιστοποιητικά SAN, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (SIEM), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% (σχετική υγρασία)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V, 50/60Hz, 5A

Κατανάλωση ενέργειας	<p>Για τα imageFORCE C3122/C3126/C3130/C3135: Μέγ.: Περ. 1.500W Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): Περ. 702W¹ Αναμονή: Περ. 140W¹ Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,5W²</p> <p>Για το imageFORCE C3150: Μέγ.: Περ. 1.800W Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): Περ. 807W¹ Αναμονή: Περ. 136W¹ Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,5W²</p> <p>¹ Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μίας μονάδας</p> <p>² Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,5W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.</p> <p>Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*: imageFORCE C3150: 0,49kWh imageFORCE C3135: 0,33kWh imageFORCE C3130: 0,27kWh imageFORCE C3126: 0,24kWh imageFORCE C3122: 0,20kWh</p> <p>* Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.2 Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Erp:Lot6/26, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</p>
Επίπεδα θορύβου	<p>Στάθμη ηχητικής ισχύος (LWA,m)* Ενεργό (A&M) (1 όψ.) imageFORCE C3150: 63dB, Κν 3dB imageFORCE C3135: 61dB, Κν 3dB imageFORCE C3130: 60dB, Κν 3dB imageFORCE C3126: 60dB, Κν 3dB imageFORCE C3122: 60dB, Κν 3dB</p> <p>Ηχητική πίεση (LpAm)* Θέση δίπλα στη συσκευή: Ενεργό (A&M/Χρώμα) (1 όψ.): imageFORCE C3150: 49dB/50dB imageFORCE C3135: 47dB/48dB imageFORCE C3130: 47dB/47dB imageFORCE C3126: 46dB/47dB imageFORCE C3122: 46dB/46dB * Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)</p> <p>Αναμονή: imageFORCE C3150: 18dB imageFORCE C3122/C3126/C3130/C3135: Αθόρυβο</p> <p>Αθόρυβο* * Ο όρος «Αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης σε κάθε θέση δίπλα στη συσκευή είναι χαμηλότερη από το απόλυτο κριτήριο για τον θόρυβο περιβάλλοντος που καθορίζεται στο πρότυπο ISO 7779.</p>
Πρότυπα	Blue Angel (επιβεβαίωση σε εκκρεμότητα)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE C3100

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες γραφίτη	Γραφίτης 1007 ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ KITPINO
Απόδοση γραφίτη (εκτιμώμενη, με κάλυψη 5,0%)	Γραφίτης 1007 ΜΑΥΡΟ: 36.000 σελίδες Γραφίτης 1007 ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ KITPINO: 19.000 σελίδες
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών	uniFLOW Online
Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	iW Enterprise Management Console Υπηρεσία διανομής και διαχείρισης από απόσταση Υπηρεσία παρακολούθησης
Εφαρμογή υποστήριξης εκτύπωσης	Canon Print Assistant
Λογισμικό σάρωσης	Color Network ScanGear2
Εργαλεία βελτιστοποίησης	Canon Driver Configuration Tool
Πλατφόρμα	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-BB1 για τα imageFORCE C3122/C3126/C3130/ C3135. Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AZ1 για το imageFORCE C3150.	Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα x 2 (1.100 φύλλα) (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m ²
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-G1	Χωρητικότητα χαρτιού: 2.450 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4 Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m ²
Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F3	Χωρητικότητα χαρτιού: 2.700 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4, B5 Βάρος χαρτιού: 52 έως 105g/m ²
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ	
Κιτ 1ου δίσκου αντιγράφων-C1	Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m ²): Εκτύπωση 1 όψης A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4: 100 φύλλα Εκτύπωση 2 όψεων A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4: 100 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ²
Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-M1	(Απαιτείται το Κιτ 1ου δίσκου αντιγράφων-C1) Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m ²) Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 φύλλα Κάτω δίσκος: Ανατρέξτε στο Κιτ 1ου δίσκου αντιγράφων-C1 Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ²
Δίσκος αντιγράφων-T2	Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m ²): A4, A5R, B5: 100 φύλλα A3, A4R, B4, B5R: 75 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 220g/m ²

Εσωτερικό Finisher-N1	Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m ²): Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: περ. 45 φύλλα Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: περ. 500 φύλλα A3, A4R, B4, B5R: 250 φύλλα A6R: 30 φύλλα SRA3, Φάκελος: 10 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: (52 έως 90g/m ²) A4, B5: 50 φύλλα A4R: 40 φύλλα A3, B4: 30 φύλλα Οικολογική συρραφή: A3, A4, B4, B5: 10 φύλλα (52 έως 64g/m ²) 8 φύλλα (65 έως 81,4g/m ²) 6 φύλλα (82 έως 105g/m ²) Συρραφή κατ' απαίτηση: περ. 40 φύλλα (80g/m ²)
Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-D1	(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-N1) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m ² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τέσσερις οπές: A3, A4
Εσωτερική μονάδα διάτρησης 4 οπών-D1	(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-N1) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m ² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Συρράπτης/ Finisher-AH1	Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m ²): Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: περ. 250 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: περ. 125 φύλλα Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα A6R: 250 φύλλα Φάκελοι: Monarch: 30 φύλλα, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 φύλλα Βάρος χαρτιού: Επάνω δίσκος: 52 έως 256g/m ² Κάτω δίσκος: 52 έως 300g/m ² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: (52 έως 90g/m ²) A4, B5: 50 φύλλα A4R: 40 φύλλα A3, B4: 30 φύλλα Οικολογική συρραφή: A3, A4: 10 φύλλα (52 έως 64g/m ²) 8 φύλλα (65 έως 81,4g/m ²) 6 φύλλα (82 έως 105g/m ²) Συρραφή κατ' απαίτηση: 50 φύλλα (52 έως 90g/m ²)
Finisher φυλλαδίων-AH1	(Περιλαμβάνει τις παραπάνω βασικές προδιαγραφές συρραφής για τον Συρράπτη/Finisher-AH1.) Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4 Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σετ (52 έως 81,4g/m ²) (συμπεριλαμβανομένου 1 εξωφύλλου 52 έως 256g/m ²) Ικανότητα διπλώματος δεσμιδας χωρίς συρραφή: Έως και 3 φύλλα (52 έως 105g/m ²)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE C3100

Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1	(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AH1 είτε το Finisher φυλλαδίων-AH1) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m ² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τέσσερις οπές: A3, A4
Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1	(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AH1 είτε το Finisher φυλλαδίων-AH1) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m ² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Άλλα	DADF-E1 ενός περάσματος DADF-F1 ενός περάσματος Κιτ ανίχνευσης διπλής τροφοδοσίας τροφοδότη εγγράφων-A1 (μόνο για τον DADF-F1 ενός περάσματος) Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Y3 Βοηθητικό ράφι-B1 Αριθμητικό πληκτρολόγιο-A2 Κιτ προσαρμογής υλικών εκτύπωσης-A1 Θάλαμος Συσκευής ανάγνωσης καρτών IC για το Αριθμητικό πληκτρολόγιο-A1 Προαιρετικό Κιτ προσάρτησης για τη μονάδα ανάγνωσης-A2
------	---

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ασφάλεια δεδομένων	250GB SSD-A1 1TB SSD-A1 Κιτ κατοπτρισμού μνήμης-A2
-----------------------	--

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης	Κιτ εκτυπωτή PS-BG1 Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1 Κιτ εκτύπωσης barcode-D1
Αξεσουάρ συστήματος	Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1 Κιτ σειριακής διασύνδεσης-K3 Κάρτα ασύρματου LAN-H1 Κιτ προσάρτησης ασύρματου LAN-C1 Άδεια χρήσης ασύρματου LAN 5GHz-A1
Αξεσουάρ φαξ	Κάρτα ΦΑΞ Super G3-BR1 Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1 Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ προσβασιμότητας	Λαβή προσπέλασης ADF-A1
Κασέτες συρραπτικών	Συρράπτης-P1 Κασέτα συρραπτικών-Y1/Z1



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2026