

# FLEKSIBLE OG INTUITIVE A3- MULTIFUNKSJONSPRINTERE MED FARGE UTFORMET FOR LIVAKTIGE UTSKRIFTER OG JEVN SKANNING.

## imageFORCE C3100-serien

A3-multifunksjonsprintere med farge og høy ytelse og en rekke funksjoner for tilkobling og etterbehandling som er ideelle for mellomstore arbeidsgrupper.



### FORBEDRET PRODUKTIVITET

Arbeid raskere med rask oppstart, utskriftshastigheter på 22/26/30/45 eller 50 sider/min, skanning av to sider i høy hastighet og enestående oppetid. Smart tilkobling og fleksible etterbehandlingsalternativer holder arbeidsflyten i gang – slik at du kan få mer gjort med mindre innsats.

### ENKEL BRUKEROPPLEVELSE

Et moderne, intuitivt grensesnitt gjør at alle oppgaver føles enkle. Trinnvis veiledning, nøyaktige forhåndsvisninger av utskrifter og stille ytelse gjør at alle kan arbeide trygt, komfortabelt og uten forstyrrelser. Kompatibilitet med uniFLOW Online og Cloud Connector sikrer sømløs skytilkobling.

### PÅLITELIG, PROAKTIV SIKKERHET


Beskytt hvert dokument med 360° beskyttelse, KI-drevne sikkerhetsinnstillinger og sterk autentisering. Dataene dine forblir kryptert, enhetene dine beskyttes, og teamene dine holder seg produktive.

### NÅ BÆREKRAFTS- MÅLENE DINE

Redusert strømforbruk, komponenter med lang levetid og ansvarlig produserte enheter laget av 30 % resirkulert plast og 5 % resirkulert jern gjør hver utskrift til et smartere valg for bedriften din – og et bedre valg for planeten.

# imageFORCE C3100-serien

## DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

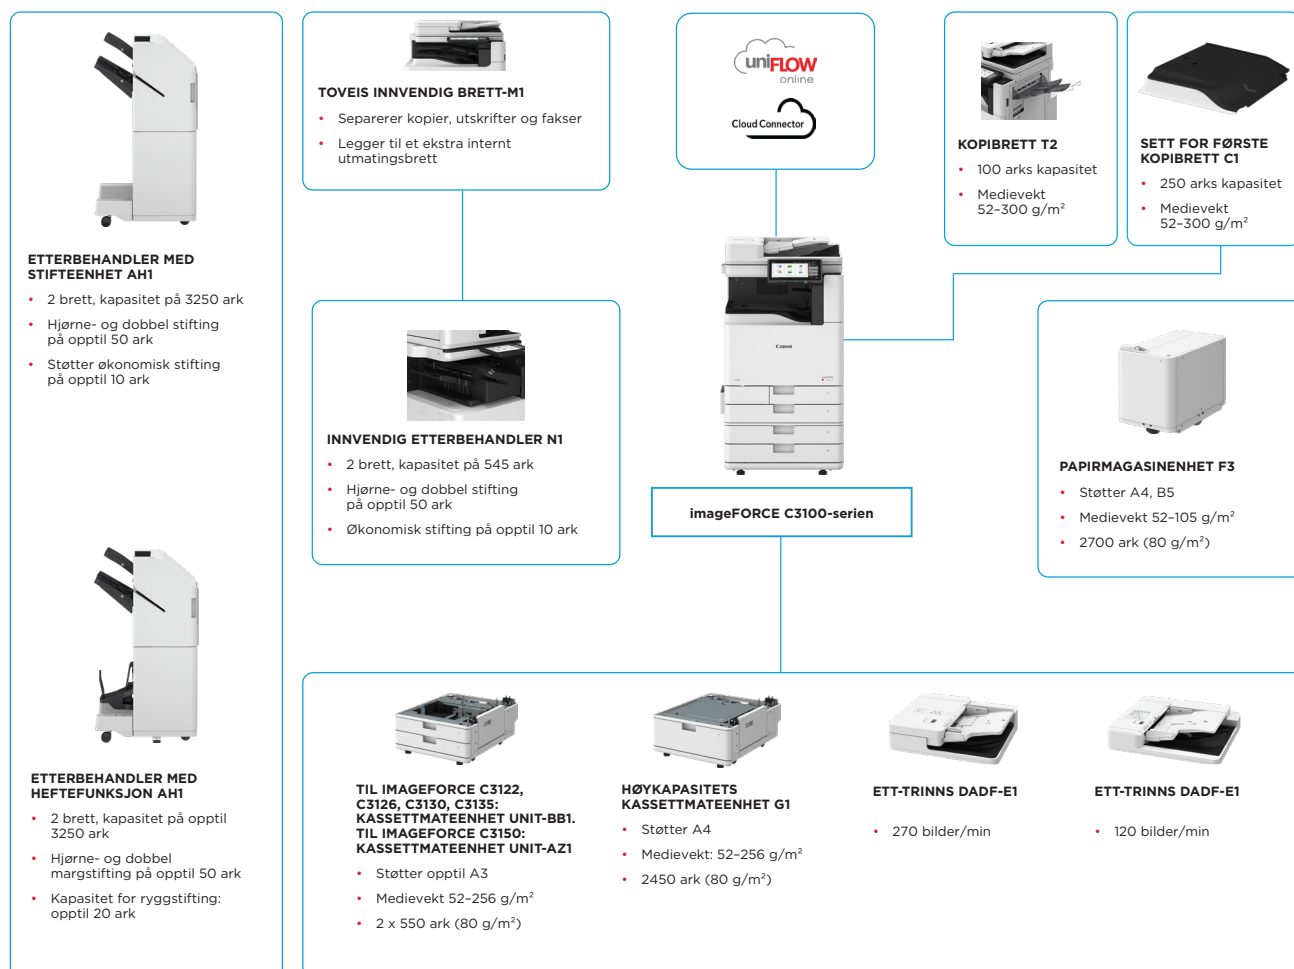

Denne konfigurasjonen er bare ment som en illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige konfigurasjonsmuligheter, kan du se den [elektroniske produktkonfiguratoren](#).

HOVEDENHET	
<b>Maskintype</b>	A3-fargeprintere med flere funksjoner
<b>Hovedfunksjoner</b>	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks
<b>Prosesor</b>	1,8 GHz Dual Core-prosessor
<b>Kontrollpanel</b>	10,1 tommers TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel
<b>Minne</b>	Standard: RAM 5,0GB
<b>Oppbevaring</b>	Standard: (SSD) 256 GB Tilvalg: (SSD) 1 TB
<b>Grensesnittkobling</b>	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Tilvalg: trådløst LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) ANDRE Standard: USB 2.0 (vert) x1, USB 3.0 (vert) x1, USB 2.0 (enhet) x1 Tilvalg: serielt grensesnitt, Copy Control Interface
<b>Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 1200 ark 100 ark: multiarkmater x 1 550 ark: standardkassett x 2 Maksimum: 6350 ark (med høykapasitets kassettmateenhet G1 og papirmagasinenhet F3)
<b>Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m<sup>2</sup>, ubestrøket)</b>	Maksimalt: 3450 ark (med etterbehandler med stifteenhet AH1 eller etterbehandler med heftefunksjon AH1 og kopibrett T2)
<b>Etterbehandlingsfunksjoner*</b>	Sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting, hulling, økonomisk stifting, stifting ved behov * Etterbehandlingsfunksjonene varierer med hvilke alternativer som er koblet til.
<b>Støttede medietyper</b>	Multiarkmater: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, kalkerpapir, seddelpapir, transparent, etikett, hullet, brevhode, skilleark, konvolutt * 257-300 g/m <sup>2</sup> krever mediejusteringssett  Øvre kassett: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, seddelpapir, transparent, hullet, brevhode, konvolutt  Nedre kassett: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, seddelpapir, transparent, hullet, brevhode, konvolutt* * Krever konvoluttmatertillegg sett A (standard)

<b>Støttede størrelser for utskriftsmateriell</b>	Multiarkmater: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Fri størrelse: 100,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 nr. 10, Monarch, ISO-C5 DL Egendefinert konvoluttstørrelse: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm  Øvre kassett: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: ISO-C5  Nedre kassett: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter*: COM10 No.10, Monarch, DL * Krever konvoluttmatertillegg A (standard).
<b>Støttede medievekter</b>	Multiarkmater: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> (bare 60 til 300 g/m <sup>2</sup> støttes med mediejusteringssett A1*) * Mediejusteringssett A1 kreves for bestrøket papir (257-300 g/m <sup>2</sup> )  Øvre/nedre kassett: 52-250 g/m <sup>2</sup>  Tosidig: 52 til 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Oppvarmingstid</b>	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder Fra hvilemodus: 10 sekunder
<b>Mål (B x D x H)</b>	Med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater E1: 565 x 745 x 897 mm Med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater F1: 565 x 745 x 862 mm
<b>Installasjons plass (B x D)</b>	Grunnleggende: 978 x 1141 mm (høyre deksel og flerfunksjonsskuff åpnet + papirkassett åpnet)  Fullt konfigurert: 1806 x 1141 mm (med ett-trinns DADF-E1/ F1 + etterbehandler med stifteenhet AH1 + kopibrett T2 trukket ut + papirkassett åpnet)
<b>Vekt*</b>	Med ett-trinns automatisk dokumentmater E1: ca. 91 kg* Med ett-trinns automatisk dokumentmater F1: ca. 84 kg* * Inkludert sett for første kopibrett C1 (tilleggsutstyr)
<b>*inkludert vanlig toner</b>	

SPESIFIKASJONER FOR UTSKRIFT	
<b>Utskriftshastighet (svart-hvitt og farger)</b>	<p>imageFORCE C3150 Ensidig: Opptil 50 sider/min (A4), opptil 25 sider/min (A3), opptil 30 sider/min (A4R) Tosidig: Opptil 50 sider/min (A4), opptil 25 sider/min (A3), opptil 30 sider/min (A4R)</p> <p>imageFORCE C3135: Ensidig: opptil 35 sider/min (A4), opptil 17 sider/min (A3), opptil 17 sider/min (A4R) Tosidig: opptil 35 sider/min (A4), opptil 17 sider/min (A3), opptil 17 sider/min (A4R)</p> <p>imageFORCE C3130: Ensidig: opptil 30 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R) Tosidig: opptil 30 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R)</p> <p>imageFORCE C3126: Ensidig: opptil 26 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R) Tosidig: opptil 26 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R)</p> <p>imageFORCE C3122: Ensidig: opptil 22 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R) Tosidig: opptil 22 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R)</p>
<b>Trykkopløsning (dpi)</b>	4 800 x 2 400
<b>Driverspråk</b>	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
<b>Utskrift fra mobil og nettsky</b>	<p>AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print og Cloud Connector</p> <p>Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-tilkobling og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon</p>
<b>OS-standardhastighet for utskrift</b>	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 eller nyere), iOS (15.2 eller nyere), iPadOS
<b>Skrifttyper</b>	<p>PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T<sup>1</sup> (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), Barcode-skrifter<sup>2</sup></p> <p><sup>1</sup> PCL International Font Set-A1 kreves i tillegg. <sup>2</sup> Krever sett for strekkodeutskrift DI (tilleggsutstyr).</p>
<b>Utskriftsfunksjoner</b>	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, forsider/baksider, tonersparer, plakautskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
<b>Operativsystemer</b>	<p>UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 eller nyere)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 eller nyere)* PPD: Windows® 11*, macOS (11.7 eller nyere)*</p> <p>* Per oktober 2025</p>

KOPIERINGSSPESIFIKASJONER	
<b>Kopieringshastighet (svart-hvitt og farger)</b>	<p>imageFORCE C3150 Ensidig: Opptil 50 sider/min (A4, A5R), opptil 25 sider/min (A3), opptil 45 sider/min (A5, A6R), opptil 22 sider/min (A4R) Tosidig: Opptil 50 sider/min (A4), opptil 45 sider/min (A5R), opptil 25 sider/min (A3), opptil 30 sider/min (A4R)</p> <p>imageFORCE C3135: Ensidig: opptil 35 sider/min (A4), opptil 17 sider/min (A3), opptil 17 sider/min (A4R) Tosidig: opptil 35 sider/min (A4), opptil 17 sider/min (A3), opptil 17 sider/min (A4R)</p> <p>imageFORCE C3130: Ensidig: opptil 30 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R) Tosidig: opptil 30 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R)</p> <p>imageFORCE C3126: Ensidig: opptil 26 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R) Tosidig: opptil 26 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R)</p> <p>imageFORCE C3122: Ensidig: opptil 22 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R) Tosidig: opptil 22 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R)</p>
<b>Tid til første kopi (A4, BW/CL)</b>	<p>imageFORCE C3150: ca. 5,5/7,4 sekunder eller raskere imageFORCE C3135/C3130/C3126/C3122: ca. 6,1/8,4 sekunder eller raskere</p>
<b>Kopiopløsning (dpi)</b>	600 x 600
<b>Flere eksemplarer</b>	Opptil 999 kopier
<b>Forstørrelse</b>	Variabel zoom: 25–400 % (i trinn på 1 %)
<b>Kopieringsfunksjoner</b>	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdato, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, speilbilde, lagre i postboks, kopiere ID-kort, hopp over tomme sider, valgfri originalstørrelse, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel, farge som utelates
SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	
<b>Type</b>	<p>Standard: fargeplater Tilvalg: platedeksel Y3, ett-trinns automatisk dokumentmater E1* eller automatisk dokumentmater F1** [tosidig til tosidig (automatisk med automatisk dokumentmater)] * Støtte for registrering av flerarkmating. ** Et alternativt er støtte for registrering av flerarkmating</p> <p>DADF: tosidig automatisk dokumentmater</p>
<b>Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	<p>Ett-trinns automatisk dokumentmater E1: opptil 200 ark Ett-trinns automatisk dokumentmater F1: opptil 100 ark</p>

<b>Godkjent papirvekt for dokumentmater</b>	Dokumentmaterens medievekt: Ett-trinns automatisk dokumentmater E1: Ensidig skanning: 38–220 g/m <sup>2</sup> (svart-hvitt/farge) Tosidig skanning: 38–220 g/m <sup>2</sup> (svart-hvitt/farge) *En akseptabel vekt på A6R eller mindre er 50 til 220 g/m <sup>2</sup> .  Ett-trinns DADF-F1: Ensidig skanning: 38 til 128 g/m <sup>2</sup> (svart-hvitt, farger) Tosidig skanning: 50 til 128 g/m <sup>2</sup> (svart-hvitt, farger)
<b>Støttede medieformater</b>	Plateskannestørrelse: 297,0 mm x 431,8 mm  Ett-trinns automatisk dokumentmater E1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Egendefinert størrelse: 69,9 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm Ett-trinns automatisk dokumentmater F1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Egendefinert størrelse: 48,0 x 85,0 mm til 304,8 x 431,8 mm
<b>Skannehastighet (bilder/min: svart-hvitt/farger, A4)</b>	Single Pass DADF-E1: Ensidig skanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send) Tosidig skanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send) Single Pass DADF-F1: Ensidig skanning: 80/80 (300 x 300 dpi, send) Tosidig skanning: 120/120 (300 x 300 dpi, send)
<b>Skanneoppløsning (dpi)</b>	600 x 600
<b>Spesifikasjoner for Pull Scan</b>	Color Network ScanGear MF for både TWAIN og WIA  Støttede operativsystemer: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/ Server 2022/Server 2025*  * Per oktober 2025
<b>Skannemetode</b>	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenheter, skann til nettskyen (uniFLOW Online)
<b>SPESIFIKASJONER FOR SENDING</b>	
<b>Mål</b>	Standard: e-post/internett/faks (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, postboks Tilleggsutstyr: Super G3 FAX, IP-faks * Tilgjengelig OAuth 2.0 godkjenning metode på Microsoft Exchange Online og Google Workspace
<b>Adressebok</b>	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignumner (200)
<b>Kommunikasjonsprotokoll</b>	Fil: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/iFax: SMTP(send), POP3(receive)
<b>Filformat</b>	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søkbar, optimaliser for web, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, utjevning, kryptert, enhetssignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar), PDF/XPS (enhetssignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Bare én side.
<b>Universal Send-funksjoner</b>	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere formater, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider, farge som utelates

<b>FAKSSPESIFIKASJONER</b>	
<b>Maksimalt antall forbindelseslinjer</b>	1
<b>Modemhastighet</b>	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps
<b>Kompresjonsmetode</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Oppløsning (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
<b>Sende-/mottaksformat</b>	Sending: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , A6R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Mottak: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R <sup>1</sup> Sendt som A4 <sup>2</sup> Sendt som B kort
<b>Faksminne</b>	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)
<b>Hurtignumre</b>	Maks. 200
<b>Gruppesending/mottakere</b>	Maks 199 numre
<b>Seriesending</b>	Maks 256 adresser
<b>Sikkerhets kopi av minne</b>	Ja
<b>Faksfunksjoner</b>	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, seriesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg
<b>LAGRINGSSPESIFIKASJONER</b>	
<b>Postboks (antall støttet)</b>	100 brukerinneboks 1 RX-minneinnboks 50 konfidensielle faksinnboks Maksimum 10 000 sider (2000 jobber) lagret
<b>Advanced Space</b>	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet klient-PC: Windows® 11* Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 * Windows 11 støtter bare SMB  Per oktober 2025
<b>Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken</b>	Standard:16 GB (med alternativ: maks 480 GB)
<b>Advanced Space-funksjoner:</b>	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skrive ut en PDF-fil med et passord, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting
<b>SIKKERHETSSPESIFIKASJONER</b>	
<b>Godkjenning og tilgangskontroll</b>	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online / uniFLOW*(pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), godkjenning med Microsoft Entra-ID (pålogging med passord, pålogging med kort), Google Workspace (pålogging med passord, pålogging med kort), tofaktorautentisering på LUI/RUI, Access Management System (tilgangskontroll) <sup>1</sup> Tilleggsutstyr

<b>Dokumentsikkerhet</b>	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print <sup>1</sup> ), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetssignatur, PDF/XPS med brukersignatur), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), sikkert vannmerke <sup>1</sup> Tilleggsutstyr
<b>Nettverkssikkerhet</b>	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-godkjenning, SNMPv3, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), støtte for WPA3 (Wi-Fi), aktivering / deaktivering (nettverksapplikasjoner, eksternt brukergrensesnitt, USB-grensesnitt), separering av G3 fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, forhindre bruk av filer lagret i Advanced Space på MFP-enheten, skanning og sending – virusbekymringer for mottak av e-post
<b>Enhetsikkerhet</b>	Beskyttelse av SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS140-3), SSD-lås], Standard SSD-initialisering, initialisering (NIST 800-88 RENSENIVÅ), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Job Log Conceal Function, beskyttelse av integriteten til MFP-programvare: systemkontroll ved oppstart (NIST SP800-193: beskyttelse), kontroll av MFP-programvareintegritet og Platform Firmware Resiliency: automatisk systemgjenoppretting (NIST-193: gjenoppretting), oppdagelse av sikkerhetstrusler under drift, Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria-sertifisering (venter bekreftelse)
<b>Enhetsadministrasjon og -revisjon</b>	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, SAN-sertifikater, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), bildedatalogging, etablering av sikkerhetsbestemmelser
<b>SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET</b>	
<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 10–30 °C Fuktighet: 20–80 % (relativ luftfuktighet)
<b>Strømkilde</b>	220–240 V, 50/60 Hz, 5A

<b>Strømforbruk</b>	<p>For imageFORCE C3122 / C3126 / C3130 / C3135: Maksimalt: ca. 1500 W Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 702 W<sup>1</sup> Ventemodus: ca. 140 W<sup>1</sup> Hvilemodus: ca. 0,5 W<sup>2</sup></p> <p>For imageFORCE C3150: Maksimalt: ca. 1 800 W Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 807 W<sup>1</sup> Hvilemodus: ca. 136 W<sup>1</sup> Hvilemodus: ca. 0,5 W<sup>2</sup></p> <p><sup>1</sup> referanseverdi: Målt én enhet</p> <p><sup>2</sup> 0,5 W er ikke alltid tilgjengelig på grunn av visse innstillinger.</p> <p>Vanlig strømforbruk (TEC)*: imageFORCE C3150: 0,49 kWh imageFORCE C3135: 0,33 kWh imageFORCE C3130: 0,27 kWh imageFORCE C3126: 0,24 kWh imageFORCE C3122: 0,20 kWh</p> <p>* Ifølge USA Energy Star 3.2 Du finner detaljert informasjon om økodesigndirektivet og Lot6/26 her: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a></p>
<b>Støynivåer</b>	<p>Lydeffektnivå (LWA, m)* Aktiv (svart-hvitt) (ensidig) imageFORCE C3150: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3135: 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3130: 60 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3126: 60 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3122: 60 dB, Kv 3 dB</p> <p>Lydtrykk (LpAm)* Tilskuerposisjon: Aktiv (svart-hvitt/farge) (ensidig): imageFORCE C3150: 49 dB / 50dB imageFORCE C3135: 47 dB / 48 dB imageFORCE C3130: 47 dB / 47 dB imageFORCE C3126: 46 dB / 47 dB imageFORCE C3122: 46 dB / 46 dB * Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)</p> <p>Dvalemodus: imageFORCE C3150: 18 dB ImageFORCE C3122 / C3126 / C3130 / C3135: støyfri</p> <p>Støyfri* * «Støyfri» betyr at lydtryknivået ved hver brukerposisjon er under det absolutte kravet til bakgrunnsstøy som er spesifisert i ISO 7779.</p>
<b>Standarder</b>	Blue Angel (venter på validering)

FORBRUKSARTIKLER	
<b>Tonerkassetter</b>	Toner 1007 svart/cyan/magenta/gul
<b>Tonerkapasitet (forventet ytelse ved 5,0% dekning)</b>	Toner 1007 BK: 36 000 sider Toner 1007 C/M/Y: 19 000 sider
PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON	
<b>Sporing og rapportering</b>	uniFLOW Online
<b>Verktøy for eksternt service</b>	IW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Overvåkingstjeneste
<b>Utskriftsstøtte-program</b>	Canon Print Assistant
<b>Skanneprogramvare</b>	Color Network ScanGear 2
<b>Optimaliserings-verktøy</b>	Canon Driver Configuration Tool
<b>Plattform</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
ALTERNATIVER FOR PAPIRMATING	
<b>Kassettmateenhet BBI for imageFORCE C3122 / C3126 / C3130 / C3135.</b> <b>Kassettmateenhet Unit-AZ1 for imageFORCE C3150.</b>	Papirkapasitet: 550 ark x 2 (1100 ark) (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, seddelpapir, transparent, hullet, brevhode Papirformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm Papirvekt: 52 til 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Høykapasitets kassettmateenhet C1</b>	Papirkapasitet: 2450 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farge, tykt, seddelpapir, hullet, brevhode Papirformat: A4 Papirvekt: 52 til 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Papirmagasin-enhet F3</b>	Papirkapasitet: 2700 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farge, hullet, brevhode Papirformat: A4, B5 Papirvekt: 52 til 105 g/m <sup>2</sup>
ALTERNATIVER FOR TRYKKING	
<b>Sett for første kopibrett C1</b>	Kapasitet (med 80 g/m <sup>2</sup> papir): Ensidig utskrift A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4: 100 ark Tosidig utskrift A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 ark SRA3, A3, A4R, B4: 100 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Toveis innvendig brett M1</b>	(Krever sett for første kopibrett C1) Kapasitet (med 80 g/m <sup>2</sup> papir) Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nedre brett: bruk 1st Copy Tray Kit-C1 Papirvekt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Kopibrett T2</b>	Kapasitet (med papir på 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, A6R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Papirvekt: 52 til 220 g/m <sup>2</sup>

<b>Indre etterbehandler N1</b>	Brettkapasitet (med 80 g/m <sup>2</sup> papir): Øvre brett: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 ark Nedre skuff: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 ark A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark SRA3, konvolutt: 10 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Stifteposisjon: hjørne, dobbel Stiftekapasitet: (52 til 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Økonomisk stiftning: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 til 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 ark (65 til 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 ark (82 til 105 g/m <sup>2</sup> ) Stiftning ved behov: ca. 40 ark (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Innvendig hulleenhet (2/4 hull) D1</b>	(Krever intern etterbehandler N1) To eller fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Godkjent størrelse for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire hull: A3, A4
<b>Innvendig hulleenhet (4 hull) D1</b>	(Krever intern etterbehandler N1) Godkjent vekt for hullet papir med fire hull: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Godkjent størrelse for hullet papir: Fire hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>Etterbehandler med stifteenhet AHI</b>	Brettkapasitet (med 80 g/m <sup>2</sup> papir): Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 ark Nedre skuff: A4, A5, A5R, B5: 3000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 ark A6R: 250 ark Envelopes: Monarch: 30 ark, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 ark Papirvekt: Øvre skuff: 52 til 256 g/m <sup>2</sup> Nedre skuff: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Stifteposisjon: hjørne, dobbel Stiftekapasitet: (52 til 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Økonomisk stiftning: A3, A4: 10 ark (52 til 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 ark (65 til 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 ark (82 til 105 g/m <sup>2</sup> ) Stiftning ved behov: 50 ark (52 til 90 g/m <sup>2</sup> )
<b>Etterbehandler med heftefunksjon AHI</b>	(Inkludert etterbehandler med stifteenhet AHI, grunnleggende spesifikasjoner for stiftning ovenfor) Papirstørrelse for ryggstiftning: A3, A4R, B4 Stiftekapasitet for ryggstiftning: 20 ark x 10 sett (52 til 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (inneholder ett omslagsark 52 til 256 g/m <sup>2</sup> ) Kapasitet for ustiftet, brettet bunt: Opptil 3 ark (52 til 105 g/m <sup>2</sup> )

<b>Hulleenhet (2/4 hull) A1</b>	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AH1 eller etterbehandler med heftefunksjon AH1) To eller fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Godkjent størrelse for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire hull: A3, A4
<b>Hulleenhet (4 hull) A1</b>	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AH1 eller etterbehandler med heftefunksjon AH1) Fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Godkjent størrelse for hullet papir: Fire hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>MASKINVARETILBEHØR</b>	
<b>Annet</b>	Ett-trinns DADF-E1 Ett-trinns DADF-E1 Dokumentmatersett for registrering av dobbeltmating A1 (bare for ett-trinns DADF-F1) Platedeksel-Y3 Tastaturbrett B1 Numerisk tastatur A2 Mediejusteringssett A1 IC-kortleserboks for numerisk tastatur A1 Tilleggssett for Reader-A2
<b>TILLEGGSTYR FOR SIKKERHET</b>	
<b>Datasikkerhet</b>	250 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 MEMORY Mirroring Kit-A2
<b>TILLEGGSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER</b>	
<b>Utskriftstilbehør</b>	PS-skriversett BG1 PCL International Font-sett A1 Sett for strekkodeutskrift D1
<b>Systemalternativer</b>	Copy Control Interface Kit A1 Sett for serielt grensesnitt K3 Kort for trådløst LAN H1 Tilleggssett for trådløst nettverk C1 5 GHz-lisens for trådløst LAN A1
<b>Fakstilbehør</b>	Super G3-fakskort BR1 Sett for ekstern faks A1 IP-faksutvidelsessett B1
<b>ANNET TILLEGGSTYR</b>	
<b>Tilgjengelighets-tilbehør</b>	Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1
<b>Stiftekassetter</b>	Stifteenhet P1 Stiftekassett-Y1/Z1



### Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
Canon-Europe.com

Norwegian edition  
© Canon Europa N.V. 2026