

IMPRESSORAS MULTIFUNÇÕES A3 A CORES FLEXÍVEIS E INTUITIVAS CONCEBIDAS PARA IMPRESSÃO VIBRANTE E DIGITALIZAÇÃO FÁCIL.

Impressoras multifunções A3 a cores, com uma gama de funcionalidades de conectividade e finalização, ideais para grupos de trabalho de média dimensão.

Série imageFORCE C3100



PRODUTIVIDADE MELHORADA

Trabalhe mais rapidamente com um arranque rápido, velocidades de impressão de 22/26/30/35 ou 50 ppm, digitalização frente e verso a alta velocidade e um tempo de atividade excepcional. A conectividade inteligente e as opções de finalização flexíveis mantêm todos os fluxos de trabalho em movimento para que possa produzir mais com menos esforço.

EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR INTUITIVA

A interface moderna e intuitiva simplifica todas as tarefas. A orientação passo a passo, as pré-visualizações de impressão precisas e o desempenho silencioso ajudam todos a trabalhar com confiança, conforto e sem interrupções. A compatibilidade com o uniFLOW Online e o Cloud Connector garante uma conectividade perfeita à cloud.

SEGURANÇA FIÁVEL E PROATIVA


Proteja todos os documentos com proteção de 360°, definições de segurança orientadas por IA e autenticação forte. Os seus dados permanecem encriptados, os seus equipamentos protegidos e as suas equipas produtivas e confiantes.

CUMpra OS OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE

O consumo de energia reduzido, os componentes de longa duração e os equipamentos fabricados de forma responsável com 30% de plástico reciclado e 5% de ferro reciclado permitem que cada impressão seja uma escolha mais inteligente para a sua empresa, bem como mais amiga do ambiente.

Série imageFORCE C3100

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAIS

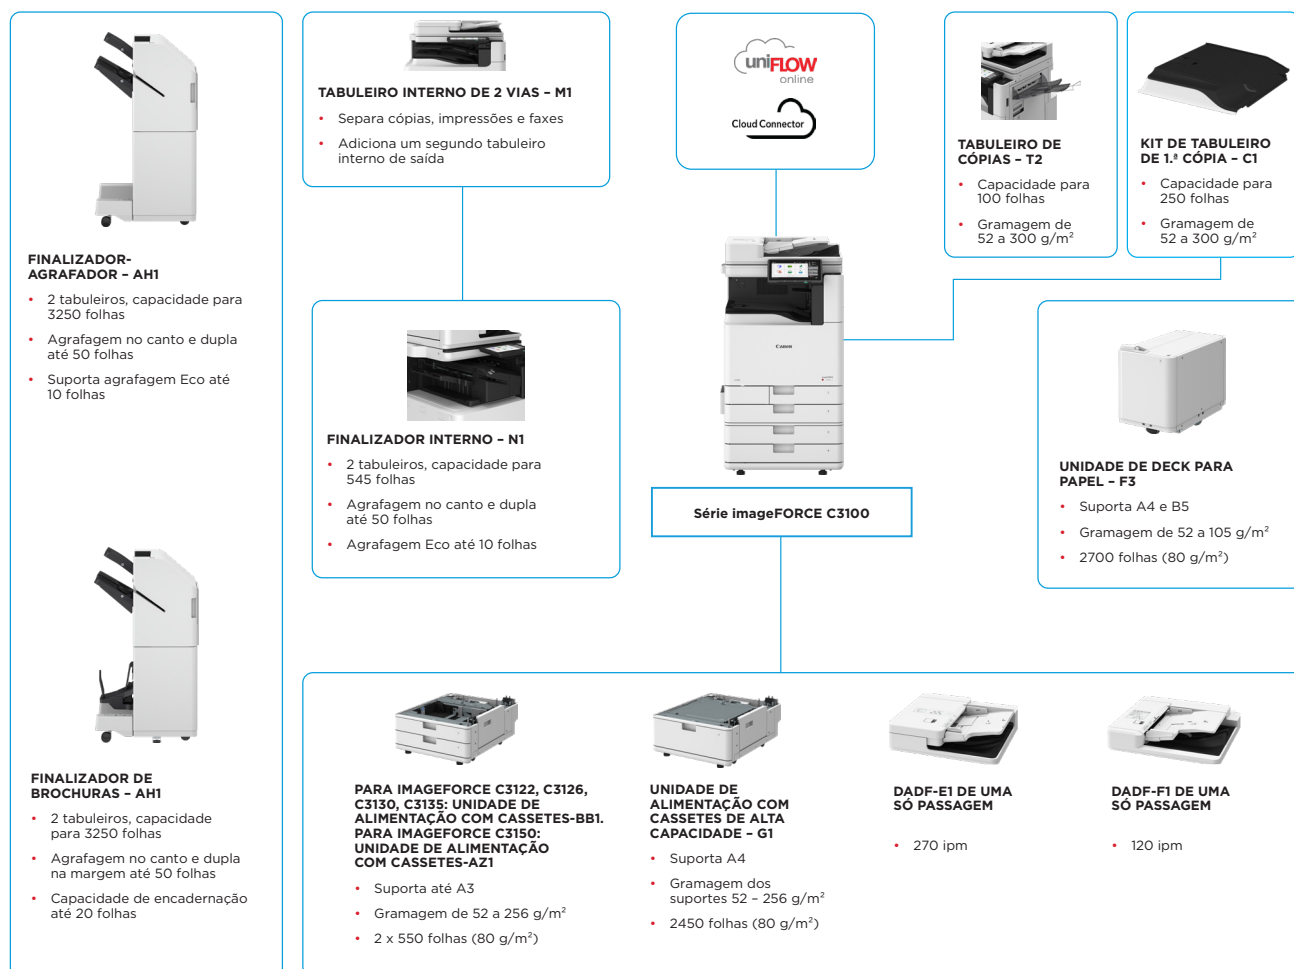

Esta configuração destina-se apenas a fins ilustrativos. Para obter uma lista completa de opções e a relação exata de compatibilidade, consulte o [configurador de produtos online](#).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageFORCE C3100

UNIDADE PRINCIPAL	
Tipo de equipamento	Multifunções a cores A3
Funções principais	Impressão, cópia, digitalização, envio, armazenamento e fax opcional
Processador	Processador Dual Core de 1,8 GHz
Painel de controlo	Painel tátil LCD TFT WSVGA a cores de 10,1 polegadas
Memória	Standard: 5,0 GB de RAM
Armazenamento	Standard: (SSD) 256 GB Opcional: (SSD) 1 TB
Interface de ligação	REDE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Opcional: LAN sem fios (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) OUTROS Standard: USB 2.0 (anfitrião) x1, USB 3.0 (anfitrião) x1, USB 2.0 (equipamento) x1; Opcional: interface de série, interface de controlo de cópias
Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m²)	Standard: 1200 folhas 1 tabuleiro multifunções para 100 folhas 2 cassetes standard para 550 folhas Máximo: 6350 folhas (com unidade de alimentação com cassetes de alta capacidade-C1 e unidade de deck para papel-F3)
Capacidade de saída de papel (A4, 80 g/m²)	Máximo: 3450 folhas (com finalizador- agrafador-AH1 ou finalizador de brochuras- AH1 e tabuleiro de cópias-T2)
Capacidades de finalização*	Ordenar, agrupar, deslocar, agrafar, finalizar- agrafar, furar, agrafar eco, agrafar a pedido * As capacidades de finalização variam dependendo das opções ligadas.
Tipos de papel suportados	Tabuleiro multifunções: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, revestido*, vegetal, Bond, transparência, etiqueta, pré-perfurado, timbrado, envelope * 257-300 g/m ² , requer um kit de ajuste de suportes de impressão Cassete superior: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, transparência, perfurado, timbrado, envelope Cassete inferior: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, transparência, perfurado, timbrado, envelope* * Requer o alimentador de envelopes A (standard)

Formatos de papel suportados	Tabuleiro multifunções: Formato standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formato personalizado: 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Formato livre: 100,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Envelopes: COM10 n.º 10, Monarch, ISO-C5, DL Formato personalizado dos envelopes: 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm Cassete superior: Formato standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formato personalizado: 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Envelopes: ISO-C5 Cassete inferior: Formato standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formato personalizado: 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Envelopes*: COM10 n.º 10, Monarch, DL *Requer o acessório alimentador de envelopes A (standard).
Gramagens de papel suportadas	Tabuleiro multifunções: 52 a 300 g/m ² (só é necessário utilizar o kit de ajuste de suportes-A1 entre 60 e 300 g/m ² *) * Requer o kit de ajuste de suportes-A1 para papel revestido (257-300 g/m ²) Cassete superior/inferior: 52 a 256 g/m ² Duplex: 52 a 220 g/m ²
Tempo de aquecimento	Modo de arranque rápido: 4 segundos Após modo de hibernação: 10 segundos
Dimensões (L x P x A)	Com DADF-E1 de uma só passagem: 565 x 745 x 897 mm Com DADF-F1 de uma só passagem: 565 x 745 x 862 mm
Espaço para instalação (L x P)	Básico: 978 x 1141 mm (porta direita e tabuleiro multifunções aberto + cassete de papel aberta) Totalmente configurado: 1806 x 1141 mm (com DADF-E1/F1 de uma só passagem + finalizador de folhetos-AH1 + tabuleiro de cópias-T2 estendido + cassete de papel aberta)
Peso*	Com DADF de uma só passagem E1: aprox. 91 kg*
incluindo o toner normal	Com DADF de uma só passagem F1: aprox. 84 kg * incluindo o kit de tabuleiro de 1.ª cópia-C1 opcional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageFORCE C3100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO	
Velocidade de impressão (preto e branco e a cores)	<p>imageFORCE C3150 1 face: Até 50 ppm (A4), até 25 ppm (A3), até 30 ppm (A4R) 2 lados: Até 50 ppm (A4), até 25 ppm (A3), até 30 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3135: Uma face: até 35 ppm (A4), até 17 ppm (A3), até 17 ppm (A4R) Frente e verso: até 35 ppm (A4), até 17 ppm (A3), até 17 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3130: Uma face: até 30 ppm (A4), até 15 ppm (A3), até 15 ppm (A4R) Frente e verso: até 30 ppm (A4), até 15 ppm (A3), até 15 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3126: Uma face: até 26 ppm (A4), até 15 ppm (A3), até 15 ppm (A4R) Frente e verso: até 26 ppm (A4), até 15 ppm (A3), até 15 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3122: Uma face: até 22 ppm (A4), até 15 ppm (A3), até 15 ppm (A4R) Frente e verso: até 22 ppm (A4), até 15 ppm (A3), até 15 ppm (A4R)</p>
Resolução de impressão (dpi)	4800 x 2400
Linguagens de descrição de página	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
Impressão a partir de dispositivos móveis e da cloud	<p>AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print e Cloud Connector</p> <p>Está disponível uma gama de software e de soluções baseadas em MEAP para proporcionar a impressão a partir de dispositivos móveis ou de dispositivos ligados por Internet e de serviços com base na cloud, consoante os seus requisitos. Contacte o seu representante local para obter mais informações</p>
Impressão standard de SO	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ou posterior), iOS (15.2 ou posterior), iPadOS
Tipos de letra	<p>Tipo de letra PS: I36 Roman Tipos de letra PCL: Roman 93, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (japonês, coreano, chinês simplificado e tradicional), tipos de letra de códigos de barras² ¹ Requer o tipo de letra internacional PCL-AI opcional. ² Requer o kit de impressão de códigos de barras-D1 opcional.</p>
Funções de impressão	Impressão protegida, marca de água protegida, cabeçalho/rodapé, esquema da página, impressão frente e verso, orientações/formatos de papel mistos, capa/contracapa, redução de toner, impressão de póster, suspensão forçada da impressão, data da impressão, impressão agendada, impressão através de impressora virtual
Sistemas operativos	<p>UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 ou posterior)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 ou posterior)* PPD: Windows® 11*, macOS (11.7 ou posterior)*</p>
* À data de outubro de 2025	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CÓPIA	
Velocidade de cópia (preto e branco e a cores)	<p>imageFORCE C3150: 1 face: até 50 ppm (A4, A5R), até 25 ppm (A3), até 45 ppm (A5, A6R), até 22 ppm (A4R) 2 lados: até 50 ppm (A4), até 45 ppm (A5R), até 25 ppm (A3), até 30 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3135: Uma face: até 35 ppm (A4), até 17 ppm (A3), até 17 ppm (A4R) Frente e verso: até 35 ppm (A4), até 17 ppm (A3), até 17 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3130: Uma face: até 30 ppm (A4), até 15 ppm (A3), até 15 ppm (A4R) Frente e verso: até 30 ppm (A4), até 15 ppm (A3), até 15 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3126: Uma face: até 26 ppm (A4), até 15 ppm (A3), até 15 ppm (A4R) Frente e verso: até 26 ppm (A4), até 15 ppm (A3), até 15 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C3122: Uma face: até 22 ppm (A4), até 15 ppm (A3), até 15 ppm (A4R) Frente e verso: até 22 ppm (A4), até 15 ppm (A3), até 15 ppm (A4R)</p>
Tempo de saída da primeira cópia (A4, preto e branco/a cores)	<p>imageFORCE C3150: aprox. 5,5/7,4 segundos ou menos imageFORCE C3135/C3130/C3126/C3122: aprox. 6,1/8,4 segundos ou menos</p>
Resolução de cópia (dpi)	600 x 600
Várias cópias	Até 999 cópias
Ampliação	Zoom variável: 25% a 400% (incrementos de 1%)
Funcionalidades de cópia	Rácios R/E predefinidos por área, frente e verso, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, modo de interrupção, livro para duas páginas, original frente e verso, criação de trabalho, N em 1, adição de capa, inserção de folhas, originais de formatos diferentes, numeração de páginas, numeração de conjuntos de cópias, nitidez, apagar moldura, marca de água protegida, data de impressão, intervalo, imprimir e verificar, negativo/positivo, repetir imagens, unir blocos de trabalho, imagem espelhada, armazenar na caixa de correio, cópia do cartão de identificação, ignorar páginas em branco, original de formato livre, modo de cor, cópia de reserva, amostra de cópia, retirar cor
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE DIGITALIZAÇÃO	
Tipo	<p>Standard: vidro de exposição a cores Opcional: tampa do vidro de exposição Y3, DADF de uma só passagem EI* ou DADF de uma só passagem FI** [frente e verso para frente e verso (Automático com DADF)] * A função de detetar a alimentação de várias folhas é suportada. ** A deteção de alimentação de várias folhas é suportada como opção</p>
Capacidade de papel do alimentador de documentos (80 g/m²)	DADF de uma só passagem EI: até 200 folhas DADF de uma só passagem FI: até 100 folhas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageFORCE C3100

Gramagem do papel aceitável para o alimentador de documentos	Gramagem dos suportes de impressão do alimentador de documentos: DADF de uma só passagem E1: Digitalização de uma face: 38 a 220 g/m ² (preto e branco, a cores) Digitalização frente e verso: 38 a 220 g/m ² (preto e branco, a cores) * Um peso aceitável de A6R ou inferior é de 50 a 220 g/m ² . DADF de uma só passagem F1: Digitalização de uma face: 38 a 128 g/m ² (preto e branco, a cores) Digitalização frente e verso: 50 a 128 g/m ² (preto e branco, a cores)
Formatos de papel suportados	Formato de digitalização do vidro de exposição: 297,0 mm x 431,8 mm DADF de uma só passagem E1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Formato personalizado: 69,9 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm DADF de uma só passagem F1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Formato personalizado: 48,0 x 85,0 mm a 304,8 x 431,8 mm
Velocidade de digitalização (ipm: preto e branco/a cores, A4)	DADF-E1 de uma só passagem: Digitalização de uma face: 135/135 (300 x 300 dpi, envio) Digitalização frente e verso: 270/270 (300 x 300 dpi, envio) DADF-F1 de uma só passagem: Digitalização de uma face: 80/80 (300 x 300 dpi, envio) Digitalização frente e verso: 120/120 (300 x 300 dpi, envio)
Resolução de digitalização (dpi)	600 x 600
Características técnicas de digitalização a pedido	Colour Network ScanGear2 para TWAIN e WIA SO suportados: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * À data de outubro de 2025
Método de digitalização	Digitalização Push, digitalização Pull, digitalização para o Box, digitalização para espaço avançado, digitalização para rede, digitalização para dispositivo de memória USB, digitalização para dispositivo móvel, digitalização para a cloud (uniFLOW Online)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENVIO

Destino	Standard: FAX por e-mail/Internet (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, caixa de correio Opcional: Super G3 FAX, IP Fax * Método de autenticação OAuth 2.0 disponível no Microsoft Exchange e no Google Workspace
Livro de endereços	LDAP (2000)/local (1600)/marcação rápida (200)
Protocolo de comunicação	Ficheiro: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (envio), POP3 (recepção)
Formato de ficheiro	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compacto, pesquisável, otimização para Web, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace&Smooth, encriptado, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), XPS (compacto, pesquisável), PDF/XPS (assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Apenas uma página.
Funções de envio universal	Seleção do tipo de original, original frente e verso, livro para duas páginas, originais de formatos diferentes, ajuste da densidade, nitidez, rácio de cópias, eliminação de moldura, criação de trabalho, envio adiado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, nome do ficheiro, assunto/mensagem, responder a, prioridade de e-mail, relatório TX, orientação de conteúdo original, ignorar originais em branco, retirar cor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FAX

Número máximo de linhas de ligação	1
Velocidade do modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Resolução (dpi)	400 x 400 (ultrafina), 200 x 400 (superfina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normal)
Formato de envio/recepção	Envio: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , A6R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Recepção: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ¹ Enviado como A4 ² Enviado como B4 curto
Memória de fax	Até 30 000 páginas (2000 trabalhos)
Marcações rápidas	Máx. 200
Marcações por grupos/destinos	Máx. 199 marcações rápidas
Transmissão sequencial	Máx. 256 endereços
Cópia de segurança da memória	Sim
Funções de fax	Nome do remetente (TTI), selecionar a linha telefónica (ao enviar de fax), envio direto, envio atrasado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, relatório TX, interromper transmissão, transmissão sequencial, envio de palavra-passe/subendereços, caixa de correio confidencial, registo de 2 para 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ARMAZENAMENTO

Caixa de correio (número suportado)	100 caixas de entrada de utilizador, 1 caixa de entrada RX da memória, 50 caixas de entrada confidenciais de fax, Máximo de 10 000 páginas (2000 trabalhos) guardadas
Espaço avançado	Protocolo de comunicação: SMB ou WebDAV PC de cliente suportado: Windows® 11* Ligações simultâneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3 * Windows 11 só suporta SMB À data de outubro de 2025
Espaço avançado disponível em disco	Standard: 16 GB (com a opção: máx. 480 GB)
Características de espaço avançadas:	Autenticação para início de sessão de espaço avançado, função de ordenação, impressão de ficheiro PDF com uma palavra-passe, pesquisa, pré-visualização do ficheiro, gestão de autentificação, aberto ao público, URI TX, cópia de segurança/restauro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA

Controlo do acesso e da autenticação	Autenticação do utilizador (início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão com cartão, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, início de sessão ao nível da função, início de sessão através de dispositivo móvel), autenticação com ID de departamento (início de sessão com ID de departamento e PIN, início de sessão ao nível da função), uniFLOW Online/uniFLOW ¹ (início de sessão com PIN, início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão com cartão, início de sessão com cartão e PIN, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, início de sessão com ID de departamento e PIN, início de sessão ao nível da função), autenticação Microsoft Entra ID (início de sessão com palavra-passe, início de sessão com cartão), Google Workspace (início de sessão com palavra-passe, início de sessão com cartão), autenticação de dois fatores em LUI/RUI, sistema de gestão de acesso (controlo de acesso) ¹ Opcional
---	---

Segurança dos documentos	Segurança de impressão (impressão segura, impressão segura encriptada, suspensão forçada de impressões, impressão segura uniFLOW ¹⁾), segurança de receção de dados (caixa de entrada de faxes confidenciais, encaminhamento automático de documentos recebidos), segurança de digitalização (PDF encriptado, assinatura do equipamento em PDF/XPS, assinatura do utilizador em PDF/XPS), segurança de caixa (proteção da caixa de correio com palavra-passe, controlo de acesso ao espaço avançado), segurança de envio de dados (definição para solicitar a introdução de palavra-passe em cada transmissão, funções restritas de envio de e-mail/ficheiro, confirmação de número de FAX, permitir/restringir transmissões do controlador de fax, permitir/restringir o envio do histórico, compatibilidade com S/MIME), marca de água de segurança ¹ Opcional
Segurança de rede	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), autenticação IEEE802.1X, SNMPv3, funcionalidade de firewall (filtragem de endereços IP/MAC), suporte de duas redes (LAN com fios/LAN sem fios, LAN com fios/LAN com fios), Suporte WPA3 (Wi-Fi), ativação/desativação (aplicações de rede, IU remota, interface USB), separação de G3 FAX da LAN, separação de portas USB da LAN, proibição da execução de ficheiros armazenados no espaço avançado na MFP, digitalização e envio – preocupação com vírus na receção de e-mail
Segurança do equipamento	Proteção dos dados SSD [encriptação dos dados SSD (FIPS140-3), bloqueio do SSD], inicialização standard do SSD, inicialização (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), função de ocultação do registo do trabalho, proteção da integridade do software da MFP: verificação do sistema no arranque (NIST SP800-193: proteção), verificação da integridade do software da MFP e resiliência do firmware da plataforma: recuperação automática do sistema (NIST SP800-193: recuperação), deteção de intrusão durante a execução: Trellix Embedded Control, certificação de critérios comuns HCD-PP (validação pendente)
Auditoria e gestão do equipamento	Palavra-passe de administrador, certificado digital e gestão de chaves, certificados SAN, registo de auditoria, coordenação com o sistema de auditoria de segurança externo (Security Information and Event Management – SIEM), registo de dados de imagem, programação da política de segurança
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTAIS	
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 30 °C Humidade: 20 a 80% HR (humidade relativa)
Fonte de alimentação	220–240 V, 50/60 Hz, 5 A

Consumo de energia	<p>Para imageFORCE C3122 / C3126 / C3130 / C3135: Máximo: aprox. 1500 W Cópia (com digitalização contínua DADF): aprox. 702 W¹⁾ Em espera: aprox. 140 W¹⁾ Modo de suspensão: aprox. 0,5 W²⁾</p> <p>Para imageFORCE C3150: Máximo: aprox. 1800 W Cópia (com digitalização contínua DADF): aprox. 807 W¹⁾ Em espera: aprox. 136 W¹⁾ Modo de suspensão: aprox. 0,5 W²⁾</p> <p>¹⁾ Valor de referência: medida uma unidade</p> <p>²⁾ O valor de 0,5 W pode variar em algumas circunstâncias devido a determinadas definições.</p> <p>Consumo elétrico típico (TEC)*: imageFORCE C3150: 0,49 kWh imageFORCE C3135: 0,33 kWh imageFORCE C3130: 0,27 kWh imageFORCE C3126: 0,24 kWh imageFORCE C3122: 0,20 kWh</p> <p>* Em conformidade com a norma Energy Star 3.2 dos EUA Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos Erp:Lot6/26, aceda a: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</p>
Níveis de ruído	<p>Nível de potência sonora (LWA, m)* Ativo (preto e branco) (uma face) imageFORCE C3150: 63 dB, kV 3 dB imageFORCE C3135: 61 dB, kV 3 dB imageFORCE C3130: 60 dB, kV 3 dB imageFORCE C3126: 60 dB, kV 3 dB imageFORCE C3122: 60 dB, kV 3 dB</p> <p>Pressão sonora (LpAm)* Posição do observador: Ativa (preto e branco/a cores) (1 lado): imageFORCE C3150: 49 dB/50 dB imageFORCE C3135: 47 dB/48 dB imageFORCE C3130: 47 dB/47 dB imageFORCE C3126: 46 dB/47 dB imageFORCE C3122: 46 dB/46 dB</p> <p>* Valor de referência: medido apenas uma unidade com ISO7779, descrito com a ISO9296 (2017)</p> <p>Suspensão: imageFORCE C3150: 18 dB imageFORCE C3122/C3126/C3130/C3135: sem ruído</p> <p>Sem ruído* * "Sem ruído" significa que o nível de pressão do som na posição do observador é inferior ao valor dos critérios absolutos para o ruído de fundo especificado na norma ISO 7779.</p>
Normas	Blue Angel (confirmação pendente)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageFORCE C3100

CONSUMÍVEIS	
Cartridges de toner	Toner preto/ciano/magenta/amarelo 1007
Rendimento do toner (estimado a 5,0% de cobertura)	Toner preto 1007: 36 000 páginas Toner ciano/magenta/amarelo 1007: 19 000 páginas
GESTÃO DO SOFTWARE E DA IMPRESSORA	
Monitorização e criação de relatórios	uniFLOW Online
Ferramentas de gestão remota	iW Enterprise Management Console Serviço de distribuição e gestão remoto Serviço de monitorização
Aplicação de suporte da impressora	Assistente de impressão Canon
Software de digitalização	Color Network ScanGear 2
Ferramentas de otimização	Ferramenta de configuração do controlador Canon
Plataforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
OPÇÕES DE FORNECIMENTO DE PAPEL	
Unidade de alimentação com cassetes-BB1 para imageFORCE C3122/C3126/C3130/C3135. Unidade de alimentação com cassetes-AZ1 para imageFORCE C3150.	Capacidade de papel: 2 folhas x 550 (1100 folhas) (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, transparência, perfurado, timbrado Formato de papel: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formato personalizado: 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Gramagem do papel: 52 a 256 g/m ²
Unidade de alimentação com cassetes de alta capacidade - G1	Capacidade de papel: 2450 folhas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, pré-perfurado, timbrado Formato de papel: A4 Gramagem do papel: 52 a 256 g/m ²
Unidade de deck para papel - F3	Capacidade de papel: 2700 folhas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, pré-perfurado, timbrado Formato de papel: A4, B5 Gramagem do papel: 52 a 105 g/m ²
OPÇÕES DE SAÍDA	
Kit de tabuleiro de 1.ª cópia - C1	Capacidade (com papel de 80 g/m ²): Impressão de uma face A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 folhas SRA3, A3, A4R, B4: 100 folhas Impressão frente e verso A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 folhas SRA3, A3, A4R, B4: 100 folhas Gramagem do papel: 52 a 300 g/m ²
Tabuleiro interno de 2 vias - M1	(Requer o Kit de tabuleiro de 1.ª cópia C1) Capacidade (com papel de 80 g/m ²) Tabuleiro superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 folhas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 folhas Tabuleiro inferior: consulte o Kit de tabuleiro de 1.ª cópia-C1 Gramagem do papel: 52 a 300 g/m ²
Tabuleiro de cópias - T2	Capacidade (com papel de 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 folhas A3, A4R, B4, B5R: 75 folhas Gramagem do papel: 52 a 220 g/m ²

Finalizador interno - N1	Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m ²): Tabuleiro superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aprox. 45 folhas Tabuleiro inferior: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 folhas A3, A4R, B4, B5R: 250 folhas A6R: 30 folhas SRA3, Envelope: 10 folhas Gramagem do papel: 52 a 300 g/m ² Posição do agrafio: canto, duplo Capacidade do agrafio: (52 a 90 g/m ²) A4, B5: 50 folhas A4R: 40 folhas A3, B4: 30 folhas Agrafio eco: A3, A4, B4, B5: 10 folhas (52 a 64 g/m ²) 8 folhas (65 a 81,4 g/m ²) 6 folhas (82 a 105 g/m ²) Agrafar a pedido: aprox. 40 folhas (80 g/m ²)
Furador interno 2/4 - D1	(Requer o finalizador interior N1) Gramagem do papel aceitável para dois ou quatro furos: 52 a 300 g/m ² Formato de papel aceitável para perfuração: Dois furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quatro furos: A3, A4
Furador interno de 4 furos - D1	(Requer o finalizador interior N1) Gramagem do papel aceitável para quatro furos: 52 a 300 g/m ² Formato de papel aceitável para perfuração: Quatro furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Finalizador-agrafador - AH1	Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m ²): Tabuleiro superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: aprox. 250 folhas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aprox. 125 folhas Tabuleiro inferior: A4, A5, A5R, B5: 3000 folhas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 folhas A6R: 250 folhas Envelopes: Monarch: 30 folhas, COM10 n.º 10, DL, ISO-C5: 100 folhas Gramagem do papel: Tabuleiro superior: 52 a 256 g/m ² , Tabuleiro inferior: 52 a 300 g/m ² Posição do agrafio: canto, duplo Capacidade do agrafio: (52 a 90 g/m ²) A4, B5: 50 folhas A4R: 40 folhas A3, B4: 30 folhas Agrafos Eco: A3, A4: 10 folhas (52 a 64 g/m ²) 8 folhas (65 a 81,4 g/m ²) 6 folhas (82 a 105 g/m ²) Agrafar a pedido: 50 folhas (52 a 90 g/m ²)
Finalizador de brochuras - AH1	(Inclui as especificações de agrafos básicas do agrafador-finalizador AH1 acima.) Formato de papel para encadernação: A3, A4R, B4 Capacidade do agrafador para encadernação: 20 folhas x 10 conjuntos (52 a 81,4 g/m ²) (incluindo 1 folha de rosto de 52 a 256 g/m ²) Capacidade de grupo dobrado sem agrafar: até 3 folhas (52 a 105 g/m ²)

Unidade de perfuração de 2/4 furos – A1	(Requer o agrafador-finalizador AH1 ou o finalizador de folhetos AH1) Gramagem do papel aceitável para dois ou quatro furos: 52 a 300 g/m ² Formato de papel aceitável para perfuração: Dois furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quatro furos: A3, A4
--	--

Unidade de perfuração de 4 furos – A1	(Requer o agrafador-finalizador AH1 ou o finalizador de folhetos AH1) Gramagem do papel aceitável para quatro furos: 52 a 300 g/m ² Formato de papel aceitável para perfuração: Quatro furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
--	--

ACESSÓRIOS DE HARDWARE

Outros	DADF-E1 de uma só passagem DADF-F1 de uma só passagem Kit de deteção de alimentação dupla do alimentador de documentos-A1 (apenas para DADF-F1 de uma só passagem) Tampa do vidro de exposição-Y3 Tabuleiro de utilitários-B1 Teclado numérico-A2 Kit de ajuste de suportes-A1 Caixa do leitor de cartões IC para teclado numérico-A1 Kit acessório opcional para o leitor-A2
---------------	---

OPÇÕES DE SEGURANÇA

Segurança de dados	SSD de 250 GB-A1 SSD-A1 de 1 TB Kit de espelhamento da MEMÓRIA-A2
---------------------------	---

OPÇÕES DO SISTEMA E DO CONTROLADOR

Acessórios de impressão	Kit de impressão por PS-BG1 Conjunto de tipos de letra PCL internacionais-A1 Kit de impressão de códigos de barras-D1
Acessórios do sistema	Kit de interface de controlo de cópias-A1 Kit de interface de série-K3 Placa de LAN sem fios-H1 Kit acessório para LAN sem fios-C1 LAN sem fios 5 GHz Licença-A1
Acessórios de fax	Placa de FAX Super G3-BR1 Kit de fax remoto-A1 Kit de expansão de IP Fax-B1

OUTRAS OPÇÕES

Acessórios de acessibilidade	Sistema de acesso de ADF-A1
Cartridge de agrafos	Agrafa-P1 Cartridge de agrafos-Y1/Z1



Certificações e compatibilidade



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.pt

Portuguese edition
© Canon Europa N.V. 2026