

FLEXIBLA OCH INTUITIVA A3- MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG SOM ÄR UTFORMADE FÖR LEVANDE UTSKRIFTER OCH SMIDIG SCANNING.

A3-multifunktionsskrivare i färg med en mängd olika anslutningsmöjligheter och efterbehandlingsfunktioner som är perfekta för medelstora arbetsgrupper.

imageFORCE C3100-serien



FÖRBÄTTRAD PRODUKTIVITET

Arbeta snabbare med snabb start, utskriftshastigheter på 22/26/30/35 eller 50 sidor per minut, snabb dubbelsidig scanning och enastående drifttid. Smart anslutning och flexibla efterbehandlingsalternativ håller alla arbetsflöden i rörelse, så att du kan få mer gjort med mindre arbete.

SMIDIG ANVÄNDARUPPLEVELSE

Ett modernt, intuitivt gränssnitt får varje uppgift att kännas enkel. Stegvis vägledning, exakt förhandsgranskning av utskrifter och tyst drift hjälper alla att arbeta tryggt, bekvämt och utan störningar. Kompatibilitet med uniFLOW Online och Cloud Connector säkerställer sömlös molnanslutning.

TILLFÖRLITLIG, PROAKTIV SÄKERHET


Skydda alla dokument med 360° skydd, AI-drivna säkerhetsinställningar och stark autentisering. Dina data förblir krypterade, dina enheter förblir skyddade och dina team förblir produktiva.

UPPFYLL HÅLLBARHETSMÅL

Minskad strömförbrukning, komponenter med lång livslängd och ansvarsfullt tillverkade enheter gjorda av 30 % återvunnen plast och 5 % återvunnet järn gör varje utskrift till ett smartare val för ditt företag – och ett lättare för planeten.

imageFORCE C3100-serien

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONALTERNATIV

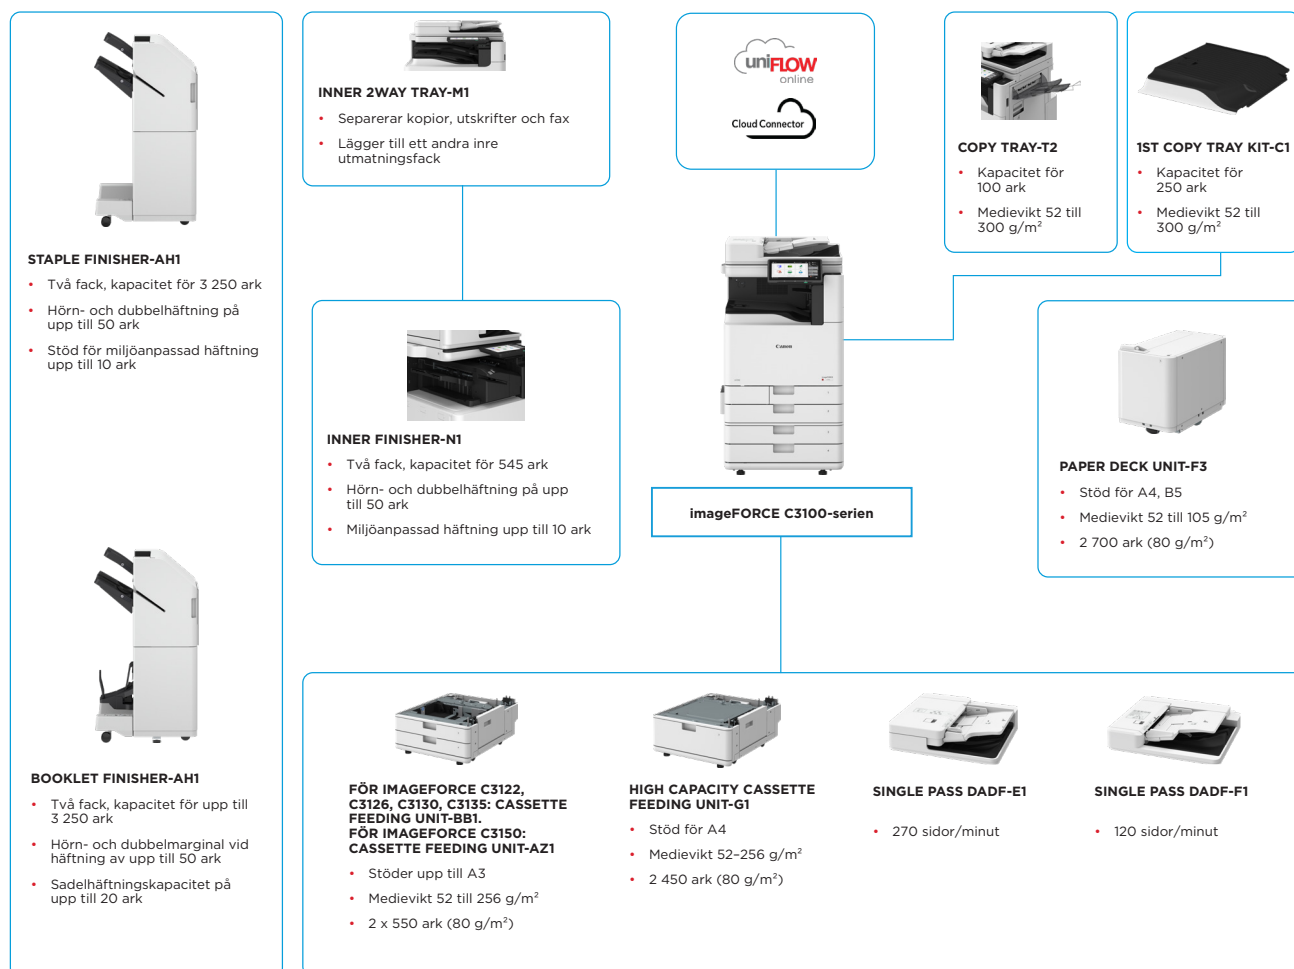

Den här konfigurationen är endast avsedd som exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn online](#).

HUVUDENHET	
Maskintyp	Multifunktionell A3-färgskrivare
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval)
Processor	1,8 GHz Dual Core-processor
Kontrollpanel	10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg
Minne	Standard: RAM 5,0 GB
Lagring	Standard: (SSD) 256 GB Tillval: (SSD) 1 TB
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Tillval: trådlöst LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1 Tillval: Seriellt gränssnitt, gränssnitt för kopieringskontroll
Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1 200 ark Ett universalfack för 100 ark Två standardkassetter för 550 ark Maximalt: 6 350 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-G1 + Paper Deck Unit-F3)
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Maximalt: 3 450 ark (med Staple Finisher-AH1 eller Booklet Finisher-AH1 och Copy Tray-T2)
Efterbehandlingsfunktioner*	Sortera, gruppera, förskjut, häfta, sadelhäftning, hålslag, miljöanpassad häftning, häfta på begäran * Efterbehandlingsfunktionerna varierar beroende på vilka alternativ som är anslutna.
Materialtyper som stöds	Universalfack: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket*, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film, etiketter, hålslaget papper, brevpapper, kuvert * 257-300 g/m ² kräver mediajusteringsatts Övre kassett: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hålslaget papper, brevpapper, kuvert Nedre kassett: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hålslaget, brevpapper, kuvert* * Envelope Feeder Attachment A (standard) krävs

Medieformat som stöds	Universalfack: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,4 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Fritt format: 100,0 x 148,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Kuvert: COM10 nr 10, Monarch, ISO-C5, DL Anpassat kuvertformat: 98,0 x 98,0 mm till 320,0 x 457,2 mm Övre kassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 297,0 x 215,9 mm Kuvert: ISO-C5 Nedre kassett: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Kuvert*: COM10 nr 10, Monarch, DL * Envelope Feeder Attachment A (standard) krävs.
Medievikter som stöds	Universalfack: 52 till 300 g/m ² (endast 60 till 300 g/m ² stöds med Media Adjustment Kit-A1*) * Media Adjustment Kit-A1 krävs för bestruket papper (257-300 g/m ²) Övre/nedre kassett: 52 till 256 g/m ² Dubbsidigt: 52 till 220 g/m ²
Uppvärmningstid	Snabbstartsläge: 4 sekunder Från viloläge: 10 sekunder
Mått (B x D x H)	Med Single Pass DADF-E1: 565 x 745 x 897 mm Med Single Pass DADF-F1: 565 x 745 x 862 mm
Installationsutrymme (B x D)	Grundläggande: 978 x 1 141 mm (höger lucka öppen och universalfack öppet + papperskassett öppen) Fullständigt konfigurerad: 1 806 x 1 141 mm (med Single Pass DADF-E1/F1 + Booklet Finisher-AH1 + Copy Tray-T2 utdraget + papperskassett öppen)
Vikt*	Med Single Pass DADF-E1: cirka 91 kg* Med Single Pass DADF-F1: cirka 84 kg* * Inklusive 1st Copy Tray Kit-C1 som tillval
*med vanlig toner	

UTSKRIFTSPECIFIKATIONER	
Utskriftshastighet (svartvitt och färg)	<p>imageFORCE C3150 Enkelsidigt: upp till 50 sidor/minut (A4), upp till 25 sidor/minut (A3), upp till 30 sidor/minut (A4R) Dubbsidigt: upp till 50 sidor/minut (A4), upp till 25 sidor/minut (A3), upp till 30 sidor/minut (A4R)</p> <p>imageFORCE C3135: Enkelsidigt: upp till 35 sidor/minut (A4), upp till 17 sidor/minut (A3), upp till 17 sidor/minut (A4R) Dubbsidigt: upp till 35 sidor/minut (A4), upp till 17 sidor/minut (A3), upp till 17 sidor/minut (A4R)</p> <p>imageFORCE C3130: Enkelsidigt: upp till 30 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R) Dubbsidigt: upp till 30 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R)</p> <p>imageFORCE C3126: Enkelsidigt: upp till 26 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R) Dubbsidigt: upp till 26 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R)</p> <p>imageFORCE C3122: Enkelsidigt: upp till 22 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R) Dubbsidigt: upp till 22 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R)</p>
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	4 800 x 2 400
Sidbeskrivningsspråk	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
Utskrift från mobila enheter och moln	<p>AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print och Cloud Connector</p> <p>För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information</p>
Standardutskrift från operativsystem	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 eller senare), iOS (15.2 eller senare), iPadOS
Teckensnitt	<p>PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt²</p> <p>¹ Du behöver tillvalet PCL International Font Set-A1. ² Du behöver tillvalet Barcode Printing Kit-D1.</p>
Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, fram-/baksida, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Operativsystem	<p>UFR II: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025*, macOS (11.7 eller senare)* PCL: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* PS: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025*, macOS (11.7 eller senare)* PPD: Windows® 11*, macOS (11.7 eller senare)*</p> <p>* Från och med oktober 2025</p>

KOPIERINGSSPECIFIKATIONER	
Kopieringshastighet (svartvitt och färg)	<p>imageFORCE C3150: Enkelsidigt: upp till 50 sidor/minut (A4, A5R), upp till 25 sidor/minut (A3), upp till 45 sidor/minut (A5, A6R), upp till 22 sidor/minut (A4R) Dubbsidigt: upp till 50 sidor/minut (A4), upp till 45 sidor/minut (A5R), upp till 25 sidor/minut (A3), upp till 30 sidor/minut (A4R)</p> <p>imageFORCE C3135: Enkelsidigt: upp till 35 sidor/minut (A4), upp till 17 sidor/minut (A3), upp till 17 sidor/minut (A4R) Dubbsidigt: upp till 35 sidor/minut (A4), upp till 17 sidor/minut (A3), upp till 17 sidor/minut (A4R)</p> <p>imageFORCE C3130: Enkelsidigt: upp till 30 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R) Dubbsidigt: upp till 30 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R)</p> <p>imageFORCE C3126: Enkelsidigt: upp till 26 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R) Dubbsidigt: upp till 26 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R)</p> <p>imageFORCE C3122: Enkelsidigt: upp till 22 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R) Dubbsidigt: upp till 22 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 15 sidor/minut (A4R)</p>
Tid till första kopia (A4, svartvitt/färg)	<p>imageFORCE C3150: cirka 5,5/7,4 sekunder eller mindre imageFORCE C3135/C3130/C3126/C3122: cirka 6,1/8,4 sekunder eller mindre</p>
Kopieringsupplösning (bildpunkter per tum)	600 x 600
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Förstoring	Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %)
Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-förhållanden efter område, dubbsidig, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbsidigt original, jobbgenerering, N på 1, lägg till omslag, skiljeblad, original av olika format, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säker vattenstämpel, utskriftsdatum, kantskärare, print & check-funktion, negativ/positiv, upprepa bilder, slå samman jobbblock, spegelbild, lagra i brevlåda, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fri storlek, färgläge, reserverad kopia, provkopia, färgbortfall

TEKNISKA DATA FÖR SCANNING	
Typ	<p>Standard: färgglas Tillval: Platen Cover-Y3, Single Pass DADF-EI* eller Single Pass DADF-FI** [dubbsidigt till dubbsidigt (automatiskt med DADF)] * Stöd för avkänning av dubbelinmatning. ** Stöd för avkänning av dubbelinmatning stöds som tillval</p> <p>DADF: automatisk dokumentmatare för dubbsidig utskrift</p>
Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	<p>Single Pass DADF-EI: upp till 200 ark Single Pass DADF-FI: upp till 100 ark</p>

Hanterbara pappersvikter för dokumentmatare	Medievikter för dokumentmatare: Single Pass DADF-EI: Enkelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² (svartvitt, färg) Dubbsidig scanning: 38 till 220 g/m ² (svartvitt, färg) * Godtagbar vikt för A6R eller mindre är 50 till 220 g/m ² . Single Pass DADF-FI: Enkelsidig scanning: 38 till 128 g/m ² (svartvitt, färg) Dubbsidig scanning: 50 till 128 g/m ² (svartvitt, färg)
Medieformat som stöds	Scanningsstorlek på originalglas: upp till 297,0 x 431,8 mm Single Pass DADF-EI: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Anpassat format: 69,9 x 139,7 mm till 304,8 x 431,8 mm Single Pass DADF-FI: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Anpassat format: 48,0 x 85,0 mm till 304,8 x 431,8 mm
Scanningshastighet (sidor/minut: svartvitt/färg, A4)	Single Pass DADF-EI: Enkelsidig scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, skicka) Dubbsidig scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, skicka) Single Pass DADF-FI: Enkelsidig scanning: 80/80 (300 x 300 dpi, skicka) Dubbsidig scanning: 120/120 (300 x 300 dpi, skicka)
Scanningsupplösning (bildpunkt per tum)	600 x 600
Pull Scan specifikationer	Colour Network ScanGear2 för både TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows® 11/ Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * Från och med oktober 2025
Scanningsmetod	Push Scan, Pull Scan, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet (uniFLOW Online)
SÄNDNINGSSPECIFIKATIONER	
Destination	Standard: e-post/internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, brevlåda Tillval: Super G3 FAX, FAX, IP Fax * OAuth 2.0-autentisering är tillgänglig för Microsoft Exchange Online och Google Workspace
Adressbok	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)
Kommunikationsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/iFax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot)
Filformat	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, sökbar, optimerat för webben, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace & Smooth, krypterad, enhetssignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar), PDF/XPS (enhetssignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Endast enstaka sidor.
Universal utskickfunktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma original, färgbortfall

FAXSPECIFIKATIONER	
Maximalt antal anslutningslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (bildpunkt per tum)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Storlek för skicka/ta emot	Skicka: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , A6R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Ta emot: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ¹ Skickas som A4 ² Skickas som B4 kort
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)
Kortnummer	Max. 200
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer
Manuell grupsändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1 logg
LAGRINGSSPECIFIKATIONER	
Brevlåda (antal som stöds)	100 användarinkorgar, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar Lagring av max 10 000 sidor (2 000 jobb)
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows® 11* Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 * Windows 11 har endast stöd för SMB Från och med oktober 2025
Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme	Standard: 16 GB (med tillval: max. 480 GB)
Avancerade utrymme-funktioner:	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning
SÄKERHETSSPECIFIKATIONER	
Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online/ uniFLOW ¹ (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Microsoft Entra ID-autentisering (lösenordsinloggning, kortinloggning), Google Workspace (lösenordsinloggning, kortinloggning), tvåfaktorsautentisering vid LUI/RUI, Access Management System (åtkomstkontroll) ¹ Tillval

Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print ¹), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningsäkerhet (krypterad PDF, enhetsSignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS), brevlådesäkerhet (lösenordskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), säker vattenstämpel ¹ Tillval
Nätverkssäkerhet	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-autentisering, SNMPv3, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), WPA3-stöd (Wi-Fi), aktivering/inaktivering (nätverksfunktioner, fjärranvändargränssnitt, USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, USB-portseparering från LAN, förbjud körning av filer som lagras i avancerat utrymme i multifunktions skrivaren, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post
Enhetsäkerhet	Skydda SSD-data [SSD-datkryptering (FIPS140-3), SSD-lås], initiering av standard-SSD, initiera (NIST 800-88 rensningsnivå), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funktion för att dölja jobblogg, skydda MFP-programvarans integritet: systemverifiering vid start (NIST SP800-193: skydd), kontroll av MFP-programvarans integritet och firmwaremotståndskraft: automatisk systemåterställning (NIST SP800-193: återställning), upptäckt av intrång under drift: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria Certification (validering väntar)
Enhetsshantering och granskning	Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, SAN-certifikat, granskningslogg, samarbete med externt granskningsystem (SIEM), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy
MILJÖSPECIFIKATIONER	
Driftsmiljö	Temperatur: 10–30 °C Luftfuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strömkälla	220–240 V, 50/60 Hz, 5 A

Strömförbrukning	För imageFORCE C3122/C3126/C3130/C3135: Max: cirka 1 500 W Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): cirka 702 W ¹ Standby: cirka 140 W ¹ Viloläge: cirka 0,5 W ² För imageFORCE C3150: Max: cirka 1 800 W Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): cirka 807 W ¹ Standby: cirka 136 W ¹ Viloläge: cirka 0,5 W ² ¹ Referensvärde: en mätt enhet ² 0,5 W är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar. Typisk elförbrukning (TEC)*: imageFORCE C3150: 0,49 kWh imageFORCE C3135: 0,33 kWh imageFORCE C3130: 0,27 kWh imageFORCE C3126: 0,24 kWh imageFORCE C3122: 0,20 kWh * Enligt USA Energy Star 3.2 Mer information om Erp:Lot6/26-bestämmelser finns på: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Bullernivåer	Ljudeffektnivå (LWA,m)* Aktiv (svartvitt) (enkelsidigt) imageFORCE C3150: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3135: 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3130: 60 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3126: 60 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3122: 60 dB, Kv 3 dB Ljudtryck (LpAm)* Åhörarposition: Aktiv (svartvitt/färg) (enkelsidigt): imageFORCE C3150: 49 dB/50 dB imageFORCE C3135: 47 dB/48 dB imageFORCE C3130: 47 dB/47 dB imageFORCE C3126: 46 dB/47 dB imageFORCE C3122: 46 dB/46 dB * Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO 7779, beskrivet enligt ISO 9296 (2017) Standby: imageFORCE C3150: 18 dB imageFORCE C3122/C3126/C3130/C3135: bullerfri Bullerfri* * "Bullerfri" innebär att ljudtrycksnivån vid en åhörarposition är lägre än det absoluta kriteriet för bakgrundsbuller enligt ISO 7779.
Standarder	Blue Angel (validering väntar)

FÖRBRUKNINGSArtIKLAR	
Tonerkassetter	Toner 1007 BK/C/M/Y
Tonerkapacitet (beräknad vid 5,0 % täckning)	Toner 1007 BK: 36 000 sidor Toner 1007 C/M/Y: 19 000 sidor
PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING	
Spårning och rapportering	uniFLOW Online
Verktyg för fjärrhantering	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Övervakningstjänst
Program med stöd för utskrift	Canon Print Assistant
Scannerprogramvara	Color Network ScanGear 2
Optimeringsverktyg	Canon Driver Configuration Tool
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET	
Cassette Feeding Unit-BB1 för imageFORCE C3122/C3126/C3130/C3135. Cassette Feeding Unit-AZ1 för imageFORCE C3150.	Papperskapacitet: 550 ark x 2 (1 100 ark) (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hålslaget papper, brevpapper Pappersformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Pappersvikt: 52 till 256 g/m ²
High Capacity Cassette Feeding Unit-G1	Papperskapacitet: 2 450 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, hålslaget, brevpapper Pappersformat: A4 Pappersvikt: 52 till 256 g/m ²
Paper Deck Unit-F3	Papperskapacitet: 2 700 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, hålslaget, brevpapper Pappersformat: A4, B5 Pappersvikt: 52 till 105 g/m ²
UTMATNINGSLTERNATIV	
1st Copy Tray Kit-C1	Kapacitet (med 80 g/m ² papper): Enkelsidig utskrift A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4: 100 ark Dubbelzijdig utskrift A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 ark SRA3, A3, A4R, B4: 100 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ²
Inner 2way Tray-M1	(Kräver 1st Copy Tray Kit-C1) Kapacitet (med 80 g/m ² papper) Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nedre fack: se 1st Copy Tray Kit-C1 Pappersvikt: 52 till 300 g/m ²
Copy Tray-T2	Kapacitet (med 80 g/m ² papper): A4, A5R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Pappersvikt: 52 till 220 g/m ²

Inner Finisher-N1	Fackkapacitet (med 80 g/m ² papper): Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: cirka 45 ark Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: cirka 500 ark A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark SRA3, kuvert: 10 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: (52 till 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Miljöanpassad häftning: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 till 64 g/m ²) 8 ark (65 till 81,4 g/m ²) 6 ark (82 till 105 g/m ²) Häfta på begäran: cirka 40 ark (80 g/m ²)
Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Kräver Inner Finisher-N1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Kräver Inner Finisher-N1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Staple Finisher-AH1	Fackkapacitet (med papper på 80 g/m ²): Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: cirka 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: cirka 125 ark Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: 3 000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 ark A6R: 250 ark Kuvert: Monarch: 30 ark, COM10 nr 10, DL, ISO-C5: 100 ark Pappersvikt: Övre fack: 52 till 256 g/m ² Nedre fack: 52 till 300 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: (52 till 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Miljöanpassad häftning: A3, A4: 10 ark (52 till 64 g/m ²) 8 ark (65 till 81,4 g/m ²) 6 ark (82 till 105 g/m ²) Häfta på begäran: 50 ark (52 till 90 g/m ²)
Booklet Finisher-AH1	(Innehåller grundläggande tekniska specifikationer för häftning för Staple Finisher-AH1 ovan.) Pappersformat för sadelhäftning: A3, A4R, B4 Häftningskapacitet för sadelhäftning: 20 ark x 10 uppsättningar (52 till 81,4 g/m ²) (inklusive 1 försättsblad, 52 till 256 g/m ²) Kapacitet för vikt bunt utan häftning: upp till 3 ark (52 till 105 g/m ²)

2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Kräver antingen Staple Finisher-AH1 eller Booklet Finisher-AH1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4
4 Hole Puncher Unit-A1	(Kräver antingen Staple Finisher-AH1 eller Booklet Finisher-AH1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
HÅRDVARUTILLBEHÖR	
Övrigt	Single Pass DADF-E1 Single Pass DADF-F1 Document Feeder Double Feeding Detection Kit-A1 (endast för Single Pass DADF-F1) Platen Cover-Y3 Utility Tray-B1 Numeric Keypad-A2 Media Adjustment Kit-A1 IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1 Option Attachment kit for Reader-A2 (tillval)
SÄKERHETSALTERNATIV	
Datasäkerhet	250 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 MEMORY Mirroring Kit-A2
SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV	
Skrivartillbehör	PS Printer Kit-BG1 PCL International Font Set-A1 Barcode Printing Kit-D1
Systemtillbehör	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Wireless LAN Board-H1 Wireless LAN Attachment Kit-C1 Wireless LAN 5GHz License-A1
Faxtillbehör	Super G3 FAX Board-BR1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
ÖVRIGA ALTERNATIV	
Åtkomsttillbehör	ADF Access Handle-A1
Häftklammerkas-setter	Staple-P1 Staple Cartridge-Y1/Z1



Certifieringar och kompatibilitet

