

imageFORCE C3150



جهاز متعدد الوظائف للطباعة بالألوان على الورق مقاس A3 مزود بتقنية متقدمة لتحسين الكفاءة.

تم تصميم imageFORCE C3150 لدعم مكاتب الشركات
متوسطة وكبيرة الحجم لتوفير الوقت وتعزيز الإنتاجية باستخدام
جهاز متعدد الوظائف موثوق به وأمن.

تمكن من إنتاج مطبوعات لا مثيل لها باستخدام تقنية الطباعة OLED المبتكرة
وقدرة طباعة تبلغ 2400×4800 .

طباعة فائقة الجودة

تلغى واجهة المستخدم السهلة الاستخدام الحاجة إلى التدريب، بينما يضمن
التوافق مع uniFLOW Online و Cloud Connector الاتصال السلس
بالشبكة السحابية.

تجربة مستخدم سلسة

قم بدورك في الحفاظ على البيئة باستخدام جهاز موفر للطاقة يستخدم بلاستيك
معد تدويره بنسبة 30%.

استدامة معززة


قم بتتأمين المستندات والأجهزة والشبكة لديك باستخدام إعدادات الأمان الموصى
بها بواسطة ميزة الأمان الشامل والذكاء الاصطناعي للتعلم الآلي.

أمان قوي

Canon

imageFORCE C3150

خيارات التكوين الرئيسية

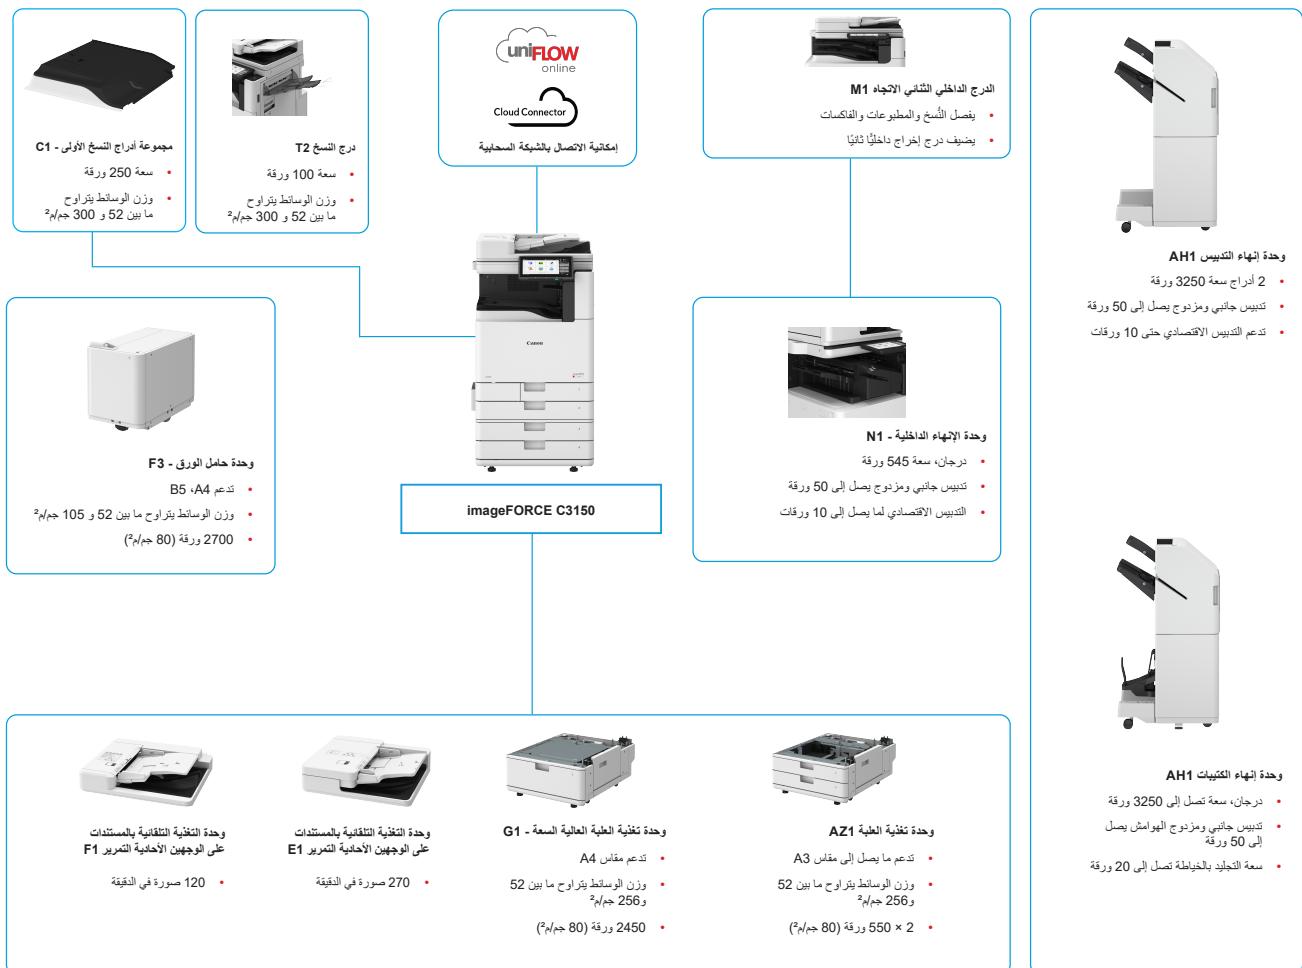

هذا الشكل المسطحة لغرض التوضيح فقط، للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقتها التوافق الدقيقة، يرجى الرجوع إلى [مكون المنتج عبر الإنترنت](#).

Canon

المواصفات التقنية

imageFORCE C3150

أحجام الوسائط المدعومة		الوحدة الرئيسية
الدرج المتعدد للأغراض: الحجم القياسي: A3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B5, B4B5, B4 الحجم المخصص: 139,7 × 98,4 مم إلى 457,2 × 320,0 مم الحجم الحر: 100,0 × 148,0 مم إلى 457,2 × 304,8 مم الأظرف: 10 COM رقم 10, DL, Monarch, ISO-C5 الحجم المخصص للأظرف: 98,0 × 320,0 مم إلى 457,2 × 320,0 مم	طابعة بالألوان متعددة الوظائف مقاس A3	نوع الجهاز
الطبعة العلوية: الحجم القياسي: A4, A5R, A6R, B5, A4, A5, A5R, A4R, A5, A4R, A5R, A6R, B5R, B5 الحجم المخصص: 105,0 مم × 148,0 مم إلى 297,0 مم × 215,9 مم الأظرف: ISO-C5	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والتخزين والفاكس الافتراضي	الوظائف الأساسية
الطبعة السفلية: الحجم القياسي: A3, A4, A4R, A5, A4R, A5R, A6R, B4, A6R, B5R, B5 الحجم المخصص: 105,0 مم × 148,0 مم إلى 304,8 مم × 457,2 مم الأظرف*: DL, Monarch, COM10 No.10 . * ملحق الأظرف A (القياسي) مطلوب.	معالج ثنائي النواة 1,8 جيجاهرتز لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WSVGA وتقنية TFT مقاس 10,1 بوصة	المعالج لوحة التحكم
الطبعة العلوية/ الطبعة السفلية: الحجم المخصص: من 52 إلى 256 جم/م ² (بدعم فقط الورق) الوزن: 60 إلى 300 جم/م ² مع مجموعة ضبط الوسائط	القياسية: ذاكرة الوصول العشوائي: 5,0 جيجابايت القياسي: قرص (SSD) سعة 256 جيجابايت الافتراضي: قرص (SSD) سعة 1 تيرابايت	الذاكرة التخزين
الطبعة العلوية/ الطبعة السفلية/ الطباعة على الوجهين: من 52 إلى 220 جم/م ² وضع بده التشغيل السريع: 4 ثوانٍ أو أقل* * الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى ظهور رمز النسخ وتمكينه ليعمل على شاشة اللوحة التي تعمل باللمس. من وضع التشغيل: 10 ثوانٍ أو أقل* * الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تجهيز النسخة (من دون حجز الطباعة) من وضع السكون: 10 ثوانٍ أو أقل	الشبكة: 10Base-T/100Base-T/1000Base-T الافتراضية: شبكة LAN اللاسلكية IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) المنافذ الأخرى: المنفذ USB 2.0 واحد (المضيف)، منفذ USB 3.0 واحد (المضيف)، منفذ USB 2.0 واحد (الجهاز) الافتراضية:واجهة التسلسلية، واجهة التحكم في النسخ	وصلة الواجهة
الدرج متعدد الأغراض: من 52 إلى 300 جم/م ² (بدعم فقط الورق) الوزن: 60 إلى 300 جم/م ² مع مجموعة ضبط الوسائط	القياسية: سعة 1200 ورقة درج متعدد الأغراض واحد سعة 100 ورقة علبناً ورق سعة 550 ورقة الحد الأقصى: 6350 ورقة (مع وحدة تغذية الطباعة العالية السعة - G1 + وحدة حامل الورق - F3)	سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، يوزن 80 جم/م ²)
الطباعة العلوية/ الطباعة على الوجهين: من 52 إلى 220 جم/م ² وضع بده التشغيل السريع: 4 ثوانٍ أو أقل*	القياسية: 250 ورقة الحد الأقصى: 3450 ورقة (مع وحدة إنهاء التدبيس - AH1 أو وحدة إنهاء الكتيبات - AH1 ودرج النسخ - T2 -) ترتيبي، تجميع، أو فست، تدبيس، غرزه تجليد، فتحة متقدمة، تدبيس موفر، تدبيس حسب الطلب * تختلف إمكانات إنهاء وفقاً للخيارات المتصلة.	سعة إخراج الورق (مقاس A4، يوزن 80 جم/م ²)
الطبعة العلوية/ الطباعة على الوجهين: من 52 إلى 220 جم/م ² وضع بده التشغيل السريع: 4 ثوانٍ أو أقل*	درج متعدد الأغراض: رقيق، عادي، معد تدويره، ملون، تقليل، مغلف، استشفاف، سندات، شفاف، ملصقات، مثقوب مسبقاً، ذو رأسية، أطراف * 257 حتى 300 جم/م ² تتطلب مجموعة ضبط الوسائط	أنواع الوسائط المدعومة
مع غطاء السطح الزجاجي Y3: 565 × 745 × 788 مم مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين الأحادية التمرير E1: 897 × 745 × 565 مم مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين الأحادية التمرير F1: 565 × 745 × 862 مم	الطبعة العلوية: رقيق، عادي، تقليل، معد تدويره، ملون، سندات، شفاف، مثقوب مسبقاً، ذو رأسية، أطراف الطبعة السفلية: رقيق، عادي، تقليل، معد تدويره، ملون، سندات، شفاف، مثقوب مسبقاً، ذو رأسية، أطراف * يلزم ملحق وحدة التغذية بالأظرف (القياسي).	

Canon

المواصفات التقنية

imageFORCE C3150

<p>الطباعة الآمنة، العلامة المائية الآمنة، الرأس/التذليل، تخطيط الصفة، الطباعة على الوجهين، أحجام/انجاهات الورق المختطف، أخطبوطية أحادية/خلفية، تقلييل مسحوق الحبر، طباعة الملصقات، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة، الطباعة المجدولة، الطباعة باستخدام طباعة افتراضية</p>	ميزات الطباعة	مساحة التركيب (عرض × العمق) (العرض × العمق)
<p>/Server2016/11/Windows® 10 :UFRII ,Server2025/Server2022/Server2019 (الإصدارات 10.14 أو إصدار أحدث) /Server2016/11/Windows® 10 :PCL Server2025/Server2022/Server2019 /Server2016/11/Windows® 10 :PS ,Server2025/Server2022/Server2019 (الإصدارات 10.14 أو إصدار أحدث) macOS 11/Windows® 10 :PPD (الإصدار 10.15 أو إصدار أحدث)</p>	نظام التشغيل	الأبعاد: 1141 × 978 الوجهين الأحادية التمرير - E1 + الباب الأمين + الدرج المتعدد الأغراض المفتوح + علبة الورق المفتوحة)
<p>بدءاً من ديسمبر 2024</p>	مواصفات النسخ	الوجهين الأحادية التمرير - F1 + الباب الأمين + الدرج المتعدد الأغراض المفتوح + علبة الورق المفتوحة)
<p>على وجه واحد: ما يصل إلى 50 صفحة في الدقيقة (A4, A5R), ما يصل إلى 16 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 45 صفحة في الدقيقة (A6R, A5), ما يصل إلى 22 صفحة في الدقيقة (A4R) على الوجهين: ما يصل إلى 50 صفحة في الدقيقة (A4), ما يصل إلى 30 صفحة في الدقيقة (A5R), ما يصل إلى 12 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 22 صفحة في الدقيقة (A4R)</p>	سرعة النسخ (بالأبيض والأسود وباللون)	المكون بالكامل: 1141 × 1651 على الوجهين E1 الأحادية التمرير + وحدة إنتهاء التبييض AH1 + وحدة إنتهاء الكتبيات AH1 + تمديد درج النسخ T2 + علبة الورق المفتوحة)
<p>حوالي 5,5 / 4,2 ثانية أو أقل</p>	وقت خروج النسخة الأولى (مقاس A4، أبيض وأسود/ألوان)	عاء السطح الزجاجي Y3: حوالي 77 كجم مع وحدة التغذية التقانية بالمستندات على الوجهين الأحادية التمرير - E1: حوالي 91 كجم
<p>600 × 600 نسخة</p>	دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)	مع وحدة التغذية التقانية بالمستندات على الوجهين الأحادية التمرير - F1: حوالي 84 كجم
<p>ثلاثائي أو بربوي (9 مستويات)</p>	النسخ المتعددة	مواصفات الطباعة
<p>معدل التكبير/التصغير المتغير: 25% إلى 400% (يزادات قدرها 1%)</p>	كثافة النسخ	على وجه واحد: ما يصل إلى 50 صفحة في الدقيقة (A4, A5R), ما يصل إلى 25 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 45 صفحة في الدقيقة (A6R, A5), ما يصل إلى 30 صفحة في الدقيقة (A4R) على الوجهين: ما يصل إلى 50 صفحة في الدقيقة (A4), ما يصل إلى 45 صفحة في الدقيقة (A5R), ما يصل إلى 25 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 30 صفحة في الدقيقة (A4R)
<p>ضبط نسب التصغير/التكبير سلفاً حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، وضع التوقيف، من كتاب إلى صفتين، مستندات أصلية على الوجهين، تكون المهمة N على 1، إضافة غطاء، إدخال ورق، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ترقيم الصفحات، ترقيم مجموعة النسخ، الوضوح، إزالة الإطار، العلامة المائية الآمنة، تاريخ الطباعة، هامش التوثيق، الطباعة والتحقق، الصور السيلفي/الإيجابية، تكرار الصور، قرّالب مهمة المجمّع، الصورة الممكّنة، التخزين في على البريد، نسخ بطاقة الورقة، تجاوز الصفحات الفارغة، مستند أصلٍ ذو حجم حر، وضع اللون، نسخة محفوظة، عينة النسخ</p>	ميزات النسخ	سرعة الطباعة (بالأبيض والأسود وباللون)
<p>مواصفات المسح الضوئي</p>	النوع	دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)
<p>القياسي: السطح الزجاجي بالألوان الافتراضي: غطاء السطح الزجاجي Y3، وحدة التغذية التقانية بالمستندات على الوجهين الأحادية التمرير E1 أو وحدة التغذية التقانية بالمستندات على الوجهين الأحادية التمرير F1** [[وجهاً إلى وجهاً (ثلاثي مع وحدة التغذية التقانية بالمستندات على الوجهين)]] * اكتشاف التغذية بصفحات متعددة مدعم. ** اكتشاف التغذية بصفحات متعددة مدعم كخار.</p>	النوع	لغات وصف المصفحة (القياسية: PCL5/PCL6 II, UFR II, Adobe® PostScript®3TM)
<p>DADF: وحدة التغذية التقانية بالمستندات على الوجهين</p>		الطباعة المباشرة (أنواع الملفات المدعومة: XPS, TIFF/JPEG, PDF, EPS, PDF وUniversal Print)
		الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة السحابية (MEAP لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى السحابة بناءً على متطلباتك.)
		الطباعة القياسية بنظام التشغيل (Windows® 11/Windows® 10/Android 11.2.2) macOS/Chrome OS 15.2) iOS iPadOS (أو إصدار أحدث)
		الخطوط (136 Roman, 93 Roman, 10 خطوط Bitmap, Andalé Mono WT, T/S/K/J (البانية، الكورية، الصينية المبسطة وال التقليدية)، خطوط الرموز الشرطية*)
		* مجموعة خطوط PCL الدولية A1 الاختبارية مطلوبة. ** مجموعة طباعة الرموز الشرطية D1 الاختبارية مطلوبة.

Canon

المواصفات التقنية

مواصفات الإرسال

Canon

المواصفات التقنية

imageFORCE C3150

أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفّرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW)، أمان استقبال البيانات (عليه وارد لفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المستلمة تلقائياً)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز XPS/PDF، توقيع المستخدم (XPS/PDF)، أمان العلبة (حماية علبة البريد بكلمة مرور، التحكم المتقدم للوصول إلى المساحة)، أمان إرسال البيانات (إعد طلب إدخال كلمة المرور عند الإرسال، وظائف إرسال البريد الإلكتروني/الملف المقيدن، تكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقيد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقيد الإرسال من المحفوظات، دعم MIME/S)، العلامة المائية الآمنة * uniFLOW / uniFLOW Online	أمان المستند	الحد الأقصى هو 256 عنواناً	البث المتمتّل
* ميزات الفاكس النسخ الاحتياطي للذاكرة	نعم	اسم المرسل (TTI)، تحديد خط الهاتف (عند إرسال فاكس)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعاينة، إشعار إن تمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البث المتمتّل، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، علبة البريد السري، تسجيل دخول 2 على 1	ميزات الفاكس
مواصفات التخزين	100 علبة وارد خاصة بالمستخدم، 50 علبة وارد لفاكس السري	على البريد (العدد المعتمد)	المساحة المتقدمة
تخزين 10000 صفة (2000) بحد أقصى 3:WebDAV	بروتوكول الاتصالات: WebDAV أو SMB أو الكمبيوتر الشخصي المدعوم للمعيّل: 11/Windows® 10:64:WebDAV	بروتوكول الاتصالات على المساحة المتقدمة (الحد الأقصى): 3:WebDAV	المساحة المتقدمة على القرص للمساحة المتقدمة
* ميزات المساحة المتقدمة: مصادقة تسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة الفرز، طباعة ملف PDF باستخدام كلمة مرور، البحث، معاينة الملف، إدارة المصادقة، متاحة على الشبكة العامة، URI TX، التخزين الاحتياطي/الاستعادة	القياسية: 16 جيجابايت (مع الخيار: الحد الأقصى هو 480 جيجابايت)	القياسية: 16 جيجابايت (مع الخيار: الحد الأقصى هو 480 جيجابايت)	المساحة المتقدمة على القرص للمساحة المتقدمة
* المصادقة والتحكم في الوصول: مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على جهاز محمول)، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، uniFLOWOnline/uniFLOW (تسجيل الدخول برمز PIN، تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، المصادقة باستخدام Microsoft Entra ID (تسجيل الدخول بكلمة المرور، تسجيل الدخول بالبطاقة)، المصادقة الثنائية العوامل في LUI/RUI، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول)	* المصادقة والتحكم في الوصول	* المصادقة والتحكم في الوصول	* المصادقة والتحكم في الوصول
* أمان الجهاز	* حماية بيانات قرص SSD [تشغير بيانات قرص SSD (FIPS140-3)، قفل قرص SSD، تبيئة قرص SSD الفياسي، تبيئة NIST 800-88] مستوى التنسقية، الوحدة النطامية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM 2.0)، وظيفة إخفاء سجل المهام، عملية تكميل برماج MFP: التحقق من النظام عند التشغيل (NIST SP800-193) والحماية، التتحقق من تكميل برماج MFP ومرنة البرنامج ثابت للنظام الأساسي: استرداد النظام تلقائياً (NIST SP800-193: الاستعادة)، اكتشاف الاختراق في وقت التشغيل: Trellix Embedded Control، شهادة المعالج العلامة HCD-PP	* مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على جهاز محمول)، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، uniFLOWOnline/uniFLOW (تسجيل الدخول برمز PIN، تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، المصادقة باستخدام Microsoft Entra ID (تسجيل الدخول بكلمة المرور، تسجيل الدخول بالبطاقة)، المصادقة الثنائية العوامل في LUI/RUI، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول)	* أمان الجهاز

Canon

imageFORCE C3150

المواصفات التقنية

Canon

imageFORCE C3150

المواصفات التقنية

<p>(تلزيم وحدة إنتهاء الداخلية N1) أربعة تقويب الوزن المقبول للورق المتقويب: 52 إلى 300 جم/م² الحجم المقبول للورق المتقويب: أربعة تقويب: A3, A4, A5, A4R, A4, A3, B5R, B5, B4, A5, A4R, A4, A3</p> <p>(تلزيم إما وحدة إنتهاء التدبيس AH1 أو وحدة إنتهاء الكتيبات AH1) ثقيان أو أربعة تقويب الوزن المقبول للورق المتقويب: من 52 إلى 300 جم/م² الحجم المقبول للورق المتقويب: ثقيان: A3, A4, A5, A4R, A4, A3 أربعة تقويب: A4, A3</p> <p>(تلزيم وحدة إنتهاء التدبيس AH1 أو وحدة إنتهاء الكتيبات AH1) أربعة تقويب الوزن المقبول للورق المتقويب: 52 إلى 300 جم/م² الحجم المقبول للورق المتقويب: أربعة تقويب: A3, A4, A5, A4R, A4, A3 B5R, B5, B4, A5, A4R, A4, A3</p>	<p>وحدة التقطيب الداخلية D1 4 تقويب بمعدل 4 تقويب</p> <p>وحدة التقطيب بمعدل 4/2 A1 4 تقويب</p> <p>وحدة التقطيب بمعدل 4 A1 4 تقويب</p>	<p>وحدة إنتهاء الداخلية - N1 سعه الدرج (ورق بوزن 80 جم/م²): الدرج العلوى: SRA3, A5R, A5, A4R, A4, A3, A2, B5R, B5, B4, A6R حوالى 45 ورقة طول الورق الطويل يصل إلى 900,0 مم: ورقة واحدة الدرج السفلى: A4, B5, A5R, A5, A4R, A4, A3, B5R, B4, A6R حوالى 500 ورقة 30 ورقة الاطرف: 10 ورقات وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م² موضع التدبيس: جانبي، مزدوج سعه التدبيس: (52 إلى 90 جم/م²) 50 ورقة: A4R 40 ورقة: A4 30 ورقة: A3 التدبيس المتوفر: 10 ورقات (52 إلى 64 جم/م²) 8 ورقات (65 إلى 81,4 جم/م²) 6 ورقات (82 إلى 105 جم/م²) تدبيس حسب الطلب: حوالى 40 ورقة (80 جم/م²)</p> <p>وحدة إنتهاء التدبيس AH1 سعه الدرج (ورق بوزن 80 جم/م²): الدرج العلوى: A4, A5, A6R, A5R, A4, A3, B5R, B4, A4R, A4, A3, SRA3 حوالى 250 ورقة حوالى 125 ورقة سعه الدرج السفلى: A5, A4, A5R, B5, A4R, A4, A3, SRA3 1500 ورقة وزن الورق: الدرج العلوى: من 52 إلى 256 جم/م² الدرج السفلى: من 52 إلى 300 جم/م² موضع التدبيس: جانبي، مزدوج سعه التدبيس: (من 52 إلى 90 جم/م²) 50 ورقة: A4 40 ورقة: A4R 30 ورقة: A3 التدبيس المتوفر: 10 ورقات (52 إلى 64 جم/م²) 8 ورقات (65 إلى 81,4 جم/م²) 6 ورقات (82 إلى 105 جم/م²) تدبيس حسب الطلب: 50 ورقة (52 إلى 90 جم/م²)</p> <p>(بما في ذلك مواصفات التدبيس الأساسية الخاصة بوحدة إنتهاء التدبيس AH1 المذكورة أعلاه). حجم ورق غرزة التجليد: B4, A4R, A3, 20 ورقة × 10 مجموعات سعه تدبيس غرزة التجليد: 20 ورقة × 10 مجموعات (52 إلى 81,4 جم/م²) (بما في ذلك ورقة غلاف واحدة يتراوح وزنها ما بين 52 و 256 جم/م²) سعة المجموعة المطوية من دون تدبيس: ما يصل إلى 3 ورقات (52 إلى 105 جم/م²)</p> <p>وحدة إنتهاء الكتيبات AH1 نظام التقطيب الداخلي D1 بمعدل 4/2 تقويب</p> <p>(تلزيم وحدة إنتهاء الداخلية N1) ثقيان أو أربعة تقويب الوزن المقبول للورق المتقويب: 52 إلى 300 جم/م² الحجم المقبول للورق المتقويب: ثقيان: B5R, B5, B4, A5, A4R, A4, A3 أربعة تقويب: A4, A3</p>
<p>*قد تختلف سعة الورق باختلاف نوع/حجم الورق.</p>	<p>نظام التقطيب الداخلي D1 بمعدل 4/2 تقويب</p>	
<p>Canon Inc. Canon.com</p> <p>Canon Europe canon-europe.com</p> <p>Arabic edition حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V. 2025</p>	<p>Canon</p>	