

A3-FARVEMULTIFUNKTIONS- PRINTER MED BANEBRYDENDE TEKNOLOGI, DER ØGER EFFEKTIVITETEN.

imageFORCE C3150 er designet til at understøtte mellemstore og store virksomhedskontorer for at spare tid og øge produktiviteten med en driftssikker og sikker multifunktionsprinter.

imageFORCE C3150



PRINT I HØJ KVALITET

Fremstil enestående printoutput med innovativ OLED-printteknologi og 4800 x 2400 printopløsning.

PROBLEMFRI BRUGEROPLEVELSE

Det intuitive brugerinterface eliminerer behovet for oplæring, mens kompatibilitet med uniFLOW Online og Cloud Connector sikrer problemfri cloud-tilslutning.

BEDRE BÆREDYGTIGHED


Gør jeres del for at hjælpe miljøet med en energieffektiv printer, der bruger 30 % genbrugsplast.

SOLID SIKKERHED

Beskyt jeres dokumenter, printere og netværk med robust 360 graders sikkerhed og AI-anbefalede sikkerhedsindstillinger med maskinlæring.

imageFORCE C3150

VIGTIGSTE KONFIGURATIONS MULIGHEDER

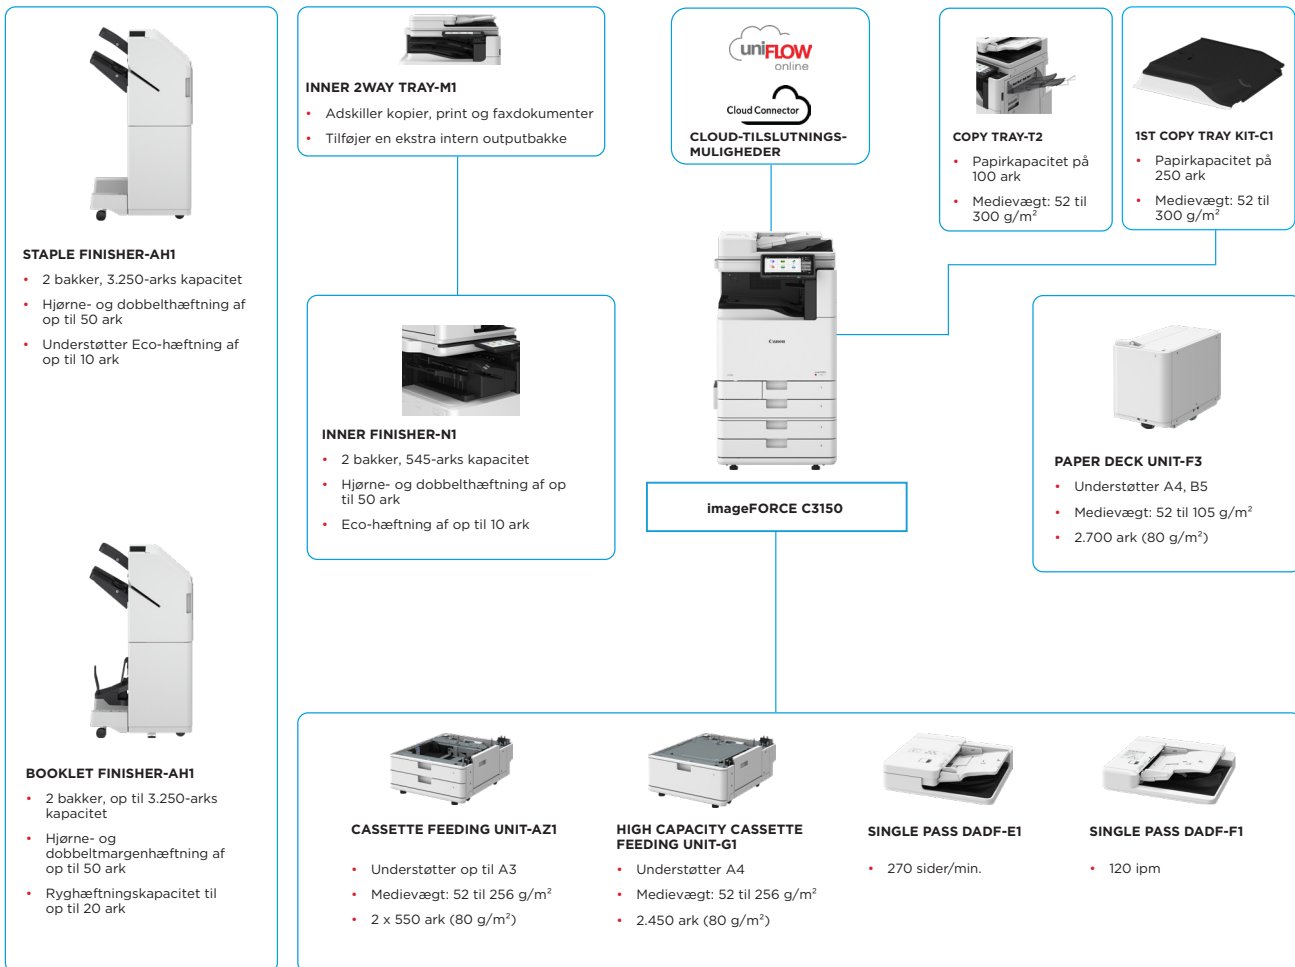

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se [produktkonfiguratoren online](#) for at få en komplet liste over muligheder og kompatibilitet.

HOVEDENHED	
Maskintype	Multifunktionel A3-farveprinter
Basisfunktioner	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilbehør)
Processor	1,8 GHz dual core-processor
Kontrolpanel	10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver
Hukommelse	Standard: RAM: 5,0 GB
Lagring	Standard: (SSD) 256 GB Tilvalg: (SSD) 1 TB
Interface-tilslutning	NETVÆRK Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Tilbehør: Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Printer) x1 Tilbehør: Serielt interface, Copy Control Interface
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 ark 100-arks universalbakke x 1 550-arks papirkassette x 2 Maksimum: 6.350 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-G1 + Paper Deck Unit-F3)
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maksimum 3.450 ark (med Staple Finisher-AH1 eller Booklet Finisher-AH1 og Copy Tray-T2)
Finishing-funktioner*	Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning, Eco-hæftning, on demand-hæftning * Finishingfunktionerne kan variere afhængigt af det tilsluttede tilbehør.
Understøttede medietyper	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated*, kalkerpapir, Bond (kontraktpapir), transparenter, etiket, kanthullet, Letterhead, kuvert * 257-300 g/m ² kræver Media Adjustment Kit Øverste kassette: Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farvet, Bond (kontraktpapir), transparenter, kanthullet papir, Letterhead, kuvert Nederste kassette: Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farvet, Bond (kontraktpapir), transparenter, kanthullet, Letterhead, kuvert* * Envelope Feeder Attachment (standard) er påkrævet.

Understøttede medieformater	Universalbakke: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfrit format: 100,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter: COM 10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertformat: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øverste kassette: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Kuverter: ISO-C5 Nederste kassette: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter*: COM10 No.10, Monarch, DL * Envelope Attachment A (standard) er påkrævet.
Understøttede medievægte	Universalbakke: 52 til 300 g/m ² (kun 60 til 300 g/m ² understøttes med Media Adjustment Kit) Øverste/nederste kassette: 52 til 256 g/m ² Dupleks: 52 til 220 g/m ²
Opvarmningstid	Quick Start-funktion: 4 sekunder eller mindre* * Tiden fra printeren tændes, indtil kopieringsikonet vises og aktiveres til at fungere på touchpanelet. Fra opstart: 10 sekunder eller mindre* * Tiden fra printeren tændes, til den er klar til kopiering (ikke printreservation) Fra dvale: 10 sekunder eller mindre
Mål (B x D x H)	Med Platen Cover-Y3: 565 x 745 x 788 mm Med Single Pass DADF-E1: 565 x 745 x 897 mm Med Single Pass DADF-F1: 565 x 745 x 862 mm

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C3150

Installations-område (B x D)	<p>Grundudførelse: 978 x 1.141 mm (med Single Pass DADF-E1 + højre dør og universalbakke åbnet + papirkassette åbnet) 978 x 1.141 mm (med Single Pass DADF-F1 + højre dør og universalbakke åbnet + papirkassette åbnet)</p> <p>Fuldt konfigureret: 1.651 x 1.141 mm (med Single Pass DADF-E1 + Staple Finisher-AH1/Booklet Finisher-AH1 + Copy Tray-T2 trukket ud + papirkassette åbnet) 1.651 x 1.141 mm (med Single Pass DADF-F1 + Staple Finisher-AH1/Booklet Finisher-AH1 + Copy Tray-T2 trukket ud + papirkassette åbnet)</p>
Vægt*	<p>Med Platen Cover-Y3: Ca. 77 kg Med Single Pass DADF-E1: Ca. 91 kg Med Single Pass DADF-F1: Ca. 84 kg</p>
*inkl. alm. toner	
PRINTSPECIFIKATIONER	
Printhastighed (sort/hvid og farve)	<p>1-sidet: Op til 50 sider/minut (A4, A5R), op til 25 sider/minut (A3), op til 45 sider/minut (A5, A6R), op til 30 sider/minut (A4R) 2-sidet: Op til 50 sider/minut (A4), op til 45 sider/minut (A5R), op til 25 sider/minut (A3), op til 30 sider/minut (A4R)</p>
Printopløsning (dpi)	4800 x 2400
Sidebeskrivelses-sprog	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
Direkte print	Understøttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	<p>AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT app, uniFLOW Online, Universal Print og Cloud Connector</p> <p>Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres Account Manager for at få flere oplysninger.</p>
OS-standardprint	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 eller nyere)/iOS (15.2 eller nyere)/iPadOS
Skrifttyper	<p>PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregkodeskrifttyper*2 *1 Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). *2 Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).</p>

Printfunktioner	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, to-sidet print, blandede papirformater/-retninger, omslag for/bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
Operativsystem	<p>UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 eller nyere) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 eller nyere)</p> <p>Fra og med december 2024</p>

SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING	
Kopierings-hastighed (sort/hvid og farve)	<p>1-sidet: Op til 50 sider/minut (A4, A5R), op til 25 sider/minut (A3), op til 45 sider/minut (A5, A6R), op til 30 sider/minut (A4R) 2-sidet: Op til 50 sider/minut (A4), op til 45 sider/minut (A5R), op til 25 sider/minut (A3), op til 30 sider/minut (A4R)</p>
Tid til første kopi (A4, sort/hvid, farve)	Ca. 4,2/5,5 sekunder eller mindre
Kopiopløsning (dpi)	600 x 600
Flere kopier	Op til 999 kopier
Kopitæthed	Automatisk eller manual (9 niveauer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %)
Kopifunktioner	Forudindstillet R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedsjustering, valg af originaltype, afbrydelsesfunktion, bog til to sider, tosidet original, jobopbygning, N på 1, tilføj forside, bilagsark, originaler af forskellig størrelse, sidenummerering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkert vandmærke, printdato, indermargin, print og kontrol, negativ/positiv, gentag billeder, flet jobblokke, spejlvendt billede, gem i postkasse, kopiér ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, reserveret kopi, kopiér eksempel

SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	
Type	<p>Standard: Color Platen Tilbehør: Platen Cover-Y3, Single Pass DADF-E1* eller Single Pass DADF-F1** [2-sidet til 2-sidet (Automatisk med DADF)] * Multi-Sheet Feed Detection understøttes. ** Registrering af flerarksfremføring understøttes som tilbehør.</p> <p>DADF: dupleks automatisk dokumentfremfører</p>

Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)	Single Pass DADF-E1: Op til 200 ark Single Pass DADF-F1: Op til 100 ark
Acceptabel gramvægt for dokumentfremfører	Medievægt for dokumentfremfører: Single Pass DADF-E1: 1-sidet scanning: 38 til 220 g/m ² (sort/hvid, farve) 2-sidet scanning: 38 til 220 g/m ² (sort/hvid, farve) * En acceptabel vægt for A6R eller mindre er 50 til 220 g/m ² . Single Pass DADF-F1: 1-sidet scanning: 38 til 128 g/m ² (sort/hvid, farve) 2-sidet scanning: 50 til 128 g/m ² (sort/hvid, farve)
Understøttede medieformater	Format ved scanning fra glasplade: 297,0 x 431,8 mm Single Pass DADF-E1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Brugerdefineret format: 69,9 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm Single Pass DADF-F1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Brugerdefineret format: 48,0 x 85,0 mm til 304,8 x 431,8 mm
Scanningshastighed (sider/min.: sort/hvid / farve, A4)	Single Pass DADF-E1: 1-sidet scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiering) 2-sidet scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiering) Single Pass DADF-F1: 1-sidet Scanning: 80/80 (300 x 300 dpi, send), 60/60 (600 x 600 dpi, kopiering) 2-sidet scanning: 120/120 (300 x 300 dpi, send), 60/60 (600 x 600 dpi, kopiering)
Scanningsopløsning (dpi)	600 x 600
Specifikationer for Pull Scan	Color Network ScanGear2 til både TWAIN og WIA Understøttede operativsystemer: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Fra og med dec. 2024
Scanningsmetode	Push scan, pull scan, scan til box, scan til Advanced Space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobile enheder, scan til cloud ((uniFLOW Online/ Cloud Connector))

SPECIFIKATIONER FOR SEND

Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Valgfrit: Super G3 FAX, IP Fax * OAuth 2.0 godkendelsesmetode tilgængelig for Microsoft 365 og Google Workspace
Adressebog	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
Kommunikationsprotokol	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Kompakt, Søgbar, Optimering til nettet, PDF/A-1b, Trace & Smooth, Krypteret, Enhedssignatur, Brugersignatur), XPS (Kompakt, Søgbar, Enhedssignatur, Brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Kun enkelt-sided
Universal Send-funktioner	Valg af originaltype, tosidet original, bog til to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedsjustering, skarphed, kopieringsforhold, kantsletning, jobopbygning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over

SPECIFIKATIONER FOR FAX

Maksimalt antal forbindelseslinjer	1
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Afsendelses-/ modtagelsesstørrelse	Afsendelse: A3, A4, A4R, A5* ¹ , A5R* ¹ , A6R* ¹ , B4, B5* ² , B5R* ¹ Modtagelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R * ¹ Sendt som A4 * ² Sendt som B4 kort
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider (2.000 job).
Hurtigkald	Maks. 200
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 numre
Rundsending	Maks. 256 adresser

Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortrolig postkasse, 2 på 1 log

LAGRINGSSPECIFIKATIONER

Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker 1 RX-hukommelsesindbakke 50 fortrolige faxindbakker Maks. 10.000 gemte sider (2.000 job)
Advanced Space	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows® 10/11 Samtidige forbindelser (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space – ledig diskplads	Standard: 16 GB (med tilbehør: Maks. 480 GB)
Advanced Space-funktioner:	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, sikkerhedskopi/gendannelse

SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER

Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online/uniFLOW (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Microsoft Entra ID (login med pinkode, login med kort), To-faktorgodkendelse ved LUI/RUI, Access Management System (Adgangskontrol)
--------------------------------------	--

Dokument-sikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print*), Modtag datasikkerhed (fortrolig faxindbakke videresender automatisk modtagne dokumenter), scanningssikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS, BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, Advanced Space-adgangskontrol), send datasikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), sikkert vandmærke *1 Kræver uniFLOW Online / uniFLOW
Netværks-sikkerhed	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewall-funktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), WPA3-understøttelse (Wi-Fi), aktivering/deaktivering (netværksapplikationer, fjernbrugerinterface, USB-interface), G3 FAX-separation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, forbyd udførelse af filer gemt i Advanced Space i MFP, scanning og afsendelse – virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail
Printersikkerhed	Beskyttelse af SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS140-3), SSD-lås], initialisering af standard SSD, initialisering (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFP-softwareintegritet: Bekræft system ved opstart (NIST SP800-193: Protection), kontrol af MFP-softwareintegritet og Platform Firmware Resiliency: Automatisk systemgendannelse (NIST SP800-193: Recovery), registrering af indtrængen under kørsel: Trelis Embedded Control, HCD-PP Common Criteria Certification

Enhedsstyring og auditering	Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, SAN-certifikater, revisionslog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (Security Information and Event Management (Sikkerhedsinformations- og hændeshåndtering)), registrering af billeddata, indstilling af sikkerhedspolitik
MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (relativ fugtighed)
Strømkilde	220-240 V, 50/60 Hz, 10 A
Strømforbrug	Maks: ca. 1800 W Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): Ca. 807 W* ¹ Standby: ca. 136 W* * ¹ Referenceværdi: målt én enhed Dvale: ca. 0,5 W* ² * ² 0,5 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger. TEC (Typical Electricity Consumption)*: 0,49 kWh * ENERGY STAR (US-skema), Eligibility Criteria Version 3.2 for billedbehandlingsudstyr
Støjniveauer	Lydtryksniveau (LWA, m)* I drift (sort/hvid) (1-sidet): 63 dB, kv 3 dB Lydtryk (LpAm)* Observatørens placering: I drift (sort/hvid, farve) (1-sidet): 49 dB/50 dB Standby: 18 dB * Referenceværdi: kun én enhed blev målt med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
Standarder	Blue Angel (afventer bekræftelse)
FORBRUGSSTOFFER	
Tonerpatroner	C-EXV 1007 TONER BK/C/M/Y
Tonerkapacitet (estimeret ved 5 % dækning)	C-EXV 1007 Toner C/M/Y: 19.000 sider C-EXV 1007 Toner BK: 36.000 sider
SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	
Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Fjernbetjeningsværktøjer	iW Enterprise Management Console Fjerndistributions- og administrationsservice Overvågningservice

Scannersoftware	Color Network ScanGear 2
Optimeringsværktøjer	Canon Driver Configuration Tool
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER	
Cassette Feeding Unit-AZ1	Papirkapacitet: 2 x 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparenter, kanthullet, Letterhead Papirformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Gramvægt: 52 til 256 g/m ²
High Capacity Cassette Feeding Unit-G1	Papirkapacitet: 2.450 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), kanthullet, Letterhead Papirformat: A4 Gramvægt: 52 til 256 g/m ²
Paper Deck Unit-F3	Papirkapacitet: 2.700 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kanthullet, Letterhead Papirformat: A4, B5 Gramvægt: 52 til 105 g/m ²
OUTPUTMULIGHEDER*	
1st Copy Tray Kit-C1	Kapacitet (med 80 g/m ² papir): 1-sidet print A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4: 100 ark 2-sidet print A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 ark SRA3, A3, A4R, B4: 100 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ²
Inner 2way Tray-M1	(Kræver 1st Copy Tray Kit-B1) Bakkekapacitet (med 80 g/m ² papir) A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4: 50 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ²

Copy Tray-T2	Kapacitet (med 80 g/m ² papir): A4, A5R, B5, B5R: 100 ark A3, A4R, B4: 75 ark Gramvægt: 52 til 220 g/m ²
Inner Finisher-N1	Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m ²): Øverste bakke: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Ca. 45 ark lange ark på op til 900,0 mm: 1 ark Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: Ca. 500 ark A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark SRA3, kuvert: 10 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ² Hæftningsplacering: Hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: (52 til 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco-hæftning: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 til 64 g/m ²) 8 ark (65 til 81,4 g/m ²) 6 ark (82 til 105 g/m ²) On demand-hæftning: Ca. 40 ark (80 g/m ²)
Staple Finisher-AH1	Bakkekapacitet (med 80 g/m ² papir): Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: Ca. 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: Ca. 125 ark Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: 3.000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 ark A6R: 250 ark Kuverter: Monarch: 30 ark, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 ark Gramvægt: Øverste bakke: 52 til 256 g/m ² Nederste bakke: 52 til 300 g/m ² Hæftningsplacering: Hjørne, dobbelt Hæftekapacitet: (52 til 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco-hæftning: A3, A4: 10 ark (52 til 64 g/m ²) 8 ark (65 til 81,4 g/m ²) 6 ark (82 til 105 g/m ²) Hæftning on demand: 50 ark (52 til 90 g/m ²)

Booklet Finisher-AH1	(Omfatter ovenstående grundlæggende hæftespecifikationer for Staple Finisher-AH1). Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, B4 Hæftningskapacitet ved ryghæftning: 20 ark x 10 sæt (52 til 81,4 g/m ²) (inkl. 1 omslag 52 til 256 g/m ²) Kapacitet for foldet bundt uden hæftning: Op til 3 ark (52 til 105 g/m ²)
Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Kræver Inner Finisher-N1) To eller fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Kræver Inner Finisher-N1) Fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Kræver enten Staple Finisher-AH1 eller Booklet Finisher-AH1) To eller fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4
4 Hole Puncher Unit-A1	(Kræver enten Staple Finisher-AH1 eller Booklet Finisher-AH1) Fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

* Papirkapaciteten kan variere med forskellige papirtyper/-formater.