

# HUIPPUTEKNOLOGIALLA VARUSTETTU A3-VÄRIMONITOIMILAITE, JOKA PARANTAA TYÖN TEHOKKUUTTA.

imageFORCE C3150 on keskisuurten ja suurten toimistojen tarpeisiin suunniteltu monitoimilaite, joka auttaa yrityksiä säästämään aikaa ja parantamaan tuottavuuttaan.

## imageFORCE C3150



### ERINOMAINEN TULOSTUSLAATU

Innovatiivinen OLED-tulostusteknologia ja 4 800 x 2 400 dpi:n tulostustarkkuus takaavat erinomaisen tulostuslaadun.

### HELPPO KÄYTTÄÄ

Intuiivisen käyttöliittymän ansiosta käyttökoulutusta ei tarvita, ja uniFLOW Online- ja Cloud Connector -tuki takaa saumattomat pilviyhteydet.

### ENTISTÄ VASTUULLISEMPI


Tue ympäristötavoitteita valitsemalla energiatehokas laite, jonka valmistuksessa on käytetty 30 % kierrätettyä muovia.

### VAHVA TIETOTURVA

Suojaa asiakirjat, laitteet ja verkko kattavalla 360 asteen suojauksella ja koneoppivan tekoälyn suosittelemilla suojausasetuksilla.

# imageFORCE C3150

## KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

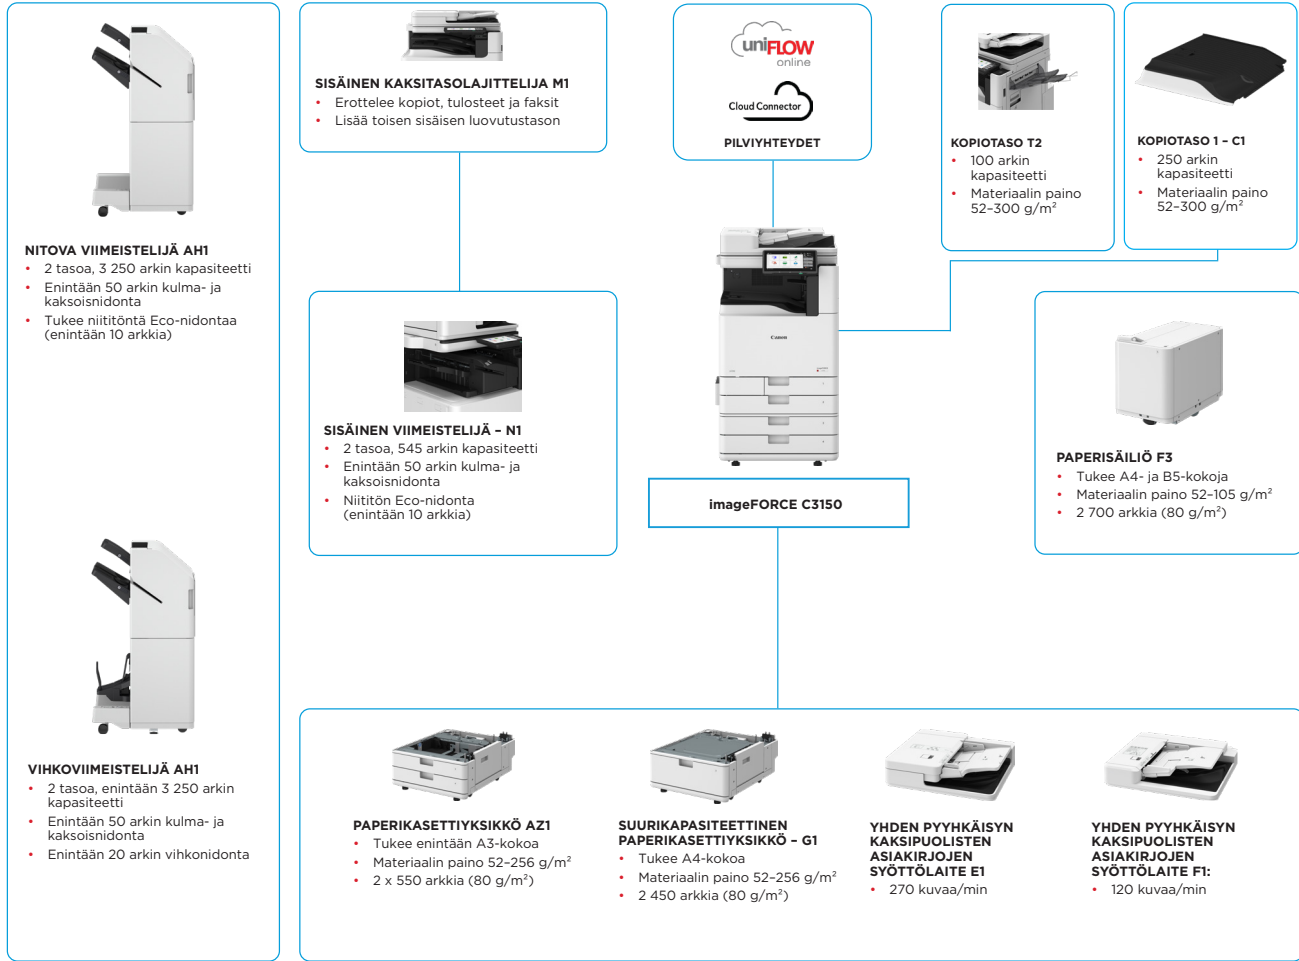

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla [tuotteen kokoonpanovalitsimella](#).

PÄÄYKSIKKÖ	
<b>Laitetyyppi</b>	A3-värimonitoimilaite
<b>Päätoiminnot</b>	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys, tallennus ja lisävarusteena faksi
<b>Proessori</b>	1,8 GHz:n Dual Core -suoritin
<b>Ohjauspaneeli</b>	10,1 tuuman TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli
<b>Muisti</b>	Vakio: RAM 5,0 Gt
<b>Tallennustila</b>	Vakio: (SSD) 256 Gt Valinnainen: (SSD) 1 Tt
<b>Liitäntätyyppi</b>	VERKKO Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Valinnainen: langaton lähiverkko (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) MUUT Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 1, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0 (laite) x 1 Valinnainen: sarjaliitäntä, kopiointihallinnan liitäntä
<b>Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Vakio: 1 200 arkkia 100 arkin monitoimitaso x 1 550 arkin paperikasetti x 2 Enintään: 6 350 arkkia (suurikapasiteetisella paperikasettiyksiköllä G1 ja paperisäiliöllä F3)
<b>Paperinluovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Vakio: 250 arkkia Enintään: 3 450 arkkia (nitovalla/vihkoviimeistelijällä AH1 ja kopiotasolla T2)
<b>Viimeistelyominaisuudet*</b>	Lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, satulanidonta, rei'itys, niititon eco-nidonta, manuaalinen nidonta * Viimeistelyominaisuudet vaihtelevat liitettyjen lisävarusteiden mukaan.
<b>Tuetut materiaalityypit</b>	Monikäyttötaso: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, päällystetty*, kuultopaperi, Bond-paperi, kalvo, tarra, rei'itetty, kirjelomake, kirjekuori * Koko 257–300 g/m <sup>2</sup> edellyttää tulostusmateriaalin säätösarjaa  Yläkasetti: ohut, tavallinen, paksu, kierrätetty, värillinen, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelomake, kirjekuori  Alakasetti: ohut, tavallinen, paksu, kierrätetty, värillinen, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelomake, kirjekuori* * Tarvitaan kirjekuorien syöttölaite (vakio).

<b>Tuetut materiaalikoot</b>	Monikäyttötaso: Vakiokoko: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautettu koko: 98,4 x 139,7 – 320,0 x 457,2 mm Muu koko: 100,0 x 148,0 – 304,8 x 457,2 mm Kirjekuoret: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Kirjekuoren mukautettu koko: 98,0 x 98,0 – 320,0 x 457,2 mm  Yläkasetti: Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6R, B5 Mukautettu koko: 105,0 x 148,0 – 297,0 x 215,9 mm Kirjekuoret: ISO-C5  Alakasetti: Vakiokoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautettu koko: 105,0 x 148,0 – 304,8 x 457,2 mm Kirjekuoret*: COM10 No.10, Monarch, DL * Edellyttää kirjekuorten syöttölaite A (vakio).
<b>Materiaalien enimmäispainot</b>	Monikäyttötaso: 52–300 g/m <sup>2</sup> (vain 60–300 g/m <sup>2</sup> tulostusmateriaalin säätösarjan kanssa)  Ylä-/alakasetti: 52–256 g/m <sup>2</sup> Kaksipuolinen: 52–220 g/m <sup>2</sup>
<b>Lämpenemisaika</b>	Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia* * Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä. Virran kytkemisestä: enintään 10 sekuntia* * Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei tulostusvarausta) Lepotilasta: enintään 10 sekuntia
<b>Koko (L x S x K)</b>	Valotustason kannen Y3 kanssa: 565 x 745 x 788 mm Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen E1 kanssa: 565 x 745 x 897 mm Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen F1 kanssa: 565 x 745 x 862 mm

<b>Asennustila (L x S)</b>	<p>Perusmalli: 978 x 1141 mm (yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite E1 + oikea luukku ja monitoimitaso auki + paperikasetti auki) 978 x 1141 mm (yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite F1 + oikea luukku ja monitoimitaso auki + paperikasetti auki)</p> <p>Täysi kokoonpano: 1 651 x 1141 mm (yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite E1 + nitova/Vihkoviimeistelijä AH1 + kopiotoson T2 jatke auki + paperikasetti auki) 1 651 x 1141 mm (yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite F1 + nitova/Vihkoviimeistelijä AH1 + kopiotoson T2 jatke auki + paperikasetti auki)</p>
<b>Paino*</b>	<p>Valotustason kannen Y3 kanssa: noin 77 kg Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen E1 kanssa: noin 91 kg Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen F1 kanssa: noin 84 kg</p>
<b>* tavallisten väriainekasettien kanssa</b>	
<b>TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT</b>	
<b>Tulostusnopeus (mustavalko ja väri)</b>	<p>1-puolinen: enintään 50 sivua/min (A4, A5R), enintään 25 sivua/min (A3), enintään 45 sivua/min (A5, A6R), enintään 30 sivua/min (A4R) 2-puolinen: enintään 50 sivua/min (A4), enintään 45 sivua/min (A5R), enintään 25 sivua/min (A3), enintään 30 sivua/min (A4R)</p>
<b>Tulostustarkkuus (dpi)</b>	4 800 x 2 400
<b>Sivunkuvauskielet</b>	Vakio: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
<b>Suoratulostus</b>	Tuetut tiedostotyypit: PDF, EPS, TIFF/JPEG ja XPS.
<b>Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta</b>	<p>AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print ja Cloud Connector</p> <p>Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetiin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saat myyntiedustajalta.</p>
<b>Käyttöjärjestelmän vakiotulostus</b>	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 tai uudempi) / iOS (15.2 tai uudempi) / iPad OS
<b>Fontit</b>	<p>PS-fontit: 136 latinalaista PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistusfonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit*2</p> <p>*1 Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti AI. *2 Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.</p>

<b>Tulostustoiminnot</b>	Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/alatunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/-suuntia, etu-/takakannet, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella
<b>Käyttöjärjestelmä</b>	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 tai uudempi) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 tai uudempi) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 tai uudempi)
<b>KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT</b>	
<b>Kopiointinopeus (mustavalko ja väri)</b>	<p>1-puolinen: enintään 50 sivua/min (A4, A5R), enintään 25 sivua/min (A3), enintään 45 sivua/min (A5, A6R), enintään 30 sivua/min (A4R) 2-puolinen: enintään 50 sivua/min (A4), enintään 45 sivua/min (A5R), enintään 25 sivua/min (A3), enintään 30 sivua/min (A4R)</p>
<b>Ensimmäisen sivun tulostusaika (A4, mv/väri)</b>	Noin 4,2/5,5 sekuntia tai vähemmän
<b>Kopiointitarkkuus (dpi)</b>	600 x 600
<b>Kopiointi sarjana</b>	Enintään 999 kopiota
<b>Kopiointitummuus</b>	Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)
<b>Suurennus</b>	Säädettävä zoomaus: 25 % - 400 % (1 %:n välein)
<b>Kopiointiominaisuudet</b>	Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, keskeytystoiminto, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen alkuperäinen, työn määritys, N sivua arkille, lisäksi, välilehdet, erikokoiset alkuperäiset, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, palstavälit, tulosta ja tarkista, negatiivinen/positiivinen, toista kuvat, yhdistä työlohkot, peilikuva, tallenna postilaatikkoon, henkilökortin kopiointi, tyhjien sivujen poisto, mukautettu alkuperäisen koko, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopio
<b>SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT</b>	
<b>Tyyppi</b>	<p>Vakio: väritasoskanneri Valinnainen: valotustason kansi Y3, yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite E1/F1** (kaksipuolinen kaksipuoliseksi [automaattinen kaksipuolisella syöttölaiteella]) * Tukee usean arkin syötön tunnistusta. ** Multi-Sheet Feed Detection supported as option</p> <p>DADF: kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite</p>

<b>Arkinsyöttölaitteen paperikapasiteetti (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite EI: enintään 200 arkkia Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite FI: enintään 100 arkkia
<b>Hyväksyttävä arkinsyöttölaitteen paperin paino</b>	Arkinsyöttölaitteen materiaalin paino: Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite EI: 1-puolinen skannaus: 38–220 g/m <sup>2</sup> (mv/väri) 2-puolinen skannaus: 38–220 g/m <sup>2</sup> (mv/väri) * Hyväksyttävä paino (enintään A6R) on 50–220 g/m <sup>2</sup> .  Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite FI: 1-puolinen skannaus: 38–128 g/m <sup>2</sup> (mv/väri) 2-puolinen skannaus: 50–128 g/m <sup>2</sup> (mv/väri)
<b>Tuetut materiaalikoot</b>	Valotustason skannauskoko 297 x 431,8 mm Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite EI: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Mukautettu koko: 69,9 x 139,7 – 304,8 x 431,8 mm Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite FI: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Mukautettu koko: 48,0 x 85,0 – 304,8 x 431,8 mm
<b>Skannausnopeus (kuvia minuutissa: mv/väri, A4)</b>	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite EI: 1-puolinen skannaus: 135/135 (300 x 300 dpi, lähetys), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiointi) 2-puolinen skannaus: 270/270 (300 x 300 dpi, lähetys), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiointi)  Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite FI: 1-puolinen skannaus: 80/80 (300 x 300 dpi, lähetys), 60/60 (600 x 600 dpi, kopiointi) 2-puolinen skannaus: 120/120 (300 x 300 dpi, lähetys), 60/60 (600 x 600 dpi, kopiointi)
<b>Skannaustarkkuus (dpi)</b>	600 x 600
<b>Verkkoskannauksen tekniset tiedot</b>	Colour Network ScanGear2 (TWAIN ja WIA) Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 joulukuussa 2024
<b>Skannausmenetelmä</b>	Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon, skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteeseen, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online / Cloud Connector)

## LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT

<b>Kohde</b>	Vakio: sähköposti/internetfaksi (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, postilaatikko Valinnainen: Super G3 -faksi, IP-faksi * OAuth 2.0 -todennustapa on saatavilla Microsoft 365- ja Google Workspace -palveluihin
<b>Osoitekirja</b>	LDAP (2000) / paikallinen (1600) / pikavalinnat (200)
<b>Tietoliikenne-protokolla</b>	Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/I-faksi: SMTP, POP3
<b>Tiedostomuoto</b>	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakti, hakukelpoinen, web-optimointi, PDF A/1-b, Trace & Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Vain yksi sivu
<b>Yleiset lähetysominaisuudet</b>	Alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikokoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhde, reunuksen poisto, työn määritys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjien sivujen poisto

## FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT

<b>Yhteyslinjoja enintään</b>	1
<b>Modeemin nopeus</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
<b>Pakkausmenetelmä</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Tarkkuus (dpi)</b>	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)
<b>Lähetettävät/vastaanotettavat koot</b>	Lähetys: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, A6R*1, B4, B5*2, B5R*1 Vastaanotto: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Lähetys A4-koossa *2 Lähetys lyhyessä B4-koossa
<b>Faksimuisti</b>	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)
<b>Pikavalinnat</b>	Enintään 200
<b>Ryhmävalinnat/-kohteet</b>	Enintään 199 valintaa

<b>Sarjalähetys</b>	Enintään 256 osoitetta
<b>Muistin varmuuskopiointi</b>	Kyllä
<b>Faksauksen ominaisuudet</b>	Lähettäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetys), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetyksraportti, lähetyksen keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero, 2 sivua arkille

## TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT

<b>Postilaatikko (numero tuettu)</b>	100 käyttäjän Saapuneet-kansiota 1 muistiin vastaanoton Saapuneet-kansiota 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota Enintään 10 000 sivun (2 000 työn) tallennus
<b>Jaettu verkkotila (Advanced Space)</b>	Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV Tuettu työasema: Windows® 10/11 Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3
<b>Jaetun verkkotilan (Advanced Space) tallennustila</b>	Vakio: 16 Gt (lisäoptiolla max 480 Gt)
<b>Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet:</b>	Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajittelutoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanalla, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/palautus

## TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT

<b>Todennus ja pääsyn hallinta</b>	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintotason kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotason kirjautuminen), uniFLOW Online / uniFLOW (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotason kirjautuminen), Microsoft Entra ID -todennus (kirjautuminen salasanalla, kirjautuminen henkilökortilla), kaksivaiheinen tunnistautuminen (LUI/RUI), käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta)
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Dokumenttien tietoturva</b>	Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus*), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetystoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetyksen salliminen/ rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/rajoittaminen, S/MIME-tuki), suojattu vesileima *1 Edellyttää uniFLOW Online- / uniFLOW-ratkaisua
<b>Verkon tietoturva</b>	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X-todennus, SNMP 3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko, kiinteä/kiinteä lähiverkko), WPA3-tuki (Wi-Fi), käyttöönotto / käytöstä poisto (verkkosovellukset, etäkäyttökäyttöliittymä, USB-liitäntä), G3-faksin erottaminen lähiverkosta, USB-portin erottaminen lähiverkosta, tiedostojen suorittamisen esto monitoimilaitteen Advanced Space -tallennustilasta, skannaa ja lähetä -virusongelmat sähköpostin vastaanotossa
<b>Laitteen tietoturva</b>	SSD-tietojen suojaaminen (SSD-tietojen salaus [FIPS140-3], SSD-lukitus), SSD-levyn vakioalustus, alustaminen (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), työlokin salaustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen: järjestelmän tarkistaminen käynnistyksen yhteydessä (NIST SP800-193: suojaus), monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden ja alustan laiteohjelmiston häiriönsietokyvyn tarkistaminen: järjestelmän automaattinen palautus (NIST SP800-193: palauttaminen), suorituksen aikaisen tunkeutumisen havaitseminen: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria -sertifiointi

<b>Laitehallinta ja auditointi</b>	Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, SAN-varmenteet, tarkastusloki, yhteistyö ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän (SIEM) kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatietojen kirjaaminen, turvallisuuskäytännön asetukset
<b>YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT</b>	
<b>Käyttöympäristö</b>	Lämpötila: 10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus)
<b>Virtalähde</b>	220–240 V, 50/60 Hz, 10 A
<b>Virrankulutus</b>	Enintään: noin 1 800 W Kopiointi (jatkuva skannaus): noin 807 W* <sup>1</sup> Valmiustilassa: noin 136 W* <sup>1</sup> * <sup>1</sup> Viitearvo: mitattu yksi yksikkö Lepotilassa: noin 0,5 W* <sup>2</sup> * <sup>2</sup> 0,5 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi.  Tyypillinen sähkönkulutus (TEC)*: 0,49 kWh * ENERGY STAR (Yhdysvallat), kuvankäsittelylaitteiden kelpoisuusehdot versio 3.2
<b>Melutasot</b>	Äänitaso (LWA, m)* Toiminnassa (mv) (yksipuolinen): 63 dB, Kv 3 dB Äänenpaine (LpAm)* Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa (mv/väri) (yksipuolinen): 49 dB / 50 dB Valmiustilassa: 18dB * Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017
<b>Standardit</b>	Blue Angel (odottaa vahvistusta)
<b>KULUTUSTARVIKKEET</b>	
<b>Värikasetit</b>	C-EXV 1007 -väriaine (musta/syaani/magenta/keltainen)
<b>Väriaineen riitto (arvioitu riitto, 5 %:n peitto)</b>	C-EXV 1007 -väriaine syaani, magenta, keltainen: 19 000 sivua C-EXV 1007 -väriaine musta: 36 000 sivua
<b>OHJELMISTO JA LAITTEEN HALLINTA</b>	
<b>Seuranta ja raportointi</b>	uniFLOW Online
<b>Etähallintatyökalut</b>	iW Enterprise Management Console Etäjakelu- ja hallintapalvelu Monitoripalvelu

<b>Skannausohjelmistot</b>	Color Network ScanGear 2
<b>Optimointityökalut</b>	Canon Driver Configuration Tool
<b>Alusta</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>MATERIAALIEN SYÖTTÖVAIHTOEHDOT</b>	
<b>Paperikasetti-yksikkö AZ1</b>	Paperikapasiteetti: 2 x 550 arkkiä (80 g/m <sup>2</sup> ) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelomake Paperikoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautettu koko: 105,0 x 148,0 – 304,8 x 457,2 mm Paperin paino: 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Suurikapasiteettinen paperikasettiyksikkö – G1</b>	Paperikapasiteetti: 2 450 arkkiä (80 g/m <sup>2</sup> ) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, rei'itetty, kirjelomake Paperikoko: A4 Paperin paino: 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Paperisäiliö F3</b>	Paperikapasiteetti: 2 700 arkkiä (80 g/m <sup>2</sup> ) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, rei'itetty, kirjelomake Paperikoko: A4, B5 Paperin paino: 52–105 g/m <sup>2</sup>
<b>TULOSTUKSEN LISÄVARUSTEET*</b>	
<b>Kopiotaso 1 – C1</b>	Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m <sup>2</sup> ): 1-puolinen tulostus A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 arkkiä SRA3, A3, A4R, B4: 100 arkkiä 2-puolinen tulostus A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 arkkiä SRA3, A3, A4R, B4: 100 arkkiä Paperin paino: 52–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Sisäinen kaksitasolajittelija M1</b>	(Edellyttää kopiotasoa 1 – C1) Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m <sup>2</sup> ) A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 100 arkkiä SRA3, A3, A4R, B4: 50 arkkiä Paperin paino: 52–300 g/m <sup>2</sup>

<b>Kopiotaso T2</b>	Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, B5, B5R: 100 arkkia A3, A4R, B4: 75 arkkia Paperin paino: 52–220 g/m <sup>2</sup>
<b>Sisäinen viimeistelijä N1</b>	Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m <sup>2</sup> ): Ylätason kapasiteetti: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: noin 45 arkkia Pitkät arkit, pituus enintään 900,0 mm: 1 arkki Alataso: A4, A5, A5R, B5: noin 500 arkkia A3, A4R, B4, B5R: 250 arkkia A6R: 30 arkkia SRA3, kirjekuori: 10 arkkia Paperin paino: 52–300 g/m <sup>2</sup> Nidontakohta: kulma, kaksoisnidonta Nidontakapasiteetti: (52–90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 arkkia A4R: 40 arkkia A3, B4: 30 arkkia Eco-nidonta (niititön): A3, A4, B4, B5: 10 arkkia (52–64 g/m <sup>2</sup> ) 8 arkkia (65–81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 arkkia (82–105 g/m <sup>2</sup> ) Manuaalinen nidonta: noin 40 arkkia (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Nitova viimeistelijä AH1</b>	Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m <sup>2</sup> ): Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: noin 250 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: noin 125 arkkia Alataso: A4, A5, A5R, B5: 3 000 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 arkkia A6R: 250 arkkia Kirjekuoret: Monarch: 30 arkkia, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkkia Paperin paino: Ylätaso: 52–256 g/m <sup>2</sup> Alataso: 52–300 g/m <sup>2</sup> Nidontakohta: kulma, kaksoisnidonta Nidontakapasiteetti: (52–90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 arkkia A4R: 40 arkkia A3, B4: 30 arkkia Eco-nidonta: A3, A4: 10 arkkia (52–64 g/m <sup>2</sup> ) 8 arkkia (65–81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 arkkia (82–105 g/m <sup>2</sup> ) Manuaalinen nidonta: 50 arkkia (52–90 g/m <sup>2</sup> )

<b>Vihkoviimeistelijä AH1</b>	(Sisältää edellä mainitun nitovan viimeistelijän AH1 ominaisuudet.) Vihkonidonnin paperikoko: A3, A4R, B4 Vihkonidonnin nidontakapasiteetti: 20 arkkia x 10 sarjaa (52–81,4 g/m <sup>2</sup> ) (mukaan lukien 1 kansilehti, jonka paino on 52–256 g/m <sup>2</sup> ) Niittittömän vihkotaiton kapasiteetti: enintään 3 arkkia (52–105 g/m <sup>2</sup> )
<b>Sisäinen 2/4 reiän rei'itin D1</b>	(Edellyttää sisäistä viimeistelijää N1) Kaksi tai neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–300 g/m <sup>2</sup> Rei'itettävän paperin koko: Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Neljä reikää: A3, A4
<b>Sisäinen 4 reiän rei'itin D1</b>	(Edellyttää sisäistä viimeistelijää N1) Neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–300 g/m <sup>2</sup> Rei'itettävän paperin koko: Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>2/4 reiän rei'itysoptio A1</b>	(Edellyttää nitovaa/vihkoviimeistelijää AH1) Kaksi tai neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–300 g/m <sup>2</sup> Rei'itettävän paperin koko: Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Neljä reikää: A3, A4
<b>4 reiän rei'itysyksikkö A1</b>	(Edellyttää nitovaa/vihkoviimeistelijää AH1) Neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–300 g/m <sup>2</sup> Rei'itettävän paperin koko: Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

\*Paperikapasiteetti voi vaihdella paperityypin/-koon mukaan.