

DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE A3 A COLORI CON TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA PER AUMENTARE L'EFFICIENZA.

imageFORCE C3150 è progettata per soddisfare le esigenze di uffici aziendali di medie e grandi dimensioni, offrendo funzioni affidabili e sicure che aiutano a risparmiare tempo e migliorare la produttività.

imageFORCE C3150



ALTA QUALITÀ DI STAMPA

Produci stampe di qualità eccezionale grazie all'innovativa tecnologia di stampa OLED e a una risoluzione di 4800 x 2400 dpi.

ESPERIENZA UTENTE OTTIMIZZATA

L'interfaccia utente intuitiva elimina la necessità di formazione, mentre la compatibilità con uniFLOW Online e Cloud Connector garantisce una connettività cloud fluida.

MIGLIORE SOSTENIBILITÀ


Contribuisci a tutelare l'ambiente con un dispositivo a basso consumo energetico che utilizza il 30% di plastica riciclata.

ELEVATI LIVELLI DI SICUREZZA

Proteggi documenti, dispositivi e rete con una sicurezza completa a 360 gradi e impostazioni consigliate dall'IA con machine learning.

imageFORCE C3150

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

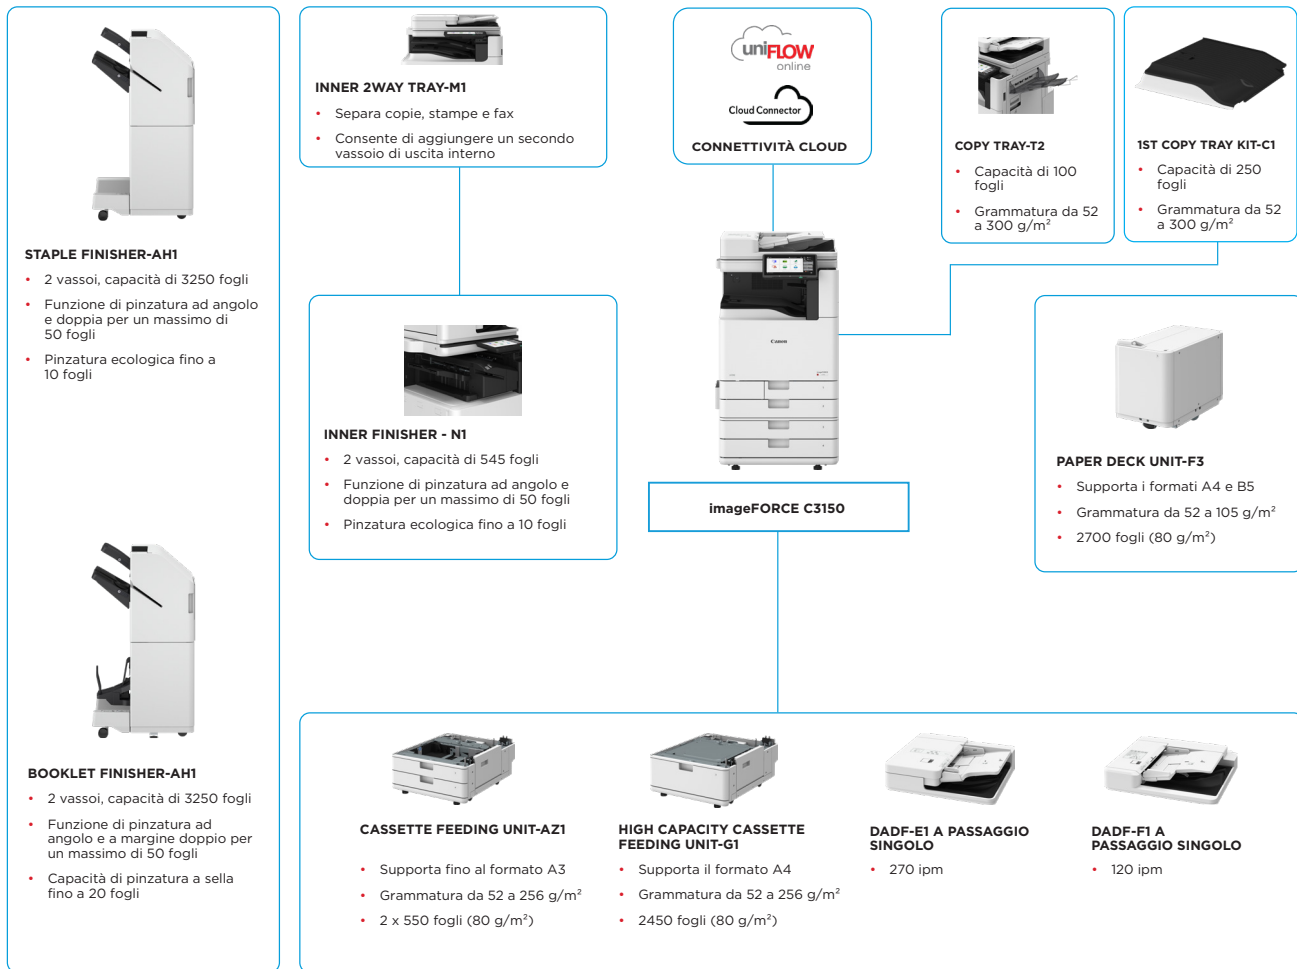

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#).

UNITÀ PRINCIPALE	
Tipo di dispositivo	Multifunzione a colori A3
Funzioni principali	Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale
Processore	Processore Dual-core da 1,8 GHz
Pannello di controllo	Schermo a sfioramento LCD TFT WSVGA da 10,1 pollici
Memoria	Standard: RAM 5 GB
Archiviazione	Standard: (SSD) 256 GB Opzionale: (SSD) 1 TB
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T Opzionale: LAN wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ALTRI: Standard: 1x USB 2.0 (host), 1x USB 3.0 (host), 1x USB 2.0 (dispositivo) Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 1200 fogli 1x Vassoio multifunzione da 100 fogli 2x Cassetto carta da 550 fogli Capacità massima: 6350 fogli (con High Capacity Cassette Feeding Unit-G1 e Paper Deck Unit-F3)
Formato carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 fogli Capacità massima: 3450 fogli (con Staple Finisher-AH1 o Booklet Finisher-AH1 e Copy Tray-T2)
Funzioni di finitura*	Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura a sella, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand * Le funzioni di finitura variano a seconda del dispositivo collegato
Tipi di supporto compatibili	Vassoio multifunzione: Sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, patinata*, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, carta intestata, buste * 257~300 g/m ² richiede Media Adjustment Kit Cassetto superiore: Sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, buste Cassetto inferiore: Sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, buste* * Richiede Envelope Feeder Attachment (standard).

Formati carta supportati	Vassoio multifunzione: Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98 x 139,7 mm a 320 x 457,2 mm Formati liberi: da 100 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Buste: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Formati personalizzati buste: da 98 x 98 mm a 320 x 457,2 mm Cassetto superiore: Formato standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 297 x 215,9 mm Buste: ISO-C5 Cassetto inferiore: Formato standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL * Richiede Envelope Attachment A (standard)
Grammature supportate	Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m ² (da 60 a 300 g/m ² con Media Adjustment Kit) Cassetto superiore/inferiore: da 52 a 256 g/m ² Fronte/retro: da 52 a 220 g/m ²
Tempo di riscaldamento	Modalità avvio rapido: 4 secondi o inferiore* * Tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento Dall'accensione: 10 secondi o inferiore* * Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa) Dalla modalità sospensione: 10 secondi o inferiore
Dimensioni (L x P x A)	Con Platen Cover-Y3: 565 x 745 x 788 mm Con Single Pass DADF-EI: 565 x 745 x 897 mm Con Single Pass DADF-FI: 565 x 745 x 862 mm

Spazio di installazione (L x P)	<p>Base: 978 x 1141 mm (con Single Pass DADF-E1 + sportello destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto) 978 x 1141 mm (con Single Pass DADF-F1 + sportello destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto)</p> <p>Configurazione completa: 1651 x 1141 mm (con Single Pass DADF-E1 + Staple Finisher-AH1/Booklet Finisher-AH1 + Copy Tray-T2 esteso + cassetto carta aperto) 1651 x 1141 mm (con Single Pass DADF-F1 + Staple Finisher-AH1/Booklet Finisher-AH1 + Copy Tray-T2 esteso + cassetto carta aperto)</p>
Peso* * Toner compreso	<p>Con Platen Cover-Y3: circa 77 kg Con Single Pass DADF-E1: circa 91 kg Con Single Pass DADF-F1: circa 84 kg</p>
SPECIFICHE DI STAMPA	
Velocità di stampa (bianco e nero/ colori)	Solo fronte: fino a 50 ppm (A4, A5R), fino a 25 ppm (A3), fino a 45 ppm (A5, A6R), fino a 30 ppm (A4R) Fronte/retro: fino a 50 ppm (A4), fino a 45 ppm (A5R), fino a 25 ppm (A3), fino a 30 ppm (A4R)
Risoluzione di stampa (dpi)	4800 x 2400
Linguaggi di descrizione pagina	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
Stampa diretta	Tipi di file supportati: PDF, EPS, TIFF/JPEG e XPS
Stampa da dispositivi mobili e cloud	<p>AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Stampa universale e Cloud Connector</p> <p>Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP per offrire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud, a seconda delle tue esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona</p>
Stampa standard del sistema operativo	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 o versioni successive) / iOS (15.2 o versioni successive) / iPadOS
Font	<p>Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode*2</p> <p>*1 Richiede PCL International Font Set-A1 (opzionale) *2 Richiede Barcode Printing Kit-D1 (opzionale)</p>

Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
Sistema operativo	<p>UFR II: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 o versione successiva) PCL: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 o versione successiva) PPD: Windows® 10 / 11, macOS (10.15 o versione successiva)</p> <p>Dati aggiornati a dicembre 2024</p>
SPECIFICHE DI COPIA	
Velocità di copia (bianco e nero e colori)	Solo fronte: fino a 50 ppm (A4, A5R), fino a 25 ppm (A3), fino a 45 ppm (A5, A6R), fino a 30 ppm (A4R) Fronte/retro: fino a 50 ppm (A4), fino a 45 ppm (A5R), fino a 25 ppm (A3), fino a 30 ppm (A4R)
Tempo di uscita della prima copia (A4, bianco e nero/colori)	Circa 4,2/5,5 secondi o inferiore
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
Copie multiple	Fino a 999 copie
Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)
Ingrandimento	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%)
Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per Area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità Interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Aggiungi copertina, Inserisci fogli, Originali formati misti, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Margini, Print & Check, Negativo/Positivo, Ripeti immagini, Unione blocchi di lavoro, Riproduzione speculare, Memorizza nella casella di posta, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
SPECIFICHE DI SCANSIONE	
Tipico	<p>Standard: piano di lettura a colori Opzionale: Platen Cover-Y3, Single Pass DADF-E1* o Single Pass DADF-F1** (da fronte/retro a fronte/retro [automatica con DADF]) * Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato ** Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato come opzione.</p> <p>DADF: alimentatore di documenti fronte/retro automatico</p>

Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	Single Pass DADF-E1: fino a 200 fogli Single Pass DADF-F1: fino a 100 fogli
Grammatura supporti alimentatore documenti	Single Pass DADF-E1: Scansione solo fronte: da 38 a 220 g/m ² Scansione fronte/retro: da 38 a 220 g/m ² (bianco e nero, a colori) * Un peso accettabile di A6R o inferiore è compreso tra 50 e 220 g/m ² Single Pass DADF-F1: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m ² (bianco e nero, a colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m ² (bianco e nero, a colori)
Formati carta supportati	Formato di scansione del piano di copiatura: fino a 297 x 431,8 mm Single Pass DADF-E1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Formati personalizzati: da 69,9 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm Single Pass DADF-F1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Formati personalizzati: da 48 mm x 85 mm a 304,8 x 431,8 mm
Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/ colori, A4)	Single Pass DADF-E1: Scansione solo fronte: 135/135 (300 x 300 dpi, invio), 80/80 (600 x 600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 270/270 (300 x 300 dpi, invio), 160/90 (600 x 600 dpi, copia) Single Pass DADF-F1: Scansione solo fronte: 80/80 (300 x 300 dpi, invio), 60/60 (600 x 600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 120/120 (300 x 300 dpi, invio), 60/60 (600 x 600 dpi, copia)
Risoluzione di scansione (dpi)	600 x 600
Specifiche Pull scan	Colour Network ScanGear2 per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Dati aggiornati a dicembre 2024
Metodo di scansione	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW Online/ Cloud Connector)

SPECIFICHE DI INVIO	
Destinazione	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Opzionale: Super G3 FAX, IP Fax * Metodo di autenticazione OAuth 2.0 disponibile per Microsoft 365 e Google Workspace
Rubrica	LDAP (2000) / Locale (1600) / Tasti di selezione rapida (200)
Protocollo di comunicazione	File: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formato file	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Ottimizza per il Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo, Firma utente), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Solo foglio singolo
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Rapporto riproduzione, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Ignora pagine bianche
SPECIFICHE FAX	
Numero massimo linee di connessione	1
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (Ultrafine), 200 x 400 (Superfine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normale)
Formati di invio/ ricezione	Invio: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, A6R*1, B4, B5*2, B5R*1 Ricezione: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Inviato come A4 *2 Inviato come B4 corto
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine (2000 lavori)
Tasti di selezione rapida	Max. 200
Selezione a gruppi/ destinazioni	Max. 199 selezioni

Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi
Backup memoria	Sì
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1

SPECIFICHE DI ARCHIVIAZIONE

Mail Box (numero supportato)	100 Inbox utente, 1 Mailbox RX memoria, 50 Mailbox fax riservati, Max 10.000 pagine (2000 lavori) memorizzate
Advanced Space	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC Client supportato: Windows® 10/11 Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3
Spazio disco disponibile Advanced Space	Standard: 16 GB (con la seguente opzione: max. 480 GB)
Funzioni Advanced Space	Autenticazione per Log-in Advanced Space, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/Ripristino

SPECIFICHE DI SICUREZZA

Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online/uniFLOW (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Autenticazione con Microsoft Entra ID (login con password, login con scheda), Autenticazione a due fattori su LUI/RUI, Access Management System (controllo accessi)
---	--

Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW*), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso Advanced Space), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Filigrana di sicurezza * Richiede uniFLOW Online/uniFLOW
Sicurezza di rete	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Supporto WPA3 (Wi-Fi), Abilitazione/disabilitazione (applicazioni di rete, UI remota, interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Divieto di esecuzione di file memorizzati in Advanced Space sulla stampante multifunzione, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail
Protezione dei dispositivi	Protezione dei dati SSD [Crittografia dei dati SSD (FIPS140-3), Blocco SSD], Inizializzazione SSD standard, Inizializzazione (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFP: Verifica del sistema all'avvio (NIST SP800-193: Protezione), Verifica dell'integrità del software MFP e Platform Firmware Resiliency: Ripristino automatico del sistema (NIST SP800-193: Ripristino), Rilevamento intrusioni di runtime: Trellix Embedded Control, Certificazione standard HCD-PP

Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Certificazioni SAN, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Registrazione dati delle immagini, Impostazione della policy di sicurezza
---	--

SPECIFICHE AMBIENTALI

Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa
---------------------------	---

Alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz, 10 A
----------------------	---------------------------

Consumo energetico	Massimo: circa 1.800 W Copia (scansione continua con DADF): circa 807 W*1 Standby: circa 136 W*1 *1 Valore di riferimento: una unità misurata Modalità sleep: circa 0,5 W*2 *2 La modalità Sleep da 0,5 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni. Consumo tipico di elettricità (TEC)*: 0,49 kWh * ENERGY STAR (US scheme), Eligibility Criteria Version 3.2 for Imaging Equipment
---------------------------	--

Livelli di rumorosità	Livello di potenza sonora (LWA, m)* In funzione (bianco e nero, solo fronte): 63 dB, Kv 3 dB Pressione sonora (LpAm)* In prossimità della stampante: in funzione (bianco e nero/colori, solo fronte): 49 dB/50 dB In standby: 18 dB * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
------------------------------	---

Standard	Blue Angel (in attesa di convalida)
-----------------	-------------------------------------

MATERIALI DI CONSUMO

Cartucce toner	C-EXV 1007 Toner BK/C/M/Y
-----------------------	---------------------------

Resa toner (resa stimata a una copertura del 5%)	C-EXV 1007 Toner C/M/Y: 19.000 pagine C-EXV 1007 Toner BK: 36.000 pagine
---	---

GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

Monitoraggio e reporting	uniFLOW Online
---------------------------------	----------------

Strumenti gestione remota	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Monitoring Service
----------------------------------	--

Software per scanner	Color Network ScanGear 2
-----------------------------	--------------------------

Strumenti di ottimizzazione	Canon Driver Configuration Tool
------------------------------------	---------------------------------

Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
--------------------	--

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA

Cassette Feeding Unit-AZ1	Capacità carta: 2 x 550 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata Formati carta: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Grammatura carta: da 52 a 256 g/m ²
----------------------------------	---

High Capacity Cassette Feeding Unit-G1	Capacità carta: 2450 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, preforata, carta intestata Formati carta: A4 Grammatura carta: da 52 a 256g/m ²
---	---

Paper Deck Unit-F3	Capacità carta: 2700 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, preforata, carta intestata Formati carta: A4, B5 Grammatura carta: da 52 a 105 g/m ²
---------------------------	---

OPZIONI DI OUTPUT*

1st Copy Tray Kit-C1	Capacità (con carta da 80 g/m ²): Stampa solo fronte A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 fogli SRA3, A3, A4R, B4: 100 fogli Stampa fronte/retro A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 fogli SRA3, A3, A4R, B4: 100 fogli Grammatura carta: da 52 a 300 g/m ²
-----------------------------	--

Inner 2way Tray-M1	(Richiede 1st Copy Tray Kit-C1) Capacità vassoio (con carta da 80 g/m ²) A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 100 fogli SRA3, A3, A4R, B4: 50 fogli Grammatura carta: da 52 a 300 g/m ²
---------------------------	--

Copy Tray-T2	<p>Capacità (con carta da 80 g/m²): A4, A5R, B5, B5R: 100 fogli A3, A4R, B4: 75 fogli Grammatura carta: da 52 a 220 g/m²</p>
Inner Finisher-N1	<p>Capacità vassoio (con carta da 80 g/m²): Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: circa 45 fogli Fogli lunghi fino a 900 mm: 1 foglio Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli A6R: 30 fogli SRA3, busta: 10 fogli Grammatura carta: da 52 a 300 g/m² Posizione di pinzatura: ad angolo, doppia Capacità di pinzatura (da 52 a 90 g/m²) A4, B5: 50 fogli A4R: 40 fogli A3, B4: 30 fogli Pinzatura ecologica: A3, A4, B4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m²) 8 fogli (da 65 a 81,4 g/m²) 6 fogli (da 82 a 105 g/m²) Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m²)</p>
Staple Finisher-AH1	<p>Capacità vassoio (con carta da 80 g/m²): Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: circa 250 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: circa 125 fogli Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: 3000 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fogli A6R: 250 fogli Buste: Monarch: 30 fogli, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 fogli Grammatura carta: Vassoio superiore: da 52 a 256 g/m² Vassoio inferiore da 52 a 300 g/m² Posizione di pinzatura: ad angolo, doppia Capacità di pinzatura (da 52 a 90 g/m²) A4, B5: 50 fogli A4R: 40 fpgli A3, B4: 30 fogli Pinzatura ecologica: A3, A4: 10 fogli (da 52 a 64 g/m²) 8 fogli (da 65 a 81,4 g/m²) 6 fogli (da 82 a 105 g/m²) Pinzatura on-demand: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)</p>

Booklet Finisher-AH1	<p>(Include le specifiche base di pinzatura Staple Finisher-AH1) Formato carta per pinzatura a sella: A3, A4R, B4 Capacità di pinzatura a sella: 20 fogli x 10 set (da 52 a 81,4 g/m²) (incluso 1 foglio di copertina da 52 fino a 256 g/m²) Capacità di piegatura senza pinzatura: fino a 3 fogli (da 52 a 105 g/m²)</p>
Inner 2/4 Hole Puncher-D1	<p>(Richiede Inner Finisher-N1) Due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m² Formati carta preforata consentiti: Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quattro fori: A3, A4</p>
Inner 4 Hole Puncher-D1	<p>(Richiede Inner Finisher-N1) Quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m² Formati carta preforata consentiti: Quattro fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
2/4 Hole Puncher Unit-A1	<p>(Richiede Staple Finisher-AH1 o Booklet Finisher-AH1) Due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m² Formati carta preforata consentiti: Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quattro fori: A3, A4</p>
4 Hole Puncher Unit-A1	<p>(Richiede Staple Finisher-AH1 o Booklet Finisher-AH1) Quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m² Formati carta preforata consentiti: Quattro fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>

* La capacità carta può variare in base al tipo e al formato della carta