

A3 FORMATO SPALVINIS DAUGIAFUNKCIS ĮRENGINYS SU PAŽANGIAUSIA EFEKTYVUMO DIDINIMO TECHNOLOGIJA.

„ImageFORCE C3150“ sukurtas vidutinio ir didelio dydžio įmonių biurams, kad jie galėtų taupyti laiką ir padidinti produktyvumą naudodami patikimus ir saugius daugiafunkčius įrenginius.

„imageFORCE C3150“



AUKŠTA SPAUDINIŲ KOKYBĖ

Kurkite išskirtinę spausdintą produkciją, kurią suteikia novatoriška OLED spausdinimo technologija ir 4 800 x 2 400 spausdinimo raiška.

SKLANDI NAUDOTOJO PATIRTIS

Intuityviai valdoma naudotojo sąsaja pašalina mokymų poreikį, o suderinamumas su „uniFLOW Online“ ir „Cloud Connector“ užtikrina sklandų debesijos ryšį.

DIDESNIS TVARUMAS


Prisidėkite prie aplinkos tausojimo naudodami energiją taupančius įrenginius, kuriuose naudojama 30 % perdirbto plastiko.

PATIKIMA APSAUGA

Apsaugokite dokumentus, įrenginius ir tinklą naudodami patikimą 360 laipsnių saugą ir mašiniu mokymusi grįstas DI rekomenduojamas saugumo nuostatas.

„imageFORCE C3150“

PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS

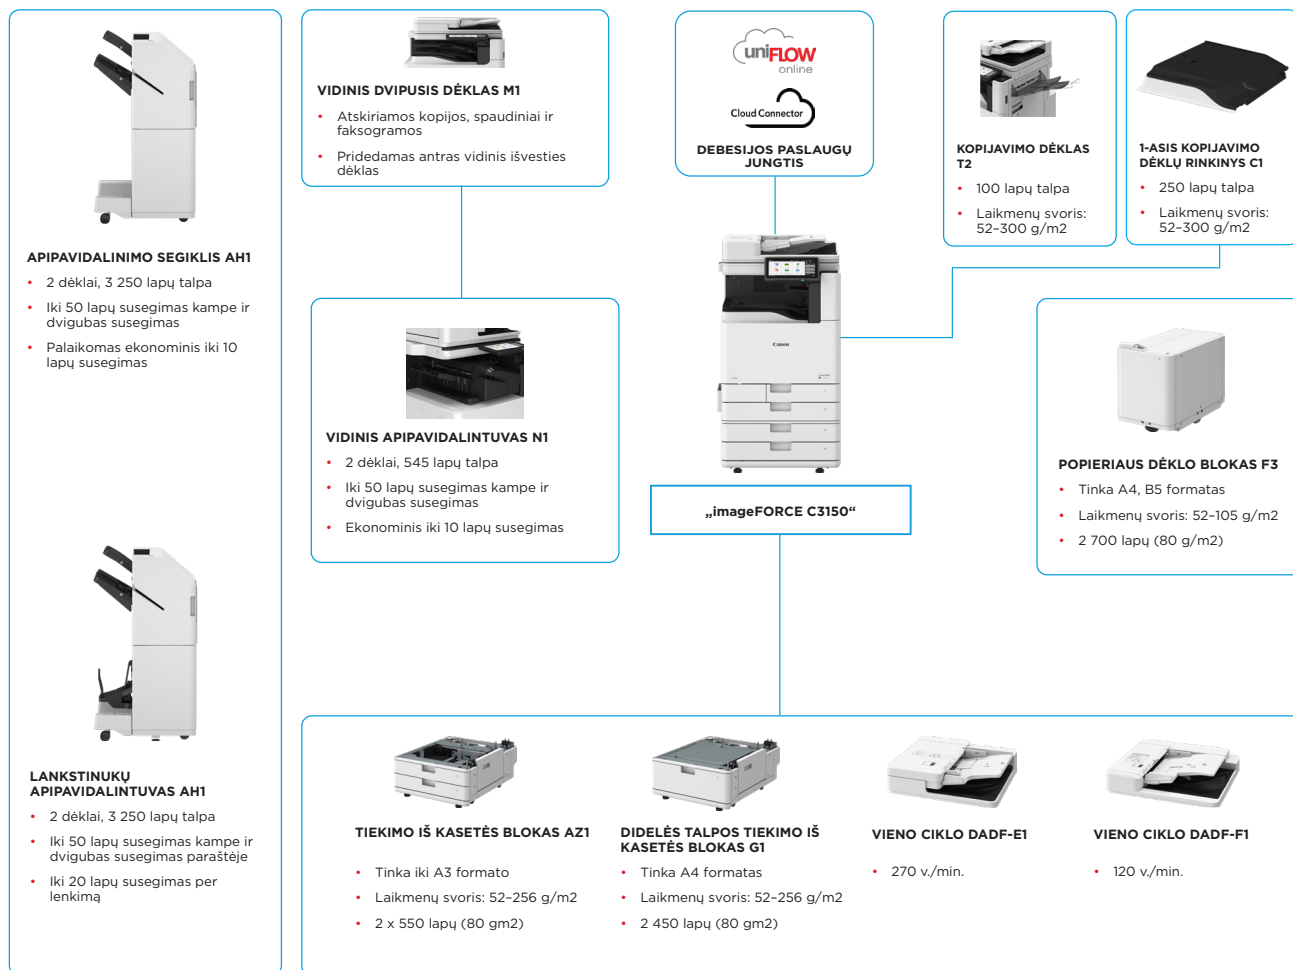

Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslius suderinamumo ryšius rasite [internetiniame produkto konfigūravimo irankyje](#).

PAGRINDINIS ĮRENGINYS	
Įrenginio tipas	A3 formato spalvinis daugiavfunkcis įrenginys
Pagrindinės funkcijos	Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas, saugojimas ir pasirinktinė faksogramų funkcija
Procesorius	1,8 GHz „Dual Core“ procesorius
Valdymo skydelis	10,1 col. TFT LCD WSVGA spalvinis jutiklinis skydelis
Atmintis	Standartinė: RAM 5,0 GB
Saugykla	Standartinė: (SSD) 256 GB Pasirinktinai: (SSD) 1 TB
Sąsajos ryšys	TINKLAS Standartinis: „1000Base-T“ / „100Base-TX“ / „10Base-T“ Pasirinktinai: belaidis LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) KITI Standartinis: USB 2.0 (pagrindinis kompiuteris) x1, USB 3.0 (pagrindinis kompiuteris) x1, USB 2.0 (įrenginys) x1 Pasirinktinai: nuosekioji sąsaja, kopijų kontrolės sąsaja
Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m²)	Standartinė: 1 200 lapų 100 lapų universalusis dėklas x 1, 550 lapų popieriaus kasetė x 2 Maks: 6 350 lapų (su didelės talpos tiekimo iš kasetės bloku G1+ ir popieriaus dėklo bloku F3)
Popieriaus išvesties talpa (A4, 80 g/m²)	Standartinė: 250 lapų Daugiausia: 3 450 lapų (su apipavidalinimo segikliu AH1 arba lankstinukų apipavidalintuvu AH1 ir kopijavimo dėklu T2)
Apipavidalinimo galimybės*	Greitinimas, grupavimas, paslinkimas, susegimas, susegimas per lenkimą, skylamušis, ekonominis susegimas, susegimas pagal poreikį * Apdailos galimybės priklauso nuo pasirinktų parinkčių.
Tinkami laikmenų tipai	Universalusis dėklas: Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, dengtas*, kalkė, aukštos kokybės, skaidrė, etiketė, perforuotas, firminis blankas, vokas *257-300 g/m ² atveju reikalingas laikmenų reguliavimo rinkinys Viršutinė kasetė: Plonas, paprastas, sunkus, perdirbtas, spalvotas, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis blankas, vokas Apatinė kasetė: Plonas, paprastas, sunkus, perdirbtas, spalvotas, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis blankas, vokas* *Reikalingas vokų tiekimo priedas (standartinis).

Tinkami laikmenų formatai	Universalusis dėklas: Standartinis formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Pasirinktinis formatas: nuo 98,4 x 139,7 mm iki 320,0 x 457,2 mm Laisvai nustatomas formatas: nuo 100,0 x 148,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm Vokai: „COM 10 No.10“, „Monarch“, DL, ISO-C5 Pasirenkamas voko formatas: nuo 98,0 x 98,0 mm iki 320,0 x 457,2 mm Viršutinė kasetė: Standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6R, B5 Pasirinktinis formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 297,0 x 215,9 mm Vokai: ISO-C5 Apatinė kasetė: Standartinis formatas: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pasirinktinis formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm Vokai: „COM10 No.10“, „Monarch“, DL * Reikalingas vokų tiekimo priedas A (standartinis).
Tinkami laikmenų svoriai	Universalusis dėklas: 52–300 g/m ² (naudojant laikmenų reguliavimo rinkinį tinka tik 60–300 g/m ²) Viršutinė / apatinė kasetė: 52–256 g/m ² Dvipusis: 52–220 g/m ²
Įšilimo trukmė	Greito paleidimo režimas: iki 4 sekundžių* *Laikas nuo įrenginio įjungimo iki tada, kai parodoma kopijavimo piktograma ir leidžiama naudoti jutiklinio skydelio ekraną. Po įjungimo: iki 10 sekundžių* *Laikas nuo įrenginio įjungimo iki pasirengimo kopijuoti (ne spausdinimo rezervavimas) Po miego režimo: iki 10 sekundžių
Matmenys (P x G x A)	Su tiglio dangčiu Y3: 565 x 745 x 788 mm Su vieno ciklo DADF-E1: 565 x 745 x 897 mm Su vieno ciklo DADF-F1: 565 x 745 x 862 mm

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„imageFORCE C3150“

Įrengimo plotas (P x G)	<p>Pagrindinis: 978 x 1141 mm (su vieno ciklo DADF-E1, atidarytomis dešiniojomis durimis ir universaliuoju dėklu bei atidaryta popieriaus kasete) 978 x 1141 mm (su vieno ciklo DADF-F1, atidarytomis dešiniojomis durimis ir daugiafunkčiu dėklu bei atidaryta popieriaus kasete)</p> <p>Visa konfigūracija: 1 651 x 1141 mm (su vieno ciklo DADF-E1, apipavidalinimo segikliu AH1 / lankstinių apipavidalintuvu AH1, ištrauktu kopijavimo dėklu T2, atidaryta popieriaus kasete) 1 651 x 1141 mm (su vieno ciklo DADF-F1, apipavidalinimo segikliu AH1 / lankstinių apipavidalintuvu AH1, ištrauktu kopijavimo dėklu T2, atidaryta popieriaus kasete)</p>
Svoris*	Su tiglio dangčiu Y3: apie 77 kg
*su įprastais dažais	Su vieno ciklo DADF-E1: apie 91 kg Su vieno ciklo DADF-F1: apie 84 kg
TECHNINIAI SPAUSDINIMO DUOMENYS	
Spausdinimo greitis (nosp. ir spalv.)	1-pusis: iki 50 psl./min. (A4, A5R), iki 25 psl./min. (A3), iki 45 psl./min. (A5, A6R), iki 30 psl./min. (A4R) 2-pusis: iki 50 psl./min. (A4), iki 45 psl./min. (A5R), iki 25 psl./min. (A3), iki 30 psl./min. (A4R)
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	4 800 x 2 400
Puslapio aprašymo kalbos	Standartiškai: UFR II, PCL6 / PCL5, Adobe® PostScript®3TM
Tiesioginis spausdinimas	Palaikomų failų tipai: PDF, EPS, TIFF / JPEG ir XPS.
Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos	„AirPrint“, „Mopria“, „IPP Everywhere“, „Canon PRINT“, „uniFLOW Online“, „Universal Print“ ir „Cloud Connector“ Spausdinti iš mobiliųjų, prie interneto prijungtų įrenginių ir debesijos paslaugų galima pagal poreikį naudojant įvairią programinę įrangą ir MEAP pagrindu veikiančias priemones. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą
Standartinės spausdinimo OS	„Android“, „Windows® 10“, „Windows® 11“, „Chrome OS“, „macOS“ (11.2.2 arba naujesnė versija), „iOS“ (15.2 arba naujesnė versija), „iPadOS“
Šriftai	PS šriftai: 136 „Roman“ PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WT J/K/S/T“** (japonų, korejiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų), brūkšninių kodų šriftai** *1 Reikalingas pasirinktinai įsigyjamas PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1. *2 Reikalingas pasirinktinis brūkšninių kodų spausdinimo rinkinys D1.

Spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas, saugusis vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, mišrus popieriaus dydžiai / orientacijos, priekiniai / galiniai viršeliai, dažų sumažinimas, plakato spausdinimas, priverstinai sulaikomas spausdinimas, spausdinimo data, suplanuotas spausdinimas, spausdinimas virtualiuoju spausdintuvu
Operacinės sistemos	UFR II: „Windows® 10/11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“, „macOS“ (10.14 arba naujesnė versija) PCL: „Windows® 10/11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“ PS: „Windows® 10/11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“, „macOS“ (10.14 arba naujesnė versija) PPD: „Windows® 10/11“, „Mac OS X“ (10.15 arba naujesnė versija) Nuo gruodžio mėn., 2024
KOPIJAVIMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Kopijavimo greitis (nosp. ir spalv.)	1-pusis: iki 50 psl./min. (A4, A5R), iki 25 psl./min. (A3), iki 45 psl./min. (A5, A6R), iki 30 psl./min. (A4R) 2-pusis: iki 50 psl./min. (A4), iki 45 psl./min. (A5R), iki 25 psl./min. (A3), iki 30 psl./min. (A4R)
Pirmosios kopijos padarymo trukmė (A4, nosp. / spalv.)	Apytiksliai iki 4,2 / 5,5 sek.
Kopijavimo raiška (tašk./col.)	600 x 600
Kelios kopijos	Iki 999 kopijų
Kopijavimo tankis	Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)
Didinimas	Kintamas didinimas: 25–400 % (1% padalomis)
Kopijavimo funkcijos	Iš anksto nustatytas R/E santykis pagal plotą, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, knyga per du puslapius, dvipusis originalas, užduoties parengimas, N 1-ame, pridėti viršelių, įterpti lapus, skirtingo dydžio originalai, puslapių numeravimas, kopijų rinkinio numeravimas, ryškumas, trinti rėmelį, saugusis vandenženklis, spausdinimo data, įrišimo paraštė, spausdinti ir tikrinti, negatyvas / pozityvas, kartoti vaizdus, sulieti užduočių blokus, veidrodinis vaizdas, saugoti pašto dėžutėje, kopijuoti ID kortelę, praleisti tuščius puslapius, laisvo dydžio originalas, spalvų režimas, rezervuota kopija, kopijos pavyzdys
NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Tipas	Standartinis: spalvinis tiglis Pasirinktina: tiglio dangtis Y3, vieno ciklo DADF-E1* arba vieno ciklo DADF-F1** [2-pusis į 2-pusį (automatinis su DADF)] *Palaikoma kelių tiekiamų lapų aptikimo funkcija **Tiekiamo lapų pluošto aptikimas palaikomas pasirinktinai. DADF: dvipusis automatinis dokumentų tiektuvas

Dokumentų tiektuvo popieriaus talpa (80 g/m²)	Vieno ciklo DADF-E1: iki 200 lapų vieno ciklo DADF-F1: iki 100 lapų
Tinkamas dokumentų tiektuvo popieriaus svoris	Dokumentų tiektuvo laikmenų svoris: Vieno ciklo DADF-E1: 1-pusis nuskaitymas: 38–220 g/m ² (nesp., spalv.) 2-pusis nuskaitymas: 38–220 g/m ² (nesp., spalv.) *Tinkami svoriai nuskaitant A6R formato ar mažesnius dokumentus yra nuo 50 iki 220 g/m ² . Vieno ciklo DADF-F1: 1-pusis nuskaitymas: 38–128 g/m ² (nesp., spalv.) 2-pusis nuskaitymas: 50–128 g/m ² (nesp., spalv.)
Tinkami laikmenų formatai	Tiglio nuskaitymo dydis: 297,0 x 431,8 mm Vieno ciklo DADF-E1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Pasirinktinis formatas: nuo 69,9 x 139,7 mm iki 304,8 x 431,8 mm Vieno ciklo DADF-F1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Pasirinktinis formatas: nuo 48,0 x 85,0 mm iki 304,8 x 431,8 mm
Nuskaitymo greitis (v./min.: nesp. / spalv., A4)	Vieno ciklo DADF-E1: 1-pusis nuskaitymas: 135/135 (300 x 300 tašk./col., siuntimas), 80/80 (600 x 600 tašk./col., kopijavimas) 2-pusis nuskaitymas: 270/270 (300 x 300 tašk./col., siuntimas), 160/90 (600 x 600 tašk./col., kopijavimas) Vieno ciklo DADF-F1: 1-pusis nuskaitymas: 80/80 (300 x 300 tašk./col., siuntimas), 60/60 (600 x 600 tašk./col. kopijavimas) 2-pusis nuskaitymas: 120/120 (300 x 300 tašk./col., siuntimas), 60/60 (600 x 600 tašk./col., kopijavimas)
Nuskaitymo raiška (tašk./col.)	600 x 600
„Pull Scan“ specifikacijos	„Color Network ScanGear2“ tiek TWAIN, tiek WIA Palaikomos operacinės sistemos: „Windows® 10/11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“ nuo gruodžio mėn., 2024
Nuskaitymo metodas	Aktyviojo siuntimo nuskaitymas, aktyviojo gavimo nuskaitymas, nuskaitymas į „Box“, nuskaitymas į „Advanced Space“, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į USB atmintinę, nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius, nuskaitymas į debesį („uniFLOW Online/Cloud Connector“).

SIUNTIMO TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirties vieta	Standartinė: el. paštas / interneto faksas (SMTP*), SMB, FTP, „WebDAV“, pašto dėžutė Pasirinktinai: „Super G3“ faksas, IP faksas *Galimas tapatybės patvirtinimo būdas „OAuth 2.0“ platformose „Microsoft 365“ ir „Google Workspace“
Adresų knyga	LDAP (2 000) / vietinė (1 600) / spartusis rinkimas (200)
Ryšio protokolas	Failų: FTP (TCP / IP), SMB3.1.1 (TCP / IP), „WebDAV“ El. paštas / interneto faksas: SMTP, POP3
Failų formatas	TIFF (MMR), JPEG*, PDF („Compact“, „Searchable“, „Optimize for Web“, „PDF/A-1b“, „Trace & Smooth“, „Encrypted“, „Device Signature“, „User Signature“), XPS („Compact“, „Searchable“, „Device Signature“, „User Signature“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“) * Tik vienas puslapis
Universaliosios siuntimo funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, ryškumas, kopijos santykis, trinti rėmelį, užduoties parengimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija, praleisti tuščius puslapius

FAKSO TECHNINIAI DUOMENYS

Maksimalus ryšio linijų skaičius	1
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Glaudinimo metodas	MH, MR, MMR, JBIG
Raiška (tašk./col.)	400 x 400 (ypač aukšta kokybė), 200 x 400 (aukščiausia kokybė), 200 x 200 (gera kokybė), 200 x 100 (normali kokybė)
Siunčiamas / gaunamas dydis	Siuntimas: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, A6R*1, B4, B5*2, B5R*1 Gavimas: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Siunčiama kaip A4 *2 Siunčiama kaip B4 trumpas
Fakso atmintis	Iki 30 000 puslapių (2 000 užduočių)
Spartusis numerių rinkimas	Maks. 200
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Maks. 199 numeriai

Nuoseklusis transliavimas	Maks. 256 adresai
Atminties atsarginė kopija	Taip
Fakso funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), telefono linijos pasirinkimas (siunčiant faksogramą), tiesioginis siuntimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė, 2 viename žurnalas

SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS

Pašto dėžutė (palaikomas kiekis)	100 naudotojų gautų laiškų aplankų, 1 atmintinės RX gautų laiškų aplankas, 50 gautų konfidencialių faksogramų aplankų Daugiausia saugoma 10 000 puslapių (2 000 užduočių)
„Advanced space“	Ryšio protokolas: SMB arba „WebDAV“ Palaikomi kliento kompiuteriai: „Windows® 10/11“ Vienalaikiai ryšiai (maks.): SMB: 64, „WebDAV“: 3
„Advanced Space“ laisva vieta diske	Standartiškai: 16 GB (galima pasirinkti: maks. 480 GB)
„Advanced Space“ funkcijos:	Tapatybės patvirtinimas prisijungimui prie „Advanced Space“, rikiavimo funkcija, PDF failo spausdinimas su slaptažodžiu, paieškos funkcija, failų peržiūra, tapatybės patvirtinimo valdymas, atvira visuomenei, URI TX, atsarginės kopijos kūrimas / atkūrimas

SAUGUMO SPECIFIKACIJOS

Autentifikavimas ir prieigos kontrolė	Naudotojo tapatybės patvirtinimas (prisijungimas paveikslėliu, prisijungimas paveikslėlius ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, funkcijos lygmens prisijungimas, mobilusis prisijungimas), skyriaus ID tapatybės patvirtinimas (prisijungimas skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“ (prisijungimas PIN, prisijungimas paveikslėliu, prisijungimas paveikslėliu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), tapatybės patvirtinimas naudojant „Microsoft Entra ID“ (prisijungimas slaptažodžiu, prisijungimas kortele), dviejų veiksmų autentifikavimas naudojant LUI / RUI, prieigos valdymo sistema (prieigos kontrolė)
--	--

Dokumentų saugumas	Spaudinių saugumas (saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, priverstinai sulaikomas spausdinimas, „uniFLOW Secure Print“ ^(*)), gaunamų duomenų saugumas (gautų konfidencialių faksogramų aplanke gautų dokumentų automatinis persiuntimas), nuskaitymo saugumas (užšifruotieji PDF, įrenginio parašas PDF / XPS, naudotojo parašas PDF / XPS, BOX saugumas (slaptažodžiu apsaugota pašto dėžutė, „Advanced Space“ prieigos kontrolė), siunčiamų duomenų saugumas (nustatymas, kad būtų prašoma kaskart persiunčiant įvesti slaptažodį, ribotos el. laiškų / failų siuntimo funkcijos, fakso numerio patvirtinimas, fakso tvarkyklės persiuntimų leidimas / ribojimas, siuntimo iš istorijos leidimas / ribojimas, S/MME palaikymas), saugusis vandenženklis *1 Reikia „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“
Tinklo saugumas	TLS 1.3 (FIPS140-3), „IPSec“ (FIPS140-3), IEEE802.1X autentifikavimas, SNMP V3.0, užkardos funkcija (IP / MAC adreso filtravimas), dvigubo tinklo palaikymas (laidinis LAN / belaidis LAN, laidinis LAN / laidinis LAN), WPA3 palaikymas (naudojant „Wi-Fi“), įjungimas / išjungimas (tinklo taikomųjų programų, nuotolinės UI, USB sąsajos), G3 FAX atskyrimas nuo LAN, USB prievado atskyrimas nuo LAN, draudimas vykdyti daugiafunkciame įrenginyje failus, kurie saugomi „Advanced Space“, nuskaitymas ir siuntimas – virusų tikrinimas gaunamuose el. laiškuose
Įrenginių saugumas	SSD duomenų apsauga [SSD duomenų šifravimas (FIPS140-3), SSD užraktas], standartinis SSD inicijavimas, inicijavimas (NIST 800-88 PURGE LEVEL)), „Trusted Platform Module“ (TPM 2.0), užduočių žurnalo slėpimo funkcija, MFP programinės įrangos vientisumo saugojimas: sistemos tikrinimas paleidimo metu (NIST SP800-193: apsauga), daugiafunkcio įrenginio programinės įrangos vientisumo tikrinimas ir platformos programinės aparatinės įrangos atsparumas: automatinis sistemos atkūrimas (NIST SP800-193: atkūrimas), įsilaužimo aptikimas paleidimo metu: „Trelix Embedded Control“, HCD-PP bendrųjų kriterijų sertifikatas

Įrenginių valdymas ir auditas	Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir rakto valdymas, SAN sertifikatai, audito žurnalas, bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas), vaizdo duomenų registravimas, saugumo politikos nustatymas
APLINKOS SPECIFIKACIJOS	
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C Drėgmė: 20–80 % (santykinis drėgnis)
Maitinimo šaltinis	220–240 V, 50/60 Hz, 10 A
Energijos sąnaudos	Maks.: apie 1 800 W Kopijavimas (su DADF nepertraukiamu nuskaitymu): apie 807 W* ¹ Budėjimo režimu: apie 136 W* ¹ * ¹ Pamatinė vertė: išmatuotas vienas įrenginys Miego režimu: apie 0,5 W* ² * ² 0,5 W dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais. Tipinės elektros energijos sąnaudos (TEC)*: 0,49 kWh *ENERGY STAR (JAV sistema), vaizdo įrangos tinkamumo kriterijų versija 3.2
Triukšmo lygis	Garso galios lygis (LWA,m)* Aktyvus (nesp.)(1-pusis): 63 dB, Kv 3 dB Garsinis slėgis (LpAm)* Stovint šalia: aktyvus (nesp. / spalv.) (1-pusis): 49 dB / 50 dB Budėjimo režimu: 18 dB *Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296 (2017)
Standartai	„Blue Angel“ (laukiama patvirtinimo)
SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Dažų kasetės	C-EXV 1007 dažai BK / C / M / Y
Dažų išeiga (apytiksliai 5 % aprėpties)	„C-EXV 1007 Toner C/M/Y“: 19 000 puslapių „C-EXV 1007 Toner BK“: 36 000 puslapių
PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS	
Sekimas ir ataskaitų teikimas	„uniFLOW Online“
Nuotolinio valdymo įrankiai	„iW Enterprise Management Console“ Nuotolinio platinimo ir valdymo paslauga Stebėjimo paslauga

Nuskaitymo programinė įranga	„Colour Network ScanGear 2“
Optimizavimo įrankiai	„Canon Driver Configuration Tool“
Platforma	MEAP (daugiafunkčių įrenginių įdėtųjų taikomųjų programų platforma)
POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS	
Tiekimo iš kasetės blokas AZ1	Popieriaus talpa: 2 x 550 lapų (80 g/m ²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatas: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pasirinktinis formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm Popieriaus svoris: 52–256 g/m ²
Didelės talpos tiekimo iš kasetės blokas G1	Popieriaus talpa: 2 450 lapų (80 g/m ²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatas: A4 Popieriaus svoris: 52–256 g/m ²
Popieriaus dėklo blokas F3	Popieriaus talpa: 2 700 lapų (80 g/m ²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatas: A4, B5 Popieriaus svoris: 52–105 g/m ²
IŠVESTIES PARINKTYS*	
1-asis kopijavimo dėklo rinkinys C1	Talpa (su 80 g/m ² popieriumi): 1 pusis spausdinimas A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R – 250 lapų SRA3, A3, A4R, B4 – 100 lapų 2-pusis spausdinimas A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R – 200 lapų SRA3, A3, A4R, B4 – 100 lapų Popieriaus svoris: 52–300 g/m ²
Vidinis dvipusis dėklas M1	(Reikalingas 1-asis kopijavimo dėklo rinkinys C1) Dėklo talpa (su 80 g/m ² popieriumi) A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R – 100 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 50 lapų Popieriaus svoris: 52 – 300 g/m ²

Kopijavimo dėklas T2	Talpa (su 80 g/m ² popieriumi): A4, A5R, B5, B5R – 100 lapų A3, A4R, B4 – 75 lapai Popieriaus svoris: 52–220 g/m ²
Vidinis apipavidalintuvas N1	Viršutinis dėklas (su 80 g/m ² popieriumi): Viršutinis dėklas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R – apie 45 lapai Ilgo lapo ilgis iki 900,0 mm – 1 lapas Apatinis dėklas: A4, A5, A5R, B5 – apie 500 lapų A3, A4R, B4, B5R – 250 lapų A6R – 30 lapų SRA3, vokai – 10 lapų Popieriaus svoris: 52–300 g/m ² Susegimo padėtis: kampe, dvigubas susegimas Susegimo galia (52–90 g/m ²): A4, B5 – 50 lapų A4R – 40 lapų A3, B4 – 30 lapų Ekonominis susegimas A3, A4, B4, B5 – 10 lapų (52–64 g/m ²) 8 lapai (65–81,4 g/m ²) 6 lapai (82–105 g/m ²) Susegimas pagal poreikį: apie 40 lapų (80 g/m ²)
Apipavidalinimo segiklis AH1	Dėklo talpa (su 80 g/m ² popieriumi): Viršutinis dėklas A4, A5, A5R, A6R, B5 – apie 250 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R – apie 125 lapai Apatinis dėklas: A4, A5, A5R, B5 – 3 000 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 1 500 lapų A6R – 250 lapų Vokai: „Monarch“ – 30 lapų, COM10 Nr.10, DL, ISO-C5 – 100 lapų Popieriaus svoris: Viršutinis dėklas: 52–256 g/m ² Apatinis dėklas: 52–300 g/m ² Susegimo padėtis: kampe, dvigubas susegimas Susegimo galia (52–90 g/m ²): A4, B5 – 50 lapų A4R – 40 lapų A3, B4 – 30 lapų Ekonominis susegimas: A3, A4 – 10 lapų (52–64 g/m ²) 8 lapai (65–81,4 g/m ²) 6 lapai (82–105 g/m ²) Susegimas pagal poreikį: 50 lapų (52–90 g/m ²)

Lankstinukų apipavidalintuvas AH1	(Su pirmiau nurodyto apipavidalinimo segiklio AH1 bazinėmis segiklio specifikacijomis.) Susegimo per lenkimą popieriaus formatas: A3, A4R, B4 Susegimo per lenkimą galia: 20 lapų x 10 rinkinių (52–81,4 g/m ²) (įskaitant 1 viršelio lapą 52–256 g/m ² storio) Sulankstytų lapų susegimo be sankabėlių galia: iki 3 lapų (52–105 g/m ²)
Vidinis 2/4 skylių skylamušis D1	(Reikalingas vidinis apipavidalintuvas N1) Dvi arba keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: 52–300 g/m ² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: Dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Keturios skylės: A3, A4
Vidinis 4 skylių skylamušis D1	(Reikalingas vidinis apipavidalintuvas N1) Keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: 52–300 g/m ² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: Keturios skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
2/4 skylių skylamušio blokas A1	(Reikalingas arba apipavidalinimo segiklis AH1, arba lankstinukų apipavidalintuvas AH1) Dvi arba keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: 52–300 g/m ² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: Dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Keturios skylės: A3, A4
4 skylių skylamušio blokas A1	(Reikalingas arba apipavidalinimo segiklis AH1, arba lankstinukų apipavidalintuvas AH1) Keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: 52–300 g/m ² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: Keturios skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

*Popieriaus talpa priklauso nuo naudojamo popieriaus tipo ir formato.

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“ 2026