

A3 FORMĀTA KRĀSU DAUDZFUNKCIJU IERĪCE AR VISMODERNĀKAJĀM TEHNOLOĢIJĀM, LAI UZLABOTŪ EFEKTIVITĀTI.

imageFORCE C3150 ir paredzēts, lai atbalstītu vidēja un liela izmēra korporatīvos birojus, šādi ietaupot laiku un palielinot darba ražību ar uzticamu un drošu daudzfunkciju ierīci.

imageFORCE C3150



AUGSTAS KVALITĀTES DRUKA

Iegūstiet izcilu drukas materiālu ar inovatīvu OLED drukas tehnoloģiju un 4800 x 2400 dpi drukas izšķirtspēju.

NEVAINOJAMA LIETOTĀJU PIEREDZE

Pateicoties intuitīvajam lietotāja interfeisam, nav nepieciešama apmācība, savukārt saderība ar uniFLOW Online un Cloud Connector nodrošina nevainojamu savienojamību ar mākonī.

UZLABOT ILGTSPĒJĪBA


Palīdziet videi ar energoefektīvu ierīci, kurā tiek izmantota 30% pārstrādāta plastmasa.

LIELA DROŠĪBA

Gādājiet par dokumentu, ierīču un tīkla aizsardzību ar uzticamu un vispusīgu drošību — ieteicamos iestatījumus iesaka mākslīgais intelekts, kas mācās mašīnmācīšanās procesā.

imageFORCE C3150

GALVENĀS KONFIGURĀCIJAS IESPĒJAS

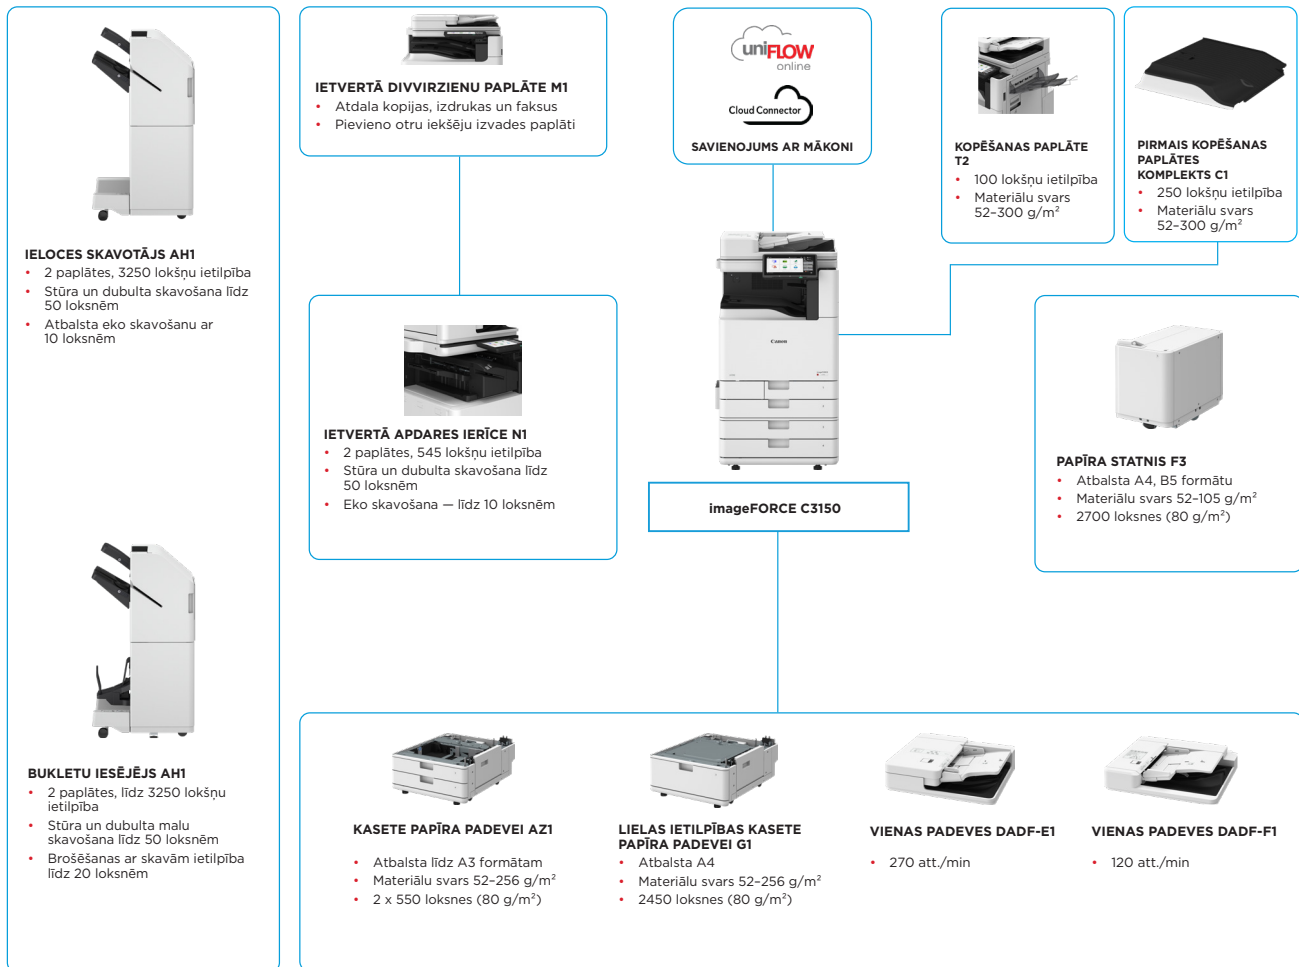

Šī konfigurācija ir tikai ilustratīvs nolūkos. Visu iespēju sarakstu un precīzu informāciju par saderību, lūdzu, skatiet [tiešsaistes produktu konfigurācijas informācijā](#).

GALVENĀ IEKĀRTA	
Iekārtas tips	A3 formāta daudzfunkciju krāsu ierīce
Galvenās funkcijas	Drukāšana, kopēšana, skenēšana, nosūtīšana, glabāšana un pēc izvēles pieejama faksa funkcionalitāte
Procesors	1,8 GHz divkodolu procesors
Vadības panelis	10,1 collas TFT LCD WSVGA krāsu skārienpanelis
Atmiņa	Standarta: RAM 5,0 GB
Atmiņas karte	Standarta: (SSD) 256 GB Izvēles: (SSD) 1 TB
Interfeisa savienojums	TĪKLS Standarta: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Izvēles: bezvadu LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) CITI Standarta: USB 2.0 (resursdators) x1, USB 3.0 (resursdators) x1, USB 2.0 (ierīce) x1 Izvēles: seriālais interfeiss, kopēšanas vadības interfeiss
Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m²)	Standarta: 1200 loksnes 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte x1 550 lokšņu papīra kasetes x2 Maksimums: 6350 loksnes (ar lielas ietilpības kaseti papīra padevei G1 un papīra statni F3)
Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m²)	Standarta: 250 loksnes Maksimums: 3450 loksnes (ar ieloces skavotāju AH1 vai bukletu iesējēju AH1 un kopēšanas paplāti T2)
Apstrādes iespējas*	Šķirošana, kārtošana, novirzīšana, skavošana, brošēšana ar skavām, caurumu perforēšana, Eco skavošana, skavošana pēc pieprasījuma *Atdares iespējas atšķiras atkarībā no pievienotajām opcijām.
Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi	Daudzfunkciju paplāte: Plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, kritpapīrs,* kopējamais papīrs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, etiķetes, iepriekš perforēts papīrs, veidlapas, aploksnes *257-300 g/m ² , nepieciešams materiālu koriģēšanas komplekts Augšējā kasete: Plāns, parastais, smags, pārstrādāts, krāsains, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, iepriekš perforēts papīrs, veidlapas, aploksnes Apakšējā kasete: Plāns, parastais, smags, pārstrādāts, krāsains, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, iepriekš perforēts papīrs, veidlapas, aploksnes* *Nepieciešama aplokšņu padeves ierīce (standarta).

Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Daudzfunkciju paplāte: Standarta izmēri: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 98,4 x 139,7 mm līdz 320,0 x 457,2 mm Brīvi izmēri: no 100,0 x 148,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm Aploksnes: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Pielāgojami aplokšņu izmēri: no 98,0 x 98,0 mm līdz 320,0 x 457,2 mm Augšējā kasete: Standarta izmēri: A4, A5, A5R, A6R, B5 Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 297,0 x 215,9 mm Aploksnes: ISO-C5 Apakšējā kasete: Standarta izmēri: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm Aploksnes: COM10 No.10, Monarch, DL *Nepieciešams aplokšņu piederums A (standarta).
Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars	Daudzfunkciju paplāte: 52-300 g/m ² (atbalsta tikai 60-300 g/m ² ar materiālu koriģēšanas komplektu) Augšējā/apakšējā kasete: 52-256 g/m ² Divpusējā apstrāde: 52-220 g/m ²
Iesilšanas laiks	Ātras darba uzsākšanas režīms: 4 sekundes vai mazāk* *Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas ikonai parādīšanai un iespējai strādāt ar skārienpaneļa displeju. Pēc ieslēgšanas: 10 sekundes vai mazāk* *Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas gatavībai (bez drukas rezervācijas). Pēc miega režīma: 10 sekundes vai mazāk
Izmēri (platums x dziļums x augstums)	Ar stikla vāku Y3: 565 x 745 x 788 mm Ar vienas padeves DADF-E1: 565 x 745 x 897 mm Ar vienas padeves DADF-F1: 565 x 745 x 862 mm

Uzstādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums)	Pamata: 978 x 1141 mm (ar vienas padeves DADF-E1 + atvērtām labās puses durvīm undaudzfunkciju paplāti + atvērtu papīra kaseti) 978 x 1141 mm (ar vienas padeves DADF-F1 + atvērtām labās puses durvīm un daudzfunkciju paplāti + atvērtu papīra kaseti) Pilnībā konfigurēts: 1651 x 1141 mm (ar vienas padeves DADF-E1 + ieloces skavotāju AH1/brošūru iesējēju AH1 + izvilktu kopēšanas paplāti T2 + atvērtu papīra kaseti) 1651 x 1141 mm (ar vienas padeves DADF-F1 + ieloces skavotāju AH1/bukletu iesējēju AH1 + izvilktu kopēšanas paplāti T2 + atvērtu papīra kaseti)
Svars* *ar parasto toneri	Ar stikla vāku Y3: aptuveni 77 kg Ar vienas padeves DADF-E1: aptuveni 91 kg Ar vienas padeves DADF-F1: aptuveni 84 kg
DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI	
Drukāšanas ātrums (melnbaltā un krāsu režīmā)	Viena puse: līdz 50 lpp./min (A4, A5R), līdz 25 lpp./min (A3), līdz 45 lpp./min (A5, A6R), līdz 30 lpp./min (A4R) Divas puses: līdz 50 lpp./min (A4), līdz 45 lpp./min (A5R), līdz 25 lpp./min (A3), līdz 30 lpp./min (A4R)
Drukšanas izšķirtspēja (dpi)	4800 x 2400
Lappušu apraksta valodas	Standarta: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
Tiešā drukāšana	Atbalstītie failu veidi: PDF, EPS, TIFF/JPEG un XPS
Drukāšana no mobilajām ierīcēm un mākoņa	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print un Cloud Connector Ir pieejami programmatūras un MEAP risinājumi, lai atkarībā no jūsu prasībām nodrošinātu drukāšanu no mobilajām ierīcēm vai ierīcēm ar interneta savienojumu, kā arī mākoņpakalpojumiem. Papildinformāciju jautājiet savam tirdzniecības pārstāvim
OS standarta drukāšana	Android / Windows® 10/Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 vai jaunāka versija) / iOS (15.2 vai jaunāka versija) / iPadOS
Fonti	PS fonti: 136 Roman PCL fonti: 93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda), svītrkodu fonti*2 *1 Nepieciešams pēc izvēles pieejams PCL starptautisko fonu komplekts AI. *2 Nepieciešams pēc izvēles pieejams svītrkodu drukāšanas komplekts DI.

Drukšanas funkcijas	Secured Print (drošā drukāšana), Secure Watermark (drošās ūdenszīmes), Header/Footer (galvene/kājene), Page Layout (lapas izkārtojums), Two-sided Printing (divpusēja drukāšana), Mixed Paper Sizes/ Orientations (jaukti papīra izmēri/orientācija), Front/Back Covers (priekšējais/aizmugurējais vāks), Toner Reduction (tonera patēriņa samazināšana), Poster Printing (plakātu drukāšana), Forced Hold printing (drukāšana ar piespiedu aizturēšanu), Print Date (datuma drukāšana), Scheduled Printing (ieplānotā drukāšana), Printing Using a Virtual Printer (drukāšana ar virtuālo printeri)
Operētājsistēma	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 vai jaunāka versija) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 vai jaunāka versija) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 vai jaunāka versija) Decembris, 2024
KOPĒŠANAS TEHNISKIE DATI	
Kopēšanas ātrums (melnbaltā un krāsu režīmā)	Viena puse: līdz 50 lpp./min (A4, A5R), līdz 25 lpp./min (A3), līdz 45 lpp./min (A5, A6R), līdz 30 lpp./min (A4R) Divas puses: līdz 50 lpp./min (A4), līdz 45 lpp./min (A5R), līdz 25 lpp./min (A3), līdz 30 lpp./min (A4R)
Pirmās izdrukšanas ieguves laiks (A4, melnbalta/krāsu)	Aptuveni 4,2/5,5 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Kopēšanas blīvums	Automātiska vai manuāla (9 līmeņi)
Palielinājums	Maināma tālummaiņa: 25–400% (1% solis)
Kopēšanas funkcijas	Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīts samazināšanas/palielināšanas koeficients pēc zonas), Two-sided (divpusējs), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Interrupt Mode (pārtraukšanas režīms), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Job Build (darba izveide), N on 1 (N uz 1), Add Cover (vāka pievienošana), Insert Sheets (lapu ievietošana), Different Size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Page Numbering (lappušu numurēšana), Copy Set Numbering (kopēšanas komplekta numurēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Secure Watermark (drošās ūdenszīmes), Print Date (datuma drukāšana), Gutter (tukša lapa), Print & Check (drukāšana un pārbaude), Negative/Positive (negatīvs/pozitīvs), Repeat Images (attēlu atkārtošana), Merge Job Blocks (darba bloku sapludināšana), Mirror Image (spogulattēls), Store in Mail Box (glabāšana pastkastītē), Superimpose Image (virsū uzlikts attēls), Copy ID Card (ID kartes kopēšana), Skip Blank Pages (tukšu lapu izlaišana), Free Size Original (brīvu izmēru oriģināls), Color Mode (krāsu režīms), Reserved copy (rezervēta kopija), Copy Sample (kopijas paraugs)
SKENĒŠANAS TEHNISKIE DATI	
Tips	Standarta: stikla vāks krāsu skenēšanai Pēc izvēles: stikla vāks Y3, vienas padeves DADF-E1* vai vienas padeves DADF-F1** [divpusēja uz divām pusēm (automātiski ar DADF)] *Tiek atbalstīta vairāku lokšņu padeves noteikšana. **Vairāku lokšņu padeves noteikšanas atbalsts kā neobligāts. DADF: divpusēja automātiska dokumentu padeve

Dokumentu padeves ierīces papīra ietilpība (80 g/m²)	Vienas padeves DADF-E1: līdz 200 loksņēm Vienas padeves DADF-F1: līdz 100 loksņēm
Dokumentu padevējam pieņemams papīra svars	Dokumentu padeves ierīces materiālu svars: Vienas padeves DADF-E1: Vienpusēja skenēšana: 38–220 g/m ² (melnbalta, krāsu) Divpusēja skenēšana: 38–220 g/m ² (melnbalta, krāsu) *Pieņemams A6R vai mazāka formāta papīra svars ir 50–220 g/m ² . Vienas padeves DADF-F1: Vienpusēja skenēšana: 38–128 g/m ² (melnbalta, krāsu) Divpusēja skenēšana: 50–128 g/m ² (melnbalta, krāsu)
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Stikla vāka skenēšanas lielums: līdz 297,0 x 431,8 mm Vienas padeves DADF-E1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Pielāgojami izmēri: no 69,9 x 139,7 mm līdz 304,8 x 431,8 mm Vienas padeves DADF-F1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Pielāgojami izmēri: no 48,0 x 85,0 mm līdz 304,8 x 431,8 mm
Skenēšanas ātrums (att./min: melnbalts/krāsu; A4)	Vienas padeves DADF-E1: Vienpusēja skenēšana: 135/135 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 80/80 (600 x 600 dpi, kopēšana) Divpusēja skenēšana: 270/270 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 160/90 (600 x 600 dpi, kopēšana) Vienas padeves DADF-F1: Vienpusēja skenēšana: 80/80 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 60/60 (600 x 600 dpi, kopēšana) Divpusēja skenēšana: 120/120 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 60/60 (600 x 600 dpi, kopēšana)
Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600
Skenēšanas ar atgādāšanu tehniskie dati	Krāsu tikls ScanGear2 gan TWAIN, gan WIA Atbalstītās operētājsistēmas: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Decembris, 2024
Skenēšanas metode	Skenēšana ar atgādāšanu, skenēšana ar aizgādāšanu, skenēšana uz Box, skenēšana uz Advanced Space, skenēšana uz tīklu, skenēšana uz USB atmiņu, skenēšana uz mobilajām ierīcēm, skenēšana uz mākonī (uniFLOW Online/Cloud Connector)

SŪTĪŠANAS TEHNISKIE DATI

Datu pārraides galamērķis	Standarta: e-pasts/interneta FAKSS (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, pastkastīte Pēc izvēles: Super G3 FAKSS, IP fakss *Pieejama Microsoft 365 un Google Workspace autentifikācijas metode OAuth 2.0.
Adrešu grāmata	LDAP (2000) / vietējie (1600) / ātrie numuri (200)
Komunikācijas protokols	Fails: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pasts/I-fakss: SMTP, POP3
Failu formāti	TIFF (MMR), JPEG,* PDF (kompakti, pārmeklējami, optimizēti tīmeklim, PDF/A-1b, sekošana un izlīdzināšana, šifrēti, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), XPS (kompakti, pārmeklējami, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), Office Open XML (PowerPoint, Word) *Tikai viena lappuse.
Universālas nosūtīšanas funkcijas	Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Different-size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Sharpness (asums), Copy Ratio (kopijas koeficients), Erase Frame (rāmja dzēšana), Job Build (darba izveide), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), File Name (faila nosaukums), Subject/Message (tēma/ziņojums), Reply-to (atbildes adresāti), E-mail Priority (e-pasta prioritāte), TX Report (TX atskaite), Original Content Orientation (sākotnējā satūra orientācija), Skip Blank pages (tukšu lappušu izlaišana)
FAKSA TEHNISKIE DATI	
Maksimālais savienojuma līniju skaits	1
Modema ātrums	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Saspiešanas metode	MH, MR, MMR, JBIG
Izšķirtspēja (dpi)	400 x 400 (ļoti augsta kvalitāte), 200 x 400 (augsta kvalitāte), 200 x 200 (labā kvalitāte), 200 x 100 (normāla kvalitāte)
Sūtīšanas/saņemšanas formāts	Sūtīšana: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, A6R*1, B4, B5*2, B5R*1 Saņemšana: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Sūtīšana kā A4 *2 Sūtīšana kā B4, saīsināta
FAKSA atmiņa	Līdz 30 000 lappusēm (2000 darbiem)
Ātrie numuri	Maks. 200
Grupu zvani/adresāti	Maks. 199 numuri

Secīga apraide	Maks. 256 adreses
Atmiņas dublēšana	Jā
Faksa funkcijas	Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Selecting the Telephone Line (telefona līnijas atlase) (nosūtot faksu), Direct Send (tiešā sūtīšana), Delayed Send (aizkavētā sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (paziņojums par izpildītu darbu), TX Report (TX ziņojums), Interrupt Transmission (pārtraides pārtraukšana), Sequential Broadcasting (secīga apraide), Password/Subaddress Sending (paroles/apakšadreses nosūtīšana, Confidential Mailbox (konfidenciāla pastkastīte), 2 on 1 Log (divi uz vienu reģistrā)

GLABĀŠANAS TEHNISKIE DATI

Pastkastīte (atbalstītais skaits)	100 lietotāju iesūtnes 1 atmiņas RX iesūtne 50 konfidenciālas faksa iesūtnes Maksimālais saglabāto lapušu skaits: 10 000 (2000 darbi)
Advanced Space	Komunikāciju protokols: SMB vai WebDAV Atbalstīti klientu datori: Windows® 10/11 Vienlaicīgi savienojumi (maks.): SMB:64, WebDAV:3
Advanced Space pieejamā vieta diskā	Standarta: 16 GB (ar iespēju: maks 480 GB)
Advanced Space funkcijas	Autentifikācija, lai pieteiktos lietot papildu vietas funkciju, kārtošanas funkcija, PDF faila druka ar paroli, meklēšana, faila priekšskatīšana, autentifikācijas pārvaldība, publiski atklāts, URI TX, dublēšana/atjaunošana

DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI

Autentifikācija un piekļuves kontrole	Lietotāja autentificēšana (pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās funkciju līmeni, pieteikšanās ar mobilo ierīci), nodaļas ID autentificēšana (pieteikšanās ar nodaļas ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), uniFLOWOnline/uniFLOW (pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar karti un PIN kodu, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās ar nodaļas ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), Microsoft Entra ID autentifikācija (pieteikšanās ar paroli, pieteikšanās ar karti), divu faktoru autentifikācija LUI/RUI, piekļuves pārvaldības sistēma (piekļuves kontrole)
--	---

Dokumentu drošība	Drukāšanas drošība (drošā druka, šifrēta drošā druka, drukas piespiedu aizturēšana, uniFLOW drošā druka*), saņemto datu drošība (konfidenciāla faksa iesūtne saņemto dokumentu automātiskai pārvirzīšanai), skenēšanas drošība (šifrēts PDF, ierīces paraksts (PDF/XPS), lietotāja paraksts (PDF/XPS), BOX drošība (pastkastīte aizsargāta ar paroli, Advanced Space piekļuves kontrole), nosūtīto datu drošība (iestatījums, kas pārsūtīšanai pieprasa paroli, ierobežotas e-pasta/faila sūtīšanas funkcijas, faksa numura apstiprināšana, faksa draivera pārsūtīšanas atļaušana/ierobežošana, sūtīšanas no vēstures atļaušana/ierobežošana, S/MIME atbalsts), droša ūdenszīme *1 Nepieciešams uniFLOW Online/uniFLOW.
Tīkla drošība	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X autentificēšana, SNMP V3.0, uguns mūra funkcija (IP/MAC adreses filtrēšana), divu tīklu atbalsts (vadu LAN / bezvadu LAN, vadu LAN / vadu LAN), WPA3 atbalsts (izmantojot Wi-Fi), iespējama/atpējošana (tīkla lietojumprogrammas, attālais lietotāja interfeiss, USB saskarne), G3 FAX atdalīšana no LAN, USB porta atdalīšana no LAN, failu izpildes aizliegšana, ja tie saglabāti daudzfunkciju ierīces Advanced Space, skenēšana un sūtīšana — vīrusu problēma, saņemot e-pasta ziņojumu
Ierīces drošība	SSD datu aizsargāšana [SSD datu šifrēšana (FIPS140-3), SSD bloķēšana]; standarta SSD inicializēšana; inicializēšana (NIST 800-88 Purge Level); Trusted Platform Module (TPM 2.0); darbu reģistrēšanas slēpšanas funkcija; daudzfunkciju ierīces programmatūras integritātes aizsargāšana: sistēmas verificēšana, uzsākot darbu (NIST SP800-193: aizsardzība); daudzfunkciju ierīces programmatūras integritātes un platformas programmaparatūras pārbaude: automātiska sistēmas atjaunošana (NIST SP800-193: atjaunošana); ielaušanās konstatēšana darbības laikā: Trellix iegultā kontrole; HCD-PP sertifikācija atbilstoši vispārējiem kritērijiem

Ierīces pārvaldība un auditēšana	Administratora parole, digitālais sertifikāts un atslēgu pārvaldība, SAN sertifikāti, audita reģistrēšana, sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība), attēlu datu reģistrēšana, drošības politikas izveidošana
VIDES TEHNISKIE DATI	
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C Mitruma: 20–80% relatīvais mitrums
Barošanas avots	220–240 V, 50/60 Hz, 10 A
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1800 W Kopēšana (ar divpusējās automātiskās dokumentu padeves ierīces nepārtrauktu skenēšanu): aptuveni 807 W* ¹ Gaidīšanas režīmā: aptuveni 136 W* ¹ *1. Atsauces vērtība: izmērīta viena vienība Miega režīmā: aptuveni 0,5 W* ² *2. 0,5 W nav pieejams visās situācijās noteiktu iestatījumu dēļ. Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC):* 0,49 kWh *ENERGY STAR (ASV shēma), piemērotības kritēriju versija 3.2 attēlveidošanas aprīkojumam
Trokšņa līmenis	Trokšņa jaudas līmenis (LWA, m)* Darbības laikā (melnbaltajā režīmā) (vienpusēji): 63 dB, Kv 3 dB Skaņas spiediens (LpAm)* Stāvot blakus: darbības laikā (melnbaltajā/krāsu režīmā) (vienpusēji): 49 dB/50 dB Gaidīšanas režīmā: 18 dB *Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērīta, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296 (2017)
Standarti	Blue Angel (gaida validāciju)
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Tonera kasetnes	C-EXV 1007 toneris BK/C/M/Y
Tonera ražīgums (paredzot 5% pārklājumu)	C-EXV 1007 C/M/Y toneris: 19 000 lappuses C-EXV 1007 BK toneris: 36 000 lappuses
PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA	
Izsekošana un ziņošana	uniFLOW Online
Attālas pārvaldības rīki	IW Enterprise Management Console Attālas izplatīšanas un pārvaldības pakalpojums Pārvaldības pakalpojums

Skenēšanas programmatūra	Color Network ScanGear 2
Optimizēšanas rīki	Rīks Canon Driver Configuration
Platforma	MEAP (daudzfunkciju iegultu lietojumprogrammu platforma)
PAPĪRA PADEVES IESPĒJAS	
Kasete papīra padevei AZ1	Papīra ietilpība: 2 x 550 loksnes (80 g/m ²) Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, perforēts papīrs, veidlapas Papīra formāts: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm Papīra svars: no 52 līdz 256 g/m ²
Lielas ietilpības kasete papīra padevei G1	Papīra ietilpība: 2450 loksnes (80 g/m ²) Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts papīrs, veidlapas Papīra formāts: A4 Papīra svars: 52–256 g/m ²
Papīra statnis F3	Papīra ietilpība: 2700 loksnes (80 g/m ²) Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, perforēts papīrs, veidlapas Papīra formāts: A4, B5 Papīra svars: 52–105 g/m ²
IZVADES IESPĒJAS*	
Pirmais kopēšanas paplātes komplekts C1	Ietilpība (ar 80 g/m ² papīru): Vienpusēja drukāšana A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 loksnes SRA3, A3, A4R, B4: 100 loksnes Divpusēja drukāšana A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 loksnes SRA3, A3, A4R, B4: 100 loksnes Papīra svars: 52–300 g/m ²
Integrētā divvirzienu paplāte M1	(Nepieciešams pirmais kopēšanas paplātes komplekts C1) Paplātes ietilpība (ar 80 g/m ² papīru) A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 100 loksnes SRA3, A3, A4R, B4: 50 loksnes Papīra svars: 52–300 g/m ²

Kopēšanas paplāte T2	Ietilpība (ar 80 g/m ² papīru): A4, A5R, B5, B5R: 100 loksnes A3, A4R, B4: 75 loksnes Papīra svars: 52-220 g/m ²
Integrētā apdares ierīce N1	Paplātes ietilpība (ar 80 g/m ² papīru): Augšējā paplāte: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aptuveni 45 loksnes Garas loksnes garumā līdz 900,0 mm: 1 loksne Apakšējā paplāte: A4, A5, A5R, B5: aptuveni 500 loksnes A3, A4R, B4, B5R: 250 loksnes A6R: 30 loksnes SRA3, aploksnes: 10 loksnes Papīra svars: 52-300 g/m ² Skavošanas pozīcija: stūris, dubultā Skavu ietilpība: (52-90 g/m ²) A4, B5: 50 loksnes A4R: 40 loksnes A3, B4: 30 loksnes Eco skavošana A3, A4, B4, B5: 10 loksnes (52-64 g/m ²) 8 loksnes (65-81,4 g/m ²) 6 loksnes (82-105 g/m ²) Skavošana pēc pieprasījuma: aptuveni 40 lapas (80 g/m ²)
Ieloces skavotājs AH1	Paplātes ietilpība (ar 80 g/m ² papīru): Augšējā paplāte: A4, A5, A5R, A6R, B5: aptuveni 250 loksnes SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aptuveni 125 loksnes Apakšējā paplāte: A4, A5, A5R, B5: 3000 loksnes SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 loksnes A6R: 250 loksnes Aploksnes: Monarch: 30 loksnes, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 loksnes Papīra svars: Augšējā paplāte: 52-256 g/m ² Apakšējā paplāte: 52-300 g/m ² Skavošanas pozīcija: stūris, dubultā skavu ietilpība: (52-90 g/m ²) A4, B5: 50 loksnes A4R: 40 loksnes A3, B4: 30 loksnes Eco skavošana: A3, A4: 10 loksnes (52-64 g/m ²) 8 loksnes (65-81,4 g/m ²) 6 loksnes (82-105 g/m ²) Skavošana pēc pieprasījuma: 50 loksnes (52-90 g/m ²)

Bukletu iesējējs AH1	(Ietver iepriekš minētā ieloces skavotāja AH1 pamata skavošanas tehniskos datus.) Ar skavām iešūto bukletu formāts: A3, A4R, B4 Ar skavām iešūto brošūru ietilpība: 20 loksnes x 10 komplekti (52-81,4 g/m ²) (ieskaitot vienu vāka loksni 52-256 g/m ²) Locīšanas bez skavām ietilpība: līdz 3 loksniem (52-105 g/m ²)
Ietvertā 2/4 caurumu perforācijas ierīce D1	(Nepieciešama integrētā apdares ierīce N1) Divi vai četri caurumi Pieņemamais perforējamā papīra svars: 52-300 g/m ² Pieņemamais perforētā papīra formāts: Divi caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četri caurumi: A3, A4
Ietvertā 4 caurumu perforācijas ierīce D1	(Nepieciešama integrētā apdares ierīce N1) Četri caurumi Pieņemamais perforējamā papīra svars: 52-300 g/m ² Pieņemamais perforētā papīra formāts: Četri caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
2/4 caurumu perforācijas ierīce A1	(Nepieciešams vai nu ieloces skavotājs AH1, vai bukletu iesējējs AH1) Divi vai četri caurumi Pieņemamais perforētā papīra svars: 52-300 g/m ² Pieņemamais perforētā papīra formāts: Divi caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četri caurumi: A3, A4
4 caurumu perforācijas ierīce A1	(Nepieciešams vai nu ieloces skavotājs AH1, vai bukletu iesējējs AH1) Četri caurumi Pieņemamais perforētā papīra svars: 52-300 g/m ² Pieņemamais perforētā papīra formāts: Četri caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

*Dažādam papīra veidam un formātam papīra ietilpība var atšķirties.