

A3-FLERFUNKSJONSENHET FOR FARGEUTSKRIFTER MED BANEKRYTTEDE TEKNOLOGI FOR ØKT EFFEKTIVITET.

imageFORCE C3150 er utviklet for mellomstore og store kontorer og sparer tid og øker produktiviteten med en pålitelig og sikker flerfunksjonsenhet.

imageFORCE C3150



UTSKRIFTER I HØY KVALITET

Produser utskrifter av eksepsjonell kvalitet med innovativ OLED-utskriftsteknologi og 4800 x 2400 oppløsning.

ENKEL BRUKEROPPLEVELSE

Det intuitive brukergrensesnittet eliminerer behovet for opplæring, mens kompatibilitet med uniFLOW Online og Cloud Connector sikrer sømløs nettskytilkobling.

FORBEDRET BÆREKRAFT


Gjør en innsats for miljøet med en energieffektiv enhet laget av 30 % resirkulert plast.

ROBUST SIKKERHET

Beskytt dokumenter, enheter og nettverk med robust 360-graders sikkerhet og sikkerhetsinnstillinger anbefalt av KI med maskinlæring.

imageFORCE C3150

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

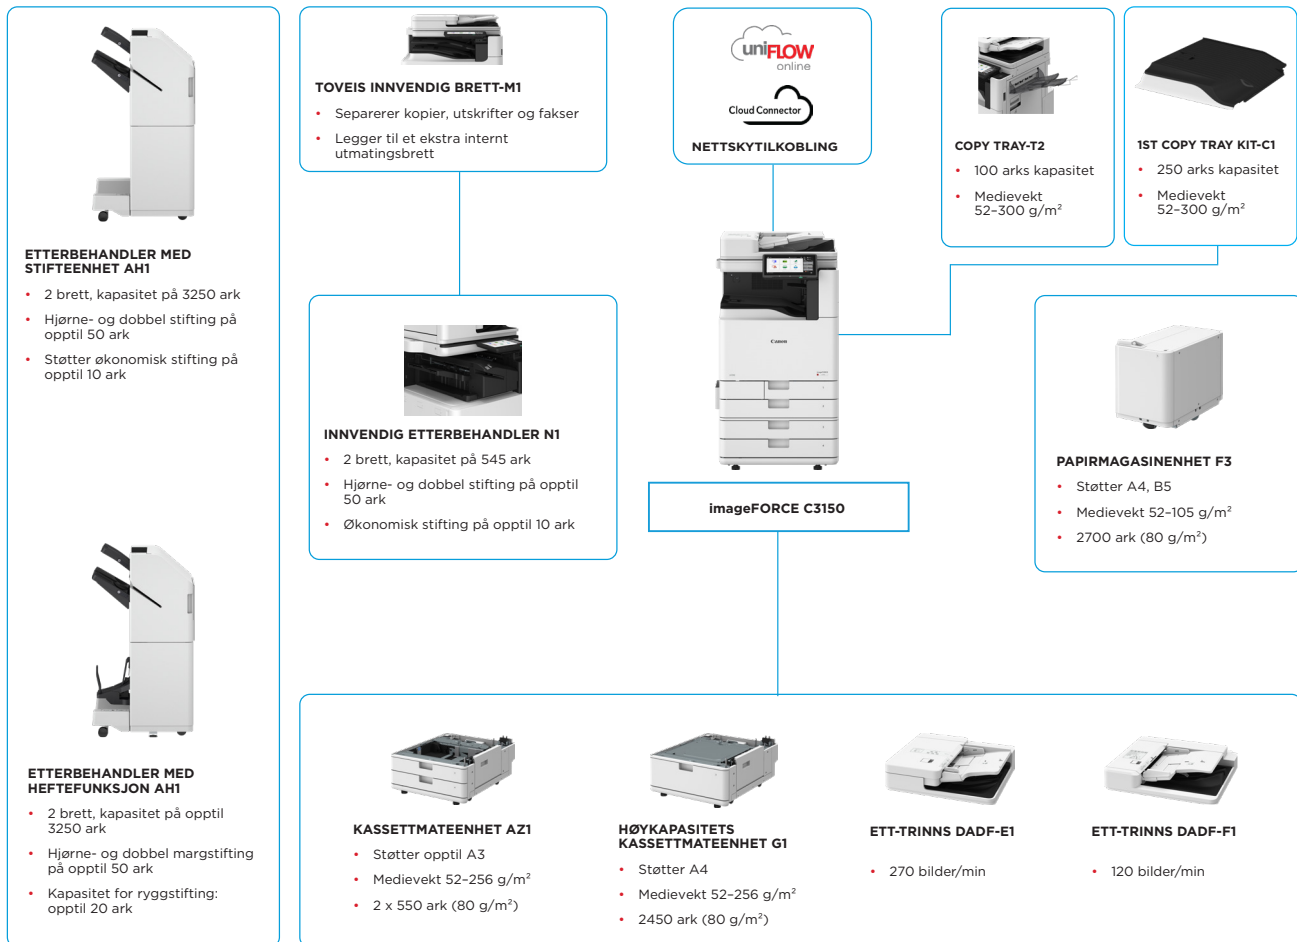

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den [elektroniske produktkonfiguratoren](#).

HOVEDENHET	
Maskintype	A3-fargeskriver med flere funksjoner
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks
Prosesor	1,8 GHz Dual Core-prosessor
Kontrollpanel	10,1 tommer TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel
Minne	Standard: RAM: 5,0 GB
Oppbevaring	Standard: (SSD) 256GB Tilvalg: (SSD) 1 TB
Grensesnittkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T Tilvalg: trådløst LAN (IEEE 802,11a/b/ g/n/ac/ax) ANDRE Standard: USB 2.0 (vert) x 1, USB 3.0 (vert) x 1, USB 2.0 (enhet) x 1: Tilvalg: serielt grensesnitt, Copy Control Interface
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)	Standard: 1200 ark 100-arks multiarkmater x 1 550-arks papirkassett x 2 Maksimalt: 6350 ark (med høykapasitets kassettmateenhet G1 og papirmagasinenhet F3)
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maksimalt: 3450 ark (med etterbehandler med stifteenhet AH1 eller etterbehandler med heftefunksjon AH1 og kopibrett T2)
Etterbehandlingsfunksjoner*	Sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting, hulling, økonomisk stifting, stifting ved behov * Etterbehandlingsfunksjonene varierer med hvilke alternativer som er koblet til.
Støttede medietyper	Multiarkmater: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, kalkerpapir, seddelpapir, transparent, etikett, hullet, brevhode, skilleark, konvolutt * 257~300 g/m ² krever mediejusteringssett Øvre kassett: tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget, seddelpapir transparent, hullet, brevhode, konvolutt Nedre kassett: tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget, seddelpapir transparent, hullet, brevhode, konvolutt* * Krever konvoluttmatertillegg (standard).

Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Multiarkmater: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Fri størrelse: 100,0 x 148,0 mm til 320,0 x 1200,0 mm Konvolutter: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert konvoluttstørrelse: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øvre kassett: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: ISO-C5 Nedre kassett: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL * Krever konvolutttillegg A (standard).
Støttede medievekter	Flerfunksjonsskuff: 52 til 300 g/m ² (bare 60 til 300 g/m ² støttes med mediejusteringssett) Øvre/nedre kassett: 52 til 256 g/m ² Tosidig: 52 til 220 g/m ²
Oppvarmingstid	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller mindre * Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises, og tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra strømmen slås på: 10 sekunder eller mindre* * Tid fra enheten slås på, til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon) Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre
Mål (B x D x H)	Med platedeksel Y3: 565 x 745 x 788 mm Med ett-trinns automatisk dokumentmater EI: 565 x 745 x 897 mm Med ett-trinns automatisk dokumentmater FI: 565 x 745 x 862 mm

Installasjonsplass (B x D)	<p>Grunnleggende: 978 x 1,141 mm (med ett-trinns automatisk dokumentmater E1 + høyre dør og flerfunksjonsskuff åpen + papirkassett åpen) 978 x 1,141 mm (med ett-trinns automatisk dokumentmater F1 + høyre dør og flerfunksjonsskuff åpen + papirkassett åpen)</p> <p>Fullt konfigurert: 1651 x 1,141 mm (med ett-trinns automatisk dokumentmater E1 + etterbehandler med stifteenhet AH1 / etterbehandler med heftefunksjon AH1 + kopibrett T2 trukket ut + papirkassett åpen) 1651 x 1,141 mm (med ett-trinns automatisk dokumentmater F1 + etterbehandler med stifteenhet AH1 / etterbehandler med heftefunksjon AH1 + kopibrett-T2 utvidet + papirkassett åpen)</p>
Vekt*	<p>Med platedeksel Y3: ca. 77 kg Med ett-trinns automatisk dokumentmater E1: ca. 91 kg Med ett-trinns automatisk dokumentmater F1: ca. 84 kg</p>
*inkludert vanlig toner	
SPESIFIKASJONER FOR PRODUKSJON	
Utskriftshastighet (svart-hvitt og farger)	<p>Ensidig: Opptil 50 sider/min (A4, A5R), opptil 25 sider/min (A3), opptil 45 sider/min (A5, A6R), opptil 30 sider/min (A4R) Tosidig: Opptil 50 sider/min (A4), opptil 45 sider/min (A5R), opptil 25 sider/min (A3), opptil 30 sider/min (A4R)</p>
Trykkoppløsning (dpi)	4 800 x 2 400
Driverspråk	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
Direkte utskrift	Støttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS
Utskrift fra mobil og nettsky	<p>AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print og Cloud Connector</p> <p>Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-tilkobling og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon</p>
OS-standardhastighet for utskrift	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 eller nyere) / iOS (15.2 eller nyere) / iPadOS
Fonter	<p>PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono J/K/S/T*1 (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter*2</p> <p>*1 Tilvalg av PCL International Font-sett A1. *2 Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).</p>

Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekest/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, forsider/baksider, tonersparer, plakautskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
Operativsystem	<p>UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 eller nyere) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 eller nyere)</p> <p>Per desember 2024</p>
COPY SPECIFICATIONS	
Kopieringshastighet (sort-hvitt og farger)	<p>Ensidig: Opptil 50 sider/min (A4, A5R), opptil 25 sider/min (A3), opptil 45 sider/min (A5, A6R), opptil 30 sider/min (A4R) Tosidig: Opptil 50 sider/min (A4), opptil 45 sider/min (A5R), opptil 25 sider/min (A3), opptil 30 sider/min (A4R)</p>
Tid til første kopi (A4, BW/CL)	ca. 4,2/5,5 sekunder eller raskere
Kopioppløsning (dpi)	600 x 600
Flere eksemplarer	Opptil 999 kopier
Kopitetthet	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25–400 % (i trinn på 1 %)
Kopieringsfunksjoner	<p>Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, sidenummerering, kopisett nummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdato, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, speilbilde, lagre i postboks, kopiere ID-kort, hopp over tomme sider, valgfri originalstørrelse, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel</p>
SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	
Type	<p>Standard: fargeplate Tilvalg: platedeksel Y3, ett-trinns automatisk dokumentmater E1* eller automatisk dokumentmater F1** [tosidig til tosidig (automatisk med automatisk dokumentmater)]</p> <p>* Støtte for registrering av flerarkmating. ** Et alternativ er støtte for registrering av flerarkmating.</p> <p>Tosidig automatisk dokumentmater (DADF)</p>

Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	Ett-trinns automatisk dokumentmater E1: opptil 200 ark Ett-trinns automatisk dokumentmater F1: opptil 100 ark
Godkjent papirvekt for dokumentmater	Dokumentmaterens medievekt: Ett-trinns automatisk dokumentmater E1: Enkeltidig skanning: 38–220 g/m ² (svart-hvitt / farge) Tosidig skanning: 38–220 g/m ² (svart-hvitt/farge) *En akseptabel vekt på A6R eller mindre er 50–220 g/m ² . Ett-trinns automatisk dokumentmater E1: Enkeltidig skanning: 38 til 128 g/m ² (svart-hvitt, farge) Tosidig skanning: 50 til 128 g/m ² (svart-hvitt, farger)
Støttede medieformater	Plateskannestørrelse: 297,0 mm x 431,8 mm Ett-trinns automatisk dokumentmater E1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Egendefinert størrelse: 69,9 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm Ett-trinns automatisk dokumentmater F1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Egendefinert størrelse: 48,0 x 85,0 mm til 304,8 x 431,8 mm
Skannehastighet (sider/min: sort-hvitt/farge, A4)	Ett-trinns automatisk dokumentmater E1: Enkeltidig skanning: 135/135 (300 x 300 dpi, sende), 80/80 (600 x 600 dpi, kopi) Tosidig skanning: 270/270 (300 x 300 dpi, sende), 160/90 (600 x 600 dpi, kopi) Ett-trinns automatisk dokumentmater F1: Enkeltidig skanning: 80/80 (300 x 300 dpi, sende), 60/60 (600 x 600 dpi, kopi) Tosidig skanning: 120/120 (300 x 300 dpi, sende), 60/60 (600 x 600 dpi, kopi)
Skanneoppløsning (dpi)	600 x 600
Spesifikasjoner for Pull Scan	Color Network ScanGear MF for både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Per des. 2024
Skannemetode	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenheter, skann til nettskyen (uniFLOW Online/Cloud Connector)

SPESIFIKASJONER FOR SENDING	
Mål	Standard: faks via e-post / internett (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks * Tilgjengelig OAuth 2.0-godkjenning metode tilgjengelig for Microsoft 365 og Google Workspace
Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)
Kommunikasjonsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Faks via e-post/internett: SMTP, POP3
Filformat	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søkbar, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetssignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetssignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Bare enkeltside
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere formater, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider
FAKSSPESIFIKASJONER	
Maksimalt antall forbindelseslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Sende-/mottaksformat	Sende: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Mottak: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Sendt som A4 *2 Sendt som B4 kort
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)
Hurtignumre	Maks. 200
Gruppesending/mottakere	Maks. 199 numre

Seriesending	Maks. 256 adresser
Sikkerhetskopi av minne	Ja
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, seriesending, sending med passord/ underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg

LAGRINGSSPESIFIKASJONER

Postboks (antall støttet)	100 brukerinneboks 1 RX-minneinnboks 50 konfidensielle faksinnboks Maksimum 10 000 sider (2000 jobber) lagret
Advanced Space	Kommunikasjonsprotokoll: SMB- eller WebDAV Støttet klient-PC: Windows® 10/11 Samtidige tilkoblinger (maks): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken	Standard:16 GB (med alternativ: maks 480 GB)
Advanced Space-funksjoner:	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skrive ut en PDF-fil med et passord, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting

SIKKERHETSSPESIFIKASJONER

Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), godkjenning med Microsoft Entra-ID (pålogging med passord, pålogging med kort), tofaktorautentisering på LUI/RUI, Access Management System (tilgangskontroll)
--	--

Dokument-sikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print*), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetsSignatur, PDF/XPS med brukersignatur), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), sikkert vannmerke *1 Krever uniFLOW Online / uniFLOW
Nettverkssikkerhet	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-godkjenning, SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), støtte for WPA3 (Wi-Fi), aktivering / deaktivering (nettverksapplikasjoner, eksternt brukergrensesnitt, USB-grensesnitt), separering av G3 fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, forhindre bruk av filer lagret i Advanced Space på MFP-enheten, skanning og sending – virusbekymringer for mottak av e-post
Enhetsikkerhet	Beskyttelse av SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS140-3), SSD-lås], Standard SSD-initialisering, initialisering (NIST 800-88 RENSENIVÅ), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Job Log Conceal Function, beskyttelse av integriteten til MFP-programvare ¹ : systemkontroll ved oppstart (NIST SP800-193 ¹ : Beskyttelse), kontroll av MFP-programvareintegritet og Platform Firmware Resiliency: Automatisk systemgjenoppretting (NIST-193: gjenoppretting), oppdagelse av sikkerhetstrusler under drift, Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria-sertifisering

Enhets-administrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, SAN-sertifikater, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (Security Information and Event Management), bildedatalogging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser
---	---

SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

Driftsmiljø	Temperatur: 10–30 °C Fuktighet: 20–80 % (relativ luftfuktighet)
Strømkilde	220–240 V, 50/60 Hz, 10 A
Strømforsbruk	Maksimalt: ca. 1 800 W Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 807 W* ¹ Ventemodus: ca. 136 W* ¹ * ¹ Referanseverdi: målt én enhet Dvalemodus: ca. 0,5 W* ² * ² 0,5 W er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger. Vanlig strømforsbruk (TEC)*: 0,49 kWh *ENERGY STAR (USA), gyldighetskriterium versjon 3.2 for bildeutstyr

Lydnivåer	Lydstyrkenivå (LWA,m)* Aktiv (svart-hvitt, enkeltsidig): 63 dB, Kv 3 dB Lydtrykknivå (LpAm)* Brukerens posisjon: Aktiv (svart-hvitt/farge, enkeltsidig): 49 dB / 50 dB. Dvalemodus: 18 dB. *Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
------------------	--

Standarder	Blue Angel (venter på validering)
-------------------	-----------------------------------

FORBRUKSARTIKLER

Tonerkassetter	C-EXV 1007-toner (sort-hvitt / cyan / magenta / gul)
Tonerkapasitet (forventet ytelse ved 5 % dekning)	C-EXV 1007-toner (cyan/magenta/gul): 19 000 sider C-EXV 1007-toner (svart-hvitt): 36 000 sider

PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON

Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Verktøy for eksternt service	IW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Overvåkingstjeneste
Skanneprogramvare	Color Network ScanGear 2
Optimaliseringsverktøy	Canon Driver Configuration Tool
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

ALTERNATIVER FOR PAPIRMATING

Kassettmateenhet AZ1	Papirkapasitet: 2 x 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, seddelpapir, transparent, hullet, brevhode Papirformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Papirvekt: 52 til 256 g/m ²
Høykapasitets kassettmateenhet G1	Papirkapasitet: 2450 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farge, tykt, seddelpapir, hullet, brevhode Papirformat: A4 Papirvekt: 52 til 256 g/m ²
Papirmagasin-enhet F3	Papirkapasitet: 2700 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farge, hullet, brevhode Papirformat: A4, B5 Papirvekt: 52 til 105 g/m ²

UTSKRIFTSALTERNATIVER*

1st Copy Tray Kit-C1	Kapasitet (med 80 g/m ² papir): Enkeltsidig utskrift A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4: 100 ark Tosidig utskrift A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 ark SRA3, A3, A4R, B4: 100 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m ²
Toveis innvendig brett M1	(Krever 1st Copy Tray Kit C1) Brettkapasitet (med 80 g/m ² papir): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4: 50 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m ²
Kopibrett T2	Kapasitet (med papir på 80 g/m ²): A4, A5R, B5, B5R: 100 ark A3, A4R, B4: 75 ark Papirvekt: 52 til 220 g/m ²

Indre etterbehandler N1	<p>Brettkapasitet (med 80 g/m² papir): Øvre Brett: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 ark</p> <p>lange ark på opptil 900,00 mm: 1 ark</p> <p>Nedre Brett: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 ark</p> <p>A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark SRA3, konvolutter: 10 ark</p> <p>Papirvekt: 52 til 300 g/m² Stifteposisjon: Hjørne. Dobbel Stiftekapasitet: (52 til 90 g/m²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark</p> <p>Øko-stifting: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 til 64 g/m²) 8 ark (65 til 81,4 g/m²) 6 ark (82 til 105 g/m²)</p> <p>Stifting etter behov: ca. 40 ark (80 g/m²)</p>	Innvendig hulleenhet (4 hull) D1	(Krever intern etterbehandler N1) Godkjent vekt for hullet papir med fire hull: 52 til 300 g/m ² Godkjent størrelse for hullet papir: Fire hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Etterbehandler med stifteenhet AH1	<p>Brettkapasitet (med 80 g/m² papir): Øvre Brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 ark</p> <p>Nedre Brett: A4, A5, A5R, B5: 3000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 ark</p> <p>A6R: 250 ark Konvolutt: Monarch: 30 ark, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 ark</p> <p>Papirvekt: Øvre Brett: 52 til 256 g/m² Nedre Brett: 52 til 300 g/m²</p> <p>Stifteposisjon: hjørne, dobbel Stiftekapasitet: (52 til 90 g/m²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark</p> <p>Øko-stifting: A3, A4: 10 ark (52 til 64 g/m²) 8 ark (65 til 81,4 g/m²) 6 ark (82 til 105 g/m²)</p> <p>Stifting etter behov: 50 ark (52-90 g/m²)</p>	Hulleenhet (2/4 hull) A1	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AH1 eller etterbehandler med heftedfunksjon AH1) Godkjent vekt for hullet papir med to eller fire hull: 52 til 300 g/m ² Godkjent størrelse for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire hull: A3, A4
Etterbehandler med heftedfunksjon AH1	(Inkludert etterbehandler med stifteenhet AH1, grunnleggende spesifikasjoner for stifting ovenfor) Papirstørrelse for ryggstifting: A3, A4R, B4 Stiftekapasitet for ryggstifting: 20 ark x 10 sett (52 til 81,4 g/m ²) (inneholder ett omslagsark 52 til 256 g/m ²) Kapasitet for ustiftet, brettet bunt: Opptil 3 ark (52 til 105 g/m ²)	Hulleenhet (4 hull) A1	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AH1 eller etterbehandler med heftedfunksjon AH1) Godkjent vekt for hullet papir med fire hull: 52 til 300 g/m ² Godkjent størrelse for hullet papir: Fire hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Innvendig hulleenhet (2/4 hull) D1	(Krever intern etterbehandler N1) Godkjent vekt for hullet papir med to eller fire hull: 52 til 300 g/m ² Godkjent størrelse for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire hull: A3, A4		

*Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -formater.