

# A3-FLERFUNKSJONSENHET FOR FARGEUTSKRIFTER MED BANEKRYTTEDE TEKNOLOGI FOR ØKT EFFEKTIVITET.

imageFORCE C3150 er utviklet for mellomstore og store kontorer og sparer tid og øker produktiviteten med en pålitelig og sikker flerfunksjonsenhet.

## imageFORCE C3150



### UTSKRIFTER I HØY KVALITET

Produser utskrifter av eksepsjonell kvalitet med innovativ OLED-utskriftsteknologi og 4800 x 2400 oppløsning.

### ENKEL BRUKEROPPLEVELSE

Det intuitive brukergrensesnittet eliminerer behovet for opplæring, mens kompatibilitet med uniFLOW Online og Cloud Connector sikrer sømløs nettskytilkobling.

### FORBEDRET BÆREKRAFT


Gjør en innsats for miljøet med en energieffektiv enhet laget av 30 % resirkulert plast.

### ROBUST SIKKERHET

Beskytt dokumenter, enheter og nettverk med robust 360-graders sikkerhet og sikkerhetsinnstillinger anbefalt av KI med maskinlæring.

# imageFORCE C3150

## DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

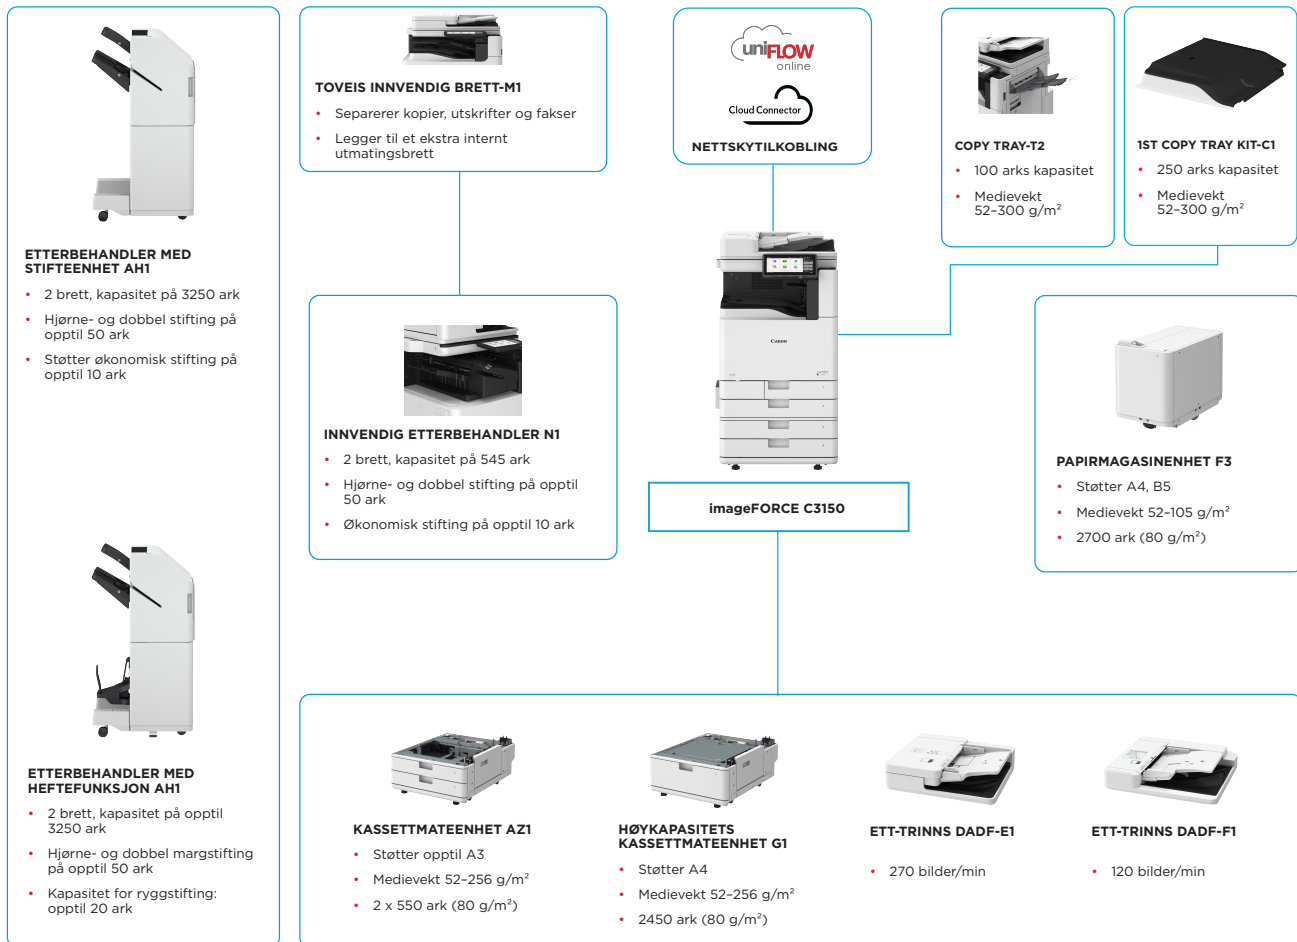

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den [elektroniske produktkonfiguratoren](#).

HOVEDENHET	
<b>Maskintype</b>	A3-fargeskriver med flere funksjoner
<b>Hovedfunksjoner</b>	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks
<b>Prosesor</b>	1,8 GHz Dual Core-prosessor
<b>Kontrollpanel</b>	10,1 tommer TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel
<b>Minne</b>	Standard: RAM: 5,0 GB
<b>Oppbevaring</b>	Standard: (SSD) 256GB Tilvalg: (SSD) 1 TB
<b>Grensesnittkobling</b>	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T Tilvalg: trådløst LAN (IEEE 802,11a/b/ g/n/ac/ax) ANDRE Standard: USB 2.0 (vert) x 1, USB 3.0 (vert) x 1, USB 2.0 (enhet) x 1: Tilvalg: serielt grensesnitt, Copy Control Interface
<b>Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 1200 ark 100-arks multiarkmater x 1 550-arks papirkassett x 2 Maksimalt: 6350 ark (med høykapasitets kassettmateenhet G1 og papirmagasinenhet F3)
<b>Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 250 ark Maksimalt: 3450 ark (med etterbehandler med stifteenhet AH1 eller etterbehandler med heftefunksjon AH1 og kopibrett T2)
<b>Etterbehandlingsfunksjoner*</b>	Sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting, hulling, økonomisk stifting, stifting ved behov * Etterbehandlingsfunksjonene varierer med hvilke alternativer som er koblet til.
<b>Støttede medietyper</b>	Multiarkmater: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, kalkerpapir, seddelpapir, transparent, etikett, hullet, brevhode, skilleark, konvolutt * 257~300 g/m <sup>2</sup> krever mediejusteringssett  Øvre kassett: tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget, seddelpapir transparent, hullet, brevhode, konvolutt  Nedre kassett: tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget, seddelpapir transparent, hullet, brevhode, konvolutt* * Krever konvoluttmatertillegg (standard).

<b>Støttede størrelser for utskriftsmateriell</b>	Multiarkmater: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Fri størrelse: 100,0 x 148,0 mm til 320,0 x 1200,0 mm Konvolutter: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert konvoluttstørrelse: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm  Øvre kassett: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: ISO-C5  Nedre kassett: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL * Krever konvolutttillegg A (standard).
<b>Støttede medievekter</b>	Flerfunksjonsskuff: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> (bare 60 til 300 g/m <sup>2</sup> støttes med mediejusteringssett)  Øvre/nedre kassett: 52 til 256 g/m <sup>2</sup> Tosidig: 52 til 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Oppvarmingstid</b>	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller mindre * Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises, og tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra strømmen slås på: 10 sekunder eller mindre* * Tid fra enheten slås på, til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon) Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre
<b>Mål (B x D x H)</b>	Med platedeksel Y3: 565 x 745 x 788 mm Med ett-trinns automatisk dokumentmater E1: 565 x 745 x 897 mm Med ett-trinns automatisk dokumentmater F1: 565 x 745 x 862 mm

<b>Installasjonsplass (B x D)</b>	<p>Grunnleggende: 978 x 1,141 mm (med ett-trinns automatisk dokumentmater E1 + høyre dør og flerfunksjonsskuff åpen + papirkassett åpen) 978 x 1,141 mm (med ett-trinns automatisk dokumentmater F1 + høyre dør og flerfunksjonsskuff åpen + papirkassett åpen)</p> <p>Fullt konfigurert: 1651 x 1,141 mm (med ett-trinns automatisk dokumentmater E1 + etterbehandler med stifteenhet AH1 / etterbehandler med heftefunksjon AH1 + kopibrett T2 trukket ut + papirkassett åpen) 1651 x 1,141 mm (med ett-trinns automatisk dokumentmater F1 + etterbehandler med stifteenhet AH1 / etterbehandler med heftefunksjon AH1 + kopibrett-T2 utvidet + papirkassett åpen)</p>
<b>Vekt*</b>	<p>Med platedeksel Y3: ca. 77 kg Med ett-trinns automatisk dokumentmater E1: ca. 91 kg Med ett-trinns automatisk dokumentmater F1: ca. 84 kg</p>
*inkludert vanlig toner	
<b>SPESIFIKASJONER FOR PRODUKSJON</b>	
<b>Utskriftshastighet (svart-hvitt og farger)</b>	<p>Ensidig: Opptil 50 sider/min (A4, A5R), opptil 25 sider/min (A3), opptil 45 sider/min (A5, A6R), opptil 30 sider/min (A4R) Tosidig: Opptil 50 sider/min (A4), opptil 45 sider/min (A5R), opptil 25 sider/min (A3), opptil 30 sider/min (A4R)</p>
<b>Trykkoppløsning (dpi)</b>	4 800 x 2 400
<b>Driverspråk</b>	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
<b>Direkte utskrift</b>	Støttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS
<b>Utskrift fra mobil og nettsky</b>	<p>AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print og Cloud Connector</p> <p>Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-tilkobling og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon</p>
<b>OS-standardhastighet for utskrift</b>	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 eller nyere) / iOS (15.2 eller nyere) / iPadOS
<b>Fonter</b>	<p>PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono J/K/S/T*1 (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter*2</p> <p>*1 Tilvalg av PCL International Font-sett A1. *2 Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).</p>

<b>Utskriftsfunksjoner</b>	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekest/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, forsider/baksider, tonersparer, plakautskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
<b>Operativsystem</b>	<p>UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 eller nyere) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 eller nyere)</p> <p>Per desember 2024</p>
<b>COPY SPECIFICATIONS</b>	
<b>Kopieringshastighet (sort-hvitt og farger)</b>	<p>Ensidig: Opptil 50 sider/min (A4, A5R), opptil 16 sider/min (A3), opptil 45 sider/min (A5, A6R), opptil 22 sider/min (A4R) Tosidig: Opptil 50 sider/min (A4), opptil 30 sider/min (A5R), opptil 12 sider/min (A3), opptil 22 sider/min (A4R)</p>
<b>Tid til første kopi (A4, BW/CL)</b>	ca. 4,2/5,5 sekunder eller raskere
<b>Kopioppløsning (dpi)</b>	600 x 600
<b>Flere eksemplarer</b>	Opptil 999 kopier
<b>Kopitetthet</b>	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
<b>Forstørrelse</b>	Variabel zoom: 25–400 % (i trinn på 1 %)
<b>Kopieringsfunksjoner</b>	<p>Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdato, bokrygg, Print &amp; Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, speilbilde, lagre i postboks, kopiere ID-kort, hopp over tomme sider, valgfri originalstørrelse, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel</p>
<b>SPESIFIKASJONER FOR SKANNING</b>	
<b>Type</b>	<p>Standard: fargeplate Tilvalg: platedeksel Y3, ett-trinns automatisk dokumentmater E1* eller automatisk dokumentmater F1** [tosidig til tosidig (automatisk med automatisk dokumentmater)]</p> <p>* Støtte for registrering av flerarkmating. ** Et alternativ er støtte for registrering av flerarkmating.</p> <p>Tosidig automatisk dokumentmater (DADF)</p>

<b>Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Ett-trinns automatisk dokumentmater E1: opptil 200 ark Ett-trinns automatisk dokumentmater F1: opptil 100 ark
<b>Godkjent papirvekt for dokumentmater</b>	Dokumentmaterens medievekt: Ett-trinns automatisk dokumentmater E1: Enkeltidig skanning: 38–220 g/m <sup>2</sup> (svart-hvitt / farge) Tosidig skanning: 38–220 g/m <sup>2</sup> (svart-hvitt/farge) *En akseptabel vekt på A6R eller mindre er 50–220 g/m <sup>2</sup> .  Ett-trinns automatisk dokumentmater E1: Enkeltidig skanning: 38 til 128 g/m <sup>2</sup> (svart-hvitt, farge) Tosidig skanning: 50 til 128 g/m <sup>2</sup> (svart-hvitt, farger)
<b>Støttede medieformater</b>	Plateskannestørrelse: 297,0 mm x 431,8 mm Ett-trinns automatisk dokumentmater E1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Egendefinert størrelse: 69,9 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm Ett-trinns automatisk dokumentmater F1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Egendefinert størrelse: 48,0 x 85,0 mm til 304,8 x 431,8 mm
<b>Skannehastighet (sider/min: sort-hvitt/farge, A4)</b>	Ett-trinns automatisk dokumentmater E1: Enkeltidig skanning: 135/135 (300 x 300 dpi, sende), 80/80 (600 x 600 dpi, kopi) Tosidig skanning: 270/270 (300 x 300 dpi, sende), 160/90 (600 x 600 dpi, kopi)  Ett-trinns automatisk dokumentmater F1: Enkeltidig skanning: 80/80 (300 x 300 dpi, sende), 60/60 (600 x 600 dpi, kopi) Tosidig skanning: 120/120 (300 x 300 dpi, sende), 60/60 (600 x 600 dpi, kopi)
<b>Skanneoppløsning (dpi)</b>	600 x 600
<b>Spesifikasjoner for Pull Scan</b>	Color Network ScanGear MF for både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Per des. 2024
<b>Skannemetode</b>	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenheter, skann til nettskyen (uniFLOW Online/Cloud Connector)

SPESIFIKASJONER FOR SENDING	
<b>Mål</b>	Standard: faks via e-post / internett (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks * Tilgjengelig OAuth 2.0-godkjenning metode tilgjengelig for Microsoft 365 og Google Workspace
<b>Adressebok</b>	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)
<b>Kommunikasjonsprotokoll</b>	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Faks via e-post/internett: SMTP, POP3
<b>Filformat</b>	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søkbar, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetssignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetssignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Bare enkeltside
<b>Universal Send-funksjoner</b>	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere formater, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider
FAKSSPESIFIKASJONER	
<b>Maksimalt antall forbindelseslinjer</b>	1
<b>Modemhastighet</b>	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps
<b>Kompresjonsmetode</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Oppløsning (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
<b>Sende-/mottaksformat</b>	Sende: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Mottak: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Sendt som A4 *2 Sendt som B4 kort
<b>Faksminne</b>	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)
<b>Hurtignumre</b>	Maks. 200
<b>Gruppesending/mottakere</b>	Maks. 199 numre

<b>Seriesending</b>	Maks. 256 adresser
<b>Sikkerhetskopi av minne</b>	Ja
<b>Faksfunksjoner</b>	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, seriesending, sending med passord/ underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg

## LAGRINGSSPESIFIKASJONER

<b>Postboks (antall støttet)</b>	100 brukerinneboks 1 RX-minneinnboks 50 konfidensielle faksinnboks Maksimum 10 000 sider (2000 jobber) lagret
<b>Advanced Space</b>	Kommunikasjonsprotokoll: SMB- eller WebDAV Støttet klient-PC: Windows® 10/11 Samtidige tilkoblinger (maks): SMB: 64, WebDAV: 3
<b>Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken</b>	Standard:16 GB (med alternativ: maks 480 GB)
<b>Advanced Space-funksjoner:</b>	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skrive ut en PDF-fil med et passord, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting

## SIKKERHETSSPESIFIKASJONER

<b>Godkjenning og tilgangskontroll</b>	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), godkjenning med Microsoft Entra-ID (pålogging med passord, pålogging med kort), tofaktorautentisering på LUI/RUI, Access Management System (tilgangskontroll)
--	--

<b>Dokument-sikkerhet</b>	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print*), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetsSignatur, PDF/XPS med brukersignatur), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/ filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/ begrens faksdriveroverføringer, tillat/ begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), sikkert vannmerke *1 Krever uniFLOW Online / uniFLOW
<b>Nettverkssikkerhet</b>	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-godkjenning, SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), støtte for WPA3 (Wi-Fi), aktivering / deaktivering (nettverksapplikasjoner, eksternt brukergrensesnitt, USB-grensesnitt), separering av G3 fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, forhindre bruk av filer lagret i Advanced Space på MFP-enheten, skanning og sending – virusbekymringer for mottak av e-post
<b>Enhetsikkerhet</b>	Beskyttelse av SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS140-3), SSD-lås], Standard SSD-initialisering, initialisering (NIST 800-88 RENSENIVÅ), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Job Log Conceal Function, beskyttelse av integriteten til MFP-programvare <sup>1</sup> : systemkontroll ved oppstart (NIST SP800-193 <sup>1</sup> : Beskyttelse), kontroll av MFP-programvareintegritet og Platform Firmware Resiliency: Automatisk systemgjenoppretting (NIST-193: gjenoppretting), oppdagelse av sikkerhetstrusler under drift, Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria-sertifisering

<b>Enhets-administrasjon og -revisjon</b>	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, SAN-sertifikater, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (Security Information and Event Management), bildedatalogging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser
---	---

## SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 10–30 °C Fuktighet: 20–80 % (relativ luftfuktighet)
<b>Strømkilde</b>	220–240 V, 50/60 Hz, 10 A
<b>Strømforsbruk</b>	Maksimalt: ca. 1 800 W Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 807 W* <sup>1</sup> Ventemodus: ca. 136 W* <sup>1</sup> * <sup>1</sup> Referanseverdi: målt én enhet Dvalemodus: ca. 0,5 W* <sup>2</sup> * <sup>2</sup> 0,5 W er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger.  Vanlig strømforsbruk (TEC)*: 0,49 kWh *ENERGY STAR (USA), gyldighetskriterium versjon 3.2 for bildeutstyr
<b>Lydnivåer</b>	Lydstyrkenivå (LWA,m)* Aktiv (svart-hvitt, enkeltstående): 63 dB, Kv 3 dB Lydtrykknivå (LpAm)* Brukerens posisjon: Aktiv (svart-hvitt/farge, enkeltstående): 49 dB / 50 dB. Dvalemodus: 18 dB. *Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
<b>Standarder</b>	Blue Angel (venter på validering)

## FORBRUKSARTIKLER

<b>Tonerkassetter</b>	C-EXV 1007-toner (sort-hvitt / cyan / magenta / gul)
<b>Tonerkapasitet (forventet ytelse ved 5 % dekning)</b>	C-EXV 1007-toner (cyan/magenta/gul): 19 000 sider C-EXV 1007-toner (svart-hvitt): 36 000 sider

## PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON

<b>Sporing og rapportering</b>	uniFLOW Online
<b>Verktøy for ekstern service</b>	IW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Overvåkingstjeneste
<b>Skanneprogramvare</b>	Color Network ScanGear 2
<b>Optimaliseringsverktøy</b>	Canon Driver Configuration Tool
<b>Plattform</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

## ALTERNATIVER FOR PAPIRMATING

<b>Kassettmateenhet AZ1</b>	Papirkapasitet: 2 x 550 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, seddelpapir, transparent, hullet, brevhode Papirformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Papirvekt: 52 til 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Høykapasitets kassettmateenhet G1</b>	Papirkapasitet: 2450 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farge, tykt, seddelpapir, hullet, brevhode Papirformat: A4 Papirvekt: 52 til 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Papirmagasin-enhet F3</b>	Papirkapasitet: 2700 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farge, hullet, brevhode Papirformat: A4, B5 Papirvekt: 52 til 105 g/m <sup>2</sup>

## UTSKRIFTSALTERNATIVER\*

<b>1st Copy Tray Kit-C1</b>	Kapasitet (med 80 g/m <sup>2</sup> papir): Enkeltstående utskrift A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4: 100 ark Tosidig utskrift A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 ark SRA3, A3, A4R, B4: 100 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Toveis innvendig brett M1</b>	(Krever 1st Copy Tray Kit C1) Brettkapasitet (med 80 g/m <sup>2</sup> papir): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4: 50 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Kopibrett T2</b>	Kapasitet (med papir på 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, B5, B5R: 100 ark A3, A4R, B4: 75 ark Papirvekt: 52 til 220 g/m <sup>2</sup>

<b>Indre etterbehandler N1</b>	<p>Brettkapasitet (med 80 g/m<sup>2</sup> papir):                  Øvre brett: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R:                  ca. 45 ark</p> <p>lange ark på opptil                  900,00 mm: 1 ark</p> <p>Nedre brett: A4, A5, A5R, B5:                  ca. 500 ark</p> <p>A3, A4R, B4, B5R: 250 ark                  A6R: 30 ark                  SRA3, konvolutter: 10 ark</p> <p>Papirvekt: 52 til 300 g/m<sup>2</sup>                  Stifteposisjon: Hjørne. Dobbel                  Stiftekapasitet: (52 til 90 g/m<sup>2</sup>)                  A4, B5: 50 ark                  A4R: 40 ark                  A3, B4: 30 ark</p> <p>Øko-stifting:                  A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 til 64 g/m<sup>2</sup>)                  8 ark (65 til 81,4 g/m<sup>2</sup>)                  6 ark (82 til 105 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Stifting etter behov: ca. 40 ark (80 g/m<sup>2</sup>)</p>
<b>Etterbehandler med stifteenhet AH1</b>	<p>Brettkapasitet (med 80 g/m<sup>2</sup> papir):                  Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5:                  ca. 250 ark,</p> <p>SRA3, A3, A4R, B4, B5R:                  ca. 125 ark</p> <p>Nedre brett: A4, A5, A5R, B5: 3000 ark                  SRA3, A3, A4R, B4, B5R:                  1500 ark</p> <p>A6R: 250 ark                  Konvolutt: Monarch: 30 ark,                  COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 ark</p> <p>Papirvekt:                  Øvre brett: 52 til 256 g/m<sup>2</sup>                  Nedre brett: 52 til 300 g/m<sup>2</sup></p> <p>Stifteposisjon: hjørne, dobbel                  Stiftekapasitet: (52 til 90 g/m<sup>2</sup>)                  A4, B5: 50 ark                  A4R: 40 ark                  A3, B4: 30 ark</p> <p>Øko-stifting:                  A3, A4: 10 ark (52 til 64 g/m<sup>2</sup>)                  8 ark (65 til 81,4 g/m<sup>2</sup>)                  6 ark (82 til 105 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Stifting etter behov: 50 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>)</p>
<b>Etterbehandler med heftefunksjon AH1</b>	<p>(Inkludert etterbehandler med stifteenhet AH1, grunnleggende spesifikasjoner for stifting ovenfor)</p> <p>Papirstørrelse for ryggstifting: A3, A4R, B4</p> <p>Stiftekapasitet for ryggstifting:                  20 ark x 10 sett                  (52 til 81,4 g/m<sup>2</sup>) (inneholder ett omslagsark 52 til 256 g/m<sup>2</sup>) Kapasitet for ustiftet, brettet bunt: Opptil 3 ark (52 til 105 g/m<sup>2</sup>)</p>
<b>Innvendig hulleenhet (2/4 hull) D1</b>	<p>(Krever intern etterbehandler N1)</p> <p>Godkjent vekt for hullet papir med to eller fire hull:                  52 til 300 g/m<sup>2</sup></p> <p>Godkjent størrelse for hullet papir:                  To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R                  Fire hull: A3, A4</p>

<b>Innvendig hulleenhet (4 hull) D1</b>	<p>(Krever intern etterbehandler N1)</p> <p>Godkjent vekt for hullet papir med fire hull:                  52 til 300 g/m<sup>2</sup></p> <p>Godkjent størrelse for hullet papir:                  Fire hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
<b>Hulleenhet (2/4 hull) A1</b>	<p>(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AH1 eller etterbehandler med heftefunksjon AH1)</p> <p>Godkjent vekt for hullet papir med to eller fire hull:                  52 til 300 g/m<sup>2</sup></p> <p>Godkjent størrelse for hullet papir:                  To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R                  Fire hull: A3, A4</p>
<b>Hulleenhet (4 hull) A1</b>	<p>(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AH1 eller etterbehandler med heftefunksjon AH1)</p> <p>Godkjent vekt for hullet papir med fire hull:                  52 til 300 g/m<sup>2</sup></p> <p>Godkjent størrelse for hullet papir:                  Fire hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>

\*Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -formater.