

# EQUIPAMENTO MULTIFUNÇÕES A3 A CORES COM TECNOLOGIA DE PONTA PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA.

O imageFORCE C3150 foi concebido para ajudar escritórios empresariais de média e grande dimensão a poupar tempo e aumentar a produtividade com um equipamento multifunções fiável e seguro.

## imageFORCE C3150



### ELEVADA QUALIDADE DE IMPRESSÃO

Produza impressões excepcionais com a inovadora tecnologia de impressão OLED e a resolução de impressão de 4800 x 2400.

### EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR SIMPLES

A interface de utilizador intuitiva elimina a necessidade de formação, enquanto a compatibilidade com o uniFLOW Online e o Cloud Connector garante uma conectividade perfeita através da cloud.

### SUSTENTABILIDADE REFORÇADA


Faça a sua parte para ajudar o ambiente com um equipamento energeticamente eficiente que utiliza 30% de plástico reciclado.

### SEGURANÇA ROBUSTA

Proteja os seus documentos, dispositivos e rede com uma segurança robusta de 360 graus e definições de segurança recomendadas por IA de aprendizagem automática.

# imageFORCE C3150

## OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAIS

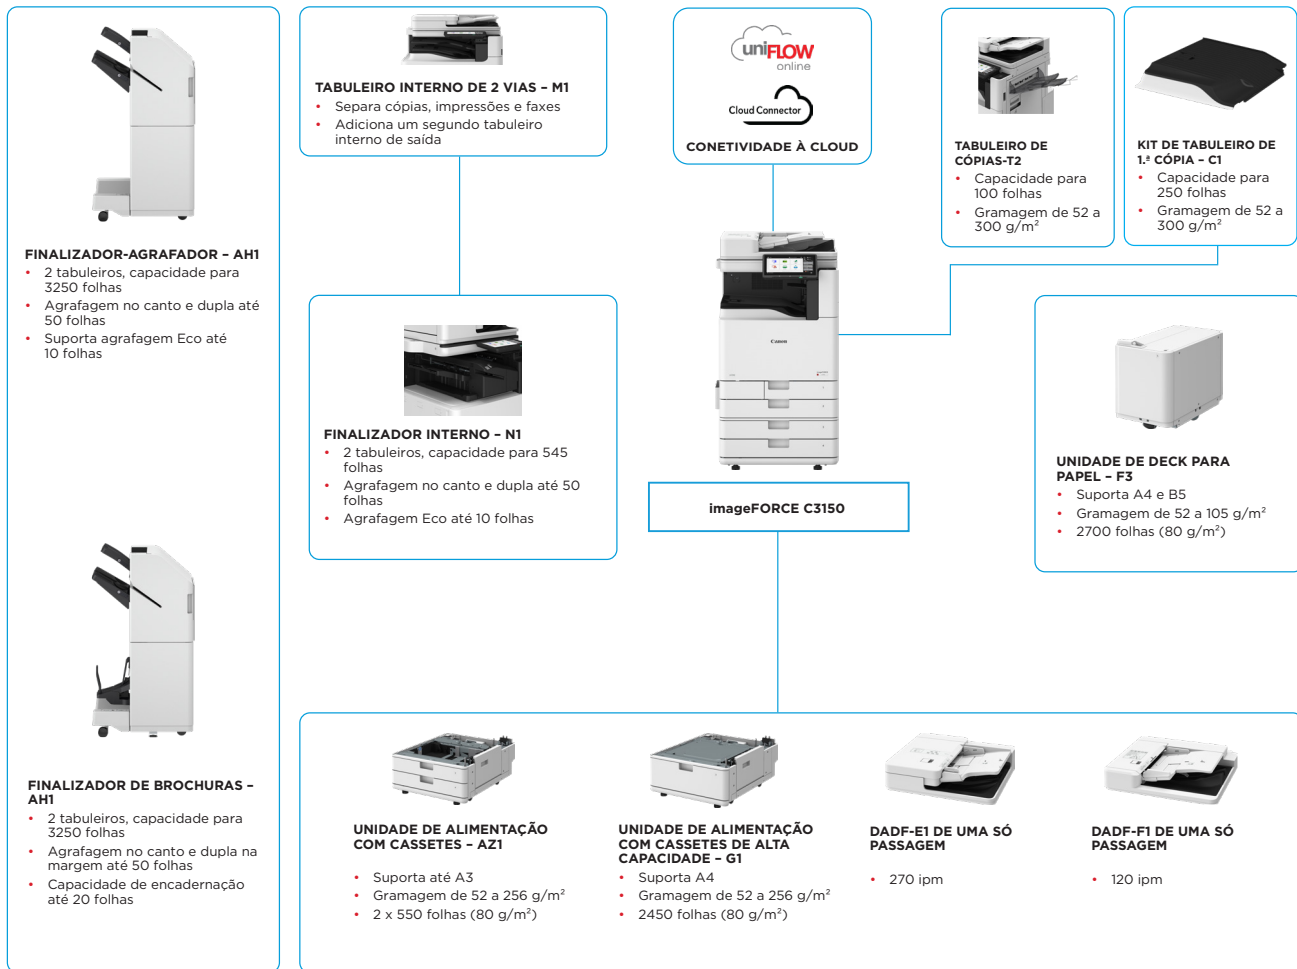

Esta configuração simples destina-se apenas a fins ilustrativos. Para obter uma lista completa de opções e a relação exata de compatibilidade, consulte o [configurador de produtos online](#).

UNIDADE PRINCIPAL	
<b>Tipo de equipamento</b>	Multifunções a cores A3
<b>Funções principais</b>	Impressão, cópia, digitalização, envio, armazenamento e fax opcional
<b>Processador</b>	Processador Dual Core de 1,8 GHz
<b>Painel de controlo</b>	Ecrã tátil LCD TFT WVGA a cores de 25,7 cm/10,1"
<b>Memória</b>	Standard: 5,0 GB de RAM
<b>Armazenamento</b>	Standard: (SSD) 256 GB Opcional: (SSD) 1 TB
<b>Interface de ligação</b>	REDE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcional: LAN sem fios (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) OUTROS Standard: 1 USB 2.0 (anfitrião), 1 USB 3.0 (anfitrião), 1 USB 2.0 (dispositivo) Opcional: interface de série, interface de controlo de cópias
<b>Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 1200 folhas 1 tabuleiro multifunções para 100 folhas 2 cassetes de papel para 550 folhas Máximo: 6350 folhas (com unidade de alimentação com cassetes de alta capacidade G1 + unidade de deck para papel F3)
<b>Capacidade de saída de papel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 250 folhas Máximo: 3450 folhas (com agrafador-finalizador AHI ou finalizador de brochuras AHI e tabuleiro de cópias T2)
<b>Capacidades de finalização*</b>	Ordenar, agrupar, deslocar, agrafar, finalizar-agrafar, furar, agrafar eco, agrafar a pedido * As capacidades de finalização variam dependendo das opções ligadas.
<b>Tipos de papel suportados</b>	Tabuleiro multifunções: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, revestido*, vegetal, Bond, transparência, etiqueta, pré-perfurado, timbrado, envelope * 257~300 g/m <sup>2</sup> , requer um kit de ajuste de suportes de impressão  Cassete superior: fino, normal, grosso, reciclado, colorido, Bond, transparência, pré-perfurado, timbrado, envelope  Cassete inferior: fino, normal, grosso, reciclado, colorido, Bond, transparência, pré-perfurado, timbrado, envelope* * Requer o alimentador de envelopes (standard).

<b>Formatos de papel suportados</b>	Tabuleiro multifunções: Formato standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formato personalizado: 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Formato livre: 100,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Envelopes: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Formato personalizado dos envelopes: 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm  Cassete superior: Formato standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formato personalizado: 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Envelopes: ISO-C5  Cassete inferior: Formato standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formato personalizado: 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Envelopes: COM10 n.º 10, Monarch, DL *Requer o acessório de envelopes A (standard).
<b>Gramagens de papel suportadas</b>	Tabuleiro multifunções: 52 a 300 g/m <sup>2</sup> (apenas 60 a 300 g/m <sup>2</sup> com o kit de ajuste de suportes)  Cassete superior/inferior: 52 a 256 g/m <sup>2</sup> Duplex Frente e verso: 52 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Tempo de aquecimento</b>	Modo de arranque rápido: 4 segundos ou menos* * Período de tempo após ligar o equipamento até o ícone de cópia ser apresentado e estar ativo para utilização no ecrã tátil. Depois de ligar: 10 segundos ou menos* * Período desde que o equipamento é ligado até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão) Após modo de suspensão: 10 segundos ou menos
<b>Dimensões (L x P x A)</b>	Com tampa do vidro de exposição Y3: 565 x 745 x 788 mm Com DADF de uma só passagem E1: 565 x 745 x 897 mm Com DADF de uma só passagem F1: 565 x 745 x 862 mm

# CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

# imageFORCE C3150

<b>Espaço para instalação (L x P)</b>	Básico: 978 x 1141 mm (com DADF de passagem única E1 + porta direita e tabuleiro multifunções abertos + cassete de papel aberta) 978 x 1141 mm (com DADF de passagem única F1 + porta direita e tabuleiro multifunções abertos + cassete de papel aberta) Totalmente configurado: 1651 x 1141 mm (com DADF de passagem única E1 + agrafador-finalizador AH1/finalizador de brochuras AH1 + tabuleiro de cópias T2 estendido + cassete de papel aberta) 1651 x 1141 mm (com DADF de passagem única F1 + agrafador-finalizador AH1/finalizador de brochuras AH1 + tabuleiro de cópia T2 estendido + cassete de papel aberta)
<b>Peso*</b> *incluindo o toner normal	Com tampa do vidro de exposição Y3: aprox. 77 kg Com DADF de uma só passagem E1: aprox. 91 kg Com DADF de uma só passagem F1: aprox. 84 kg

## CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO

<b>Velocidade de impressão (preto e branco e a cores)</b>	1 face: até 50 ppm (A4, A5R), até 25 ppm (A3), até 45 ppm (A5, A6R), até 30 ppm (A4R) 2 lados: até 50 ppm (A4), até 45 ppm (A5R), até 25 ppm (A3), até 30 ppm (A4R)
<b>Resolução de impressão (dpi)</b>	4800 x 2400
<b>Linguagens de descrição de página</b>	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
<b>Impressão direta</b>	Tipos de ficheiro suportados: PDF, EPS, TIFF/JPEG e XPS
<b>Impressão a partir de dispositivos móveis e da cloud</b>	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print e Cloud Connector Está disponível uma gama de software e de soluções baseadas em MEAP para proporcionar a impressão a partir de dispositivos móveis ou de dispositivos ligados por Internet e de serviços com base na cloud, consoante os seus requisitos. Contacte o seu representante local para obter mais informações
<b>Impressão standard de SO</b>	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ou posterior)/iOS (15.2 ou posterior)/iPadOS
<b>Tipos de letra</b>	Tipo de letra PS: 136 Roman Tipos de letra PCL: 93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Japonês, coreano e chinês simplificado e tradicional), tipos de letra de códigos de barras*2  *1 Requer o tipo de letra internacional PLC A1 opcional. *2 Requer o kit de impressão de códigos de barras D1 opcional.

<b>Funções de impressão</b>	Impressão protegida, marca de água protegida, cabeçalho/rodapé, esquema da página, impressão frente e verso, orientações/formatos de papel mistos, capa/contracapa, redução de toner, impressão de póster, suspensão forçada da impressão, data da impressão, impressão agendada, impressão através de impressora virtual
<b>Sistema operativo</b>	UFR II: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 ou posterior) PCL: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 ou posterior) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ou posterior)  À data de dezembro de 2024

## ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

<b>Velocidade de cópia (preto e branco e a cores)</b>	1 face: até 50 ppm (A4, A5R), até 25 ppm (A3), até 45 ppm (A5, A6R), até 30 ppm (A4R) 2 lados: até 50 ppm (A4), até 45 ppm (A5R), até 25 ppm (A3), até 30 ppm (A4R)
<b>Tempo de saída da primeira cópia (A4, preto e branco/a cores)</b>	Aprox. 4,2/5,5 segundos ou menos
<b>Resolução de cópia (dpi)</b>	600 x 600
<b>Várias cópias</b>	Até 999 cópias
<b>Densidade de cópia</b>	Automática ou manual (9 níveis)
<b>Ampliação</b>	Zoom variável: 25% a 400% (incrementos de 1%)
<b>Funcionalidades de cópia</b>	Rácios R/E predefinidos por área, frente e verso, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, modo de interrupção, livro para duas páginas, original frente e verso, criação de trabalho, N em 1, adição de capa, inserção de folhas, originais de formatos diferentes, numeração de páginas, numeração de conjuntos de cópias, nitidez, apagar moldura, marca de água protegida, data de impressão, intervalo, imprimir e verificar, negativo/positivo, repetir imagens, unir blocos de trabalho, imagem espelhada, armazenar na caixa de correio, cópia do cartão de identificação, ignorar páginas em branco, original de formato livre, modo de cor, cópia de reserva, amostra de cópia

## CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE DIGITALIZAÇÃO

<b>Tipo</b>	Standard: vidro de exposição a cores Opcional: tampa do vidro de exposição Y3, DADF de uma só passagem E1* ou DADF de uma só passagem F1** [frente e verso para frente e verso (Automático com DADF)] * A função de detetar a alimentação de várias folhas é suportada. ** A deteção de alimentação de várias folhas é suportada como opção.  DADF: alimentador automático de documentos com função duplex
-------------	---

# CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

# imageFORCE C3150

<b>Capacidade de papel do alimentador de documentos (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	DADF de uma só passagem E1: até 200 folhas DADF de uma só passagem F1: até 100 folhas
<b>Gramagem do papel aceitável para o alimentador de documentos</b>	Gramagem dos suportes de impressão do alimentador de documentos: DADF de uma só passagem E1: Digitalização de uma face: 38 a 220 g/m <sup>2</sup> (preto e branco, a cores) Digitalização frente e verso: 38 a 220 g/m <sup>2</sup> (preto e branco, a cores) *Um peso aceitável de A6R ou inferior é de 50 a 220 g/m <sup>2</sup> .  DADF de uma só passagem F1: Digitalização de uma face: 38 a 128 g/m <sup>2</sup> (preto e branco, a cores) Digitalização frente e verso: 50 a 128 g/m <sup>2</sup> (preto e branco, a cores)
<b>Formatos de papel suportados</b>	Formato de digitalização do vidro de exposição: até 297,0 mm x 431,8 mm DADF de uma só passagem E1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Formato personalizado: 69,9 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm DADF de uma só passagem F1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Formato personalizado: 48,0 x 85,0 mm a 304,8 x 431,8 mm
<b>Velocidade de digitalização (ipm: preto e branco/ a cores; A4)</b>	DADF de uma só passagem E1: Digitalização de uma face: 135/135 (300 x 300 dpi, envio), 80/80 (600 x 600 dpi, cópia) Digitalização frente e verso: 270/270 (300 x 300 dpi, envio), 160/90 (600 x 600 dpi, cópia)  DADF de uma só passagem F1: Digitalização de uma face: 80/80 (300 x 300 dpi, envio), 60/60 (600 x 600 dpi, cópia) Digitalização frente e verso: 120/120 (300 x 300 dpi, envio), 60/60 (600 x 600 dpi, cópia)
<b>Resolução de digitalização (dpi)</b>	600 x 600
<b>Caraterísticas técnicas de digitalização a pedido</b>	Colour Network ScanGear2 para TWAIN e WIA SO suportados: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 À data de dezembro de 2024
<b>Método de digitalização</b>	Digitalização Push, digitalização Pull, digitalização para o Box, digitalização para espaço avançado, digitalização para rede, digitalização para dispositivo de memória USB, digitalização para dispositivos móveis, digitalização para a cloud (uniFLOW Online/Cloud Connector)

## CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENVIO

<b>Destino</b>	Standard: FAX por e-mail/Internet (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Opcional: Super G3 FAX, IP Fax * Método de autenticação OAuth 2.0 disponível para Microsoft 365 e Google Workspace
<b>Livro de endereços</b>	LDAP (2000)/local (1600)/marcação rápida (200)
<b>Protocolo de comunicação</b>	Ficheiro: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
<b>Formato de ficheiro</b>	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compacto, pesquisável, otimização para Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, encriptado, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), XPS (compacto, pesquisável, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), Office Open XML (PowerPoint e Word) * Apenas uma página
<b>Funções de envio universal</b>	Seleção do tipo de original, original frente e verso, livro para duas páginas, originais de tamanhos diferentes, ajuste da densidade, nitidez, rácio de cópias, apagar moldura, criação de trabalho, envio atrasado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, nome do ficheiro, sujeito/mensagem, responder a, prioridade de e-mail, relatório TX, orientação de conteúdo original, ignorar páginas em branco

## CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE FAX

<b>Número máximo de linhas de ligação</b>	1
<b>Velocidade do modem</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Método de compressão</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Resolução (dpi)</b>	400 x 400 (ultra fina), 200 x 400 (super fina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normal)
<b>Formato de envio/receção</b>	Envio: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, A6R*1, B4, B5*2, B5R*1 Receção: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Enviado como A4 *2 Enviado como B4 curto
<b>Memória de fax</b>	Até 30 000 páginas (2000 trabalhos)
<b>Marcações rápidas</b>	Máx. 200
<b>Marcações por grupos/destinos</b>	Máx. 199 marcações rápidas

# CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

# imageFORCE C3150

<b>Transmissão sequencial</b>	Máx. 256 endereços
<b>Cópia de segurança da memória</b>	Sim
<b>Funções de fax</b>	Nome do remetente (TTI), selecionar a linha telefónica (ao enviar de fax), envio direto, envio atrasado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, relatório TX, interromper transmissão, transmissão sequencial, envio de palavra-passe/subendereços, caixa de correio confidencial, registo de 2 para 1

## CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE ARMAZENAMENTO

<b>Caixa de correio (número suportado)</b>	100 caixas de entrada de utilizador, 1 caixa de entrada RX da memória, 50 caixas de entrada confidenciais de fax, Máximo de 10 000 páginas (2000 trabalhos) guardadas
<b>Espaço avançado</b>	Protocolo de comunicação: SMB ou WebDAV PC cliente suportado: Windows® 10/11 Ligações simultâneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3
<b>Espaço avançado disponível em disco</b>	Standard: 16 GB (com a opção: máx. 480 GB)
<b>Caraterísticas de espaço avançadas:</b>	Autenticação para início de sessão de espaço avançado, função de ordenação, impressão de ficheiro PDF com uma palavra-passe, pesquisa, pré-visualização do ficheiro, gestão de autentificação, aberto ao público, URI TX, cópia de segurança/restauro

## CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA

<b>Controlo do acesso e da autenticação</b>	Autenticação do utilizador (início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão com cartão, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, início de sessão ao nível da função, início de sessão através de dispositivo móvel), autenticação com ID de Departamento (início de sessão com ID de departamento e PIN, início de sessão ao nível da função), uniFLOW Online/uniFLOW (início de sessão com PIN, início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão com cartão, início de sessão com cartão e PIN, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, início de sessão com ID de departamento e PIN, início de sessão ao nível da função), autenticação Microsoft Entra ID (início de sessão com palavra-passe, início de sessão com cartão), autenticação de dois fatores em LUI/RUI, sistema de gestão de acesso (controlo de acesso)
---	---

<b>Segurança dos documentos</b>	Segurança de impressão (impressão segura, impressão segura encriptada, suspensão forçada de impressões, impressão segura uniFLOW*), segurança de receção de dados (caixa de entrada de faxes confidenciais, encaminhamento automático de documentos recebidos), segurança de digitalização (PDF encriptado, assinatura do equipamento em PDF/XPS, assinatura do utilizador em PDF/XPS), segurança de caixa (proteção da caixa de correio com palavra-passe, controlo de acesso ao espaço avançado), segurança de envio de dados (definição para solicitar a introdução de palavra-passe em cada transmissão, funções restritas de envio de e-mail/ficheiro, confirmação de número de FAX, permitir/restringir transmissões do controlador de fax, permitir/restringir o envio do histórico, compatibilidade com S/MIME), marca de água de segurança *1 Requer uniFLOW Online/uniFLOW
<b>Segurança de rede</b>	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), autenticação IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidade de firewall (filtragem de endereços IP/MAC), suporte de duas redes (LAN com fios/LAN sem fios, LAN com fios/LAN com fios), Suporte WPA3 (Wi-Fi), ativação/desativação (aplicações de rede, IU remota, interface USB), separação de G3 FAX da LAN, separação de portas USB da LAN, proibição da execução de ficheiros armazenados no espaço avançado na MFP, digitalização e envio – preocupação com vírus na receção de e-mail
<b>Segurança do equipamento</b>	Proteção dos dados SSD [encriptação dos dados SSD (FIPS140-3), bloqueio de SSD], inicialização standard de SSD, inicialização (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), função de ocultação do registo do trabalho, proteção da integridade do software da MFP: verificação do sistema no arranque (NIST SP800-193: proteção), verificação da integridade do software da MFP e resiliência do firmware da plataforma: recuperação automática do sistema (NIST SP800-193: recuperação), deteção de intrusão durante a execução: Trelix Embedded Control, certificação de critérios comuns HCD-PP

# CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

# imageFORCE C3150

<b>Auditoria e gestão do equipamento</b>	Palavra-passe de administrador, certificado digital e gestão de chaves, certificados SAN, registo de auditoria, coordenação com o sistema de auditoria de segurança externo (Security Information and Event Management), registo de dados de imagem, programação da política de segurança
--	---

## CARATERÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTAIS

<b>Ambiente de funcionamento</b>	Temperatura: 10 a 30 °C Humidade: 20 a 80% HR (humidade relativa)
<b>Fonte de alimentação</b>	220-240 V, 50/60 Hz, 10 A
<b>Consumo de energia</b>	Máximo: aprox. 1800 W Cópia (com digitalização contínua DADF): aprox. 807 W* <sup>1</sup> Em espera: aprox. 136 W* <sup>1</sup> * 1 Valor de referência: medida de uma unidade Modo de suspensão: aprox. 0,5 W* <sup>2</sup> * 2 A opção de 0,5 W não se encontra disponível em todas as circunstâncias devido a determinadas definições.  Consumo elétrico típico (TEC)*: 0,49 kWh * 3 ENERGY STAR (esquema dos EUA), critérios de elegibilidade, versão 3.2, para equipamentos de processamento de imagens
<b>Níveis de ruído</b>	Nível de potência sonora (LWA,m)* Ativa (preto e branco) (uma face): 63dB, Kv 3 dB Pressão sonora (LpAm)* Posição do observador: Ativa (preto e branco/a cores) (uma face): 49 dB/50 dB Em espera: 18 dB * Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296 (2017)
<b>Normas</b>	Blue Angel (validação pendente)

## CONSUMÍVEIS

<b>Cartridges de toner</b>	Toner preto/ciano/magenta C-EXV 1007
<b>Rendimento do toner (estimado a 5% de cobertura)</b>	Toner ciano/magenta/amarelo C-EXV 1007: 19 000 páginas Toner preto C-EXV 1007: 36 000 páginas

## GESTÃO DO SOFTWARE E DA IMPRESSORA

<b>Monitorização e criação de relatórios</b>	uniFLOW Online
<b>Ferramentas de gestão remota</b>	iW Enterprise Management Console Serviço de distribuição e gestão remoto Serviço de monitorização
<b>Software de digitalização</b>	Color Network ScanGear 2
<b>Ferramentas de otimização</b>	Ferramenta de configuração do controlador Canon
<b>Plataforma</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

## OPÇÕES DE FORNECIMENTO DE PAPEL

<b>Unidade de alimentação com cassetes – AZ1</b>	Capacidade de papel: 2 x 550 folhas (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, transparência, pré-perfurado, timbrado Formato de papel: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formato personalizado: 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Gramagem do papel: 52 a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Unidade de alimentação com cassetes de alta capacidade – G1</b>	Capacidade de papel: 2450 folhas (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, pré-perfurado, timbrado Formato de papel: A4 Gramagem do papel: 52 a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Unidade de deck para papel – F3</b>	Capacidade de papel: 2700 folhas (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, pré-perfurado, timbrado Formato de papel: A4, B5 Gramagem do papel: 52 a 105 g/m <sup>2</sup>
<b>OPÇÕES DE SAÍDA*</b>	
<b>Kit de tabuleiro de 1.ª cópia – C1</b>	Capacidade (com papel de 80 g/m <sup>2</sup> ): Impressão de uma face A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 folhas SRA3, A3, A4R, B4: 100 folhas Impressão frente e verso A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 folhas SRA3, A3, A4R, B4: 100 folhas Gramagem do papel: 52 a 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Tabuleiro interno de 2 vias – M1</b>	(Requer o Kit de tabuleiro de 1.ª cópia C1) Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m <sup>2</sup> ) A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 100 folhas SRA3, A3, A4R, B4: 50 folhas Gramagem do papel: 52 a 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Tabuleiro de cópias – T2</b>	Capacidade (com papel de 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, B5, B5R: 100 folhas A3, A4R, B4: 75 folhas Gramagem do papel: 52 a 220 g/m <sup>2</sup>

<b>Finalizador interno – N1</b>	<p>Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m<sup>2</sup>):</p> <p>Tabuleiro superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aprox. 45 folhas</p> <p>comprimento da folha longa até 900 mm: 1 folha</p> <p>Tabuleiro inferior: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 folhas</p> <p>A3, A4R, B4, B5R: 250 folhas</p> <p>A6R: 30 folhas</p> <p>SRA3, Envelope: 10 folhas</p> <p>Gramagem do papel: 52 a 300 g/m<sup>2</sup></p> <p>Posição do agrafó: canto, duplo</p> <p>Capacidade do agrafó: (52 a 90 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>A4, B5: 50 folhas</p> <p>A4R: 40 folhas</p> <p>A3, B4: 30 folhas</p> <p>Agrafó eco:</p> <p>A3, A4, B4, B5: 10 folhas (52 a 64 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>8 folhas (65 a 81,4 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>6 folhas (82 a 105 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Agrafar a pedido: aprox. 40 folhas (80 g/m<sup>2</sup>)</p>	<b>Furador interno 2/4 – D1</b>	<p>(Requer o finalizador interior N1)</p> <p>Gramagem do papel aceitável para dois ou quatro furos: 52 a 300 g/m<sup>2</sup></p> <p>Formato de papel aceitável para perfuração:</p> <p>Dois furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p> <p>Quatro furos: A3, A4</p>
<b>Finalizador-agrafador – AH1</b>	<p>Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m<sup>2</sup>):</p> <p>Tabuleiro superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: aprox. 250 folhas</p> <p>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aprox. 125 folhas</p> <p>Tabuleiro inferior: A4, A5, A5R, B5: 3000 folhas</p> <p>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 folhas</p> <p>A6R: 250 folhas</p> <p>Envelopes: Monarch: 30 folhas, COM10 n.º 10, DL, ISO-C5: 100 folhas</p> <p>Gramagem do papel:</p> <p>Tabuleiro superior: 52 a 256 g/m<sup>2</sup>,</p> <p>Tabuleiro inferior: 52 a 300 g/m<sup>2</sup></p> <p>Posição do agrafó: canto, duplo</p> <p>Capacidade do agrafó: (52 a 90 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>A4, B5: 50 folhas</p> <p>A4R: 40 folhas</p> <p>A3, B4: 30 folhas</p> <p>Agrafos Eco:</p> <p>A3, A4: 10 folhas (52 a 64 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>8 folhas (65 a 81,4 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>6 folhas (82 a 105 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Agrafar a pedido: 50 folhas (52 a 90 g/m<sup>2</sup>)</p>	<b>Furador interno de 4 furos – D1</b>	<p>(Requer o finalizador interior N1)</p> <p>Gramagem do papel aceitável para quatro furos: 52 a 300 g/m<sup>2</sup></p> <p>Formato de papel aceitável para perfuração:</p> <p>Quatro furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
<b>Finalizador de brochuras – AH1</b>	<p>(Inclui as especificações de agrafos básicas do agrafador-finalizador AH1 acima.)</p> <p>Formato de papel para encadernação: A3, A4R, B4</p> <p>Capacidade do agrafador para encadernação: 20 folhas x 10 conjuntos (52 a 81,4 g/m<sup>2</sup>) (incluindo 1 folha de rosto de 52 a 256 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Capacidade de grupo dobrado sem agrafar: até 3 folhas (52 a 105 g/m<sup>2</sup>)</p>	<b>Unidade de perfuração de 2/4 furos – A1</b>	<p>(Requer o agrafador-finalizador AH1 ou o finalizador de folhetos AH1)</p> <p>Gramagem do papel aceitável para dois ou quatro furos: 52 a 300 g/m<sup>2</sup></p> <p>Formato de papel aceitável para perfuração:</p> <p>Dois furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p> <p>Quatro furos: A3, A4</p>
		<b>Unidade de perfuração de 4 furos – A1</b>	<p>(Requer o agrafador-finalizador AH1 ou o finalizador de folhetos AH1)</p> <p>Gramagem do papel aceitável para perfuração: 52 a 300 g/m<sup>2</sup></p> <p>Formato de papel aceitável para perfuração:</p> <p>Quatro furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>

\* A capacidade de papel pode variar consoante o tipo/formato de papel.