

FAREBNÉ MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE FORMÁTU A3 SO ŠPIČKOVOU TECHNOLÓGIOU NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOTI

Zariadenie imageFORCE C3150 je navrhnuté na podporu stredných a veľkých podnikových kancelárií s cieľom ušetriť čas a zvýšiť produktivitu pomocou spoľahlivého a bezpečného multifunkčného zariadenia.

imageFORCE C3150



VYSOKOKVALITNÁ TLAČ

Vytvárajte výnimočný výstup tlače pomocou inovatívnej technológie tlače OLED a rozlíšenia tlače 4 800 x 2 400.

JEDNODUCHÉ POUŽÍVATEĽSKÉ PROSTREDIE

Intuitívne používateľské rozhranie eliminuje potrebu školenia, zatiaľ čo kompatibilita s nástrojmi uniFLOW Online a Cloud Connector zaisťuje bezproblémové pripojenie ku cloudu.

VYLEPŠENÁ UDRŽATEĽNOSŤ


Pomôžte životnému prostrediu vďaka energeticky úspornému zariadeniu, ktoré využíva 30 % recyklovaného plastu.

ROBUSTNÉ ZABEZPEČENIE

Zabezpečte svoje dokumenty, zariadenia a sieť pomocou robustného 360-stupňového zabezpečenia a bezpečnostných nastavení odporúčaných umelou inteligenciou so strojovým učením.

imageFORCE C3150

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

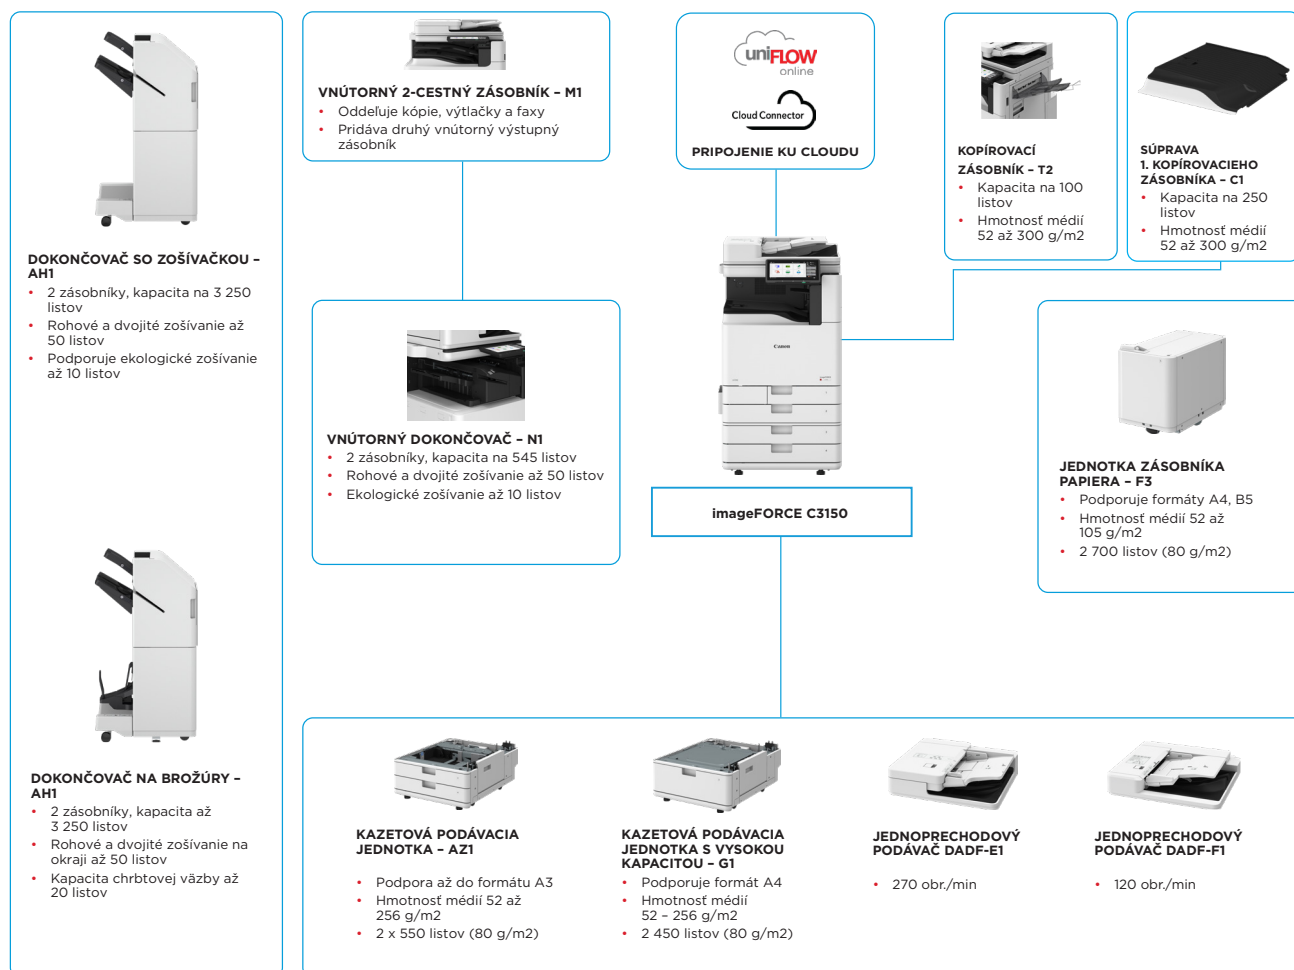

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#).

HLAVNÁ JEDNOTKA	
Typ zariadenia	Farebné multifunkčné zariadenie formátu A3
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voliteľná funkcia faxu
Procesor	1,8 GHz procesor Dual Core
Ovládací panel	26,5 cm (10,1") farebný dotykový panel
Pamäť	Štandard: RAM: 5,0 GB
Úložný priestor	Štandard: (SSD) 256 GB Voliteľné: (SSD) 1 TB
Rozhrania na pripojenie	<p>SIET'</p> <p>Štandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T</p> <p>Voliteľné: bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)</p> <p>INÉ</p> <p>Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1</p> <p>Voliteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania</p>
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m2)	Štandard: 1 200 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov x 1 550-listová kazeta na papier x 2 Maximálna kapacita: 6 350 listov (s kazetovou podávacou jednotkou s vysokou kapacitou – G1 + jednotkou zásobníka papiera – F3)
Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m2)	Štandard: 250 listov Maximálna kapacita: 3 450 listov (s dokončovačom so zošívачkou – AH1 alebo dokončovačom na brožúry – AH1 a kopírovacím zásobníkom – T2)
Možnosti dokončovania*	Zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie bez spiniek, zošívanie na vyžiadanie * Možnosti dokončovania sa líšia v závislosti od pripojeného príslušenstva.
Podporované typy médií	<p>Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, potiahnutý*, obkreslovací, kancelársky, priehľadný, štítkový, dierovaný, hlavičkový, obálka * 257 ~ 300 g/m2 vyžaduje súpravu na úpravu médií</p> <p>Horná kazeta: tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, kancelársky, priehľadný, dierovaný, hlavičkový, obálka</p> <p>Dolná kazeta: tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, kancelársky, priehľadný, dierovaný, hlavičkový, obálka* * Vyžaduje sa nastavec na podávanie obálok (štandardný).</p>

Podporované formáty médií	<p>Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Volný rozmer: 100,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Obálky: COM 10 č. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 98,0 mm až 320,0 x 457,2 mm</p> <p>Horná kazeta: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5 Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm Obálky: ISO-C5</p> <p>Dolná kazeta: Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Obálky*: COM10 č. 10, Monarch, DL * Vyžaduje sa nastavec na obálky A (štandardný).</p>
Podporované hmotnosti médií	<p>Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m2 (súprava na úpravu médií podporuje iba 60 až 300 g/m2)</p> <p>Horná/dolná kazeta: 52 až 256 g/m2 Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m2</p>
Čas zahrievania	<p>Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej*</p> <p>* Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktiváciu na použitie. Od zapnutia: maximálne 10 sekúnd*</p> <p>* Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravené na kopírovanie (nie rezervácia tlače) Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej</p>
Rozmery (Š x H x V)	<p>S krytom predlohového skla – Y3: 565 x 745 x 788 mm S jednoprechodovým podávačom DADF-E1: 565 x 745 x 897 mm S jednoprechodovým podávačom DADF-F1: 565 x 745 x 862 mm"</p>

Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	Základný: 978 x 1 141 mm (s jednoprechodovým podávačom DADF-E1 + otvorené pravé dvierka a viacúčelový zásobník + otvorená kazeta na papier) 978 x 1 141 mm (s jednoprechodovým podávačom DADF-F1 + otvorené pravé dvierka a viacúčelový zásobník + otvorená kazeta na papier) Plná konfigurácia: 1 651 x 1 141 mm (s jednoprechodovým podávačom DADF-E1 + dokončovač so zošívачkou – AH1/dokončovač na brožúry – AH1 + vysunutý kopírovací zásobník – T2 + otvorená kazeta na papier) 1 651 x 1 141 mm (s jednoprechodovým podávačom DADF-F1 + dokončovač so zošívачkou – AH1/dokončovač na brožúry – AH1 + vysunutý kopírovací zásobník – T2 + otvorená kazeta na papier)
Hmotnosť* * vrátane bežného tonera	S krytom predlohového skla – Y3: pribl. 77 kg S jednoprechodovým podávačom DADF-E1: pribl. 91 kg S jednoprechodovým podávačom DADF-F1: pribl. 84 kg
ŠPECIFIKÁCIE TLAČE	
Rýchlosť tlače (čiernobielo a farebne)	Jednostranná: až 50 str./min (A4, A5R), až 25 str./min (A3), až 45 str./min (A5, A6R), až 30 str./min (A4R) Obojstranná: až 50 str./min (A4), až 45 str./min (A5R), až 25 str./min (A3), až 30 str./min (A4R)
Rozlíšenie tlače (dpi)	4 800 x 2 400
Jazyky popisu obrazoviek	Štandardné: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
Direct Print	Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS
Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print a Cloud Connector Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu
Štandardná tlač OS	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 alebo novší)/iOS (15.2 alebo novší)/iPadOS
Písma	Písma PS: 136 písiem typu Roman Písma PCL: 93 písiem typu Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japončina, kórejščina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov*2 *1 Vyžaduje sa voliteľná súprava medzinárodných písiem PCL – AI. *2 Vyžaduje sa voliteľná súprava na tlač čiarových kódov – DI.

Funkcie tlače	Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/päta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne
Operačný systém	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 alebo novší) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 alebo novší) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 alebo novší) Od decembra 2024

TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania (čiernobielo a farebne)	Jednostranná: až 50 str./min (A4, A5R), až 25 str./min (A3), až 45 str./min (A5, A6R), až 30 str./min (A4R) Obojstranná: až 50 str./min (A4), až 45 str./min (A5R), až 25 str./min (A3), až 30 str./min (A4R)
Čas do výstupu prvej kópie (A4, čiernobielo a farebne)	Pribl. 4,2/5,5 sekundy alebo menej
Rozlíšenie kopírovania (dpi)	600 x 600
Viaceré kópie	Až 999 kópií
Hustota kopírovania	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
Zväčšenie	Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)
Funkcie kopírovania	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatívy/pozitívy, opakovanie obrázkov, zlúčenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie

ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

Typ	Štandard: farebné predlohové sklo Voliteľné: kryt predlohového skla – Y3, jednoprechodový podávač DADF-E1* alebo jednoprechodový podávač DADF-F1** [obojstranné na obojstranné (automaticky s DADF)] * Podpora zisťovania podania viacerých listov. ** Detekcia podávania viacerých listov je podporovaná ako voliteľná možnosť. DADF: Obojstranný automatický podávač dokumentov
------------	---

Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)	Jednoprechodový podávač DADF-E1: až 200 listov Jednoprechodový podávač DADF-F1: až 100 listov
Prijateľná hmotnosť papiera v podávači dokumentov	Hmotnosť médií v podávači dokumentov: Jednoprechodový podávač DADF-E1: Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m ² (čiernobielo, farebne) Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m ² (čiernobielo, farebne) * Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m ² . Jednoprechodový podávač DADF-F1: Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m ² (čiernobielo, farebne) Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m ² (čiernobielo, farebne)
Podporované formáty médií	Veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm Jednoprechodový podávač DADF-E1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Vlastná veľkosť: 69,9 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm Jednoprechodový podávač DADF-F1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Vlastná veľkosť: 48,0 x 85,0 mm až 304,8 x 431,8 mm
Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobielo, farebne; A4)	Jednoprechodový podávač DADF-E1: Jednostranné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie), 80/80 (600 x 600 dpi, kopírovanie) Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie), 160/90 (600 x 600 dpi, kopírovanie) Jednoprechodový podávač DADF-F1: Jednostranné skenovanie: 80/80 (300 x 300 dpi, odosielanie), 60/60 (600 x 600 dpi, kopírovanie) Obojstranné skenovanie: 120/120 (300 x 300 dpi, odosielanie), 60/60 (600 x 600 dpi, kopírovanie)
Rozlíšenie skenovania (dpi)	600 x 600
Technické údaje pre skenovanie typu Pull	Color Network ScanGear2 pre TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Od decembra 2024
Metóda skenovania	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilných zariadení, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online/Cloud Connector)

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSELIANIA

Cieľ	Štandard: e-mail/internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, poštová schránka Voliteľné: Super G3 FAX, IP Fax * Dostupný spôsob overenia OAuth 2.0 v systémoch Microsoft 365 a Google Workspace
Adresár	LDAP (2 000)/lokálne (1 600)/rýchle voľby (200)
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/i-Fax: SMTP, POP3
Formát súborov	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktné, prehľadateľné, optimalizované pre web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Iba jedna strana
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán

TECHNICKÉ ÚDAJE FAXU

Maximálny počet pripojených liniek	1
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemné), 200 x 400 (super jemné), 200 x 200 (jemné), 200 x 100 (normálne)
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Prijímanie: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R * 1 Odosiela sa ako A4 * 2 Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku
Pamäť faxu	Až 30 000 strán (2 000 úloh)
Rýchle voľby	Max. 200
Skupinové voľby/ciele	Max. 199 volieb

Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE

Poštová schránka (podporovaný počet)	100 doručených správ používateľov, 1 pamäťová schránka RX, 50 dôverných faxových schránok Uloží sa najviac 10 000 strán (2 000 úloh)
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporovaný klientský počítač: Windows® 10/11 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Štandardné: 16 GB (s možnosťou: max. 480 GB)
Funkcie rozšíreného priestoru:	Overenie prihlásenia do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE

Autentifikácia a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online/uniFLOW (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), overovanie ID Microsoft Entra (prihlásenie pomocou hesla, prihlásenie pomocou karty), dvojfaktorové overenie pri LUI/RUI, systém správy prístupu (riadenie prístupu)
---	---

Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW*), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), bezpečnostná vodotlač *1 Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW
Zabezpečenie siete	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), podpora WPA3 (Wi-Fi), zapnutie/vypnutie (sieťových aplikácií, vzdialeného používateľského rozhrania, rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, zakázanie spúšťania súborov uložených v rozšírenej jednotke v multifunkčnej tlačiarni, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch
Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov na jednotke SSD [šifrovanie údajov na jednotke SSD (FIPS140-3), zamknutie jednotky SSD], štandardné spustenie jednotky SSD, spustenie (NIST 800-88 PURGE LEVEL), modul dôveryhodnej platformy (TPM 2.0), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčnej tlačiarnie: overenie systému pri spúšťaní (NIST SP800-193: ochrana), kontrola integrity softvéru multifunkčnej tlačiarnie a odolnosti firmvéru platformy: automatická obnova systému (NIST SP800-193: obnova), detekcia narušenia počas prevádzky: zabudované ovládanie Trellix, certifikácia HCD-PP Common Criteria Certification

Správa zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, certifikáty SAN, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (informácie o zabezpečení a správa udalostí), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia
---------------------------------	---

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE

Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (RH)
Zdroj napájania	220 – 240 V, 50/60 Hz, 10 A
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 800 W Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): pribl. 807 W* Pohotovostný režim: pribl. 136 W* *1 Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky Režim spánku: pribl. 0,5 W* *2 Hodnotu 0,5 W nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za každých okolností. Typická spotreba elektrickej energie (TEC)*: 0,49 kWh * ENERGY STAR (schéma USA), kritériá oprávnenosti, verzia 3.2 pre zobrazovacie zariadenia
Úrovně hluku	Hladina akustického výkonu (LWA, m)* Aktívny režim (čiernobielo) (jednostranne): 63 dB, Kv 3 dB Akustický tlak (LpAm)* Poloha okolostojacich osôb: aktívny režim (čiernobielo/farebne) (jednostranne): 49 dB/50 dB Pohotovostný režim: 18 dB *Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
Štandardy	Blue Angel (čaká sa na overenie)

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety s tonerom	Toner C-EXV 1007 BK/C/M/Y
Výťažnosť tonera (odhadované pri pokrytí 5 %)	Toner C-EXV 1007 C/M/Y: 19 000 strán Toner C-EXV 1007 BK: 36 000 strán

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

Sledovanie a hlásenie	uniFLOW Online
Nástroje na správu na diaľku	Systém na správu iW Enterprise Management Console Služba vzdialenej distribúcie a správy Monitorovacia služba
Softvér na skenovanie	Color Network ScanGear 2
Nástroje na optimalizáciu	Konfiguračný nástroj ovládača Canon
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

Kazetová podávač jednotka – AZ1	Kapacita papiera: 2 x 550 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, priehľadný, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ²
Kazetová podávač jednotka s vysokou kapacitou – G1	Kapacita papiera: 2 450 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A4 Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ²
Jednotka zásobníka papiera – F3	Kapacita papiera: 2 700 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, dierovaný, hlavičkový papier Veľkosť papiera: A4, B5 Hmotnosť papiera: 52 až 105 g/m ²

MOŽNOSTI PRE VÝSTUP*

Súprava 1. kopírovacieho zásobníka – C1	Kapacita (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): Jednostranná tlač A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 listov SRA3, A3, A4R, B4: 100 listov Obojstranná tlač A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 listov SRA3, A3, A4R, B4: 100 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ²
Vnútrotný 2-cestný zásobník – M1	(Vyžaduje sa súprava 1. kopírovacieho zásobníka – C1) Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²) A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 100 listov SRA3, A3, A4R, B4: 50 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ²
Kopírovací zásobník – T2	Kapacita (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): A4, A5R, B5, B5R: 100 listov A3, A4R, B4: 75 listov Hmotnosť papiera: 52 až 220 g/m ²

Vnútrotný dokončovač – N1	<p>Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²): Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listov Dĺžka dlhého listu až 900,0 mm: 1 list Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov</p> <p>A3, A4R, B4, B5R: 250 listov A6R: 30 listov SRA3, obálka: 10 listov</p> <p>Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m² Umiestnenie zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: (52 až 90 g/m²) A4, B5: 50 listov A4R: 40 listov A3, B4: 30 listov</p> <p>Ekologické zošívanie: A3, A4, B4, B5: 10 listov (52 až 64 g/m²) 8 listov (65 až 81,4 g/m²) 6 listov (82 až 105 g/m²)</p> <p>Zošívanie na vyžiadanie: pribl. 40 listov (80 g/m²)</p>
----------------------------------	--

Dokončovač so zošívачkou – AH1	<p>Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²): Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listov A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 125 listov Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov A6R: 250 listov Obálky: Monarch: 30 listov, COM10 č. 10, DL, ISO-C5: 100 listov</p> <p>Hmotnosť papiera: Horný zásobník 52 až 256 g/m² Dolný zásobník 52 až 300 g/m²</p> <p>Umiestnenie zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: (52 až 90 g/m²) A4, B5: 50 listov A4R: 40 listov A3, B4: 30 listov</p> <p>Ekologické zošívanie: A3, A4: 10 listov (52 až 64 g/m²) 8 listov (65 až 81,4 g/m²) 6 listov (82 až 105 g/m²)</p> <p>Zošívanie na požiadanie: 50 listov (52 až 90 g/m²)</p>
---------------------------------------	---

Dokončovač na brožúry – AH1	<p>(Zahrňa vyššie uvedené základné technické údaje zošívania dokončovača so zošívачkou – AH1.) Veľkosť papiera na chrbtovú väzbu: A3, A4R, B4 Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 10 súprav (52 až 81,4 g/m²) (vrátane 1 listu obálky 52 až 256 g/m²) Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: až 3 listy (52 až 105 g/m²)</p>
------------------------------------	---

Vnútrotný dierovač typu 2/4 – D1	<p>(Vyžaduje sa vnútrotný dokončovač – N1) Dva alebo štyri otvory Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m² Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štyri otvory: A3, A4</p>
---	---

Vnútrotný dierovač typu 4 – D1	<p>(Vyžaduje sa vnútrotný dokončovač – N1) Štyri otvory Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m² Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: Štyri otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
---------------------------------------	---

Jednotka dierovača typu 2/4 – A1	<p>(Vyžaduje sa dokončovač so zošívачkou – AH1 alebo dokončovač na brožúry – AH1) Dva alebo štyri otvory Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m² Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štyri otvory: A3, A4</p>
---	--

Jednotka dierovača typu 4 – A1	<p>(Vyžaduje sa dokončovač so zošívачkou – AH1 alebo dokončovač na brožúry – AH1) Štyri otvory Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m² Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: Štyri otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
---------------------------------------	--

*Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.