

VEČFUNKCIJSKA BARVNA NAPRAVA VELIKOSTI A3 Z NAJSODOBNEJŠO TEHNOLOGIJO ZA VEČJO UČINKOVITOST

Model imageFORCE C3150 je zasnovan za podporo srednje velikim in velikim podjetjem, da prihranijo čas in povečajo produktivnost z zanesljivo in varno večfunkcijsko napravo.

imageFORCE C3150



VISOKOKAKOVOSTEN TISK

Z inovativno tehnologijo tiskanja OLED in ločljivostjo tiskanja 4800×2400 boste dosegli izjemne rezultate tiskanja.

NEMOTENA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Intuitiven uporabniški vmesnik odpravlja potrebo po usposabljanju, združljivost z rešitvama uniFLOW Online in Cloud Connector pa zagotavlja nemoteno povezljivost z oblakom.

IZBOLJŠANA TRAJNOST


Prispevajte k zaščiti okolja z energetsko učinkovito napravo, ki vsebuje 30 % reciklirane plastike.

ZANESLJIVA ZAŠČITA

Zagotovite varnost svojih dokumentov, naprav in omrežja z zanesljivo celovito zaščito in varnostnimi nastavtvami, ki jih priporoča umetna inteligenca na podlagi strojnega učenja.

imageFORCE C3150

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

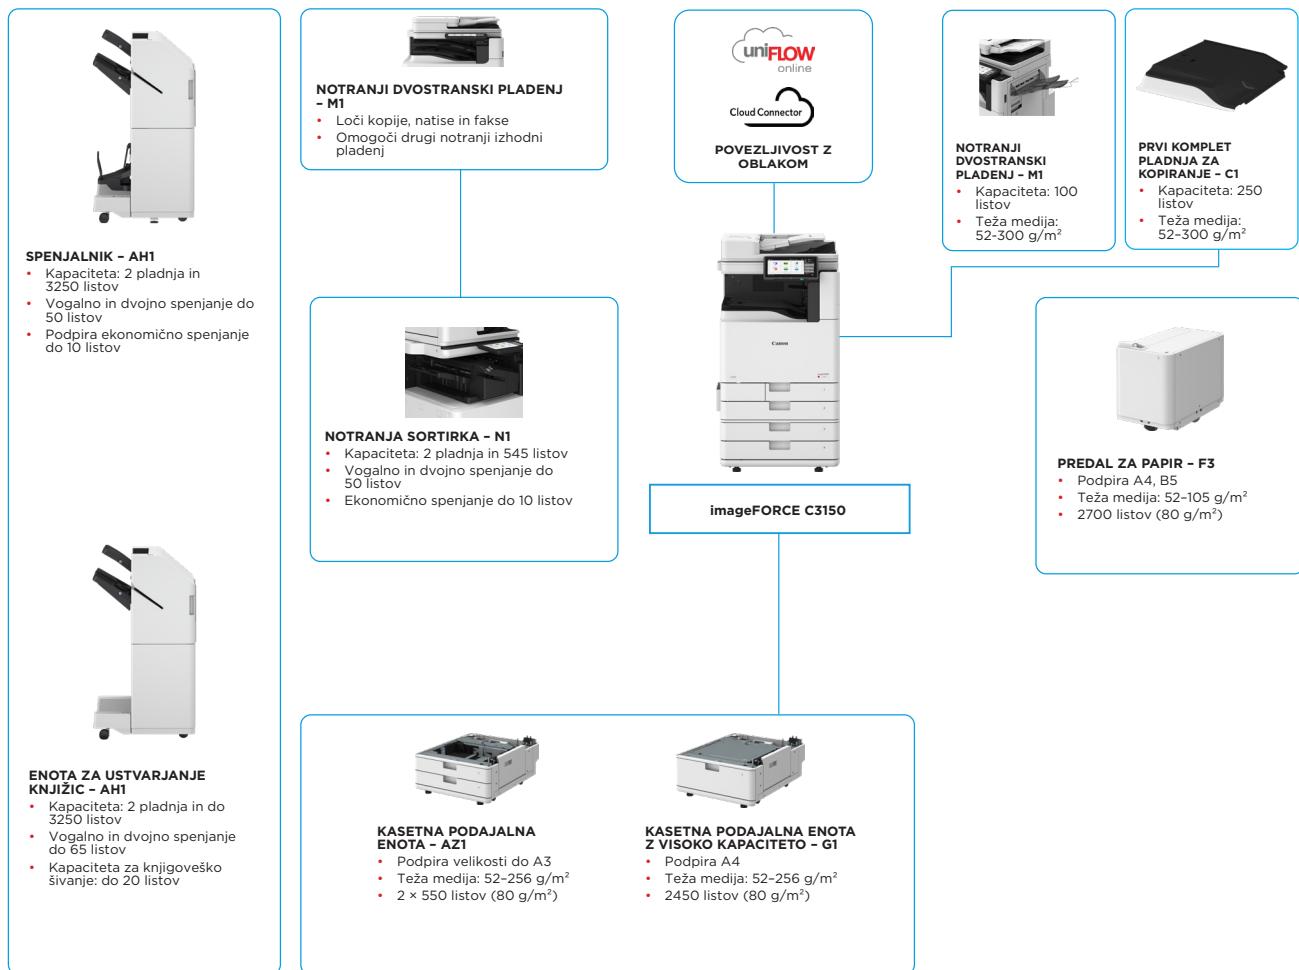

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti si oglejte [spletni konfigurator izdelka](#).

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imageFORCE C3150

GLAVNA ENOTA		
Vrsta naprave	Večnamenska naprava za format A3, barvno	
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirna funkcija faksa	
Procesor	Procesor Dual Core 1,8 GHz	
Nadzorna plošča	10,1-palčni barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik	
Pomnilnik	Standardno: 5,0 GB RAM	
Prostor za shranjevanje	Standardno: 256 GB (SSD) Izbirno: 1 TB (SSD)	
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Izbirno: brezžični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) DRUGO Standardno: USB 2.0 (gostitelj) × 1, USB 3.0 (gostitelj) × 1, USB 2.0 (naprava) × 1 Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja	
Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1200 listov 1 večnamenski pladenj za 100 listov 2 kaseti za papir za 550 listov Največ: 6350 listov (s kasetno podajalno enoto z visoko kapaciteto – G1 in predalom za papir – F3)	
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listov Največ: 3450 listov (s spenjalnikom – AH1 ali enoto za knjižice – AH1 in pladnjem za kopiranje – T2)	
Končna obdelava dokumentov*	Zbiranje, združevanje, zamikanje, spenjanje, knjigoveški šiv, luknjanje, varčno spenjanje, spenjanje na zahtevo *Možnosti končne obdelave dokumentov se lahko razlikujejo in so odvisne od povezanih možnosti.	
Podprte vrste medijev	Večnamenski pladenj: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, premazani papir*, prozorni papir, kopirni papir, prosojnice, nalepke, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnica * 257~300 g/m ² potrebuje komplet za prilaganje medijev Zgornja kaseta: tanki papir, navadni papir, težki papir, reciklirani papir, barvni papir, kopirni papir, prosojnice, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnica Spodnja kaseta: tanki papir, navadni papir, težki papir, reciklirani papir, barvni papir, kopirni papir, prosojnice, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnica* * Zahteva nastavek podajalnika ovojnici (standardni).	
Podprte velikosti medijev		<p>Večnamenski pladenj: Standardna velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 98,4 × 139,7 mm do 320,0 × 457,2 mm Poljubna velikost: od 100,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm Ovojnice: COM 10 št. 10, Monarch, DL, ISO C5 Ovojnice z velikostjo po meri: od 98,0 × 98,0 mm do 320,0 × 457,2 mm</p> <p>Zgornja kaseta: Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5 Velikost po meri: od 105,0 × 148,0 mm do 297,0 × 215,9 mm Ovojnice: ISO-C5</p> <p>Spodnja kaseta: Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 105,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm Ovojnice: COM10 št. 10, Monarch, DL * Potreben je nastavek podajalnika ovojnici A (standardni).</p>
Podprte teže medijev		<p>Večnamenski pladenj: od 52 do 300 g/m² (s kompletom za prilaganje medijev je podprt le območje do 60 do 300 g/m²)</p> <p>Zgornja/spodnja kaseta: od 52 do 256 g/m² Obojestransko: od 52 do 220 g/m²</p>
Čas ogrevanja		<p>Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj*</p> <p>* Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje. Po vklopu: 10 sekund ali manj*</p> <p>* Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja). Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj</p>
Mere (Š × G × V)		<p>S pokrovom kopirnega stekla Y3: 565 × 745 × 788 mm Z DADF-E1 z enim prehodom: 565 × 745 × 897 mm Z DADF-F1 z enim prehodom: 565 × 745 × 862 mm</p>

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imageFORCE C3150

Prostor za namestitev (Š x G)	Osnovno: 978 x 1141 mm (z DADF-E1 z enim prehodom + z odprtimi desnimi vratci in večnamenskim pladnjem + odprto kaseto za papir) 978 x 1141 mm (z DADF-F1 z enim prehodom + z odprtimi desnimi vratci in večnamenskim pladnjem + odprto kaseto za papir) Popolna opremljenost: 1651 x 1141 mm (z DADF-E1 z enim prehodom + s spenjalnikom – AH1/enoto za knjižice – AH1 + iztegnjenim pladnjem za kopiranje – T2 + odprto kaseto za papir) 1651 x 1141 mm (z DADF-F1 z enim prehodom + s spenjalnikom – AH1/enoto za knjižice – AH1 + iztegnjenim pladnjem za kopiranje – T2 + odprto kaseto za papir)	Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/hoga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti/usmerjenosti papirja, sprednje/zadnje platnice, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovanje tiskanja, tiskanje s spletnim tiskalnikom
Teža* *z običajnim tonerjem	S pokrovom kopirnega stekla – Y3: pribl. 77 kg Z DADF-E1 z enim prehodom: pribl. 91 kg Z DADF-F1 z enim prehodom: pribl. 84 kg	Operacijski sistem	UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ali novejša različica) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ali novejša različica) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ali novejša različica)
SPECIFIKACIJE TISKANJA			
Hitrost tiskanja (črno-belo in barvno)	Enostransko: do 50 strani na minuto (A4, A5R), do 16 strani na minuto (A3), do 45 strani na minuto (A5, A6R), do 22 strani na minuto (A4R) Dvostransko: do 50 strani na minuto (A4), do 30 strani na minuto (A5R), do 12 strani na minuto (A3), do 22 strani na minuto (A4R)	Hitrost kopiranja (črno-belo in barvno)	Enostransko: do 50 strani na minuto (A4, A5R), do 16 strani na minuto (A3), do 45 strani na minuto (A5, A6R), do 22 strani na minuto (A4R) Dvostransko: do 50 strani na minuto (A4), do 30 strani na minuto (A5R), do 12 strani na minuto (A3), do 22 strani na minuto (A4R)
Ločljivost tiskanja (dpi)	4800 × 2400	Natis prve kopije (A4, črno-belo/ barvno)	Približno 4,2/5,5 sekunde ali manj
Jeziki za opis strani	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM	Ločljivost kopiranja (dpi)	600 × 600
Neposredno tiskanje	Podprtne vrste datotek: PDF, EPS, TIFF/JPEG in XPS	Več kopij	Do 999 kopij
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print in Cloud Connector Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitev v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.	Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Standardno tiskanje z operacijskim sistemom	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ali novejša različica)/iOS (15.2 ali novejša različica)/iPadOS	Povečava	Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)
Pisave	Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 pisavi za OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japonsčina, korejščina, poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo** *1 Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL – A1. *2 Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.	Funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, obojestransko, nastavitev gostote, izbir vrste izvirnika, način prekinitve, dve strani knjige, obojestranski izvirnik, zasnova opravila, N na 1, dodajanje platnice, vstavljanje listov, izvirniki različnih velikosti, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, rob vezave, tiskanje in preverjanje, negativ/pozitiv, ponovitev slik, združevanje blokov opravil, prezraciljena slika, shranjevanje v poštni nabiralnik, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, izvirnik poljubne velikosti, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja
TEHNIČNI PODATKI SKENIRANJA			
Vrsta	Standardno: barvno kopirno steklo Izbirno: pokrov kopirnega stekla – Y3, DADF-E1* z enim prehodom ali DADF-F1** z enim prehodom [obojestransko na obojestransko (samodejno z DADF)] * Zaznavanje podajanja več listov je podprtlo. ** Zaznavanje podajanja več listov je podprtlo kot dodatna možnost.	DADF: Duplexing Automatic Document Feeder (Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje)	DADF: Duplexing Automatic Document Feeder (Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imageFORCE C3150

Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	DADF-E1 z enim prehodom: do 200 listov DADF-F1 z enim prehodom: do 100 listov
Podprta teža papirja za podajalnik dokumentov	Teža medijev za podajalnik dokumentov: DADF-E1 z enim prehodom: Enostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m ² (črno-belo, barvno) Obojestransko skeniranje: od 38 do 220 g/m ² (črno-belo, barvno) *Podprta teža A6R ali manjših je od 50 do 220 g/m ² . DADF-F1 z enim prehodom: Enostransko skeniranje: od 38 do 128 g/m ² , (črno-belo, barvno) Obojestransko skeniranje: od 50 do 128 g/m ² (črno-belo, barvno)
Podprte velikosti medijev	Velikost stekla za skeniranje: do 297,0 x 431,8 mm DADF-E1 z enim prehodom: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Velikost po meri: od 69,9 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm DADF-F1 z enim prehodom: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Velikost po meri: od 48,0 x 85,0 mm do 304,8 x 431,8 mm
Hitrost skeniranja (slike na minuto: črno-belo/barvno; A4)	DADF-E1 z enim prehodom: Enostransko skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiranje) Obojestransko skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiranje) DADF-F1 z enim prehodom: Enostransko skeniranje: 80/80 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 60/60 (600 x 600 dpi, kopiranje) Obojestransko skeniranje: 120/120 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 60/60 (600 x 600 dpi, kopiranje)
Ločljivost skeniranja (dpi)	600 x 600
Tehnični podatki o omrežnem skeniraju	Color Network ScanGear2 za protokola TWAIN in WIA Podprtji operacijski sistemi: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Velja od decembra. 2024
Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v Box, skeniranje v shrambo Advanced Space, skeniranje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online/Cloud Connector)

TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA	
Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, nabiralnik Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek IP * Način preverjanja pristnosti OAuth 2.0 je na voljo za Microsoft 365 in Google Workspace.
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP, POP3
Oblika zapisa datoteke	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, optimiranje za splet, PDF/A-1b, zaznava in glajenje, šifrirani, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Samo enostransko.
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, obojestranski izvirnik, dve strani knjige, izvirniki različnih velikosti, nastavitev gostote, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjenje pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne strani
TEHNIČNI PODATKI O FAKSU	
Največje število linij za povezavo	1
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR,JBIG
Ločljivost (dpi)	400 x 400 (ultra visoka), 200 x 400 (super visoka), 200 x 200 (visoka), 200 x 100 (običajna)
Velikost pošiljanja/ sprejemanja	Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Sprejemanje: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Poslano v velikosti A4. *2 Poslano v kratki obliki B4.
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani (2000 opravil)
Hitro izbiranje	Najv. 200
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imageFORCE C3150

Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov	Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print*), prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupe fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika), varnost nabiralnika (zaščita gesla za nabiralnik, nadzor dostopa do shrambe Advanced Box Space), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitve za prenos gonilnikov fakov, dovoljenje/omejitve za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), varni vodni žig *1 Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW.
TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU			
Nabiralnik (število podprtih)	100 nabiralnikov uporabnika, 1 nabiralnik za sprejemanje v pomnilnik, 50 nabiralnikov za zaupe fakse Največ 10.000 shranjenih strani (2000 opravil)	Omrežna varnost	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/žično lokalno omrežje), podpora WPA3 (brezžično omrežje), omogočanje/onemogočanje (omrežnih aplikacij, oddaljenega uporabniškega vmesnika, vmesnika USB), ločevanje FAKS G3 od lokalnega omrežja, ločevanje vrat USB od lokalnega omrežja, preprečevanje izvajanja datotek, shranjenih v Advanced Space v MFP, skeniranje in pošiljanje – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti
Dodaten prostor	Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV Podprt odjemalski računalnik: Windows® 10/11 Sočasne povezave (največ): SMB: 64, WebDAV: 3	Varnost naprave	Zaščita podatkov SSD [šifriranje podatkov SSD (FIPS140-3), zaklepanje SSD-ja], inicializacija standardnega SSD-ja, inicializacija (NIST 800-88 PURGE LEVEL), vgrajeni modul zaupanja (TPM 2.0), funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integritete programske opreme MFP: sistem za preverjanje ob zagonu (NIST SP800-193: zaščita), preverjanje integritete programske opreme MFD in odpornosti vdelane programske opreme platforme: samodejna obnovitev sistema (NIST SP800-193: obnovitev), zaznavanje motenj delovanja: s programsko opremo Trellix Embedded Control, certifikat Common Criteria HCD-PP
Prostor na disku za shrambo Advanced Space	Standardno: 16 GB (z možnostjo: najv. 480 GB)		
Funkcije shrambe Advanced Space:	Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced Space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitene datoteke PDF, iskanje, predogled datoteke, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitev		
TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI			
Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online/uniFLOW (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava z ID-jem oddelka in kodo PIN, prijava prek funkcije), preverjanje pristnosti z Microsoft Entra ID (prijava z geslom, prijava s kartico), dvostopenjsko preverjanje pristnosti LUI/RUI, sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa)		

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imageFORCE C3150

Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbiško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, potrdila SAN, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), prijava slikovnih podatkov, nastavitev varnostnega pravilnika	MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA
OKOLJSKE ZAHTEVE		
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti	Kasetna podajalna enota – AZ1 Kapaciteta papirja: 2 x 550 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, prosojnica, naluknjani papir, s tiskano glavo Velikost papirja: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 105,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm Teža papirja: od 52 do 256 g/m ²
Napajanje	220–240 V, 50/60 Hz, 10 A	Kasetna podajalna enota z visoko kapaciteto – G1 Kapaciteta papirja: 2450 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, naluknjani papir, s tiskano glavo Velikost papirja: A4 Teža papirja: od 52 do 256 g/m ²
Poraba energije	Največ: pribl. 1800 W Kopiranje (z nepreklenjenim skeniranjem z DSPD): pribl. 807 W [*] Stanje pripravljenosti: pribl. 136 W [*] *1 Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. Način mirovanja: približno 0,5 W [*] *2 0,5 W zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah. Običajna poraba električne energije (TEC)*: 0,49 kWh *ENERGY STAR (za ZDA), različica meril upravičenosti 3.2 za opremo za obdelavo slik.	Predal za papir – F3 Kapaciteta papirja: 2700 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, naluknjani papir, tiskana glava Velikost papirja: A4, B5 Teža papirja: od 52 do 105 g/m ²
Ravni hrupa	Raven zvočne moči (LWA,m)* Med delovanjem (črno-belo) (enostransko): 63 dB, Kv 3 dB Raven hrupa (LpAm)* Ob napravi: med delovanjem (črno-belo/barvno) (enostransko): 49 dB/50 dB{foot} Stanje pripravljenosti: 18 dB * Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).	MOŽNOSTI IZHODA*
Standardi	Modri angel (potrditev čaka)	Prvi komplet pladnja za kopiranje – C1 Kapaciteta (s papirjem, težkim 80 g/m ²): Enostransko tiskanje A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 listov SRA3, A3, A4R, B4: 100 listov Dvostransko tiskanje A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 listov SRA3, A3, A4R, B4: 100 listov Teža papirja: od 52 do 300 g/m ²
Kartuše s tonerjem	Toner C-EXV 1007 BK/C/M/Y	Notranji dvostranski pladenj – M1 (Zahteva prvi komplet pladnja za kopiranje – C1) Kapaciteta pladnja (s papirjem, težkim 80 g/m ²) A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 100 listov SRA3, A3, A4R, B4: 50 listov Teža papirja: od 52 do 300 g/m ²
Izkoristek tonerja (ocena pri 5-odstotni zapoljenosti)	Toner C-EXV 1007 C/M/Y: 19.000 strani Toner C-EXV 1007 BK: 36.000 strani	Pladenj za kopiranje – T2 Kapaciteta (s papirjem, težkim 80 g/m ²): A4, A5R, B5, B5R: 100 listov A3, A4R, B4: 75 listov Teža papirja: od 52 do 220 g/m ²
PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA		
Sledenje in poročanje	uniFLOW Online	
Orodja za oddaljeno upravljanje	Konzola za upravljanje podjetja iW Storitev distribucije in upravljanja na daljavo Storitev spremljanja	
Programska oprema za skeniranje	Color Network ScanGear 2	
Orodja za optimiranje	Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov	
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)	

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imageFORCE C3150

Notranja sortirka - N1	Kapaciteta pladnja (s papirjem, težkim 80 g/m ²): Zgornji pladenj: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listov Dolžina dolgih listov do 900,0 mm: 1 list Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov A3, A4R, B4, B5R: 250 listov A6R: 30 listov SRA3, ovojnica: 10 listov Teža papirja: od 52 do 300 g/m ² Položaj spenjanja: vogal, dvojno Zmogljivost spenjalnika: (od 52 do 90 g/m ²) A4, B5: 50 listov A4R: 40 listov A3, B4: 30 listov Okolju prijazno spenjanje: A3, A4, B4, B5: 10 listov (od 52 do 64 g/m ²) 8 listov (od 65 do 81,4 g/m ²) 6 listov (od 82 do 105 g/m ²) Spenjanje na zahtevo: pribl. 40 listov (80 g/m ²)	Notranji luknjač za 4 luknje - D1	(Zahetva notranjo sortirko - N1) Štiri luknje Podprtta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprtta velikost papirja za luknjanje: Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Spenjalnik - AH1	Kapaciteta pladnja (s papirjem, težkim 80 g/m ²): Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listov Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: 3000 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listov A6R: 250 listov Ovojnice: Monarch: 30 listov, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 listov Teža papirja: Zgornji pladenj: od 52 do 256 g/m ² Spodnji pladenj od 52 do 300 g/m ² Položaj spenjanja: vogal, dvojno Zmogljivost spenjalnika: (od 52 do 90 g/m ²) A4, B5: 50 listov A4R: 40 listov A3, B4: 30 listov Okolju prijazno spenjanje: A3, A4: 10 listov (od 52 do 64 g/m ²) 8 listov (od 65 do 81,4 g/m ²) 6 listov (od 82 do 105 g/m ²) Spenjanje na zahtevo: 50 listov (od 52 do 90 g/m ²)	Luknjač za 2 ali 4 luknje - A1	(Zahetva spenjalnik - AH1 ali enoto za ustvarjanje knjižice - AH1) Dve ali štiri luknje Podprtta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprtta velikost papirja za luknjanje: Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štiri luknje: A3, A4
Enota za ustvarjanje knjižic - AH1	(Vključuje osnovne specifikacije za zgornji spenjalnik - AH1.) Velikost papirja za knjigoveško spenjanje: A3, A4R, B4 Kapaciteta spenjalnika za knjigoveško spenjanje: 20 listov × 10 kompletov (od 52 do 81,4 g/m ²) (z 1 naslovnicou od 52 do 256 g/m ²) Kapaciteta zgibanega kupa brez spenjanja: do 3 listi (od 52 do 105 g/m ²)	Luknjač za 4 luknje - A1	(Zahetva spenjalnik - AH1 ali enoto za ustvarjanje knjižice - AH1) Štiri luknje Podprtta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprtta velikost papirja za luknjanje: Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Notranji luknjač za 2/4 luknje - D1	(Zahetva notranjo sortirko - N1) Dve ali štiri luknje Podprtta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprtta velikost papirja za luknjanje: Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štiri luknje: A3, A4		

* Kapaciteta papirja se lahko razlikuje glede na različne vrste/velikosti papirja.