

PAJISJE A3, ME NGJYRA, SHUMËFUNKSIONALE ME TEKNOLOGJI TË FJALËS SË FUNDIT PËR TË RRRITUR EFIKASITETIN.

Printeri imageFORCE C3150 është projektuar për të mbështetur zyrat korporative të mesme dhe të mëdha që të kursejnë kohë dhe të rrisin produktivitetin me pajisje shumëfunksionale të besueshme dhe të sigurta.

imageFORCE C3150



PRINTIM ME CILËSI TË LARTË

Realizoni printime të jashtëzakonshme me teknologjinë novatore të printimit OLED dhe rezolucionin e printimit 4800 x 2400.

PËRVOJË E LEHTË PËR PËRDORUESIN

Ndërfaqja intuitive eliminon nevojën për trajnim ndërsa pajtueshmëria me uniFLOW Online dhe Cloud Connector siguron lidhje pa probleme me renë kompjuterike.

QËNDRUESHMËRI E PËRMIRËSUAR


Jepni kontributin tuaj për të ndihmuar mjedisin me një pajisje me efikasitet energjie që përdor 30% plastikë të ricikluar.

SIGURI E LARTË

Siguroni dokumentet, pajisjet dhe rrjetin tuaj me siguri të lartë 360 gradë dhe cilësime sigurie të rekomanduara nga inteligjenca artificiale me mësim automatik.

imageFORCE C3150

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

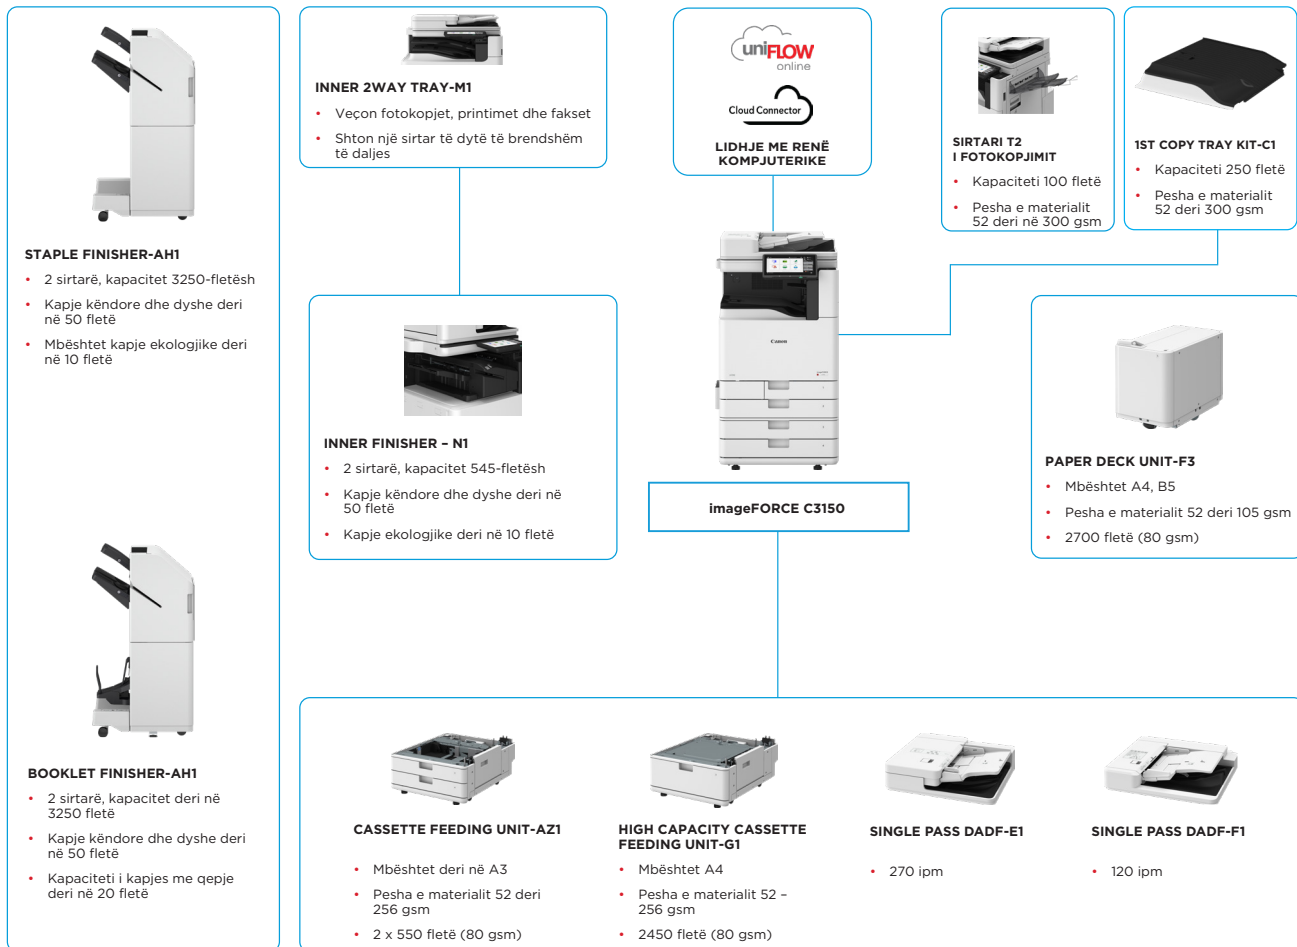

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

| NJËSIA KRYESORE | |
|---|--|
| Lloji i pajisjes | A3, me ngjyra, shumëfunksionale |
| Funksionet kryesore | Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional |
| Procesori | Procesor dybërthamësh 1,8 GHz |
| Paneli i kontrollit | Panel me prekje, me ngjyra, 10.1" TFT LCD WSVGA |
| Memoria | Standarde: RAM: 5,0 GB |
| Hapësira ruajtëse | Standarde: (SSD) 256 GB Opsionale: (SSD) 1TB |
| Lidhja e ndërfaqes | RRJETI Standard: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T Opsional: LAN me valë (IEEE 802.11a/b/ g/n/ac/ax) TË TJERA Standarde: USB 2.0 (pritës) x 1, USB 3.0 (pritës) x 1, USB 2.0 (pajisje) x 1 Opsionale: ndërfaqe seriale, ndërfaqe kontrolli fotokopjimi |
| Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 gsm) | Standard: 1200 fletë Sirtar shumëfunktional 100-fletësh x 1 Kasetë letre 550-fletëshe x 2 Maksimumi: 6350 fletë (me High Capacity Cassette Feeding Unit-G1 + Paper Deck Unit-F3) |
| Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm) | Standard: 250 fletë Maksimumi: 3450 fletë (me Staple Finisher-AH1/Booklet Finisher-AH1 dhe Copy Tray-T2) |
| Kapaciteti i finiturës* | Ngjijtje, Grupim, Transferim, Kapëse, Qepje, Shpim vrimash, Kapje ekologjike, Kapje sipas kërkesës * Kapaciteti i finiturës ndryshon në varësi të opsioneve të lidhura. |
| Llojet e mbështetura të materialit | Sirtari shumëfunktional: I hollë, I thjeshtë, I ricikluar, Me ngjyra, I rëndë, I veshur*, Kalk, Lidhje, Transparencë, Etiketë, Me shpim paraparak, Letër me kokë, Zarf * 257-300 gsm kërkon paketën e përshtatjes së materialit Kaseta e sipërme: I hollë, I thjeshtë, I ricikluar, Me ngjyra, Lidhje, Transparencë, Me shpim paraparak, Letër me kokë, Zarf Kaseta e poshtme: I hollë, I thjeshtë, I rëndë, I ricikluar, Me ngjyra, Lidhje, Transparencë, Me shpim paraparak, Letër me kokë, Zarf* * Nevojitet "Envelope Feeder Attachment (standard)". |

| | |
|---|--|
| Përmasat e mbështetura të materialit | Sirtari shumëfunktional: Madhësia standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasat e personalizuara: 98,4 x 139,7 mm deri në 320,0 x 457,2 mm Përmasat e lira: 100,0 x 148,0 mm deri në 304,8 x 457,2 mm Zarfet: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Përmasat e personalizuara të zarfit: 98,0 x 98,0 mm deri në 320,0 x 457,2 mm Kaseta e sipërme: Madhësia standarde: A4, A5, A5R, A6R, B5 Përmasat e personalizuara: 105,0 x 148,0 mm deri në 297,0 x 215,9 mm Zarfet: ISO-C5 Kaseta e poshtme: Madhësia standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasat e personalizuara: 105,0 x 148,0 mm deri në 304,8 x 457,2 mm Zarfet*: COM10 No.10, Monarch, DL * Nevojitet aksesor zarfi A (standard). |
| Peshat e mbështetura të materialit | Sirtari shumëfunktional: 52 deri në 300 gsm (60 deri në 300 gsm mbështetet me paketën e përshtatjes së materialit) Kaseta e sipërme/poshtme: 52 deri në 256 gsm Dyanëshe: 52 deri në 220 gsm |
| Koha e nxehtësimit | Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak* * Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për veprime në ekranin me prekje. Nga ndezja: 10 sekonda ose më pak* * Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur fotokopja është gati (pa rezervimin e printimit) Nga modaliteti i fjetjes: 10 sekonda ose më pak |
| Përmasat (Gjer. x Thell. x Lart.) | Me "Platen Cover-Y3": 565 x 745 x 788 mm Me "Single Pass DADF-E1": 565 x 745 x 897 mm Me "Single Pass DADF-F1": 565 x 745 x 862 mm |

| | |
|--|---|
| Hapësira e instalimit (Gjer. x Thell.) | Bazë: 978 x 1141 mm (me "Single Pass DADF-E1" + derën e djathtë dhe sirtarin shumëfunktional të hapur + kasetën e letrës të hapur) 978 x 1141 mm (me "Single Pass DADF-F1" + derën e djathtë dhe sirtarin shumëfunktional të hapur + kasetën e letrës të hapur) Konfigurimi i plotë: 1651 x 1141 mm (me "Single Pass DADF-E1" + "Staple Finisher-AH1/Booklet Finisher-AH1" + "Copy Tray-T2" të hapur + kasetën e letrës të hapur) 1651 x 1141 mm (me "Single Pass DADF-F1" + "Staple Finisher-AH1/Booklet Finisher-AH1" + "Copy Tray-T2" të hapur + kasetën e letrës të hapur) |
| Pesha* *duke përfshirë tonerin e zakonshëm | Me "Platen Cover-Y3": afro 77 kg Me "Single Pass DADF-E1": afro 91 kg Me "Single Pass DADF-F1": afro 84 kg |
| SPECIFIKIMET E PRINTIMIT | |
| Shpejtësia e printimit (bardhezi dhe me ngjyra) | 1-anësh: deri në 50 ppm (A4, A5R), deri në 25 ppm (A3), deri në 45 ppm (A5, A6R), deri në 30 ppm (A4R) 2-anësh: deri në 50 ppm (A4), deri në 45 ppm (A5R), deri në 25 ppm (A3), deri në 30 ppm (A4R) |
| Rezolucioni i printimit (dpi) | 4800 x 2400 |
| Gjuhët e përkrahimit të faqes | Standarde: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM |
| Printim i drejtpërdrejtë | Llojet e skedarëve të mbështetur: PDF, EPS, TIFF/JPEG dhe XPS |
| Printimi nga celulari dhe reja kompjuterike | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print dhe Cloud Connector Disponohen një sërë softuerësh dhe zgjidhjesh të bazuara në MEAP për printim nga pajisjet celulare ose pajisjet e lidhura me internetin dhe shërbimet e bazuara në rene kompjuterike, në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme |
| Printim standard nga sistemi operativ | Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 e lart) /iOS (15.2 e lart)/iPadOS |
| Fontet | Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi*2 *1 Nevojitet PCL International Font Set-A1 opsional. *2 Nevojitet Barcode Printing Kit-D1 opsional. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Veçoritë e printimit | Printim i siguar, filigran sigurie, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përzierja letrë, kapakë të parme dhe të pasme, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual |
| Sistemi operativ | UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 e lart) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 e lart) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 e lart) Që nga dhjetori 2024 |

| | |
|--|---|
| SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT | |
| Shpejtësia e fotokopjimit (bardhezi dhe me ngjyra) | 1-anësh: deri në 50 ppm (A4, A5R), deri në 25 ppm (A3), deri në 45 ppm (A5, A6R), deri në 30 ppm (A4R) 2-anësh: deri në 50 ppm (A4), deri në 45 ppm (A5R), deri në 25 ppm (A3), deri në 30 ppm (A4R) |
| Koha për fotokopjen e parë (A4, bardhezi/me ngjyra) | Afro 4,2/5,5 sekonda ose më pak |
| Rezolucioni i fotokopjimit (dpi) | 600 x 600 |
| Fotokopjim i shumëfishtë | Deri në 999 kopje |
| Dendësia e fotokopjimit | Automatik ose manual (9 nivele) |
| Zmadhimi | Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%) |
| Funksionet e fotokopjimit | Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje e tipit origjinal, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërtim faqesh, numërtim grupi fotokopjimi, qartësi, fshirje kornize, filigran sigurie, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontroll, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë postare, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, modalitet ngjyrash, kopje e rezervuar, shembull fotokopjimi |
| SPECIFIKIMET E SKANIMIT | |
| Tipi | Standard: Pllaka e ngjyrave Opsional: "Platen Cover-Y3", "Single Pass DADF-E1"* ose "Single Pass DADF-F1"*** [2-anësh në 2-\(automatik me DADF)] * Mbështetet pikasja e mbushjes shumëfletëshe. ** Pikasja e mbushjes shumëfletëshe mbështetet si opsion. DADF: vetëmbushëse dyanëshe dokumentesh |

| | |
|---|--|
| Kapaciteti i letrës për mbushësen e dokumenteve (80 gsm) | Single Pass DADF-EI: deri në 200 fletë Single Pass DADF-FI: deri në 100 fletë |
| Pesha e pranueshme e letrës në mbushësen e dokumenteve | Pesha e materialeve të mbushëses së dokumenteve: Single Pass DADF-EI: Skanim 1-anësh: 38 deri në 220 gsm (bardhezi, me ngjyra) Skanim 2-anësh: 38 deri në 220 gsm (bardhezi, me ngjyra) *Pesha e pranueshme e A6R e poshtë është 50 deri në 220 gsm. Single Pass DADF-FI: Skanim 1-anësh: 38 deri në 128 gsm (bardhezi, me ngjyra) Skanim 2-anësh: 50 deri në 128 gsm (bardhezi, me ngjyra) |
| Përmasat e mbështetura të materialit | Përmasat e pllakës së skanimit: deri në 297,0 x 431,8 mm Single Pass DADF-EI: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Përmasat e personalizuara: 69,9 x 139,7 mm deri në 304,8 x 431,8 mm Single Pass DADF-FI: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Përmasat e personalizuara: 48,0 x 85,0 mm deri në 304,8 x 431,8 mm |
| Shpejtësia e skanimit (ipm: bardhezi/me ngjyra, A4) | Single Pass DADF-EI: Skanim 1-anësh: 135/135 (300 x 300 dpi, dërgim), 80/80 (600 x 600 dpi, fotokopje) Skanim 2-anësh: 270/270 (300 x 300 dpi, dërgim), 160/90 (600 x 600 dpi, fotokopje) Single Pass DADF-FI: Skanim 1-anësh: 80/80 (300 x 300 dpi, dërgim), 60/60 (600 x 600 dpi, fotokopje) Skanim 2-anësh: 120/120 (300 x 300 dpi, dërgim), 60/60 (600 x 600 dpi, fotokopje) |
| Rezolucioni i skanimit (dpi) | 600 x 600 |
| Specifikimet e tërheqjes së skanimit | "ScanGear2" rrjeti me ngjyra për TWAIN dhe WIA Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Që nga dhjetori 2024 |
| Metoda e skanimit | Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në memorie USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online/Cloud Connector) |

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

| | |
|--|--|
| Destinacioni | Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Optional: Super G3 FAX, IP Fax * Metoda e autentikimit OAuth 2.0 në Microsoft 365 dhe Google Workspace |
| Libri i adresave | LDAP (2000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200) |
| Protokolli i komunikimit | Skedarët: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3 |
| Formati i skedarit | TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, me kërkim, optimizim për internet, PDF/A-1b, konturim dhe lëmim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Vetëm faqe njëshe |
| Veçoritë universale të dërgimit | Përzgjedhje e tipit, origjinal dyanësh, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim dendësie, qartësi, raport kopjimi, fshirje kornize, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, anashkalim faqesh bosh |

SPECIFIKIMET E FAKSIT

| | |
|--|--|
| Numri maksimal i linjave të lidhjes | 1 |
| Shpejtësia e modemit | Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps |
| Metoda e ngjeshjes | MH, MR, MMR, JBIG |
| Rezolucioni (dpi) | 400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët), 200×100 (normal) |
| Madhësia në dërgim/marrje | Dërgimi: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Marrja: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 dërguar si A4 *2 dërguar si B4 e shkurtër |
| Memoria e FAX | Deri në 30 000 faqe (2000 punë) |
| Numrat e shpejtë | Maks. 200 |
| Thirrjet në grup/destinacionet | Maks. 199 formime numri |

| | |
|------------------------------------|---|
| Transmetimi i njëpasnjëshëm | Maks. 256 adresa |
| Kopje rezervë e memories | Po |
| Veçoritë e faksit | Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/hënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1 |

SPECIFIKIMET E RUAJTJES

| | |
|--|---|
| Kutia postare (numri i mbështetur) | 100 kuti hyrëse të përdoruesit, 1 kuti hyrëse RX e memories, 50 kuti hyrëse konfidenciale të faksit, 10 000 faqe të ruajtura maksimumi (2000 punë) |
| Hapësira e avancuar | Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Kompjuteri i mbështetur i klientit: Windows® 10/11 Lidhjet e njëkohshme (Maks.): SMB:64, WebDAV:3 |
| Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e avancuar | Standarde: 16 GB (Me opsionin: maks. 480 GB) |
| Veçoritë e hapësirës së avancuar: | Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim |

SPECIFIKIMET E SIGURISË

| | |
|---|--|
| Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes | Autentikim përdoruesi (identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim në nivel funksioni, identifikim me celular), autentikim me ID-në e departamentit (identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOWOnline/uniFLOW(identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), autentikim me ID të Microsoft Entra (identifikim me fjalëkalim, identifikim me kartë), autentikim dyfaktorësh te LUI/RUI, sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes) |
|---|--|

| | |
|------------------------------|--|
| Siguria e dokumenteve | Siguri printimi (printim i siguar, printim i siguar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, uniFLOW Secure Print*), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi), siguri e KUTISË (kutia e emaileve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në Hapësirën e Avancuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailesh/skedarësh, konfirmim i numrit të FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drajverin e faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), filigran sigurie *1 Nevojitet uniFLOW Online / uniFLOW |
| Siguria e rrjetit | TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dysh (LAN tel-valë, LAN tel-tel), mbështetje për WPA3 (Wi-Fi), aktivizim/çaktivizim i (aplikacioneve të rrjetit, ndërfaqes në distancë, ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folesë USB nga LAN, ndalim i ekzekutimit të skedarëve të ruajtur në Hapësirën e Avancuar në MFP, skanim dhe dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emaileve |
| Siguria e pajisjes | Mbrojtje e të dhënave SSD [enkriptim i të dhënave SSD (FIPS140-3), kyçje e SSD], Aktivizim standard SSD, Aktivizim (NIVELI I PASTRIMIT NIST 800-88), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFP: verifikim sistemi në nisje (NIST SP800-193: Mbrojtje), Kontroll i integritetit të softuerit MFP dhe qëndrueshmërisë së firmuerit të platformës: rikuperim automatik sistemi (NIST SP800-193: Rikuperim), pikasje intruzioni gjatë ekzekutimit: kontroll Trellix i integruar, certifikim sipas kritereve të përbashkëta HCD-PP |

| | |
|--|---|
| Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes | Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikatash dixhitale, certifikime SAN, evidencë auditi, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (Menaxhimi i Informacionit dhe Eventeve të Sigurisë), regjistrim i të dhënave të imazheve, cilësim i politikës së sigurisë |
|--|---|

SPECIFIKIMET E MJEDISIT

| | |
|-----------------------------|--|
| Mjedisi i përdorimit | Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështia relative) |
| Burimi i energjisë | 220-240 V, 50/60 Hz, 10 A |
| Konsumi i energjisë | Maksimumi: Afro 1800 W Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të vetëmbushës së dokumenteve): afro 807 W* ¹ Në gatishmëri: Afro 136 W* ¹ * ¹ Vlera referencë: matur një njësi Modaliteti i fjetjes: afro 0,5 W* ² * ² 0,5 W nuk është i disponueshëm në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara. Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC)*: 0,49 kWh * ENERGY STAR (skema e SHBA-së), versioni 3.2 i kriterëve të kualifikimit për pajisjet e imazherisë |
| Nivelet e zhurmës | Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m)* Aktiv (bardhezi) (1-anësh): 63 dB, Kv 3 dB Trysnia e tingullit (LpAm)* Pozicioni i kalimtarit: Aktiv (bardhezi/ngjyra) (1-anëshe): 49 dB/50 dB Pasiv: 18 dB * Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017) |
| Standardet | Blue Angel (në pritje të vlerësimit) |

PJESËT E KONSUMIT

| | |
|--|---|
| Fishekët e tonerit | Toner C-EXV 1007 BK/C/M/Y |
| Rendimenti i tonerit (vlerësohet me 5% të mbulimit) | C-EXV 1007 Toner C/M/Y: 19 000 faqe C-EXV 1007 Toner BK: 36 000 faqe |

ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT

| | |
|--|--|
| Monitorimi dhe raportimi | uniFLOW Online |
| Mjetet e menaxhimit në distancë | iW Enterprise Management Console Shërbimi i menaxhimit dhe shpërndarjes në distancë Shërbimi i monitorimit |
| Softueri i skanimit | ScanGear 2 rrjeti me ngjyra |
| Mjetet e optimizimit | Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon |
| Platforma | MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) |

OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS

| | |
|---|--|
| Cassette Feeding Unit-AZ1 | Kapaciteti i letrës: 2 x 550 fletë (80 gsm) Lloji i letrës: E hollë, E thjeshtë, E ricikluar, Me ngjyra, E rëndë, Me lidhje, Transparencë, Me shpim paraprak, Letër me kokë Madhësia e letrës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasat e personalizuara: 105,0 x 148,0 mm deri në 304,8 x 457,2 mm Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm |
| High Capacity Cassette Feeding Unit-G1 | Kapaciteti i letrës: 2450 fletë (80 gsm) Lloji i letrës: E hollë, E thjeshtë, E ricikluar, Me ngjyra, E rëndë, Me lidhje, Me shpim paraprak, Letër me kokë Madhësia e letrës: A4 Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm |
| Paper Deck Unit-F3 | Kapaciteti i letrës: 2700 fletë (80 gsm) Lloji i letrës: E hollë, E thjeshtë, E ricikluar, Me ngjyra, Me shpim paraprak, Letër me kokë Madhësia e letrës: A4, B5 Pesha e letrës: 52 deri në 105 gsm |

OPSIONET E DALJES*

| | |
|-----------------------------|---|
| 1st Copy Tray Kit-C1 | Kapaciteti (me letër 80 gsm): Printim 1-anësh A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 fletë SRA3, A3, A4R, B4: 100 fletë Printim 2-anësh A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 fletë SRA3, A3, A4R, B4: 100 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 300 gsm |
| Inner 2way Tray-M1 | (Nevojitet 1st Copy Tray Kit-C1) Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm) A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 100 fletë SRA3, A3, A4R, B4: 50 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 300 gsm |
| Copy Tray-T2 | Kapaciteti (me letër 80 gsm): A4, A5R, B5, B5R: 100 fletë A3, A4R, B4: 75 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 220 gsm |

| | | | |
|----------------------------------|---|--|---|
| Inner Finisher-N1 | <p>Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm) Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: afro 45 fletë gjatësia e letrës së gjatë deri në 900,0 mm: 1 fletë Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: afro 500 fletë</p> <p>A3, A4R, B4, B5R: 250 fletë A6R: 30 fletë SRA3, Zarf: 10 fletë</p> <p>Pesha e letrës: 52 deri në 300 gsm Pozicioni i kapëses: këndor, i dyfishtë Kapaciteti i kapëses: (52 deri në 90 gsm) A4, B5: 50 fletë A4R: 40 fletë A3, B4: 30 fletë</p> <p>Kapje ekologjike: A3, A4, B4, B5: 10 fletë (52 deri në 64 gsm) 8 fletë (65 deri në 81,4 gsm) 6 fletë (82 deri në 105 gsm)</p> <p>Kapëse sipas kërkesës: afro 40 fletë (80 gsm)</p> | Inner 4 Hole Puncher-D1 | <p>(Nevojitet Inner Finisher-N1) Katër vrima Pesha e pranueshme e letrës me vrima: 52 deri në 300 gsm Madhësia e pranueshme e letrës me vrima: Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p> |
| Staple Finisher-AH1 | <p>Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm): Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: afro 250 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: afro 125 fletë Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fletë A6R: 250 fletë Zarfe: Monarch: 30 fletë, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 fletë</p> <p>Pesha e letrës: Sirtari i sipërm: 52 deri në 256 gsm Sirtari i poshtëm: 52 deri në 300 gsm Pozicioni i kapëses: këndor, i dyfishtë Kapaciteti i kapëses: (52 deri në 90 gsm) A4, B5: 50 fletë A4R: 40 fletë A3, B4: 30 fletë</p> <p>Kapje ekologjike: A3, A4: 10 fletë (52 deri në 64 gsm) 8 fletë (65 deri në 81,4 gsm) 6 fletë (82 deri në 105 gsm)</p> <p>Kapëse sipas kërkesës: 50 fletë (52 deri në 90 gsm)</p> | 2/4 Hole Puncher Unit-A1 | <p>(Nevojitet Staple Finisher-AH1 ose Booklet Finisher-AH1) Dy ose katër vrima Pesha e pranueshme e letrës me vrima: 52 deri në 300 gsm Madhësia e pranueshme e letrës me vrima: Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Katër vrima: A3, A4</p> |
| Booklet Finisher-AH1 | <p>(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapëses "Staple Finisher-AH1".) Madhësia e letrës me qepje: A3, A4R, B4 Kapaciteti i kapëseve të qepjes: 20 fletë x 10 komplete (52 deri në 81,4 gsm) (duke përfshirë 1 letër kapaku 52 deri në 256 gsm) Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: deri në 3 fletë (52 deri në 105 gsm)</p> | 4 Hole Puncher Unit-A1 | <p>(Nevojitet Staple Finisher-AH1 ose Booklet Finisher-AH1) Katër vrima Pesha e pranueshme e letrës me vrima: 52 deri në 300 gsm Madhësia e pranueshme e letrës me vrima: Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p> |
| Inner 2/4 Hole Puncher-D1 | <p>(Nevojitet Inner Finisher-N1) Dy ose katër vrima Pesha e pranueshme e letrës me vrima: 52 deri në 300 gsm Madhësia e pranueshme e letrës me vrima: Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Katër vrima: A3, A4</p> | <p>* Kapaciteti i letrës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letre.</p> | |