

A3-MULTIFUNKTIONSENHET I FÄRG MED BANBRYTANDE TEKNIK FÖR ATT FÖRBÄTTRA EFFEKTIVITETEN.

imageFORCE C3150

imageFORCE C3150 är utformad för att stödja medelstora och stora företagskontor när det gäller att spara tid och öka produktiviteten, i form av en tillförlitlig och säker multifunktionsenhet.



UTSKRIFTER AV HÖG KVALITET

Producera enastående utskrifter med innovativ OLED-utskriftsteknik och en utskriftsupplösning på 4 800 x 2 400.

SMIDIG ANVÄNDARUPPLEVELSE

Det intuitiva gränssnittet eliminerar behovet av utbildning och kompatibilitet med uniFLOW Online och Cloud Connector säkerställer smidig molnanslutning.

FÖRBÄTTRAD HÅLLBARHET


Gör din del för att hjälpa miljön, med en energieffektiv enhet som använder 30 % återvunnen plast.

AVANCERAD SÄKERHET

Skydda dina dokument, enheter och nätverk med robust 360-graders säkerhet och rekommenderade säkerhetsinställningar för AI med maskininlärning.

imageFORCE C3150

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONALTERNATIV

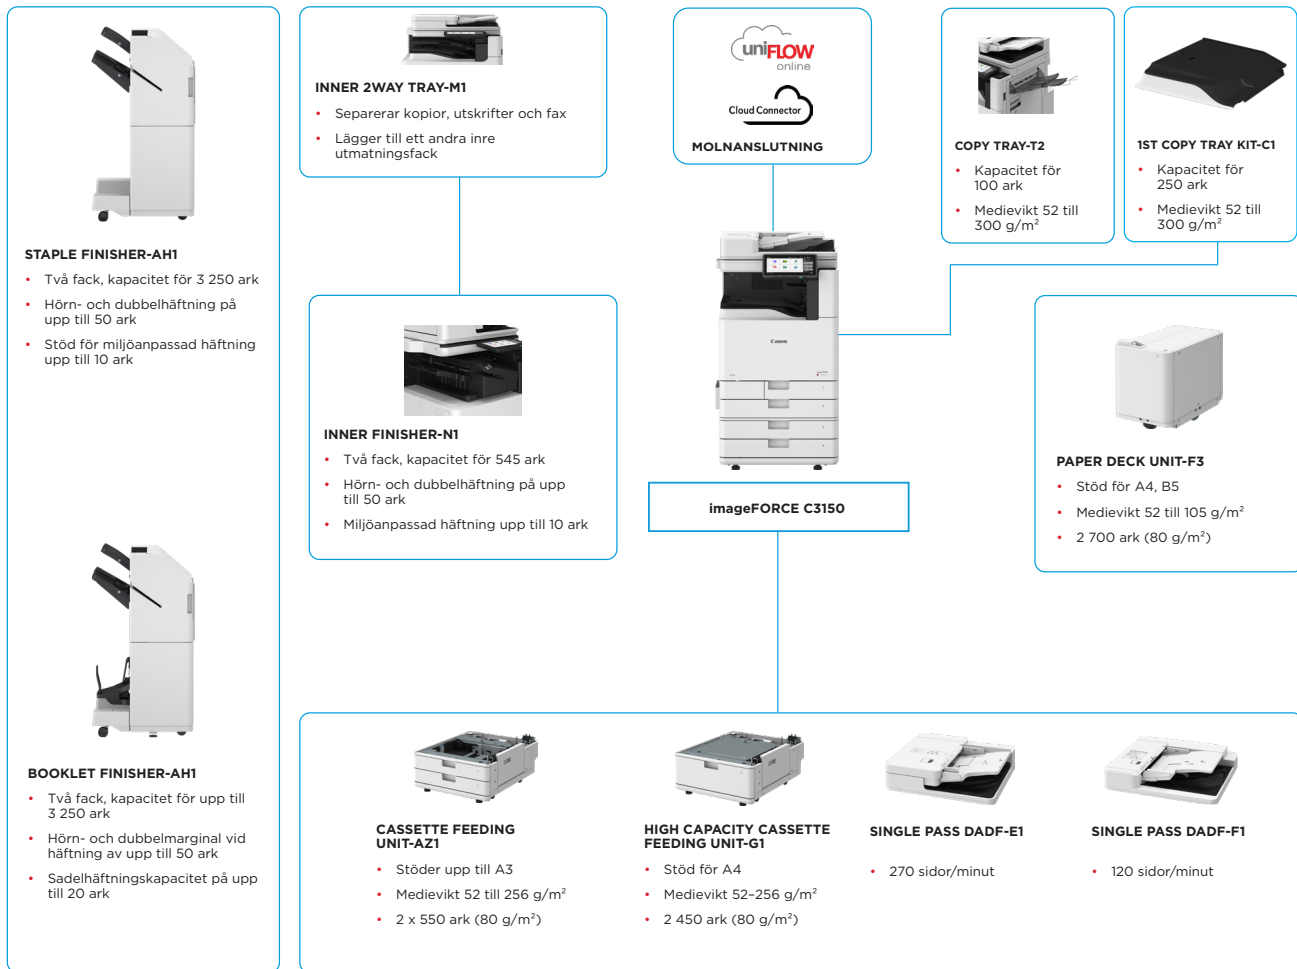

Den här platta konfigurationen är endast avsedd som exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn online](#).

HUVUDENHET	
Maskintyp	Multifunktionell A3-färgskrivare
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval)
Processor	1,8 GHz Dual Core-processor
Kontrollpanel	10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg
Minne	Standard: RAM: 5,0 GB
Lagring	Standard: (SSD) 256 GB Tillval: (SSD) 1 TB
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Tillval: trådlöst LAN (IEEE 802.11a b/g/n/ac/ax) ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1 Tillval: Seriellt gränssnitt, gränssnitt för kopieringskontroll
Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1 200 ark 1 universalfack för 100 ark 2 papperskassetter för 550 ark Maximalt: 6 350 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-G1 + Paper Deck Unit-F3)
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maximalt: 3 450 ark (med Staple Finisher-AH1 eller Booklet Finisher-AH1 och Copy Tray-T2)
Efterbehandlingsfunktioner*	Sortera, gruppera, förskjut, häfta, sadelhäftning, hålslag, miljöanpassad häftning, häfta på begäran * Efterbehandlingsfunktionerna varierar beroende på vilka alternativ som är anslutna.
Materialtyper som stöds	Universalfack: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket*, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film, etiketter, hålslaget papper, brevpapper, kuvert * 257~300 g/m ² kräver mediajusteringsatts Övre kassett: Tunt, normalt, tjockt, återvunnet, färgat, arkiv, OH-film, hålslaget, brevpapper, kuvert Nedre kassett: Tunt, normalt, tjockt, återvunnet, färgat, arkiv, OH-film, hålslaget, brevpapper, kuvert* * Du behöver kuvertmatare (standard).

Medieformat som stöds	Universalfack: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,4 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Fritt format: 100,0 x 148,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Kuvert: COM 10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassat kuvertformat: 98,0 x 98,0 mm till 320,0 x 457,2 mm Övre kassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 297,0 x 215,9 mm Kuvert: ISO-C5 Nedre kassett: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Kuvert*: COM10 nr 10, Monarch, DL * Envelope Attachment A (standard) krävs.
Medievikter som stöds	Universalfack: 52 till 300 g/m ² (endast 60 till 300 g/m ² stöds med mediejusteringsatts) Övre/nedre kassett: 52 till 256 g/m ² Dubbelsidigt: 52 till 220 g/m ²
Uppvärmningstid	Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* * Tiden det tar från det att enheten startas tills kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen. Från påslagning: 10 sekunder eller mindre* * Tiden det tar från det att enheten startas tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation) Från viloläge: 10 sekunder eller mindre
Mått (B x D x H)	Med Platen Cover-Y3: 565 x 745 x 788 mm Med Single Pass DADF-E1: 565 x 745 x 897 mm Med Single Pass DADF-F1: 565 x 745 x 862 mm

Installationsutrymme (B x D)	<p>Grundläggande: 978 x 1 141 mm (med Single Pass DADF-E1 + höger lucka och universalfack öppet + öppen papperskasset)</p> <p>978 x 1 141 mm (med Single Pass DADF-F1 + höger lucka och universalfack öppet + öppen papperskasset)</p> <p>Fullständigt konfigurerad: 1 651 x 1 141 mm (med Single Pass DADF-E1 + Staple Finisher-AH1/Booklet Finisher-AH1 + Copy Tray-T2 utdraget + öppen papperskasset)</p> <p>1 651 x 1 141 mm (med Single Pass DADF-F1 + Staple Finisher-AH1/Booklet Finisher-AH1 + Copy Tray-T2 utdraget + öppen papperskasset)</p>
Vikt*	<p>Med Platen Cover-Y3: cirka 77 kg</p> <p>Med Single Pass DADF-E1: cirka 91 kg</p> <p>Med Single Pass DADF-F1: cirka 84 kg</p>
*med vanlig toner	
UTSKRIFTSPECIFIKATIONER	
Utskriftshastighet (svartvitt och färg)	<p>Enkelsidigt: upp till 50 sidor/minut (A4, A5R), upp till 25 sidor/minut (A3), upp till 45 sidor/minut (A5, A6R), upp till 30 sidor/minut (A4R)</p> <p>Dubbelsidigt: upp till 50 sidor/minut (A4), upp till 45 sidor/minut (A5R), upp till 25 sidor/minut (A3), upp till 30 sidor/minut (A4R)</p>
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	4 800 x 2 400
Sidbeskrivningspråk	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
Direktutskrift	Filtyper som stöds: PDF, EPS, TIFF, JPEG och XPS
Utskrift från mobila enheter och moln	<p>AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print och Cloud Connector</p> <p>För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information</p>
Standardutskrift från operativsystem	Android/Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 eller senare)/ iOS (15.2 eller senare)/iPadOS
Teckensnitt	<p>PS-teckensnitt: 136 Roman</p> <p>PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt*2</p> <p>*1 Du behöver tillvalet PCL International Font Set-A1.</p> <p>*2 Du behöver tillvalet Barcode Printing Kit-D1.</p>

Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, fram-/baksida, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Operativsystem	<p>UFR II: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 eller senare)</p> <p>PCL: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025</p> <p>PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 eller senare)</p> <p>PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 eller senare)</p> <p>Från och med december 2024</p>

KOPIERINGSSPECIFIKATIONER

Kopieringshastighet (svartvitt och färg)	<p>Enkelsidigt: upp till 50 sidor/minut (A4, A5R), upp till 25 sidor/minut (A3), upp till 45 sidor/minut (A5, A6R), upp till 30 sidor/minut (A4R)</p> <p>Dubbelsidigt: upp till 50 sidor/minut (A4), upp till 45 sidor/minut (A5R), upp till 25 sidor/minut (A3), upp till 30 sidor/minut (A4R)</p>
Tid till första kopia (A4, svartvitt/färg)	Cirka 4,2/5,5 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning (bildpunkter per tum)	600 x 600
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Kopieringstäthet	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Förstoring	Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %)
Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-förhållanden efter område, dubbelsidig, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, lägg till omslag, skiljeblad, original av olika format, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säker vattenstämpel, utskriftsdatum, kantskärare, print & check-funktion, negativ/positiv, upprepa bilder, slå samman jobblock, spegelbild, lagra i brevlåda, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fri storlek, färgläge, reserverad kopia, provkopia

SCANNINGSSPECIFIKATIONER

Typ	<p>Standard: färgglas</p> <p>Tillval: Platen Cover-Y3, Single Pass DADF-E1* eller Single Pass DADF-F1** [dubbelsidigt till dubbelsidigt (automatiskt med DADF)]</p> <p>* Stöd för avkänning av dubbelinmatning.</p> <p>** Stöd för avkänning av dubbelinmatning som tillval.</p> <p>DADF: dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter</p>
------------	--

Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	Single Pass DADF-EI: upp till 200 ark Single Pass DADF-FI: upp till 100 ark
Hanterbara pappersvikter för dokumentmatare	Medievikter för dokumentmatare: Single Pass DADF-EI: Enkelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² (svartvitt, färg) Dubbsidig scanning: 38 till 220 g/m ² (svartvitt, färg) * Godtagbar vikt för A6R eller mindre är 50 till 220 g/m ² . Single Pass DADF-FI: Enkelsidig scanning: 38 till 128 g/m ² (svartvitt, färg) Dubbsidig scanning: 50 till 128 g/m ² (svartvitt, färg)
Medieformat som stöds	Scanningsstorlek på originalglas: upp till 297,0 x 431,8 mm Single Pass DADF-EI: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Anpassat format: 69,9 x 139,7 mm till 304,8 x 431,8 mm Single Pass DADF-FI: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Anpassat format: 48,0 x 85,0 mm till 304,8 x 431,8 mm
Scanningshastighet (sidor/minut: svartvitt/färg, A4)	Single Pass DADF-EI: Enkelsidig scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, skicka), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiera) Dubbsidig scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, skicka), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiera) Single Pass DADF-FI: Enkelsidig scanning: 80/80 (300 x 300 dpi, skicka), 60/60 (600 x 600 dpi, kopiera) Dubbsidig scanning: 120/120 (300 x 300 dpi, skicka), 60/60 (600 x 600 dpi, kopiera).
Scanningsupplösning (bildpunkt per tum)	600 x 600
Pull Scan specifikationer	Colour Network ScanGear2 för både TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Från och med december 2024
Scanningsmetod	Push Scan, Pull Scan, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet (uniFLOW Online/Cloud Connector)

SÄNDNINGSSPECIFIKATIONER

Destination	Standard: E-post/internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, brevlåda Tillval: Super G3 FAX, IP Fax * OAuth 2.0-autentisering är tillgänglig för Microsoft 365 och Google Workspace
Adressbok	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)
Kommunikationsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, sökbar, optimera för webben, PDF/A-1b, Trace & Smooth, krypterad, enhetsSignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetsSignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) * endast enstaka sidor
Universal utskickfunktioner	Val av originaltyp, dubbsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor

FAXSPECIFIKATIONER

Maximalt antal anslutningslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (bildpunkt per tum)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Storlek för skicka/ta emot	Skicka: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Ta emot: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Skickas som A4 *2 Skickas som B4 kort
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)
Kortnummer	Max. 200
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer

Manuell grupp-sändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), välj telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1 logg

LAGRINGSSPECIFIKATIONER

Brevlåda (antal som stöds)	100 användarinkorgar, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar Lagring av max 10 000 sidor (2 000 jobb)
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows® 10/11 Samtidiga anslutningar (max): SMB: 64, WebDAV: 3
Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme	Standard: 16 GB (med tillval: max. 480 GB)
Avancerade utrymmesfunktioner:	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning

SÄKERHETSSPECIFIKATIONER

Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online/uniFLOW (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Microsoft Entra ID-autentisering (lösenordsinloggning, kortinloggning), tvåfaktorsautentisering vid LUI/RUI, Access Management System (åtkomstkontroll)
--	---

Dokumentssäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print*), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningssäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS), brevlådesäkerhet (lösenordsskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), säker vattenstämpel *1 Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW
Nätverkssäkerhet	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), WPA3-stöd (Wi-Fi), aktivering/inaktivering (nätverksfunktioner, fjärranvändargränssnitt, USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, USB-portseparering från LAN, förbjud körning av filer som lagras i avancerat utrymme i multifunktions skrivaren, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post
Enhetssäkerhet	Skydda SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS140-3), SSD-lås], initiering av standard-SSD, initiera (NIST 800-88 RENSNINGSNIVÅ), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funktion för att dölja jobblogg, skydda MFP-programvarans integritet: systemverifiering vid start (NIST SP800-193: skydd), kontroll av MFP-programvarans integritet och firmwaremotståndskraft: automatisk systemåterställning (NIST SP800-193: återställning), upptäckt av intrång under drift: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria Certification

Enhetshantering och granskning	Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, SAN-certifikat, granskningslogg, samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy
---------------------------------------	--

MILJÖSPECIFIKATIONER

Driftsmiljö	Temperatur: 10–30 °C Luftfuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strömkälla	220–240 V, 50/60 Hz, 10 A
Strömförbrukning	Max: cirka 1 800 W Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): ca. 807 W* ¹ Vänteläge: cirka 136 W* ¹ * ¹ Referensvärde: en mätt enhet Viloläge: cirka 0,5 W* ² * ² 0,5 W är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar. Typisk elförbrukning (TEC)*: 0,49 kWh * ENERGY STAR (US Scheme), lämplighetskriterier version 3.2 för bildutrustning.
Bullernivåer	Ljudeffektnivå (LWA,m)* Aktiv (svartvit) (enkelsidig): 63 dB, Kv 3 dB Ljudtryck (LpAm)* Åhörarposition: Aktiv (svartvit/färg) (enkelsidig): 49 dB/50 dB Standby: 18 dB *Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Standarder	Blue Angel (validering väntar)

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Tonerkassetter	C-EXV 1007 Toner BK/C/M/Y
Tonerkapacitet (beräknad vid 5 % täckning)	C-EXV 1007 Toner C/M/Y: 19 000 sidor C-EXV 1007 Toner BK: 36 000 sidor

PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING

Spårning och rapportering	uniFLOW Online
Verktyg för fjärrhantering	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Övervakningstjänst
Scannerprogramvara	Color Network ScanGear 2
Optimeringsverktyg	Canon Driver Configuration Tool
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET

Cassette Feeding Unit-AZ1	Papperskapacitet: 2 x 550 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hålslaget papper, brevpapper Pappersformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Pappersvikt: 52 till 256 g/m ²
High Capacity Cassette Feeding Unit-C1	Papperskapacitet: 2 450 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, hålslaget, brevpapper Pappersformat: A4 Pappersvikt: 52 till 256 g/m ²
Paper Deck Unit-F3	Papperskapacitet: 2 700 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, hålslaget, brevhuvud Pappersformat: A4, B5 Pappersvikt: 52 till 105 g/m ²

UTMATNINGIALTERNATIV*

1st Copy Tray Kit-C1	Kapacitet (med papper på 80 g/m ²): Enkelsidig utskrift A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4: 100 ark Dubbsidig utskrift A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 ark SRA3, A3, A4R, B4: 100 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ²
Inner 2way Tray-M1	(Kräver 1st Copy Tray Kit-C1) Fackkapacitet (med papper på 80 g/m ²) A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4: 50 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ²
Copy Tray-T2	Kapacitet (med papper på 80 g/m ²): A4, A5R, B5, B5R: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Pappersvikt: 52 till 220 g/m ²

Inner Finisher-N1	<p>Fackkapacitet (med 80 g/m² papper): Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: cirka 45 ark Längd på långt ark, upp till 900,0 mm: 1 ark Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: cirka 500 ark</p> <p>A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark SRA3, kuvert: 10 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: (52 till 90 g/m²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Miljöanpassad häftning: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 till 64 g/m²) 8 ark (65 till 81,4 g/m²) 6 ark (82 till 105 g/m²) Häfta på begäran: cirka 40 ark (80 g/m²)</p>
Staple Finisher-AH1	<p>Fackkapacitet (med papper på 80 g/m²): Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: cirka 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: cirka 125 ark Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: 3 000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 ark A6R: 250 ark Kuvert: Monarch: 30 ark, COM10 nr 10, DL, ISO-C5: 100 ark Pappersvikt: Övre fack: 52 till 256 g/m², Nedre fack: 52 till 300 g/m² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: (52 till 90 g/m²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Miljöanpassad häftning: A3, A4: 10 ark (52 till 64 g/m²) 8 ark (65 till 81,4 g/m²) 6 ark (82 till 105 g/m²) Häfta på begäran: 50 ark (52 till 90 g/m²)</p>
Booklet Finisher-AH1	<p>(Innehåller grundläggande tekniska specifikationer för häftning för Staple Finisher-AH1 ovan.) Pappersformat för sadelhäftning: A3, A4R, B4 Häftningskapacitet för sadelhäftning: 20 ark x 10 uppsättningar (52 till 81,4 g/m²) (inklusive 1 försättsblad, 52 till 256 g/m²) Kapacitet för vikt bunt utan häftning: upp till 3 ark (52 till 105 g/m²)</p>
Inner 2/4 Hole Puncher-D1	<p>(Kräver Inner Finisher-N1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4</p>

Inner 4 Hole Puncher-D1	<p>(Kräver Inner Finisher-N1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
2/4 Hole Puncher Unit-A1	<p>(Kräver antingen Staple Finisher-AH1 eller Booklet Finisher-AH1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4</p>
4 Hole Puncher Unit-A1	<p>(Kräver antingen Staple Finisher-AH1 eller Booklet Finisher-AH1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>

*Papperskapaciteten kan variera beroende på papperstyp/-format.