

VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN SON TEKNOLOJİLİ ÖZELLİKLERE SAHİP A3 RENKLİ ÇOK İŞLEVLİ CİHAZ.

imageFORCE C3150, orta ve büyük ölçekli kurumsal ofislerin zaman kazanmasını ve güvenilir ve güvenli çok işlevli cihazlarla üretkenliklerini artırmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.

imageFORCE C3150



YÜKSEK KALİTELİ BASKI

Yenilikçi OLED baskı teknolojisi ve 4.800 x 2.400 baskı çözünürlüğüyle olağanüstü baskı çıktıları üretin.

SORUNSUZ KULLANICI DENEYİMİ

Sezgisel kullanıcı arayüzü, eğitim ihtiyacını ortadan kaldırırken uniFLOW Online ve Cloud Connector uyumluluğu, kesintisiz bulut bağlantısı sağlar.

GELİŞTİRİLMİŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


%30 geri dönüştürülmüş plastikten üretilen enerji tasarruflu bir cihazla çevreyi korumak için siz de üzerinize düşeni yapın.

SAĞLAM GÜVENLİK

Sağlam 360 derece güvenlik ve makine öğrenimi odaklı yapay zeka tarafından önerilen güvenlik ayarlarıyla belgelerinizi, cihazlarınızı ve ağınıza koruyun.

imageFORCE C3150

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

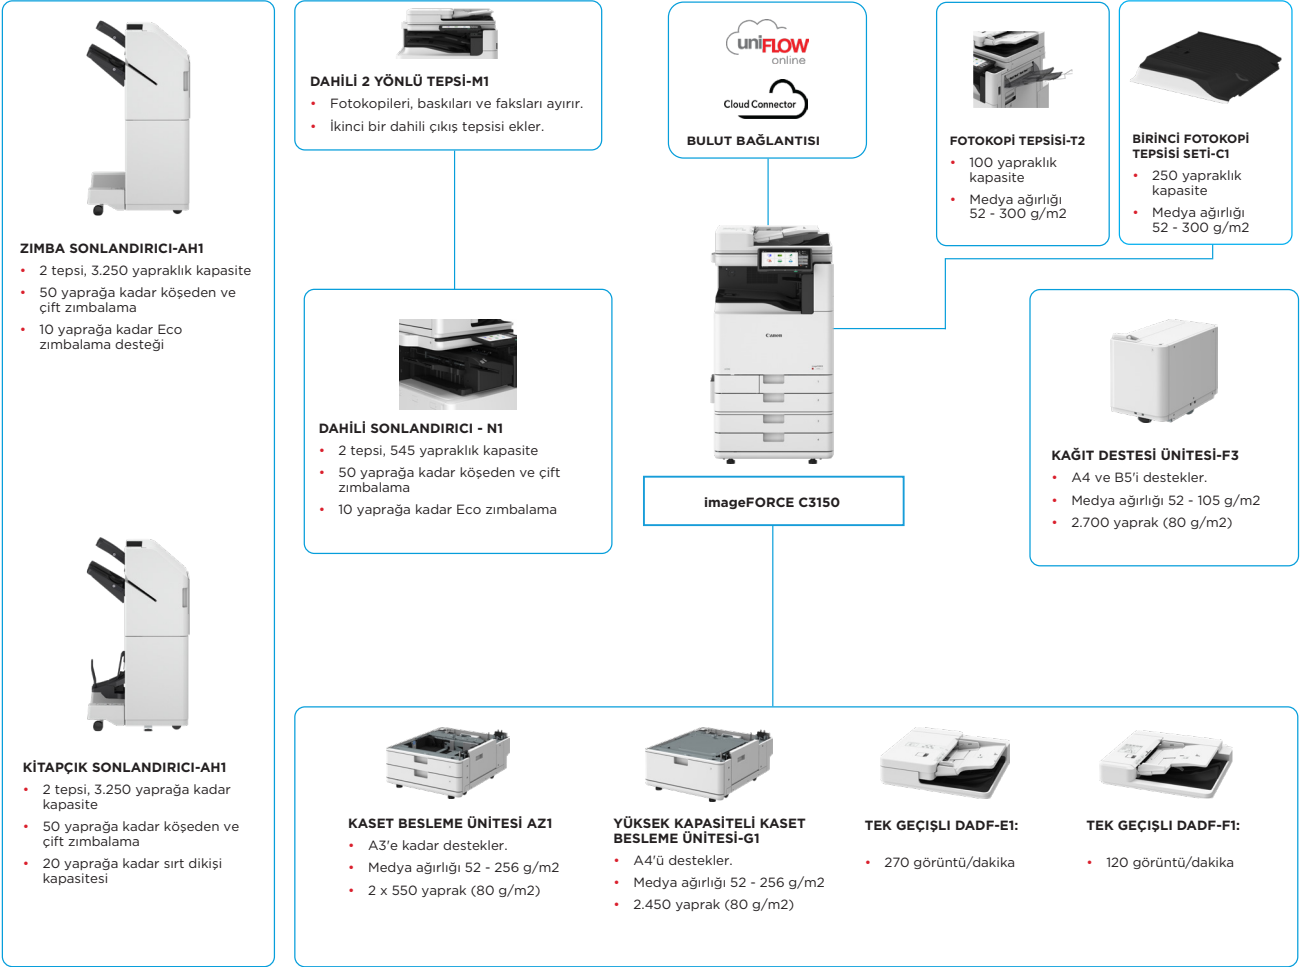

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [cevrimci ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

ANA ÜNİTE	
Makine Türü	A3 Renkli Çok İşlevli
Temel İşlevler	Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks
İşlemci	1,8 GHz Çift Çekirdekli İşlemci
Kontrol Paneli	10,1 inç TFT LCD WSVG Renkli Dokunmatik panel
Bellek	Standart: RAM: 5,0 GB
Depolama	Standart: (SSD) 256 GB Opsiyonel: (SSD) 1 TB
Arayüz Bağlantısı	AÇ Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opsiyonel: Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) DİĞERLERİ Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x 1, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x 1, USB 2.0 (Cihaz) x 1 Opsiyonel: Seri Arayüz, Fotokopi Kontrol Arayüzü
Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart: 1.200 yaprak 100 yapraklık Çok amaçlı tepsi x 1 550 yapraklık Kağıt kaseti x 2 Maksimum: 6.350 yaprak (Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-G1 + Kağıt Destesi Ünitesi-F3 ile)
Kağıt Çıkışı Kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart: 250 yaprak Maksimum: 3.450 yaprak (Zimba Sonlandırıcı-AH1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AH1 ve Fotokopi Tepsisi-T2 ile)
Sonlandırma Özellikleri*	Harmanlama, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Sırt Dikişi, Delik Açma, Eko Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama * Sonlandırma özellikleri, bağlı olan seçeneklere göre değişir.
Desteklenen Medya Tipleri	Çok amaçlı tepsi: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, Kuşe*, Aydınlar, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Antetli, Zarf * 257-300 g/m2 Medya Ayarlama Kiti gereklidir. Üst Kaset: İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Zarf Alt Kaset: İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Zarf* * Zarf Besleyici Eklentisi (standart) gereklidir.

Desteklenen Medya Boyutları	Çok amaçlı tepsi: Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 98,4 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm Serbest boyut: 100,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm Zarflar: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Zarf özel boyutu: 98,0 x 98,0 mm - 320,0 x 457,2 mm Üst Kaset: Standart boyut: A4, A5, A5R, A6R, B5 Özel boyut: 105,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm Zarflar: ISO-C5 Alt Kaset: Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm Zarflar*: COM10 No.10, Monarch, DL * Zarf Eklentisi A (standart) gereklidir.
Desteklenen medya ağırlıkları	Çok amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m2 (Medya Ayarlama Kiti ile yalnızca 60 - 300 g/m2 desteklenir.) Üst/Alt Kaset: 52 - 256 g/m2 Çift taraflı: 52 - 220 g/m2
Isınma Süresi	Hızlı Başlatma Modu: 4 Saniye veya daha az* * Cihazın ilk açılmasından fotokopi simgesinin görüldüğü ve dokunmatik panel ekranında çalışabileceği ana kadar geçen süre. Cihazın Açılmasından: 10 saniye veya daha az* * Cihazın ilk açılmasından fotokopi hazır olana kadar geçen süre (baskı rezervasyonu değil). Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az
Boyutlar (G x D x Y)	Düz Yatak Kapağı-Y3 ile: 565 x 745 x 788 mm Tek Geçişli DADF-E1 ile: 565 x 745 x 897 mm Tek Geçişli DADF-F1 ile: 565 x 745 x 862 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageFORCE C3150

Kurulum Alanı (G x D)	Temel: 978 x 1.141 mm (Tek Geçişli DADF-E1 + sağ kapak ve çok amaçlı tepsi açık + kağıt kaseti açık) 978 x 1.141 mm (Tek Geçişli DADF-F1 + sağ kapak ve çok amaçlı tepsi açık + kağıt kaseti açık) Tam Yapılandırma: 1.651 x 1.141 mm (Tek Geçişli DADF-E1 + Zimba Sonlandırıcı-AH1/Kitapçık Sonlandırıcı-AH1 + Fotokopi Tepsisi-T2 uzatılmış + kağıt kaseti açık) 1.651 x 1.141 mm (Tek Geçişli DADF-F1 + Zimba Sonlandırıcı-AH1/Kitapçık Sonlandırıcı-AH1 + Fotokopi Tepsisi-T2 uzatılmış + kağıt kaseti açık)
Ağırlık*	Düz Yatak Kapağı-Y3 ile: Yaklaşık 77 kg Tek Geçişli DADF-E1 ile: Yaklaşık 91 kg Tek Geçişli DADF-F1 ile: Yaklaşık 84 kg
*standart toner dahil	
BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Baskı Hızı (Siyah-Beyaz ve Renkli)	1 Taraflı: Dakikada 50 sayfaya kadar (A4, A5R), Dakikada 25 sayfaya kadar (A3), Dakikada 45 sayfaya kadar (A5, A6R), Dakikada 30 sayfaya kadar (A4R) 2 Taraflı: Dakikada 50 sayfaya kadar (A4), Dakikada 45 sayfaya kadar (A5R), Dakikada 25 sayfaya kadar (A3), Dakikada 30 sayfaya kadar (A4R)
Baskı Çözünürlüğü (dpi)	4.800 x 2.400
Sayfa tanımlama dilleri	Standart: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript® 3TM
Doğrudan Baskı	Desteklenen dosya türleri: PDF, EPS, TIFF/JPEG ve XPS
Mobil cihazdan ve buluttan baskı	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Evrensel Yazdırma ve Cloud Connector Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.
İS Standart Yazdırma	Android/Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 veya üzeri) / iOS (15.2 veya üzeri)/iPadOS
Yazı tipleri	PS yazı tipleri: 136 Roman PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri*2 *1 Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir. *2 Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.

Baskı Özellikleri	Güvenli Yazdırma, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal Yazıcıyla Baskı
İşletim Sistemi	UFRII: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 veya üzeri) PCL: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 veya üzeri) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 veya üzeri) Geçerlilik tarihi: Aralık 2024

FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Fotokopi Hızı (Siyah-Beyaz ve Renkli)	1 Taraflı: Dakikada 50 sayfaya kadar (A4, A5R), Dakikada 25 sayfaya kadar (A3), Dakikada 45 sayfaya kadar (A5, A6R), Dakikada 30 sayfaya kadar (A4R) 2 Taraflı: Dakikada 50 sayfaya kadar (A4), Dakikada 45 sayfaya kadar (A5R), Dakikada 25 sayfaya kadar (A3), Dakikada 30 sayfaya kadar (A4R)
İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4, Siyah-Beyaz/ Renkli)	Yaklaşık 4,2 / 5,5 saniye veya daha az
Fotokopi çözünürlüğü (dpi)	600 x 600
Çoklu Fotokopi	999 fotokopiye kadar
Fotokopi Yoğunluğu	Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)
Büyütme	Değişken zoom: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla)
Fotokopi Özellikleri	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Kitaptan İki Sayfaya, Çift Taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Kapak Ekleme, Kağıt Yerleştirme, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeveyi Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Cilt Payı, Yazdır ve Kontrol Et, Negatif/Pozitif, Görselleri Tekrarlama, İş Bloklarını Birleştirme, Yansıtılabilir Görüntü, Posta Kutusunda Depolama, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Serbest Boyut Orijinal, Renk Modu, Rezerve fotokopi, Fotokopi Örneği

TARAMA ÖZELLİKLERİ

Tür	Standart: Renkli Düz Yatak Opsiyonel: Düz Yatak Kapağı-Y3, Tek Geçişli DADF-E1* veya Tek Geçişli DADF-F1** [iki taraflı - iki taraflı (DADF ile Otomatik)] * Çok Yapraklı Besleme Algılama desteklenir. ** Çok Yapraklı Besleme Algılama özelliği seçenek olarak desteklenir. DADF: Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici
------------	---

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageFORCE C3150

Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m2)	Tek Geçişli DADF-E1: En fazla 200 yaprak Tek Geçişli DADF-F1: En fazla 100 yaprak
Belge Besleyici kabul edilebilir kağıt ağırlığı	Belge Besleyici medya ağırlığı: Tek Geçişli DADF-E1: 1 taraflı tarama: 38 - 220 g/m2 (Siyah-Beyaz, Renkli) 2 taraflı tarama: 38 - 220 g/m2 (Siyah-Beyaz, Renkli) *Kabul edilebilir A6R veya daha küçük ağırlıklar 50 - 220 g/m2'dir. Tek Geçişli DADF-F1: 1 taraflı tarama: 38 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz, Renkli) 2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz, Renkli)
Desteklenen medya boyutları	Düz yatak tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm'ye kadar Tek Geçişli DADF-E1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Özel boyut: 69,9 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm Tek Geçişli DADF-F1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Özel boyut: 48,0 x 85,0 mm - 304,8 x 431,8 mm
Tarama Hızı (görüntü/dakika: Siyah-Beyaz/ Renkli; A4)	Tek Geçişli DADF-E1: 1 taraflı Tarama: 135/135 (300 x 300 dpi, gönderme), 80/80 (600 x 600 dpi, fotokopi) 2 taraflı Tarama: 270/270 (300 x 300 dpi, gönderme), 160/90 (600 x 600 dpi, fotokopi) Tek Geçişli DADF-F1: 1 taraflı Tarama: 80/80 (300 x 300 dpi, gönderme), 60/60 (600 x 600 dpi, fotokopi) 2 taraflı Tarama: 120/120 (300 x 300 dpi, gönderme), 60/60 (600 x 600 dpi, fotokopi)
Tarama Çözünürlüğü (dpi)	600 x 600
Tarama Çekme Teknik Özellikleri	Hem TWAIN hem de WIA için Renkli Ağ ScanGear2 Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Geçerlilik tarihi: Aralık 2024
Tarama Yöntemi	Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil Cihazlara Tarama, Buluta Tarama (uniFLOW Online/Cloud Connector)

GÖNDERME ÖZELLİKLERİ

Hedef	Standart: E-posta/İnternet Faksı (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Posta Kutusu Opsiyonel: Super G3 FAKS, IP Faks * Microsoft 365 ve Google Workspace için kullanılabilir OAuth 2.0 kimlik doğrulama yöntemi
Adres Defteri	LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tuşlama (200)
İletişim protokolü	Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3
Dosya Formatı	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Web için Optimize Etme, PDF/A-1b, Takip ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Yalnızca tek sayfa
Evrensel Gönderme Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Fotokopi Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Sayfaları Atlama

FAKS ÖZELLİKLERİ

Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	1
Modem Hızı	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Çözünürlük (dpi)	400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)
Gönderme/ Alma Boyutu	Gönderme: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Alma: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 A4 olarak gönderilir. *2 B4 kısa olarak gönderilir.
FAKS belleği	30.000 sayfaya kadar (2.000 iş)
Hızlı arama	Maks. 200
Grup aramaları/ hedefler	Maks. 199 arama

Sıralı yayın	Maks. 256 adres
Bellek yedeklemesi	Var
Faks Özellikleri	Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa
DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Posta Kutusu (Numara destekli)	100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu Maksimum 10.000 Sayfa (2.000 iş) Depolama
Gelişmiş Alan	İletişim Protokolü: SMB veya WebDAV Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows® 10/11 Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB:64, WebDAV:3
Gelişmiş Alan mevcut disk alanı	Standart: 16 GB (Mevcut seçenek: maks. 480 GB)
Gelişmiş Alan Özellikleri:	Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/ Geri Yükleme
GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online/uniFLOW (PIN ile Oturum Açma, Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Microsoft Entra Kimliği Doğrulama (Parola ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma), Yerel ve Uzak Kullanıcı Arayüzünde İki Faktörlü Kimlik Doğrulama, Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)

Belge Güvenliği	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS), BOX Güvenliği (Posta Kutusu Parola Korumalı, Gelişmiş Alan Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği), Güvenli Filigran *1 uniFLOW Online/uniFLOW gerektirir.
Ağ Güvenliği	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablosuz LAN), WPA3 desteği (Wi-Fi), Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (Ağ Uygulamaları, Uzak Kullanıcı Arayüzü, USB Arayüzü), LAN'dan G3 FAKS ayırma, LAN'dan USB Bağlantı Noktası ayırma, MFP'de Gelişmiş Alan'da saklanan dosyaların yürütülmesini önleme, Tarama ve Gönderme - Alınan E-postalarda Virüs Endişeleri
Cihaz Güvenliği	SSD Verilerini Koruma [SSD Veri Şifreleme (FIPS 140-3), SSD Kilidi], Standart SSD Başlatma, Başlatma (NIST 800-88 TEMİZLEME SEVİYESİ), Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0), İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma: Açılışta Sistemi Doğrulama (NIST SP800-193: Koruma), MFP Yazılım Bütünlüğü ve Platform Ürün Yazılımı Esnekliği Kontrolü: Otomatik Sistem Kurtarma (NIST SP800-193: Kurtarma), Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti: Trellix Embedded Control, HCD PP Ortak Kriter Sertifikası

Cihaz Yönetimi ve Denetleme	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, SAN sertifikaları, Denetim Günlüğü, Harici Güvenlik Denetim Sistemi ile İş Birliği (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), Görüntü Verileri Kaydı, Güvenlik Politikası Ayarı
ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER	
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30 °C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)
Güç kaynağı	220-240 V, 50/60 Hz, 10 A
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1,800 W Fotokopi (DADF kesintisiz tarama ile): Yaklaşık 807 W* Beklemede: Yaklaşık 136 W* *1 Referans değeri: Tek ünite ölçümü Uyku modu: Yaklaşık 0,5 W* *2 Belirli ayarlara bağlı olarak 0,5 W her durumda kullanılamaz. Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*: 0,49 kW/sa *ENERGY STAR (ABD programı), Görüntüleme Ekipmanı Uygunluk Kriterleri Sürüm 3.2.
Gürültü Düzeyleri	Ses Gücü Seviyesi (LWA, m)* Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı): 63 dB, Kv 3 dB Ses Basıncı (LpAm)* Yakındaki kişinin konumu: Aktif (Siyah-Beyaz/Renkli) (1 taraflı): 49 dB/50 dB Bekleme: 18 dB * Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 ile tanımlanmıştır (2017).
Standartlar	Blue Angel (Onay bekliyor)
SARF MALZEMELERİ	
Toner Kartuşları	C-EXV 1007 Toner BK/C/M/Y
Toner Verimliliği (Tahmini %5 Kapsamda)	C-EXV 1007 Toner C/M/Y: 19.000 sayfa C-EXV 1007 Toner BK: 36.000 sayfa
YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ	
İzleme ve raporlama	uniFLOW Online
Uzaktan yönetim araçları	iW Kurumsal Yönetim Konsolu Uzaktan Dağıtım ve Yönetim Hizmeti İzleme Hizmeti
Tarama yazılımı	Renkli Ağ ScanGear 2
Optimizasyon araçları	Canon Sürücü Yapılandırma Aracı
Platform	MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)

KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ	
Kaset Besleme Ünitesi AZ1	Kağıt Kapasitesi: 2 x 550 yaprak (80 g/m ²) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m ²
Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-G1	Kağıt Kapasitesi: 2.450 yaprak (80 g/m ²) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A4 Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m ²
Kağıt Destesi Ünitesi-F3	Kağıt Kapasitesi: 2.700 yaprak (80 g/m ²) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A4, B5 Kağıt Ağırlığı: 52 - 105 g/m ²
ÇIKTI SEÇENEKLERİ*	
Birinci Fotokopi Tepsisi Seti-C1	Kapasite (80 g/m ² kağıt ile): 1 Taraflı Baskı A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 yaprak SRA3, A3, A4R, B4: 100 yaprak 2 Taraflı Baskı A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 yaprak SRA3, A3, A4R, B4: 100 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m ²
Dahili 2 Yönlü Tepsi-M1	(Birinci Fotokopi Tepsisi Seti-C1 gerektirir.) Tepsi Kapasitesi (80 g/m ² kağıt ile) A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 100 yaprak SRA3, A3, A4R, B4: 50 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m ²
Fotokopi Tepsisi-T2	Kapasite (80 g/m ² kağıt ile): A4, A5R, B5, B5R: 100 yaprak A3, A4R, B4: 75 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 220 g/m ²

Dahili Sonlandırıcı-N1	<p>Tepsi Kapasitesi (80 g/m² kağıt ile): Üst Tepsi: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Yaklaşık 45 yaprak 900,0 mm'ye kadar uzunlukta uzun yaprak: 1 yaprak Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: yaklaşık 500 yaprak A3, A4R, B4, B5R: 250 yaprak A6R: 30 yaprak SRA3, Zarf: 10 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m² Zimba Pozisyonu: Köşe, Çift Zimba Kapasitesi: (52 - 90 g/m²) A4, B5: 50 yaprak A4R: 40 yaprak A3, B4: 30 yaprak Eco Zımbalama: A3, A4, B4, B5: 10 yaprak (52 - 64 g/m²) 8 yaprak (65 - 81,4 g/m²) 6 yaprak (82 - 105 g/m²) Talep Üzerine Zımbalama: Yaklaşık 40 yaprak (80 g/m²)</p>
Zimba Sonlandırıcı-AH1	<p>Tepsi Kapasitesi (80 g/m² kağıt ile): Üst Tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5: yaklaşık 250 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: yaklaşık 125 yaprak Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: 3.000 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 yaprak A6R: 250 yaprak Zarflar: Monarch: 30 yaprak, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 yaprak Kağıt Ağırlığı: Üst Tepsi: 52 - 256 g/m² Alt Tepsi: 52 - 300 g/m² Zimba Pozisyonu: Köşe, Çift Zımbalama Kapasitesi: (52 - 90 g/m²) A4, B5: 50 yaprak A4R: 40 yaprak A3, B4: 30 yaprak Eco Zımbalama: A3, A4: 10 yaprak (52 - 64 g/m²) 8 yaprak (65 - 81,4 g/m²) 6 yaprak (82 - 105 g/m²) Talep Üzerine Zımbalama: 50 yaprak (52 - 90 g/m²)</p>
Kitapçık Sonlandırıcı-AH1	<p>(Yukarıdaki Zimba Sonlandırıcı-AH1 temel zimba teknik özelliklerini içerir.) Sırt Dikişi kağıt boyutu: A3, A4R, B4 Sırt Dikişi Zımbalama Kapasitesi: 20 yaprak x 10 set (52 - 81,4 g/m²) (1 kapak sayfası 52 - 256 g/m² dahil) Zımbasız Katlama Kapasitesi: 3 yaprağa kadar (52 - 105 g/m²)</p>

Dahili 2/4 Delikli Delgeç-D1	<p>(Dahili Sonlandırıcı-N1 gerektirir.) İki veya Dört Delik Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m² Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Boyutu: İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Dört delik: A3, A4</p>
Dahili 4 Delikli Delgeç-D1	<p>(Dahili Sonlandırıcı-N1 gerektirir.) Dört Delik Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m² Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Boyutu: Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
2/4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1	<p>(Zimba Sonlandırıcı-AH1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AH1 gerektirir.) İki veya Dört Delik Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m² Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Boyutu: İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Dört delik: A3, A4</p>
4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1	<p>(Zimba Sonlandırıcı-AH1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AH1 gerektirir.) Dört Delik Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m² Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Boyutu: Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>

*Kağıt kapasitesi farklı kağıt türüne/boyutuna göre değişebilir.