

HØJTEKNOLOGISKE, AI-AKTIVEREDE A3- MULTIFUNKTIONSFARVEPRINTERE, DER HJÆLPER VIRKSOMHEDER MED AT STRØMLINE OG SIKRE DERES DIGITALE PROCESSER OG DOKUMENTWORKFLOWS

Hurtig og driftssikker med de nyeste teknologier, der giver klassens bedste printkvalitet og produktivitet, samtidig med at følsomme data beskyttes, og nedetid og serviceomkostninger minimeres

imageFORCE C5100-serien



PRINT I HØJ KVALITET

Designet til at producere print i høj kvalitet i store volumener på en lang række papirmedier, der opfylder jeres kreative behov takket være den innovative eksponeringsteknologi og den markedsførende printopløsning på 4800 x 2400 dpi

ENESTÅENDE SIKKERHED

360° beskyttelse giver fuldstændig ro i sindet med AI-anbefalede sikkerhedsindstillinger, der beskytter jeres printer, jeres netværk og jeres følsomme data

UOVERTRUFFEN PÅLIDELIGHED


Indbyggede intelligente sensorer og brug af maskinindlærings-AI sikrer, at printerens ydeevne og opetid maksimeres, hvilket giver øget produktivitet og uafbrudt forretningskontinuitet

FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

Fremstillet af 30 % genanvendte materialer og har lavt energiforbrug og støjsvag drift. Minimér papir- og tonerspild gennem fejlfrit print og scanning for at reducere driftsomkostninger og miljøbelastning

imageFORCE C5100-serien

VIGTIGSTE KONFIGURATIONS MULIGHEDER

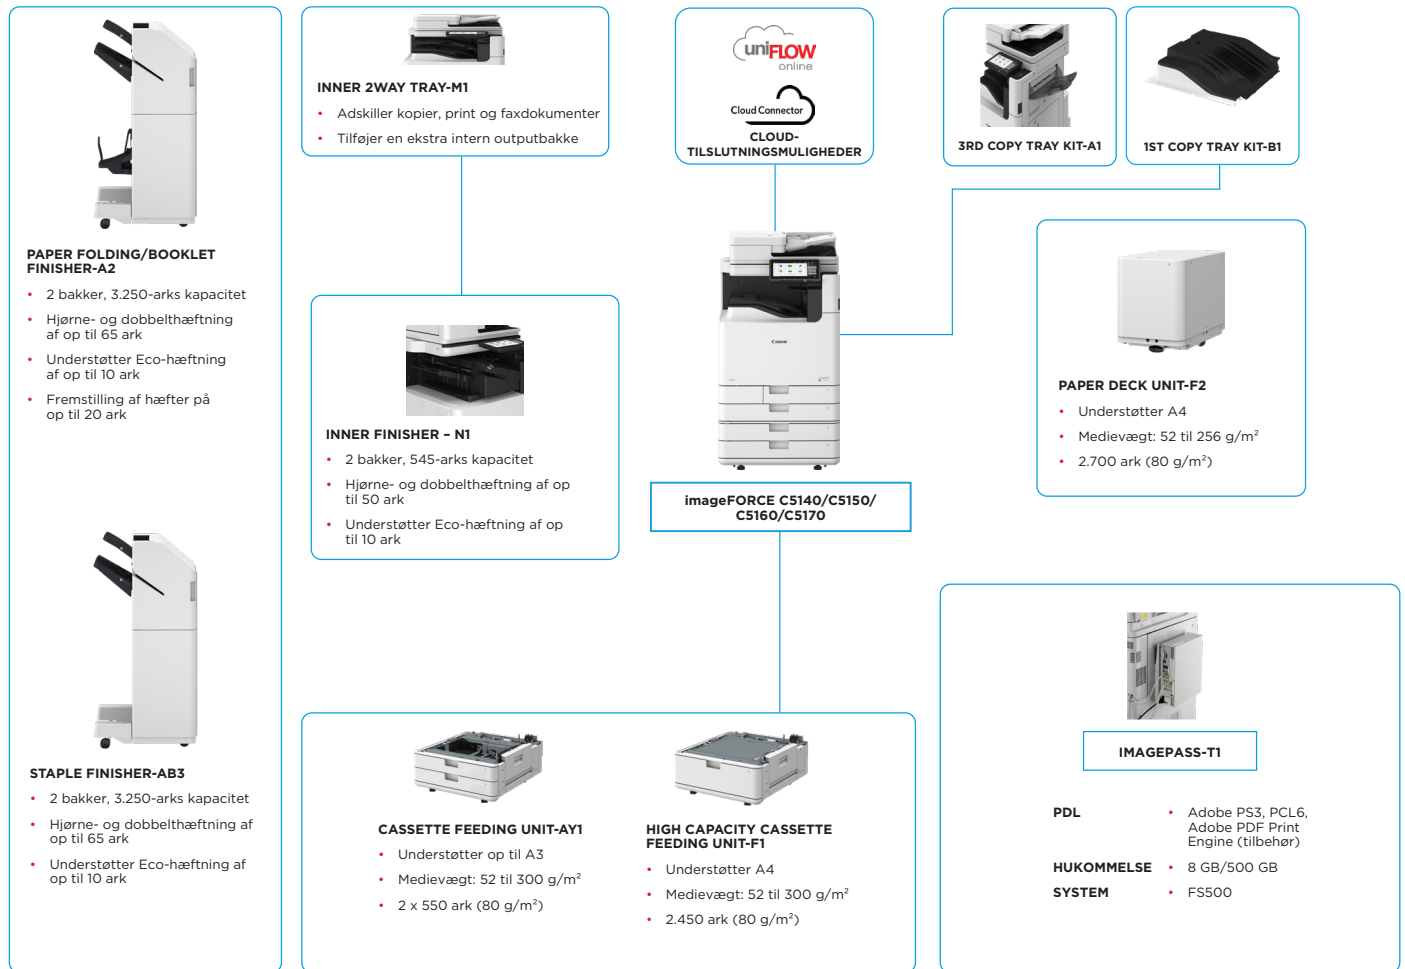

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se vores [online-produktkonfigurator](#) for at få en komplet liste over muligheder og kompatibilitet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C5100-serien

HOVEDENHED	
Maskintype	Multifunktionel A3-farveprinter
Basisfunktioner	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilvalg)
Processor	1,8 GHz dual core-processor
Kontrolpanel	10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver
Hukommelse	Standard: RAM: 6,0 GB
Lagring	Standard: (SSD) 256 GB Tilvalg: (SSD) 1 TB
Interface-tilslutning	NETVÆRK Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Tilvalg: Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Printer) x1 Tilvalg: Serielt interface, Copy Control Interface
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 ark 100-arks universalbakke x1 550-arks papirkassette x2 Maks. 6.350 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-F1 og Paper Deck Unit-F2)
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)	Maksimum: 3.450 ark (med Staple Finisher-AB3 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A2 og 3rd Copy Tray Kit-A1)
Finishing-funktioner*	Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning, eco-hæftning, on demand-hæftning, V-foldning, C-foldning, Z-foldning * Finishingfunktionerne kan variere afhængigt af det tilsluttede tilbehør.
Understøttede medietyper	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, Eco, farvet, kraftigt, coated, kalkerpapir, Bond (kontraktpapir), transparenter, etiket, kanthullet, Letterhead, fane, kuvert Papirkassette (øverste/nederste): Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, Eco, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparenter, kanthullet, Letterhead, kuvert* * Kuvertfremfører (standard) er påkrævet.

Understøttede medieformater	Universalbakke: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfrit format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Lange ark*: 98,0 x 457,3 mm til 320,0 mm x 1.300,0 mm Kuverter: COM 10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertformat: 98,0 x 90,0 mm til 320,0 x 457,2 mm * Long Sheet Feeding Tray-A1 er påkrævet. Øverste kassette: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Kuverter: COM10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Nederste kassette: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter: COM10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5
Understøttede medievægte	Universalbakke: 52 til 300 g/m ² Papirkassette (øverste): 52 til 256 g/m ² Papirkassette (nederste): 52 til 300 g/m ² Dupleks: 52 til 256 g/m ²
Opvarmningstid	Quick Start Mode: 4 sekunder eller mindre* *Tid fra printeren tændes, til kopieringsikonet vises og er aktiveret til at blive betjent på touchpanelet. Fra dvale: C5170: 7 sekunder eller mindre C5160/C5150/C5140: 6 sekunder eller mindre Fra opstart: 6 sekunder eller mindre* * Tiden fra printeren tændes, til den er klar til kopiering (ikke printreservation)
Mål (B x D x H)	620 x 722 x 937 mm
Installationsområde (B x D)	Grundudførelse: 1.050 x 1.162 mm (højre dæksel åbent med universalbakke trukket ud + kassetteskuffer åbne) Fuldt konfigureret: 2.044 x 1.162 mm (Staple Finisher-AB3/Paper Folding/Booklet Finisher-A2 med udtræksbakken trukket ud + Paper Folding Unit-L1 + Paper Deck Unit-F2 + kassetteskuffer åbne)
Vægt* * inkl. alm. toner	Ca. 105 kg

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C5100-serien

PRINTSPECIFIKATIONER	
Printhastighed (sort/hvid og farve)	imageFORCE C5170: op til 70 sider/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 36 sider/minut (A3), op til 42 sider/minut (A4R) imageFORCE C5160: Op til 60 sider/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 32 sider/minut (A3), op til 36 sider/minut (A4R) imageFORCE C5150: Op til 50 sider/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 27 sider/minut (A3), op til 30 sider/minut (A4R) imageFORCE C5140: Op til 40 sider/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 21 sider/minut (A3), op til 24 sider/minut (A4R) * Kun 1-sidet
Printopløsning (dpi)	4800 x 2400 dpi
Sidebeskrivelsessprog	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direkte print	Understøttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, Canon PRINT app, uniFLOW Online, Universal Print by Microsoft og Cloud Connector Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobilenheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres Account Manager for at få flere oplysninger
OS-standardprint	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 eller nyere)/iOS (15.2 eller nyere)/iPadOS
Skrifttyper	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T*¹ (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), strekkodeskrifttyper*² *¹ Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). *² Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).
Printfunktioner	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirformater/-retninger, omslag for/bag, tonerreduktion, plakprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 eller nyere) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 eller nyere) Fra og med dec. 2024
SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING	
Kopieringshastighed (sort/hvid og farve)	imageFORCE C5170: op til 70 sider/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 36 sider/minut (A3), op til 42 sider/minut (A4R) imageFORCE C5160: Op til 60 sider/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 32 sider/minut (A3), op til 36 sider/minut (A4R) imageFORCE C5150: Op til 50 sider/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 27 sider/minut (A3), op til 30 sider/minut (A4R) imageFORCE C5140: Op til 40 sider/minut (A4, A5*, A5R, A6R), op til 21 sider/minut (A3), op til 24 sider/minut (A4R) * Kun 1-sidet

Tid til første kopi (A4, sort/hvid, farve)	imageFORCE C5170: Ca. 2,7/3,7 sekunder eller mindre imageFORCE C5160: Ca. 2,9/4,2 sekunder eller mindre imageFORCE C5150: Ca. 3,4/4,9 sekunder eller mindre imageFORCE C5140: Ca. 4,1/6,1 sekunder eller mindre
Kopiopløsning (dpi)	600 x 600
Flere kopier	Op til 999 kopier
Kopitæthed	Automatisk eller manual (9 niveauer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %)
Kopifunktioner	Forudindstillet R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedsjustering, valg af originaltype, afbrydelse, bog til to sider, tosidet original, jobopbygning, N på 1, tilføj forside, bilagsark, originaler af forskellig størrelse, sidenummering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkert vandmærke, printdato, indbindingsmargen, print og kontrol, negativ/positiv, gentag billeder, flet jobblokke, spejlvendt billede, gem i postkasse, indsæt billede, kopiér ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, reserveret kopi, kopiér eksempel

SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	
Type	Automatisk dokumentfremfører med dupleks og enkelt gennemløb* [2-sidet til 2-sidet (automatisk)] * Registrering af flerarksfremføring understøttes.
Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)	op til 200 ark
Acceptabel gramvægt for dokumentfremfører	38 til 220 g/m² * En acceptabel vægt på A6R eller mindre er 50 til 220 g/m².
Understøttede medieformater	Format ved scanning fra glasplade: 297,0 x 431,8 mm Medieformat for dokumentfremfører: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Brugerdefineret format 69,9 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm
Scanningshastighed (ipm: sort/hvid / farve, A4)	Enkeltsidet scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send), 80/80 (600 x 600 dpi, kopi) 2-sidet scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send), 160/90 (600 x 600 dpi, kopi)
Scanningsopløsning (dpi)	600 x 600
Specifikationer for Pull Scan	Color Network ScanGear2 til både TWAIN og WIA Understøttede operativsystemer: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Fra og med dec. 2024
Scanningsmetode	Push scan, Pull scan, Scan til box, Scan til Advanced Space, Scan til netværk, Scan til USB-nøgle, Scan til mobile enheder, Scan til cloud (uniFLOW Online/Cloud Connector) * Tilbehør

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C5100-serien

SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE	
Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Valgfrit: Super G3 Fax, IP Fax * OAuth 2.0 godkendelsesmetode tilgængelig for Microsoft 365 og Google Workspace
Adressebog	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
Send-opløsning (dpi)	Push: op til 600 x 600 Pull: op til 600 x 600
Kommunikations-protokol	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Kompakt, Søgbar, Optimering til nettet, PDF/A-1b, Trace & Smooth, Krypteret, Enhedssignatur, Brugersignatur), XPS (Kompakt, Søgbar, Enhedssignatur, Brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Kun enkelt-sidede
Universal Send-funktioner	Valg af originaltype, tosidet original, bog til to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedsjustering, skarphed, kopieringsforhold, kantsletning, jobopbygning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over
SPECIFIKATIONER FOR FAX	
Maksimalt antal forbindelseslinjer	2
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimerings-metode	MH, MR, MMR, JBIG
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Afsendelses-/modtagelsesstørrelse	Afsendelse: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5**, B5R* Modtagelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R * Sendt som A4 ** Sendt som B4 kort
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider (2.000 job)
Hurtigkald	Maks. 200
Gruppeopkald/-modtagere	Maks. 199 numre
Rundsending	Maks. 256 adresser
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortløbig postkasse, 2 på 1 log
LAGRINGSSPECIFIKATIONER	
Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker 1 RX-hukommelsesindbakke 50 fortrolige faxindbakker Maks. 10.000 gemte sider (2.000 job) Gemt som en retningslinje
Advanced Space	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows 10/11 Samtidige forbindelser (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

Advanced Space	Standard: 16 GB (med tilbehør: Maks. 480 GB)
Ledig diskplads	
Advanced Space – funktioner	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, sikkerhedskopi/gendannelse
SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER	
Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort*, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online** (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Cloud Connector** (login med pinkode), Microsoft Entra ID (login med pinkode, login med kort), tofaktorgodkendelse ved LUI/RUI, Access Management System (Adgangskontrol) * Kortlæsere er tilbehør, se hardware-tilbehør ** Abonnement påkrævet.
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print*), Modtag datasikkerhed (fortrolig faxindbakke videregiver automatisk modtagne dokumenter), scanningsikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS, BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, Advanced Space-adgangskontrol), send datasikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), dokumentsporing (sikkert vandmærke) * Kræver uniFLOW Online / uniFLOW
Netværkssikkerhed	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewall-funktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), op til WPA3 (med Wi-Fi), aktivering/deaktivering (netværksapplikationer, fjernbrugerinterface, USB-interface), G3 FAX-separation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, forbyd udførelse af filer gemt i Advanced Space i MFP, scanning og afsendelse – virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail
Printersikkerhed	Beskyttelse af SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS140-3), SSD-lås], initialisering af standard SSD, initialisering (NIST 800-88 Purge Level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFP-softwareintegritet: Bekræft system ved opstart (NIST SP800-193: Protection), kontrol af MFP-softwareintegritet og Platform Firmware Resiliency: Automatisk systemgendannelse (NIST SP800-193: Recovery), registrering af indtrængen under kørsel: Trelix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria Certification* * Afventer bekræftelse

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Enhedsstyring og revision	Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, SAN-certifikater, revisionslog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (SIEM: Security Information and Event Management (Sikkerhedsinformations- og hændeshåndtering)), registrering af billdata, indstilling af sikkerhedspolitik
MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (relativ fugtighed)
Strømkilde	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Strømforbrug	Maks.: imageFORCE C5170: Ca. 2.000 W imageFORCE C5160/C5150/C5140: Ca. 1.800 W Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): imageFORCE C5170/C5160/C5150: Ca. 1.084 W*¹ imageFORCE C5140: Ca. 750 W*¹ Standby: ca. 44,7 W*¹ Dvale: Ca. 0,5 W*² *¹ Referenceværdi: målt én enhed *² 0,5 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger. TEC (Typical Electricity Consumption)*: imageFORCE C5170: 0,77 kWh imageFORCE C5160: 0,64 kWh imageFORCE C5150: 0,52 kWh imageFORCE C5140: 0,39 kWh * Iht. USA Energy Star 3.2
Støjniveauer (sort/hvid, farve)	Lydtryksniveau (LWA, m)* I drift (sort/hvid) (enkeltsidet): imageFORCE C5170: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5160: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5150: 62 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5140: 61 dB, Kv 3 dB Lydtryk (LpAm)* Omkringstående placering: I drift (sort/hvid/farve) (I-sidet): imageFORCE C5170: 51 dB/52 dB imageFORCE C5160: 50 dB/50 dB imageFORCE C5150: 48 dB/49 dB imageFORCE C5140: 47 dB/47 dB Standby: imageFORCE C5170/C5160/C5150/C5140: 19 dB* * Referenceværdi: kun én enhed blev målt med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017).
Standarder	Blue Angel (afventer bekræftelse)
FORBRUGSSTOFFER	
Tonerpatroner	C-EXV 1001 BK/C/M/Y C-EXV 1001L C/M/Y
Tonerkapacitet (estimeret ved 5 % dækning)	C-EXV 1001 BK: 63.000 sider C-EXV 1001 C/M/Y: 54.500 sider C-EXV 1001L C/M/Y: 24.000 sider
SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	
Sporing og rapportering	uniFLOW Online For yderligere oplysninger, se uniFLOW Online
Cloud-tilslutningsmuligheder	uniFLOW Online/Cloud Connector (tilbehør)

imageFORCE C5100-serien

Fjernbetjeningsværktøjer	iW Enterprise Management Console Overvågningsservice Fjerndistributions- og administrationsservice
Scannersoftware	Color Network ScanGear 2
Optimeringsværktøjer	Canon Driver Configuration Tool
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Dokumentudgivelse	PowerPDF Advanced (tilbehør)
SPECIFIKATIONER FOR FIERY PRINT CONTROLLER (INDBYGGET)	
Tilbehør/standard	Tilbehør på alle modeller
Navn	imagePASS-T1 (integreret)
Printopløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
PDL (Page Description Language(s))	Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (tilbehør)
Hukommelse	8 GB (4 GB x 2)
Harddiskdrev	500 GB DATA
Processorhastighed	Intel Pentium Gold 5400 (3,7 GHz)
System	FS500
Skrifttyper	PS:138 skrifttyper PCL:113 skrifttyper
Understøttede operativsystemer	Windows10 32-bit* og 64-bit /Windows11/ Windows Server 2016/Windows Server 2019/ Windows Server 2022/ macOS 10.15, 11.0, 12, 13, 14 * Windows 10 32-bit understøttes kun af printerdriver
Interface	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (bag)
Netværksprotokoller	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, direkte mobil print, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Direkte print	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (valgfri)
VDP	Freeform v1, V2.1
Fiery Print Controller Standard-funktioner	Fiery Command WorkStation 7/Paper Catalog/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan
Fiery Print Controller – Tilvalg	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose og Compose/Fiery Automation-pakke/Fiery ColorRight-pakke/Fiery JobExpert og PDF Processing Kit
HW-plattform	E500
Base OS	Debian af Linux
Strømkilde	Vekselstrøm 100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 1,5 A (100 V) - 1,0 A (240 V)
Maksimalt strømforbrug	55 W
PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER	
Cassette Feeding Unit-AY1	Papirkapacitet: 2 x 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, Eco, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparenter, kanthullet, Letterhead Papirformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Gramvægt: 52 til 300 g/m ²

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C5100-serien

High Capacity Cassette Feeding Unit-F1	Papirkapacitet: 2.450 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, Eco, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), kanthullet, Letterhead Papirformat: A4 Gramvægt: 52 til 300 g/m ²
Paper Deck Unit-F2	(Kræver Cassette Feeding Unit-AY1 eller High Capacity Cassette Feeding Unit-F1) Papirkapacitet: 2.700 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, farvet, genbrugspapir, kraftigt papir, kanthullet Papirformat: A4, B5 Gramvægt: 52 til 256 g/m ²
OUTPUTTILBEHØR	
1st Copy Tray Kit-B1	Kapacitet (med 80 g/m ² papir): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Langt ark*: Længde op til 900,0 mm: 20 ark (151 til 163 g/m ²) Længde op til 1.200,0 mm: 1 ark (151 til 163 g/m ²) Gramvægt: 52 til 300 g/m ² * Long Sheet Catch Tray-D1 er påkrævet.
Inner 2way Tray-M1	(Kræver 1st Copy Tray Kit-B1) Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m ²) Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nederste bakke (standardbakke): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ²
3rd Copy Tray Kit-A1	Kapacitet (med papir på 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ²
Inner Finisher-N1	Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m ²): Øverste bakke: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Ca. 45 ark Lang arklængde op til 900,0 mm: 1 ark Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: Ca. 500 ark A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark SRA3, kuvert: 10 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ² Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftekapacitet: (52 til 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco-hæftning: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 til 64 g/m ²) 8 ark (65 til 81,4 g/m ²) 6 ark (82 til 105 g/m ²) On demand-hæftning: Ca. 40 ark (80 g/m ²)

Staple Finisher-AB3	(Kræver Buffer Pass Unit-P2) Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m ²): Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: Ca. 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: Ca. 125 ark Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: 3.000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 ark A3, B4 (Z-fold*): 30 ark A4R (Z-fold*): 10 ark A6R: 250 ark Kuverter: Monarch: 30 ark, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 ark Lang arklængde på op til 1.300,0 mm: 20 ark (føres ud i toppen af Buffer Pass Unit-R1 og Staple Finisher-AB3) Gramvægt: Øverste bakke: 52 til 256 g/m ² Nederste bakke: 52 til 300 g/m ² Hæftningsplacering: Hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: (52 til 90 g/m ²) A4, B5: 65 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco-hæftning: A3, A4: 10 ark (52 til 64 g/m ²) 8 ark (65 til 81,4 g/m ²) 6 ark (82 til 105 g/m ²) Hæftning on demand: 65 ark (52 til 90 g/m ²) * Paper Folding Unit-L1 er påkrævet.
Paper Folding/Booklet Finisher-A2	(Kræver Buffer Pass Unit-R1) (Inkluderer ovenstående grundlæggende hæftespecifikationer for Staple Finisher-AB3.) Papirformat ved ryghæftning/V-fold: A3, A4R, B4 Papirformat ved C-fold: A3, A4R, B4 Hæftningskapacitet ved ryghæftning: op til 20 ark x 10 sæt (52 til 81,4 g/m ²) (inkl. 1 omslagsark 52 til 256 g/m ²) V-foldningskapacitet: Op til 5 ark (52 til 105 g/m ²) C-foldningskapacitet: A4R: Op til 6 ark (52 til 90 g/m ²) Op til 5 ark (91 til 128 g/m ²) A3, B4: Op til 5 ark (64 til 128 g/m ²)
Paper Folding Unit-L1	(Kræver Staple Finisher-AB3 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A2) Papirformat: A3, A4R, B4
Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Kræver Inner Finisher-N1) To eller fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Kræver Inner Finisher-N1) Fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Kræver enten Staple Finisher-AB3 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A2) To eller fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4

4 Hole Puncher Unit-A1	(Kræver enten Staple Finisher-AB3 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A2) Fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
HARDWARETILBEHØR	
Kortlæsere	IC-kortlæser til Numeric Keypad-A1 Forskellige kortlæsere er tilgængelige, f.eks. MiCard Plus. Kontakt det lokale Canon-kontor for at få flere oplysninger
Andre	Printer Cover-M2 Utility Tray-B1 Numeric Keypad-A2 Buffer Pass Unit-P2 Long Sheet Catch Tray-D1 Plain Pedestal Type-Q3
SIKKERHEDSFUNKTIONER	
Datasikkerhed	256 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 Memory Mirroring Kit-A1
SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER	
Printtilbehør	PCL International Font Set-A1 Barcode Printing Kit-D1
Systemtilbehør	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Wireless LAN Board-H1 Wireless LAN 5GHz License-A1®E
Faxtilbehør	Super G3 FAX Board-AX-2 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
ANDRE TILVALG	
Adgangstilbehør	ADF Access Handle-A1 Voice Operation Kit-D1
Hæfteklamme-patroner	Staple Cartridge-X1 / Y1 / Z1



Certificeringer og kompatibilitet

