

ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ A3 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ AI, ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΘΩΡΑΚΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ

Γρήγοροι και αξιόπιστοι, ενσωματώνουν τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες προσφέροντας κορυφαία ποιότητα εκτύπωσης και παραγωγικότητα στην κατηγορία τους, ενώ παράλληλα προστατεύουν τα ευαίσθητα δεδομένα και ελαχιστοποιούν τις διακοπές λειτουργίας και το κόστος συντήρησης

Σειρά imageFORCE C5100



ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σχεδιασμένοι για να παράγουν υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις μεγάλου όγκου σε ένα ευρύ φάσμα υλικών και να ικανοποιούν τις δημιουργικές ανάγκες σας, χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία έκθεσης και στην κορυφαία στην αγορά ανάλυση εκτύπωσης 4.800 x 2.400dpi

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ολοκληρωμένη προστασία για απόλυτη σιγουριά και καθορισμός των ρυθμίσεων ασφάλειας με τη βοήθεια AI για προστασία της συσκευής, του δικτύου και των ευαίσθητων δεδομένων σας

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ


Οι ενσωματωμένοι έξυπνοι αισθητήρες και η χρήση μηχανικής εκμάθησης μέσω AI διασφαλίζουν τη μεγιστοποίηση των επιδόσεων και του χρόνου λειτουργίας της συσκευής, για βελτιωμένη παραγωγικότητα και αδιάλειπτη συνέχεια των δραστηριοτήτων της επιχείρησής

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Κατασκευή με 30% ανακυκλωμένα υλικά, προσφέρουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μειωμένο θόρυβο λειτουργίας. Ελαχιστοποιήστε τη σπατάλη χαρτιού και γραφίτη με αψεγάδιαστη εκτύπωση και σάρωση, και περιορίστε τα λειτουργικά έξοδα και τον περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο

Σειρά imageFORCE C5100

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

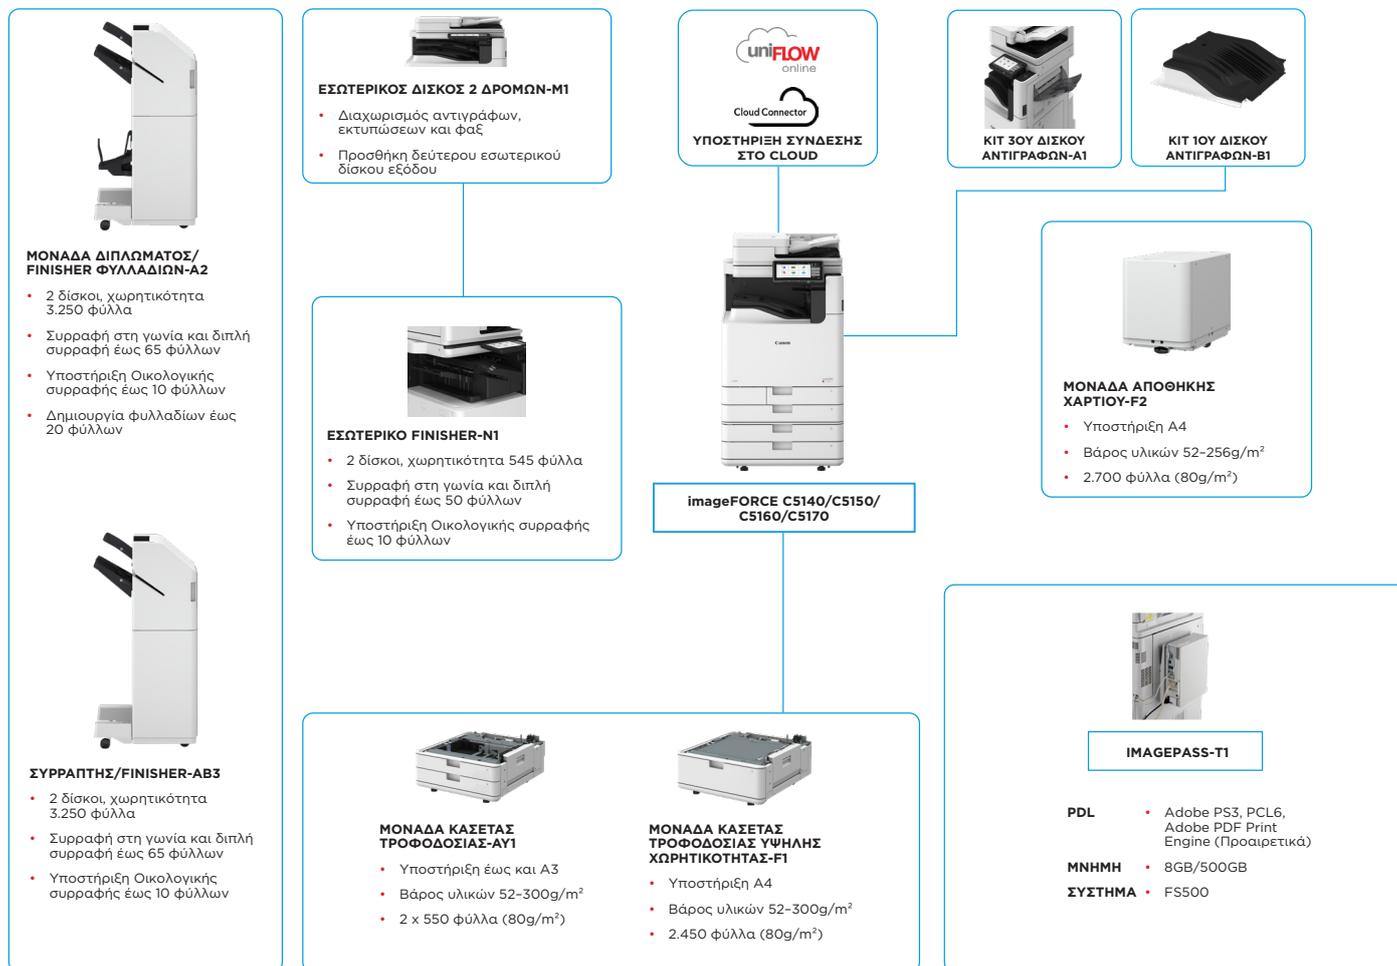

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE C5100

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	
Τύπος συστήματος	Έγχρωμο σύστημα πολλαπλών λειτουργιών, A3
Βασικές λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 1,8GHz Dual Core
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1", TFT, WSVGA
Μνήμη	Στάνταρ: RAM: 6,0GB
Αποθήκευση	Στάνταρ: (SSD) 256GB Προαιρετικά: (SSD) 1TB
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Προαιρετικά: Ασύρματο LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 3.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 2.0 (Συσκευή) x1 Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)	Στάνταρ: 1.200 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων x1 Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x2 Μέγιστη: 6.350 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-A1 και Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1)
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)	Μέγιστη: 3.450 φύλλα (με Συρράπτη/ Finisher-AB3 ή Μονάδα διπλώματος/ Finisher φυλλαδίων-A2 και Kit 3ου δίσκου αντιγράφων-A1)
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας*	Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή στη ράχη, Διάτρηση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση, Δίπλωμα V, Δίπλωμα C, Δίπλωμα Z * Οι δυνατότητες τελικής επεξεργασίας εξαρτώνται από τον συνδεδεμένο προαιρετικό εξοπλισμό.
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Οικολογικό, Χρωματιστό, Βαρύ, Επιχρισμένο, Σχεδίασης, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα, Φάκελος Συρτάρι χαρτιού (Επάνω/Κάτω): Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Οικολογικό, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος* * Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδότη φακέλων (στάνταρ).

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm Ελεύθερο μέγεθος: 98,0 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm Φύλλο μεγάλου μήκους*: 98,0 x 457,3mm έως 320,0mm x 1.300,0mm Φάκελοι: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98,0 x 90,0mm έως 320,0 x 457,2mm * Απαιτείται ο Δίσκος τροφοδοσίας φύλλων μεγάλου μήκους-A1. Επάνω συρτάρι: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6R, B5 Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 297,0 x 215,9mm Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Κάτω συρτάρι: Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m ² Συρτάρι χαρτιού (Επάνω): 52 έως 256g/m ² Συρτάρι χαρτιού (Κάτω): 52 έως 300g/m ² Διπλή όψη: 52 έως 256g/m ²
Χρόνος προθέρμανσης	Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του. Από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας: C5170: 7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο C5160/C5150/C5140: 6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ):	620 x 722 x 937mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Βασική: 1.050 x 1.162mm (ανοικτό δεξιό κάλυμμα με ανοικτό τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτά συρτάρια) Πλήρης διαμόρφωση: 2.044 x 1.162mm (Συρράπτης/Finisher-AB3 / Μονάδα διπλώματος χαρτιού / Finisher φυλλαδίων-A2 με ανοικτό δίσκο επέκτασης + Μονάδα διπλώματος χαρτιού-L1 + Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F2 + ανοικτά συρτάρια)
Βάρος* * μαζί με τον συνήθη γραφίτη	Περ. 105kg

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE C5100

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M και Χρώμα)	imageFORCE C5170: έως 70 σελ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 36 σελ./λεπτό (A3), έως 42 σελ./λεπτό (A4R) imageFORCE C5160: έως 60 σελ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 32 σελ./λεπτό (A3), έως 36 σελ./λεπτό (A4R) imageFORCE C5150: έως 50 σελ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 27 σελ./λεπτό (A3), έως 30 σελ./λεπτό (A4R) imageFORCE C5140: έως 40 σελ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 21 σελ./λεπτό (A3), έως 24 σελ./λεπτό (A4R) * 1 όψη μόνο
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	4.800 x 2.400dpi
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript® 3™
Απευθείας εκτύπωση	Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, EPS, TIFF/JPEG και XPS
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, εφαρμογή Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print της Microsoft και Cloud Connector Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων
Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση)/iOS (15.2 ή νεότερη έκδοση)/iPadOS
Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Γραμματοσειρές Barcode*2 *1 Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1. *2 Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Εμπρός/Πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή
Λειτουργικό σύστημα	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ή νεότερη έκδοση) Τον Δεκ. του 2024
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ	
Ταχύτητα αντιγραφής (A&M και Χρώμα)	imageFORCE C5170: έως 70 σελ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 36 σελ./λεπτό (A3), έως 42 σελ./λεπτό (A4R) imageFORCE C5160: έως 60 σελ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 32 σελ./λεπτό (A3), έως 36 σελ./λεπτό (A4R) imageFORCE C5150: έως 50 σελ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 27 σελ./λεπτό (A3), έως 30 σελ./λεπτό (A4R) imageFORCE C5140: έως 40 σελ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R), έως 21 σελ./λεπτό (A3), έως 24 σελ./λεπτό (A4R) * 1 όψη μόνο

Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (A4, A&M/Χρώμα)	imageFORCE C5170: Περ. 2,7/3,7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο imageFORCE C5160: Περ. 2,9/4,2 δευτερόλεπτα ή λιγότερο imageFORCE C5150: Περ. 3,4/4,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο imageFORCE C5140: Περ. 4,1/6,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 600
Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 999 αντίγραφα
Πυκνότητα αντιγραφής	Αυτόματα ή Χειροκίνητα (9 επίπεδα)
Μεγέθυνση	Μεταβλητό ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)
Χαρακτηριστικά αντιγραφής	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/θετικό, Επανάληψη εικόνων, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθυση εικόνας, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δεσμευμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ	

Τύπος	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με ένα πέρασμα* [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα)] * Υποστηρίζεται ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων.
Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων (80g/m²)	έως 200 φύλλα
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για τροφοδότη εγγράφων	38 έως 220g/m ² * Το αποδεκτό βάρος για μέγεθος A6R ή μικρότερο είναι 50 έως 220g/m ² .
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 297,0 x 431,8mm Μέγεθος υλικών για Τροφοδότη εγγράφων: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Ειδικό μέγεθος: 69,9 x 139,7mm έως 304,8 x 431,8mm
Ταχύτητα σάρωσης (εκκ./λεπτό, A&M/Χρώμα, A4)	Σάρωση 1 όψης: 135/135 (300 x 300dpi, αποστολή), 80/80 (600 x 600dpi, αντιγραφή) Σάρωση 2 όψων: 270/270 (300 x 300dpi, αποστολή), 160/90 (600 x 600dpi, αντιγραφή)
Ανάλυση σάρωσης (dpi)	600 x 600
Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Color Network ScanGear2 για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενο λειτ. σύστημα: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Τον Δεκ. του 2024
Μέθοδος σάρωσης	Πρωώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητές συσκευές, Σάρωση στο cloud* * προαιρετικά

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE C5100

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	
Προορισμός	Στάνταρ: E-mail/Internet ΦΑΞ (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων Προαιρετικά: ΦΑΞ Super G3, IP Φαξ * Διατίθεται η μέθοδος πιστοποίησης OAuth 2.0 για Microsoft 365 και Google Workspace
Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
Ανάλυση αποστολής (dpi)	Πρώτηση: έως 600 x 600 Πρόσκτηση: έως 600 x 600
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-φαξ: SMTP, POP3
Μορφή αρχείου	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF/A-1b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Μόνο μία σελίδα
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Ώξυνση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτοτύπου, Παράλειψη κενών σελίδων
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ	
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	2
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG
Ανάλυση (dpi)	400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)
Μέγεθος αποστολής/λήψης	Αποστολή: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5**, B5R* Λήψη: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R * Αποστολή ως A4 ** Αποστολή ως B4 μικρό
Μνήμη φαξ	Έως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200
Ομάδες/Προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 στοιχεία κλήσης
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (TTI), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	
Θυρίδα (αριθμός υποστηριζόμενων)	100 θυρίδες χρηστών, 1 Θυρίδα λήψης στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ, Αποθήκευση έως και 10.000 σελίδων (2.000 εργασίες) ως οδηγία
Προηγμένη θυρίδα	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτη: Windows* 10/11 Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3
Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες Θυρίδες	Στάνταρ: 16GB (Με προαιρετικό εξοπλισμό: μέγ. 480GB)

Χαρακτηριστικά προηγμένων θυριδών	Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, ΑΠ URI, Δημιουργία/επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα*, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online** (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Cloud Connector** (Σύνδεση με PIN), Microsoft Entra ID (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με κάρτα), Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων σε LUI/RUI, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης) * Οι συσκευές ανάγνωσης καρτών είναι προαιρετικές, ανατρέξτε στα αξεσουάρ υλικού εξοπλισμού ** Απαιτείται συνδρομή
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW*), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα εισαγωγής κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής email/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Ασφαλές υδατογράφημα) * Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW
Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), έως WPA3 (με χρήση Wi-Fi), Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Εφαρμογές δικτύου, Remote UI, διασύνδεση USB), Διαχωρισμός ΦΑΞ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Απαγόρευση εκτέλεσης αρχείων αποθηκευμένων σε Προηγμένη θυρίδα του MFP, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη email
Ασφάλεια συσκευής	Προστασία δεδομένων SSD [Κρυπτογράφηση δεδομένων SSD (FIPS140-3), Κλειδίωμα SSD], Στάνταρ αρχικοποίηση SSD, Αρχικοποίηση (NIST 800-88 Purge Level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασίας, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP: Έλεγχος συστήματος κατά την εκκίνηση (NIST SP800-193: Προστασία), Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFP και Platform Firmware Resiliency: Αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (NIST SP800-193: Ανάκαμψη), Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία: Trellix Embedded Control, Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων HCD-PP* * Επιβεβαίωση σε εκκρεμότητα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE C5100

Διαχείριση συσκευών και έλεγχος	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Πιστοποιητικά SAN, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (SIEM: Πληροφορίες ασφάλειας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφάλειας
--	--

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% (σχετική υγρασία)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V, 50/60Hz, 6A

Κατανάλωση ενέργειας	Μέγιστο: imageFORCE C5170: Περ. 2.000W imageFORCE C5160/C5150/C5140: Περ. 1.800W Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): imageFORCE C5170/C5160/C5150: Περ. 1.084W* imageFORCE C5140: Περ. 750W* Αναμονή: Περ. 44,7W * Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,5W* *1 Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας *2 Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,5W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων. Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*: imageFORCE C5170: 0,77kWh imageFORCE C5160: 0,64kWh imageFORCE C5150: 0,52kWh imageFORCE C5140: 0,39kWh * Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.2
-----------------------------	---

Επίπεδα θορύβου (A&M/Χρώμα)	Στάθμη ισχύος ήχου (LWA, m)* Ενεργό (A&M) (1 όψη): imageFORCE C5170: 66dB, Κν 3dB imageFORCE C5160: 64dB, Κν 3dB imageFORCE C5150: 62dB, Κν 3dB imageFORCE C5140: 61dB, Κν 3dB Ηχητική πίεση (LpAm)* Θέση δίπλα στη συσκευή: Ενεργό (A&M/Χρώμα) (1 όψη): imageFORCE C5170: 51dB/52dB imageFORCE C5160: 50dB/50dB imageFORCE C5150: 48dB/49dB imageFORCE C5140: 47dB/47dB Αναμονή: imageFORCE C5170/C5160/C5150/C5140: 19dB* * Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
--	---

Πρότυπα	Blue Angel (επιβεβαίωση σε εκκρεμότητα)
----------------	---

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες γραφίτη	C-EXV 1001 ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ KITRINO C-EXV 1001L ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/KITRINO
Απόδοση γραφίτη (εκτιμώμενη, με κάλυψη 5%)	C-EXV 1001 ΜΑΥΡΟ: 63.000 σελίδες C-EXV 1001 ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/KITRINO: 54.500 σελίδες C-EXV 1001L ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/KITRINO: 24.000 σελίδες

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Παρακολούθηση και δημιουργία αναφορών	uniFLOW Online Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο uniFLOW Online
Υποστήριξη σύνδεσης στο cloud	uniFLOW Online/Cloud Connector (προαιρετικά)

Εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης	iW Enterprise Management Console Υπηρεσία παρακολούθησης Υπηρεσία διανομής και διαχείρισης από απόσταση
Λογισμικό σάρωσης	Color Network ScanGear2
Εργαλεία βελτιστοποίησης	Canon Driver Configuration Tool
Πλατφόρμα	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Έκδοση εγγράφων	PowerPDF Advanced (προαιρετικά)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ FIERY (ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ)

Προαιρετικά/Στάνταρ	Προαιρετικά σε όλα τα μοντέλα
Όνομα	imagePASS-T1 (ενσωματωμένος)
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (Προαιρετικά)
Μνήμη	8GB (4GBx2)
Μονάδα σκληρού δίσκου	500GB ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ταχύτητα επεξεργαστή	Intel Pentium Gold 5400 (3,7GHz)
Σύστημα	FS500
Γραμματοσειρές	PS: 138 γραμματοσειρές PCL: 113 γραμματοσειρές
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Windows 10 32bit* και 64bit /Windows 11/ Windows Server 2016/ Windows Server 2019/ Windows Server 2022/ macOS 10.15, 11.0, 12, 13, 14 * Τα Windows 10 32bit υποστηρίζονται μόνο από πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή
Διασύνδεση	2 Ethernet (100Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2 USB3.0 (Πίσω)
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Απευθείας εκτύπωση από φορητές συσκευές, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Απευθείας εκτύπωση	PDF 1.7, EPS, TIFF6, JDF 1.4/JMF (Προαιρετικά)
VDP	FreeForm v1, v2.1
Στάνταρ χαρακτηριστικά ελεγκτή εκτύπωσης Fierly	Fierly Command WorkStation 7/Κατάλογος χαρτιών/Fierly Spot-On/Fierly Remote Scan
Επιλογές ελεγκτή εκτύπωσης Fierly	Fierly Impose/Fierly Compose/Fierly Impose και Compose/Πακέτο Fierly Automation/Πακέτο Fierly ColorRight/Fierly JobExpert και Kit επεξεργασίας PDF
Πλατφόρμα υλικού	E500
Βασικό λειτ. σύστημα	Debian του Linux
Τροφοδοσία ρεύματος	AC100-240V, 50/60Hz: 1,5A (100V) - 1,0A (240V)
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας	55W

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AY1	Χωρητικότητα χαρτιού: 2 x 550 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Οικολογικό, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με Διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ²
---------------------------------------	--

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-F1	Χωρητικότητα χαρτιού: 2.450 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Οικολογικό, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4 Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ²
Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F2	(Απαιτείται η Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AY1 ή Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-F1) Χωρητικότητα χαρτιού: 2.700 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Χρωματιστό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Με διάτρηση Μέγεθος χαρτιού: A4, B5 Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m ²
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ	
Κιτ 1ου δίσκου αντιγράφων-B1	Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 φύλλα Φύλλο μεγάλου μήκους*: Μήκος έως 900,0mm: 20 φύλλα (151 έως 163g/m ²) Μήκος έως 1.200,0mm: 1 φύλλο (151 έως 163g/m ²) Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ² * Απαιτείται ο Δίσκος συλλογής φύλλων μεγάλου μήκους-D1.
Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-M1	(Απαιτείται το Κιτ 1ου δίσκου αντιγράφων-B1) Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m ²) Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 φύλλα Κάτω δίσκος (στάνταρ δίσκος): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ²
Κιτ 3ου δίσκου αντιγράφων-A1	Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m ²): A4, A5R, B5: 100 φύλλα A3, A4R, B4, B5R: 75 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ²
Εσωτερικό Finisher-N1	Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m ²): Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: περ. 45 φύλλα Φύλλο μεγάλου μήκους έως 900,0mm: 1 φύλλο Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: περ. 500 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 φύλλα A6R: 30 φύλλα SRA3, Φάκελος: 10 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: (52 έως 90g/m ²) A4, B5: 50 φύλλα A4R: 40 φύλλα A3, B4: 30 φύλλα Οικολογική συρραφή: A3, A4, B4, B5: 10 φύλλα (52 έως 64g/m ²) 8 φύλλα (65 έως 81,4g/m ²) 6 φύλλα (82 έως 105g/m ²) Συρραφή κατ' απαίτηση: περ. 40 φύλλα (80g/m ²)

Συρράπτης/ Finisher-AB3	(Απαιτείται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-R1) Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m ²): Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: περ. 250 φύλλα, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: περ. 125 φύλλα Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα A3, B4 (Δίπλωμα Z*): 30 φύλλα A4R (Δίπλωμα Z*): 10 φύλλα A6R: 250 φύλλα Φάκελοι: Monarch: 30 φύλλα, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 φύλλα Φύλλο μεγάλου μήκους έως 1.300mm: 20 φύλλα (έξοδος στο επάνω μέρος της Μονάδας ενδιάμεσης μεταφοράς-R1 και του Συρράπτη/Finisher-AB3) Βάρος χαρτιού: Επάνω δίσκος: 52 έως 256g/m ² Κάτω δίσκος: 52 έως 300g/m ² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: (52 έως 90g/m ²) A4, B5: 65 φύλλα A4R: 40 φύλλα A3, B4: 30 φύλλα Οικολογική συρραφή: A3, A4: 10 φύλλα (52 έως 64g/m ²) 8 φύλλα (65 έως 81,4g/m ²) 6 φύλλα (82 έως 105g/m ²) Συρραφή κατ' απαίτηση: 65 φύλλα (52 έως 90g/m ²) * Απαιτείται η Μονάδα διπλώματος χαρτιού-L1.
Μονάδα διπλώματος/Finisher φυλλαδίων-A2	(Απαιτείται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-R1) (Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές συρραφής του παραπάνω Συρράπτη/Finisher-AB3.) Μέγεθος χαρτιού για Συρραφή στη ράχη/ Δίπλωμα V: A3, A4R, B4 Μέγεθος χαρτιού για Δίπλωμα C: A3, A4R, B4 Ικανότητα συρραφής στη ράχη: έως 20 φύλλα x 10 σετ (52 έως 81,4g/m ²) (με 1 εζώφυλλο 52 έως 256g/m ²) Ικανότητα Διπλώματος V: έως 5 φύλλα (52 έως 105g/m ²) Ικανότητα Διπλώματος C: A4R: έως 6 φύλλα (52 έως 90g/m ²) έως 5 φύλλα (91 έως 128g/m ²) A3, B4: έως 5 φύλλα (64 έως 128g/m ²)
Μονάδα διπλώματος χαρτιού-L1	(Απαιτείται ο Συρράπτης/Finisher-AB3 ή Μονάδα διπλώματος/Finisher φυλλαδίων-A2) Μέγεθος χαρτιού: A3, A4R, B4
Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-D1	(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-N1) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m ² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τέσσερις οπές: A3, A4
Εσωτερική μονάδα διάτρησης 4 οπών-D1	(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-N1) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m ² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1	(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AB3 είτε η Μονάδα διπλώματος/Finisher φυλλαδίων-A2) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m ² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τέσσερις οπές: A3, A4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE C5100

Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1	(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/ Finisher-AB3 είτε η Μονάδα διπλώματος/ Finisher φυλλαδίων-A2) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m ² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
Συσκευές ανάγνωσης καρτών	Θάλαμος Συσκευής ανάγνωσης καρτών IC για το Αριθμητικό πληκτρολόγιο-A1 Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MiCard Plus. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon
Άλλα	Κάλυμμα εκτυπωτή-M2 Βοηθητικό ράφι-B1 Αριθμητικό πληκτρολόγιο-A2 Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-P2 Δίσκος συλλογής φύλλων μεγάλου μήκους-D1 Απλή βάση τύπου-Q3
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Ασφάλεια δεδομένων	256GB SSD-A1 1TB SSD-A1 Κιτ κατοπτρισμού μνήμης-A1
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ	
Αξεσουάρ εκτύπωσης	Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1 Κιτ εκτύπωσης barcode-D1
Αξεσουάρ συστήματος	Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1 Κιτ σειριακής διασύνδεσης-K3 Κάρτα ασύρματου LAN-H1 Άδεια χρήσης ασύρματου LAN 5GHz-A1®E
Αξεσουάρ φαξ	Κάρτα ΦΑΞ Super G3-AX-2 Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1 Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1
ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Αξεσουάρ προσβασιμότητας	Λαβή προσπέλασης ADF-A1 Κιτ φωνητικού χειρισμού-D1
Κασέτες συρραπτικών	Κασέτα συρραπτικών-X1/Y1/Z1



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2025