

HUIPPUTEKNOLOGIAA JA TEKOÄLYÄ HYÖDYNTÄVÄT A3- VÄRIMONITOIMITULOSTIMET AUTTAVAT YRITYSTÄSI VIRTAVIIVAISTAMAAN JA SUOJAAMAAN DIGITAALISIA PROSESSEJA JA DOKUMENTTIEN TYÖNKULKUJA

Nopea ja luotettava, hyödyntää uusinta teknologiaa, takaa luokkansa parhaan tulostuslaadun ja tuottavuuden, suojaa arkaluonteiset tiedot, minimoi käyttökatkokset ja vähentää kustannuksia

imageFORCE C5100 -sarja



ERINOMAINEN TULOSTUSLAATU

Suunniteltu tuottamaan laadukkaita dokumentteja myös luoviin tarpeisiin. Innovatiivinen valotusteknologia ja markkinoiden johtava tulostustarkkuus 4 800 x 2 400 dpi takaavat erinomaisen tulostuslaadun myös suurissa tulostusmäärissä ja monien eri paperimateriaalien kanssa.

HUIPPULUOKAN TIETOTURVA

360 asteen tietoturva takaa mielenrauhan ja varmistaa, että tekoälyn suosittelemat suojausasetukset suojaavat laitteesi, verkon ja arkaluonteiset tiedot

ENNENNÄKEMÄTÖN LUOTETTAVUUS


Älykkäät laitteen sisäiset anturit ja koneoppimista hyödyntävä tekoäly maksimoivat laitteen suorituskyvyn ja luotettavuuden, tehostavat tuottavuutta ja varmistavat keskeytymättömät työnkulut

VASTUULLISUUS KESKIÖSSÄ

Laitteen valmistuksessa on käytetty 30 % kierrätysmateriaalia, ja siinä on pieni energiankulutus ja hiljainen käyntiääni. Varmatoimisen tulostuksen ja skannauksen ansiosta paperi- ja väriainehävikki voidaan minimoida, joten käyttökustannukset ja ympäristövaikutukset pienenevät

imageFORCE C5100 -sarja

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

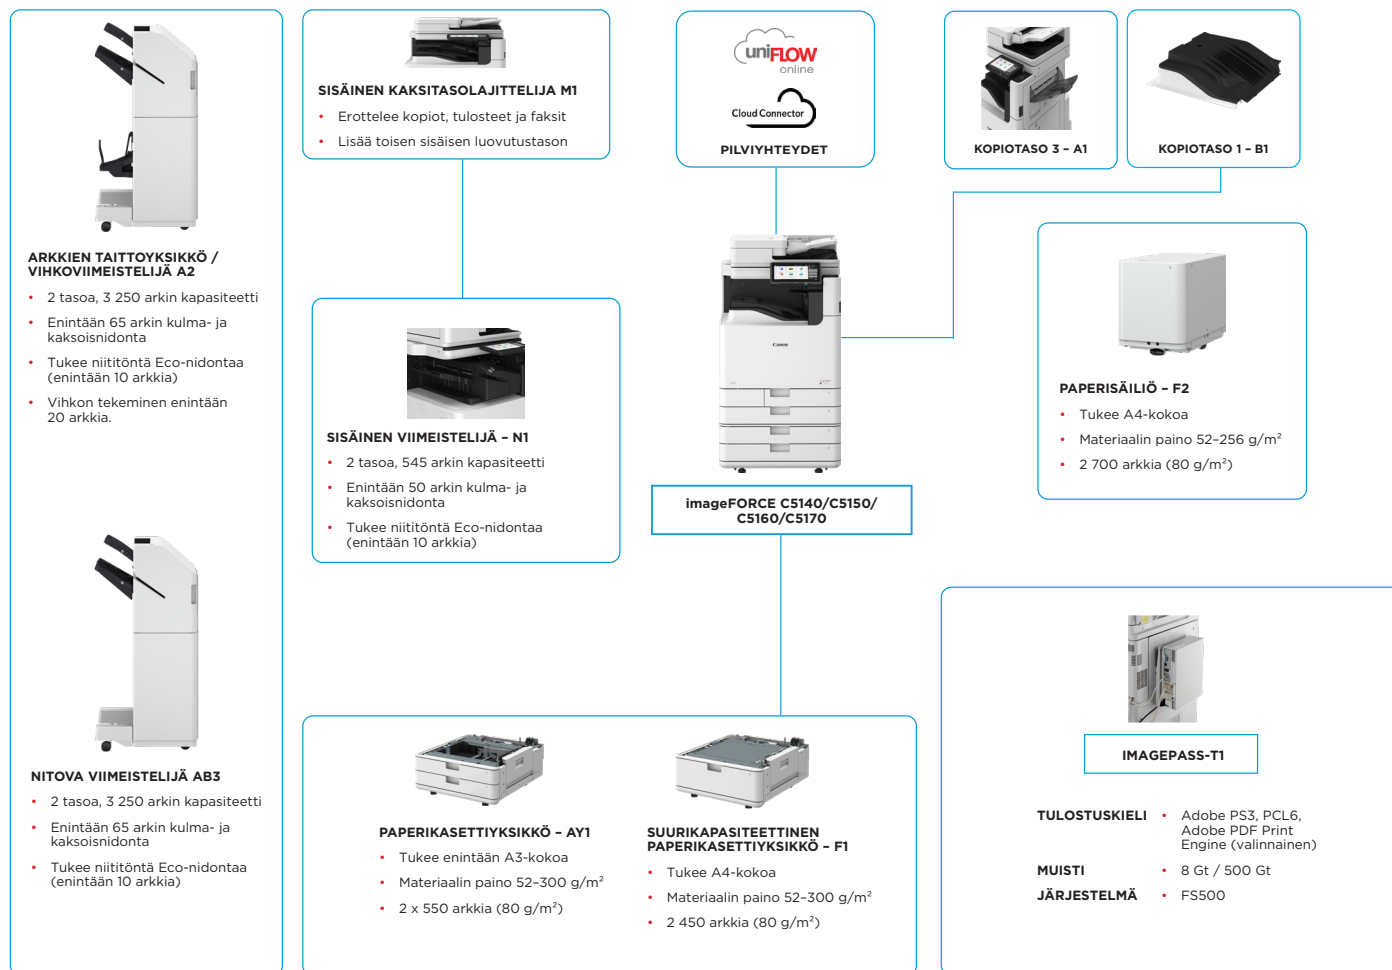

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen [kokoonpanovalitsimella](#).

PÄÄYKSIKKÖ	
Laitetyyppi	A3-värimonitoimilaite
Päätoiminnot	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys, tallennus ja lisävarusteena faksi
Proessori	1,8 GHz:n Dual Core -suoritin
Ohjauspaneeli	10,1 tuuman TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli
Muisti	Vakio: RAM 6,0 Gt
Tallennustila	Vakio: (SSD) 256 Gt Valinnainen: (SSD) 1 Tt
Liitäntätyyppi	VERKKO Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Valinnainen: langaton lähiverkko (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) MUUT Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 1, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0 (laite) x 1 Valinnainen: sarjaliitäntä, kopioinninhallinnan liitäntäsarja
Paperinsyöttökapa- siteetti (A4, 80 g/m²)	Vakio: 1 200 arkkia 100 arkin monikäyttötaso 550 arkin paperikasetti x 2 Enintään: 6 350 arkkia (suurikapasiteetisella lisäpaperialustalla F1 ja paperisäiliöllä F2)
Paperinluovutuska- pasiteetti (A4, 80 g/m²)	Enintään: 3 450 arkkia (nitova viimeistelijä AB3 tai arkkien taittoyksikkö / vihkoviimeistelijä A2 ja 3. kopiotaso A1)
Viimeistelyominais- suudet*	Lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, vihkonidonta, rei'itys, niititön eco-nidonta, manuaalinen nidonta, V-taitto, C-taitto, Z-taitto * Viimeistelyominaisuudet vaihtelevat liitettyjen lisävarusteiden mukaan.
Tuetut materiaalityypit	Monitoimitaso: ohut, tavallinen, kierrätetty, eko, värillinen, paksu, päällystetty, kuultopaperi, Bond- paperi, kalvo, tarra, rei'itetty, kirjelomake, välilehti, kirjekuori Paperikasetti (ylä/ala): ohut, tavallinen, kierrätetty, eko, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelomake, kirjekuori* * Tarvitaan kirjekuorien syöttölaite (vakio).

Tuetut materiaalikoot	Monitoimitaso: Vakiokoko: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautetut koot: 98 x 139,7–320 x 457,2 mm Muu koko: 98 x 139,7–320 x 457,2 mm Pitkät arkit*: 98 x 457,3–320 x 1 300 mm Kirjekuoret: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Kirjekuoren mukautettu koko: 98 x 90–320 x 457,2 mm * Tarvitaan pitkien arkkien syöttölokero A1. Yläkasetti: Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6R, B5, Mukautettu koko: 98 x 148–297 x 215,9 mm Kirjekuoret: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Alakasetti: Vakiokoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautettu koko: 98 x 148–304,8 x 457,2 mm Kirjekuoret: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Materiaalien enimmäispainot	Monikäyttötaso: 52–300 g/m² Paperikasetti (ylä): 52–256 g/m² Paperikasetti (ala): 52–300 g/m² Kaksipuolinen: 52–256 g/m²
Lämpenemisaika	Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia* * Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä. Lepotilasta: C5170: enintään 7 sekuntia C5160/C5150/C5140: enintään 6 sekuntia Virran kytkemisestä: enintään 6 sekuntia* * Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei tulostusvarausta)
Mitat (L x S x K)	620 x 722 x 937 mm
Asennustila (L x S)	Peruskokoonpano: 1 050 x 1 162 mm (oikeanpuoleinen kansi, monitoimitaso avattuna + kasettilokerot auki) Täysi kokoonpano: 2 044 x 1 162 mm (nitova viimeistelijä AB3 tai taittoyksikkö/ vihkoviimeistelijä A2 jatkotaso auki + paperin taittoyksikkö L1 + paperisäiliö F2 + kasettilokerot auki)
Paino* * tavallisen väriainekasetin kanssa	Noin 105 kg

TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Tulostusnopeus (mustavalko ja väri)	imageFORCE C5170: enintään 70 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 36 sivua/min (A3), 42 sivua/min (A4R) imageFORCE C5160: enintään 60 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 32 sivua/min (A3), 36 sivua/min (A4R) imageFORCE C5150: enintään 50 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 27 sivua/min (A3), 30 sivua/min (A4R) imageFORCE C5140: enintään 40 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 21 sivua/min (A3), 24 sivua/min (A4R) * vain yksipuolisena
Tarkkuus (dpi)	4 800 x 2 400 dpi
Sivunkuvauskielet	Vakio: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Suoratulostus	Tuetut tiedostotyytit: PDF, EPS, TIFF/JPEG ja XPS.
Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, Canon PRINT -sovellus, uniFLOW Online, Microsoftin Yleistulostus (Universal Print) ja Cloud Connector Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetiin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saat myyntiedustajalta.
Käyttöjärjestelmän vakiotulostus	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 tai uudempi) / iOS (15.2 tai uudempi) / iPad OS
Fontit	PS-fontit: 136 latinalaista PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistusfonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit* ² ^{*1} Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1. ^{*2} Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.
Tulostustoiminnot	Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/ alatuunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/-suuntia, etu-/ takakannet, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella
Käyttöjärjestelmä	UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 tai uudempi) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 tai uudempi) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 tai uudempi) Alkaen: joulukuu 2024
KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT	
Kopiointinopeus (mustavalko ja väri)	imageFORCE C5170: enintään 70 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 36 sivua/min (A3), 42 sivua/min (A4R) imageFORCE C5160: enintään 60 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 32 sivua/min (A3), 36 sivua/min (A4R) imageFORCE C5150: enintään 50 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 27 sivua/min (A3), 30 sivua/min (A4R) imageFORCE C5140: enintään 40 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R), 21 sivua/min (A3), 24 sivua/min (A4R) * vain yksipuolisena

Ensimmäisen sivun tulostusaika (A4, mv/väri)	imageFORCE C5170: noin 2,7 / 3,7 sekuntia (tai vähemmän) imageFORCE C5160: noin 2,9 / 4,2 sekuntia (tai vähemmän) imageFORCE C5150: noin 3,4 / 4,9 sekuntia (tai vähemmän) imageFORCE C5140: noin 4,1 / 6,1 sekuntia (tai vähemmän)
Kopiointitarkkuus (dpi)	600 x 600
Kopiointi sarjana	Enintään 999 kopiota
Kopiointitummuus	Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)
Suurennus	Säädettävä zoomaus: 25 % – 400 % (1 %:n välein)
Kopiointiominaisuudet	Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, keskeytystoiminto, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen alkuperäinen, työn määräyty, N sivua arkille, lisäkansi, välilehdet, erikokoiset alkuperäiset, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, palstavälit, tulosta ja tarkista, negatiivinen/positiivinen, toista kuvat, yhdistä työlohkot, peilikuva, tallenna postilaatikkoon, päällekkäiskuva, henkilökortin kopiointi, tyhjen sivujen poisto, mukautettu alkuperäisen koko, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopio
SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Tyyppi	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen automaattinen arkinsyöttölaite* [kaksipuolinen kaksipuolisesta (Automaattinen)] *Usean arkin syötön tunnistuksen tuki.
Arkinsyöttölaitteen paperikapasiteetti (80 g/m²)	enintään 200 arkkia
Hyväksyttävä asiakirjan syöttölaitteen paperin paino	38–220 g/m² * Hyväksyttävä paino (enintään A6R) on 50–220 g/m².
Tuetut materiaalikoot	Valotustason skannauskoko 297 x 431,8 mm Asiakirjan syöttölaitteen materiaalikoot: A3

TEKNISET TIEDOT

imageFORCE C5100 -sarja

Laitehallinta ja auditointi	Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, SAN-varmenteet, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (SIEM: suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatiетоjen kirjaaminen, turvallisuuskäytännön asetukset
------------------------------------	---

YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT TEKNISET TIEDOT

Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus)
Virtalähde	220–240 V, 50/60 Hz, 6 A
Virrankulutus	Enintään: imageFORCE C5170: noin 2 000 W imageFORCE C5160/C5150/C5140: noin 1 800 W Kopiointi (jatkuva skannaus): imageFORCE C5170/C5160/C5150: noin 1 084 W* ¹ imageFORCE C5140: noin 750 W* ¹ Valmiustilassa: noin 44,7 W * ¹ Lepotilassa: noin 0,5 W* ² * ¹ Viitearvo: mitattu yksi yksikkö * ² 0,5 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi. Tyypillinen virrankulutus (TEC)*: imageFORCE C5170: 0,77 kWh imageFORCE C5160: 0,64 kWh imageFORCE C5150: 0,52 kWh imageFORCE C5140: 0,39 kWh * Energy Star 3.2, Yhdysvallat

Melutaso (mv/väri)	Äänitaso (LWA, m)* Toiminnassa (mustavalko) (yksipuolinen): imageFORCE C5170: 66 dB, kV 3 dB imageFORCE C5160: 64 dB, kV 3 dB imageFORCE C5150: 62 dB, kV 3 dB imageFORCE C5140: 61 dB, kV 3 dB Äänenpaine (LpAm)* Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa (mustavalko/väri) (yksipuolinen): imageFORCE C5170: 51 dB / 52 dB imageFORCE C5160: 50 dB / 50 dB imageFORCE C5150: 48 dB / 49 dB imageFORCE C5140: 47 dB / 47 dB Valmiustilassa: imageFORCE C5170/C5160/C5150/C5140: 19 dB* * Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017
---------------------------	--

Standardit	Blue Angel (odottaa vahvistusta)
-------------------	----------------------------------

TARVIKKEET

Värikasetit	C-EXV 1001 -väriaine: musta/syaani/magenta/keltainen C-EXV 1001L -väriaine: syaani/magenta/keltainen
Väriaineen riitto (arvioitu riitto, 5 %:n peitto)	C-EXV 1001 -väriaine musta: 63 000 sivua C-EXV 1001 -väriaine syaani/magenta/keltainen: 54 500 sivua C-EXV 1001L -väriaine syaani/magenta/keltainen: 24 000 sivua

OHJELMISTOT JA TULOSTUKSEN HALLINTA

Seuranta ja raportointi	uniFLOW Online Lisätietoja: uniFLOW Online
Pilviyhteydet	uniFLOW Online / Cloud Connector (valinnainen)

Etähallintatyökalut	iW Enterprise Management Console eMaintenance-monitoripalvelu Etäjakelu- ja hallintapalvelut
Skannausohjelmisto	Color Network ScanGear 2
Optimointityökalut	Canon Driver Configuration Tool
Alusta	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Dokumenttien julkaisu	PowerPDF Advanced (lisäohjelmisto)

FIERY-TULOSTUSOHJAIMEN TEKNISET TIEDOT (UPOTETTU)

Lisävaruste/vakio	Lisävarusteena kaikissa malleissa
Nimi	imagePASS-T1 (integroitu)
Tarkkuus (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Sivunkuvaskielet	Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (valinnainen)
Muisti	8 Gt (4 Gt x 2)
Kiintolevy	500 Gt DATA
Suorittimen nopeus	Intel Pentium Gold 5400 (3,7 GHz)
Järjestelmä	FS500
Fontit	PS: 138 fonttia PCL: 113 fonttia
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows 10 (32-bittinen* ja 64-bittinen) / Windows 11 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022 / macOS 10.15, 11.0, 12, 13, 14 * Windows10 (32-bittinen) on tuettu vain tulostinohjaimella.
Liitännät	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (takana)
Verkkoprotokollat	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Suoratulostus	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (valinnainen)
Vaihtuvan tied	

Suurikapasiteettinen paperikasettiyksikkö F1	Paperikapasiteetti: 2 450 arkkia (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, eko, värillinen, paksu, Bond-paperi, rei'itetty, kirjelomake Paperikoko: A4 Paperin paino: 52–300 g/m ²
Paperisäiliö F2	(Tarvitaan kasetin syöttöyksikkö AY1 tai suuren kapasiteetin kasetin syöttöyksikkö F1) Paperikapasiteetti: 2 700 arkkia (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, värillinen, kierrätetty, paksu, rei'itetty Paperikoko: A4, B5 Paperin paino: 52–256 g/m ²
TULOSTUKSEN LISÄVARUSTEET	
Kopiotaso 1 - B1	Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 arkkia Pitkät arkit*: Pituus enintään 900,0 mm: 20 arkkia (151–163 g/m ²) Pituus enintään 1 200,0 mm: 1 arkki (151–163 g/m ²) Materiaalipaino: 52–300 g/m ² * Tarvitaan pitkien arkkien vastaanottotaso D1
Sisäinen kaksitasolajittelija M1	(Tarvitaan 1. kopiotaso B1) Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²) Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 arkkia Alataso (vakiolokero): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 arkkia Materiaalipaino: 52–300 g/m ²
Kopiotaso 3 - A1	Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 arkkia A3, A4R, B4, B5R: 75 arkkia Paperin paino: 52–300 g/m ²
Sisäinen viimeistelijä N1	Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): Ylätaso: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: noin 45 arkkia Pitkät arkit, pituus enintään 900,0 mm: 1 arkki Alataso: A4, A5, A5R, B5: noin 500 arkkia A3, A4R, B4, B5R: 250 arkkia A6R: 30 arkkia SRA3, kirjekuori: 10 arkkia Materiaalipaino: 52–300 g/m ² Nidontakohta: kulma, kaksoisnidonta Nidontakapasiteetti: (52–90 g/m ²) A4, B5: 50 arkkia A4R: 40 arkkia A3, B4: 30 arkkia Eco-nidonta: A3, A4, B4, B5: 10 arkkia (52–64 g/m ²) 8 arkkia (65–81,4 g/m ²) 6 arkkia (82–105 g/m ²) Manuaalinen nidonta: noin 40 arkkia (80 g/m ²)

Nitova viimeistelijä AB3	(Tarvitaan puskurin ohitusyksikkö R1) Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: noin 250 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: noin 125 arkkia Alataso: A4, A5, A5R, B5: 3 000 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 arkkia A3, B4 (Z-taitto*): 30 arkkia A4R (Z-taitto*): 10 arkkia A6R: 250 arkkia Kirjekuoret: Monarch: 30 arkkia, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkkia Pitkät arkit, pituus enintään 1 300,0 mm: 20 arkkia (puskurin syöttöyksikön R1 ja nitovan viimeistelijän AB3 päälle) Paperin paino: Ylätaso: 52–256 g/m ² Alataso: 52–300 g/m ² Nidontakohta: kulma, kaksoisnidonta Nidontakapasiteetti: (52–90 g/m ²) A4, B5: 65 arkkia A4R: 40 arkkia A3, B4: 30 arkkia Eco-nidonta: A3, A4: 10 arkkia (52–64 g/m ²) 8 arkkia (65–81,4 g/m ²) 6 arkkia (82–105 g/m ²) Manuaalinen nidonta: 65 arkkia (52–90 g/m ²) * Tarvitaan paperin taittoyksikkö L1.
Arkkien taittoyksikkö / vihkoviihteistelijä A2	(vaatii puskurin ohitusyksikön R1) (sisältää edellä mainitun nitovan viimeistelijän AB3 ominaisuudet) Vihkonidonnin/V-taiton paperikoko: A3, A4R, B4 C-taiton paperikoko: A3, A4R, B4 Vihkonidonnin nidontakapasiteetti: enintään 20 arkkia × 10 sarjaa (52–81,4 g/m ²) (mukaan lukien 1 kansilehti, jonka paino on 52–256 g/m ²) V-taiton kapasiteetti: enintään 5 arkkia (52–105 g/m ²) C-taiton kapasiteetti: A4R: enintään 6 arkkia (52–90 g/m ²) enintään 5 arkkia (91–128 g/m ²) A3, B4: enintään 5 arkkia (64–128 g/m ²)
Arkkien taittoyksikkö L1	(Tarvitaan nitova viimeistelijä AB3 tai arkkien taittoyksikkö / vihkoviihteistelijä A2) Paperikoot: A3, A4R, B4
Sisäinen 2/4 reiän rei'itin D1	(Tarvitaan sisäinen viimeistelijä N1) Kaksi tai neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Neljä reikää: A3, A4
Sisäinen 4 reiän rei'itin D1	(Tarvitaan sisäinen viimeistelijä N1) Neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
2/4 reiän rei'itysoptio A1	(Tarvitaan joko nitova viimeistelijä AB3 tai arkkien taittoyksikkö / vihkoviihteistelijä A2) Kaksi tai neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Neljä reikää: A3

4 reiän rei'itysyksikkö A1	(Tarvitaan joko nitova viimeistelijä AB3 tai arkkien taittoyksikkö / vihkoviimeistelijä A2) Neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
LISÄVARUSTEET	
Kortinlukijat	IC-kortinlukulaitteen kotelo numeronäppäimistöön A1 Saatavilla on useita kortinlukijoita, kuten MiCard Plus. Kysy lisätietoja paikalliselta Canon-edustajaltasi.
Muut	Kansi M2 Lisätaso B1 (ulkoiselle näppäimistölle tai laskutaso kopiotyöskentelyyn, ei vastaanottotaso) Numeronäppäimistö A2 Puskurin ohitusyksikkö P2 Pitkien arkkien luovutustaso D1 Jalusta Q3
TIETOTURVALISÄVARUSTEET	
Tietoturva	256 Gt SSD - A1 1 Tt SSD - A1 Muistin peilaussarja A1
JÄRJESTELMÄN JA OHJAINYKSIKÖN LISÄVARUSTEET	
Tulostuksen lisävarusteet	Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1 Viivakoodien tulostuspaketti D1
Järjestelmän lisävarusteet	Liitinpaketti ulkoisille lukijoille A1 Sarjaliitäntä K3 Langaton LAN-kortti H1 Langattoman lähiverkon (5 GHz) lisenssi A1®E
Faksin lisävarusteet	Super G3 -faksikortti AX-2 Etäfaksi A1 IP FAX -laajennussarja B1
MUUT LISÄVARUSTEET	
Käytettävyyssisävarusteet	Arkinsyöttölaitteen nostokahva A1 Äänitoimintopaketti D1
Niittikasetit	Niittikasetti X1/Y1/Z1



Sertifioinnit ja yhteensopivuus

