

A CSÚSTECHNOLÓGIÁJÚ, MI-ALAPÚ, A3-AS, SZÍNES, MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓK SEGÍTENEK A VÁLLALKOZÁSOKNAK A DIGITÁLIS FOLYAMATAIK ÉS DOKUMENTUMKEZELÉSI MUNKAFOLYAMATAIK LEEGYSZERŰSÍTÉSÉBEN ÉS BIZTONSÁGOSSÁ TÉTELÉBEN

Gyors és megbízható, a legújabb technológiák alkalmazásával kategóriaelső nyomtatási minőséget és produktivitást biztosít, miközben óvja az érzékeny adatokat, és minimálisra csökkenti az állásidőt és a szervizköltségeket

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ NYOMTATÁS

Az innovatív Exposure technológiának és a piacvezető 4800×2400 dpi nyomtatási felbontásnak köszönhetően kiváló minőségű, nagy mennyiségű nyomatok készítésére alkalmas a legkülönbözőbb papírhordozókon, megfelelve az egyedi kreatív igényeknek

KIEMELKEDŐ BIZTONSÁG

Tökéletes lelki nyugalmat adó, teljes körű védelem az MI által ajánlott biztonsági beállításokkal, amelyek a készüléket, a hálózatot és az érzékeny adatokat egyaránt megvédik

PÁRATLAN MEGBÍZHATÓSÁG

A beépített intelligens érzékelők és a gépi tanuláson alapuló MI használata gondoskodik arról, hogy a készülék maximális teljesítménnyel és üzemidővel érje el a nagyobb produktivitást és a vállalat folyamatos, zavartalan működését

ELŐTÉRBE A FENNTARTHATÓSÁG


30%-ban újrahasznosított anyagokból készült, kevés energiát fogyaszt és csendesen üzemel. A hibamentes nyomtatás és lapolvasás révén minimálisra csökkenthető a papír- és tonerhulladék, ezáltal kevesebb lesz az üzemeltetési költség és a környezetre gyakorolt káros hatás

imageFORCE C5100 sorozat



imageFORCE C5100 sorozat

FŐ KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

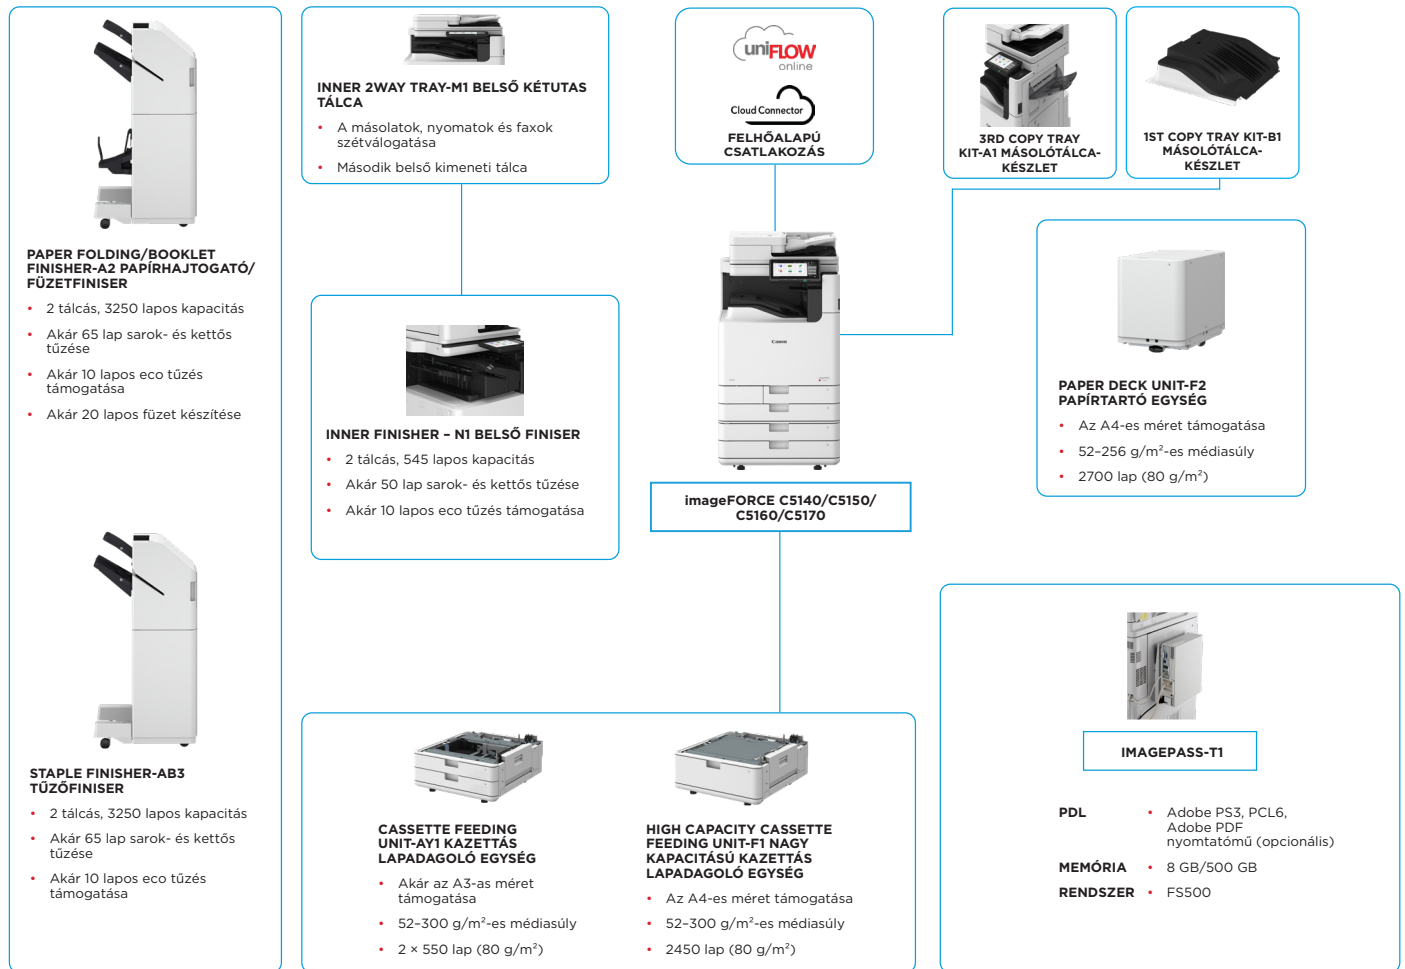

A sík konfiguráció csak illusztráció. Az opciók teljes körű listáját és a pontos kompatibilitási kapcsolatokat lásd az [online termékkonfigurátorban](#).

FŐ KÉSZÜLÉK	
A készülék típusa	A3-as, színes multifunkciós készülék
Alapfunkciók	Nyomtatás, másolás, szkennelés, küldés, tárolás és opcionális fax funkció
Processzor	1,8 GHz-es kétmagos processzor
Kezelőpanel	10,1 hüvelykes TFT LCD WSVGA színes érintőpanel
Memória	Normál: 6,0 GB RAM
Tárolás	Alaptípus: (SSD) 256 GB Opcionális: (SSD) 1 TB
Csatlakozótípusok	HÁLÓZAT Alaptípus: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcionális: vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) EGYÉB Alaptípus: 1 db USB 2.0 (host) port, 1 db USB 3.0 (host) port, 1 db USB 2.0 (eszköz) port Opcionális: soros interfész, másolásvezérlési interfész
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alaptípus: 1200 lap 1 db 100 lapos többfunkciós tálca 2 db 550 lapos papírtálca Maximum: 6350 lap (High Capacity Cassette Feeding Unit-F1 nagy kapacitású kazettás lapadagoló egységgel és Paper Deck Unit-F2 papírtartó egységgel)
Papírkimeneti kapacitás (A4, 80 g/m²)	Maximum: 3450 lap (Staple Finisher-AB3 tűzőfiniserrel vagy Paper Folding/Booklet Finisher-A2 papírhajtogató/füzetfiniser készülékkel és 3rd Copy Tray Kit-A1 másolótálca-készlettel)
Utófeldolgozó lehetőségek*	Leválogatás, csoportosítás, ofszet nyomtatás, tűzés, összefűzés, lyukasztás, eco tűzés, igény szerinti tűzés, V-hajtás, C-hajtás, Z-hajtás * Az utófeldolgozó lehetőségek a csatlakoztatott opcionális elemektől függően eltérőek lehetnek.
Támogatott nyomathordozó-típusok	Többfunkciós tálca: vékony, normál, újrapapír, eco, színes, vastag, bevonatos, pauszpapír, rajzpapír, fólia, címke, előlyukasztott, fejléces, regiszter, boríték Papírtálca (felső/alsó): vékony, normál, újrapapír, eco, színes, vastag, rajzpapír, fólia, előlyukasztott, fejléces papír, boríték* * Borítékadagoló-tartozék (alaptípus) szükséges.

Támogatott nyomathordozó-méretek	Többfunkciós tálca: Szabványos méret: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyedi méret: 98,0×139,7 mm – 320,0×457,2 mm Tetszőleges méret: 98,0×139,7 mm – 320,0×457,2 mm Hosszú ív*: 98,0×457,3 mm – 320,0×1300,0 mm Borítékok: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Boríték, egyedi méret: 98,0×90,0 mm – 320,0×457,2 mm * Long Sheet Feeding Tray-A1 hosszú ívnek való adagolótálca szükséges. Felső papírtálca: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6R, B5, Egyedi méret: 98,0×148,0 mm – 297,0×215,9 mm Borítékok: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Alsó papírtálca: Szabványos méret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyedi méret: 98,0×148,0 mm – 304,8×457,2 mm Borítékok: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Támogatott médiasúlyok	Többfunkciós tálca: 52–300 g/m² Papírtálca (felső): 52–256 g/m² Papírtálca (alsó): 52–300 g/m² Kétoldalas: 52–256 g/m²
Bemelegedési idő	Gyorsindítás üzemmód: legfeljebb 4 másodperc* * A készülék bekapcsolásától a másolás ikon megjelenéséig eltelt idő, amikor a másolás ikon az érintőpanel kijelzőjén való használathoz rendelkezésre áll. Alvó üzemmódból: C5170: legfeljebb 7 másodperc C5160/C5150/C5140: legfeljebb 6 másodperc Bekapcsolástól: legfeljebb 6 másodperc* * A készülék bekapcsolásától a másolásra kész állapotig eltelt idő (nem nyomtatási előjegyzés)
Méret (szé × mé × ma)	620×722×937 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé)	Alapkvitel: 1050×1162 mm (nyitott jobb oldali fedéllel és kihúzott többfunkciós tálcával + nyitott kazettafiókokkal) Teljes konfigurációval: 2044×1162 mm (Staple Finisher-AB3 tűzőfiniser/Paper Folding/Booklet Finisher-A2 papírhajtogató/füzetfiniser kihúzott tálcátoldattal + Paper Folding Unit-L1 papírhajtogató egységgel + Paper Deck Unit-F2 papírtartóval + nyitott kazettafiókokkal)
Tömeg* * standard tonerkazettával együtt	kb. 105 kg

MŰSZAKI ADATOK

NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI	
Nyomtatási sebesség (FF és SZ)	imageFORCE C5170: max. 70 lap/perc (A4, A5*, A5R, A6R*), max. 36 lap/perc (A3), max. 42 lap/perc (A4R) imageFORCE C5160: max. 60 lap/perc (A4, A5*, A5R, A6R*), max. 32 lap/perc (A3), max. 36 lap/perc (A4R) imageFORCE C5150: max. 50 lap/perc (A4, A5*, A5R, A6R*), max. 27 lap/perc (A3), max. 30 lap/perc (A4R) imageFORCE C5140: max. 40 lap/perc (A4, A5*, A5R, A6R*), max. 21 lap/perc (A3), max. 24 lap/perc (A4R) * Csak egyoldalas
Nyomtatási felbontás (dpi)	4800×2400 dpi
Lapleíró nyelvek	Alaptípus: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Közvetlen nyomtatás	Támogatott fájlformátumok: PDF, EPS, TIFF/JPEG és XPS
Nyomtatás mobilkészülökről és a felhőből	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, Canon PRINT alkalmazás, uniFLOW Online, Universal Print by Microsoft és Cloud Connector Az Ön igényeitől függően számos szoftver és MEAP-alapú megoldás létezik a mobil- vagy internetre csatlakoztatott eszközökről történő nyomtatás és a felhőalapú szolgáltatások biztosítására. További információért forduljon értékesítési képviselőjéhez
Operációs rendszer standard nyomtatás	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/ macOS (11.2.2 vagy újabb)/iOS (15.2 vagy újabb)/ iPadOS
Betűtípusok	PS betűtípusok: 136 Roman PCL betűtípusok: 93 Roman, 10 bittérképes, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok* ² ^{*1} Opcionális PCL International Font Set-A1 nemzetközi betűtípuskészlet szükséges. ^{*2} Opcionális Barcode Printing Kit-D1 vonalkódnymató készlet szükséges hozzá.
Nyomtatási funkciók	Biztonságos nyomtatás, vízjel, fejléc/lábléc, oldalelrendezés, kétoldalas nyomtatás, vegyes papírméret/-tájolás, első/hátsó fedlapok, festékcökkentés, poszternymtatás, kényszerített nyomtatástartás, nyomtatási dátum, ütemezett nyomtatás, virtuális nyomtatóval való nyomtatás
Operációs rendszer	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server 2025, macOS (10.14 vagy újabb verzió) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server 2025, macOS (10.14 vagy újabb verzió) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server 2025, macOS (10.14 vagy újabb verzió) 2024. decemberi állapot
MÁSOLÁSI JELLEMZŐK	
Másolási sebesség (FF és SZ)	imageFORCE C5170: max. 70 lap/perc (A4, A5*, A5R, A6R*), max. 36 lap/perc (A3), max. 42 lap/perc (A4R) imageFORCE C5160: max. 60 lap/perc (A4, A5*, A5R, A6R*), max. 32 lap/perc (A3), max. 36 lap/perc (A4R) imageFORCE C5150: max. 50 lap/perc (A4, A5*, A5R, A6R*), max. 27 lap/perc (A3), max. 30 lap/perc (A4R) imageFORCE C5140: max. 40 lap/perc (A4, A5*, A5R, A6R*), max. 21 lap/perc (A3), max. 24 lap/perc (A4R) * Csak egyoldalas

imageFORCE C5100 sorozat

Első másolat elkészülési ideje (A4, FF/SZ)	imageFORCE C5170: kb. legfeljebb 2,7/3,7 másodperc imageFORCE C5160: kb. legfeljebb 2,9/4,2 másodperc imageFORCE C5150: kb. legfeljebb 3,4/4,9 másodperc imageFORCE C5140: kb. legfeljebb 4,1/6,1 másodperc
Másolási felbontás (dpi)	600×600
Másolás több példányban	Max. 999 másolat
Másolási fényerő	Automatikus vagy manuális (9 szint)
Nagyítás	Változtatható zoom: 25% és 400% között (1%-os lépésekben)
Másolási funkciók	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, fényerő beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, könyvmásolás két oldalra, kétoldalas eredeti, feladatfelépítés, N-ről 1-re, fedőlap hozzáadása, lapok beszúrása, különböző méretű eredeti, oldalszámozás, másolatcsomag-számozás, élesség, kerettörles, biztonsági vízjel, nyomtatási dátum, kötési margó, nyomtatás és ellenőrzés, negatív/pozitív, képek ismétlése, feladatblokkok összevonása, tükörkép, tárolás a postafiókban, kép ráhelyezése, személyi igazolvány másolása, üres oldalak kihagyása, egyedi méretű eredeti, színmód, másolás a nyomatok megőrzésével, minta másolása
SZKENNELÉS MŰSZAKI ADATAI	
Típus	Egyutas, kétoldalas automatikus lapadagoló* [Kétoldalas dokumentum kétoldalas másolása (Automatikus)] * A többlapos behúzás érzékelése támogatott.
Lapadagoló papírkapacitása (80 g/m ²)	max. 200 lap
Lapadagolóhoz elfogadható papírsúly	38–220 g/m ² * Az A6R vagy annál kisebb hordozó elfogadható súlya 50–220 g/m ² .
Támogatott nyomathordozó-méretek	Üveglap szkennelési mérete: max. 297,0×431,8 mm Lapadagolóba való hordozóméretek: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Egyéni méret: 69,9×139,7 mm – 304,8×431,8 mm
Szkennelési sebesség (kép/perc: FF/SZ, A4)	Egyoldalas szkennelés: 135/135 (300×300 dpi, küldés), 80/80 (600×600 dpi, másolás) Kétoldalas szkennelés: 270/270 (300×300 dpi, küldés), 160/90 (600×600 dpi, másolás)
Szkennelési felbontás (dpi)	600×600
Behúzással történő szkennelés jellemzői	Color Network ScanGear2 TWAIN és WIA szkenneléshez egyaránt Támogatott operációs rendszerek: Windows® 10/11/ Server 2016/Server 2019/Server 2022/ Server 2025 2024. decemberi állapot
Szkennelési üzemmódok	Küldéses szkennelés, behúzással történő szkennelés, szkennelés Boxba, szkennelés Advanced Space-be, szkennelés hálózatba, szkennelés USB-memóriaeszközre, szkennelés mobilkészülökre, szkennelés felhőbe* (uniFLOW Online és Cloud Connector) * opcionális



KÜLDÉS JELLEMZŐI	
Célhely	Alaptípus: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opcionális: Super G3 FAX, IP Fax * OAuth 2.0 hitelesítési módszer rendelkezésre áll a Microsoft 365 rendszerben és a Google Workspace alkalmazásban
Címjegyzék	LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstárcsázás (200)
Küldési felbontás (dpi)	Küldés: max. 600×600 Behúzás: max. 600×600
Kommunikációs protokoll	Fájl: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Fájlformátum	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, kereshető, webre optimalizálás, PDF/A-1b, követés és simítás, titkosított, eszközalírás, felhasználói aláírás), XPS (kompakt, kereshető, eszközalírás, felhasználói aláírás), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Csak egyoldalas
Univerzális küldési funkciók	Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas dokumentum, könyvmásolás két oldalra, különböző méretű eredetik, fényerő beállítása, élesség, másolási arány, kerettörítés, feladatfelépítés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, fájlnev, tárgy/üzenet, válaszcím, e-mail prioritás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolóása, üres oldalak kihagyása
A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI	
Csatlakozások maximális száma	2
Modem sebessége	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG
Felbontás (dpi)	400×400 (ultrafinom), 200×400 (szuperfinom), 200×200 (finom), 200×100 (normál)
Küldés/fogadás mérete	Küldés: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5**, B5R* Fogadás: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R * Küldés A4-esként ** Küldés rövid B4-esként
Faxmemória	Max. 30 000 oldal (2000 feladat)
Gyórhívószámok	Max. 200
Csoportos hívás/célhelyek	Max. 199 hívószám
Sorozatos adás	Max. 256 cím
Memóriára mentés	Igen
Fax funkciók	Feladónév (TTI), telefonvonal kiválasztása (faxküldéskor), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, TX-jelentés, átvitel megszakítása, körözvényadás, jelszó/alcím küldése, titkos postafiók, 2 az 1-ben napló
TÁROLÁSI JELLEMZŐK	
Postafiók (támogatott mennyiség)	100 felhasználói beérkező üzenetek mappa, 1 memória RX beérkező üzenetek mappa, 50 bizalmas fax beérkező üzenetek mappa, Maximum 10 000 eltárolt oldal (2000 munka) irányadasként
Advanced Space	Kommunikációs protokoll: SMB vagy WebDAV Támogatott kliensszámítógép: Windows® 10/11 Egyidejű csatlakozások (max.): SMB:64, WebDAV:3
Rendelkezésre álló Advanced Space lemezterület	Alaptípus:16 GB (a következő opcióval: max. 480 GB)

Advanced Space funkciók	Advanced Space-bejelentkezés hitelesítése, rendezés funkció, jelszóval védett PDF-fájl nyomtatása, keresés, fájlönézet, hitelesítés-kezelés, nyilvános, URI TX, biztonsági mentés/visszaállítás
BIZTONSÁGI JELLEMZŐK	
Hitelesítés és hozzáférés-vezérlés	Felhasználói hitelesítés (képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés*, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés, mobil eszközön keresztüli bejelentkezés), részlegazonosító-hitelesítés (részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online** (PIN-kódos bejelentkezés, képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), Cloud Connector** (PIN-kódos bejelentkezés), Microsoft Entra ID (PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés), kéttényezős hitelesítés helyi/távoli felhasználói felületen, hozzáférés-kezelő rendszer (hozzáférés-szabályozás) * A kártyaolvasók opcionális elemek, lásd a Hardvertartozékok című részt ** Előfizetés szükséges
Dokumentumbiztonság	Nyomtatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, uniFLOW biztonságos nyomtatás*), Fogadott adatok biztonsága (a bizalmas fax beérkező üzenetek mappa automatikusan továbbítja a fogadott dokumentumokat), Szkenelési biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközalírás, PDF/XPS felhasználói aláírás), BOX biztonság (jelszavas postafiók-védelem, Advanced Space hozzáférés-szabályozás), Küldött adatok biztonsága (átvitelenkénti jelszóbeviteli kérelem beállítása, korlátozott e-mail-/fájlküldési funkciók, faxszám megerősítése, fax-illesztőprogramos átvitelek engedélyezése/korlátozása, előzményekből való küldés engedélyezése/korlátozása, S/ MIME-támogatás), dokumentum nyomkövetés (biztonságos vízjel) * uniFLOW Online/uniFLOW szükséges
Hálózati biztonság	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X hitelesítés, SNMP V3.0, tűzfal működése (IP-/MAC-címzés), kettős hálózati támogatás (vezetékes LAN/vezeték nélküli LAN, vezetékes LAN/vezeték nélküli LAN), akár WPA3 (Wi-Fi használatával), engedélyezés/letiltás (hálózati alkalmazások, távoli felhasználói felület, USB-interfész), G3 faxelkülönítés a LAN-tól, USB-port elválasztása a LAN-tól, a többfunkciós nyomtató Advanced Space megoldásában tárolt fájlok végrehajtásának letiltása, Beolvasás és Küldés funkció – vírusokkal kapcsolatos aggályok e-mail-fogadásnál
Eszközbiztonság	SSD-adatok védelme [SSD-adattitkosítás (FIPS140-3), SSD-zár], normál SSD-inicializálás, inicializálás (NIST 800-88 Purge Level), Trusted Platform modul (TPM 2.0), feladatnapló elrejtése funkció, MFP-szoftverintegritás védelme: indítási folyamat során végzett rendszerellenőrzés (NIST SP800-193: Protection), MFP-szoftverintegritás ellenőrzése és Platform Firmware Resiliency funkció: automatikus rendszer-helyreállítás (NIST SP800-193: Recovery), futásidejű behatolásérzékelés: Trellix beágyazott vezérlő, HCD-PP közös szempontrendszer szerinti tanúsítvány* * Jóváhagyás függőben

Eszközmenedzsment és auditálás	Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, SAN-tanúsítványok, auditnapló, együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (SIEM: biztonsági információk és eseménykezelés), képadatok naplózása, biztonsági szabályzat beállítása
KÖRNYEZETI JELLEMZŐK	
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% RH (relatív páratartalom)
Áramforrás	220–240 V, 50/60 Hz, 6 A
Energiafogyasztás	Maximum: imageFORCE C5170: kb. 2000 W imageFORCE C5160/C5150/C5140: kb. 1800 W Másolás (DADF folyamatos beolvasással): imageFORCE C5170/C5160/C5150: kb. 1084 W^{*1} imageFORCE C5140: kb. 750 W^{*1} Készenléti üzemmódban: kb. 44,7 W ^{*1} Alvó állapotban: kb. 0,5 W^{*2} ^{*1} Referenciaérték: egy mért egység ^{*2} A 0,5 W nem mindig érhető el bizonyos beállítások esetén. Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC)*: imageFORCE C5170: 0,77 kWh imageFORCE C5160: 0,64 kWh imageFORCE C5150: 0,52 kWh imageFORCE C5140: 0,39 kWh [*] Az USA Energy Star 3.2 verziója szerint
Zajszintek (FF/SZ)	Hangteljesítményszint (LWA,m)* Működés közben (fekete-fehér) (egyoldalas): imageFORCE C5170: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5160: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5150: 62 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5140: 61 dB, Kv 3 dB Hangnyomás (LpAm)* A gép mellett tartózkodó személyek által tapasztalt hangnyomás: Működés közben (fekete-fehér/színes) (egyoldalas): imageFORCE C5170: 51 dB/52 dB imageFORCE C5160: 50 dB/50 dB imageFORCE C5150: 48 dB/49 dB imageFORCE C5140: 47 dB/47 dB Készenlét: imageFORCE C5170/C5160/C5150/C5140: 19 dB* [*] Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva
Szabványok	Blue Angel (jóváhagyás függőben)
FOGYÓESZKÖZÖK	
Tonerkazetták	C-EXV 1001, fekete/cián/magenta/sárga C-EXV 1001L cián/magenta/sárga
Tonerkapacitás (becsült kapacitás 5%-os lefedettségénél)	C-EXV 1001 fekete: 63 000 oldal C-EXV 1001L cián/magenta/sárga: 54 500 oldal C-EXV 1001L cián/magenta/sárga: 24 000 oldal
SZOFTVER- ÉS NYOMTATÁSMENEDZSMENT	
Költségfigyelés és jelentéskészítés	uniFLOW Online További információért tekintse meg a uniFLOW Online tartalmakat
Felhőalapú csatlakozás	uniFLOW Online/Cloud Connector (opcionális)

Távoli kezelőeszközök	iW Enterprise Management Console Felügyeleti szolgáltatás Távoli terjesztési és felügyeleti szolgáltatás
Szkennelőszoftver	Color Network ScanGear 2
Optimalizáló eszközök	Canon illesztőprogram-konfigurációs eszköz
Platform	MEAP (multifunkciós készülékek beágyazott alkalmazásplatformja)
Dokumentum előállítás	PowerPDF Advanced (opcionális)
FIERY NYOMTATÓVEZÉRLŐ JELLEMZŐI (BEÁGYAZOTT)	
Opcionális/alaptartozék	Mindegyik típus esetében opcionális
Név	imagePASS-T1 (beágyazott)
Nyomatási felbontás (dpi)	1200×1200, 600×600
Lapleíró nyelv(ek)	Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF nyomtatómű (opcionális)
Memória	8 GB (2 db 4 GB-os)
Merevlemez	500 GB DATA
Processzor sebessége	Intel Pentium Gold 5400 (3,7 GHz)
rendszer	F5500
Betűtípusok	PS: 138 betűtípus PCL: 113 betűtípus
Támogatott operációs rendszerek	32 bites és 64 bites Windows10*/Windows11/ Windows Server 2016/ Windows Server 2019/ Windows Server 2022/ macOS 10.15, 11.0, 12, 13, 14 [*] A 32 bites Windows10 rendszert csak a nyomtató- illesztőprogram támogatja
Interfész	2 db Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2 db USB3.0 (hátsul)
Hálózati protokollok	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Közvetlen nyomtatás	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(opcionális)
VDP	FreeForm 1 verzió, 2.1 verzió
Fiery nyomtatóvezérlési szabvány tulajdonságai	Fiery Command WorkStation 7/papírkatalógus/ Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan
Fiery nyomtatóvezérlő opciók	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose és Compose/Fiery Automation csomag/Fiery ColorRight csomag/Fiery JobExpert és PDF Processing Kit
Hardverplatform	E500
Alap operációs rendszer	A Linux Debian változata
Áramforrás	100–240 V AC, 50/60 Hz; 1,5 A (100 V) – 1,0 A (240 V)
Maximális energiafogyasztás	55 W
PAPÍRELLÁTÁSI LEHETŐSÉGEK	
Cassette Feeding Unit-AY1 kazettás lapadagoló egység	Papírkapacitás: 2 × 550 lap (80 g/m²) Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, eco, színes, vastag, rajzpiapír, fólia, előlyukasztott, fejléces Papírméret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyedi méret: 98,0×148,0 mm – 304,8×457,2 mm Papírsúly: 52–300 g/m²

High Capacity Cassette Feeding Unit-F1 nagy kapacitású kazettás lapadagoló egység	Papírkapacitás: 2450 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, újrapapír, eco, színes, vastag, rajzpapír, előlyukasztott, fejléces Papírméret: A4 Papírsúly: 52–300 g/m ²
Paper Deck Unit-F2 papírtartó egység	(Cassette Feeding Unit-A1 kazettás lapadagoló egység vagy High Capacity Cassette Feeding Unit-F1 nagy kapacitású kazettás lapadagoló egység szükséges) Papírkapacitás: 2700 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, színes, újrapapír, vastag, előlyukasztott Papírméret: A4, B5 Papírsúly: 52–256 g/m ²
KIMENETI OPCIÓK	
1st Copy Tray Kit-B1 másolótálca-készlet	Kapacitás (80 g/m ² -es papírral): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lap SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 lap Hosszú ív*: Max. 900,0 mm-es hossz: 20 lap (151–163 g/m ²) Max. 1200,0 mm-es hossz: 1 lap (151–163 g/m ²) Papírsúly: 52–300 g/m ² * Long Sheet Feeding Tray-D1 hosszú ívnek való gyűjtőtálca szükséges hozzá.
Inner 2way Tray-M1 belső kétutas tálca	(1st Copy Tray Kit-B1 másolótálca-készlet szükséges hozzá) Tálcakapacitás (80 g/m ² -es papírral) Felső tálca: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 lap SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 lap Alsó tálca (normál tálca): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lap SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 lap Papírsúly: 52–300 g/m ²
3rd Copy Tray Kit-A1 másolótálca-készlet	Kapacitás (80 g/m ² -es papírral): A4, A5R, B5: 100 lap A3, A4R, B4, B5R: 75 lap Papírsúly: 52–300 g/m ²
Inner Finisher-N1 belső finiser	Tálcakapacitás (80 g/m ² -es papírral): Felső tálca: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: kb. 45 lap maximum 900,0 mm-es hosszúv-hossz: 1 lap Alsó tálca: A4, A5, A5R, B5: kb. 500 lap A3, A4R, B4, B5R: 250 lap A6R: 30 lap SRA3, Boríték: 10 lap Papírsúly: 52–300 g/m ² Tűzés helye: sarok, kettős tűzés Tűzési kapacitás: (52–90 g/m ²) A4, B5: 50 lap A4R: 40 lap A3, B4: 30 lap Eco tűzés: A3, A4, B4, B5: 10 lap (52–64 g/m ²) 8 lap (65–81,4 g/m ²) 6 lap (82–105 g/m ²) Igény szerinti tűzés: kb. 40 lap (80 g/m ²)

Staple Finisher-AB3 tűzőfiniser	(Buffer Pass Unit-R1 pufferegység szükséges hozzá) Tálcakapacitás (80 g/m ² -es papírral): Felső tálca: A4, A5, A5R, A6R, B5: kb. 250 lap SRA3, A3, A4R, B4, B5R: kb. 125 lap Alsó tálca: A4, A5, A5R, B5: 3000 lap SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 lap A3, B4 (Z-hajtás*): 30 lap A4R (Z-hajtás*): 10 lap A6R: 250 lap Borítékok: Monarch: 30 lap, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 lap Max. 1300,0 mm-es hosszúv-hossz: 20 lap (a Buffer Pass Unit-R1 pufferegység és a Staple Finisher-AB3 tűzőfiniser tetejére kiadva) Papírsúly: Felső tálca: 52–256 g/m ² Alsó tálca: 52–300 g/m ² Tűzés helye: sarok, kettős tűzés Tűzési kapacitás: (52–90 g/m ²) A4, B5: 65 lap A4R: 40 lap A3, B4: 30 lap Eco tűzés: A3, A4: 10 lap (52–64 g/m ²) 8 lap (65–81,4 g/m ²) 6 lap (82–105 g/m ²) Igény szerinti tűzés: 65 lap (52–90 g/m ²) * Paper Folding Unit-L1 papírhajtogató egység szükséges hozzá.
Paper Folding/Booklet Finisher-A2 papírhajtogató/fűzetfiniser	(Buffer Pass Unit-R1 pufferegység szükséges hozzá) (Staple Finisher-AB3 tűzőfiniser alapvető tűzési specifikációival.) Gerinctűzési/V-hajtási papírméret: A3, A4R, B4 C-hajtási papírméret: A3, A4R, B4 Gerinctűzési kapacitás: max. 10 db 20 lapos készlet (52–81,4 g/m ²) (1 db 52–256 g/m ² súlyú fedőlappal) V-hajtogatási kapacitás: max. 5 lap (52–105 g/m ²) C-hajtogatási kapacitás: A4R: max. 6 lap (52–90 g/m ²) max. 5 lap (91–128 g/m ²) A3, B4: max. 5 lap (64–128 g/m ²)
Paper Folding Unit-L1 papírhajtogató egység	(Staple Finisher-AB3 tűzőfiniser vagy Paper Folding/Booklet Finisher-A2 papírhajtogató/fűzetfiniser szükséges hozzá) Papírméret: A3, A4R, B4
Inner 2/4 Hole Puncher-D1 belső lyukasztó	(Inner Finisher-N1 belső finiser szükséges hozzá) Kettő vagy négy lyuk Lukasztáshoz elfogadható papírsúly: 52–300 g/m ² Lyukasztáshoz elfogadható papírméret: Két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Négy lyuk: A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1 belső lyukasztó	(Inner Finisher-N1 belső finiser szükséges hozzá) Négy lyuk Lukasztáshoz elfogadható papírsúly: 52–300 g/m ² Lyukasztáshoz elfogadható papírméret: Négy lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
2/4 Hole Puncher Unit-A1 lyukasztóegység	(Staple Finisher-AB3 tűzőfiniser vagy Paper Folding/Booklet Finisher-A2 papírhajtogató/fűzetfiniser szükséges hozzá) Kettő vagy négy lyuk Lukasztáshoz elfogadható papírsúly: 52–300 g/m ² Lyukasztáshoz elfogadható papírméret: Két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Négy lyuk: A3, A4

4 Hole Puncher Unit-A1 lyukasztóegység	(Staple Finisher-AB3 tűzőfiniser vagy Paper Folding/Booklet Finisher-A2 papírhajtogató/füzetfiniser szükséges hozzá) Négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírsúly: 52–300 g/m ² Lyukasztáshoz elfogadható papírméret: Négy lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
HARDVERTARTOZÉKOK	
Kártyaolvasók	IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1 kártyaolvasó doboz Különféle kártyaolvasók állnak rendelkezésre, pl. MiCard Plus. További részletekért forduljon a helyi Canon irodához
Egyéb	Printer Cover-M2 nyomtatófedél Utility Tray-B1 segédtrálca Numeric Keypad-A2 numerikus billentyűzet Buffer Pass Unit-P2 pufferegység Long Sheet Catch Tray-D1 hosszúv-gyűjtőtálca Plain Pedestal Type-Q3 gépasztal
BIZTONSÁGI LEHETŐSÉGEK	
Adatbiztonság	256 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 Memory Mirroring Kit-A1 memóriatükröző készlet
RENDSZER- ÉS VEZÉRLŐLEHETŐSÉGEK	
Nyomtatótartozékok	PCL International Font Set-A1 nemzetközi betűtípuskészlet Barcode Printing Kit-D1 vonalkódnymtató készlet
Rendszertartozékok	Copy Control Interface Kit-A1 másolásvezérlési interfészkészlet Serial Interface Kit-K3 soros interfészkészlet Wireless LAN Board-H1 vezeték nélküli LAN-kártya Wireless LAN 5GHz License-A1 vezeték nélküli LAN (5 GHz) ^{®E}
Faxtartozékok	Super G3 FAX Board-AX-2 faxillesztő Remote Fax Kit-A1 távoli faxirányító készlet IP FAX Expansion Kit-B1 fax bővítőkészlet
TOVÁBBI OPCIÓK	
Hozzáférési tartozékok	ADF Access Handle-A1 ADF-fogantyú Voice Operation Kit-D1 hangparancskészlet
Tűzőkapocs-készletek	Staple Cartridge-X1/Y1/Z1 tűzőkapocs-készlet



Tanúsítványok és kompatibilitás

