

# STAMPANTI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI HIGH-TECH CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE, PROGETTATE PER CONSENTIRE ALLE AZIENDE DI OTTIMIZZARE E PROTEGGERE I PROCESSI DIGITALI E I FLUSSI DI LAVORO DOCUMENTALI

Veloci e affidabili, integrano le tecnologie più avanzate per garantire la massima qualità di stampa, una produttività eccellente, protezione dei dati sensibili e riduzione dei tempi di inattività e dei costi di assistenza.

## Serie imageFORCE C5100



### ALTA QUALITÀ DI STAMPA

Progettata per gestire volumi elevati di stampa di alta qualità su un'ampia varietà di supporti cartacei e soddisfare ogni esigenza creativa, grazie all'innovativa tecnologia di esposizione e alla risoluzione di stampa leader di mercato di 4800 x 2400 dpi.

### ELEVATI LIVELLI DI SICUREZZA

Protezione a 360° per la massima tranquillità, grazie a impostazioni di sicurezza consigliate dall'intelligenza artificiale che proteggono il dispositivo, la rete e i dati sensibili.

### AFFIDABILITÀ SENZA PARI


Sensori intelligenti integrati e tecnologie di apprendimento automatico massimizzano le prestazioni del dispositivo e ne garantiscono l'operatività continua, migliorando la produttività e la continuità aziendale.

### ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

Realizzata con il 30% di materiali riciclati, assicura un basso consumo energetico e un funzionamento silenzioso. La stampa e la scansione prive di errori riducono gli sprechi di carta e toner, contribuendo al contenimento dei costi operativi e dell'impatto ambientale.

# Serie imageFORCE C5100

## OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

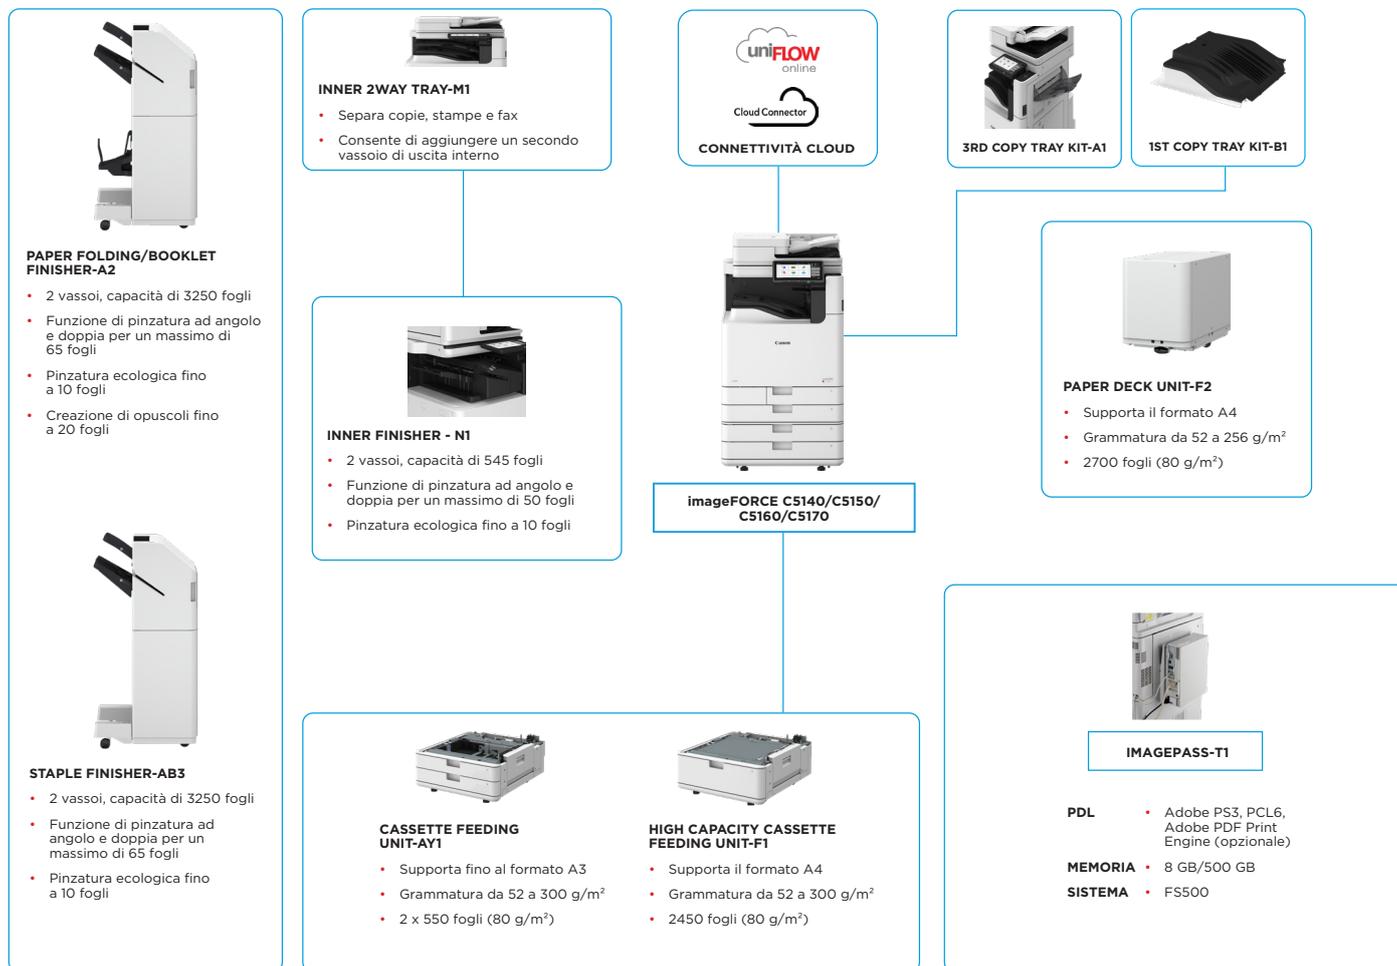

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#).

UNITÀ PRINCIPALE	
<b>Tipo di dispositivo</b>	Multifunzione a colori A3
<b>Funzioni base</b>	Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale
<b>Processore</b>	Processore Dual-core da 1,8 GHz
<b>Pannello di controllo</b>	Schermo a sfioramento LCD TFT WSVG da 10,1 pollici
<b>Memoria</b>	Standard: RAM 6 GB
<b>Archiviazione</b>	Standard: (SSD) 256 GB Opzionale: (SSD) 1 TB
<b>Connettività</b>	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opzionale: LAN wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ALTRI Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Dispositivo) x1 Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface
<b>Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 1200 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli x1 Cassetto carta da 550 fogli x2 Capacità massima: 6350 fogli (con High Capacity Cassette Feeding Unit-F1 e Paper Deck Unit-F2)
<b>Formato carta in uscita (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Capacità massima: 3450 fogli (con Staple Finisher-AB2 o Paper Folding/Booklet Finisher-A2 e 3rd Copy Tray Kit-A1)
<b>Funzioni di finitura*</b>	Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura a sella, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand, piegatura a V, piegatura a C, piegatura a Z * Le funzioni di finitura variano a seconda del dispositivo collegato
<b>Tipi di supporti compatibili</b>	Vassoio multiuso: sottile, comune, riciclata, ecologica, colorata, pesante, patinata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, carta intestata, fogli per rubrica, buste  Cassetti carta (superiore/inferiore): sottile, comune, riciclata, ecologica, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, buste* * Richiede Envelope Feeder Attachment (standard)

<b>Formati carta supportati</b>	Vassoio multifunzione: Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98 x 139,7 mm a 320 x 457,2 mm Formati liberi: da 98 x 139,7 a 320 x 457,2 mm Fogli lunghi*: da 98 x 457,3 mm a 320 x 1300 mm Buste: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Formati personalizzati buste: da 98 x 90 mm a 320 x 457,2 mm  * Richiede Long Sheet Feeding Tray-B1  Cassetto superiore: Formato standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 297 x 215,9 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5  Cassetto inferiore: Formato standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
<b>Grammature supporti compatibili</b>	Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Cassetto carta (superiore): da 52 a 256 g/m <sup>2</sup> Cassetto carta (inferiore): da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Fronte/retro: da 52 a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Modalità avvio veloce: 4 secondi o inferiore* * Tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento  Dalla modalità Sleep: C5170: 7 secondi o inferiore C5160/C5150/C5140: 6 secondi o inferiore  Dall'accensione: 6 secondi o inferiore* * Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	620 x 722 x 937 mm
<b>Spazio di installazione (L x P)</b>	Base: 1050 x 1162 mm (coperchio destro aperto con vassoio multiuso esteso + cassette aperti) Configurazione completa: 2044 x 1162 mm (Staple Finisher-AB3 / Paper Folding / Booklet Finisher-A2 con vassoio di estensione aperto + Paper Folding Unit-L1 + Paper Deck Unit-F2 + cassette aperti)
<b>Peso*</b> * Toner normale incluso	Circa 105 kg

SPECIFICHE DI STAMPA	
<b>Velocità di stampa (bianco e nero/colori)</b>	<p>imageFORCE C5170: Fino a 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), fino a 36 ppm (A3), fino a 42 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C5160: Fino a 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), fino a 32 ppm (A3), fino a 36 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C5150: Fino a 50 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), fino a 27 ppm (A3), fino a 30 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C5140: Fino a 40 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), fino a 21 ppm (A3), fino a 24 ppm (A4R)</p> <p>* Solo fronte</p>
<b>Risoluzione di stampa</b>	4800 x 2400 dpi
<b>Linguaggi di stampa</b>	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
<b>Stampa diretta</b>	Tipi di file supportati: PDF, EPS, TIFF/JPEG e XPS
<b>Stampa da dispositivi mobili e cloud</b>	<p>AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, app Canon PRINT, uniFLOW Online, Stampa universale di Microsoft e Cloud Connector</p> <p>Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP per offrire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud, a seconda delle tue esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona</p>
<b>Stampa standard del sistema operativo</b>	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 o versioni successive) / iOS (15.2 o versioni successive) / iPadOS
<b>Font</b>	<p>Font PS: 136 Roman</p> <p>Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode*2</p> <p>*1 È necessario un PCL International Font Set-AI opzionale *2 È necessario un Barcode Printing Kit-DI opzionale</p>
<b>Funzioni di stampa</b>	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
<b>Sistema operativo</b>	<p>UFR II: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025, macOS (10.14 o versioni successive)</p> <p>PCL: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025</p> <p>PS: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025, macOS (10.14 o versioni successive)</p> <p>PPD: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025, macOS (10.14 o versioni successive)</p> <p>A dicembre 2024</p>
SPECIFICHE DI COPIA	
<b>Velocità di copia (bianco e nero/colori)</b>	<p>imageFORCE C5170: Fino a 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), fino a 36 ppm (A3), fino a 42 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C5160: Fino a 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), fino a 32 ppm (A3), fino a 36 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C5150: Fino a 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), fino a 29 ppm (A3), fino a 36 ppm (A4R)</p> <p>imageFORCE C5140: Fino a 40 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), fino a 21 ppm (A3), fino a 24 ppm (A4R)</p> <p>* Solo fronte</p>

<b>Tempo di uscita della prima copia (A4, bianco e nero/colori)</b>	<p>imageFORCE C5170: circa 2,7/3,7 secondi o inferiore</p> <p>imageFORCE C5160: circa 2,9/4,2 secondi o inferiore</p> <p>imageFORCE C5150: circa 3,4/4,9 secondi o inferiore</p> <p>imageFORCE C5140: circa 4,1/6,1 secondi o inferiore</p>
<b>Risoluzione di copia (dpi)</b>	600 x 600
<b>Copie multiple</b>	Fino a 999 copie
<b>Densità copia</b>	Automatica o manuale (9 livelli)
<b>Ingrandimento</b>	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%)
<b>Funzioni di copia</b>	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità Interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Aggiungi copertina, Inserisci fogli, Originali formati misti, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Margini, Print & Check, Negativo/Positivo, Ripeti immagini, Unione blocchi di lavoro, Riproduzione speculare, Memorizza nella casella di posta, Sovrapponi immagine, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
SPECIFICHE DI SCANSIONE	
<b>Tipo</b>	Alimentatore automatico di documenti a passaggio singolo* (da fronte/retro a fronte/retro) * Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato
<b>Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)</b>	Fino a 200 fogli
<b>Grammatura supporti alimentatore documenti</b>	Da 38 a 220 g/m² * La grammatura consentita per il formato A6R o inferiore è compresa tra 50 e 220 g/m²
<b>Formati carta supportati</b>	<p>Formato di scansione del piano di copiatura: fino a 297 x 431,8 mm</p> <p>Dimensioni supporti alimentatore documenti: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, formati personalizzati (da 69,9 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm)</p>
<b>Velocità di scansione (ipm, bianco e nero/colori, A4)</b>	<p>Scansione solo fronte: 135/135 (300 x 300 dpi, invio), 80/80 (600 x 600 dpi, copia)</p> <p>Scansione fronte/retro: 270/270 (300 x 300 dpi, invio), 160/90 (600 x 600 dpi, copia)</p>
<b>Risoluzione di scansione (dpi)</b>	600 x 600
<b>Specifiche Pull scan</b>	Colour Network ScanGear2 per TWAIN e WIA
	Sistema operativo supportato: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 A dicembre 2024
<b>Metodo di scansione</b>	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW Online e Cloud Connector)
	* Opzionale

SPECIFICHE DI INVIO	
<b>Destinazione</b>	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opzionale: Super G3 FAX, IP Fax  * Metodo di autenticazione OAuth 2.0 disponibile per Microsoft 365 e Google Workspace
<b>Rubrica</b>	LDAP (2000) / Locale (1600) / Tasti di selezione rapida (200)
<b>Risoluzione di invio (dpi)</b>	Push: fino a 600 x 600 Pull: fino a 600 x 600
<b>Protocollo di comunicazione</b>	File: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/-Fax: SMTP, POP3
<b>Formato file</b>	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Ottimizza per il Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo, Firma utente), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)  * Solo foglio singolo
<b>Funzioni Universal Send</b>	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Rapporto riproduzione, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Ignora pagine bianche
SPECIFICHE FAX	
<b>Numero massimo linee di connessione</b>	2
<b>Velocità del modem</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Metodo di compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Risoluzione (dpi)</b>	400 x 400 (Ultrafine), 200 x 400 (Superfine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normale)
<b>Formati di invio/ricezione</b>	Invio:A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5**, B5R** Ricezione: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R  * Inviato come A4 ** Inviato come B4 corto
<b>Memoria FAX</b>	Fino a 30.000 pagine (2000 lavori)
<b>Tasti di selezione rapida</b>	Max. 200
<b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>	Max. 199 selezioni
<b>Trasmissione sequenziale</b>	Max. 256 indirizzi
<b>Backup memoria</b>	Sì
<b>Funzioni di fax</b>	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1
SPECIFICHE DI ARCHIVIAZIONE	
<b>Mail Box (numero supportato)</b>	100 Inbox utente, 1 Mailbox RX memoria, 50 Mailbox fax riservati Max 10.000 pagine (2000 lavori) memorizzate come linea guida
<b>Advanced Space</b>	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC Client supportato: Windows® 10/11 Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3

<b>Spazio disco disponibile Advanced Space</b>	Standard: 16 GB (con la seguente opzione: max. 480 GB)
<b>Caratteristiche Advanced Space</b>	Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/Ripristino
SPECIFICHE DI SICUREZZA	
<b>Autenticazione e controllo degli accessi</b>	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda*, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online** (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Cloud Connector** (login con PIN), Microsoft Entra ID (login con PIN, su scheda), Autenticazione a due fattori su LUI/RUI, Access Management System (controllo accesso)  * Lettori di schede opzionali. Fare riferimento alla sezione Accessori hardware ** È necessario l'abbonamento al servizio
<b>Sicurezza dei documenti</b>	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW*), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso area di condivisione), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (Filigrana di sicurezza)  * Richiede uniFLOW Online/uniFLOW
<b>Sicurezza di rete</b>	TLS 1.3, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), fino a WPA3 (Wi-Fi), Abilitazione/disabilitazione (applicazioni di rete, UI remota, interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Divieto di esecuzione di file memorizzati in Advanced Space sulla stampante multifunzione, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail
<b>Protezione dei dispositivi</b>	Protezione dei dati SSD [Crittografia dei dati SSD (FIPS140-3), Blocco SSD], Inizializzazione SSD standard, Inizializzazione (NIST 800-88 Purge Level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFP: Verifica del sistema all'avvio (NIST SP800-193: Protezione), Verifica dell'integrità del software MFP e Platform Firmware Resiliency: Ripristino automatico del sistema (NIST SP800-193: Ripristino), Rilevamento intrusioni di runtime: Trellix Embedded Control, Certificazione standard HCD-PP*  * In attesa di convalida

# SPECIFICHE TECNICHE

# Serie imageFORCE C5100

<b>Gestione dei dispositivi e audit</b>	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Certificazioni SAN, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (SIEM: Security Information and Event Management), Registrazione dati delle immagini, Impostazione della policy di sicurezza
---	--

## SPECIFICHE AMBIENTALI

<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa
---------------------------	---

<b>Fonte di alimentazione</b>	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
-------------------------------	--------------------------

<b>Consumo energetico</b>	<p>Massimo:</p> <p>imageFORCE C5170: circa 2000 W imageFORCE C5160/C5150/C5140: circa 1800 W</p> <p>Copia (scansione continua con DADF): imageFORCE C5170/C5160/C5150: circa 1084 W* imageFORCE C5140: circa 750 W*<sup>1</sup></p> <p>Standby: circa 44,7 W*<sup>1</sup> In modalità Sleep: circa 0,5 W*<sup>2</sup></p> <p><sup>*1</sup> Valore di riferimento: una unità misurata <sup>*2</sup> La modalità Sleep da 0,5 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni</p> <p>Consumo tipico di elettricità (TEC)*: imageFORCE C5170: 0,77 kWh imageFORCE C5160: 0,64 kWh imageFORCE C5150: 0,52 kWh imageFORCE C5140: 0,39 kWh</p> <p>* Conforme a USA Energy Star 3.2</p>
---------------------------	--

<b>Livelli di rumore (bianco e nero/colore)</b>	<p>Livello di potenza sonora (LWA, m)* In funzione (bianco e nero, solo fronte):</p> <p>imageFORCE C5170: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5160: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5150: 62 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5140: 61 dB, Kv 3 dB</p> <p>Pressione sonora (LpAm)* In prossimità della stampante: In funzione (bianco e nero/colori, solo fronte):</p> <p>imageFORCE C5170: 51 dB/52 dB imageFORCE C5160: 50 dB/50 dB imageFORCE C5150: 48 dB/49 dB imageFORCE C5140: 47 dB/47 dB</p> <p>Standby: imageFORCE C5170/C5160/C5150/C5140: 19 dB*</p> <p>* Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)</p>
---	---

<b>Standard</b>	Blue Angel (in attesa di convalida)
-----------------	-------------------------------------

## MATERIALI DI CONSUMO

<b>Cartucce toner</b>	C-EXV 1001 BK/C/M/Y C-EXV 1001L C/M/Y
-----------------------	--

<b>Resa toner (resa stimata a una copertura del 5%)</b>	C-EXV 1001 BK: 63.000 pagine C-EXV 1001 C/M/Y: 54.500 pagine C-EXV 1001L C/M/Y: 24.000 pagine
---	---

## GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

<b>Tracking e reporting</b>	uniFLOW Online * Per maggiori informazioni, consulta: <a href="#">uniFLOW Online</a>
-----------------------------	---

<b>Connettività cloud</b>	uniFLOW Online/Cloud Connector (opzionale)
---------------------------	--

<b>Strumenti gestione remota</b>	iW Enterprise Management Console Monitoring Service Remote Distribution & Management Service
----------------------------------	--

<b>Software per scanner</b>	Color Network ScanGear 2
-----------------------------	--------------------------

<b>Strumenti di ottimizzazione</b>	Canon Driver Configuration Tool
------------------------------------	---------------------------------

<b>Piattaforma</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
--------------------	--

<b>Pubblicazione di documenti</b>	PowerPDF Advanced (opzionale)
-----------------------------------	-------------------------------

## SPECIFICHE CONTROLLER DI STAMPA BASATO SU FIERY (INTEGRATO)

<b>Opzionale/Standard</b>	Opzionale su tutti i modelli
---------------------------	------------------------------

<b>Nome</b>	imagePASS-T1 (integrato)
-------------	--------------------------

<b>Risoluzione di stampa</b>	1200 x 1200, 600 x 600 dpi
------------------------------	----------------------------

<b>Linguaggi di stampa</b>	Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (opzionale)
----------------------------	---

<b>Memoria</b>	8 GB (4 GB x2)
----------------	----------------

<b>Disco fisso</b>	500 GB
--------------------	--------

<b>Velocità processore</b>	Intel Pentium Gold 5400 (3,7 GHz)
----------------------------	-----------------------------------

<b>Sistema</b>	FS500
----------------	-------

<b>Font</b>	PS: 138 font PCL: 113 font
-------------	-------------------------------

<b>Sistemi operativi supportati</b>	Windows 10 a 32 bit* <sup>1</sup> e 64 bit / Windows 11 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022 / macOS 10.15, 11.0, 12, 13, 14
-------------------------------------	---

\* Windows 10 a 32 bit supportato solo dal driver della stampante

<b>Interface</b>	2 prese Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2 USB 3.0 (posteriori)
------------------	---

<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
---------------------------	--

<b>Stampa diretta</b>	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opzionale)
-----------------------	--

<b>VDP</b>	FreeForm v1, v2.1
------------	-------------------

<b>Specifiche standard controller di stampa basato su Fierly</b>	Fierly WorkStation di comando 7, Catalogo carta, Fierly Spot-On, Scansione remota Fierly
--	--

<b>Opzioni controller di stampa basato su Fierly</b>	Fierly Impose, Fierly Compose, Fierly Impose and Compose, Fierly Automation Package, Fierly ColorRight Package, Fierly JobExpert e PDF Processing Kit
--	---

<b>Piattaforma hardware</b>	E500
-----------------------------	------

<b>SO base</b>	Debian di Linux
----------------	-----------------

<b>Fonte di alimentazione</b>	CA 100-240 V, 5060 Hz; 1,5 A (100 V) - 1 A (240 V)
-------------------------------	--

<b>Massimo consumo energetico</b>	55 W
-----------------------------------	------

## OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA

<b>Cassette Feeding Unit-AY1</b>	<p>Capacità carta: 2 x 550 fogli (80 g/m<sup>2</sup>) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, ecologica, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata Formati carta: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Grammatura carta: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup></p>
----------------------------------	---

<b>High Capacity Cassette Feeding Unit-F1</b>	Capacità carta: 2450 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, ecologica, colorata, pesante, alta qualità, preforata, carta intestata Formati carta: A4 Grammatura carta: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Paper Deck Unit-F2</b>	(Richiede Cassette Feeding Unit-A1 o High Capacity Cassette Feeding Unit-F1) Capacità carta: 2700 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, preforata Formati carta: A4, B5 Grammatura carta: da 52 a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>OPZIONI DI OUTPUT</b>	
<b>1st Copy Tray Kit-B1</b>	Capacità (con carta da 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 fogli Fogli lunghi*: Fino a 900 mm: 20 fogli (da 151 a 163 g/m <sup>2</sup> ) Fino a 1200 mm: 1 foglio (da 151 a 163 g/m <sup>2</sup> ) Grammatura carta: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> * Richiede Long Sheet Catch Tray-D1
<b>Inner 2way Tray-M1</b>	(Richiede 1st Copy Tray Kit-B1) Capacità (con carta da 80 g/m <sup>2</sup> ): Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 fogli Vassoio inferiore (standard): A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 fogli Grammatura: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup>
<b>3rd Copy Tray Kit-A1</b>	Capacità (con carta da 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, B5: 100 fogli A3, A4R, B4, B5R: 75 fogli Grammatura: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Inner Finisher-N1</b>	Capacità vassoio (con carta da 80 g/m <sup>2</sup> ): Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: circa 45 fogli Fogli lunghi fino a 900 mm: 1 foglio Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli A6R: 30 fogli SRA3, busta: 10 fogli Grammatura carta: da 50 a 300 g/m <sup>2</sup> Opzioni di pinzatura: ad angolo, doppia Capacità pinzatura: (da 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 fogli A4R: 40 fogli A3, B4: 30 fogli Pinzatura ecologica: A3, A4, B4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m <sup>2</sup> ), 8 fogli (da 65 a 81,4 g/m <sup>2</sup> ), 6 fogli (da 82 a 105 g/m <sup>2</sup> ) Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m <sup>2</sup> )

<b>Staple Finisher-AB3</b>	(Richiede Buffer Pass Unit-P2) Capacità vassoio (con carta da 80 g/m <sup>2</sup> ): Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: circa 250 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: circa 125 fogli Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: 3000 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fogli A3, B4 (piegatura a Z*): 30 fogli A4R (piegatura a Z*): 10 fogli A6R: 250 fogli Buste: Monarch: 30 fogli, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 fogli Fogli lunghi fino a 1300 mm: 20 fogli (uscita dalla parte superiore delle unità Buffer Pass Unit-R1 e Staple Finisher-AB3) Grammatura carta: Vassoio superiore: da 52 a 256 g/m <sup>2</sup> Vassoio inferiore: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Opzioni di pinzatura: ad angolo, doppia Capacità pinzatura: (da 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 65 fogli A4R: 40 fogli A3, B4: 30 fogli Pinzatura ecologica: A3, A4: 10 fogli (da 52 a 64 g/m <sup>2</sup> ), 8 fogli (da 65 a 81,4 g/m <sup>2</sup> ), 6 fogli (da 82 a 105 g/m <sup>2</sup> ) Pinzatura on-demand: 65 fogli (da 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) * Richiede Paper Folding Unit-L1
<b>Paper Folding/Booklet Finisher-A2</b>	(Richiede Buffer Pass Unit-R1) (Include le specifiche base di pinzatura Staple Finisher-AB3) Formato carta per pinzatura a sella/piegatura a V: A3, A4R, B4 Formato carta per piegatura a C: A3, A4R, B4 Capacità di pinzatura a sella: fino a 20 fogli x 10 set (da 52 a 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (incluso 1 foglio di copertina da 52 fino a 256 g/m <sup>2</sup> ) Capacità di piegatura a V: fino a 5 fogli (da 52 a 105 g/m <sup>2</sup> ) Capacità di piegatura a C: A4R: fino a 6 fogli (da 52 a 128 g/m <sup>2</sup> ), fino a 5 fogli (da 91 a 128 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4: fino a 5 fogli (da 64 a 128 g/m <sup>2</sup> )
<b>Paper Folding Unit-L1</b>	(Richiede Staple Finisher-AB3 o Paper Folding/Booklet Finisher-A2) Formato carta: A3, A4R, B4
<b>Inner 2/4 Hole Puncher-D1</b>	(Richiede Inner Finisher-N1) Due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Formati carta preforata consentiti: Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quattro fori: A3, A4
<b>Inner 4 Hole Puncher-D1</b>	(Richiede Inner Finisher-L1) Quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Formati carta preforata consentiti: Quattro fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>2/4 Hole Puncher Unit-A1</b>	(Richiede Staple Finisher-AB2 o Paper Folding/Booklet Finisher-A1) Due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Formati carta preforata consentiti: Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quattro fori: A3, A4

<b>4 Hole Puncher Unit-A1</b>	(Richiede Staple Finisher-AB3 o Paper Folding/Booklet Finisher-A2) Quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Formati carta preforata consentiti: Quattro fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
-------------------------------	---

## ACCESSORI HARDWARE

<b>Lettori schede</b>	Copy Card Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-B7 IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1 Sono disponibili vari lettori di schede, come MiCard Plus. Per ulteriori informazioni, contatta l'ufficio Canon locale
-----------------------	---

<b>Altri</b>	Printer Cover-M2 Utility Tray-B1 Numeric Keypad-A2 Buffer Pass Unit-P2 Long Sheet Catch Tray-D1 Plain Pedestal Type-Q3
--------------	---

## OPZIONI DI SICUREZZA

<b>Sicurezza dei dati</b>	256GB SSD-A1 1TB SSD-A1 Memory Mirroring Kit-A1
---------------------------	---

## OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

<b>Accessori di stampa</b>	PCL International Font Set-A1 Barcode Printing Kit-D1
----------------------------	--

<b>Accessori di sistema</b>	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Wireless LAN Board-H1 Wireless LAN 5GHz License-A1®E
-----------------------------	---

<b>Accessori fax</b>	Super G3 FAX Board-AX-2 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
----------------------	---

## ALTRE OPZIONI

<b>Accessori accessibilità</b>	ADF Access Handle-A1 Voice Operation Kit-D1
--------------------------------	--

<b>Cartucce di pinzatura</b>	Staple Cartridge-X1 / Y1 / Z1
------------------------------	-------------------------------



## Certificazioni e compatibilità

