

AUKŠTŲJŲ TECHNOLOGIJŲ A3 FORMATO SPALVINIAI DAUGIAFUNKCIAI SPAUSDINTUVAI SU ĮGALINTU DI PADEDA ĮMONĖMS SUPAPRASTINTI IR APSAUGOTI SAVO SKAITMENINIUS PROCESUS IR DOKUMENTŲ DARBO EIGAS

Greiti ir patikimi su įdiegtomis naujausiomis technologijomis, kad būtų užtikrinta geriausia klasėje spausdinimo kokybė ir produktyvumas, kartu apsaugant slaptus duomenis ir sumažinant prastovų ir aptarnavimo išlaidų

Serija „imageFORCE C5100“



AUKŠTA SPAUDINIŲ KOKYBĖ

Įrenginiai sukurti aukštos kokybės didelės apimties spaudiniams, patenkinsiantiems jūsų kūrybinius poreikius, spausdinti ant įvairiausių popieriaus laikmenų. Įdiegta naujoviška ekspozicijos technologija ir užtikrinama rinkoje pirmaujanti 4 800 x 2 400 tašk./col. spausdinimo raiška

NEPRIEKAIŠTINGA SAUGA

360° apsauga, kad galėtumėte būti visiškai ramūs naudodami DI rekomenduojamas saugumo nuostatas, kurios apsaugo jūsų įrenginį, tinklą ir slaptus duomenis

NEPRILYGSTAMAS PATIKIMUMAS


Integruoti išmanieji jutikliai ir mašininio mokymosi DI naudojimas užtikrina maksimalų įrenginio našumą ir veikimo laiką, kad būtų pasiektas didesnis produktyvumas ir nepertraukiamas verslo tęstinumas

DĖMESYS TVARUMUI

Pagaminti iš 30 % perdirbtų medžiagų, suvartoja mažai energijos ir veikia tyliai. Sumažinkite popieriaus ir dažų atliekų kiekį spausdindami ir nuskaitydami be klaidų ir taip sumažinkite eksploataavimo išlaidas ir poveikį aplinkai

Serija „imageFORCE C5100“

PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS

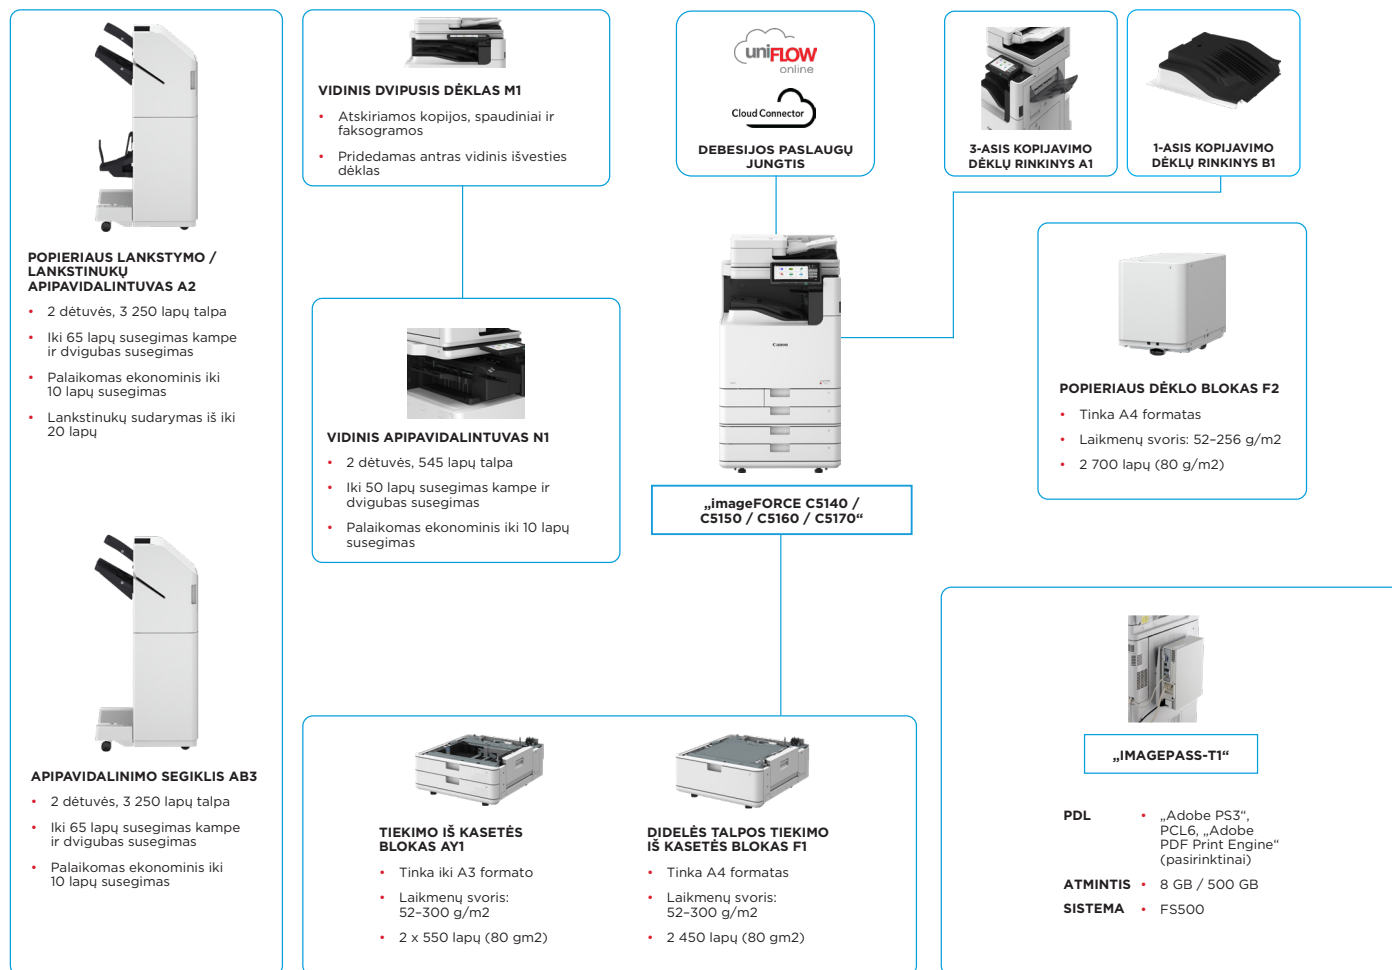

Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslūs suderinamumo ryšius rasite [internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje](#).

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageFORCE C5100“

PAGRINDINIS ĮRENGINYS	
Įrenginio tipas	A3 formato spalvinis daugiavfunkcis įrenginys
Pagrindinės funkcijos	Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas, saugojimas ir pasirinktinė faksogramų funkcija
Procesorius	1,8GHz „Dual Core“ procesorius
Valdymo skydelis	10,1 col. TFT LCD WSVGA spalvotas jutiklinis skydelis
Atmintis	Standartas: RAM 6,0 GB
Saugykla	Standartinė: (SSD) 256 GB Pasirinktinai: (SSD) 1 TB
Sąsajos ryšys	TINKLAS Standartinis: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T Pasirinktinai: belaidis LAN ryšys (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) KITI Standartinis: 1 USB 2.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 3.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 2.0 (įrenginio) Pasirinktinai: nuosekloji sąsaja, kopijų kontrolės sąsaja
Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m2)	Standartinė: 1 200 lapų 100 lapų universalusis dėklas x 1 550 lapų popieriaus kasetė x 2, Daugiausia 6 350 lapų (su didelės talpos tiekimo iš kasetės bloku – F1 ir popieriaus dėklo bloku – F2)
Popieriaus išvesties talpa (A4, 80 g/m2)	Maks.: 3 450 lapų (su apipavidalinimo segikliu AB3 arba popieriaus lankstymo / lankstinukų apipavidalintuvu A2 ir 3-uoju kopijavimo dėklų rinkiniu A1)
Apipavidalinimo galimybės*	Greitinimas, grupavimas, paslinkimas, susegimas, susegimas per lenkimą, skylamušis, ekonominis susegimas, susegimas pagal poreikį, V tipo lenkimas, C tipo lenkimas, Z tipo lenkimas * Apipavidalinimo galimybės priklauso nuo pasirinktų parinkčių.
Tinkami laikmenų tipai	Universalusis dėklas: Plonas, paprastas, perdirbtas, ekologiškas, spalvotas, sunkus, dengtas, kalkė, aukštos kokybės, skaidrė, etiketė, perforuotas, firminis blankas, kortelės, vokas Popieriaus kasetė (viršutinė / apatinė): Plonas, paprastas, perdirbtas, ekologiškas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis blankas, vokas* * Reikalingas vokų tiekimo priedas (standartinis).

Tinkami laikmenų formatai	Universalusis dėklas: Standartinis formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Pasirinktinis formatas: nuo 98,0 x 139,7 mm iki 320,0 x 457,2 mm Laisvai nustatomas formatas: nuo 98,0 x 139,7 mm iki 320,0 x 457,2 mm Ilgas lapas*: nuo 98,0 x 457,3 mm iki 320,0 mm x 1 300,0 mm Vokai: „COM 10 No.10“, „Monarch“, DL, ISO-C5 Pasirenkamas voko formatas: nuo 98,0 x 90,0 mm iki 320,0 x 457,2 mm * Reikalingas ilgų lapų tiekimo dėklas A1. Viršutinė kasetė: Standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6R, B5 Pasirinktinis formatas: nuo 98,0 x 148,0 mm iki 297,0 x 215,9 mm Vokai: „COM10 No.10“, „Monarch“, DL, ISO-C5 Apatinė kasetė: Standartinis formatas: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pasirinktinis formatas: nuo 98,0 x 148,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm Vokai: „COM10 No.10“, „Monarch“, DL, ISO-C5
Tinkami laikmenų svoriai	Universalusis dėklas: 52–300 g/m2 Popieriaus kasetė (viršutinė): 52–256 g/m2 Popieriaus kasetė (apatinė): 52–300 g/m2 Dvipusis: 52–256 g/m2
Įšilimo trukmė	Greito paleidimo režimas: iki 4 sekundžių* * Laikas nuo įrenginio įjungimo iki tada, kai parodoma kopijavimo piktograma ir leidžiama naudoti jutiklinio skydelio ekraną. Po miego režimo: C5170: iki 7 sekundžių C5160 / C5150 / C5140: iki 6 sekundžių Po įjungimo: iki 6 sekundžių* * Laikas nuo įrenginio įjungimo iki pasirengimo kopijuoti (ne spausdinimo rezervavimas)
Matmenys (P x G x A)	620 x 722 x 937 mm
Įrengimo plotas (P x G)	Bazinė konfigūracija: 1 050 x 1 162 mm (dešinysis dangtis atidarytas su ištrauktu universaliuoju dėklu + atidaryti kasečių stalčiai) Visa konfigūracija: 2 044 x 1 162 mm (apipavidalinimo segiklis AB3 / popieriaus lankstymo / lankstinukų apipavidalintuvas A2 su ištrauktu papildomu dėklu + popieriaus lankstymo įrenginys L1 + popieriaus dėtuvės įrenginys F2 + atidaryti kasečių stalčiai)
Svoris* * įskaitant įprastus dažus	apytiksliai 105 kg

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

SPAUSDINIMO SPECIFIKACIJOS	
Spausdinimo greitis (nesp. ir spalv.)	„imageFORCE C5170“: iki 70 psl./min. (A4, A5*, A5R, A6R*), iki 36 psl./min. (A3), iki 42 psl./min. (A4R) „imageFORCE C5160“: iki 60 psl./min. (A4, A5*, A5R, A6R*), iki 32 psl./min. (A3), iki 36 psl./min. (A4R) „imageFORCE C5150“: iki 50 psl./min. (A4, A5*, A5R, A6R*), iki 27 psl./min. (A3), iki 30 psl./min. (A4R) „imageFORCE C5140“: iki 40 psl./min. (A4, A5*, A5R, A6R*), iki 21 psl./min. (A3), iki 24 psl./min. (A4R) * tik vienpusis
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	4 800 x 2 400 tašk./col.
Puslapio aprašymo kalbos	Standartiškai: UFR II, PCL6 / PCL5, Adobe® PostScript®3™
Tiesioginis spausdinimas	Palaikomų failų tipai: PDF, EPS, TIFF/JPEG ir XPS
Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos	„AirPrint“, „Mopria“ [®] , „IPP Everywhere“, programėlė „Canon PRINT“, „uniFLOW Online“, „Universal Print by Microsoft“ ir „Cloud Connector“ Spausdinti iš mobiliųjų, prie interneto prijungtų įrenginių ir debesijos paslaugų galima pagal poreikį naudojant įvairią programinę įrangą ir MEAP pagrindu veikiančias priemones. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą
Standartinės spausdinimo OS	„Android“, „Windows® 10“, „Windows® 11“, „Chrome OS“, „macOS“ (11.2.2 arba naujesnė versija), „iOS“ (15.2 arba naujesnė versija), „iPadOS“
Šriftai	PS šriftai: 136 „Roman“ PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WT J/K/S/T“ [®] *1 (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų), brūkšninių kodų šriftai*2 *1 Reikalingas pasirinktinai įsigijamas PCL tarptautinių šriftų rinkinys AL. *2 Reikalingas brūkšninių kodų spausdinimo rinkinys – D1.
Spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas, saugusis vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, mišrūs popieriaus dydžiai / orientacijos, priekiniai / galiniai viršeliai, dažų sumažinimas, plakato spausdinimas, priverstinai sulaukiamas spausdinimas, spausdinimo data, suplanuotas spausdinimas, spausdinimas virtualiuoju spausdintuvu
Operacinės sistemos	UFRII: „Windows® 10 / 11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“ / „macOS“ (10.14 arba naujesnė versija) PCL: „Windows® 10 / 11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“ PS: „Windows® 10 / 11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“, „macOS“ (10.14 arba naujesnė versija) PPD: „Windows® 10 / 11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“, „macOS“ (10.14 arba naujesnė versija) nuo gruodžio mėn., 2024
KOPIJAVIMO TECHININIAI DUOMENYS	
Kopijavimo greitis (nesp. ir spalv.)	„imageFORCE C5170“: iki 70 psl./min. (A4, A5*, A5R, A6R*), iki 36 psl./min. (A3), iki 42 psl./min. (A4R) „imageFORCE C5160“: iki 60 psl./min. (A4, A5*, A5R, A6R*), iki 32 psl./min. (A3), iki 36 psl./min. (A4R) „imageFORCE C5150“: iki 50 psl./min. (A4, A5*, A5R, A6R*), iki 27 psl./min. (A3), iki 30 psl./min. (A4R) „imageFORCE C5140“: iki 40 psl./min. (A4, A5*, A5R, A6R), iki 21 psl./min. (A3), iki 24 psl./min. (A4R) * tik vienpusis

Serija „imageFORCE C5100“

Pirmosios kopijos padarymo trukmė (A4, nesp. / spalv.)	„imageFORCE C5170“: apie iki 2,7 / 3,7 sek. „imageFORCE C5160“: apie iki 2,9 / 4,2 sek. „imageFORCE C5150“: apie iki 3,4 / 4,9 sek. „imageFORCE C5140“: apie iki 4,1 / 6,1 sek.
Kopijavimo raiška (tašk./col.)	600 x 600
Kelios kopijos	Iki 999 kopijų
Kopijavimo tankis	Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)
Didinimas	Kintamas artinimas: 25–400 % (1 % padalomis)
Kopijavimo funkcijos	Iš anksto nustatytas R/E santykis pagal plotą, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, knyga per du puslapius, dvipusis originalas, užduoties parengimas, N 1-ame, pridėti viršelių, įterpti lapus, skirtingo dydžio originalai, puslapių numeravimas, kopijų rinkinio numeravimas, ryškumas, trinti rėmelį, saugusis vandenženklis, spausdinimo data, įrišimo paraštė, spausdinti ir tikrinti, negatyvas / pozityvas, kartoti vaizdus, sulieti užduočių blokus, atspindėti vaizdą, saugoti pašto dėžutėje, uždėti vaizdą, kopijuoti ID kortelę, praleisti tuščius puslapius, laisvo dydžio originalas, spalvų režimas, rezervuota kopija, kopijos pavyzdys
NUSKAITYMO TECHININIAI DUOMENYS	
Tipas	Vieno ciklo dvipusis automatinis dokumentų tiekimas* [dvipusis į dvipusį (automatiškai)] * Palaikoma tiekiamo lapų pluošto aptikimo funkcija.
Dokumentų tiektuvo popieriaus talpa (80 g/m2)	iki 200 lapų
Tinkamas dokumentų tiektuvo popieriaus svoris	38–220 g/m2 * Tinkamas A6R ar mažesnio formato svoris yra 50–220 g/m2.
Tinkami laikmenų formatai	Tiglio nuskaitymo dydis: 297,0 x 431,8 mm Dokumentų tiektuvo laikmenų formatai: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Pasirinktinis formatai: nuo 69,9 x 139,7 mm iki 304,8 x 431,8 mm
Nuskaitymo greitis (vaizd./min.: nesp. / spalv., A4)	1-pusis nuskaitymas: 135/135 (300 x 300 tašk./col., siuntimas), 80/80 (600 x 600 tašk./col., kopijavimas) 2-pusis nuskaitymas: 270/270 (300 x 300 tašk./col., siuntimas), 160/90 (600 x 600 tašk./col., kopijavimas)
Nuskaitymo raiška (tašk./col.)	600 x 600
„Pull Scan“ specifikacijos	Spalvų tinklas „ScanGear2“ tiek TWAIN, tiek WIA Palaikomos operacinės sistemos: „Windows® 10 / 11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“ nuo gruodžio mėn., 2024
Nuskaitymo metodas	Aktyviojo siuntimo nuskaitymas, aktyviojo gavimo nuskaitymas, nuskaitymas į „Box“, nuskaitymas į „Advanced Space“, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į USB atmintinę, nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius, nuskaitymas į debesį* („uniFLOW Online“ ir „Cloud Connector“) * pasirinktinai



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageFORCE C5100“

SIUNTIMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Paskirties vieta	Standartinė: el. paštas / interneto faksas (SMTP*), SMB 3.0, FTP, „WebDAV“, pašto dėžutė Pasirinktina: „Super G3“ faksas, IP faksas * Galimas tapatybės patvirtinimo būdas „OAuth 2.0“ platformose „Microsoft 365“ ir „Google Workspace“
Adresų knyga	LDAP (2 000) / vietiniai (1 600) / spartusis rinkimas (200)
Siuntimo raiška (tašk./col.)	„Push“: iki 600x600 „Pull“: iki 600x600
Ryšio protokolas	Failų: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), „WebDAV“ El. paštas / interneto faksas: SMTP, POP3
Failų formatas	TIFF(MMR), JPEG*, PDF („Compact“, „Searchable“, „Optimize for Web“, „PDF/A-1b“, „Trace & Smooth“, „Encrypted“, „Device Signature“, „User Signature“), XPS („Compact“, „Searchable“, „Device Signature“, „User Signature“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“) * Tik vienas puslapis
Universaliosios siuntimo funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, ryškumas, kopijos santykis, trinti rėmelį, užduoties parengimas, atidėtas siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija, praleisti tuščius puslapius

FAKSO TECHNINIAI DUOMENYS	
Didžiausias ryšio linijų skaičius	2
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Glaudavimo metodas	MH, MR, MMR, JBIG
Raiška (tašk./col.)	400 x 400 (ypač aukšta kokybė), 200 x 400 (aukščiausia kokybė), 200 x 200 (gera kokybė), 200 x 100 (normali kokybė)
Siunčiamas / gaunamas dydis	Siuntimas: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5**, B5R* Gavimas: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R * Siunčiama kaip A4 ** Siunčiama kaip B4 trumpas
Fakso atmintinė	Iki 30 000 puslapių (2 000 užduočių)
Spartusis numerių rinkimas	Maks. 200
Grupės numerių rinkimas / adresatai	Maks. 199 numeriai
Nuoseklusis platinimas	Maks. 256 adresai
Atminties atsarginė kopija	Taip
Fakso funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), telefono linijos pasirinkimas (siunčiant faksogramą), tiesioginis siuntimas, atidėtas siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė, 2 viename žurnalas

SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS	
Pašto dėžutė (palaikomas kiekis)	100 naudotojų gautų laiškų aplankų, 1 atmintinės RX gautų laiškų aplankas, 50 gautų konfidencialių faksogramų aplankų Daugiausia saugoma 10 000 puslapių (2 000 užduočių) (kaip gairė)
„Advanced Space“	Ryšio protokolas: SMB arba „WebDAV“ Palaikomi kliento kompiuteriai: „Windows® 10 / 11“ Vienalaikiai ryšiai (maks.): SMB: 64, „WebDAV“: 3

„Advanced Space“ laisva vieta diske	Standartiškai: 16 GB (galima pasirinkti: maks. 480 GB)
„Advanced Space“ funkcijos	Tapatybės patvirtinimas prisijungimui prie „Advanced Space“, rikiavimo funkcija, PDF failo spausdinimas su slaptažodžiu, paieškos funkcija, failų peržiūra, tapatybės patvirtinimo valdymas, atvira visuomenei, URI TX, atsarginės kopijos kūrimas / atkūrimas

SAUGUMO SPECIFIKACIJOS	
Autentifikavimas ir prieigos kontrolė	Naudotojų tapatybės nustatymas (prisijungimas paveikslėliu, prisijungimas paveikslėliu ir PIN, prisijungimas kortele*, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas funkcijų lygiu, prisijungimas mobiliuoju ryšiu), skyriaus ID tapatybės nustatymas (prisijungimas naudojant skyriaus ID ir PIN, prisijungimas funkcijų lygiu), „uniFLOW Online“*** (prisijungimas PIN, prisijungimas paveikslėliu, prisijungimas paveikslėliu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas funkcijos lygiu), „Cloud Connector“*** (prisijungimas PIN), „Microsoft Entra“ ID (prisijungimas PIN, prisijungimas kortele), dviejų veiksmų autentifikavimas naudojant LUI / RUI, prieigos valdymo sistema (prieigos valdymas) * Kortelių skaitytuvai yra pasirenkami, žr. aparatinės įrangos priedus ** Reikalinga prenumerata
Dokumentų saugumas	Spaudinių saugumas (saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, privertinai sulaukomas spausdinimas, „uniFLOW Secure Print“*), gaunamų duomenų saugumas (gautų konfidencialių faksogramų aplanke gautų dokumentų automatinis persiuntimas), nuskaitymo saugumas (užšifruotieji PDF, įrenginio parašas PDF/XPS), naudotojo parašas PDF/XPS, BOX saugumas (slaptažodžiu apsaugota pašto dėžutė, „Advanced Space“ prieigos kontrolė), siunčiamų duomenų saugumas (nustatymas, kad būtų prašoma kaskart persiunčiant įvesti slaptažodį, ribotos el. laiškų / failų siuntimo funkcijos, fakso numerio patvirtinimas, fakso tvarkyklės persiuntimų leidimas / ribojimas, siuntimo iš istorijos leidimas / ribojimas, S/MME palaikymas), dokumentų sekimas (saugusis vandenženklis) * Reikia „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“
Tinklo saugumas	TLS 1.3, „IPSec“, IEEE802.1X autentifikavimas, SNMP V3.0, užkardos funkcija (IP/MAC adreso filtravimas), dvigubo tinklo palaikymas (laidinis LAN / belaidis LAN, laidinis LAN / laidinis LAN), iki WPA3 (naudojant „Wi-Fi“), įjungimas / išjungimas (tinklo taikomųjų programų, nuotolinės UI, USB sąsajos), G3 FAX atskyrimas nuo LAN, USB prievado atskyrimas nuo LAN, draudimas vykdyti daugiafunkciame įrenginyje failus, kurie saugomi „Advanced Space“, nuskaitymas ir siuntimas – virusų tikrinimas gaunamiems el. laiškam
Įrenginių saugumas	SSD duomenų apsauga [SSD duomenų šifravimas (FIPS140-3), SSD užraktas], standartinis SSD inicijavimas, inicijavimas (NIST 800-88 Purge Level), „Trusted Platform Module“ (TPM 2.0), užduočių žurnalo slėpimo funkcija, MFP programinės įrangos vientisumo saugojimas: sistemos tikrinimas paleidimo metu (NIST SP800-193: apsauga), daugiafunkcio įrenginio programinės įrangos vientisumo tikrinimas ir platformos programinės aparatinės įrangos atsparumas: automatinis sistemos atkūrimas (NIST SP800-193: atkūrimas), įsilaužimo aptikimas paleidimo metu: „Trellix Embedded Control“, HCD-PP bendrųjų kriterijų sertifikatas*1 * Laukiama patvirtinimo

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageFORCE C5100“

Įrenginių valdymas ir auditas	Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir rakto valdymas, SAN sertifikatai, audito žurnalas, bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (SIEM: saugumo informacijos ir įvykių valdymas), vaizdo duomenų registravimas, saugumo politikos nustatymas
APLINKOS SPECIFIKACIJOS	
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C Drėgmė: 20–80 % (santykinis drėgnis)
Maitinimo šaltinis	220–240 V, 50/60 Hz, 6 A
Energijos sąnaudos	Maksimalios: „imageFORCE C5170“: apie 2 000 W „imageFORCE C5160 / C5150 / C5140“: apie 1 800 W Kopijavimas (su DADF nepertraukiamu nuskaitymu): „imageFORCE C5170 / C5160 / C5150“: apie 1 084 W^{*1} „imageFORCE C5140“: apie 750 W^{*1} Budėjimo režimu: apytiksliai 44,7 W ^{*1} Miego režimu: apytiksliai 0,5 W^{*2} ^{*1} Pamatinė vertė: išmatuotas vienas įrenginys ^{*2} 0,5W dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais. Įprastinės energijos sąnaudos (TEC)*: „imageFORCE C5170“: 0,77 kWh „imageFORCE C5160“: 0,64 kWh „imageFORCE C5150“: 0,52 kWh „imageFORCE C5140“: 0,39 kWh * Pagal JAV standartą „Energy Star 3.2“
Triukšmo lygiai (nesp. / spalv.)	Garso galios lygis (LWA,m)* Veikiant (nesp.) (1-pusis): „imageFORCE C5170“: 66 dB, kV 3 dB „imageFORCE C5160“: 64 dB, kV 3 dB „imageFORCE C5150“: 62 dB, kV 3 dB „imageFORCE C5140“: 61 dB, kV 3 dB Garsinis slėgis (LpAm)* Stovint šalia: Veikiant (nesp./spalv.) (1-pusis): „imageFORCE C5170“: 51 dB / 52 dB „imageFORCE C5160“: 50 dB / 50 dB „imageFORCE C5150“: 48 dB / 49 dB „imageFORCE C5140“: 47 dB / 47 dB Budėjimo režimu: „imageFORCE C5170 / C5160 / C5150 / C5140“: 19 dB* * Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296 (2017)
Standartai	„Blue Angel“ (laukiama patvirtinimo)
SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Dažų kasetės	C-EXV 1001 BK/C/M/Y C-EXV 1001L C/M/Y
Dažų išeiga (apytiksliai 5 % aprėpties)	C-EXV 1001 BK: 63 000 psl. C-EXV 1001 C/M/Y: 54 500 psl. C-EXV 1001L C/M/Y: 24 000 psl.
PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS	
Sekimas ir ataskaitų teikimas	„UniFLOW Online“ Daugiau informacijos žr. uniFLOW Online
Debesijos paslaugų jungtis	„UniFLOW Online“ / „Cloud Connector“ (pasirinktinai)

Nuotolinio valdymo įrankiai	„IW Enterprise Management Console“ Stebėjimo paslauga Nuotolinio platinimo ir valdymo paslauga
Nuskaitymo programinė įranga	„Colour Network ScanGear 2“
Optimizavimo įrankiai	„Canon Driver Configuration Tool“
Platforma	MEAP (daugiafunkčių įrenginių įdėtųjų taikomųjų programų platforma)
Dokumentų leidyba	„PowerPDF Advanced“ (pasirinktinai)
„FIERY“ SPAUSDINIMO VALDIKLIO SPECIFIKACIJOS (INTEGRUOTAS)	
Pasirinktinai / standartiška	Pasirinktinai visuose modeliuose
Pavadinimas	„imagePASS-T1“ (integruota)
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	1200 x 1200, 600 x 600
Puslapių aprašymo kalba (-os)	„Adobe PS3“, PCL6, „Adobe PDF Print Engine“ (pasirinktinai)
Atmintis	8 GB (4 GB 2 vnt.)
Standusis diskas	500 GB DATA
Procesoriaus sparta	Intel Pentium Gold 5400 (3,7 GHz)
Sistema	FS500
Šriftai	PS: 138 šriftai PCL: 113 šriftų
Palaikomos operacinės sistemos	„Windows 10“ 32 bitų* ir 64 bitų / „Windows 11“ / „Windows Server 2016“ / „Windows Server 2019“ / „Windows Server 2022“ / „macOS 10.15, 11.0, 12, 13, 14“ * 32 bitų „Windows 10“ palaiko tik spausdintuvo tvarkyklę
Sąsaja	2 vnt. ethernet (1000Base-T“ / „100Base-TX“ / „10Base-T“), USB 3.0 2 vnt. (galas)
Tinklo protokolai	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, „WS-Discovery“, „Bonjour“, „Direct Mobile Printing“, „Port9100“, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Tiesioginis spausdinimas	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (pasirinktinai)
VDP	„FreeForm“ v1, v2.1
„Fiery“ spausdinimo valdiklio standartinės funkcijos	„Fiery Command WorkStation 7“ / „Paper Catalog“ / „Fiery Spot-On“ / „Fiery Remote Scan“
„Fiery“ spausdinimo valdiklio parinktys	„Fiery Impose“ / „Fiery Compose“ / „Fiery Impose and Compose“ / „Fiery Automation Package“ / „Fiery ColorRight Package“ / „Fiery JobExpert“ ir PDF apdorojimo rinkinys
HW platforma	E500
Bazinė OS	„Debian“ iš „Linux“
Maitinimo šaltinis	AC100–240 V, 50 / 60 Hz; 1,5 A (100 V) – 1,0 A (240 V)
Maks. energijos sąnaudos	55 W
POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS	
Tiekimo iš kasetės blokas AY1	Popieriaus talpa: 2 x 550 lapų (80 g/m2) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, ekologiškas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatai: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pasirinktinis formatai: nuo 98,0 x 148,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm Popieriaus svoris: 52–300 g/m2

Didelės talpos tiekimo iš kasetės blokas F1	Popieriaus talpa: 2 450 lapų (80 g/m ²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, ekologiškas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatai: A4 Popieriaus svoris: 52–300 g/m ²
Popieriaus dėklo blokas F2	(Reikalingas kasetinis tiekimo blokas AY1 arba didelės talpos kasetinis tiekimo blokas F1) Popieriaus talpa: 2 700 lapų (80 g/m ²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, spalvotas, perdirbtas, sunkus, perforuotas Popieriaus formatai: A4, B5 Popieriaus svoris: 52–256 g/m ²
IŠVESTIES PARINKTYS	
1-asis kopijavimo dėklų rinkinys B1	Talpa (su 80 g/m ² popieriumi): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 lapų Ilgas lapas*: Ilgis iki 900,0 mm: 20 lapų (151–163 g/m ²) Ilgis iki 1 200,0 mm: 1 lapas (151–163 g/m ²) Popieriaus svoris: 52–300 g/m ² *Reikia ilgų lapų sugavimo dėklo D1.
Vidinis dvipusis dėklas M1	(Reikalingas 1-asis kopijavimo dėklų rinkinys B1) Dėklo talpa (su 80 g/m ² popieriumi) Viršutinis dėklas: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 lapų Apatinis dėklas (standartinis dėklas): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 lapų Popieriaus svoris: 52–300 g/m ²
3-asis kopijavimo dėklų rinkinys A1	Talpa (su 80 g/m ² popieriumi): A4, A5R, B5: 100 lapų A3, A4R, B4, B5R: 75 lapai Popieriaus svoris: 52–300 g/m ²
Vidinis apipavidalintuvas N1	Viršutinis dėklas (su 80 g/m ² popieriumi): Viršutinis dėklas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: apie 45 lapai Ilgo lapo ilgis iki 900,0 mm: 1 lapas Apatinis dėklas: A4, A5, A5R, B5: apie 500 lapų A3, A4R, B4, B5R: 250 lapų A6R: 30 lapų SRA3, vokai: 10 lapų Popieriaus svoris: 52–300 g/m ² Susegimo vieta: kampe, dvigubas Susegimo galia: (52–90 g/m ²) A4, B5: 50 lapų A4R: 40 lapų A3, B4: 30 lapų „Eco“ susegimas: A3, A4, B4, B5: 10 lapų (52–64 g/m ²) 8 lapai (65–81,4 g/m ²) 6 lapai (82–105 g/m ²) Susegimas pagal poreikį: apie 40 lapų (80 g/m ²)

Apipavidalinimo segiklis AB3	(Reikalingas buferinis perdavimo įrenginys R1) Dėklo talpa (su 80 g/m ² popieriumi): Viršutinis dėklas: A4, A5, A5R, A6R, B5: apie 250 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R: apie 125 lapai Apatinis dėklas: A4, A5, A5R, B5: 3 000 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 lapų A3, B4 (Z tipo lenkimas*): 30 lapų A4R (Z tipo lenkimas*): 10 lapų A6R: 250 lapų Vokai: „Monarch“: 30 lapų, COM10 Nr.10, DL, ISO-C5: 100 lapų Ilgo lapo ilgis iki 1 300,0 mm: 20 lapų (išstumtas į buferinio perdavimo mazgo R1 viršų ir apipavidalinimo segiklį AB3) Popieriaus svoris: Viršutinis dėklas: 52–256 g/m ² Apatinis dėklas: 52–300 g/m ² Susegimo padėtis: kampe, dviguba Susegimo galia: (52–90 g/m ²) A4, B5: 65 lapai A4R: 40 lapų A3, B4: 30 lapų „Eco“ susegimas: A3, A4: 10 lapų (52–64 g/m ²) 8 lapai (65–81,4 g/m ²) 6 lapai (82–105 g/m ²) Susegimas pagal poreikį: 65 lapai (52–90 g/m ²) * Reikalingas popieriaus lankstymo įrenginys L1.
Popieriaus lankstymo / lankstinukų apipavidalintuvas A2	(Reikia buferinio perdavimo įrenginio R1) (Su pirmiau nurodyto apipavidalinimo segiklio AB3 bazinėmis specifikacijomis.) Susegimo per lenkimą / V tipo lenkimo popieriaus formatai: A3, A4R, B4 C tipo lenkimo popieriaus formatai: A3, A4R, B4 Susegimo per lenkimą pajėgumas: iki 20 lapų x 10 rinkinių (52–81,4 g/m ²) (su 1 viršelio lapu nuo 52 iki 256 g/m ²) V tipo lenkimo pajėgumas: iki 5 lapų (52–105 g/m ²) C tipo lenkimo pajėgumas: A4R: iki 6 lapų (52–90 g/m ²) iki 5 lapų (91–128 g/m ²) A3, B4: iki 5 lapų (64–128 g/m ²)
Popieriaus lankstymo įrenginys L1	(Reikalingas apipavidalinimo segiklis AB3 arba popieriaus lankstymo / lankstinukų apipavidalintuvas A2) Popieriaus formatai: A3, A4R, B4
Vidinis 2/4 skylių skylamušis D1	(Reikalingas vidinis apipavidalintuvas N1) Dvi arba keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: 52–300 g/m ² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatai: Dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Keturių skylės: A3, A4
Vidinis 4 skylių skylamušis D1	(Reikalingas vidinis apipavidalintuvas N1) Keturių skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: 52–300 g/m ² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatai: Keturių skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
2/4 skylių skylamušio blokas A1	(Reikalingas arba apipavidalinimo segiklis AB3, arba popieriaus lankstymo / lankstinukų apipavidalintuvas A2) Dvi arba keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: 52–300 g/m ² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatai: Dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Keturių skylės: A3, A4

4 skylių skylamušio blokas A1	(Reikalingas arba apipavidalinimo segiklis AB3, arba popieriaus lankstymo / lankstinukų apipavidalintuvas A2) Keturių skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: 52–300 g/m ² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatai: Keturių skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
APARATINĖS ĮRANGOS PRIEDAI	
Kortelių skaitytuvai	IC kortelių skaitytuvo dėžutė skaičių klaviatūrai A1 Galimi įvairūs kortelių skaitytuvai, pvz., „MiCard Plus“. Daugiau informacijos teiraukitės vietiniame „Canon“ biure
Kita	Spausdintuvo dangtis M2 Universalus dėklas – B1 Skaičių klaviatūra A2 Buferinis perdavimo įrenginys P2 Ilgų lapų sugavimo dėklas – D1 Plokščiasis pagrindas Q3
SAUGOS PARINKTYS	
Duomenų saugumas	256 GB SSD A1 1 TB SSD A1 Atminties veidrodinis rinkinys A1
SISTEMOS IR VALDIKLIO PARINKTYS	
Spausdinimo priedai	PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1 Brūkšninių kodų spausdinimo rinkinys D1
Sistemos priedai	Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys A1 Nuosekliosios sąsajos rinkinys – K3 Belaidžio LAN plokštė – H1 Belaidžio LAN 5 GHz licencija – A1®E
Faksogramų siuntimo priedai	Faksimilių plokštė „Super G3“ AX-2 Nuotolinio fakso rinkinys – A1 IP fakso plėtinio rinkinys B1
KITOS PARINKTYS	
Pritaikymo neįgaliesiems priedai	ADF prieigos rankenėlė – A1 Valdymo balsu rinkinys – D1
Sankabėlių kasetės	Sankabėlių kasetė – X1 / Y1 / Z1



Sertifikatai ir suderinamumas

