

HØYTEKNOLOGISKE KI-AKTIVERTE MULTIFUNKSJONS A3-FARGESKRIVERE HJELPER BEDRIFTER MED Å EFFEKTIVISERE OG SIKRE DIGITALE PROSESSER OG DOKUMENTARBEIDSFLYTER

Rask og pålitelig med den nyeste teknologien for å tilby førsteklasses utskriftskvalitet og produktivitet, samtidig som sensitive data beskyttes og nedetid og servicekostnader holdes på et minimum

imageFORCE C5100-serien



UTSKRIFTER I HØY KVALITET

Designet for å produsere utskrifter av høy kvalitet på et stort utvalg av papirmedier, slik at de kreative behovene dine dekkes, takket være nyskapende eksponeringsteknologi og markedsledende utskriftsoppløsning på 4800 x 2400 dpi

ENESTÅENDE SIKKERHET

360° beskyttelse for fullstendig trygghet med KI-anbefalte sikkerhetsinnstillinger som beskytter enheten, nettverket og sensitive data

UOVERTRUFFEN PÅLITELIGHET


Innebygde smarte sensorer og bruk av KI til maskinlæring sørger for å maksimere enhetens ytelse og driftstid, for økt produktivitet og uavbrutt forretningskontinuitet

FOKUS PÅ BÆREKRAFT

Bygd med 30 % resirkulerte materialer og med lavt energiforbruk og stillegående drift. Minimer papir- og tonerslusing gjennom feilfri utskrift og skanning for å redusere driftskostnader og miljøpåvirkning

imageFORCE C5100-serien

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

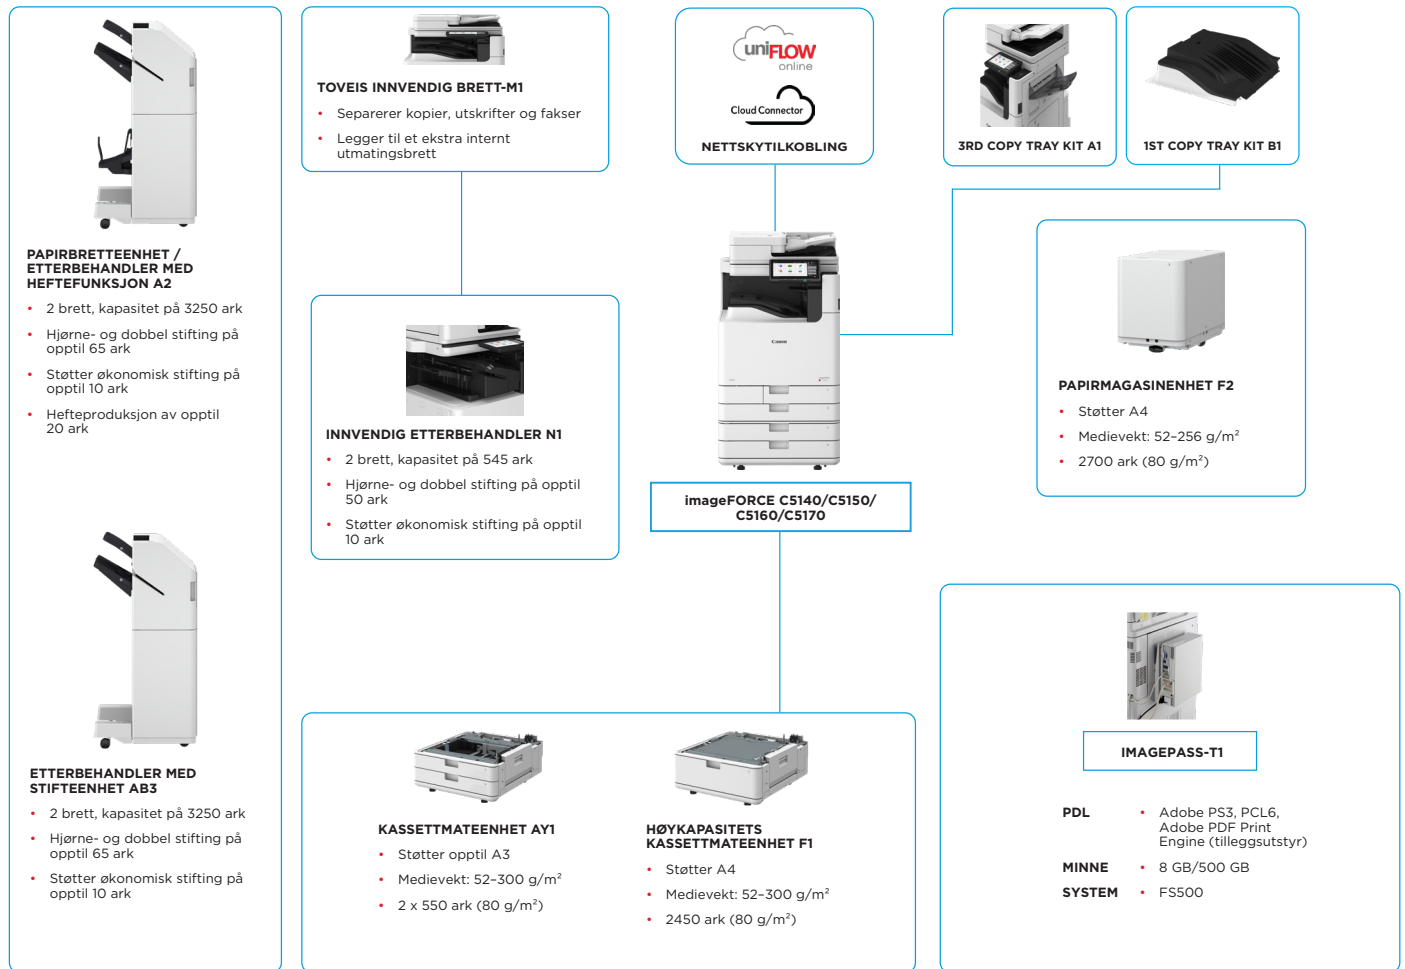

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige konfigurasjonsmuligheter, kan du se den [elektroniske produktkonfiguratoren](#).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageFORCE C5100-serien

HOVEDENHET	
Maskintype	A3-fargeskriver med flere funksjoner
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks
Proseszor	1,8 GHz Dual Core-proseszor
Kontrollpanel	10,1 tommer TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel
Minne	Standard: RAM: 6,0 GB
Oppbevaring	Standard: (SSD) 256GB Tilvalg: (SSD) 1 TB
Grensesnittilkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Tilvalg: trådløst nettverk (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ANDRE Standard: USB 2.0 (vert) x 1, USB 3.0 (vert) x 1, USB 2.0 (enhet) x 1 Tilvalg: serielt grensesnitt, Copy Control-grensesnitt
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)	Standard: 1200 ark 100-arks multiarkmater x 1 550-arks papirkassett x 2 Maksimum: 6350 ark (med høykapasitets kassettmateenhet F1 og papirmagasinenhet F2)
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)	Maksimalt: 3450 ark (med etterbehandler med stifteenhet AB3 eller papirbrettingsenhet / etterbehandler med heftefunksjon A1 og 3rd Copy Tray Kit A1)
Etterbehandlingsfunksjoner*	Sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting, hulling, økonomisk stifting, stifting ved behov, V-fals, C-fals, Z-fals * Etterbehandlingsfunksjonene varierer med hvilke alternativer som er koblet til.
Støttede medietyper	Multiarkmater: tynt, vanlig, resirkulert, miljøvennlig, farget, tykt, bestrøket, kalkerpapir, seddelpapir, transparent, etikett, hullet, brevhode, skilleark, konvolutt Papirkassett (øvre/nedre): tynt, vanlig, resirkulert, miljøvennlig, farget, tykt, seddelpapir, transparent, hullet, brevhode, konvolutt * Krever konvoluttmater tillegg (standard).

Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Multiarkmater: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Fri størrelse: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Lange ark*: 98,0 x 457,3 mm til 320,0 x 1300,0 mm Konvolutter: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert konvoluttstørrelse: 98,0 x 90,0 mm til 320,0 x 457,2 mm * Krever skuff A1 for mating av lange ark. Øvre kassett: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert størrelse: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Nedre kassett: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Støttede vektorer for utskriftsmaterialer	Multiarkmater: 52 til 300 g/m ² Papirkassett (øvre): 52 til 256 g/m ² Papirkassett (nedre): 52 til 300 g/m ² Tosidig: 52–256 g/m ²
Oppvarmingstid	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller mindre* * Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra dvalemodus: C5170: 7 sekunder eller mindre C5160/C5150/C5140: 6 sekunder eller mindre Fra strømmen slås på: 6 sekunder eller mindre* * Tid fra enheten slås på, til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)
Mål (B x D x H)	620 x 722 x 937 mm
Installasjons plass (B x D)	Grunnleggende: 1050 x 1162 mm (høyre deksel åpent med flerfunksjonsbrettet trukket ut og kassettskuffer åpne) Fullt konfigurert: 2044 x 1162 mm (etterbehandler med stiftefunksjon AB3 / papirbretteenhet / etterbehandler med heftefunksjon A2 med forlengerbrett trukket ut + papirbretteenhet L1 + papirmagasinenhet F2 + kassettskuffer åpne)
Vekt* * inkludert vanlig toner	ca. 105 kg

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageFORCE C5100-serien

UTSKRIFTSSPESIFIKASJONERS	
Utskriftshastighet (svart-hvitt og farger)	imageFORCE C5170: opptil 70 sider/min (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 36 sider/min (A3), opptil 42 sider/min (A4R) imageFORCE C5160: opptil 60 sider/min (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 32 sider/min (A3), opptil 36 sider/min (A4R) imageFORCE C5150: opptil 50 sider/min (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 27 sider/min (A3), opptil 30 sider/min (A4R) imageFORCE C5140: opptil 40 sider/min (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 21 sider/min (A3), opptil 24 sider/min (A4R) *1 Bare enkeltsider
Trykkoppløsning (dpi)	4800 x 2400 dpi
Sidebeskrivelsesspråk	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direkte utskrift	Støttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS
Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, Canon PRINT-appen, uniFLOW Online, Universal Print by Microsoft og Cloud Connector Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-tilkobling og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon
OS-standardhastighet for utskrift	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 eller nyere) / iOS (15.2 eller nyere) / iPadOS
Fonter	PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono J/K/S/T*¹ (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter*² *1 Tilvalg av PCL International Font-sett A1. *2 Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).
Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, forsider/baksider, tonersparer, plakautskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 eller nyere) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 eller nyere) Per des. 2024
KOPIERINGSSPESIFIKASJONER	
Kopieringshastighet (svart-hvitt og farger)	imageFORCE C5170: opptil 70 sider/min (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 36 sider/min (A3), opptil 42 sider/min (A4R) imageFORCE C5160: opptil 60 sider/min (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 32 sider/min (A3), opptil 36 sider/min (A4R) imageFORCE C5150: opptil 50 sider/min (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 27 sider/min (A3), opptil 30 sider/min (A4R) imageFORCE C5140: opptil 40 sider/min (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 21 sider/min (A3), opptil 24 sider/min (A4R) *1 Bare enkeltsider

Tid til første kopi (A4, BW/CL)	imageFORCE C5170: ca. 2,7/3,7 sekunder eller raskere imageFORCE C5160: ca. 2,9/4,2 sekunder eller raskere imageFORCE C5150: ca. 3,4/4,9 sekunder eller raskere imageFORCE C5140: ca. 4,1/6,1 sekunder eller raskere
Kopioppløsning (dpi)	600 x 600
Flere eksemplarer	Opptil 999 kopier
Kopitetthet	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25–400 % (i trinn på 1 %)
Kopieringsfunksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdato, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, speilbilde, lagre i postboks, legg over bilde, kopiere ID-kort, hopp over tomme sider, valgfri originalstørrelse, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel
SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	
Type	Ett-trinns dobbeltsidig automatisk dokumentmater* [Tosidig til tosidig (automatisk)]. * Registrering av mating av flere ark støttes.
Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	opptil 200 ark
Godkjent papirvekt for dokumentmater	38–220 g/m² * En godkjent vekt på A6R eller mindre er 50–220 g/m².
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Plateskannestørrelse: 297,0 mm x 431,8 mm Dokumentmaterens medieformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Egendefinert format: 69,9 x 139,7 til 304,8 x 431,8 mm
Skanneshastighet (bilder/min: sort-hvitt/farge, A4)	Enkeltsidig skanning: 135/135 (300 x 300 dpi, sending), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 270/270 (300 x 300 dpi, sending), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiering)
Skanneoppløsning (dpi)	600 x 600
Spesifikasjoner for Pull Scan	Color Network ScanGear MF for både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Per des. 2024
Skannemetode	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenheter, skann til nettskyen* (uniFLOW Online / Cloud Connector) * tilvalg

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageFORCE C5100-serien

SPESIFIKASJONER FOR SENDING	
Mål	Standard: faks via e-post / internett (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks * Tilgjengelig OAuth 2.0-godkjenningsmetode tilgjengelig for Microsoft 365 og Google Workspace
Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignumner (200)
Sendeoopløsning (dpi)	Push: opptil 600 x 600 Pull: opptil 600 x 600
Kommunikasjonsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Faks via e-post/internett: SMTP, POP3
Filformat	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søkbar, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetssignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetssignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Bare enkeltside
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere formater, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider
FAKSSPESIFIKASJONER	
Maksimalt antall forbindelseslinjer	2
Modemhastighet	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Sende-/mottaksformat	Sende: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5**, B5R* Mottak: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R * Sendt som A4 ** Sendt som B4 kort
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)
Hurtignumre	Maks. 200
Gruppesending/mottakere	Maks. 199 numre
Seriesending	Maks. 256 adresser
Minne-backup	Ja
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, seriesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg
LAGRINGSPESIFIKASJONER	
Postboks (antall støttet)	100 brukerinnbokser 1 RX-minneinnboks 50 konfidensielle faksinnbokser Maksimum 10 000 sider (2000 jobber) lagret, som en retningslinje
Advanced Space	Kommunikasjonsprotokoll: SMB- eller WebDAV Støttet klient-PC: Windows® 10/11 Samtidige tilkoblinger (maks): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space tilgjengelig plass på harddisk	Standard: 16 GB (med alternativ: maks 480 GB)

Advanced Space-funksjoner	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skrive ut en PDF-fil med et passord, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting
SIKKERHETSSPESIFIKASJONER	
Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort*, pålogging med brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online** (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Cloud Connector** (pålogging med PIN-kode), Microsoft Entra-ID (pålogging med PIN-kode, pålogging med kort), tofaktorautentisering på LUI/RUI, Access Management System (tilgangskontroll) * Kortlesere er tilleggsutstyr. Se maskinvaretilbehør ** Krever abonnement
Dokumentsikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print*), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetssignatur, PDF/XPS med brukersignatur), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdrieveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vannmerke) * Krever uniFLOW Online / uniFLOW
Nettverkssikkerhet	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk) opp til WPA3 (med Wi-Fi), aktivering / deaktivering (nettverksapplikasjoner, eksternt brukergrensesnitt, USB-grensesnitt), separering av G3 fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, forhindre bruk av filer lagret i Advanced Space på MFP-enheten, skanning og sending – virusbekymringer for mottak av e-post
Enhetssikkerhet	Beskyttelse av SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS140-3), SSD-lås], Standard SSD-initialisering, initialisering (NIST 800-88 rensenivå), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Job Log Conceal Function, beskyttelse av integriteten til MFP-programvare ¹ : systemkontroll ved oppstart (NIST SP800-193 ¹ : Beskyttelse), kontroll av MFP-programvareintegritet og Platform Firmware Resiliency: Automatisk systemgjenoppretting (NIST-193: gjenoppretting), oppdagelse av sikkerhetstrusler under drift, Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria-sertifisering* * Validering venter

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageFORCE C5100-serien

Enhetsadministrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, SAN-sertifikater, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM: Security Information and Event Management), bildedatalogging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser
--	---

SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

Driftsmiljø	Temperatur: 10–30 °C Fuktighet: 20–80 % (relativ luftfuktighet)
Strømkilde	220–240 V, 50 / 60 Hz, 6 A
Strømforbruk	Maks: imageFORCE C5170: ca. 2000 W imageFORCE C5160/C5150/C5140: ca. 1 800 W Kopiering (med kontinuerlig skanning og tosidig automatisk dokumentmater): imageFORCE C5170/C5160/C5150: ca. 1084 W*¹ imageFORCE C5140: ca. 750 W*¹ Hvilemodus: ca. 44,7 W*¹ Dvalemodus: ca. 0,5 W*² ^{*1} Referanseverdi: målt én enhet ^{*2} 0,5 W er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger. Vanlig strømforbruk (TEC)*: imageFORCE C5170: 0,77 kWh imageFORCE C5160: 0,64 kWh imageFORCE C5150: 0,52 kWh imageFORCE C5140: 0,39 kWh ^{*1} I henhold til USA Energy Star 3.2

Støynivå (svart-hvitt/farger)	Lydstyrkenivå (LWA,m)* Aktiv (sort-hvitt) (enkeltsidig): imageFORCE C5170: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5160: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5150: 62 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5140: 61 dB, Kv 3 dB Lydtryknivå (LpAm)* Brukerens posisjon: Aktiv (sort-hvitt) (enkeltsidig): imageFORCE C5170: 51 dB / 52 dB imageFORCE C5160: 50 dB / 50 dB imageFORCE C5150: 48 dB / 49 dB imageFORCE C5140: 47 dB / 47 dB Dvalemodus: imageFORCE C5170/C5160/C5150/C5140: 19 dB* [*] Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
--------------------------------------	--

Standarder	Blue Angel (venter på validering)
-------------------	-----------------------------------

FORBRUKSARTIKLER

Tonerkassetter	C-EXV 1001 BK/C/M/Y C-EXV 1001L C/M/Y
Tonerkapasitet (forventet ytelse ved 5 % dekning)	C-EXV 1001 BK: 63 000 sider C-EXV 1001 C/M/Y: 54 500 sider C-EXV 1001L C/M/Y: 24 000 sider

PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON

Sporing og rapportering	uniFLOW Online Du finner mer informasjon på uniFLOW Online
Nettskytilkobling	uniFLOW Online / Cloud Connector (tilvalg)

Verktøy for ekstern administrasjon	IW Enterprise Management Console Overvåkingstjeneste Remote Distribution & Management Service (ekstern distribusjons- og administrasjonstjeneste)
Skanneprogramvare	Color Network ScanGear 2
Optimaliseringsverktøy	Canon Driver Configuration Tool
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Dokumentpublisering	PowerPDF Advanced (tilvalg)

SPESIFIKASJONER FOR FIERY-SKRIVERKONTROLLER 2 (INNEBYGD)

Tilleggsutstyr/standard	Tilleggsutstyr på alle modeller
Navn	imagePASS-T1 (innebygd)
Trykkoppløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Sidebeskrivelsesspråk	Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (tilleggsutstyr)
Minne	8 GB (4 GB x 2)
Harddiskstasjon	500 GB DATA
Prosesorhastighet	Intel Pentium Gold 5400 (3,7 GHz)
System	FS500
Fonter	PS: 138 skriftter PCL: 113 skriftter
Støttede operativsystemer	Windows10 32-biters* og 64-biters / Windows11 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022 / macOS 10,15, 11,0, 12, 13, 14
	* Windows10 32-biters støttes bare av skriverdriveren
Grensesnitt	2 x Ethernet (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), USB3.0 x 2 (bak)
Nettverksprotokoller	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, direkte utskrift fra mobil, Port9100, SNTTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Direkte utskrift	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (tilleggsutstyr)
VDP	FreeForm versjon 1 og 2.1
Standardfunksjoner for Fiery-skriverkontroller	Fiery Command WorkStation 7/papirkatalog/ Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan
Alternativer for Fiery-skriverkontroller	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose og Compose / Fiery Automation-pakke / Fiery ColorRight-pakke / Fiery JobExpert og PDF Processing Kit
HW-plattform	E500
Base-OS	Debian fra Linux
Strømkilde	AC100–240 V, 50/60 Hz; 1,5 A (100 V) – 1,0 A (240 V)
Maksimalt strømforbruk	55 W

ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL

Kassettmateenhet AY1	Papirkapasitet: 2 x 550 ark (80 g/m2) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, miljøvennlig, farget, tykt, seddelpapir, transparent, hullet, brevhode Papirformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Papirvekt: 52 til 300 g/m2
-----------------------------	--

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageFORCE C5100-serien

Høykapasitets kassettemateenhet F1	Papirkapasitet: 2450 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, miljøvennlig, farge, tykt, seddelpapir, hullet, brevhode Papirformat: A4 Papirvekt: 52 til 300g/m ²
Papirmagasinenhet F2	(Krever kassettemateenhet AY1 eller kassettemateenhet F1 med høy kapasitet) Papirkapasitet: 2700 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, farge, resirkulert, tykt, Hullet Papirstørrelse: A4, B5 Papirvekt: 52 til 256 g/m ²
UTSKRIFTSALTERNATIVER	
1st Copy Tray Kit-B1	Kapasitet (med 80 g/m ² papir): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Langt ark*: Lengde opptil 900,0 mm: 20 ark (151 til 163 g/m ²) Lengde opptil 1200,0 mm: 1 ark (151 til 163 g/m ²) Papirvekt: 52 til 300 g/m ² * Krever oppsamlingsmottaker D1 for lange ark.
Toveis innvendig brett M1	(Krever 1st Copy Tray Kit B1) Brettkapasitet (med 80 g/m ² papir): Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nedre brett (standard skuff): A4, A5, A5R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m ²
3rd Copy Tray Kit A1	Kapasitet (med papir på 80 g/m ²): A4, A5R, A6R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m ²
Indre etterbehandler N1	Brettkapasitet (med 80 g/m ² papir): Øvre brett: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 ark lange ark på opptil 900,00 mm: 1 ark Nedre brett: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 ark, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark SRA3, konvolutter: 10 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m ² Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: (52 til 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Økonomisk stifting: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52–64 g/m ²) 8 ark (65–81,4g/m ²) 6 ark (82–105 g/m ²) Stifting etter behov: ca. 40 ark (80 g/m ²)

Etterbehandler med stifteenhet AB3	(Krever bufferenhet R1) Brettkapasitet (med 80 g/m ² papir): Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 ark Nedre brett: A4, A5, A5R, B5: 3000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 ark A3, B4 (Z-fals*): 30 ark A4R (Z-fals*): 10 ark A6R: 250 ark Konvolutter: Monarch: 30 ark, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 ark Lang arklengde opp til 1300,0 mm: 20 ark (matet ut til toppen av bufferenhet R1 og etterbehandler med stiftefunksjon AB3) Papirvekt: Øvre brett: 52 til 256 g/m ² Nedre brett: 52 til 300 g/m ² Stifteposisjon: hjørne, dobbel Stiftekapasitet: (52 til 90 g/m ²) A4, B5: 65 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Økonomisk stifting: A3, A4: 10 ark (52–64 g/m ²) 8 ark (65–81,4g/m ²) 6 ark (82–105 g/m ²) Stifting ved behov: 65 ark (52 til 90 g/m ²) * Papirbretteenhet L1 kreves.
Papirbretteenhet / etterbehandler med heftefunksjon A2	(Krever bufferenhet R1) (Inkludert de grunnleggende stiftespesifikasjonene for etterbehandler med stifteenhet AB3.) Papirstørrelse for ryggstifting/V-fals: A3, A4R, B4 Papirstørrelse for C-fals: A3, A4R, B4 Stiftekapasitet for ryggstifting: opptil 20 ark x 10 sett (52–81,4 g/m ²) (inneholder ett omslagsark opptil 52 til 256 g/m ²) Kapasitet for V-fals: opptil 5 ark (52–105 g/m ²) C-brettekapasitet: A4R: opptil 6 ark (52–90 g/m ²) opptil 5 ark (91–128 g/m ²) A3, B4: opptil 5 ark (64–128 g/m ²)
Papirbretteenhet L1	(Krever etterbehandler med stifteenhet AB3 eller papirbretteenhet / etterbehandler med heftefunksjon A2) Papirstørrelse: A3, A4R, B4
Innvendig hulleenhet (2/4 hull) D1	(Krever intern etterbehandler N1) Godkjent vekt for hullet papir med to eller fire hull: 52 til 300g/m ² Godkjent størrelse for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire hull: A3, A4
Innvendig hulleenhet (4 hull) D1	(Krever intern etterbehandler N1) Godkjent vekt for hullet papir med fire hull: 52 til 300 g/m ² Godkjent størrelse for hullet papir: Fire hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Hulleenhet (2/4 hull) A1	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AB2 eller papirbretteenhet / etterbehandler med heftefunksjon A1) Godkjent vekt for hullet papir med to eller fire hull: 52 til 300g/m ² Godkjent størrelse for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire hull: A3, A4

Hulleenhet (4 hull) A1	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AB2 eller papirbretteenhet / etterbehandler med hefefunksjon A1) Godkjent vekt for hullet papir med fire hull: 52 til 300 g/m ² Godkjent størrelse for hullet papir: Fire hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
MASKINVARETILBEHØR	
Kortlesere	IC-kortleserboks for numerisk tastatur A1 Ulike kortlesere er tilgjengelig, for eksempel MiCard Plus. Ta kontakt med det lokale Canon-kontoret ditt hvis du vil ha mer informasjon
Annet	Skriverdeksel M2 Tastaturbrett B1 Numerisk tastatur A2 Buffer Pass Unit - P2 Oppsamlingsmottaker for lange ark D1 Konsolltype Q3
TILLEGGSUTSTYR FOR SIKKERHET	
Datasikkerhet	256 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 Minnespeilingssett A1
TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER	
Utskriftstilbehør	PCL International Font-sett A1 Sett for strekkodeutskrift D1
Systemalternativer	Copy Control Interface-sett A1 Sett for serielt grensesnitt K3 Kort for trådløst LAN H1 5 GHz-lisens for trådløst LAN A1®E
Fakstilbehør	Super G3-fakskort AX-2 Sett for ekstern faks A1 IP-faksutvidelsessett B1
ANNET TILLEGGSUTSTYR	
Tilgjengelighetstilbehør	Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1 Voice Operation Kit-D1
Stiftekassetter	Stiftekassett X1/Y1/Z1



Sertifiseringer og kompatibilitet

