

A3-MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG MED AVANCERAD TEKNIK OCH AI HJÄLPER FÖRETAG ATT EFFEKTIVISERA OCH SKYDDA SINA DIGITALA PROCESSER OCH DOKUMENTARBETSFLÖDEN

Snabba och tillförlitliga med den senaste tekniken för att erbjuda förstklassig utskriftskvalitet och produktivitet samtidigt som känsliga data skyddas och kostnaderna för driftstopp och service minimeras

imageFORCE C5100-serien



UTSKRIFTER AV HÖG KVALITET

Utformad för att producera utskrifter av hög kvalitet i stora volymer på en mängd olika pappersmaterial för att tillgodose dina kreativa behov, tack vare den innovativa exponeringstekniken och marknadsledande utskriftsupplösning på 4 800 x 2 400 dpi

ENASTÅENDE SÄKERHET

360 graders skydd för fullständig sinnesro med AI-rekommenderade säkerhetsinställningar som skyddar enheten, nätverket och känsliga data

OÖVERTRÄFFAD TILLFÖRLITLIGHET


Inbyggda smarta sensorer och användning av AI med maskininlärning säkerställer att enhetens prestanda och drifttid maximeras för ökad produktivitet och oavbruten kontinuitet i verksamheten

HÅLLBARHETSFOKUS

Tillverkad av 30 % återvunnet material, vilket ger låg energiförbrukning och tyst drift. Minimera pappers- och toneravfall genom felfri utskrift och scanning för att minska driftskostnaderna och miljöpåverkan

imageFORCE C5100-serien

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONERALTERNATIV

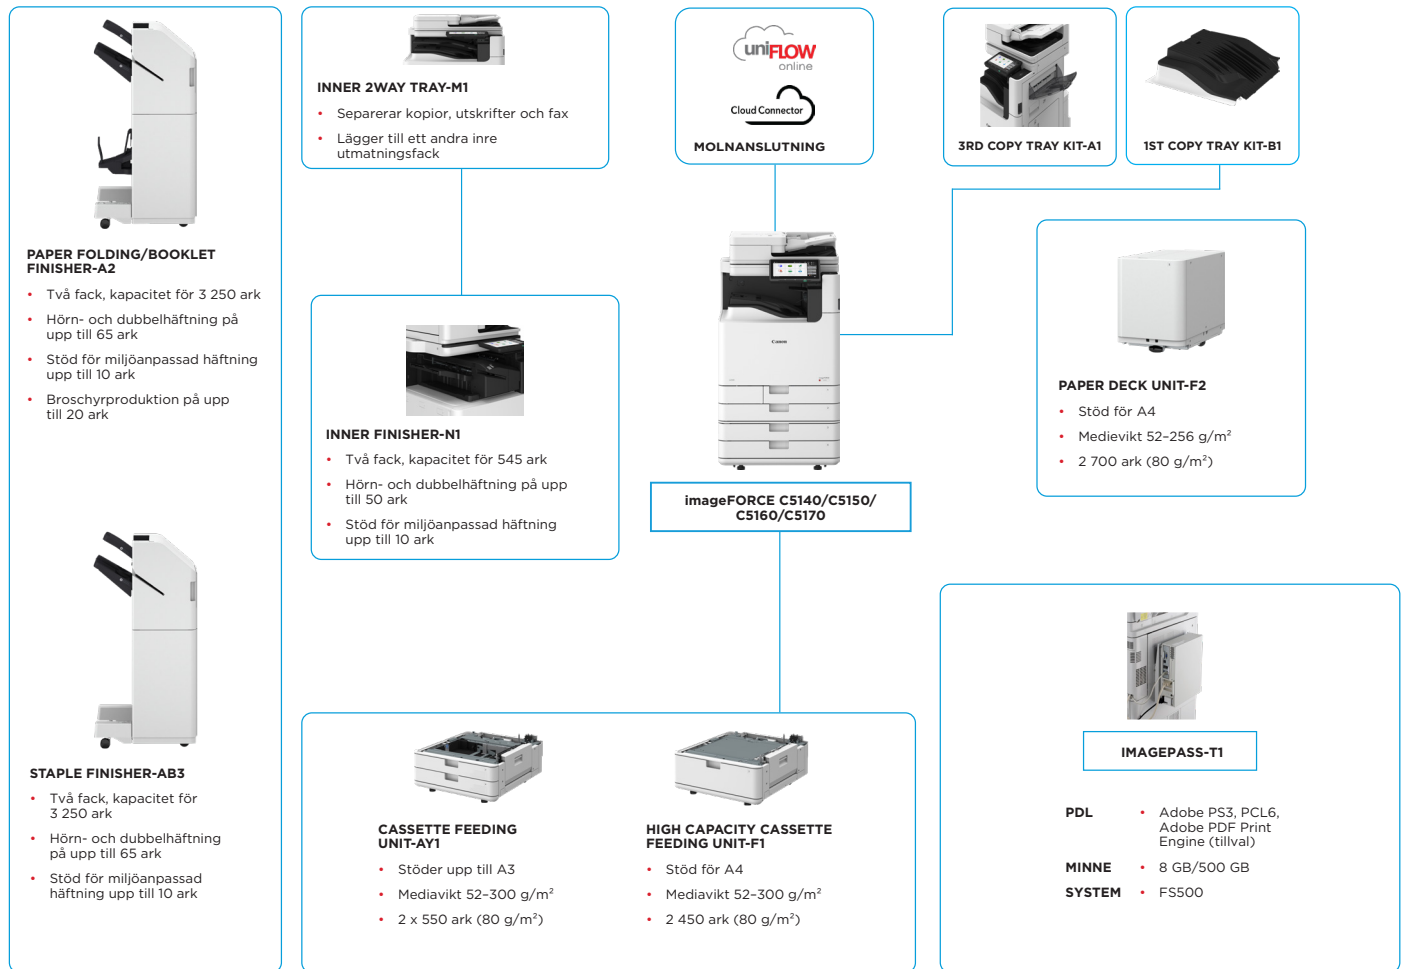

Den här platta konfigurationen är endast avsedd som exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn online](#).

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE C5100-serien

HUVUDENHET	
Maskintyp	Multifunktionell A3-färgskrivare
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval)
Processor	1,8 GHz Dual Core processor
Kontrollpanel	10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg
Minne	Standard: RAM: 6,0 GB
Lagring	Standard: (SSD) 256 GB Tillval: (SSD) 1 TB
Gränssnitts- slutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Tillval: trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1 Tillval: seriellt gränssnitt, kopieringskontrollgränssnitt
Pappersmatnings- kapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1 200 ark Ett universalfack för 100-ark Två papperskassetter för 550 ark Maximalt: 6 350 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-F1 + Paper Deck Unit-F2)
Pappersutmatnings- kapacitet (A4, 80 g/m²)	Maximalt: 3 450 ark (med Staple Finisher-AB3 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A2 och 3rd Copy Tray Kit-A1)
Efterbehandlings- funktioner*	Sortera, gruppera, förskjut, häfta, sadelhäftning, hålslag, miljöanpassad häftning, häfta på begäran, V-vikning, C-vikning, Z-vikning * Efterbehandlingsfunktionerna varierar beroende på vilka alternativ som är anslutna.
Materialtyper som stöds	Universalfack: tunt, normalt, återvunnet, miljöanpassat, färgat, tjockt, bestruket, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film, etiketter, hålslaget papper, brevpapper, flikpapper, kuvert Papperskassett (övre/nedre): tunt, normalt, återvunnet, miljöanpassat, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hålslaget papper, brevpapper, kuvert* * Du behöver kuvertmatare (standard).

Medieformat som stöds	Universalfack: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,0 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Fritt format: 98,0 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Långa ark*: 98,0 x 457,3 mm till 320,0 x 1 300,0 mm Kuvert: COM 10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassat kuvertformat: 98,0 x 90,0 mm till 320,0 x 457,2 mm * Long Sheet Feeding Tray-A1 krävs. Övre kassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Anpassat format: 98,0 x 148,0 mm till 297,0 x 215,9 mm Kuvert: COM10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Nedre kassett: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,0 x 148,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Kuvert: COM10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5
Mediavikter som stöds	Universalfack: 52 till 300 g/m² Papperskassett (övre): 52 till 256 g/m² Papperskassett (nedre): 52 till 300 g/m² Dubbelzijdigt: 52 till 256 g/m²
Uppvärmningstid	Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* * Tiden det tar från att enheten startas tills att kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen. Från viloläge: C5170: 7 sekunder eller mindre C5160/C5150/C5140: 6 sekunder eller mindre Från påslagning: 6 sekunder eller mindre* * Tiden det tar från det att enheten startas tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation)
Mått (B x D x H)	620 x 722 x 937 mm
Installationsutrymme (B x D)	Grundläggande: 1 050 x 1 162 mm (höger lucka öppen med universalfack utdraget + kassettmagasin öppna) Fullt konfigurerad: 2 044 x 1 162 mm (Staple Finisher-AB3/Paper Folding/Booklet Finisher-A2 med utökningsfack + Paper Folding Unit-L1 + Paper Deck Unit-F2 + kassettmagasin öppna)
Vikt* * med vanlig toner	Cirka 105 kg

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE C5100-serien

SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFTER	
Utskriftshastighet (svartvitt och färg)	imageFORCE C5170: upp till 70 sidor/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till 36 sidor/minut (A3), upp till 42 sidor/minut (A4R) imageFORCE C5160: upp till 60 sidor/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till 32 sidor/minut (A3), upp till 36 sidor/minut (A4R) imageFORCE C5150: upp till 50 sidor/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till 27 sidor/minut (A3), upp till 30 sidor/minut (A4R) imageFORCE C5140: upp till 40 sidor/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till 21 sidor/minut (A3), upp till 24 sidor/minut (A4R) * endast enkelsidigt
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	4 800 x 2 400 dpi
Sidbeskrivningsspråk	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direktutskrift	Filtyper som stöds: PDF, EPS, TIFF, JPEG och XPS
Utskrift från mobilenheter och molnet	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, appen Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print från Microsoft och Cloud Connector För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information
Standardutskrift från operativsystem	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 eller senare)/iOS (15.2 eller senare)/iPadOS
Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt*2 *1 Du behöver tillvalet PCL International Font Set-A1. *2 Du behöver tillvalet Barcode Printing Kit-D1.
Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, fram-/baksida, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 eller senare) PCL: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 eller senare) PPD: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 eller senare) Från och med december 2024
KOPIERINGSSPECIFIKATIONER	
Kopieringshastighet (svartvitt och färg)	imageFORCE C5170: upp till 70 sidor/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till 36 sidor/minut (A3), upp till 42 sidor/minut (A4R) imageFORCE C5160: upp till 60 sidor/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till 32 sidor/minut (A3), upp till 36 sidor/minut (A4R) imageFORCE C5150: upp till 50 sidor/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till 27 sidor/minut (A3), upp till 30 sidor/minut (A4R) imageFORCE C5140: upp till 40 sidor/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till 21 sidor/minut (A3), upp till 24 sidor/minut (A4R) * endast enkelsidigt

Tid till första kopia (A4, svartvitt/färg)	imageFORCE C5170: cirka 2,7/3,7 sekunder eller mindre imageFORCE C5160: cirka 2,9/4,2 sekunder eller mindre imageFORCE C5150: cirka 3,4/4,9 sekunder eller mindre imageFORCE C5140: cirka 4,1/6,1 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 600
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Kopieringstäthet	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Förstoring	Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %)
Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-förhållanden efter område, dubbelsidig, densitetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, lägg till omslag, skiljeblad, original av olika format, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säker vattenstämpel, utskriftsdatum, kantskärare, print & check-funktion, negativ/positiv, upprepa bilder, slå samman jobblock, spegelbild, lagra i brevlåda, överlagra bild, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fri storlek, färgläge, reserverad kopia, provkopia

SPECIFIKATIONER FÖR SCANNING	
Typ	Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter i ett svep* [dubbelsidigt till dubbelsidigt (automatiskt)] * Stöd för avkänning av dubbelinmatning.
Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	Upp till 200 ark
Hanterbara pappersvikter för dokumentmatare	38 till 220 g/m ² * Hanterbar vikt för A6R eller mindre är 50 till 220 g/m ² .
Medieformat som stöds	Scanningsstorlek på originalglas: upp till 297,0 x 431,8 mm Medieformat för dokumentmatare: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Anpassat format: 69,9 x 139,7 mm till 304,8 x 431,8 mm
Scanningshastighet (sidor/minut: svartvitt/färg, A4)	Enkelsidig scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, sändning), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiering) Dubbelsidig scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, sändning), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiering)
Scanningsupplösning (bildpunkt per tum)	600 x 600
Pull Scan specifikationer	Colour Network ScanGear2 för både TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Från och med december 2024
Scanningsmetod	Push-scanning, pull-scanning, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet* (uniFLOW Online och Cloud Connector) * tillval

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE C5100-serien

SPECIFIKATIONER FÖR SÄNDNING	
Destination	Standard: E-post/Internet FAX (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, brevlåda Tillval: Super G3 FAX, IP Fax * OAuth 2.0-autentisering är tillgänglig för Microsoft 365 och Google Workspace
Adressbok	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)
Sändningsupplösning (dpi)	Push: upp till 600 x 600 Pull: upp till 600 x 600
Kommunikationsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, sökbar, optimerat för webben, PDF/A-1b, Trace & Smooth, krypterad, enhetssignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetssignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) * endast enkasta sidor
Universal utskickfunktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor
FAXSPECIFIKATIONER	
Maximalt antal anslutningslinjer	2
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Storlek för skicka/ta emot	Skicka: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5**, B5R* Ta emot: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R * Skickas som A4 ** Skickas som B4 kort
Faxminne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)
Kortnummer	Max. 200
Gruppuppringning/destinationer	Max. 199 nummer
Manuell grupp-sändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1 logg
TEKNISKA DATA FÖR LAGRING	
Brevlåda (antal som stöds)	100 användarinkorgar, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar Lagring av max 10 000 sidor (2 000 jobb) som riktlinje
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows® 10/11 Samtidiga anslutningar (max): SMB: 64, WebDAV: 3

Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme	Standard: 16 GB (med tillval: max. 480 GB)
Avancerade utrymmesfunktioner	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning
TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET	
Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning*, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online** (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Cloud Connector** (PIN-inloggning), Microsoft Entra ID (PIN-inloggning, kortinloggning), tvåfaktorsautentisering vid LUI/RUI, Access Management System (åtkomstkontroll) * Kortläsare är tillval, se Maskinvarutillbehör ** Prenumeration krävs
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print*), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningssäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS), brevlådesäkerhet (lösenordsskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel) * Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW
Nätverkssäkerhet	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), upp till WPA3 (via Wi-Fi), aktivering/inaktivering (nätverksfunktioner, fjärranvändargränssnitt, USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, USB-portseparering från LAN, förbjud körning av filer som lagras i avancerat utrymme i multifunktionsskrivaren, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post
Enhetssäkerhet	Skydda SSD-data [SSD-datkryptering (FIPS140-3), SSD-lås], initiering av standard-SSD, initiera (NIST 800-88 rensningsnivå), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funktion för att dölja jobblogg, skydda MFP-programvarans integritet: systemverifiering vid start (NIST SP800-193: skydd), kontroll av MFP-programvarans integritet och firmwaremotståndskraft: automatisk systemåterställning (NIST SP800-193: återställning), upptäckt av intrång under drift: Trelix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria Certification* * validering väntar

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE C5100-serien

Enhetshantering och granskning	Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, SAN-certifikat, granskningslogg, samarbete med externt granskningssystem (SIEM: säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy
---------------------------------------	---

MILJÖSPECIFIKATIONER

Driftsmiljö	Temperatur: 10–30 °C Luftfuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet)
--------------------	---

Strömkälla	220–240 V, 50/60 Hz, 6 A
-------------------	--------------------------

Strömförbrukning	Maximalt: imageFORCE C5170: cirka 2 000 W imageFORCE C5160/C5150/C5140: cirka 1 800 W Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): imageFORCE C5170/C5160/C5150: cirka 1 084 W^{*1} imageFORCE C5140: cirka 750 W^{*1} Vänteläge: cirka 44,7 W^{*1} Viloläge: cirka 0,5 W^{*2} ^{*1} Referensvärde: en mått enhet ^{*2} 0,5 W är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar. Typisk elförbrukning*: imageFORCE C5170: 0,77 kWh imageFORCE C5160: 0,64 kWh imageFORCE C5150: 0,52 kWh imageFORCE C5140: 0,39 kWh * Enligt USA Energy Star 3.2
-------------------------	--

Ljudnivåer (svartvitt/färg)	Ljudeffektnivå (LWA,m)* Aktiv (svartvitt) (enkelsidig): imageFORCE C5170: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5160: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5150: 62 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5140: 61 dB, Kv 3 dB Ljudtryck (LpAm)* Åhörarposition: Aktiv (svartvit/färg) (enkelsidig): imageFORCE C5170: 51 dB/52 dB imageFORCE C5160: 50 dB/50 dB imageFORCE C5150: 48 dB/49 dB imageFORCE C5140: 47 dB/47 dB Standby: imageFORCE C5170/C5160/C5150/C5140: 19 dB* *Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
------------------------------------	--

Standarder	Blue Angel (validering väntar)
-------------------	--------------------------------

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Tonerkassetter	C-EXV 1001 BK/C/M/Y C-EXV 1001L C/M/Y
-----------------------	--

Tonerkapacitet (beräknad vid 5 % täckning)	C-EXV 1001 BK: 63 000 sidor C-EXV 1001 C/M/Y: 54 500 sidor C-EXV 1001L C/M/Y: 24 000 sidor
---	--

HANTERING AV PROGRAMVARA OCH SKRIVARE

Spårning och rapportering	uniFLOW Online Mer information finns på uniFLOW Online
----------------------------------	---

Molnanslutning	uniFLOW Online/Cloud Connector (tillval)
-----------------------	--

Verktyg för fjärrhantering	iW Enterprise Management Console Övervakningstjänst Remote Distribution & Management Service
-----------------------------------	--

Scanningsprogramvara	Color Network ScanGear 2
-----------------------------	--------------------------

Optimeringsverktyg	Canon Driver Configuration Tool
---------------------------	---------------------------------

Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
------------------	--

Dokumentpublicering	PowerPDF Advanced (tillval)
----------------------------	-----------------------------

TEKNISKA DATA FÖR FIERY PRINT CONTROLLER (INBYGGD)

Tillval/standard	Tillval på alla modeller
-------------------------	--------------------------

Namn	imagePASS-T1 (inbyggd)
-------------	------------------------

Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	1 200 x 1 200, 600 x 600
--	--------------------------

Sidbeskrivningsspråk	Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (tillval)
-----------------------------	---

Minne	8 GB (4 GB x2)
--------------	----------------

Hårddisk	500 GB DATA
-----------------	-------------

Processorhastighet	Intel Pentium Gold 5400 (3,7 GHz)
---------------------------	-----------------------------------

System	FS500
---------------	-------

Teckensnitt	PS: 138 teckensnitt PCL: 113 teckensnitt
--------------------	---

Operativsystem som stöds	Windows10 32-bitars* och 64-bitars/ Windows 11/Windows Server 2016/ Windows Server 2019/Windows Server 2022/ macOS 10.15, 11.0, 12, 13, 14
---------------------------------	---

* Windows10 32-bitars stöds endast av skrivardrivrutinen

Gränssnitt	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (baktil)
-------------------	--

Nätverksprotokoll	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
--------------------------	---

Direktutskrift	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (tillval)
-----------------------	--

VDP	FreeForm v1, v2.1
------------	-------------------

Standardfunktioner för Fiery Print Controller	Fiery Command WorkStation 7/Paper Catalog/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan
--	---

Tillval för Fiery Print Controller	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose och Compose/Fiery Automation-paket/Fiery ColorRight-paket/Fiery JobExpert och PDF Processing Kit
---	--

HW Plattform	E500
---------------------	------

Base OS	Debian för Linux
----------------	------------------

Strömkälla	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A (100 V) – 1,0 A (240 V)
-------------------	---

Maximal strömförbrukning	55 W
---------------------------------	------

ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET

Cassette Feeding Unit-AY1	Papperskapacitet: 2 x 550 ark (80 g/m²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, miljöanpassat, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hålslaget papper, brevpapper Pappersformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,0 x 148,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Pappersvikt: 52 till 300 g/m²
----------------------------------	--

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE C5100-serien

High Capacity Cassette Feeding Unit-F1	Papperskapacitet: 2 450 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, miljöanpassat, färgat, tjockt, arkivpapper, hålslaget, brevpapper Pappersformat: A4 Pappersvikt: 52 till 300 g/m ²
Paper Deck Unit-F2	(Kräver Cassette Feeding Unit-A1 eller High Capacity Cassette Feeding Unit-F1) Papperskapacitet: 2 700 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, färgat, återvunnet, tungt, hålslaget Pappersformat: A4, B5 Pappersvikt: 52 till 256 g/m ²
UTMATNINGSSALTERNATIV	
1st Copy Tray Kit-B1	Kapacitet (med 80 g/m ² papper): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Långa ark*: Längd upp till 900,0 mm: 20 ark (151 till 163 g/m ²) Längd upp till 1 200,0 mm: 1 ark (151 till 163 g/m ²) Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² * Long Sheet Catch Tray-D1 krävs.
Inner 2way Tray-M1	(Kräver 1st Copy Tray Kit-B1) Fackkapacitet (med 80 g/m ² papper) Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nedre fack (standardfack): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ²
3rd Copy Tray Kit-A1	Kapacitet (med 80 g/m ² papper): A4, A5R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ²
Inner Finisher-N1	Fackkapacitet (med 80 g/m ² papper): Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: cirka 45 ark Längd på långt ark, upp till 900,0 mm: 1 ark Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: cirka 500 ark A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark SRA3, kuvert: 10 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: (52 till 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Miljöanpassad häftning: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 till 64 g/m ²) 8 ark (65 till 81,4 g/m ²) 6 ark (82 till 105 g/m ²) Häfta på begäran: cirka 40 ark (80 g/m ²)

Staple Finisher-AB3	(Kräver Buffer Pass Unit-R1) Fackkapacitet (med 80 g/m ² papper): Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: cirka 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: cirka 125 ark Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: 3 000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 ark A3, B4 (Z-vikning*): 30 ark A4R (Z-vikning*): 10 ark A6R: 250 ark Kuvert: Monarch: 30 ark, COM10 nr 10, DL, ISO-C5: 100 ark Längd på långt ark, upp till 1 300,0 mm: 20 ark (matas ut upptill på Buffer Pass Unit-R1 och Staple Finisher-AB3) Pappersvikt: Övre fack: 52 till 256 g/m ² Nedre fack: 52 till 300 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: (52 till 90 g/m ²) A4, B5: 65 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Miljöanpassad häftning: A3, A4: 10 ark (52 till 64 g/m ²) 8 ark (65 till 81,4 g/m ²) 6 ark (82 till 105 g/m ²) Häfta på begäran: 65 ark (52 till 90 g/m ²) * Paper Folding Unit-L1 krävs.
Paper Folding/Booklet Finisher-A2	(Kräver Buffer Pass Unit-R1) (Innehåller grundläggande tekniska specifikationer för häftning för ovanstående Staple Finisher-AB3.) Sadelhäftning/pappersformat för V-vikning: A3, A4R, B4 Pappersformat för C-vikning: A3, A4R, B4 Sadelhäftning, häftningskapacitet: upp till 20 ark x 10 uppsättningar (52 till 81,4 g/m ²) (med ett försättsblad, 52 till 256 g/m ²) V-vikningskapacitet: upp till 5 ark (52 till 105 g/m ²) C-vikningskapacitet: A4R: upp till 6 ark (52 till 90 g/m ²) upp till 5 ark (91 till 128 g/m ²) A3, B4: upp till 5 ark (64 till 128 g/m ²)
Paper Folding Unit-L1	(Kräver Staple Finisher-AB3 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A2) Pappersformat: A3, A4R, B4
Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Kräver Inner Finisher-N1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Kräver Inner Finisher-N1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Kräver antingen Staple Finisher-AB3 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A2) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4

4 Hole Puncher Unit-A1	(Kräver antingen Staple Finisher-AB3 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A2) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
HÅRDVARUTILLBEHÖR	
Kortläsare	IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1 Olika kortläsare finns tillgängliga, t.ex. MiCard Plus. Kontakta ditt lokala Canon-kontor om du vill ha mer information
Övrigt	Skrivarlucka-M2 Utility Tray-B1 Numeric Keypad-A2 Buffer Pass Unit-P2 Long Sheet Catch Tray-D1 Plain Pedestal Type-Q3
SÄKERHETSALTERNATIV	
Datasäkerhet	256 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 Memory Mirroring Kit-A1
SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV	
Skrivartillbehör	PCL International Font Set-A1 Barcode Printing Kit-D1
Systemtillbehör	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Wireless LAN Board-H1 Wireless LAN 5GHz License-A1@E
Faxtillbehör	Super G3 FAX Board-AX-2 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
ÖVRIGA ALTERNATIV	
Åtkomsttillbehör	ADF Access Handle-A1 Voice Operation Kit-D1
Häftklammerkas-setter	Staple Cartridge-X1/Y1/Z1



Certifieringar och kompatibilitet

