

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ, YAPAY ZKA DESTEKLİ A3 RENKLİ ÇOK İŞLEVLİ YAZICILAR, İŞLETMELERİN DİJİTAL SÜREÇLERİNİ VE BELGE İŞ AKIŞLARINI KOLAYLAŞTIRMALARINA VE GÜVENCE ALTINA ALMALARINA YARDIMCI OLUYOR

En son teknolojileri içeren bu hızlı ve güvenilir yazıcılar, sınıfının en iyi baskı kalitesi ve üretkenliğini sunarken hassas verileri koruyor ve kesinti süresi ile servis maliyetlerini en aza indiriyor

imageFORCE C5100 Serisi



YÜKSEK KALİTELİ BASKI

Yenilikçi pozlama teknolojisi ve pazar lideri 4.800 x 2.400 dpi baskı çözünürlüğü sayesinde, geniş bir kâğıt medya yelpazesinde yüksek kaliteli, yüksek hacimli baskılar üretecek şekilde tasarlanmıştır ve yaratıcı ihtiyaçlarınıza hitap eder

ÜSTÜN GÜVENLİK

360° koruma, yapay zeka tarafından önerilen ve cihazınızı, ağınıza ve hassas verilerinizi koruyan güvenlik ayarlarıyla işinizin rahat etmesini sağlar

BENZERSİZ GÜVENİLİRLİK


Dahili akıllı sensörler ve makine öğrenimi odaklı yapay zeka kullanımı, gelişmiş üretkenlik ve kesintisiz iş sürekliliği için cihaz performansı ile çalışma süresini en üst düzeye çıkarır

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI

%30 oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen bu cihaz, az enerji tüketir ve sessiz çalışır. Hatasız baskı ve tarama ile kâğıt ve toner israfını en aza indirerek işletme maliyetlerini ve çevre üzerindeki etkinizi azaltın

imageFORCE C5100 Serisi

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

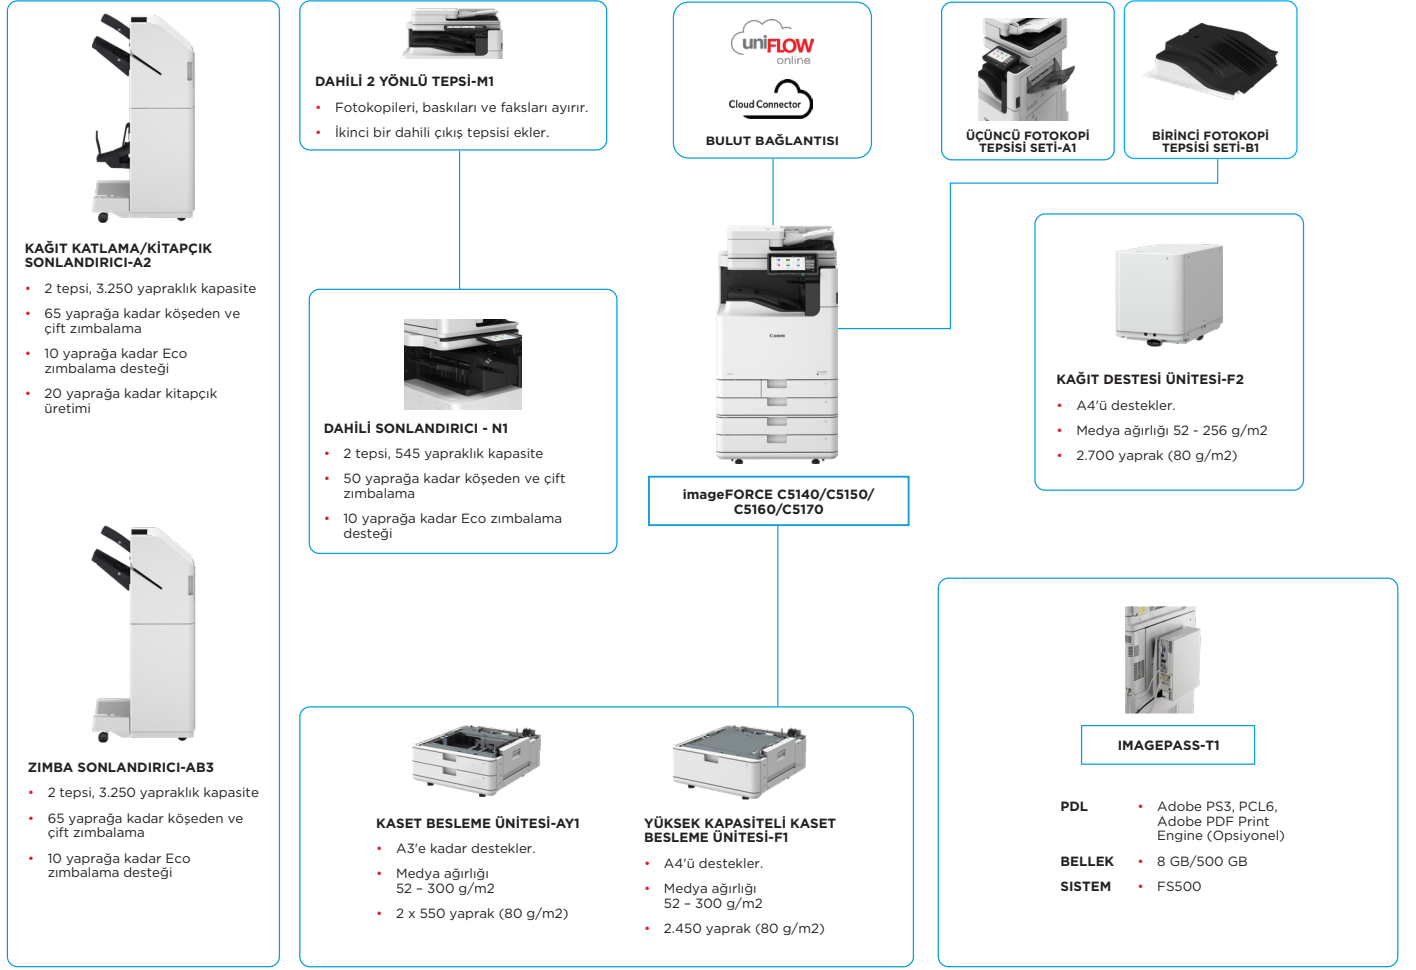

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [cevrimici ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageFORCE C5100 Serisi

ANA ÜNİTE	
Makine Türü	A3 Renkli Çok İşlevli
Temel İşlevler	Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks
İşlemci	1,8 GHz Çift Çekirdekli İşlemci
Kontrol Paneli	10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel
Bellek	Standart: RAM: 6,0 GB
Depolama	Standart: (SSD) 256 GB Opsiyonel: (SSD) 1 TB
Arayüz Bağlantısı	AÇ Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opsiyonel: Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) DİĞERLERİ Standart: USB 2.0 (Ana bilgisayar) x1, USB 3.0 (Ana bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1; Opsiyonel: Seri Arayüz, Fotokopi Kontrol Arayüzü
Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m ²)	Standart: 1.200 yaprak 100 yapraklık çok amaçlı tepsi x 1 550 yapraklık kağıt kaseti x 2 Maksimum: 6.350 yaprak (Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-F1 + Kağıt Destesi Ünitesi-F2 ile)
Kağıt Çıkışı Kapasitesi (A4, 80 g/m ²)	Maksimum: 3.450 Yaprak (Zimba Sonlandırıcı-AB3 veya Kağıt Katlama/Kitapçık Sonlandırıcı-A2 ve Üçüncü Fotokopi Tepsisi Seti-A1 ile)
Sonlandırma Özellikleri*	Harmanlama, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Sırt Dikişi, Delik Açma, Eco Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama, V Tipi Katlama, C Tipi Katlama, Z Tipi Katlama * Sonlandırma özellikleri, bağlı olan seçeneklere göre değişir.
Desteklenen Medya Tipleri	Çok amaçlı tepsi: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Eco, Renkli, Ağır, Kuşe, Aydınlatıcı, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Antetli, Şeritli, Zarf Kağıt Kaseti (Üst/Alt): İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Eco, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Zarf* * Zarf Besleyici Eklentisi (standart) gereklidir.

Desteklenen Medya Boyutları	Çok amaçlı tepsi: Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 98,0 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm Serbest boyut: 98,0 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm Uzun yaprak*: 98,0 x 457,3 mm - 320,0 mm x 1.300,0 mm Zarflar: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Özel zarf boyutu: 98,0 x 90,0 mm - 320,0 x 457,2 mm * Uzun Yaprak Besleme Tepsisi-A1 gerektirir. Üst Kaset: Standart boyut: A4, A5, A5R, A6R, B5 Özel boyut: 98,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm Zarflar: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Alt Kaset: Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 98,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm Zarflar: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Desteklenen Medya Ağırklıkları	Çok amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m ² Kağıt Kaseti (Üst): 52 - 256 g/m ² Kağıt Kaseti (Alt): 52 - 300 g/m ² Çift taraflı: 52-256 g/m ²
Isınma Süresi	Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az* * Cihazın ilk açılmasından kopyalama simgesinin görüldüğü ve dokunmatik panel ekranında çalışabileceği ana kadar geçen süre. Uyku Modundan: C5170: 7 Saniye veya daha az C5160/C5150/C5140: 6 Saniye veya daha az Cihazın Açılmasından: 6 Saniye veya daha az* * Cihazın açılma anından fotokopi hazır olana kadar geçen süre (baskı rezervasyonu yok)
Boyutlar (G x D x Y)	620 x 722 x 937 mm
Kurulum Alanı (G x D)	Temel: 1.050 x 1.162 mm (Sağ Kapak Açık Çok amaçlı tepsi uzatılmış + Kaset Çekmeceleri Açık) Tam Yapılandırma: 2.044 x 1.162 mm (Zimba Sonlandırıcı-AB3/Kağıt Katlama/Kitapçık Sonlandırıcı-A2, uzatma tepsisi uzatılmış + Kağıt Katlama Ünitesi-L1 + Kağıt Destesi Ünitesi-F2 + Kaset Çekmeceleri açık)
Ağırlık* * standart toner dahil	Yaklaşık 105 kg

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageFORCE C5100 Serisi

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Baskı Hızı (Siyah-Beyaz ve Renkli)	imageFORCE C5170: dakikada 70 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R*), dakikada 36 sayfaya kadar (A3), dakikada 42 sayfaya kadar (A4R) imageFORCE C5160: dakikada 60 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R*), dakikada 32 sayfaya kadar (A3), dakikada 36 sayfaya kadar (A4R) imageFORCE C5150: dakikada 50 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R*), dakikada 27 sayfaya kadar (A3), dakikada 30 sayfaya kadar (A4R) imageFORCE C5140: dakikada 40 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R*), dakikada 21 sayfaya kadar (A3), dakikada 24 sayfaya kadar (A4R) *yalnızca tek taraflı
Baskı Çözünürlüğü (dpi)	4.800 x 2.400 dpi
Sayfa Tanımlama Dilleri	Standart: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript® 3™
Doğrudan Baskı	Desteklenen dosya türleri: PDF, EPS, TIFF/JPEG ve XPS
Mobil Cihazdan ve Buluttan Baskı	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, Canon PRINT uygulaması, uniFLOW Online, Microsoft Evrensel Yazdırma ve Cloud Connector Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.
İS Standart Yazdırma	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/ macOS (11.2.2 veya üzeri) /iOS (15.2 veya üzeri)/ iPadOS
Yazı tipleri	PS yazı tipleri: 136 Roman PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri* ² * ¹ Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir. * ² Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.
Baskı Özellikleri	Güvenli Baskı, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlanmış Baskı, Sanal Yazıcı Kullanarak Yazdırma
İşletim Sistemi	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 veya üzeri) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 veya üzeri) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 veya üzeri) Geçerlilik tarihi: Aralık 2024
FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Fotokopi Hızı (Siyah-Beyaz ve Renkli)	imageFORCE C5170: dakikada 70 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R*), dakikada 36 sayfaya kadar (A3), dakikada 42 sayfaya kadar (A4R) imageFORCE C5160: dakikada 60 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R*), dakikada 32 sayfaya kadar (A3), dakikada 36 sayfaya kadar (A4R) imageFORCE C5150: dakikada 50 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R*), dakikada 27 sayfaya kadar (A3), dakikada 30 sayfaya kadar (A4R) imageFORCE C5140: dakikada 40 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R), dakikada 21 sayfaya kadar (A3), dakikada 24 sayfaya kadar (A4R) *yalnızca tek taraflı

İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4, Siyah-Beyaz/Renkli)	imageFORCE C5170: Yaklaşık 2,7 / 3,7 saniye veya daha az imageFORCE C5160: Yaklaşık 2,9 / 4,2 saniye veya daha az imageFORCE C5150: Yaklaşık 3,4 / 4,9 saniye veya daha az imageFORCE C5140: Yaklaşık 4,1 / 6,1 saniye veya daha az
Fotokopi Çözünürlüğü (dpi)	600 x 600
Çoklu Fotokopi	999 fotokopiye kadar
Fotokopi Yoğunluğu	Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)
Büyütme	Değişken zoom: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla)
Fotokopi Özellikleri	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranları, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, İki Açık Kitap Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Kapak Ekleme, Sayfa Ekleme, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeve Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Cilt Payı, Baskı ve Kontrol, Negatif/Pozitif, Resimleri Tekrarlama, İş Bloklarını Birleştirme, Yansıtma Görüntü, Posta Kutusunda Depolama, Resimleri Üst Üste Koyma, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Serbest Boyut Orijinal, Renkli Mod, Ters Fotokopi, Fotokopi Örneği
TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Tür	Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici* [2 taraftan 2 taraflıya (Otomatik)] * Çok Yapraklı Besleme Algılama desteklenir.
Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m2)	200 Yaprğa Kadar
Belge Besleyici Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı	38 - 220 g/m2 * Kabul edilebilir A6R veya daha küçük ağırlıklar 50 - 220 g/m2'dir.
Desteklenen Medya Boyutları	Düz yatak tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm'ye kadar Belge Besleyici medya boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Özel boyut: 69,9 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm
Tarama Hızı (görüntü/dakika, Siyah-Beyaz/Renkli, A4)	1 Taraflı Tarama: 135/135 (300 x 300 dpi, gönderme), 80/80 (600 x 600 dpi, fotokopi) 2 Taraflı Tarama: 270/270 (300 x 300 dpi, gönderme), 160/90 (600 x 600 dpi, fotokopi)
Tarama Çözünürlüğü (dpi)	600 X 600
Tarama Çekme Teknik Özellikleri	Hem TWAIN hem de WIA için Renkli Ağ ScanGear2 Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Geçerlilik tarihi: Aralık 2024
Tarama Yöntemi	Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Çubuğuna Tarama, Mobil Cihazlara Tarama, Buluta Tarama* (uniFLOW Online ve Cloud Connector) * opsiyonel

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖNDERME TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Hedef	Standart: E-posta/İnternet Faksı (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Posta Kutusu Opsiyonel: Super G3 FAKS, IP Faks * Microsoft 365 ve Google Workspace için kullanılabilir OAuth 2.0 kimlik doğrulama yöntemi
Adres Defteri	LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tuşlama (200)
Gönderme Çözünürlüğü (dpi)	Gönderme: 600 x 600'e kadar Alma: 600 x 600'e kadar
İletişim Protokolü	Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3
Dosya Formatı	TIFF(MMR), JPEG*, PDF(Kompakt, Arama Yapılabilir, Web için Optimize Etme, PDF/A-1b, Takip ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Yalnızca tek sayfa
Evrensel Gönderme Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Fotokopi Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Sayfaları Atlama
FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	2
Modem Hızı	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Çözünürlük (Dpi)	400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)
Gönderme/Alma Boyutu	Gönderme: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5**, B5R* Alma: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R * A4 olarak gönderilir. ** B4 kısa olarak gönderilir.
Faks Belleği	30.000 sayfaya kadar (2.000 iş)
Hızlı Arama	Maks. 200
Grup Aramaları/Hedefleri	Maks. 199 arama
Sıralı Yayın	Maks. 256 adres
Bellek Yedeklemesi	Var
Faks Özellikleri	Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa
DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Posta Kutusu (Numara destekli)	100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu Kural olarak maksimum 10.000 Sayfa (2.000 iş) Depolama
Gelişmiş Alan	İletişim Protokolü: SMB veya WebDAV Desteklenen İstemci Bilgisayarları: Windows® 10/11 Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB:64, WebDAV:3

imageFORCE C5100 Serisi

Gelişmiş Alan Mevcut Disk Alanı	Standart: 16 GB (Mevcut seçenek: maks. 480 GB)
Gelişmiş Alan Özellikleri	Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/Geri Yükleme
GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma*, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online** (PIN ile Oturum Açma, Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Cloud Connector** (PIN ile Oturum Açma), Microsoft Entra Kimliği (PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma), Yerel ve Uzak Kullanıcı Arayüzünde İki Faktörlü Kimlik Doğrulama, Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü) * Kart okuyucular opsiyoneldir. Lütfen Donanım Aksesuarlarına bakın. ** Abonelik gereklidir.
Belge Güvenliği	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS), BOX Güvenliği (Posta Kutusu Parola Korumalı, Gelişmiş Alan Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği), Belge İzleme (Güvenli Filigran) * uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir
Ağ Güvenliği	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN / Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), WPA3'e kadar (Wi-Fi kullanırken), Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (Ağ Uygulamaları, Uzak Kullanıcı Arayüzü, USB Arayüzü), LAN'dan G3 FAKS ayırma, LAN'dan USB Bağlantı Noktası ayırma, MFP'de Gelişmiş Alan'da saklanan dosyaların yürütülmesini önleme, Tarama ve Gönderme - Alınan E-postalarda Virüs Endişeleri
Cihaz Güvenliği	SSD Verilerini Koruma [SSD Veri Şifreleme (FIPS 140-3), SSD Kilidi], Standart SSD Başlatma, Başlatma (NIST 800-88 Temizleme Seviyesi), Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0), İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma: Açılışta Sistemi Doğrulama (NIST SP800-193: Koruma), MFP Yazılım Bütünlüğünü ve Platform Ürün Yazılımı Esnekliği Kontrolü: Otomatik Sistem Kurtarma (NIST SP800-193: Kurtarma), Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti: Trelix Embedded Control, HCD PP Ortak Kriter Sertifikası* * Onay bekliyor

TEKNİK ÖZELLİKLER

Cihaz Yönetimi ve Denetleme	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, SAN sertifikaları, Denetim Günlüğü, Harici Güvenlik Denetim Sistemi ile İş Birliği (SIEM: Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), Görüntü Verileri Kaydı, Güvenlik Politikası Ayarı
ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER	
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30 °C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)
Güç Kaynağı	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Güç Tüketimi	Maksimum: imageFORCE C5170: Yaklaşık 2.000 W imageFORCE C5160/C5150/C5140: Yaklaşık 1.800 W Fotokopi (DADF sürekli tarama ile): imageFORCE C5170/C5160/C5150: Yaklaşık 1.084 W* ¹ imageFORCE C5140: Yaklaşık 750 W* ¹ Beklemede: Yaklaşık 44,7 W * ¹ Uyku modu: Yaklaşık 0,5 W* ² ^{*1} Referans değer: Tek ünite ölçümü ^{*2} Belirli ayarlara bağlı olarak 0,5 W her durumda kullanılamaz. Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*: imageFORCE C5170: 0,77 kW/sa imageFORCE C5160: 0,64 kW/sa imageFORCE C5150: 0,52 kW/sa imageFORCE C5140: 0,39 kW/sa * ABD Energy Star 3.2 uyarınca
Gürültü Düzeyleri (Siyah-Beyaz/Renkli)	Ses Gücü Seviyesi (LWA, m)* Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı): imageFORCE C5170: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5160: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5150: 62 dB, Kv 3 dB imageFORCE C5140: 61 dB, Kv 3 dB Ses Basıncı (LpAm)* Bekleyen kişi konumu: Aktif (Siyah-Beyaz/Renkli) (1 taraflı): imageFORCE C5170: 51 dB/52 dB imageFORCE C5160: 50 dB/50 dB imageFORCE C5150: 48 dB/49 dB imageFORCE C5140: 47 dB/47 dB Bekleme: imageFORCE C5170/C5160/C5150/C5140: 19 dB* * Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.
Standartlar	Blue Angel (Onay bekliyor)
SARF MALZEMELERİ	
Toner Kartuşları	C-EXV 1001 BK/C/M/Y C-EXV 1001L C/M/Y
Toner Verimliliği (Tahmini %5 Kapsamda)	C-EXV 1001 BK: 63.000 sayfa C-EXV 1001 C/M/Y: 54.500 sayfa C-EXV 1001L C/M/Y: 24.000 sayfa
YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ	
İzleme ve Raporlama	uniFLOW Online Daha fazla bilgi için lütfen uniFLOW Online sayfasına bakın
Bulut Bağlantısı	uniFLOW Online/Cloud Connector (opsiyonel)

imageFORCE C5100 Serisi

Uzaktan Yönetim Araçları	iW Kurumsal Yönetim Konsolu İzleme Hizmeti Uzaktan Dağıtım ve Yönetim Hizmeti
Tarayıcı Yazılımı	Renkli Ağ ScanGear 2
Optimizasyon Araçları	Canon Sürücü Yapılandırma Aracı
Platform	MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)
Belge Yayınlama	PowerPDF Advanced (Opsiyonel)
FİERY BASKI DENETLEYİCİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (GÖMÜLÜ)	
Opsiyonel/Standart	Tüm modellerde opsiyoneldir.
Ad	imagePASS T1 (Gömülü)
Baskı Çözünürlüğü (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600
Sayfa Yazdırma Dilleri	Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (Opsiyonel)
Bellek	8 GB (4 GB x 2)
Sabit Disk Sürücüsü	500 GB DATA
İşlemci Hızı	Intel Pentium Gold 5400 (3,7 GHz)
Sistem	FS500
Yazı tipleri	PS: 138 Yazı tipi PCL: 113 Yazı tipi
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows10 32 bit* ve 64 bit/Windows11/ Windows Server 2016/Windows Server 2019/ Windows Server 2022/ macOS 10.15, 11.0, 12, 13, 14 * Yazıcı sürücüsü tarafından yalnızca Windows10 32 bit desteklenir
Arayüz	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (Arka)
Ağ protokolleri	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS Bulma, Bonjour, Doğrudan Mobil Baskı, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Doğrudan Baskı	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (Opsiyonel)
VDP	FreeForm v1, v2.1
Fiery Baskı Denetleyici Standart Özellikleri	Fiery Command WorkStation 7/Kağıt Kataloğu/ Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan
Fiery Baskı Denetleyici Seçenekleri	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose ve Compose/Fiery Automation package/Fiery ColorRight package/Fiery JobExpert ve PDF İşleme Seti
Donanım Platformu	E500
Temel İşletim Sistemi	Debian Linux
Güç Kaynağı	AC100-240 V, 50/60 Hz; 1,5 A (100 V) - 1,0 A (240 V)
Maksimum Güç Tüketimi	55 W
KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ	
Kaset Besleme Birimi-AY1	Kağıt Kapasitesi: 2 x 550 yaprak (80 g/m2) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Eco, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 98,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm Kağıt ağırlığı: 52 - 300 g/m2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-F1	Kağıt Kapasitesi: 2.450 yaprak (80 g/m2) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Eco, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A4 Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2
Kağıt Kulesi Ünitesi-F2	(Kaset Besleme Ünitesi-A1 veya Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-F1 gerektirir) Kağıt Kapasitesi: 2.700 yaprak (80 g/m2) Kağıt Türü: İnce, Düz, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Delikli Kağıt Boyutu: A4, B5 Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m2
ÇIKTI SEÇENEKLERİ	
Birinci Fotokopi Tepsisi Seti-B1	Kapasite (80 g/m2 kağıt ile): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 yaprak Uzun yaprak*: 900,0 mm'ye kadar uzunluk: 20 yaprak (151 - 163 g/m2) 1.200,0 mm'ye kadar uzunluk: 1 yaprak (151 - 163 g/m2) Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 *Uzun Yaprak Yakalama Tepsisi-D1 gerektirir.
Dahili 2 Yönlü Tepsisi-M1	(Birinci Fotokopi Tepsisi Seti-B1 gerektirir) Tepsi Kapasitesi (80 g/m2 kağıt ile) Üst tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 yaprak Alt tepsi (standart tepsi): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2
Üçüncü Fotokopi Tepsisi Seti-A1	Kapasite (80 g/m2 kağıt ile): A4, A5R, B5: 100 yaprak A3, A4R, B4, B5R: 75 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2
Dahili Sonlandırıcı-N1	Tepsi Kapasitesi (80 g/m2 kağıt ile): Üst Tepsi: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R :Yaklaşık 45 yaprak 900,0 mm'ye kadar uzun yaprak uzunluğu: 1 yaprak Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: Yaklaşık 500 yaprak A3, A4R, B4, B5R: 250 yaprak A6R: 30 yaprak SRA3, Zarf: 10 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Zimba Konumu: Köşeden, Çift Zimba Kapasitesi: (52 - 90 g/m2) A4, B5: 50 yaprak A4R: 40 yaprak A3, B4: 30 yaprak Eco Zımbalama: A3, A4, B4, B5: 10 yaprak (52 - 64 g/m2) 8 yaprak (65 - 81,4 g/m2) 6 yaprak (82 - 105 g/m2) Talep Üzerine Zimba: Yaklaşık 40 yaprak (80 g/m2)

Zimba Sonlandırıcı-AB3	(Tampon Geçiş Ünitesi-R1 gerektirir) Tepsi Kapasitesi (80 g/m2 kağıt ile): Üst Tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5: Yaklaşık 250 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: Yaklaşık 125 yaprak Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: 3.000 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 yaprak A3, B4 (Z tipi katlama*): 30 yaprak A4R (Z tipi katlama*): 10 yaprak A6R: 250 yaprak Zarflar: Monarch: 30 yaprak, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 yaprak 1.300,0 mm'ye kadar uzunlukta uzun yaprak: 20 yaprak (Tampon Geçiş Ünitesi-R1 ve Zimba Sonlandırıcı-AB3'ün üstüne çıkarılır) Kağıt Ağırlığı: Üst Tepsi: 52 - 256 g/m2 Alt Tepsi: 52 - 300 g/m2 Zimba Konumu: Köşe, Çift Zimba Kapasitesi: (52 - 90 g/m2) A4, B5: 65 yaprak A4R: 40 yaprak A3, B4: 30 yaprak Eco Zımbalama: A3, A4: 10 yaprak (52 - 64 g/m2) 8 yaprak (65 - 81,4 g/m2) 6 yaprak (82 - 105 g/m2) Talep Üzerine Zımbalama: 65 yaprak (52 - 90 g/m2) * Kağıt Katlama Ünitesi-L1 gerektirir.
Kağıt Katlama/Kitapçık Sonlandırıcı-A2	(Tampon Geçiş Ünitesi-R1 gerektirir.) (Yukarıdaki Zimba Sonlandırıcı-AB3 temel zimba teknik özelliklerini içerir.) Sırt Dikişi/V tipi katlama kağıt boyutu: A3, A4R, B4 C tipi katlama kağıt boyutu: A3, A4R, B4 Sırt Dikişi Zımbalama Kapasitesi: 20 yaprak x 10 sete kadar (52 - 81,4 g/m2) (1 kapak sayfası 52 - 256 g/m2 dahil) V Tipi Katlama Kapasitesi: 5 yaprağa kadar (52 - 105 g/m2) C Tipi Katlama Kapasitesi: A4R: 6 yaprağa kadar (52 - 90 g/m2) 5 yaprağa kadar (91 - 128 g/m2) A3, B4: 5 yaprağa kadar (64 - 128 g/m2)
Kağıt Katlama Ünitesi-L1	(Zimba Sonlandırıcı-AB3 veya Kağıt Katlama/Kitapçık Sonlandırıcı-A2 gerektirir) Kağıt boyutu: A3, A4R, B4
Dahili 2/4 Delikli Delgeç-D1	(Dahili Sonlandırıcı-N1 gerektirir) İki veya Dört Delik Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Boyutu: İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Dört delik: A3, A4
Dahili 4 Delikli Delgeç-D1	(Dahili Sonlandırıcı-N1 gerektirir) Dört Delik Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Boyutu: Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
2/4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1	(Zimba Sonlandırıcı-AB3 veya Kağıt Katlama/Kitapçık Sonlandırıcı-A2 gerektirir) İki veya Dört Delik Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Boyutu: İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Dört delik: A3, A4

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageFORCE C5100 Serisi

4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1	(Zimba Sonlandırıcı-AB3 veya Kağıt Katlama/Kitapçık Sonlandırıcı-A2 gerektirir) Dört Delik Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Boyutu: Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
------------------------------------	--

DONANIM AKSESUARLARI

Kart Okuyucular	Sayısal Tuş Takımı-A1 için IC Kart Okuyucu Kutusu MiCard Plus gibi çeşitli kart okuyucular mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın.
Diğerleri	Yazıcı Kapağı-M2 Yardımcı Tepsisi-B1 Sayısal Tuş Takımı-A2 Tampon Geçiş Ünitesi-P2 Uzun Yaprak Yakalama Tepsisi-D1 Düz Altlık Türü-Q3

GÜVENLİK SEÇENEKLERİ

Veri Güvenliği	256 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 Hafıza Yansıtma Seti-A1
-----------------------	---

SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ

Baskı Aksesuarları	PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 Barkod Baskı Seti-D1
Sistem Aksesuarları	Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti-A1 Seri Arayüz Seti-K3 Kablosuz LAN Kartı-H1 Kablosuz LAN 5 GHz Lisansı-A1®E
Faks Aksesuarları	Super G3 FAKS Kartı-AX-2 Uzaktan Faks Seti-A1 IP FAKS Genişletme Seti-B1

DİĞER SEÇENEKLER

Erişebilirlik Aksesuarları	ADF Erişim Mandalı-A1 Sesli Kullanım Seti-D1
Zimba Kartuşları	Zimba Kartuşu-X1 / Y1 / Z1



Sertifikasyonlar ve uyumluluk



Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V. 2025