

ВИСОКОСКОРОСТНИ, ГЪВКАВИ И УСТОЙЧИВИ А4 МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ЦВЕТНИ УСТРОЙСТВА.

Серия imageFORCE C611

Проектирани за натоварени офиси и големи работни групи, които се нуждаят от печат в големи обеми и бързо сканиране.



МАКСИМАЛНА ПРОДУКТИВНОСТ

Произвеждайте широк набор от печатни материали със скорост на печат до 61 ppm и скорост на сканиране до 190 ipm. Печатайте на малки размери хартия, спестете време благодарение на бързото загряване на машината и дайте възможност на няколко потребители да печатат големи документи благодарение на допълнителните опции за капацитет на хартията.

СТАБИЛНА ЗАЩИТА


Функциите за сигурност включват многофакторно удостоверяване, подобрена защита на потребителското име/парола, FIPS 140-3 мрежово криптиране и подобрена поддръжка на дъвна мрежа. Навигаторът за настройки за сигурността препоръчва подходящи настройки за защита от пробиви в сигурността и киберзаплахи.

ЕКОЛОГИЧНОСТ

Повишете усилията си за устойчиво развитие с устройства, които са произведени с 1% рециклирана стомана, до 25% рециклирана пластмаса, използват рециклируеми картонени опаковки и имат ниска консумация на енергия.

ЛЕСНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Извършвайте лесно задачи за печат и сканиране с помощта на интуитивния потребителски интерфейс. Бързо стигнете до най-важната част от онлайн ръководството чрез QR код и заредете хартия в касетата с висок контраст, която е проектирана така, че да е по-лесно видима за хора с увредено зрение.

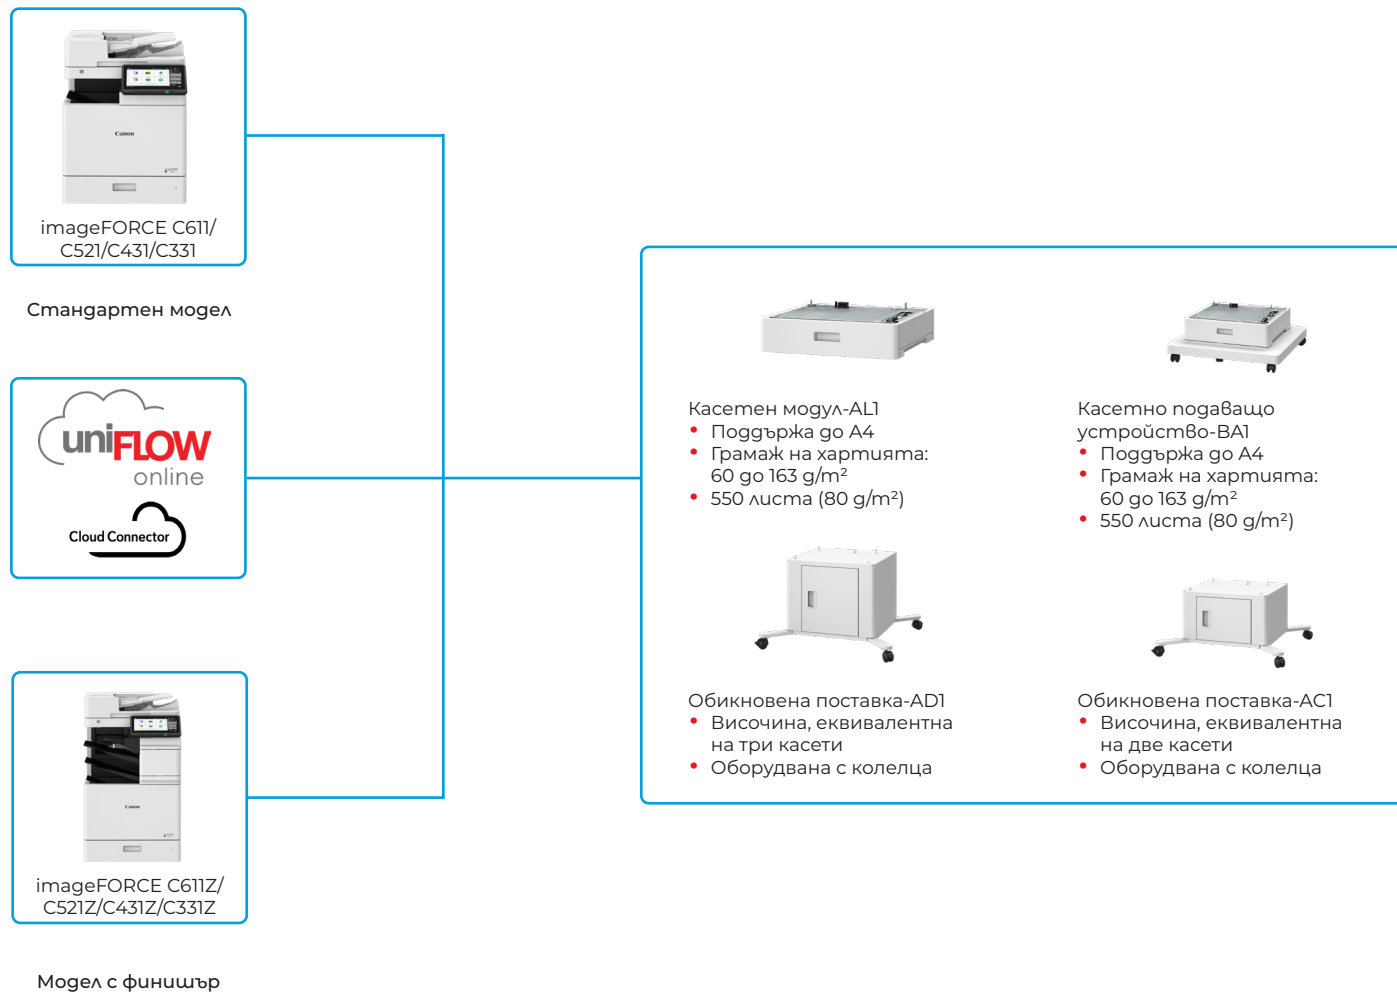

Тази конфигурация е само за илюстрация. За пълен списък с опции и точна информация за съвместимост, моля, направете справка с онлайн [конфигуратора на продукти](#).

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE C611

ОСНОВЕН МОДУЛ	
Тип на машината	A4 цветно лазерно многофункционално устройство
Основни функции	Печат, копиране, сканиране, изпращане, съхранение и опция за факс
Процесор	1,8 GHz Dual Core процесор
Контролен панел	10,1" TFT LCD WSVGA цветен сензорен панел
Памет	RAM: 4,5 GB
Съхранение	SSD (стандартно): 256 GB
Интерфейс	МРЕЖА Стандартно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Опция: безжична LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ДРУГИ Стандартно: USB 2.0 (хост) x1, USB 3.0 (хост) x1, USB 2.0 (устройство) x1 Опция: сериен интерфейс, интерфейс за контрол на копирането
Капацитет за зареждане на хартия (A4, 80 g/m ²)	Стандартно: 650 листа Многофункционална тава за 100 листа x1 Касета за хартия за 550 листа x1 Максимум: 2300 листа (с 2 x касетен модул-AL1 + 1 x касетно подаващо устройство-BA1)
Капацитет за извеждане на хартия (A4, 80 g/m ²)	Стандартен модел (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 400 листа Модел с финишър (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 900 листа
Функции за говършителни операции	Стандартен модел (imageFORCE C611/C521/C431/C331): копиране, групиране Модел с финишър (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): копиране, групиране, отместване*, телбод* * налично с горна тава
Поддържани типове печатни носители	Многофункционална тава: Тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, прозрачно фолио, етикет, бланки, плик Касета за хартия: Тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, етикет, предварително перфорирана, бланки
Поддържани формати хартия	Многофункционална тава: Стандартен формат: A4, A5, A5R, A6, B5 Потребителски формат: 76,0 x 127,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Пликове: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Потребителски формат за пликове: 76,0 x 127,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Касета за хартия: Стандартен формат: A4, A5, A5R, A6, B5 Потребителски формат: 101,6 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm
Поддържани грамажи на хартията	Многофункционална тава: 60 до 216 g/m ² Касета за хартия: 60 до 163 g/m ² Дуплекс: 60 до 163 g/m ²

Време за загряване	Режим на бързо стартиране: 4 секунди или по-малко* * Време от включване на устройството до момента, в който се появи икона за копиране и могат да се извършват операции със сензорния екран. От включване: 10 секунди или по-малко* * Време от включване на устройството до готовност за копиране (без резервиране за печат) От режим на покой: 10 секунди или по-малко
Размери (Ш x Д x В)	Стандартен модел (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 500 x 620 x 645 mm Модел с финишър (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 500 x 620 x 843 mm
Пространство за монтаж (Ш x Д)	Стандартен модел/модел с финишър: 866 x 847 mm (с отворена лява врата на касета + отворена дясна врата + отворена предна касета)
Тегло*	Стандартен модел (imageFORCE C611/C521/C431/C331): приблиз. 47 kg Модел с финишър (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): приблиз. 55 kg
* Включително стандартен тонер	
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТ	
Скорост на печат (черно-бяло и цветно)	imageFORCE C611Z/C611 1-странично: до 61 ppm (A4), до 85 ppm (A5R), до 99 ppm (A5), до 69 ppm (A6) 2-странично: до 61 ppm (A4), до 80 ppm (A5R) imageFORCE C521Z/C521 1-странично: до 52 ppm (A4), до 72 ppm (A5R), до 84 ppm (A5), до 69 ppm (A6) 2-странично: до 52 ppm (A4), до 69 ppm (A5R) imageFORCE C431Z/C431 1-странично: до 43 ppm (A4), до 60 ppm (A5R), до 69 ppm (A5, A6) 2-странично: до 43 ppm (A4), до 52 ppm (A5R) imageFORCE C331Z/C331 1-странично: до 33 ppm (A4), до 60 ppm (A5R), до 69 ppm (A5, A6) 2-странично: до 33 ppm (A4), до 52 ppm (A5R)
Разделителна способност на печат (dpi)	До 1200 x 1200
Езици за описание на страници	Стандартно: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Директен печат	Поддържани типове файлове: PDF, EPS, TIFF, JPEG и XPS

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE C611

Печат от мобилно устройство и облак	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print и Cloud Connector Достъпен е набор от софтуерни и MEAP-базирани решения за печат от мобилни устройства или свързани в интернет устройства и облачни услуги в зависимост от изискванията ви. Моля, свържете се с търговски представител за допълнителна информация.
Стандартен печат от ОС	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 или по-нова версия)/iOS (15.2 или по-нова версия)/iPadOS
Шрифтове	PS шрифтове: 136 Roman PCL шрифтове: 93 Roman, 10 Bitmap шрифта, 2 OCR шрифта, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (японски, корейски, опростен и традиционен китайски), шрифтове за баркод ² ^{*1} Изисква се опционален Комплект международни PCL шрифтове-A1. ^{*2} Изисква се Комплект за печат на баркод-D1.
Функции за печат	Защитен печат, защитен воден знак, горен/голен колонтитул, оформление на страница, двустранен печат, смесени формати/ориентации на листа, предни/задни корици, редуциране на тонера, печат на плакати, принудително задържане на печат, дата на печат, график за печат, печат чрез виртуален принтер
Операционна система	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 или по-нова версия) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 или по-нова версия) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 или по-нова версия) Към юни 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАНЕ

Скорост на копиране (черно-бяло и цветно)	imageFORCE C611Z/C611 1-странично: до 61 ppm (A4), до 85 ppm (A5R), до 99 ppm (A5), до 69 ppm (A6) 2-странично: до 61 ppm (A4), до 80 ppm (A5R) imageFORCE C521Z/C521 1-странично: до 52 ppm (A4), до 72 ppm (A5R), до 84 ppm (A5) до 69 ppm (A6) 2-странично: до 52 ppm (A4), до 69 ppm (A5R) imageFORCE C431Z/C431 1-странично: до 43 ppm (A4), до 60 ppm (A5R), до 69 ppm (A5, A6) 2-странично: до 43 ppm (A4), до 52 ppm (A5R) imageFORCE C331Z/C331 1-странично: до 33 ppm (A4), до 60 ppm (A5R), до 69 ppm (A5, A6) 2-странично: до 33 ppm (A4), до 52 ppm (A5R)
Време за извеждане на първо копие (A4, черно-бяло/цветно)	imageFORCE C611Z/C611 Приблиз. 4,3/4,7 секунди или по-малко imageFORCE C521Z/C521 Приблиз. 5,0/5,4 секунди или по-малко imageFORCE C431Z/C431 Приблиз. 5,7/6,3 секунди или по-малко imageFORCE C331Z/C331 Приблиз. 5,7/6,3 секунди или по-малко
Разделителна способност на копиране (dpi)	600 x 600
Брой копия	До 999 копия
Наситеност на копиране	Автоматична или ръчна (9 нива)
Мащабиране	Променливо мащабиране: 25% до 400% (през стъпки от 1%)
Функции за копиране	Предварително зададено Н/У по зона, двустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, режим с прекъсване, двустранен оригинал, съгласяване на задача, N към 1, номериране на страници, номериране компл. копия, рязкост, изтриване на рамки, защитен воден знак, дата на отпечатване, копиране на лична карта, пропускане на празни страници, цветен режим, резервирано копиране, примерно копие

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ

Тип	Еднопосоно двустранно автоматично подаващо устройство за документи* [2-странично към 2-странично (автоматично)] * Поддържа се разпознаване на едновременно поемане на няколко листа.
------------	--

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE C611

Капацитет на подаващо устройство за документи (80 g/m²)	До 100 листа
Допустим грамаж на хартията за подаващото устройство за документи	Грамаж на хартията за подаващото устройство за документи: 1-странно сканиране: 42 до 128 g/m ² (черно-бяло), 64 до 128 g/m ² (цветно) 2-странно сканиране: 50 до 128 g/m ² (черно-бяло), 64 до 128 g/m ² (цветно) Забележка: Визитна картичка: 80 до 220 g/m ² Широчина на оригинала, по-тясна от A6, с изключение на визитна картичка: 50 до 128 g/m ² Дълъг оригинал (наг 355,6 mm): 60 до 90 g/m ²
Поддържани формати хартия	Формат за сканиране чрез стъклото: до 216,0 x 355,6 mm Формат на хартията за подаващо устройство за документи: A4, A5R, A6, B5 Потреб. формат: 48,0 x 128,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Визитна картичка: 48,0 x 85,0 mm до 55,0 x 91,0 mm
Скорост на сканиране (ipm/: A4)	Изпращане (300 x 300 dpi): Автоматичен избор на цвят „ИЗКЛ.“: 1-странно сканиране: 95 2-странно сканиране: 190 Автоматичен избор на цвят „ВКЛ.“: 1-странно сканиране: 50 2-странно сканиране: 100 Копиране: Приоритет на скорост на сканиране (300 x 600 dpi: по под разбиране) 1-странно сканиране: 50 2-странно сканиране: 100 Приоритет на качество на изображението (600 x 600 dpi) 1-странно сканиране: 30 2-странно сканиране: 50
Разделителна способност на сканиране (dpi)	600 x 600
Спецификации за сканиране от компютър	Colour Network ScanGear2 за TWAIN и за WIA Поддържана ОС: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025
Метод на сканиране	Сканиране към компютър, сканиране от компютър, сканиране към пощ. кутия, сканиране към усъвършенствано пространство, сканиране към мрежа, сканиране към USB памет, сканиране към мобилно устройство, сканиране към облачни услуги (uniFLOW Online)

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ	
Дестинация	Стандартно: имейл/интернет FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, пощенска кутия Опция: Super G3 FAX, IP факс * Наличен е метод за удостоверяване OAuth 2.0 за Microsoft 365 и Google Workspace

Адресна книга	LDAP (2000)/локално (1600)/съкратено набиране (200)
Комуникационен протокол	Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Имейл/I-факс: SMTP, POP3
Файлов формат	TIFF (MMR), JPEG, PDF (компактен, с търсене, оптимизиране за уеб, PDF/A-1b, векторен, криптиран, подпис на устройството, подпис на потребител), XPS (компактен, с търсене, подпис на устройството, подпис на потребител), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Функции за универсално изпращане	Избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, регулиране на наситеността, рязкост, изтриване на рамка, съобщаване на задача, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, име на файл, относно/съобщение, отговор до, приоритет на имейл, TX отчет, ориентация на съдържание на оригинал, пропускане на празни оригинали

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС	
Максимален брой линии за връзка	1
Скорост на модема	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Метод на компресиране	MH, MR, MMR, JBIG
Резолюция (dpi)	400 x 400 (ултрафина), 200 x 400 (суперфина), 200 x 200 (фина), 200 x 100 (нормална)
Формат на получаване/изпращане	Изпращане: A4, A5R*, A6*, B5* Получаване: A4, A5, A5R, B5 * Изпратено като A4
Памет за факс	До 30 000 страници (2000 задачи)
Съкратено набиране	Макс. 200
Групово набиране/Дестинации	Макс. 199 набираня
Последователно разпращане	Макс. 256 адреса
Резервиране на паметта	Да
Функции за факс	Име на изпращач (TTI), избор на телефонна линия (при изпращане на факс), директно изпращане, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, TX отчет, прекъсване на прехвърлянето, последователно разпращане, изпращане с парола/подадрес, конфиденциална пощенска кутия, 2 в 1 регистър

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE C611

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ	
Пощенска кутия (поддържан брой)	100 потребителски кутии, 1 кутия за получаване в паметта, 50 поверителни кутии за факс, съхраняване на максимум 10 000 страници (2000 задачи)
Усъвършенствано пространство	Комуникационен протокол: SMB или WebDAV Поддържани PC клиенти: Windows® 10/11 Едновременно връзки (макс.): SMB:64, WebDAV:3
Налично дисково пространство за „Усъвършенствано пространство“	Стандартно: 16 GB
Функции за усъвършенствано пространство	Удостоверяване за вход в Усъвършенствано пространство, функция за сортиране, печат на PDF файл с парола, търсене, преглед на файл, управление на удостоверяване, публичен достъп, URI предаване, архивиране/ възстановяване
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ	
Удостоверяване и контрол на достъпа	Удостоверяване на потребителя (вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с карта, вход с потребителско име и парола, вход на ниво функция, мобилен вход), удостоверяване чрез кодове на отдели (вход с код на отдел и PIN, вход на ниво функция), uniFLOW Online/uniFLOW* ¹ (вход с PIN код, вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с карта, вход с карта и PIN код, вход с потребителско име и парола, вход с код на отдел и PIN, вход на ниво функция), удостоверяване на Microsoft Entra ID (вход с PIN код, вход с карта), двустепенно удостоверяване в LUI/ RUI, система за управление на достъпа (контрол на достъпа) ¹ По избор
Защита на документите	Защита на печата (защитен печат, криптиран защитен печат, принудително задържане на печат, защитен печат с uniFLOW* ¹), защита на получените данни (поверителна кутия за факс, автоматично препращане на получени документи), защита на сканирането (криптиран PDF, PDF/ XPS с подпис на устройството, PDF/ XPS с подпис на потребителя), защита на кутия (защита на пощенска кутия с парола, контрол на достъпа до усъвършенствано пространство), защита на изпращаните данни (настройка за изискване на парола за всяко изпращане, функции за ограничаване на изпращането на имейл/файл, потвърждаване на номера на факс, разрешаване/ограничаване на изпращане чрез драйвер за факс, разрешаване/ограничаване на изпращане от хронология, поддръжка на S/MIME), защитен воден знак ¹ По избор

Мрежова защита	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X удостоверяване, SNMPv3, защитна стена (филтриране на IP/MAC адрес), поддръжка на две мрежи (кабелна LAN/безжична LAN, кабелна LAN/кабелна LAN), поддръжка на WPA3 (Wi-Fi), активиране/ дезактивиране (мрежови приложения, ПИ за отдалечено управление, USB интерфейс), разделяне на G3 FAX от LAN, разделяне на USB порт от LAN, забрана за стартиране на файлове, съхранявани в Усъвършенствано пространство на MFP, сканиране и изпращане – опасения за вируси за получаване на имейл
Сигурност на устройството	Защита на SSD данни [криптиране на SSD данни (FIPS140-3), SSD заключване], стандартно SSD инициализиране, инициализиране (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), функция за скриване на регистъра на задачите, защита на интегритета на софтуера на многофункционалния принтер: проверка на системата при стартиране (NIST SP800-193: защита), проверка на интегритета на софтуера на многофункционалния принтер и Platform Firmware Resiliency: автоматично възстановяване на системата (NIST SP800-193: възстановяване), разпознаване на нарушител по време на работа: Trelix Embedded Control, сертифициране HCD-PP Common Criteria (издава се потвърждение)
Управление и одигиране на устройството	Парола на администратор, управление на цифров сертификат и ключове, SAN сертификати, одигиране на регистри, съвместна работа с външна система за одигиране на сигурността (управление на информацията за сигурност и събитията), регистър за изображения, задаване на политика за сигурност

СПЕЦИФИКАЦИИ НА РАБОТНАТА СРЕДА	
Работна среда	Температура: 10 до 30°C Влажност: 20 до 80% RH (относителна влажност/без конденз)
Захранване	220 – 240 V, 50/60 Hz, 4,9 A
Консумирана мощност	Максимум: 1 760 W Режим на копиране (продължаване на копирането на ADF): 838 W* ¹ Режим на готовност: 43,5 W* ¹ Режим на покой: 0,5 W* ² ¹ Референтна стойност: измерено едноустройство ² 0,5 W не е наличен при всички обстоятелства при определени настройки Типична електрическа консумация (TEC)* imageFORCE C611/C611Z 0,60 kWh imageFORCE C521/C521Z 0,49 kWh imageFORCE C431/C431Z 0,39 kWh imageFORCE C331/C331Z 0,34 kWh * Съгласно USA Energy Star 3.2

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE C611

Ниво на шума	Ниво на звукова мощност (LWA, m)* Активност (черно-бяло) (1-строчно) imageFORCE C611: 67 dB, Kv 3 dB imageFORCE C611Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521: 65 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431Z: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331Z: 63 dB, Kv 3 dB Звуково налягане (LpAm) Позиция на наблюдател: Активност (черно-бяло/цветно) (1-строчно) imageFORCE C611: 53 dB/54 dB imageFORCE C611Z: 53 dB/53 dB imageFORCE C521: 51 dB/51 dB imageFORCE C521Z: 51 dB/52 dB imageFORCE C431: 50 dB/50 dB imageFORCE C431Z: 50 dB/50 dB imageFORCE C331: 49 dB/50 dB imageFORCE C331Z: 50 dB/50 dB Готовност: imageFORCE C611: 20 dB* imageFORCE C611Z: 19 dB* imageFORCE C521: 19 dB* imageFORCE C521Z: 17 dB* imageFORCE C431: 19 dB* imageFORCE C431Z: 17 dB* imageFORCE C331: 20 dB* imageFORCE C331Z: 17 dB* * Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296 (2017)
Стандарти	Blue Angel (очаква се потвърждение)
КОНСУМАТИВИ	
Тонер касети	Тонер 1006 BK/C/M/Y Тонер 1006 L BK/C/M/Y
Капацитет за отпечатване на тонер касета в съответствие с ISO/IEC 19798	Тонер 1006 C/M/Y: 27 800 страници Тонер 1006 BK: 29 700 страници Тонер 1006L C/M/Y: 5 900 страници Тонер 1006L BK: 8 600 страници
СОФТУЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНТЕР	
Проследяване и отчети	uniFLOW Online
Средства за отдалечено управление	iW Enterprise Management Console Услуга за отдалечено разпространение и управление Услуга за наблюдение
Софтуер за сканиране	Color Network ScanGear 2
Средства за оптимизация	Canon Driver Configuration Tool
Платформа	MEAP (многофункционална платформа за вградени приложения)

ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ	
Касетен могул-AL1	Капацитет за хартия: 550 листа (80 g/m²) Тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, етикети, предварително перфорирана, бланки Формат на хартията: A4, A5, A5R, A6, B5 Потребителски формат: 101,6 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Грамаж на хартията: от 60 до 163 g/m²
Касетно погващо устройство-BA1	Капацитет за хартия: 550 листа (80 g/m²) Тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, етикети, предварително перфорирана, бланки Формат на хартията: A4, A5, A5R, A6, B5 Потребителски формат: 101,6 x 148,0 mm до 216,0 до 355,6 mm Грамаж на хартията: от 60 до 163 g/m²
ФУНКЦИИ ЗА ИЗХОД*	
Вътрешен финишър (само за модел с финишър)	Капацитет на тавата (с 80 g/m² хартия/същия тип хартия): Горна тава: A4, A5R, B5: 400 листа Долна тава: A4, A5R, B5: 100 листа Грамаж на хартията: от 60 до 163 g/m² Позиция за телбог: ъглово Капацитет за телбог: A4: 50 листа (60 до 74 g/m²) 40 листа (75 до 90 g/m²) 20 листа (91 до 120 g/m²) * Капацитетът за хартия може да се различава според използвания тип/формат на хартията.
ХАРДУЕРНИ АКСЕСОАРИ	
Четци за карти	Кутия за IC четец за карти-D2 Налични са различни четци на карти, за повече информация, моля, свържете се с местния офис на Canon.
Други	Обикновена поставка тип-AC1 Обикновена поставка тип-AD1
ОПЦИИ ЗА СИСТЕМАТА И КОНТРОЛЕРА	
Аксесоари за печат	Комплект международни PCL шрифтове-A1
Печат на баркод	Комплект за печат на баркод-D1
Системни аксесоари	Интерфейсен комплект за контрол на копирането-A1 Безжична LAN карта-H1 Безжична LAN 5 GHz License-A1 Комплект с приставка за безжична LAN-B1
Аксесоари за факс	Super G3 ФАКС карта BM1 Комплект за отдалечен факс-A1 Разширителен комплект за IP ФАКС-B1
ДРУГИ ОПЦИИ	
Аксесоари за достъп	Ръкохватка за ADF-A1
Консумативи	Телбог-P1

Серия imageFORCE C611



Сертификати и съвместимост



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V. 2025 г.