

HURTIGE, FLEKSIBLE OG BÆREDYGTIGE A4-FAR- VEMULTIFUNKTIONS- PRINTERE.

imageFORCE C611-serien

Designet til travle kontorer og store arbejdsgrupper, der har brug for print i store mængder og hurtig scanning.



MAKSIMÉR PRODUKTIVITETEN

Producér et udvalg af output ved printhastigheder på op til 61 sider/minut og scanningshastigheder på 190 ipm. Print på små papirstørrelser, spar tid med en hurtig maskinopvarmningstid, og gør det muligt for flere brugere at printe store dokumenter takket være ekstra papirkapacitetsmuligheder.

SOLID SIKKERHED


Sikkerhedsfunktioner omfatter multifaktorgodkendelse, forbedret beskyttelse af brugernavn/adgangskode, FIPS 140-3-netværkskryptering og forbedret understøttelse af to netværk. En Security Settings Navigator anbefaler passende indstillinger til beskyttelse mod informationslækager og cybertrusler.

BÆREDYGTIG

Øg jeres indsats for bæredygtighed med printere, der er fremstillet af 1 % genbrugsstål, op til 25 % genbrugsplast, bruger genanvendelig papemballage og har et lavt energiforbrug.

BRUGEROPLEVELSE

I kan nemt udføre print- og scanningsjob ved hjælp af det intuitive brugerinterface. I kan hurtigt finde det mest relevante afsnit af online-manualen via en QR-kode og lægge papir i kassetten med høj kontrast, som er designet til at være nemmere at se af personer med synshandicap.

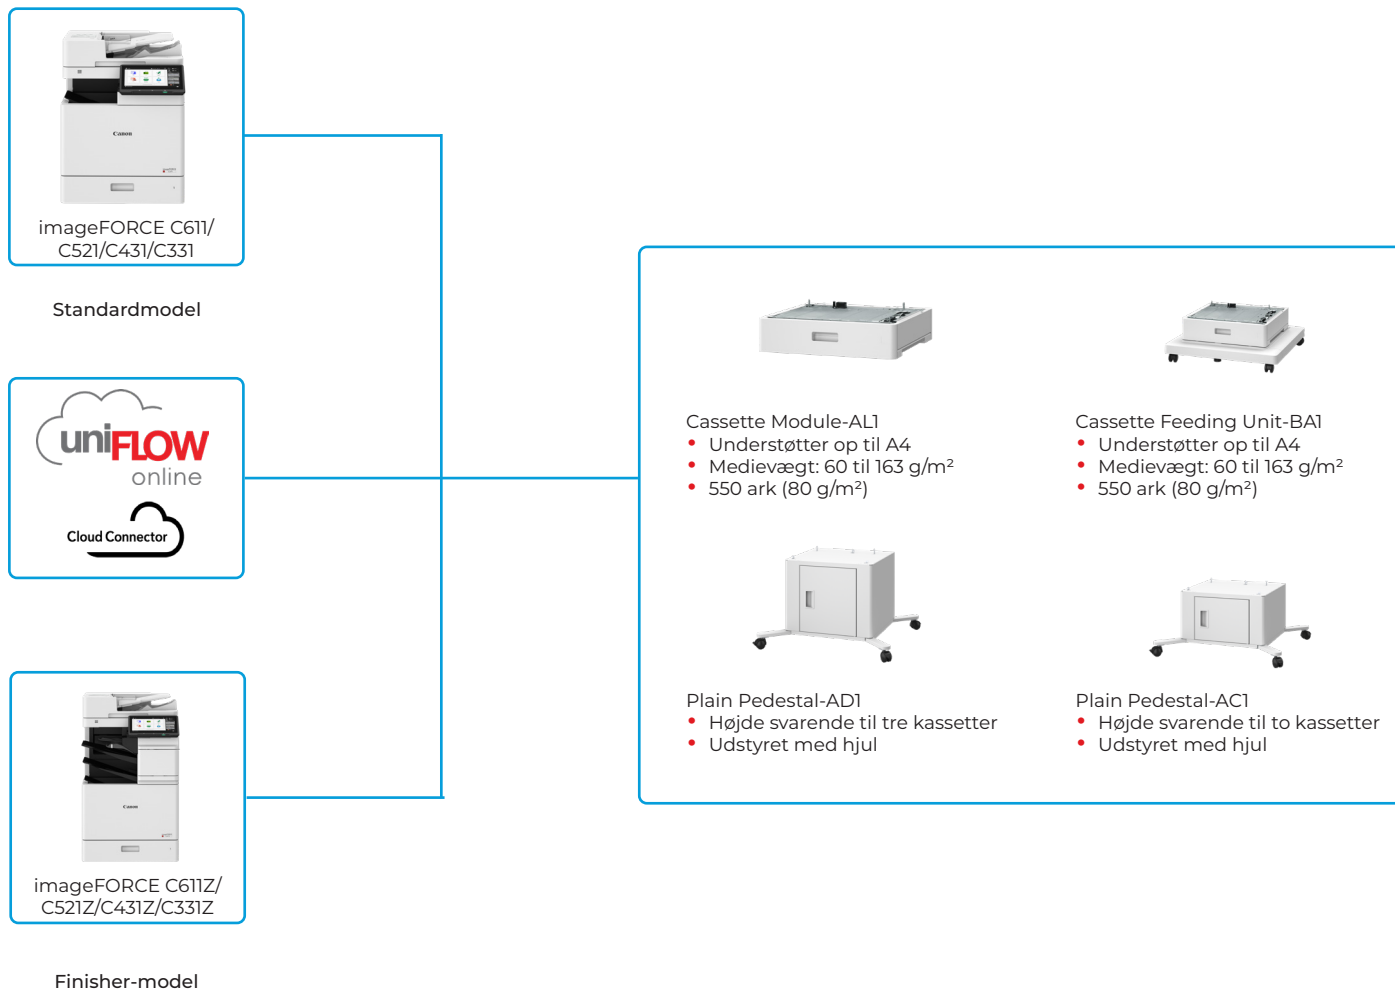

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se [produktkonfiguratoren online](#) for at få en komplet liste over muligheder og kompatibilitet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C611-serien

HOVEDENHED	
Maskintype	A4-farvemultifunktionslaserprinter
Basisfunktioner	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilbehør)
Processor	1,8 GHz dual core-processor
Kontrolpanel	10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver
Hukommelse	RAM: 4,5 GB
Lagring	SSD (standard): 256 GB
Interface-tilslutning	NETVÆRK Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Tilbehør: Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Printer) x1 Tilbehør: Serielt interface, Copy Control Interface
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 ark 100-arks universalbakke x 1 550-arks kassette x 1 Maksimum: 2.300 ark (med 2x Cassette Module-AL1 + 1x Cassette Feeding Unit-BA1)
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)	Standardmodel (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 400 ark Finisher-model (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 900 ark
Finishing-funktioner	Standardmodel (imageFORCE C611/C521/C431/C331): Sætsortering, staksortering Finisher-model (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): Sætsortering, staksortering, offset*, hæftning* * med øverste bakke
Understøttede medietyper	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparenter, etiket, Letterhead, kuvert Papirkassette: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), etiket, kanthullet, Letterhead
Understøttede medieformater	Universalbakke: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 76,0 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertformat: 76,0 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirkassette: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Understøttede medievægte	Universalbakke: 60 til 216 g/m ² Papirkassette: 60 til 163 g/m ² Dupleks: 60 til 163 g/m ²

Opvarmningstid	Quick Start-funktion: 4 sekunder eller mindre* * Tid fra printerens opstart til, når kopieringsikonet vises og er aktiveret til at fungere på touchscreenen. Fra opstart: 10 sekunder eller mindre* * Tid fra printerens tændes, indtil den er klar til kopiering (ikke printreservation) Fra dvale: 10 sekunder eller mindre
Mål (B x D x H)	Standardmodel (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 500 x 620 x 645 mm Finisher-model (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 500 x 620 x 843 mm
Installationsområde (B x D)	Standardmodel/finisher-model: 866 x 847 mm (med venstre patronlåde, højre låge åben og forreste kassette åben)
Vægt*	Standardmodel (imageFORCE C611/C521/C431/C331): Ca. 47 kg Finisher-model (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): Ca. 55 kg

PRINTSPECIFIKATIONER	
Printhastighed (sort/hvid og farve)	imageFORCE C611Z/C611 1-sidet: op til 61 sider/min. (A4), op til 85 sider/min. (A5R), op til 99 sider/min. (A5), op til 69 sider/min. (A6) 2-sidet: op til 61 sider/min. (A4), op til 80 sider/min. (A5R) imageFORCE C521Z/C521 1-sidet: op til 52 sider/min. (A4), op til 72 sider/min. (A5R), op til 84 sider/min. (A5), op til 69 sider/min. (A6) 2-sidet: op til 52 sider/min. (A4), op til 69 sider/min. (A5R) imageFORCE C431Z/C431 1-sidet: op til 43 sider/min. (A4), op til 60 sider/min. (A5R), op til 69 sider/min. (A5, A6) 2-sidet: op til 43 sider/min. (A4), op til 52 sider/min. (A5R) imageFORCE C331Z/C331 1-sidet: op til 33 sider/min. (A4), op til 60 sider/min. (A5R), op til 69 sider/min. (A5, A6), 2-sidet: op til 33 sider/min. (A4), op til 52 sider/min. (A5R)
Printopløsning (dpi)	Op til 1200 x 1200
Sidebeskrivelsesprog	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direkte print	Understøttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C611-serien

Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT app, uniFLOW Online, Universal Print og Cloud Connector Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres Account Manager for at få flere oplysninger.
OS-standardprint	Android/Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 eller nyere)/ iOS (15.2 eller nyere)/iPadOS
Skrifttyper	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregekodeskrifttyper*2 *1 Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). *2 Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).
Printfunktioner	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirformater/-retninger, omslag for/bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 eller nyere) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 eller nyere) Pr. juni 2025

SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING	
Kopieringshastighed (sort/hvid og farve)	imageFORCE C611Z/C611 1-sidet: op til 61 sider/min. (A4), op til 85 sider/min. (A5R), op til 99 sider/min. (A5), op til 69 sider/min. (A6) 2-sidet: op til 61 sider/min. (A4), op til 80 sider/min. (A5R) imageFORCE C521Z/C521 1-sidet: op til 52 sider/min. (A4), op til 72 sider/min. (A5R), op til 84 sider/min. (A5), op til 69 sider/min. (A6) 2-sidet: op til 52 sider/min. (A4), op til 69 sider/min. (A5R) imageFORCE C431Z/C431 1-sidet: op til 43 sider/min. (A4), op til 60 sider/min. (A5R), op til 69 sider/min. (A5, A6) 2-sidet: op til 43 sider/min. (A4), op til 52 sider/min. (A5R) imageFORCE C331Z/C331 1-sidet: op til 33 sider/min. (A4), op til 60 sider/min. (A5R), op til 69 sider/min. (A5, A6) 2-sidet: op til 33 sider/min. (A4), op til 52 sider/min. (A5R)
Tid til første kopi (A4, sort/hvid, farve)	imageFORCE C611Z/C611 Ca. 4,3/4,7 sekunder eller mindre imageFORCE C521Z/C521 Ca. 5,0/5,4 sekunder eller mindre imageFORCE C431Z/C431 Ca. 5,7/6,3 sekunder eller mindre imageFORCE C331Z/C331 Ca. 5,7/6,3 sekunder eller mindre
Kopiopløsning (dpi)	600 x 600
Flere kopier	Op til 999 kopier
Kopitæthed	Automatisk eller manual (9 niveauer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %)
Kopifunktioner	Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, justering af densitet, valg af originaltype, afbrydelsesfunktion, tosidet original, jobopbygning, N på 1, sidenummerering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkerhedsvandmærke, printdato, kopiér ID-kort, spring tomme sider over, farvefunktion, reserveret kopi, kopiér eksempel

SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	
Type	Automatisk dokumentfremfører med dupleks og enkelt gennemløb* [2-sidet til 2-sidet (automatisk)] * Registrering af flerarksfremføring understøttes.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C611-serien

Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)	Op til 100 ark
Acceptabel gramvægt for dokumentfremfører	Medievægt for dokumentfremfører: Enkeltidet scanning: 42 til 128 g/m ² (sort/hvid), 64 til 128 g/m ² (farve) Dobbeltidet scanning: 50 til 128 g/m ² (sort/hvid), 64 til 128 g/m ² (farve) Bemærk: Visitkort: 80 til 220 g/m ² Originalbredde mindre end A6 undtagen visitkort: 50 til 128 g/m ² Lang original (over 355,6 mm): 60 til 90 g/m ²
Understøttede medieformater	Størrelse for glaspladescanning: Op til 216,0 x 355,6 mm Medieformat for dokumentfremfører: A4, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 48,0 x 128,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Visitkort: 48,0 x 85,0 mm til 55,0 x 91,0 mm
Scanningshastighed (ipm: A4)	Send (300 x 300 dpi): Automatisk farvevalg "FRA": 1-sidet scanning: 95 2-sidet scanning: 190 Automatisk farvevalg "TIL": 1-sidet scanning: 50 2-sidet scanning: 100 Kopi: Scanningshastighedsprioritet (300 x 600 dpi: standard) 1-sidet scanning: 50 2-sidet scanning: 100 Billedkvalitetsprioritet (600 x 600 dpi) 1-sidet scanning: 30 2-sidet scanning: 50
Scanningsopløsning (dpi)	600 x 600
Specifikationer for Pull Scan	ScanGear2-farvenetværk til både TWAIN- og WIA Understøttede operativsystemer: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025
Scanningsmetode	Push scan, pull scan, scan til box, scan til Advanced Space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobile enheder, scan til cloud (uniFLOW Online)

SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE

Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Tilbehør: Super G3-FAX, IP-Fax * OAuth 2.0-godkendelsesmetode er tilgængelig for Microsoft 365 og Google Workspace.
--------------------	---

Adressebog	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
Kommunikationsprotokol	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	TIFF (MMR), JPEG, PDF (Kompakt, Søgbar, Optimering til nettet, PDF/A-1b, Trace & Smooth, Krypteret, Enhedssignatur, Brugersignatur), XPS (Kompakt, Søgbar, Enhedssignatur, Brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-funktioner	Valg af originaltype, tosidet original, tæthedsjustering, skarphed, kantsletning, jobudformning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme originaler over

SPECIFIKATIONER FOR FAX

Maksimalt antal forbindelseslinjer	1
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Afsendelses-/modtagelsesstørrelse	Sender: A4, A5R*, A6*, B5* Modtager: A4, A5, A5R, B5 * Sendt som A4
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider (2.000 job).
Hurtigkald	Maks. 200
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 numre
Rundsending	Maks. 256 adresser
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortrolig postkasse, 2 på 1 log

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C611-serien

LAGRINGSSPECIFIKATIONER	
Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker 1 RX-hukommelsesindbakke 50 fortrolige faxindbakker Maks. 10.000 gemte sider (2.000 job)
Advanced Space	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows® 10/11 Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space Ledig diskplads	Standard: 16 GB
Advanced Space – funktioner	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, sikkerhedskopi/gendannelse
SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER	
Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online/uniFLOW ¹ (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Microsoft Entra ID (login med pinkode, login med kort), tofaktorgodkendelse ved LUI/RUI, Access Management System (Adgangskontrol) ¹ Tilbehør
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print ¹), Modtag datasikkerhed (fortrolig faxindbakke videresender automatisk modtagne dokumenter), scanningssikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, Advanced Space-adgangskontrol), send datasikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), sikkert vandmærke ¹ Tilbehør

Netværkssikkerhed	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X-godkendelse, SNMPv3, firewall-funktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), WPA3-understøttelse (Wi-Fi), aktivering/deaktivering (netværksapplikationer, fjernbrugerinterface, USB-interface), G3 FAX-separation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, forbyd udførelse af filer gemt i Advanced Space i MFP, scanning og afsendelse – virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail
Printersikkerhed	Beskyttelse af SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS140-3), SSD-lås], initialisering af standard SSD, initialisering (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFP-softwareintegritet: Bekræft system ved opstart (NIST SP800-193: Protection), kontrol af MFP-softwareintegritet og Platform Firmware Resiliency: Automatisk systemgendannelse (NIST SP800-193: Recovery), registrering af indtrængen under kørsel: Trelix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria Certification (afventer bekræftelse)
Enhedsstyring og auditering	Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, SAN-certifikater, revisionslog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (Security Information and Event Management (Sikkerhedsinformations- og hændelseshåndtering)), registrering af billeddata, indstilling af sikkerhedspolitik
MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RF (relativ fugtighed/ikke-kondenserende)
Strømkilde	220-240 V, 5060 Hz, 4,9A
Strømforbrug	Maks.: 1760 W Kopieringstilstand (ADF-fortsættelseskopiering): 838 W* ¹ Standby: 43,5 W* ¹ Dvale: 0,5 W* ² ¹ Referenceværdi: målt én enhed. ² 0,5 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger. TEC* (Typical Electricity Consumption) imageFORCE C611/C611Z 0,60 kWh imageFORCE C521/C521Z 0,49 kWh imageFORCE C431/C431Z 0,39 kWh imageFORCE C331/C331Z 0,34 kWh * Iht. USA Energy Star 3.2

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C611-serien

Støjniveauer	Lydeffektniveau (LWA, m)* Aktiv (sort/hvid)(enkeltsidet): imageFORCE C611: 67dB, Kv 3dB imageFORCE C611Z: 66dB, Kv 3dB imageFORCE C521: 65dB, Kv 3dB imageFORCE C521Z: 66dB, Kv 3dB imageFORCE C431: 64dB, Kv 3dB imageFORCE C431Z: 64dB, Kv 3dB imageFORCE C331: 63dB, Kv 3dB imageFORCE C331Z: 63dB, Kv 3dB Lydtryk (LpAm)* Observatørens position: Aktiv (sort/hvid, farve) (enkeltsidet): imageFORCE C611: 53 dB/54 dB imageFORCE C611Z: 53 dB/53 dB imageFORCE C521: 51 dB/51 dB imageFORCE C521Z: 51 dB/52 dB imageFORCE C431: 50 dB/50 dB imageFORCE C431Z: 50 dB/50 dB imageFORCE C331: 49 dB/50 dB imageFORCE C331Z: 50 dB/50 dB Standby: imageFORCE C611: 20 dB* imageFORCE C611Z: 19 dB* imageFORCE C521: 19 dB* imageFORCE C521Z: 17 dB* imageFORCE C431: 19 dB* imageFORCE C431Z: 17 dB* imageFORCE C331: 20 dB* imageFORCE C331Z: 17 dB* * Referenceværdi: kun én enhed blev målt med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017).
Standarder	Blue Angel (afventer bekræftelse)
FORBRUGSSTOFFER	
Tonerpatroner	Toner 1006 BK/C/M/Y Toner 1006 L BK/C/M/Y
Tonerpatronens ydelse i henhold til ISO/IEC 19798.	Toner 1006 C/M/Y: 27.800 sider Toner 1006 BK: 29.700 sider Toner 1006L C/M/Y: 5.900 sider Toner 1006L BK: 8.600 sider
SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	
Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Fjernbetjeningsværktøjer	iW Enterprise Management Console RDMS (Remote Distribution & Management Service) Overvågningsservice
Scannersoftware	Color Network ScanGear 2
Optimeringsværktøjer	Canon Driver Configuration Tool
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER	
Cassette Module-AL1	Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), etiket, kanthullet, Letterhead Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Gramvægt: 60 til 163 g/m²
Cassette Feeding Unit-BA1	Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), etiket, kanthullet, Letterhead Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 101,6 x 148,0 mm til 216,0 til 355,6 mm Gramvægt: 60 til 163 g/m²
OUTPUTFUNKTIONER*	
Inner Finisher (Kun Finisher-model)	Bakkekapacitet (med 80 g/m² papir/ samme papirtype): Øverste bakke: A4, A5R, B5: 400 ark Nederste bakke: A4, A5R, B5: 100 ark Gramvægt: 60 til 163 g/m² Hæftningsplacering: hjørne Hæftekapacitet: A4: 50 ark (60 til 74 g/m²) 40 ark (75 til 90 g/m²) 20 ark (91 til 120 g/m²) * Papirkapaciteten kan variere med forskellige papirtyper/-formater.
HARDWARETILBEHØR	
Kortlæsere	IC-kortlæser Box-D2 Der er forskellige kortlæsere til rådighed. Kontakt det lokale Canon-kontor for at få flere oplysninger.
Andet	Plain Pedestal Type-AC1 Plain Pedestal Type-AD1
SYSTEM- OG CONTROLLERFUNKTIONER	
Printtilbehør	PCL International Font Set-A1
Print af strekkoder	Barcode Printing Kit-D1
Systemtilbehør	Copy Control Interface Kit-A1 Wireless LAN Board-H1 Wireless LAN 5GHz License-A1 Wireless LAN Attachment Kit-B1
Faxtilbehør	Super G3 FAX Board-BM1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
ANDET TILBEHØR	
Adgangstilbehør	ADF Access Handle-A1
Forbrugsstoffer	Staple-P1

imageFORCE C611-serien



Certificeringer og kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2025