

ΕΥΕΛΙΚΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΓΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A4.

Σχεδιασμένα για πολυάσχολα γραφεία και μεγάλες ομάδες εργασίας που χρειάζονται δυνατότητες παραγωγής εκτυπώσεων μεγάλου όγκου και γρήγορης σάρωσης.



ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δημιουργήστε μεγάλη ποικιλία εντύπων με ταχύτητες εκτύπωσης έως και 61 σελ./λεπτό και ταχύτητες σάρωσης 190 εικ./λεπτό. Εκτυπώστε σε μικρά μεγέθη χαρτιού, εξοικονομήστε χρόνο με τη γρήγορη προθέρμανση του μηχανήματος και δώστε τη δυνατότητα σε πολλούς χρήστες να εκτυπώνουν μεγάλα έγγραφα χάρη στις επιλογές επιπλέον χωρητικότητας χαρτιού.

ΕΥΡΩΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας περιλαμβάνουν έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, βελτιωμένη προστασία με όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης, κρυπτογράφηση δικτύου FIPS 140-3 και βελτιωμένη υποστήριξη διπλού δικτύου. Ο οδηγός πλοήγησης στις ρυθμίσεις ασφάλειας προτείνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις για προστασία από διαρροές πληροφοριών και κυβερνοαπειλές.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ενισχύστε τις προσπάθειες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του οργανισμού σας με συστήματα που κατασκευάζονται με 1% ανακυκλωμένο χάλυβα και με έως και 25% ανακυκλωμένο πλαστικό, παραδίδονται σε ανακυκλώσιμη συσκευασία από χαρτόνι και έχουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Διεκπεραιώστε με ευκολία τις εργασίες εκτύπωσης και σάρωσης χρησιμοποιώντας το εύχρηστο περιβάλλον χειρισμού. Μεταβείτε γρήγορα στο πιο σχετικό τμήμα του ηλεκτρονικού εγχειριδίου μέσω ενός κωδικού QR και τοποθετήστε χαρτί στο συρτάρι υψηλής αντίθεσης, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να διακρίνεται ευκολότερα από άτομα με προβλήματα όρασης.

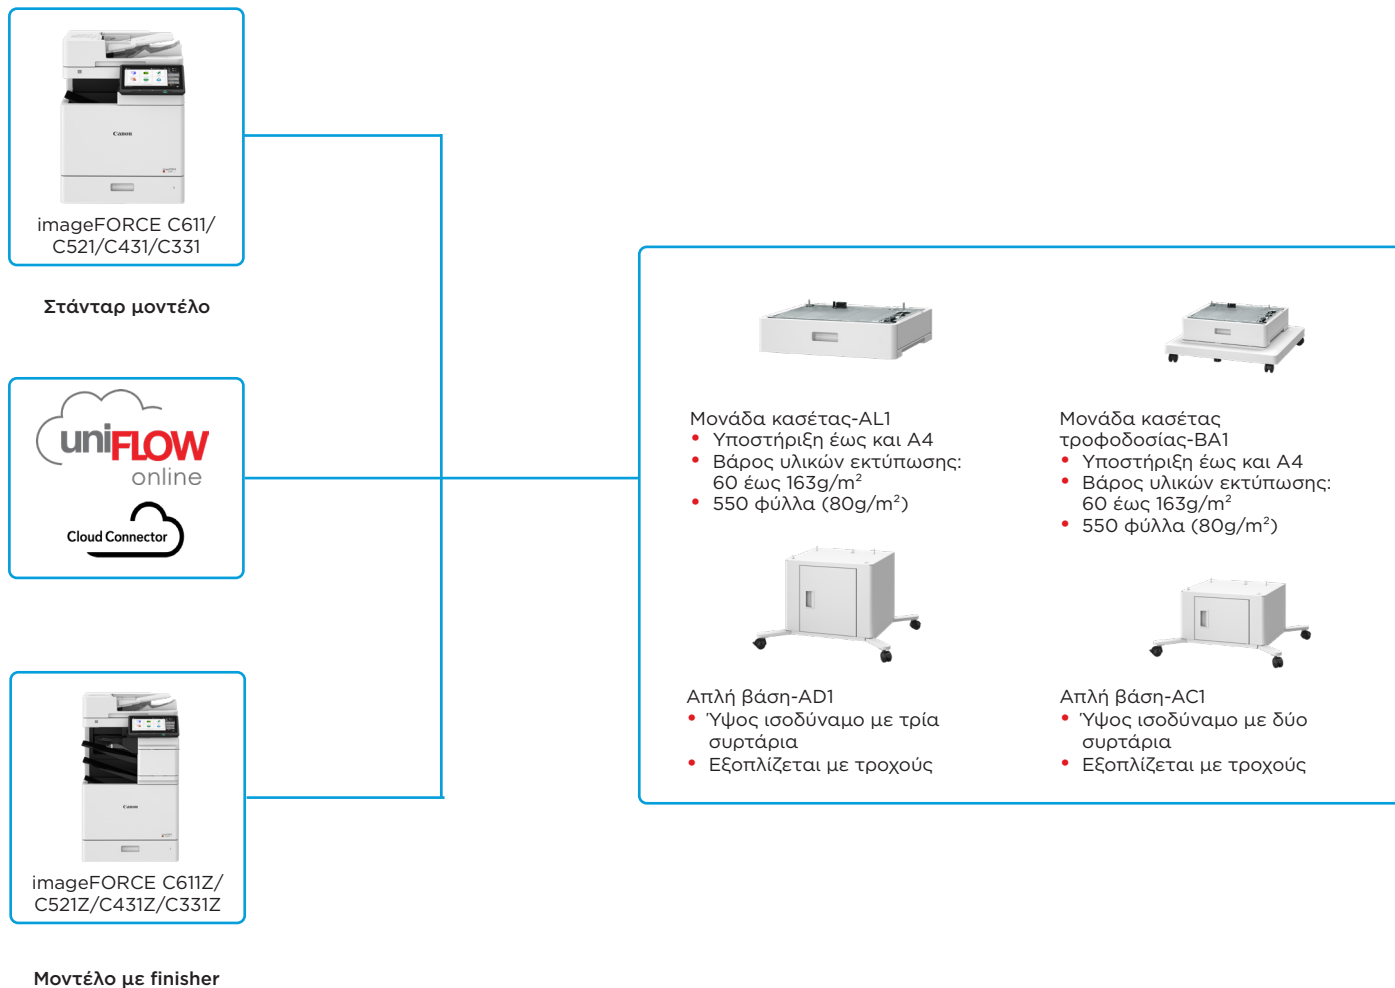

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο the [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE C611

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	
Τύπος συστήματος	Έγχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, A4
Βασικές λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 1,8GHz Dual Core
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1", TFT, WSVGA
Μνήμη	RAM: 4,5GB
Αποθήκευση	SSD (Στάνταρ): 256GB
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Προαιρετικά: Ασύρματο LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 3.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 2.0 (συσκευή) x1 Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m ²)	Στάνταρ: 650 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων x1 Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x1 Μέγιστη: 2.300 φύλλα (με 2 Μονάδες κασέτας-AL1 + 1 Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-BA1)
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m ²)	Στάνταρ μοντέλο (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 400 φύλλα Μοντέλο με Finisher (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 900 φύλλα
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας	Στάνταρ μοντέλο (imageFORCE C611/C521/C431/C331): Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση Μοντέλο με Finisher (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση*, Συρραφή* *διατίθεται με επάνω δίσκο
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα, Επιστολόχαρτο, Φάκελος Συρτάρι χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 76,0 x 127,0mm έως 216,0 x 355,6mm Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Ειδικό μέγεθος φακέλου: 76,0 x 127,0mm έως 216,0 x 355,6mm Συρτάρι χαρτιού: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 101,6 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 216g/m ² Συρτάρι χαρτιού: 60 έως 163g/m ² Διπλή όψη: 60 έως 163g/m ²
Χρόνος προθέρμανσης	Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του. Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης) Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Διαστάσεις (Π x Β x Υ):	Στάνταρ μοντέλο (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 500 x 620 x 645mm Μοντέλο με Finisher (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 500 x 620 x 843mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Στάνταρ μοντέλο/Μοντέλο με Finisher: 866 x 847mm (με αριστερή θύρα συρταριού και δεξιά θύρα ανοικτές + εμπρός συρτάρι ανοικτό)
Βάρος*	Στάνταρ μοντέλο (imageFORCE C611/C521/C431/C331): Περ. 47kg Μοντέλο με Finisher (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): Περ. 55kg
*μαζί με τον συνήθη γραφίτη	

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M και Χρώμα)	imageFORCE C611Z/C611 1 όψη: Έως 61 σελ./λεπτό (A4), έως 85 σελ./λεπτό (A5R), έως 99 σελ./λεπτό (A5), έως 69 σελ./λεπτό (A6) 2 όψη: Έως 61 σελ./λεπτό (A4), έως 80 σελ./λεπτό (A5R) imageFORCE C521Z/C521 1 όψη: Έως 52 σελ./λεπτό (A4), έως 72 σελ./λεπτό (A5R), έως 84 σελ./λεπτό (A5), έως 69 σελ./λεπτό (A6) 2 όψη: Έως 52 σελ./λεπτό (A4), έως 69 σελ./λεπτό (A5R) imageFORCE C431Z/C431 1 όψη: Έως 43 σελ./λεπτό (A4), έως 60 σελ./λεπτό (A5R), έως 69 σελ./λεπτό (A5, A6) 2 όψη: Έως 43 σελ./λεπτό (A4), έως 52 σελ./λεπτό (A5R) imageFORCE C331Z/C331 1 όψη: Έως 33 σελ./λεπτό (A4), Έως 60 σελ./λεπτό (A5R), Έως 69 σελ./λεπτό (A5, A6) 2 όψη: Έως 33 σελ./λεπτό (A4), Έως 52 σελ./λεπτό (A5R)
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	Έως 1.200 x 1.200
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript® 3™
Απευθείας εκτύπωση	Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, EPS, TIFF/JPEG και XPS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE C611

Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print και Cloud Connector Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων.
Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android/Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση)/iOS (15.2 ή νεότερη έκδοση)/ iPadOS
Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode*2 *1 Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1. *2 Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης Barcode-D1.
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Εμπρός/Πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή
Λειτουργικό σύστημα	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ή νεότερη έκδοση) Τον Ιούνιο του 2025

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ	
Ταχύτητα αντιγραφής (A&M και Χρώμα)	imageFORCE C611Z/C611 1 όψ.: Έως 61 σελ./λεπτό (A4), έως 85 σελ./λεπτό (A5R), έως 99 σελ./λεπτό (A5), έως 69 σελ./λεπτό (A6) 2 όψ.: Έως 61 σελ./λεπτό (A4), έως 80 σελ./λεπτό (A5R) imageFORCE C521Z/C521 1 όψ.: Έως 52 σελ./λεπτό (A4), έως 72 σελ./λεπτό (A5R), έως 84 σελ./λεπτό (A5), έως 69 σελ./λεπτό (A6) 2 όψ.: Έως 52 σελ./λεπτό (A4), έως 69 σελ./λεπτό (A5R) imageFORCE C431Z/C431 1 όψ.: Έως 43 σελ./λεπτό (A4), έως 60 σελ./λεπτό (A5R), έως 69 σελ./λεπτό (A5, A6) 2 όψ.: Έως 43 σελ./λεπτό (A4), έως 52 σελ./λεπτό (A5R) imageFORCE C331Z/C331 1 όψ.: Έως 33 σελ./λεπτό (A4), έως 60 σελ./λεπτό (A5R), έως 69 σελ./λεπτό (A5, A6) 2 όψ.: Έως 33 σελ./λεπτό (A4), έως 52 σελ./λεπτό (A5R)
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (A4, A&M/Χρώμα)	imageFORCE C611Z/C611 Περ. 4,3/4,7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο imageFORCE C521Z/C521 Περ. 5,0/5,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο imageFORCE C431Z/C431 Περ. 5,7/6,3 δευτερόλεπτα ή λιγότερο imageFORCE C331Z/C331 Περ. 5,7/6,3 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 600
Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 999 αντίγραφα
Πυκνότητα αντιγραφής	Αυτόματα ή Χειροκίνητα (9 επίπεδα)
Μεγέθυνση	Μεταβλητό Ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)
Χαρακτηριστικά αντιγραφής	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Κατάσταση χρώματος, Προγραμματισμένη αντιγραφή, Δείγμα αντιγραφής
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ	
Τύπος	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με ένα πέρασμα* [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα)] * Υποστηρίζεται ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE C611

Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων (80g/m ²)	Έως 100 φύλλα
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για Τροφοδότη εγγράφων	Βάρος υλικών για Τροφοδότη εγγράφων: Σάρωση 1 όψης: 42 έως 128g/m ² (Α&Μ), 64 έως 128g/m ² (Χρώμα) Σάρωση 2 όψεων: 50 έως 128g/m ² (Α&Μ), 64 έως 128g/m ² (Χρώμα)* Σημείωση: Επαγγελματική κάρτα: 80 έως 220g/m ² Πλάτος πρωτότυπου μικρότερο από Α6 εκτός των επαγγελματικών καρτών: 50 έως 128g/m ² Πρωτότυπο μεγάλου μήκους (άνω των 355,6mm): 60 έως 90g/m ²
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: Έως 216,0 x 355,6mm Μέγεθος υλικών για τροφοδότη εγγράφων: Α4, Α5R, Α6, Β5 Ειδικό μέγεθος: 48,0 x 128,0mm έως 216,0 x 355,6mm Επαγγελματική κάρτα: 48,0 x 85,0mm έως 55,0 x 91,0mm
Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: Α4)	Αποστολή (300 x 300dpi): Αυτόματη επιλογή χρώματος απενεργοποιημένη: Σάρωση 1 όψης: 95 Σάρωση 2 όψεων: 190 Αυτόματη επιλογή χρώματος ενεργοποιημένη: Σάρωση 1 όψης: 50 Σάρωση 2 όψεων: 100 Αντιγραφή: Προτεραιότητα ταχύτητας σάρωσης (300x600dpi: προεπιλογή) Σάρωση 1 όψης: 50 Σάρωση 2 όψεων: 100 Προτεραιότητα ποιότητας εικόνας (600x600dpi) Σάρωση 1 όψης: 30 Σάρωση 2 όψεων: 50
Ανάλυση σάρωσης (dpi)	600 x 600
Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Colour Network ScanGear2 για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025
Μέθοδος σάρωσης	Προώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητές συσκευές, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	
Προορισμός	Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων Προαιρετικά: Φαξ Super G3, IP Φαξ *Διατίθεται η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας OAuth 2.0 για Microsoft 365 και Google Workspace

Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3
Μορφή αρχείου	TIFF (MMR), JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF/A-1b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία αποστολής, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα email, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου, Παράλειψη κενών πρωτοτύπων
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ	
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	1
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG
Ανάλυση (dpi)	400x400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200x400 (Πολύ υψηλή), 200x200 (Υψηλή), 200x100 (Κανονική)
Μέγεθος αποστολής/λήψης	Αποστολή: Α4, Α5R*, Α6*, Β5* Λήψη: Α4, Α5, Α5R, Β5 *Αποστολή ως Α4
Μνήμη φαξ	Έως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200
Ομάδες/ Προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 στοιχεία κλήσης
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/ υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE C611

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	
Θυρίδα (αριθμός υποστηριζόμενων)	100 θυρίδες χρηστών, 1 Θυρίδα λήψης στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ Αποθήκευση έως και 10.000 σελίδων (2.000 εργασίες)
Προηγμένη θυρίδα	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows ¹ 10/11 Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3
Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες θυρίδες	Στάνταρ: 16GB
Χαρακτηριστικά προηγμένων θυρίδων	Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, ΑΠ URI, Δημιουργία/επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online/uniFLOW ¹ (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Έλεγχος ταυτότητας Microsoft Entra ID (Σύνδεση με κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κάρτα), Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων σε LUI/RUI, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης) ¹ Προαιρετικά
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW ¹), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με υπογραφή χρήστη), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής email/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Υδατογράφημα ασφαλείας ¹ Προαιρετικά

Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMPv3, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Υποστήριξη WPA3 (Wi-Fi), Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Εφαρμογές δικτύου, Remote UI, Διασύνδεση USB), Διαχωρισμός ΦΑΞ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Απαγόρευση εκτέλεσης αρχείων αποθηκευμένων σε Προηγμένη θυρίδα του MFP, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη email
Ασφάλεια συσκευής	Προστασία δεδομένων SSD [Κρυπτογράφηση δεδομένων SSD (FIPS140-3), Κλειδωμά SSD], Στάνταρ αρχικοποίηση SSD, Αρχικοποίηση (NIST 800-88 Purge Level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP: Έλεγχος συστήματος κατά την εκκίνηση (NIST SP800-193: Προστασία), Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFP και Platform Firmware Resiliency: Αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (NIST SP800-193: Ανάκαμψη), Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία: Trellix Embedded Control, Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων HCD-PP (Επιβεβαίωση σε εκκρεμότητα)
Διαχείριση και έλεγχος συσκευής	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Πιστοποιητικά SAN, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (Σχετική υγρασία/Χωρίς υγροποίηση)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V, 50/60Hz, 4,9A
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: 1.760W Κατάσταση αντιγραφής (συνεχής αντιγραφή μέσω ADF): 838W ¹ Αναμονή: 43,5W ¹ Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 0,5W ² ¹ Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας ² Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,5W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιπτώσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)* imageFORCE C611/C611Z: 0,60kWh imageFORCE C521/C521Z: 0,49kWh imageFORCE C431/C431Z: 0,39kWh imageFORCE C331/C331Z: 0,34kWh *Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE C611

Επίπεδα θορύβου	Στάθμη ηχητικής ισχύος (LWA,m)* Ενεργό (A&M) (1 όψη): imageFORCE C611: 67dB, Kv 3dB imageFORCE C611Z: 66dB, Kv 3dB imageFORCE C521: 65dB, Kv 3dB imageFORCE C521Z: 66dB, Kv 3dB imageFORCE C431: 64dB, Kv 3dB imageFORCE C431Z: 64dB, Kv 3dB imageFORCE C331: 63dB, Kv 3dB imageFORCE C331Z: 63dB, Kv 3dB Ηχητική πίεση (LpAm)* Θέση δίπλα στη συσκευή: Ενεργό (A&M/Χρώμα) (1 όψη): imageFORCE C611: 53dB/54dB imageFORCE C611Z: 53dB/53dB imageFORCE C521: 51dB/51dB imageFORCE C521Z: 51dB/52dB imageFORCE C431: 50dB/50dB imageFORCE C431Z: 50dB/50dB imageFORCE C331: 49dB/50dB imageFORCE C331Z: 50dB/50dB Αναμονή: imageFORCE C611: 20dB* imageFORCE C611Z: 19dB* imageFORCE C521: 19dB* imageFORCE C521Z: 17dB* imageFORCE C431: 19dB* imageFORCE C431Z: 17dB* imageFORCE C331: 20dB* imageFORCE C331Z: 17dB* *Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
Πρότυπα	Blue Angel (επιβεβαίωση σε εκκρεμότητα)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες γραφίτη	Γραφίτης 1006 ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/ MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ Γραφίτης 1006L ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/ MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ
Απόδοση κασέτας γραφίτη σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798	Γραφίτης 1006 ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ ΚΙΤΡΙΝΟ: 27.800 σελίδες Γραφίτης 1006 ΜΑΥΡΟ: 29.700 σελίδες Γραφίτης 1006L ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ ΚΙΤΡΙΝΟ: 5.900 σελίδες Γραφίτης 1006L ΜΑΥΡΟ: 8.600 σελίδες
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Παρακολούθηση και δημιουργία αναφορών	uniFLOW Online
Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	iW Enterprise Management Console Υπηρεσία διανομής και διαχείρισης από απόσταση Υπηρεσία παρακολούθησης
Λογισμικό σάρωσης	Color Network ScanGear 2
Εργαλεία βελτιστοποίησης	Canon Driver Configuration Tool
Πλατφόρμα	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	
Μονάδα κασέτας-AL1	Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 101,6 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm Βάρος χαρτιού: 60 έως 163g/m ²
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-BA1	Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 101,6 x 148,0mm έως 216,0 έως 355,6mm Βάρος χαρτιού: 60 έως 163g/m ²
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ*	
Εσωτερικό Finisher (μόνο μοντέλο με Finisher)	Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m ² / ίδιο τύπο χαρτιού): Επάνω δίσκος: A4, A5R, B5: 400 φύλλα Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 100 φύλλα Βάρος χαρτιού: 60 έως 163g/m ² Θέση συρραφής: Γωνία Ικανότητα συρραφής: A4: 50 φύλλα (60 έως 74g/m ²) 40 φύλλα (75 έως 90g/m ²) 20 φύλλα (91 έως 120g/m ²) *Η χωρητικότητα χαρτιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/το μέγεθος του χαρτιού.
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
Συσκευές ανάγνωσης καρτών	Θάλαμος συσκευής ανάγνωσης καρτών IC-D2 Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon.
Άλλα	Απλή βάση τύπου-AC1 Απλή βάση τύπου-AD1
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ	
Αξεσουάρ εκτύπωσης	Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1
Εκτύπωση Barcode	Κιτ εκτύπωσης barcode-D1
Αξεσουάρ συστήματος	Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1 Κάρτα ασύρματου LAN-H1 Άδεια χρήσης ασύρματου LAN 5GHz-A1 Κιτ προσάρτησης ασύρματου LAN-B1
Αξεσουάρ φαξ	Κάρτα Φαξ Super G3-BM1 Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1 Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Αξεσουάρ προσβασιμότητας	Λαβή προσπέλασης ADF-A1
Αναλώσιμα	Συρράπττης-P1

Σειρά imageFORCE C611



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2025