

KIIRED, PAINDLIKUD JA JÄTKUSUUTLIKUD A4-FORMAADIS MULTIFUNKTSIONAALSED VÄRVISEADMED.

Loodud kiiretele kontoritele ja suurtele töörühmadele, mis vajavad suuremahulist printimist ja kiiret skannimisvõimalust.

imageFORCE C611 seeria



SUURENDAGE TOOTLIKKUST

Tootke mitmesugust väljundit printimiskiirusega kuni 61 lk/min ja skannimiskiirusega 190 kujutist/min. Printige väikestele paberiformaatidele, säästke aega kiire seadme soojenemisajaga ja võimaldage mitmel kasutajal printida suuri dokumente tänu täiendavatele paberimahu valikutele.

JÕULINE TURVALISUS


Turvafunktsioonide hulka kuuluvad mitmefaktoriline autentimine, täiustatud kasutajanime/parooli kaitse, FIPS 140-3 võrgu krüptimine ja täiustatud kahe võrgu tugi. Turvaseadete navigaator soovitab sobivaid seadeid teabelekete ja küberohtude eest kaitsmiseks.

JÄTKUSUUTLIK

Suurendage oma jätkusuutlikkuse jõupingutusi seadmetega, mis on valmistatud 1% taaskasutatud terasest, kuni 25% taastöödeldud plastist, kasutavad taastöödeldavat papppakendit ja on väikese energiatarbimisega.

KASUTUSKOGEMUS

Intuiitiivne kasutajaliides hõlbustab prindi- ja skannimistööde teostamist. QR-koodi abil saate kiiresti leida veebipõhise kasutusjuhendi kõige olulisema osa ja laadida paberit suure kontrastsusega kasseti, mis on loodud nägemispuudega inimestele hõlpsamini loetavaks.

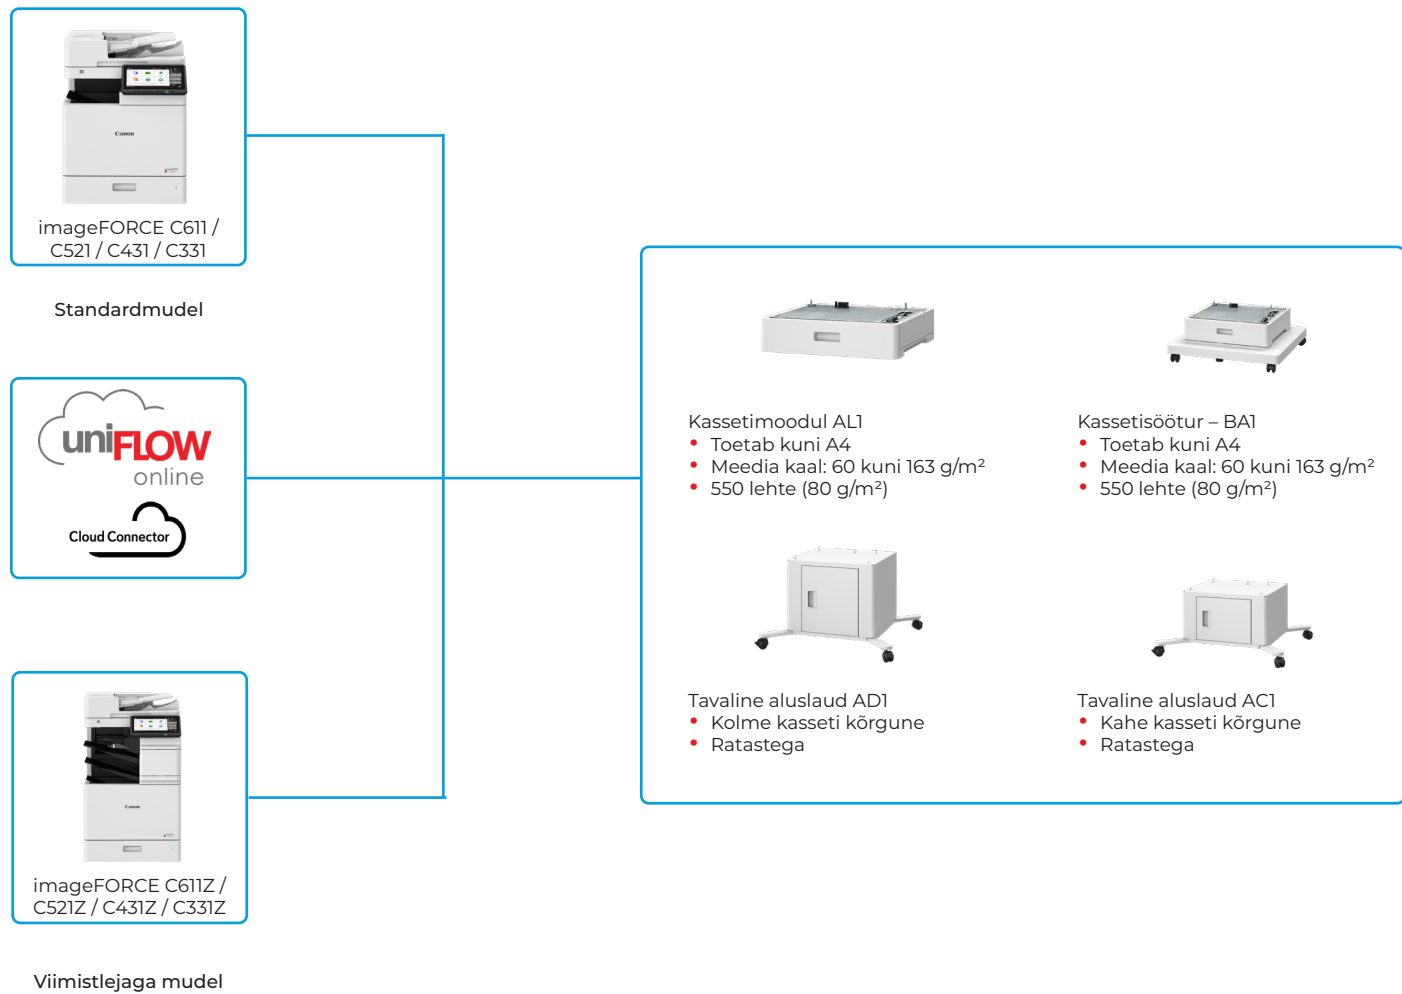

Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake [veebist tootekonfiguraatorit](#).

PÕHISEADE	
Seadme tüüp	Värviline multifunktsionaalne A4-laserseade
Põhifunktsioonid	Printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine, salvestamine, lisavarustuses faksimine
Protsessor	1,8 GHz kahetuumaline protsessor
Juhtpaneel	10,1-tolline TFT LCD WSVGA värviline puutepaneel
Mälu	RAM: 4,5 GB
Salvestus	SSD(Standardne): 256 GB
Liideseühendus	VÕRK Standardne: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Optional: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) MUUD Standardne: USB 2.0 (Host) x 1, USB 3.0 (Host) x 1, USB 2.0 (Device) x 1 Valikuline: jadaliides, kopeerimiskontrolli liides
Paberivaru mahutavus (A4, 80 g/m²)	Standardne: 650 lehte 100-leheline mitmeotstarbeline salv x 1 550-leheline paberiassett x 1 Maksimaalselt: 2300 lehte (2 kassettmooduliga AL1 + 1 kassettsöötmissüsteemiga BA1)
Paberi väljastusmaht (A4, 80 g/m²)	Standardmudel (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 400 lehte Viimistlejaga mudel (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 900 lehte
Viimistlusvõimalused	Standardne mudel (imageFORCE C611/C521/C431/C331): kõrvutamise, rühmitamine Viimistlejaga mudel (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): kõrvutamise, rühmitamine, nihutamise*, klammerdamine* *Saadaval koos ülemise salvega
Toetatud paberitüübid	Mitmeotstarbeline salv: Õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, etikett, kirjablankett, ümbrik Paberiassett: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, etikett, eelaugustatud, kirjablankett
Toetatud meediaformaadid	Mitmeotstarbeline salv: Standardformaadid: A4, A5, A5R, A6, B5 Kohandatud formaat: 76,0 x 127,0 mm kuni 216,0 x 355,6 mm Ümbrikud: nr 10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5 Kohandatud formaadiga ümbrik: 76,0 x 127,0 mm kuni 216,0 x 355,6 mm Paberiassett: Standardformaadid: A4, A5, A5R, A6, B5 Kohandatud formaat: 101,6 x 148,0 mm kuni 216,0 x 355,6 mm

Toetatud paberi kaalud	Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 216 g/m² Paberiassett: 60 kuni 163 g/m² Kahepoolne: 60 kuni 163 g/m²
Soojenemisaeg	Kiirkäivitusrežiimis: kuni 4 sekundit* * Aeg, mis kulub seadme sisselülitamisest hetkeni, kui ilmub kopeerimisikoon ja seda saab puutepaneeli kaudu kasutada. Sisselülitamisest: kuni 10 sekundit* * Aeg seadme sisselülitamisest kuni kopeerimise alustamiseni (ilma printimise reserveerimiseta) Puhkerežiimist: kuni 10 sekundit
Mõõtmed (L x S x K)	Standardmudel (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 500 x 620 x 645 mm Viimistlejaga mudel (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 500 x 620 x 843 mm
Paigaldusruum (L x S)	Standardmudel / viimistlejaga mudel: 866 x 847 mm (kui vasakpoolne kassetiüks ja parempoolne uks + kassetisahtel on avatud)
Kaal*	Standardmudel (imageFORCE C611/C521/C431/C331): ligikaudu 47 kg Viimistlejaga mudel (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): ligikaudu 55 kg
PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED	
Printimiskiirus (mustvalge ja värviline)	imageFORCE C611Z/C611 1-poolne: kuni 61 lk/min (A4), kuni 85 lk/min (A5R), kuni 99 lk/min (A5), kuni 69 ppm (A6) 2-poolne: kuni 61 lk/min (A4), kuni 80 lk/min (A5R) imageFORCE C521Z/C521 1-poolne: kuni 52 lk/min (A4), kuni 72 lk/min (A5R), kuni 84 lk/min (A5), kuni 69 ppm (A6) 2-poolne: kuni 52 lk/min (A4), kuni 69 lk/min (A5R) imageFORCE C431Z/C431 1-poolne: kuni 43 lk/min (A4), kuni 60 lk/min (A5R), kuni 69 lk/min (A5, A6) 2-poolne: kuni 43 lk/min (A4), kuni 52 lk/min (A5R) imageFORCE C331Z/C331 1-poolne: kuni 33 lk/min (A4), kuni 60 lk/min (A5R), kuni 69 lk/min (A5, A6) 2-poolne: kuni 33 lk/min (A4), kuni 52 lk/min (A5R)
Prindi eraldusvõime (punkti tollis)	Kuni 1200 x 1200
Lehekülje kirjeldusformaadid	Standardne: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Otseprint	Toetatud failitüübid: PDF, EPS, TIFF/JPEG ja XPS

Printimine mobiiliseadmetest ja pilveteenusest	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print ja Cloud Connector Saadaval on valik tarkvara- ja MEAP-põhiseid lahendusi, et pakkuda olenevalt teie vajadustest printimist mobiiliseadmetest või internetiühendusega seadmetest ja pilvepõhistest teenustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga.
OS-i standardne printimine	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 või uuem) /iOS (15.2 või uuem) /iPadOS
Fondid	PS-fondid: 136 ladina fonti PCL-fondid: 93 ladina, 10 bitmapi fonti, 2 OCRi, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (jaapani, korea ning lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel), vötkoodi fondid ² * ¹ Vajalik lisavarustusse kuuluv rahvusvaheliste fontide komplekt A1. * ² Vajalik lisavarustusse kuuluv vötkoodi printimiskomplekt D1.
Printimisfunktsioonid	Turvaline printimine, turvaline vesimärk, päis/jalus, lehe küljendus, kahepoolne printimine, eri formaadid/orientatsioonid, esi-/tagakaaned, väiksem toonerasutus, plakatiprintimine, sunnitud ootetööde printimine, printimiskuupäev, planeeritud printimine, virtuaalse printeriga printimine
Operatsioonisüsteemid	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 või uuem) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 või uuem) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 või uuem) 2025. aasta juuni seisuga

KOOPIAMASINA TEHNILISED ANDMED	
Kopeerimiskiirus (mustvalge ja värviline)	imageFORCE C611Z/C611 1-poolne: kuni 61 lk/min (A4), kuni 85 lk/min (A5R), kuni 99 lk/min (A5), kuni 69 ppm (A6) 2-poolne: kuni 61 lk/min (A4), kuni 80 lk/min (A5R) imageFORCE C521Z/C521 1-poolne: kuni 52 lk/min (A4), kuni 72 lk/min (A5R), kuni 84 lk/min (A5) kuni 69 lk/min (A6) 2-poolne: kuni 52 lk/min (A4), kuni 69 lk/min (A5R) imageFORCE C431Z/C431 1-poolne: kuni 43 lk/min (A4), kuni 60 lk/min (A5R), kuni 69 lk/min (A5, A6) 2-poolne: kuni 43 lk/min (A4), kuni 52 lk/min (A5R) imageFORCE C331Z/C331 1-poolne: kuni 33 lk/min (A4), kuni 60 lk/min (A5R), kuni 69 lk/min (A5, A6) 2-poolne: kuni 33 lk/min (A4), kuni 52 lk/min (A5R)
Esimese koopia väljastusaeg (A4; mustvalge/ värviline)	imageFORCE C611Z/C611 Ligikaudu 4,3/4,7 sekundit või vähem imageFORCE C521Z/C521 Ligikaudu 5,0/5,4 sekundit või vähem imageFORCE C431Z/C431 Ligikaudu 5,7/6,3 sekundit või vähem imageFORCE C331Z/C331 Ligikaudu 5,7/6,3 sekundit või vähem
Kopeerimislahutus (punkt/tolli)	600 × 600
Koopia arv	Kuni 999 koopiat
Kopeerimistihedus	Automaatne või käsitsi (9 taset)
Suurendus	Varieeruv suum: 25–400% (1% sammuga)
Kopeerimisfunktsioonid	Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, kahepoolne originaal, töö koostamine, N ühel, lehekülgede nummerdamine, koopia komplektide nummerdamine, teravus, ääri seadmine, turvaline vesimärk, printimiskuupäev, ID-kaardi kopeerimine, tühja lehe vahelejätmise, värvirežiim, reserveeritud kopeerimine, koopia näidis
SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED	
Tüüp	Ühe läbimisega kahepoolne automaatne dokumendisöötur* [kahepoolsest kahepoolseks (automaatne)] * Toetatud on mitme lehe sissetõmbamine.

Dokumendisöötori paberimaht (80 g/m²)	Kuni 100 lehte
Dokumendisöötori vastuvõetav paberi kaal	Dokumendisöötori meediakaal: ühepoolne skannimine: 42 kuni 128 g/m ² (mustvalge); 64 kuni 128 g/m ² (värviline) 2-poolne skannimine: 50 kuni 128 g/m ² (mustvalge), 64 kuni 128 g/m ² (värviline) Märkus: Visiitkaart: 80–220 g/m ² Originaallaius kitsam kui A6, v.a visiitkaart, mis jääb vahemikku 50–128 g/m ² . Pikk originaal (üle 355,6 mm): 60–90 g/m ²
Toetatud meediaformaadid	Skannerilaasi suurus: kuni 216,0 x 355,6 mm Dokumendisöötori prindimaterjali formaat: A4, A5R, A6, B5 Kohandatud formaat: 48,0 x 128,0 mm kuni 216,0 x 355,6 mm Visiitkaart: 48,0 x 85,0 mm kuni 55,0 x 91,0 mm
Skannimiskiirus (kujutist/min: A4)	Saatmine (300 x 300 punkt/tolli): Automaatne värvivalik „VÄLJAS“: 1-poolne skannimine: 95 2-poolne skannimine: 190 Automaatne värvivalik „SEES“: Ühepoolne skannimine: 50 Kahepoolne skannimine: 100 Kopeerimine: Skannimiskiiruse prioriteet (300 x 600 punkti/tollis: vaikumisi) 1-poolne skannimine: 50 2-poolne skannimine: 100 Kujutisekvaliteedi prioriteet (600 x 600 punkti/tollis) 1-poolne skannimine: 30 2-poolne skannimine: 50
Skannimislahutus (punkt/tolli)	600 x 600
Tõmbava skannimise tehnilised andmed	Colour Network ScanGear2 nii TWAIN-i kui ka WIA jaoks Toetatud operatsioonisüsteemid: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025
Skannimismeetod	Tõukeskannimine, tõmbeskannimine, kasti skannimine, Advanced Space'i skannimine, võrku skannimine, USB-mälukaardile skannimine, mobiilseadmesse skannimine, pilve skannimine (uniFLOW Online)

SAATMISE TEHNILISED ANDMED

Sihtkoht	Standardne: e-kiri / interneti faks (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, postkast Lisavarustus: Super G3 FAX, IP Fax *Saadaval autentimismeetod OAuth 2.0 Microsoft 365-s ja Google Workspace'is
-----------------	--

Aadressiraamat	LDAP (2000) / kohalik (1600) / kiirvalimine (200)
Andmeside-protokoll	Fail: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post / internetifaks: SMTP, POP3
Failivorming	TIFF (MMR), JPEG, PDF (kompaktne, otsinguvõimalusega, veebi jaoks optimeerimine, PDF/A-1b, Trace & Smooth, krüpteeritud, seadme allkiri, kasutaja allkiri), XPS (kompaktne, otsinguvõimalusega, seadme allkiri, kasutaja allkiri), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universaalsed saatmisfunktsioonid	Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, tiheduse reguleerimine, teravus, äärikuustamine, töö koostamine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise teade, failinimi, teema/ sõnum, vastuseaadress, e-posti prioriteet, saatmisaruanne, originaali sisu suund, tühjade originaalide vahelejätmine

FAKSI TEHNILISED ANDMED

Ühendusliinide max arv	1
Modemi kiirus	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tihendusmeetod	MH, MR, MMR, JBIG
Lahutusvõime (punkti/tollis)	400 x 400 (ultrapeen), 200 x 400 (ülipeen), 200 x 200 (peen), 200 x 100 (tavaline)
Saatmis-/salvestus-formaadid	Saatmine: A4, A5R*, A6*, B5* Vastuvõtmine: A4, A5, A5R, B5 *Saadetakse A4-na
Faksimälu	Kuni 30 000 lehte (2000 tööd)
Kiirvalikud	Max 200
Rühmavalikud/sihtkohad	Max 199 numbrit
Järjestikune edastamine	Max 256 aadressi
Mälu varundus	Jah
Faksi funktsioonid	Saatja nimi (TTI), telefoniliini valimine (faksi saatmisel), kohe saatmine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, TX-aruanne, katkestuse edastamine, järjestikune edastamine, parooli/alamaadressi saatmine, konfidentsiaalne kirjast, kaks ühel logi

SALVESTAMISE TEHNILISED ANDMED	
Kirjakast (toetatav arv)	100 kasutaja kirjakasti, 1 Memory RX kirjakast, 50 konfidentsiaalsete fakside kirjakasti Maksimaalselt võimalik salvestada 10 000 lehte (2000 tööd)
Advanced Space	Andmesideprotokoll: SMB või WebDAV Klientarvuti operatsioonisüsteem: Windows® 10/11 Samaaegsed ühendused (max): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space'i saadavalolev salvestusruum	Standardne: 16 GB
Advanced Space'i funktsioonid	Advanced Space'i sisselogimise autentimine, sortimisfunktsioon, parooliga PDF-i printimine, otsing, faili eelvaade, autentimise haldus, avalikkusele avatud, URI TX, varundamine/lähtestamine
TURBEANDMED	
Autentimine ja juurdepääsu-kontroll	Kasutaja autentimine (pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kasutajanime ja parooliga sisselogimine, funktsioonitaseme sisselogimine, mobiiliga sisselogimine), osakonna ID autentimine (osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsioonitaseme sisselogimine), uniFLOW Online/ uniFLOW ¹ (PIN-koodiga sisselogimine, pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kaardi ja PIN-koodiga sisselogimine, kasutajanime ja parooliga sisselogimine, osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsioonitaseme sisselogimine), Microsoft Entra ID autentimine (parooliga sisselogimine, kaardiga sisselogimine), kahefaktoriline autentimine LUI/RUI-s, juurdepääsu haldussüsteem (juurdepääsu kontroll) ¹ Valikuline
Dokumenditurve	Printimisturvalisus (turvaline printimine, krüptitud turvaline printimine, sunnitud ootel printimine, uniFLOW turvaline printimine ¹), vastuvõtuandmete turvalisus (konfidentsiaalne faksi postkast edastab vastuvõetud dokumendid automaatselt), skannimisturvalisus (krüptitud PDF, seadme allkiri PDF/XPS, kasutaja allkiri PDF/XPS), postkasti turvalisus (parooliga kaitstud postkast, täiustatud ruumi juurdepääsu kontroll), saatmisandmete turvalisus (parooli sisestamise küsimise seadistus iga edastuse korral, piiratud e-posti/faili saatmise funktsioonid, faksinumbri kinnitamine, faksidraiveri edastuse lubamine/piiramine, ajaloost saatmise lubamine/piiramine, S/MIME tugi), turvaline vesimärk ¹ Valikuline

Võrgu turvalisus	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X autentimine, SNMPv3, tulemüüri funktsionaalsus (IP/MAC-aadresside filtreerimine), kahe võrgu tugi (juhtmega kohtvõrk/juhtmeta kohtvõrk, juhtmega kohtvõrk/juhtmega kohtvõrk), WPA3 tugi (Wi-Fi), lubamine/keelamine (võrgurakendused, kaugliides, USB-liides), G3 faksi eraldamine kohtvõrgust, USB-pordi eraldamine kohtvõrgust, MFP-i täiustatud ruumi salvestatud failide käivitamise keelamine, skannimine ja saatmine, e-kirja vastuvõtmisega seotud viirusemured
Seadme turvalisus	SSD-andmete kaitsmine [SSD-andmete krüpteerimine (FIPS140-3), SSD lukustamine], standardne SSD algatamine, algatamine (NIST 800-88 PURGE LEVEL), usaldusväärse platvormi moodul (Trusted Platform Module, TPM 2.0), töölogide varjamise funktsioon, MFP tarkvara terviklikkuse kaitsmine: süsteemi kontrollimine käivitamisel (NIST SP800-193: kaitse), MFP tarkvara terviklikkuse ja platvormi püsivara vastupidavuse kontrollimine: automaatne süsteemi taastamine (NIST SP800-193: taastamine), käitusaja sisetungi tuvastamine: Trellixi sisseehitatud juhtimine, HCD-PP ühiskriteeriumide sertifikaat (kinnitust ootamas)
Seadme haldamine ja auditeerimine	Administraatori parool, digitaalne sertifikaat ja võtmehaldus, SAN-i sertifikaadid, auditlogi, välise turbeauditisüsteemiga koostöö tegemine (SIEM), pildiandmete logimine, turbepoliitika seadistamine
NÕUDED KESKKONNATINGIMUSTELE	
Töökeskkond	Temperatuur: 10 kuni 30 °C Õhuniiskus: 20 kuni 80% (suhteline õhuniiskus/kondensatsioonita)
Toiteallikas	220–240 V, 50/60 Hz, 4,9 A
Energiatarve	Max: 1760 W Kopeerimisrežiimis (ADF-iga järjestikune kopeerimine): 838 W ¹ Ooterežiimis: 43,5 W ¹ Puhkerežiimis: 0,5 W ² ¹ Normväärtus: mõõdetud ühe seadmega ² 0,5 W ei ole teatud sätete tõttu kõigis olukordades kättesaadav. Tüüpiline elektritarve (TEC)* imageFORCE C611 / C611Z 0,60 kWh imageFORCE C521 / C521Z 0,49 kWh imageFORCE C431 / C431Z 0,39 kWh imageFORCE C331 / C331Z 0,34 kWh *USA Energy Star versiooni 3.2 järgi

Müratasemed	Heli võimsuse tase (LWA, m)* Aktiivselt (mustvalge) (ühepoolne): imageFORCE C611: 67dB, Kv 3 dB imageFORCE C611Z: 66dB, Kv 3 dB imageFORCE C521: 65dB, Kv 3 dB imageFORCE C521Z: 66dB, Kv 3 dB imageFORCE C431: 64dB, Kv 3 dB imageFORCE C431Z: 64dB, Kv 3 dB imageFORCE C331: 63dB, Kv 3 dB imageFORCE C331Z: 63dB, Kv 3 dB Heli rõhutase (LpAm)* Kõrvalseisja asukoht: Aktiivne (mustvalge/värviline) (ühepoolne): imageFORCE C611: 53 dB / 54 dB imageFORCE C611Z: 53dB / 53dB imageFORCE C521: 51 dB / 51 dB imageFORCE C521Z: 51 dB / 52 dB imageFORCE C431: 50 dB / 50 dB imageFORCE C431Z: 50 dB / 50 dB imageFORCE C331: 49 dB / 50 dB imageFORCE C331Z: 50 dB / 50 dB Ooterežiim: imageFORCE C611: 20 dB* imageFORCE C611Z: 19 dB* imageFORCE C521: 19 dB* imageFORCE C521Z: 17 dB* imageFORCE C431: 19 dB* imageFORCE C431Z: 17 dB* imageFORCE C331: 20 dB* imageFORCE C331Z: 17 dB* *Normväärtus: mõõdetud ühel seadmel kooskõlas standardiga ISO7779, mida on kirjeldatud standardis ISO9296 (2017)
Standardid	Blue Angel (kinnitamise ootel)
KULUTARVIKUD	
Toonerikassetid	Tooner 1006 BK/C/M/Y Tooner 1006 L BK/C/M/Y
*Toonerikasseti tootlikkus vastavalt standardile ISO/IEC 19798	Tooner 1006 C/M/Y: 27 800 lehte Tooner 1006 BK: 29 700 lehte Tooner 1006L C/M/Y: 5 900 lehte Tooner 1006L BK: 8 600 lehte
TARKVARA JA PRINTERI HALDUS	
Jälgimine ja aruandlus	uniFLOW Online
Kaughaldustööriistad	iW Enterprise Management Console Kaugjaotus- ja haldusteenus Jälgimisteenus
Skannimistarkvara	Värviline võrguskannimine ScanGear 2
Optimeerimistööriistad	Canon Driver Configuration Tool
Platvorm	MEAP (multifunktsionaalne sardrakenduste platvorm)

PABERISISESTUSVÕIMALUSED	
Kassetimoodul AL1	Paberimaht: 550 lehte (80 g/m ²) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, paks, võlakirjapaber, etikett, eelaugustatud, kirjablankett Paberiformaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Kohandatud formaat: 101,6 × 148,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm Paberi kaal: 60 kuni 163 g/m ²
Kassetisöötur – BA1	Paberimaht: 550 lehte (80 g/m ²) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, paks, võlakirjapaber, etikett, eelaugustatud, kirjablankett Paberiformaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Kohandatud formaat: 101,6 × 148,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm Paberi kaal: 60 kuni 163 g/m ²
VÄLJUNDFUNKTSIOONID*	
Sisemine viimistleja (ainult viimistlejaga mudel)	Salve maht (80 g/m ² paber/sama paberitüüp): Ülemine salv: A4, A5R, B5: 400 lehte Alumine salv: A4, A5R, B5: 100 lehte Paberi kaal: 60 kuni 163 g/m ² Klammerdamiskoht: nurk Klammerdamismaht: A4: 50 lehte (60–74 g/m ²) 40 lehte (75–90 g/m ²) 20 lehte (91–120 g/m ²) *Paberimaht oleneb paberi tüübist ja formaadist.
RIISTVARATARVIKUD	
Kaardilugejad	IC-kaardi lugeja karp D2 Saadaval on mitmesuguseid kaardilugejaid, lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Canoni esindusega.
Muud	Tavaline aluslaud, tüüp AC1 Tavaline aluslaud, tüüp AD1
SÜSTEEMI JA JUHTIMISSÜSTEEMI LISAVARUSTUS	
Prinditarvikud	PCL rahvusvaheline kirjastiilide komplekt A1
Vöötkoodide printimine	Vöötkoodi printimiskomplekt D1
Süsteemitarvikud	Kopeerimise juhtimisliidese komplekt A1 WLANi kaart H1 Juhtmevaba LAN 5 GHz License-A1 Juhtmevaba LANi kinnituskomplekt B1
Faksitarvikud	Super G3 faksikaart BM1 Kaugfaksikomplekt A1 IP faksilaenduskomplekt B1
MUUD VALIKUD	
Lisatarvikud erivajadustega kasutajatele	Automaatse dokumendisööturi käepide A1
Kulutarvikud	Klamber P1

imageFORCE C611 seeria



Sertifikaadid ja ühilduvus



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V. 2025