

NOPEAT, JOUSTAVAT JA VASTUULLISET A4- VÄRIMONITOIMILAITTEET.

imageFORCE C611 -sarja

Suunniteltu kiireisiin toimistoihin tai suurille työryhmille, jotka tulostavat paljon ja tarvitsevat nopean skannaustoiminnon.



MAKSIMOI TUOTTAVUUS

Voit tulostaa jopa 61 sivua minuutissa ja skannata 190 kuvaa minuutissa. Laite tukee tulostusta myös pienelle paperikoolle ja siihen saa lisäpaperikapasiteettia suuriin tulostustarpeisiin. Nopea lämpenemisaika säästää aikaa.

HUIPPULUOKAN TIETOTURVA


Laitteen tietoturvaominaisuuksia ovat mm. monivaiheinen tunnistautuminen, parannettu käyttäjänimen/salasanan suojaus, FIPS 140-3 -verkkosalaus ja parannettu kahden verkon tuki. Suojausasetusnavigaattori suosittelee asetuksia, joilla voit suojautua tietovuodoilta ja kyberuhilta.

VASTUULLINEN

Valitse vastuullisemmat laitteet, joiden valmistuksessa on käytetty 1 % kierrätettyä terästä ja jopa 25 % kierrätettyä muovia. Laitteiden energiankulutus on vähäinen, ja ne toimitetaan kierrätettävässä pahvipakkauksessa.

KÄYTTÖKOKEMUS

Tulostus- ja skannaustyöt onnistuvat helposti intuitiivisen käyttöliittymän avulla. QR-koodin avulla voit nopeasti siirtyä verkko-oppaan oikeaan kohtaan. Paperi ladataan kasettiin, jonka käyttö onnistuu helpommin myös näkövammaisilta voimakkaan kontrastin ansiosta.

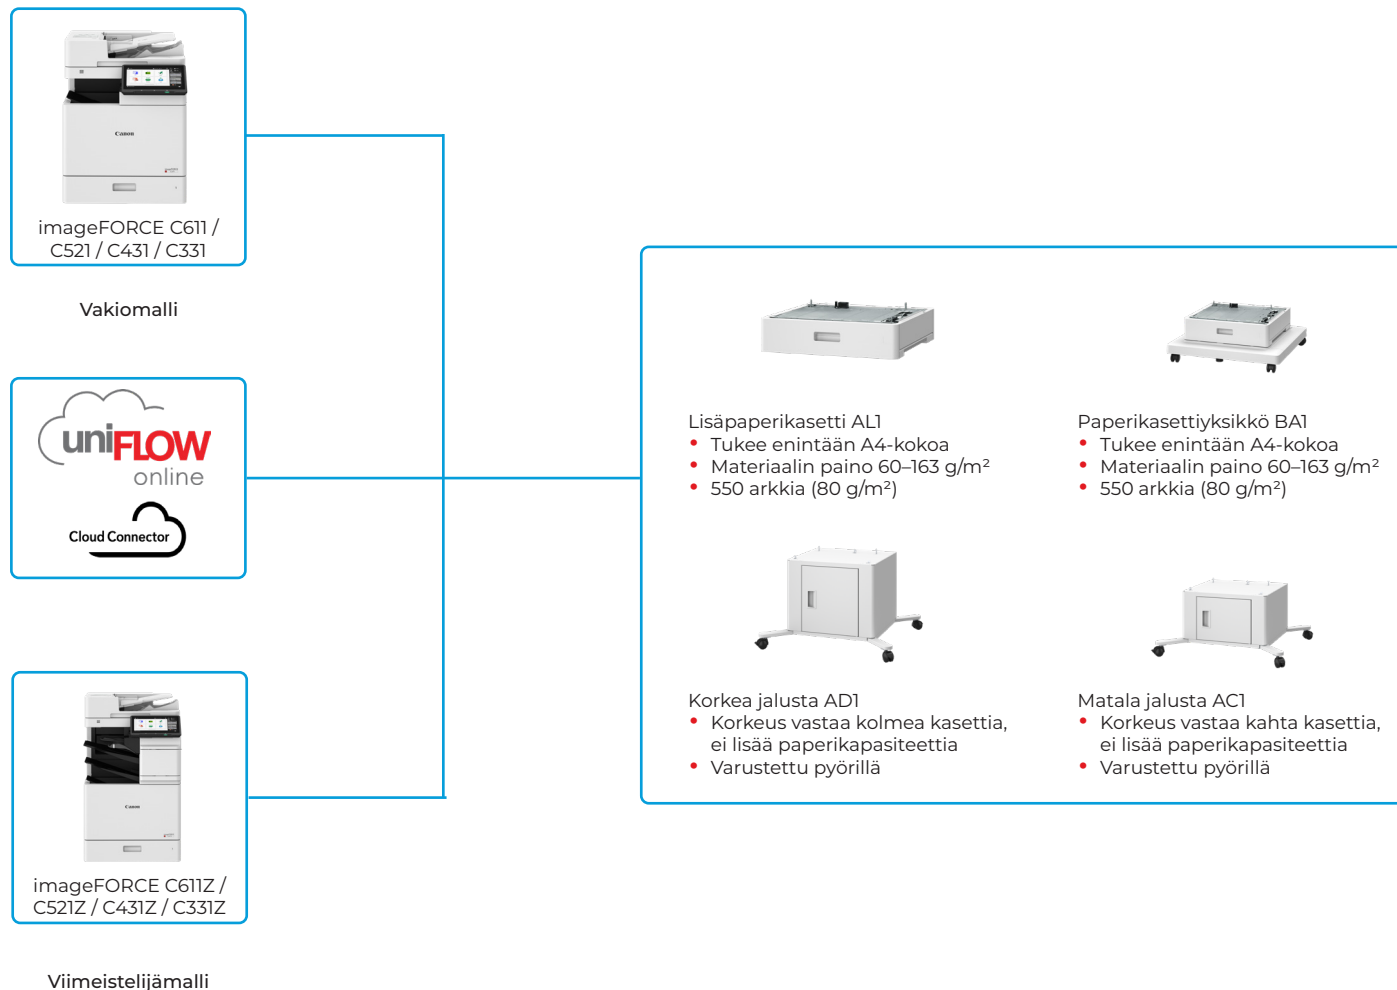

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Näet kaikki lisävarusteet ja tarkat yhteensopivuustiedot verkossa käytettävällä [tuotteen kokoonpanovalitsimella](#).

PÄÄYKSIKKÖ	
Laitetyyppi	A4-värilasermonitoimilaite
Päätoiminnot	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys, tallennus ja lisävarusteena faksi
Proessori	1,8 GHz:n Dual Core -suoritin
Ohjauspaneeli	10,1 tuuman TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli
Muisti	RAM: 4,5 Gt
Tallennustila	SSD (vakio): 256 Gt
Liitännästyypit	VERKKO Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, valinnainen: langaton lähiverkko (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) MUUT Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 1, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0 (laite) x 1, valinnainen: sarjaliitäntä, kopiointinhallinnan liitäntä
Paperinsyöttö-kapasiteetti (A4, 80 g/m²)	Vakio: 650 arkki 100 arkin monikäyttötaso 550 arkin paperikasetti x 1 Enintään: 2 300 arkki (2 x lisäpaperikasetti AL1 ja 1 x paperikasettiyksikkö BA1)
Paperinluovutus-kapasiteetti (A4, 80 g/m²)	Vakiomalli (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 400 arkki Viimeistelijämalli (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 900 arkki
Viimeistely-ominaisuudet	Vakiomalli (imageFORCE C611/C521/C431/C331): lajittelu, ryhmittely Viimeistelijämalli (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): lajittelu, ryhmittely, offset*, nidonta* *saatavana yllätyksellä
Tuetut materiaalityypit	Monikäyttötaso: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, tarra, kirjelomake, kirjekuori Paperikasetti: Ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, tarrapaperi, rei'itetty, kirjelomake
Tuetut materiaalikoot	Monikäyttötaso: Vakiokokoo: A4, A5, A5R, A6, B5 Mukautetut koot: 76,0 x 127,0 – 216,0 x 355,6 mm Kirjekuoret: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Kirjekuorten mukautetut koot: 76,0 x 127,0 – 216,0 x 355,6 mm Paperikasetti: Vakiokokoo: A4, A5, A5R, A6, B5 Mukautetut koot: 101,6 x 148,0 – 216,0 x 355,6 mm
Materiaalien enimmäispainot	Monikäyttötaso: 60–216 g/m ² Paperikasetti: 60–163 g/m ² Kaksipuolinen: 60–163 g/m ²

Lämpenemisaika	Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia* *Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä. Virran kytkemisestä: enintään 10 sekuntia* *Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei tulostusvarausta). Lepotilasta: Enintään 10 sekuntia
Mitat (L x S x K)	Vakiomalli (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 500 x 620 x 645 mm. Viimeistelijämalli (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 500 x 620 x 843 mm.
Asennustila (L x S)	Vakiomalli/viimeistelijämalli: 866 x 847 mm (vasen ja oikea luukku sekä etukasetti auki)
Paino*	Vakiomalli (imageFORCE C611/C521/C431/C331): noin 47 kg Viimeistelijämalli (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): noin 55 kg
* tavallisen väriainekasetin kanssa	
TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Tulostusnopeus (mustavalko ja väri)	imageFORCE C611Z/C611 Yksipuolinen: Enintään 61 sivua/min (A4), enintään 85 sivua/min (A5R), enintään 99 sivua/min (A5), enintään 69 sivua/min (A6)* Kaksipuolinen: Enintään 61 sivua/min (A4), enintään 80 sivua/min (A5R), enintään 99 sivua/min (A5), enintään 69 sivua/min (A6)* imageFORCE C521Z/C521 Yksipuolinen: Enintään 52 sivua/min (A4), enintään 72 sivua/min (A5R), enintään 84 sivua/min (A5), enintään 69 sivua/min (A6)* Kaksipuolinen: Enintään 52 sivua/min (A4), enintään 69 sivua/min (A5R), enintään 99 sivua/min (A5), enintään 69 sivua/min (A6)* imageFORCE C431Z/C431 Yksipuolinen: Enintään 43 sivua/min (A4), enintään 60 sivua/min (A5R), enintään 69 sivua/min (A5, A6) Kaksipuolinen: Enintään 43 sivua/min (A4), enintään 52 sivua/min (A5R), enintään 99 sivua/min (A5), enintään 69 sivua/min (A6)* imageFORCE C331Z/C331 Yksipuolinen: Enintään 33 sivua/min (A4), enintään 60 sivua/min (A5R), enintään 69 sivua/min (A5, A6) Kaksipuolinen: Enintään 33 sivua/min (A4), enintään 52 sivua/min (A5R)
Tulostustarkkuus (dpi)	Enintään 1 200 x 1 200
Sivunkuvauskielet	Vakio: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Suoratulostus	Tuetut tiedostotyypit: PDF, EPS, TIFF/JPEG ja XPS.

Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print ja Cloud Connector Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetiin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saa myyntiedustajalta.
Käyttöjärjestelmän vakiotulostus	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 tai uudempi) / iOS (15.2 tai uudempi) / iPad OS
Fontit	PS-fontit: 136 latinalaista PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistusfonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit* ² ^{*1} Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1. ^{*2} Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.
Tulostustoiminnot	Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/alatunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/-suuntia, etu-/takakannet, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella
Käyttöjärjestelmä	UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 tai uudempi) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 tai uudempi) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 tai uudempi) Kesäkuusta 2025 alkaen

KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT	
Kopiointinopeus (mustavalko ja väri)	imageFORCE C611Z/C611 Yksipuolinen: Enintään 61 sivua/min (A4), enintään 85 sivua/min (A5R), enintään 99 sivua/min (A5), enintään 69 sivua/min (A6)* Kaksipuolinen: Enintään 61 sivua/min (A4), enintään 80 sivua/min (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Yksipuolinen: Enintään 52 sivua/min (A4), enintään 72 sivua/min (A5R), enintään 84 sivua/min (A5), enintään 69 sivua/min (A6) Kaksipuolinen: Enintään 52 sivua/min (A4), enintään 69 sivua/min (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Yksipuolinen: Enintään 43 sivua/min (A4), enintään 60 sivua/min (A5R), enintään 69 sivua/min (A5, A6) Kaksipuolinen: Enintään 43 sivua/min (A4), enintään 52 sivua/min (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Yksipuolinen: Enintään 33 sivua/min (A4), enintään 60 sivua/min (A5R), enintään 69 sivua/min (A5, A6) Kaksipuolinen: Enintään 33 sivua/min (A4), enintään 52 sivua/min (A5R)
Ensimmäisen sivun tulostusaika (A4, mv/väri)	imageFORCE C611Z/C611 Noin 4,3/4,7 sekuntia tai vähemmän imageFORCE C521Z/C521 Noin 5,0/5,4 sekuntia tai vähemmän imageFORCE C431Z/C431 Noin 5,7/6,3 sekuntia tai vähemmän imageFORCE C331Z/C331 Noin 5,7/6,3 sekuntia tai vähemmän
Kopiointitarkkuus (dpi)	600 x 600
Kopiointi sarjana	Enintään 999 kopiota
Kopiointitummuus	Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)
Suurennus	Säädettävä zoomaus: 25–400 % (1 %:n välein)
Kopiointio-minaisuudet	Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, keskeytystoiminto, kaksipuolinen alkuperäinen, työn määrittäminen, N sivua arkille, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, henkilökortin kopiointi, tyhjien sivujen poisto, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopio
SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Tyyppi	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen automaattinen syöttölaite* [kaksipuolinen kaksipuolisesta (Automaattinen)] * Syöttölaitteen usean arkin syötön tunnistus tuettuna.

Arkinsyöttölaitteen paperikapasiteetti (80 g/m²)	Enintään 100 arkkiä
Hyväksyttävä arkinsyöttölaitteen paperin paino	Arkinsyöttölaitteen materiaalin paino: Yksipuolinen skannaus: 42–128 g/m ² (mv) / 64–128 g/m ² (väri) Kaksipuolinen skannaus: 50–128 g/m ² (mv)* / 64–128 g/m ² (väri) Käyntikortti: 80–200 g/m ² Alkuperäisen leveys pienempi kuin A6, paitsi käyntikortti: 50–128 g/m ² Pitkä alkuperäinen (yli 355,6 mm): 60–90 g/m ²
Tuetut materiaalikoot	Valotustason skannauskoko: enintään 216 x 355,6 mm Syöttölaite, materiaalin koko: A4, A5R, A6, B5 Mukautetut koot: 48,0 x 128,0 mm – 216,0 x 355,6 mm Käyntikortti: 48,0 x 85,0 mm – 55,0 x 91,0 mm
Skannausnopeus (kuvia minuutissa: A4)	Lähetys (300 x 300 dpi): Automaattinen väriarvointi "ei käytössä": yksipuolinen skannaus: 95 kaksipuolinen skannaus: 190 Automaattinen väriarvointi "käytössä": yksipuolinen skannaus: 50 kaksipuolinen skannaus: 100 Kopiointi: Skannausnopeuden korostus (300x600 dpi: oletus) yksipuolinen skannaus: 50 kaksipuolinen skannaus: 100 Kuvanlaadun korostus (600x600 dpi) yksipuolinen skannaus: 30 kaksipuolinen skannaus: 50
Skannaustarkkuus (dpi)	600 x 600
Verkkoskannauksen tekniset tiedot	Colour Network ScanGear2 (TWAIN ja WIA) Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025
Skannausmenetelmä	Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon, skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteeseen, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online)

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT

Kohde	Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, postilaatikko Lisävaruste: Super G3 -faksi, IP-faksi * OAuth 2.0 -todennustapa on käytettävissä Microsoft 365:ssä ja Google Workspacessa.
--------------	---

Osoitekirja	LDAP (2000) / paikallinen (1600) / pikavalinnat (200)
Tietoliikenneprotokolla	Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/I-Fax: SMTP, POP3
Tiedostomuoto	TIFF (MMR), JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, Web-optimointi, PDF A/1-b, Trace & Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, tiheyden säätö, terävyys, reunuksen poisto, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjien alkuperäisten ohitus

FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Yhteyslinjoja enintään	1
Modeemin nopeus	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)
Lähetettävät/vastaanotettavat koot	Lähetys: A4, A5R*, A6*, B5* Vastaanotto: A4, A5, A5R, B5 *Lähetys A4-koossa
Faksimuisti	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)
Pikavalinnat	Enintään 200
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta
Muistin varmistus	Kyllä
Faksauksen ominaisuudet	Lähettäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetys), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetyskeskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alasoitteella, salainen postilokero, 2 sivua arkille

TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Postilaatikko (numero tuettu)	100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 1 muistiin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota Enintään 10 000 sivun (2 000 työn) tallennus
Jaettu verkkotila (Advanced Space)	Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows® 10/11 Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space -tallennustila	Vakio: 16 Gt
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet	Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajittelutoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanalla, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/ palautus

TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT	
Todennus ja käytön hallinta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online / uniFLOW ¹ (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), Microsoft Entra ID -todennus (kirjautuminen salasanalla, kirjautuminen henkilökortilla), kaksivaiheinen tunnistautuminen (LUI/RUI), käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta) ¹ Valinnainen
Dokumenttien tietoturva	Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus*), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetystoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetyksen salliminen/rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/rajoittaminen, S/MIME-tuki), suojattu vesileima ¹ Valinnainen

Verkon tietoturva	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X-todennus, SNMPv3, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/kiinteä lähiverkko), lähiverkko, kiinteä/kiinteä lähiverkko), WPA3-tuki (Wi-Fi), käyttöönnotto / käytöstä poisto (verkkosovellukset, etäkäyttökäyttöliittymä, USB-liitäntä), G3-faksin erottaminen lähiverkosta, USB-portin erottaminen lähiverkosta, tiedostojen suorittamisen esto monitoimilaitteen Advanced Space -tallennustilasta, skannaa ja lähetä -virusongelmat sähköpostin vastaanotossa
Laitteen tietoturva	SSD-tietojen suojaaminen [SSD-tietojen salaus (FIPS140-3), SSD-lukitus], SSD-levyn vakioalustus, alustaminen (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), työlokin salaustoiminto, MFP-ohjelmiston eheyden suojaaminen: Suojattu käynnistys (Verify System at Startup) (NIST SP800-193: suojaus), MFP-ohjelmiston eheyden ja alustan laiteohjelmiston häiriönsietokyvyn tarkistaminen: järjestelmän automaattinen palautus (NIST SP800-193: palauttaminen), Suorituksenaikaisen tunkeutumisen havaitseminen: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria -sertifiointi (odottaa vahvistusta)
Laittehallinta ja auditointi	Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, SAN-varmenteet, tarkastusloki, yhteistyö ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän (SIEM) kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatietojen kirjaaminen, turvallisuuskäytännön asetukset

YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT TEKNISET TIEDOT	
Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä)
Virtalähde	220–240 V, 50/60 Hz, 4,9 A
Virrankulutus	enintään: 1 760 W Kopiointitila (arkinsyöttölaite, jatkuva kopiointi): 838 W ¹ Valmiustilassa: 43,5 W ¹ Lepotilassa: 0,5 W ² ¹ Viitearvo: mitattu yksi yksikkö ² 0,5 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi. Tyypillinen virrankulutus (TEC)* imageFORCE C611 / C611Z 0,60 kWh imageFORCE C521 / C521Z 0,49 kWh imageFORCE C431 / C431Z 0,39 kWh imageFORCE C331 / C331Z 0,34 kWh * Energy Star 3.2, Yhdysvallat

Melutasot	Äänitaso (LWA,m)* Toiminnassa (mv)(yksipuolinen): imageFORCE C611: 67 dB, Kv 3 dB imageFORCE C611Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521: 65 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431Z: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331Z: 63 dB, Kv 3 dB Äänenpaine (LpAm)* Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa (mv/väri)(yksipuolinen): imageFORCE C611: 53 dB / 54 dB imageFORCE C611Z: 53 dB / 53 dB imageFORCE C521: 51 dB / 51 dB imageFORCE C521Z: 51 dB / 52 dB imageFORCE C431: 50 dB / 50 dB imageFORCE C431Z: 50 dB / 50 dB imageFORCE C331: 49 dB / 50 dB imageFORCE C331Z: 50 dB / 50 dB Valmiustilassa: imageFORCE C611: 20 dB* imageFORCE C611Z: 19 dB* imageFORCE C521: 19 dB* imageFORCE C521Z: 17 dB* imageFORCE C431: 19 dB* imageFORCE C431Z: 17 dB* imageFORCE C331: 20 dB* imageFORCE C331Z: 17 dB* *Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017
Standardit	Blue Angel (odottaa vahvistusta)
TARVIKKEET	
Värikasetit	Väriaine 1006 BK/C/M/Y Väriaine 1006 L BK/C/M/Y
Värikasetin ilmoitettu riittoarvo on ISO/IEC 19798 -standardin mukainen.	Väriaine 1006 C/M/Y: 27 800 sivua Väriaine 1006 BK: 29 700 sivua Väriaine 1006L C/M/Y: 5 900 sivua Väriaine 1006L BK: 8 600 sivua
OHJELMISTOT JA TULOSTUKSEN HALLINTA	
Seuranta ja raportointi	uniFLOW Online
Etähallintatyökalut	iW Enterprise -hallintakonsoli Etähallintapalvelut Monitoripalvelu
Skannaus-ohjelmistot	Color Network ScanGear 2
Optimointityökalut	Canon Driver Configuration Tool
Alusta	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

MATERIAALIEN SYÖTTÖVAIHTOEHDOT	
Lisäpaperikasetti AL1	Paperikapasiteetti: 550 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, tarrapaperi, rei'itetty, kirjelmake Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5 Mukautetut koot: 101,6 x 148,0 – 216,0 x 355,6 mm Paperin paino: 60–163 g/m ²
Paperikasetti-yksikkö BA1	Paperikapasiteetti: 550 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, tarrapaperi, rei'itetty, kirjelmake Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5 Mukautetut koot: 101,6 x 148,0 – 216,0 x 355,6 mm Paperin paino: 60–163 g/m ²
TULOSTUSOMINAISUUDET*	
Sisäinen viimeistelijä (vain viimeistelijämalli)	Tason kapasiteetti (paperin / saman paperityypin paino 80 g/m ²): Ylätaso: A4, A5R, B5: 400 arkkiä Alataso: A4, A5R, B5: 100 arkkiä Paperin paino: 60–163 g/m ² Nidontakohta: kulma Nitojan kapasiteetti: A4: 50 arkkiä (60–74 g/m ²) 40 arkkiä (75–90 g/m ²) 20 arkkiä (91–120 g/m ²) *Paperikapasiteetti voi vaihdella paperityypin/-koon mukaan.
LISÄVARUSTEET	
Kortinlukijat	IC-kortinlukijan kotelo D2 Saatavana on useita kortinlukijoita. Lisätietoja saat paikalliselta Canon-toimistolta.
Muut	Jalusta AC1 Jalusta AD1
JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN LISÄOMINAISUUDET	
Tulostuksen lisävarusteet	Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1
Viivakooditulostus	Viivakoodien tulostuspaketti D1
Järjestelmän lisävarusteet	Liitinpaketti ulkoisille lukijoille A1 Langaton LAN-kortti H1 Langattoman lähiverkon 5 GHz lisenssi A1 Langattoman lähiverkon kiinnityssarja B1
Faksin lisävarusteet	Super G3 -faksikortti BM1 Etäfaksi A1 IP FAX -laajennussarja B1
MUUT LISÄVARUSTEET	
Käytettävyyss-varusteet	Arkinsyöttölaitteen nostokahva A1
Tarvikkeet	Niittipaketti-P1

imageFORCE C611 -sarja



Sertifioinnit ja yhteensopivuus



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V. 2025