

סדרת imageFORCE C611



# מדפסות צבעוניות ורב-תכליתיות בגודל A4 המתאפיינות במהירות גבוהה, בגמישות ובקיימות.

נועדו לתמוך במשרדים עמוסים ובקבוצות עבודה גדולות שזקוקים להדפסה בנפח גבוה וליכולת סריקה מהירה.

הפק פלט מגוון במהירויות הדפסה של עד 61 דפים לדקה ובמהירויות סריקה של 190ipm. הדפס על גדלי נייר קטנים, חסוך בזמן בעזרת זמני התחממות קצרים של המדפסת ואפשר למשתמשים מרובים להדפיס מסמכים גדולים הודות לאפשרויות קיבולת נייר נוספות.

תפוקה מרבית

תכונות האבטחה כוללות אימות רב-גורמי, הגנה מוגברת על שם משתמש/סיסמה, הצפנת רשת FIPS 140-3 ותמיכה ברשתות כפולות. הכלי Security Settings Navigator ממליץ על הגדרות מתאימות להגנה מפני דליפות מידע ואיומי סייבר.

אבטחה אמינה


העצם את מאמצי הקיימות שלך בעזרת מכשירים שכוללים 1% פלדה ממוחזרת, עד 25% פלסטיק ממוחזר, שימוש בחומרי אריזה מקרטון ניתן למיחזור ובעלי צריכת אנרגיה נמוכה.

קיימות

בצע בקלות עבודות הדפסה וסריקה בעזרת ממשק המשתמש האינטואיטיבי. גש במהירות לחלק הרלוונטי ביותר במדריך המקוון באמצעות קוד QR וטען נייר לתוך מחסנית הניגודיות הגבוהה שאנשים עם לקות ראייה יכולים לראות אותה ביתר קלות.

חויית משתמש

Canon

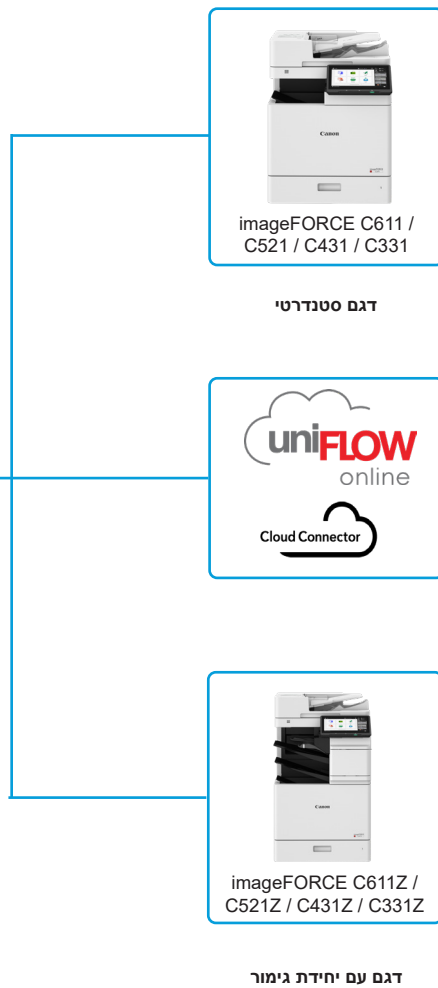

תצורה זו היא למטרת המחשה בלבד. לקבלת רשימה מלאה של אפשרויות והתאימות המדויקת שלהן למוצרים, עיין [בכלי המקוון להגדרת תצורה של מוצרים](#).

<p>מצב הפעלה מהירה: 4 שניות או פחות*                  * זמן מרגע הפעלת המכשיר ועד להופעת סמל הצילום והאפשרות להפעלתו בצג המגע.                  מרגע ההפעלה: 10 שניות או פחות*                  * הזמן מרגע הפעלת המכשיר ועד שהוא מוכן לצילום (לא הזמנת הדפסה)                  ממצב שינה: 10 שניות או פחות</p>	<p><b>זמן חימום</b></p>
<p>/C431/C521/imageFORCE C611) דגם רגיל (C331): 645 x 620 x 500 מ"מ                  דגם עם יחידת גימור (/imageFORCE C611Z) /C431/C521Z): 843 x 620 x 500 מ"מ</p>	<p><b>מידות (רוחב x עומק x גובה)</b></p>
<p>דגם רגיל / דגם עם יחידת גימור: 847 x 866 מ"מ (דלת מחסנית שמאלית ודלת ימנית פתוחות + מגירה קדמית פתוחה)</p>	<p><b>שטח התקנה (רוחב x עומק)</b></p>
<p>/C431/C521/imageFORCE C611) דגם רגיל (C331): 47 ק"ג                  דגם עם יחידת גימור (/imageFORCE C611Z) /C431/C521Z): 55 ק"ג</p>	<p><b>משקל*                  * כולל טונר רגיל</b></p>
<p><b>מפרט הדפסה</b></p>	
<p>imageFORCE C611Z/C611 חד-צדדי: 61 דפים לדקה (A4), עד 85 דפים לדקה (A5R), עד 99 דפים לדקה (A5), עד 69 דפים לדקה (A6)                  דו-צדדי: עד 61 דפים לדקה (A4), עד 80 דפים לדקה (A5R)                  C521/imageFORCE C521Z חד-צדדי: 52 דפים לדקה (A4), עד 72 דפים לדקה (A5R), עד 84 דפים לדקה (A5), עד 69 דפים לדקה (A6)                  דו-צדדי: עד 52 דפים לדקה (A4), עד 69 דפים לדקה (A5R)                  C431/imageFORCE C431Z חד-צדדי: עד 43 דפים לדקה (A4), עד 60 דפים לדקה (A5R), עד 69 דפים לדקה (A5, A6)                  דו-צדדי: עד 43 דפים לדקה (A4), עד 52 דפים לדקה (A5R)                  C331/imageFORCE C331Z חד-צדדי: עד 33 דפים לדקה (A4), עד 60 דפים לדקה (A5R), עד 69 דפים לדקה (A5, A6)                  דו-צדדי: עד 33 דפים לדקה (A4), עד 52 דפים לדקה (A5R)</p>	<p><b>מהירות הדפסה (שחור-לבן וצבע)</b></p>
<p>עד 1200 x 1200 (dpi)</p>	<p><b>רזולוציית הדפסה (dpi)</b></p>
<p>רגיל: PCL5/PCL6, UFR II, Adobe® PostScript®3™</p>	<p><b>שפות תיאור דף</b></p>
<p>סוגי קבצים נתמכים: XPS, JPEG/TIFF, EPS, PDF</p>	<p><b>הדפסה ישירה</b></p>

<p><b>יחידה ראשית</b></p>	
<p>מדפסת לייזר צבע משולבת להדפסה עד לגודל A4</p>	<p><b>סוג המכשיר</b></p>
<p>הדפסה, צילום, סריקה, שליחה, אחסון ופקס אופציונלי</p>	<p><b>פונקציות עיקריות</b></p>
<p>מעבד במהירות 1.8GHz עם ליבה כפולה</p>	<p><b>מעבד</b></p>
<p>צג מגע צבעוני TFT LCD באיכות WSGA ובגודל 10.1 אינץ'</p>	<p><b>לוח בקרה</b></p>
<p>זיכרון RAM: 4.5GB</p>	<p><b>זיכרון</b></p>
<p>SSD (סטנדרטי): 256GB                  רשת סטנדרטית: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T אופציונלי: רשת תקשורת מקומית אלחוטית (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) אחרים סטנדרטי: USB 2.0 (מארח) x 1, USB 3.0 (מארח) x 1, USB 2.0 (מכשיר) x 1 אופציונלי: ממשק טורי, ממשק בקרת העתקה</p>	<p><b>אחסון</b></p>
<p>סטנדרטית: (650 גיליונות) 1 מגש רב-תכליתי ל-100 דפים 1 מגירות נייר ל-550 גיליונות מקסימום: 2,300 דפים (עם 2 x מודול מגירות-1 AL1 + 1 x יחידת הזנה למגירה-BA1)</p>	<p><b>חיבור ממשק</b></p>
<p>דגם רגיל (C331): 400 דפים                  דגם עם יחידת גימור (/imageFORCE C611Z) /C431/C521Z): 900 דפים</p>	<p><b>קיבולת אספקת נייר (A4, 80 גרם למ"ר)</b></p>
<p>דגם רגיל (C331): איסוף, קיבוץ                  דגם עם יחידת גימור (/imageFORCE C611Z) /C431/C521Z): איסוף, קיבוץ, היסט*, הידוק*                  *זמין עם מגש עליון</p>	<p><b>קיבולת פלט נייר (A4, 80 גרם למ"ר)</b></p>
<p>מגש רב-תכליתי: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, בונד, שקיפות, תוויות, מנוקב מראש, מעטפות</p>	<p><b>יכולות גימור</b></p>
<p>מגש רב-תכליתי: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, בונד, תוויות, מנוקב מראש, נייר מכתבים</p>	<p><b>סוגי מדיה נתמכים</b></p>
<p>מגש רב-תכליתי: גודל רגיל: A4, A5, A5R, A6, B5 גודל מותאם אישית: 127.0 x 76.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ מעטפות: COM10 (מס' 10), DL, Monarch, ISO-C5 גודל מעטפה מותאם אישית: 127.0 x 76.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ</p>	<p><b>גודלי מדיה נתמכים</b></p>
<p>מגירת נייר: גודל רגיל: A4, A5, A5R, A6, B5 גודל מותאם אישית: 101.6 x 148.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ</p>	<p><b>משקלי מדיה נתמכים</b></p>
<p>מגש רב תכליתי: 60 עד 216 גר' למ"ר                  מגירת נייר: 60 עד 163 גר' למ"ר                  דו-צדדי: 60 עד 163 גר' למ"ר</p>	<p><b>מגירת נייר</b></p>

מפרט צילום	
<p>C611/imageFORCE C611Z                      חד-צדדי: עד 61 דפים לדקה (A4), עד 85 דפים לדקה (A5R), עד 99 דפים לדקה (A5), עד 69 דפים לדקה (A6)                      דו-צדדי: עד 61 דפים לדקה (A4), עד 80 דפים לדקה (A5R)</p> <p>C521/imageFORCE C521Z                      חד-צדדי: עד 52 דפים לדקה (A4), עד 72 דפים לדקה (A5R), עד 84 דפים לדקה (A5), עד 69 דפים לדקה (A6)                      דו-צדדי: עד 52 דפים לדקה (A4), עד 69 דפים לדקה (A5R)</p> <p>C431/imageFORCE C431Z                      חד-צדדי: עד 43 דפים לדקה (A4), עד 60 דפים לדקה (A5R), עד 69 דפים לדקה (A5, A6)                      דו-צדדי: עד 43 דפים לדקה (A4), עד 52 דפים לדקה (A5R)</p> <p>C331/imageFORCE C331Z                      חד-צדדי: עד 33 דפים לדקה (A4), עד 60 דפים לדקה (A5R), עד 69 דפים לדקה (A5, A6)                      דו-צדדי: עד 33 דפים לדקה (A4), עד 52 דפים לדקה (A5R)</p>	<p><b>מהירות העתקה (שחור-לבן וצבע)</b></p>
<p>C611/imageFORCE C611Z                      כ- 4.7/4.3 שניות או פחות</p> <p>C521/imageFORCE C521Z                      כ- 5.4/5.0 שניות או פחות</p> <p>C431/imageFORCE C431Z                      כ- 6.3/5.7 שניות או פחות</p> <p>C331/imageFORCE C331Z                      כ- 6.3/5.7 שניות או פחות</p>	<p><b>זמן הפקת עותק ראשון (A4, צבע/שחור-לבן)</b></p>
600 x 600	<b>רזולוציית צילום (dpi)</b>
עד 999 עותקים	<b>עותקים מרובים</b>
אוטומטית או ידנית (9 רמות)	<b>צפיפות צילום</b>
זום משתנה: 25% עד 400% (מרזוחים של 1%)	<b>הגדלה</b>
<p>יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש לפי אזור, דו-צדדי, התאמת צפיפות, בחירת סוג מקור, מצב הפסקה, מקור דו-צדדי, צבירת עבודות, N על 1, מספור עמודים, מספור קבוצות צילומים, חדות, מחיקת מסגרת, סימן מים מאובטח, תאריך הדפסה, צילום כרטיסי פלסטיק, דילוג על עמודים ריקים, מצב צילום בצבע, צילום הפוך, צילום לדוגמה</p>	<b>תכונות צילום</b>
מפרט סריקה	
<p>מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי במעבר יחיד*                      [דו-צדדי לדו-צדדי (אוטומטי)]</p> <p>* תמיכה בזיהוי הזנה כפולה במזין.</p>	<b>סוג</b>

<p>הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן                      AirPrint®, Mopria®, IPP Everywhere, אפליקציית Universal Print, uniFLOW Online, Canon PRINT Cloud Connector ו-Microsoft Print מביית</p> <p>מגוון של תוכנות ופתרונות מבוססי MEAP זמינים כדי לספק הדפסה ממכשירים ניידים או ממכשירים המחוברים לאינטרנט ומשירותים מבוססי ענן בהתאם לדרישות.                      צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף.</p>	<b>הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן</b>
<p>Windows® 11/Windows® 10/Android / macOS/Chrome OS (11.2.2 ואילך) / iOS (15.2 ואילך)/iPadOS</p>	<b>מערכת הפעלה – הדפסה רגילה</b>
<p>גופני PS: 136 גופני אותיות זקופות                      גופני PCL: 93 גופני אותיות זקופות, 10 גופני מפת סיביות, 2 גופני OCR, S/K/Andalé Mono WT J, *T (יפנית, קוריאנית, סינית פשוטה ומסורתית), גופני ברקוד*2</p> <p><sup>1</sup> נדרשת ערכת גופני PCL בינלאומיים – A1 אופציונלית.  <sup>2</sup> נדרשת ערכת הדפסת ברקוד - D1 אופציונלית.</p>	<b>גופנים</b>
<p>הדפסה מאובטחת, סימן מים מאובטח, כותרת עליונה/כותרת תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-צדדית, גודל/כיווני נייר מעורבים, כריכה קדמית/אחורית, חיסכון בטונר, הדפסת כרוזות, עצירה כפוייה של ההדפסה, תאריך הדפסה, הדפסה מתוזמנת, הדפסה באמצעות מדפסת וירטואלית</p>	<b>תכונות הדפסה</b>
<p>Server2016/11/Windows® 10 :UFR II, Server2025/Server2022/Server2019 macOS (10.14 ואילך) /Server2016/11/Windows® 10 :PCL Server2025/Server2022/Server2019 /Server2019/Server2016/11/Windows® 10 :PS Server2025/Server2022 /Server2016/11/Windows® 10 :PPD macOS (10.15 ואילך)</p>	<b>מערכות הפעלה</b>
נכון ליוני 2025	

פנקס כתובות	LDAP (2,000)/מקומי (1,600)/חיוג מהיר (200)
פרוטוקול תקשורת	קובץ: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV דוא"ל/פקס באינטרנט: POP3, SMTP
תבנית קובץ	TIFF (MMR), JPEG, PDF (קומפקטי, ניתן לחיפוש, מיטוב לאינטרנט, Trace & Smooth, A-1b/PDF, XPS, מוצפן, חתימת מכשיר, חתימת משתמש), Office Open XML (Word, PowerPoint), Office Open XML (משתמש)
תכונות שליחה אוניברסליות	בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, כוונן צפיפות, חדות, מחיקת מסגרת, צבירת עבודות, השעיית שליחה, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, שם קובץ, נושא/הודעה, השב אל, עדיפות לדוא"ל, דוח שידור, כיוון תוכן במסמך המקור, דילוג על מסמכי מקור ריקים
<b>מפרט פקס</b>	
מספר מרבי של קווי חיבור	1
מהירות מודם	Super G3: 33.6 קסל"ש G3: 14.4 קסל"ש
שיטת דחיסה	JBIG, MMR, MR, MH
רזולוציה (Dpi)	400x400 (Ultra Fine), 400x200 (Super Fine), 200x200 (Fine), 100x200 (רגיל)
גודל שליחה/קבלה	שליחה: *A6, *A5R, A4, *B5 קבלה: A4, A5, A5R, B5 *ישלח בתור A4
זיכרון פקס	עד 30,000 דפים (2,000 עבודות)
מספרי חיוג מהיר	עד 200
חיוג לקבוצה / ליעדים	עד 199 חיוגים
שידור רציף	עד 256 כתובות
גיבוי זיכרון	כן
תכונות פקס	שם השולח (TTI), בחירת קו הטלפון (בעת שליחת פקס), שליחה ישירה, שליחה מושהית, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, דוח שידור, הפסקת שידור, שידור רציף, שליחה באמצעות סיסמה/כתובת משנה, תיבת דואר חסויה, יומן על 1

קיבולת נייר במזין המסמכים (80 גר' למ"ר)	עד 100 גיליונות
משקל הנייר המקובל במזין המסמכים	משקל מדיה במזין מסמכים: סריקה חד-צדדית: עד 128 גר' למ"ר (שחור-לבן), 64 עד 128 גר' למ"ר (צבע) סריקה דו-צדדית: עד 50 גר' למ"ר (שחור-לבן)*, 64 עד 128 גר' למ"ר (צבע) הערה: כרטיס ביקור: עד 80 גר' למ"ר מסמך מקור שרוחבו צר מ-A6 למעט כרטיס ביקור: עד 128 גר' למ"ר מסמך מקור ארוך (יותר מ-355.6 מ"מ): עד 60 עד 90 גר' למ"ר
גודלי מדיה נתמכים	גודל משטח סריקה: עד 216.0 x 355.6 מ"מ גודל המדיה במזין המסמכים: A4, A5R, A6, B5 גודל מותאם אישית: 128.0 x 48.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ כרטיס ביקור: 85.0 x 48.0 עד 91.0 x 55.0 מ"מ
מהירות סריקה (A4 :ipm)	שליחה (300 x 300 dpi): בחירת צבע אוטומטית "כבוי": סריקה חד-צדדית: 95 סריקה דו-צדדית: 190 בחירת צבע אוטומטית "מופעל": סריקה חד-צדדית: 50 סריקה דו-צדדית: 100
רזולוציית סריקה (dpi)	600 x 600
מפרטי סריקה במשיכה	רשת צבעים ScanGear2 גם עבור TWAIN וגם עבור WIA מערכות הפעלה נתמכות: Windows® 10 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2025
שיטת סריקה	סריקה בדחיפה, סריקה במשיכה, סריקה לתיבה, סריקה Advanced Space, סריקה לרשת, סריקה להתקן אחסון USB, סריקה למכשירים ניידים, סריקה לענן (uniFLOW Online)
<b>מפרט שליחה</b>	
יעד	סטנדרטי: פקס דוא"ל/אינטרנט (*SMTP), SMB, WebDAV, FTP, תיבת דוא"ל אופציונלי: פקס Super G3, פקס IP * שיטת אימות OAuth 2.0 זמינה ב-Microsoft 365 ו-Google Workspace

<p>1.3 TLS (FIPS140-3), IPsec, אימות IEEE802.1X, SNMPv3, פונקציונליות חומת אש (סינון כתובות MAC/IP), תמיכה ברשתות כפולות (רשת LAN קווית/אלחוטית, רשת LAN קווית/רשת LAN קווית), הפעלה/השבתה (יישומי רשת, ממשק משתמש מרוחק, ממשק USB), הפרדת G3 FAX מרשת ה-LAN, הפרדת יציאת USB מרשת ה-LAN, מניעת הפעלת קבצים המאוחסנים ב-Advanced Space במדפסת המשולבת, סריקה ושליחה – חששות מפני וירוסים בקבלת דוא"ל</p>	<p><b>אבטחת רשת</b></p>
<p>הגנה על נתוני SSD [הצפנת נתונים בכונן SSD (FIPS140-3), נעילת כונן SSD], אתחול רגיל של כונן SSD, אתחול (NIST 800-88 PURGE LEVEL), מודול פלטפורמה מהימן (TPM 2.0), פונקציית הסתרת יומן עבודות, הגנה על תקינות תוכנת MFP: אימות מערכת בעת אתחול (NIST SP800-193): (הגנה), בדיקת תקינות של תוכנת MFP ועמידות פלטפורמת הקושחה: התאוששות מערכת אוטומטית (NIST SP800-193): (התאוששות), גילוי חדירות בזמן הפעלה: בקרה משולבת של TRELIX, אישור קריטריונים נפוצים של HCD-PP (אישור ממתין)</p>	<p><b>אבטחת מכשירים</b></p>
<p>סיסמת מנהל מערכת, ניהול אישורים דיגיטליים ומפתחות, אישורי SAN, יומן ביקורת, שיתוף פעולה עם מערכת חיצונית לביקורת אבטחה (ניהול אבטחת מידע ואירועים), רישום נתוני תמונות, הגדרת מדיניות אבטחה</p>	<p><b>ניהול וביקורת של מכשירים</b></p>
<p><b>מפרט סביבתי</b></p>	
<p>טמפרטורה: 10°C עד 30°C לחות: 20% עד 80% RH (לחות יחסית/ללא עיבוי)</p>	<p><b>סביבת הפעלה</b></p>
<p>220-240V 50/60Hz 4.9A</p>	<p><b>מקור מתח</b></p>
<p>מקסימום: 1.760W במצב צילום (צילום המשך ADF): 838 ואט<sup>1</sup> המתנה: 43.5 ואט<sup>1</sup> במצב שינה: 0.5 ואט<sup>2</sup> <sup>1</sup> ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת <sup>2</sup> ייתכן שצריכת חשמל של 0.5 ואט לא תהיה זמינה בכל המצבים עקב הגדרות מסוימות</p> <p>צריכת חשמל אופיינית (TEC)* imageFORCE C611 / C611Z 0.60 kWh C521Z 0.49 kWh / imageFORCE C521 C431Z 0.39 kWh / imageFORCE C431 C331Z 0.34 kWh / imageFORCE C331 *בהתאם לתוכנית USA Energy Star 3.2</p>	<p><b>צריכת חשמל</b></p>

<p><b>מפרט אחסון</b></p>	
<p>100 תיבות דואר נכנס למשתמשים, 1 זיכרון תיבת דואר נכנס RX, 50 תיבות פקס מסווגות עד 10,000 דפים (2,000 עבודות) מאוחסנים</p>	<p><b>תיבת דואר (מספר נתמך)</b></p>
<p>פרוטוקול תקשורת: SMB או WebDAV מחשב לקוח נתמך: 10 Windows®/11 חיבורים מקבילים (מקס'): SMB: 64, WebDAV: 3</p>	<p><b>Advanced Space</b></p>
<p>סטנדרטי: 16 GB</p>	<p><b>שטח דיסק זמין של Advanced Space</b></p>
<p>אימות לצורך כניסה ל-Advanced Space, פונקציית מיון, הדפסת קובץ PDF באמצעות סיסמה, חיפוש, תצוגה מקדימה של קובץ, ניהול אימות, פתוח לציבור, שידור URI, גיבוי/שחזור</p>	<p><b>תכונות Advanced Space</b></p>
<p><b>מפרט אבטחה</b></p>	
<p>אימות משתמש (כניסה באמצעות תמונה, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה, כניסה ברמת התפקיד, כניסה ממכשיר נייד), אימות מזהה מחלקה (כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקיד), uniFLOW/uniFLOW Online<sup>1</sup> (כניסה באמצעות קוד PIN, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה, כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקיד), אימות מזהה Microsoft Entra (כניסה באמצעות סיסמה, כניסה באמצעות כרטיס), אימות דו-שלבי ב-RUI/LUI, מערכת ניהול גישה (בקרת גישה) <sup>1</sup> אופציונלי</p>	<p><b>אימות ובקרת גישה</b></p>
<p>אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עצירה כפויה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW<sup>1</sup>), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, XPS/PDF עם חתימת מכשיר, XPS/PDF עם חתימת משתמש), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סיסמה, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הזנת סיסמה בכל שידור, פונקציות מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, התרה/הגבלה של שידורי מנהלי התקנים של פקס, התרה/הגבלה של שליחה מההיסטוריה, תמיכת MIMES/S), סימן מים מאובטח <sup>1</sup> אופציונלי</p>	<p><b>אבטחת מסמכים</b></p>

אפשרויות אספקת נייר	
<b>מודול מגירות – AL1</b>	קיבולת נייר: 550 דפים (80 גר' למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, בונד, תווית, מנוקב מראש, נייר מכתבים גודל נייר: A4, A5, A5R, A6, B5 גודל מותאם אישית: 101.6 x 148.0 מ"מ עד 216.0 עד 355.6 מ"מ משקל נייר: 60 עד 163 גר' למ"ר
<b>יחידת מגירות להזנה – BA1</b>	קיבולת נייר: 550 דפים (80 גר' למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, בונד, תווית, מנוקב מראש, נייר מכתבים גודל נייר: A4, A5, A5R, A6, B5 גודל מותאם אישית: 101.6 x 148.0 מ"מ עד 216.0 עד 355.6 מ"מ משקל נייר: 60 עד 163 גר' למ"ר
תכונות פלט*	
<b>יחידת גימור פנימית (דגם עם יחידת גימור בלבד)</b>	קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר' למ"ר/סוג נייר זהה): מגש עליון: A4, A5R, B5: 400 דפים מגש תחתון: A4, A5R, B5: 100 דפים משקל נייר: 60 עד 163 גר' למ"ר מיקום הסיכה: פינה קיבלת הידוק: A4: 50 דפים (60 עד 74 גר' למ"ר) 40 דפים (75 עד 90 גר' למ"ר) 20 דפים (91 עד 120 גר' למ"ר) *קיבולת הנייר עשויה להשתנות בסוגי/גודלי נייר שונים.
אביזרי חומרה	
<b>קוראי כרטיסים</b>	קורא כרטיסים IC Card Reader Box-D2 קיימים קוראי כרטיסים שונים, צור קשר עם המשווק המקומי של Canon לקבלת פרטים נוספים.
<b>אחרים</b>	סוג מעמד רגיל-AC1 סוג מעמד רגיל-AD1
אפשרויות מערכת ובקר	
<b>אביזרי הדפסה</b>	ערכת גופני PCL בינלאומיים – A1
<b>הדפסת ברקוד</b>	ערכת הדפסת ברקוד – D1
<b>אביזרי מערכת</b>	ערכת ממשק בקרת צילום – A1 רשת LAN אלחוטית לוח H1 רישיון רשת תקשורת מקומית אלחוטית 5GHz – A1 רשת LAN אלחוטית - ערכת חיבור-B1
<b>אביזרי פקס</b>	לוח פקס Super G3 – BM1 ערכת פקס מרוחק – A1 ערכת הרחבת פקס IP – B1
אפשרויות אחרות	
<b>אביזרי נגישות</b>	ידיית ADF Access Handle-A1
<b>חומרים מתכלים</b>	סיכות - P1

<b>רמות רעש</b>	עוצמת צליל (LWA,m)* פעיל (BW)(חד-צדדי): imageFORCE C611 :Kv 3dB, 67dB imageFORCE C611Z :Kv 3dB, 66dB imageFORCE C521 :Kv 3dB, 65dB imageFORCE C521Z :Kv 3dB, 66dB imageFORCE C431 :Kv 3dB, 64dB imageFORCE C431Z :Kv 3dB, 64dB imageFORCE C331 :Kv 3dB, 63dB imageFORCE C331Z :Kv 3dB, 63dB
<b>תקנים</b>	לחץ קול (LpAm)* ממיקום של עובר אורח: פעיל (BW/CL)(חד-צדדי): imageFORCE C611 :54dB/53dB imageFORCE C611Z :53dB/53dB imageFORCE C521 :51dB/51dB imageFORCE C521Z :52dB/51dB imageFORCE C431 :50dB/50dB imageFORCE C431Z :50dB/50dB imageFORCE C331 :50dB/49dB imageFORCE C331Z :50dB/50dB  בהמתנה: imageFORCE C611 :*20dB imageFORCE C611Z :*19dB imageFORCE C521 :*19dB imageFORCE C521Z :*17dB imageFORCE C431 :*19dB imageFORCE C431Z :*17dB imageFORCE C331 :*20dB imageFORCE C331Z :*17dB  *ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779. התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296 (2017)
<b>מחסניות טונר</b>	Blue Angel (אימות ממתין)
חומרים מתכלים	
<b>מחסניות טונר</b>	טונר שחור/ציאן/מג'נטה/צהוב 1006 טונר שחור/ציאן/מג'נטה/צהוב 1006L
<b>קיבולת מחסנית הטונר בהתאם לתקן ISO/IEC 19798</b>	טונר 1006 ציאן/מג'נטה/צהוב: 27,800 דפים טונר 1006 שחור: 29,700 דפים טונר ציאן/מג'נטה/צהוב 1006L: 5,900 דפים טונר שחור 1006L: 8,600 דפים
תוכנה וניהול מדפסת	
<b>מעקב ודיווח</b>	uniFLOW Online
<b>כלים לניהול מרחוק</b>	iW Management Console שירות הפצה וניהול מרחוק שירות ניטור
<b>תוכנת סריקה</b>	רשת צבעים ScanGear2
<b>כלי אופטימיזציה</b>	Canon Driver Configuration Tool
<b>פלטפורמה</b>	Multifunctional Embedded Application (MEAP) Platform – פלטפורמת אפליקציות המוטמעת במכשירים משולבים)

# סדרת imageFORCE C611



אישורים ותאימות



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Hebrew edition  
© Canon Europa N.V. 2025

