

BRZI, PRILAGODLJIVI I ODRŽIVI VIŠEFUNKCIJSKI A4 UREĐAJI U BOJI.

Serija imageFORCE C611

Dizajnirani za urede s velikom količinom posla i velike radne grupe koje trebaju ispisivanje velikih količina materijala i mogućnost brzog skeniranja.



MAKSIMALNO POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI

Izrađujte razne vrste ispisa brzinama ispisivanja do 61 ppm i brzinama skeniranja od 190 ipm. Ispisujte na papire malog formata, štedite vrijeme uz kratko vrijeme zagrijavanja uređaja i omogućite većem broju korisnika ispisivanje velikih dokumenata zahvaljujući dodatnim opcijama za kapacitet papira.

ROBUSNA ZAŠTITA


Sigurnosne značajke obuhvaćaju višestruku provjeru autentičnosti, poboljšanu zaštitu korisničkog imena / lozinke, mrežno šifriranje FIPS 140-3 i poboljšanu podršku za dvostruku mrežu. Security Settings Navigator preporučuje odgovarajuće postavke za zaštitu od sigurnosnih propusta i kibernetičkih prijetnji.

ODRŽIVOST

Poboljšajte održivost uređajima koji su izrađeni od 1 % recikliranog čelika i do 25 % reciklirane plastike te upotrebljavaju kartonsku ambalažu koja se može reciklirati i troše malo energije.

KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Jednostavno izvršavajte zadatke ispisivanja i skeniranja upotrebljavajući intuitivno korisničko sučelje. Brzo pristupite najrelevantnijem dijelu priručnika na mreži s pomoću QR koda i umetnite papir u kasetu s visokim kontrastom koja je dizajnirana da njome lakše rukuju osobe s oštećenim vidom.

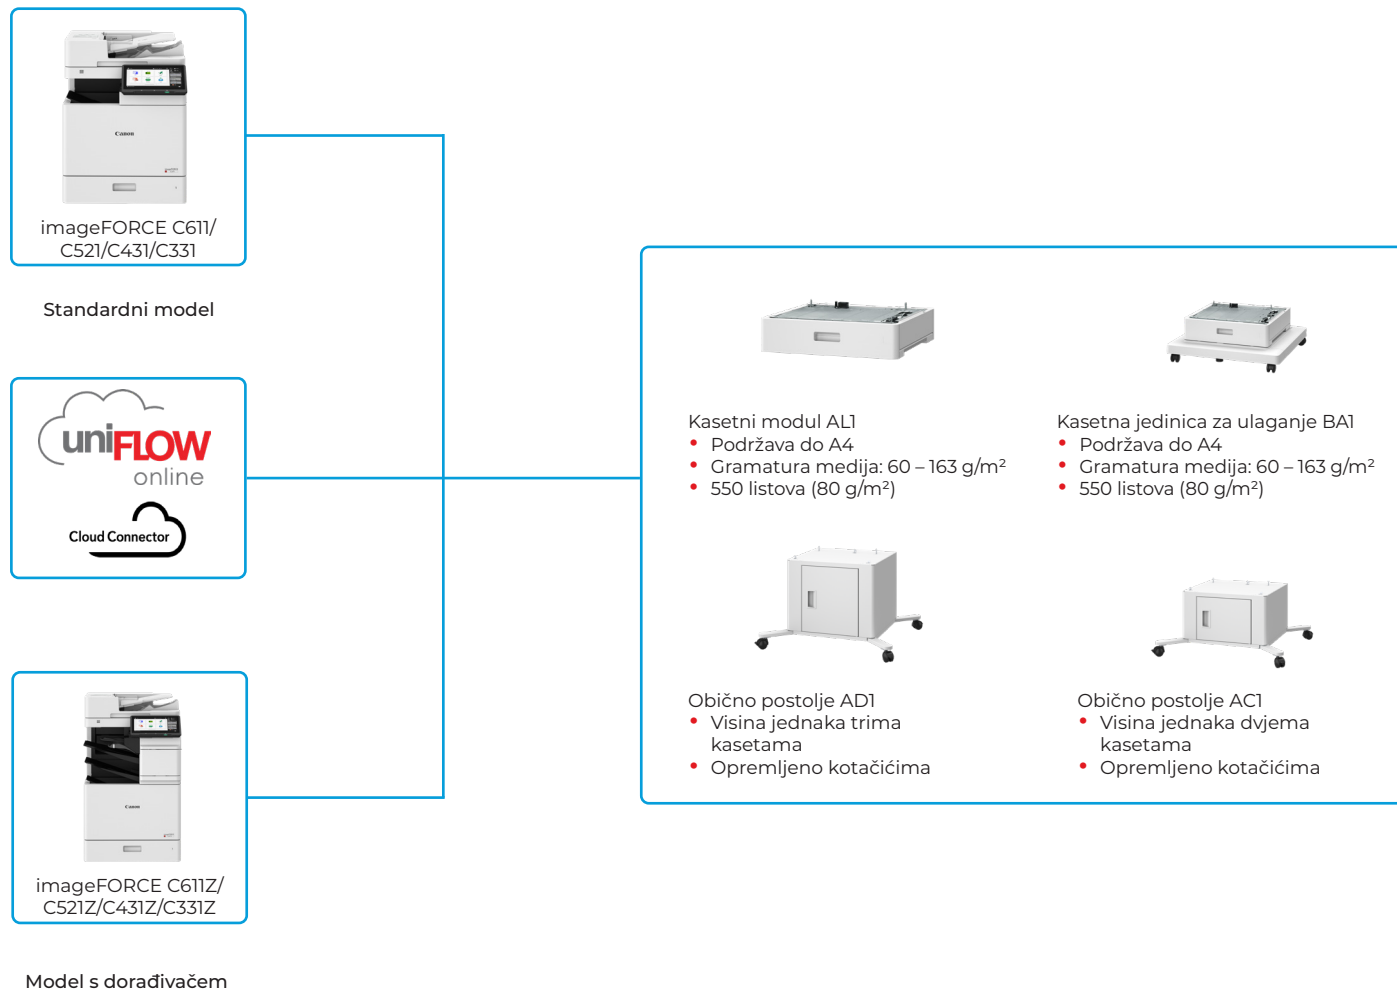

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustrativne svrhe. Cijeli popis opcija i točne odnose kompatibilnosti potražite u [mrežnom konfiguratoru proizvođača](#).

GLAVNA JEDINICA	
Tip uređaja	Laserski višefunkcijski A4 uređaj u boji
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje
Procesor	Dvojezgreni procesor od 1,8 GHz
Upravljačka ploča	TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"
Memorija	RAM: 4,5 GB
Pohrana	SSD (standardno): 256 GB
Povezivanje	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcionalno: bežični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) OSTALO Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x 1, USB 3.0 (glavni uređaj) x 1, USB 2.0 (uređaj) x 1 Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 650 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova x1 Jedna kasetna za papir kapaciteta 550 listova Maksimalno: 2300 listova (uz 2 kasetna modula AL1 + 1 kasetnu jedinicu za ulaganje BA1)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardni model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 400 listova Model s dorađivačem (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 900 listova
Mogućnosti dorade	Standardni model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): razvrstavanje, grupiranje Model s dorađivačem (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): razvrstavanje, grupiranje, offset*, klamanje* *dostupno uz gornji odlagač
Podržane vrste medija	Višenamjenski odlagač: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, naljepnice, sa zaglavljem, omotnice Kaseta za papir: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, naljepnice, probušeni, sa zaglavljem
Podržani formati medija	Višenamjenski odlagač: Standardni format: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođeni format: 76 x 127 – 216 x 355,6 mm Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Prilagođeni format omotnice: 76 x 127 – 216 x 355,6 mm Kaseta za papir: Standardni format: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođeni format: 101,6 x 148 – 216 x 355,6 mm

Podržane gramature medija	Višenamjenski odlagač: 60 – 216 g/m ² Kaseta za papir: 60 – 163 g/m ² Obostrano: 60 – 163 g/m ²
Vrijeme zagrijavanja	Način rada brzog pokretanja: 4 sekunde ili manje* * Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti uporabe. Od uključivanja: 10 s ili manje* * Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja) Iz stanja mirovanja: 10 s ili manje
Dimenzije (Š x D x V)	Standardni model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 500 x 620 x 645 mm Model s dorađivačem (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 500 x 620 x 843 mm
Prostor za postavljanje (Š x D)	Standardni model / model s dorađivačem: 866 x 847 mm (s otvorenim lijevim vratašcima spremnika i desnim vratašcima te otvorenom prednjom kasetom)
Masa* *uključujući standardni toner	Standardni model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): pribl. 47 kg Model s dorađivačem (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): pribl. 55 kg
TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA	
Brzina ispisivanja (crno-bijelo i u boji)	imageFORCE C611Z/C611 Jednostrano: do 61 ppm (A4), do 85 ppm (A5R), do 99 ppm (A5), do 69 ppm (A6) Obostrano: do 61 ppm (A4), do 80 ppm (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Jednostrano: do 52 ppm (A4), do 72 ppm (A5R), do 84 ppm (A5), do 69 ppm (A6) Obostrano: do 52 ppm (A4), do 69 ppm (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Jednostrano: do 43 ppm (A4), do 60 ppm (A5R), do 69 ppm (A5, A6) Obostrano: do 43 ppm (A4), do 52 ppm (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Jednostrano: do 33 ppm (A4), do 60 ppm (A5R), do 69 ppm (A5, A6) Obostrano: do 33 ppm (A4), do 52 ppm (A5R)
Razlučivost ispisivanja (dpi)	Do 1200 x 1200
Jezici za opis stranice	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Izravno ispisivanje	Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS

Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, aplikacija Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print i Cloud Connector Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispisivanje s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga utemeljenih na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika.
Standardno ispisivanje u OS-u	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji) / iOS (15.2 ili noviji) / iPadOS
Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda* ² ^{*1} Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova AI. ^{*2} Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda DI.
Značajke ispisivanja	Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vođeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, prednje/stražnje korice, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem
Operativni sustav	UFRIL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ili noviji) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ili noviji) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ili noviji) Od lipnja 2025.

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA	
Brzina kopiranja (crno-bijelo i u boji)	imageFORCE C611Z/C611 Jednostrano: do 61 ppm (A4), do 85 ppm (A5R), do 99 ppm (A5), do 69 ppm (A6) Obostrano: do 61 ppm (A4), do 80 ppm (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Jednostrano: do 52 ppm (A4), do 72 ppm (A5R), do 84 ppm (A5), do 69 ppm (A6) Obostrano: do 52 ppm (A4), do 69 ppm (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Jednostrano: do 43 ppm (A4), do 60 ppm (A5R), do 69 ppm (A5, A6) Obostrano: do 43 ppm (A4), do 52 ppm (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Jednostrano: do 33 ppm (A4), do 60 ppm (A5R), do 69 ppm (A5, A6) Obostrano: do 33 ppm (A4), do 52 ppm (A5R)
Vrijeme potrebno za prvi ispis (A4, crno-bijelo/u boji)	imageFORCE C611Z/C611 Pribl. 4,3/4,7 s ili manje imageFORCE C521Z/C521 Pribl. 5,5/4 s ili manje imageFORCE C431Z/C431 Pribl. 5,7/6,3 s ili manje imageFORCE C331Z/C331 Pribl. 5,7/6,3 s ili manje
Razlučivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Višestruke kopije	Do 999 kopija
Gustoća kopiranja	Automatski ili ručno (9 razina)
Povećanje	Varijabilni zum: 25 – 400 % (koraci od 1 %)
Funkcije kopiranja	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira, sigurnosni vođeni pečat, datum ispisivanja, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, način rada u boji, rezervirana kopija, primjer kopije

TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA	
Vrsta	Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku* [obostrano na obostrano (automatski)] * Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.

Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)	Do 100 listova
Prihvatljiva gramatura papira za ulagač dokumenata	Gramatura medija za ulagač dokumenata: Jednostrano skeniranje: 42 – 128 g/m ² (crno-bijelo) / 64 – 128 g/m ² (u boji) Obostrano skeniranje: 50 – 128 g/m ² (crno-bijelo), 64 – 128 g/m ² (u boji) Napomena: Posjetnica: 80 – 220 g/m ² Originalna širina uža od A6, osim posjetnice: 50 – 128 g/m ² Dugi izvornik (više od 355,6 mm): 60 – 90 g/m ²
Podržani formati medija	Format skeniranja sa stakla: do 216 x 355,6 mm Format medija za ulagač dokumenata: A4, A5R, A6, B5 Prilagođeni format: 48 x 128 mm do 216 x 355,6 mm Posjetnica: 48 x 85 mm – 55 x 91 mm
Brzina skeniranja (ipm: A4)	Slanje (300 x 300 dpi): Automatski odabir boje „ISKLUČEN“: jednostrano skeniranje: 95 obostrano skeniranje: 190 Automatski odabir boje „UKLJUČEN“: jednostrano skeniranje: 50 obostrano skeniranje: 100 Kopiranje: Prioritet brzine skeniranja (300 x 600 dpi: zadano) jednostrano skeniranje: 50 obostrano skeniranje: 100 Prioritet kvalitete slike (600 x 600 dpi) jednostrano skeniranje: 30 obostrano skeniranje: 50
Razlučivost skeniranja (dpi)	600 x 600
Tehnički podaci lokalnog skeniranja	Colour Network ScanGear2 za TWAIN i WIA Podržani operativni sustavi: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025
Način skeniranja	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u oblak (uniFLOW Online)

TEHNIČKI PODACI SLANJA

Odredište	Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax *Dostupna metoda provjere autentičnosti OAuth 2.0 na sustavima Microsoft 365 i Google Workspace
------------------	---

Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3
Format datoteke	TIFF (MMR), JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Značajke za univerzalno slanje	Odabir tipa originala, obostrani original, prilagodba gustoće, oštrina, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih originala

TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (ultrafina), 200 x 400 (superfina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normalna)
Format za slanje/primanje	Slanje: A4, A5R*, A6*, B5* Primanje: A4, A5, A5R, B5 *Poslano kao A4
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica (2000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje / Odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijsko razošiljanje	Maks. 256 adresa
Sigurnosne kopije	Da
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razošiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1

TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

Poštanski sandučić (broj podržanih)	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 pretinaca povjerljivog faksa Spremljeno maksimalno 10 000 stranica (2000 zadataka)
Advanced Space	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows® 10/11 Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space – dostupan prostor na disku	Standardno: 16 GB
Značajke za Advanced Space	Provjera identiteta prilikom prijave u Advanced Space, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje / dohvat

TEHNIČKI PODACI SIGURNOSTI

Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-jem i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online / uniFLOW ¹ (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-jem i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), provjera autentičnosti putem Microsoft Entra ID-a (prijavlivanje lozinkom, prijavljivanje karticom), dvostruka provjera autentičnosti za LUI/ RUI, sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa) ¹ Opcionalno
Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print ¹), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika), sigurnost SANDUČIČA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, kontrola pristupa za Advanced Space), sigurnost slanja podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja faksa, omogućenje/ ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), sigurnosni vodeni pečat ¹ Opcionalno

Mrežna sigurnost	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMPv3, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / žični LAN), podrška za WPA3 (Wi-Fi), omogućavanje/ onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinsko korisničko sučelje, USB sučelje), odvajanje G3 FAKSA od LAN-a, odvajanje USB priključnice od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka pohranjenih u usluzi Advanced Space na višefunkcijskom pisaču, skeniranje i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte
-------------------------	--

Zaštita uređaja	Zaštita podataka SSD-a [šifriranje podataka SSD-a (FIPS140-3), zaključavanje SSD-a], standardna aktivacija SSD-a, aktivacija (NIST 800-88 razina uklonjenih podataka), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija sakrivanja zapisnika zadatka, zaštita integriteta softvera višefunkcijskog pisača: provjera sustava pri pokretanju (NIST SP800-193: zaštita), provjera integriteta softvera višefunkcijskog pisača i Platform Firmware Resiliency: automatski oporavak sustava (NIST SP800-193: oporavak), otkrivanje upada tijekom rada: Trellix Embedded Control, HCD-PP certifikacija Common Criteria (čeka se na potvrdu)
------------------------	--

Upravljanje i nadzor uređaja	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, SAN certifikati, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (Security Information and Event Management), bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti
-------------------------------------	--

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (relativna vlažnost / bez kondenzacije)
Napajanje	220 – 240 V, 50/60 Hz, 4,9 A
Potrošnja energije	Maksimalno: 1760 W Način rada kopiranja (nastavak kopiranja s ADF-om): 838 W* ¹ Pripravno stanje: 43,5 W* ¹ Stanje mirovanja: 0,5 W* ² ^{*1} Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica ^{*2} Stanje mirovanja od 0,5 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki Tipična potrošnja energije (TEC)* imageFORCE C611/C611Z 0,60 kWh imageFORCE C521/C521Z 0,49 kWh imageFORCE C431/C431Z 0,39 kWh imageFORCE C331/C331Z 0,34 kWh *Sukladno USA Energy Star 3.2

Razine buke	Razina snage zvuka (LWA,m)* Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano): imageFORCE C611: 67 dB, Kv 3 dB imageFORCE C611Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521: 65 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431Z: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331Z: 63 dB, Kv 3 dB Tlak zvuka (LpAm)* Položaj promatrača: Tijekom rada (crno-bijelo / u boji) (jednostrano): imageFORCE C611: 53 dB / 54 dB imageFORCE C611Z: 53 dB / 53 dB imageFORCE C521: 51 dB / 51 dB imageFORCE C521Z: 51 dB / 52 dB imageFORCE C431: 50 dB / 50 dB imageFORCE C431Z: 50 dB / 50 dB imageFORCE C331: 49 dB / 50 dB imageFORCE C331Z: 50 dB / 50 dB Pripravnostanje: imageFORCE C611: 20 dB* imageFORCE C611Z: 19 dB* imageFORCE C521: 19 dB* imageFORCE C521Z: 17 dB* imageFORCE C431: 19 dB* imageFORCE C431Z: 17 dB* imageFORCE C331: 20 dB* imageFORCE C331Z: 17 dB* *Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)
Standardi	Blue Angel (čeka se provjera valjanosti)
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici tonera	Toner 1006 BK/C/M/Y Toner 1006 L BK/C/M/Y
Učinak spremnika s tonerom sukladno standardu ISO/IEC 19798	Toner 1006 C/M/Y: 27 800 stranica Toner 1006 BK: 29 700 stranica Toner 1006L C/M/Y: 5900 stranica Toner 1006L BK: 8600 stranica
UPRAVLJANJE SOFTVEROM I PISAČEM	
Praćenje/izvješćivanje	uniFLOW Online
Alati za daljinsko upravljanje	Upravljačka konzola za tvrtke iW Enterprise Management Console Usluga udaljene distribucije i upravljanja Usluga nadzora
Softver za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Alati za optimizaciju	Canon Driver Configuration Tool
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – multifunkcijska ugrađena aplikacijska platforma)

OPCIJE ZALIHE PAPIRA	
Kasetni modul AL1	Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, naljepnice, probušeni, sa zaglavljem Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođeni format: 101,6 x 148 – 216 x 355,6 mm Gramature papira: 60 – 163 g/m²
Kasetna jedinica za ulaganje BA1	Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, naljepnice, probušeni, sa zaglavljem Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođeni format: 101,6 x 148 – 216 x 355,6 mm Gramature papira: 60 – 163 g/m²
ZNAČAJKE IZLAZA*	
Unutarnji dorađivač (samo model s dorađivačem)	Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m² / istom vrstom papira): Gornji odlagač: A4, A5R, B5: 400 listova Donji odlagač: A4, A5R, B5: 100 listova Gramature papira: 60 – 163 g/m² Položaj klamanja: kut Kapacitet klamanja: A4: 50 listova (60 – 74 g/m²) 40 listova (75 – 90 g/m²) 20 listova (91 – 120 g/m²) *Količina papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.
HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Čitači kartica	Kućišta za čitač IC kartica D2 Dostupni su različiti čitači kartica, više pojedinosti zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon.
Ostalo	Obično postolje AC1 Obično postolje AD1
OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA	
Oprema za ispisivanje	Komplet međunarodnih PCL fontova A1
Ispisivanje crtičnog koda	Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1
Oprema za sustav	Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1 Kartica za bežični LAN H1 Licenca A1 za bežični LAN 5 GHz Komplet za bežični LAN B1
Oprema za faksiranje	Super G3 FAX kartica BM1 Komplet za daljinsko faksiranje A1 Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1
DRUGI DODACI	
Dodatna oprema za pristup	Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1
Potrošni materijal	Klamer P1

Seriya imageFORCE C611



Certifikati i kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V. 2025.