

NAGY SEBESSÉGŰ, RUGALMAS ÉS FENNTARTHATÓ A4-ES SZÍNES MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEK.

imageFORCE C611 sorozat

Nagy mennyiségű nyomtatást és gyors beolvasást igénylő leterhelt irodák és nagy munkacsoportok számára készült.



MAXIMÁLIS TERMELÉKENYSÉG

Nyomtasson akár 61 lap/perces nyomtatási sebességgel és szkenneljen akár 190 kép/perces sebességgel. Nyomtasson kis papírméretekre, takarítson meg időt a gép gyors bemelegedésével, a további papírkapacitási lehetőségeknek köszönhetően pedig több felhasználó is nyomtathat nagy méretű dokumentumokat.

RENDÍTHETETLEN BIZTONSÁG


A biztonsági funkciók közé tartozik például a többtényezős hitelesítés, a hatékonyabb felhasználónév-/jelszóvédelem, az FIPS 140-3 hálózati titkosítás és a továbbfejlesztett kettős hálózati támogatás. A Security Settings Navigator megfelelő beállításokat ajánl, hogy meg tudja védeni az adatokat az információszivárgástól és a kiberfenyegetésektől.

FENNTARTHATÓ

Növelje fenntarthatósági erőfeszítéseit olyan készülékekkel, amelyek 1%-ban újrahasznosított acélból, akár 25%-ban újrahasznosított műanyagból készülnek, újrahasznosítható kartoncsomagolásba vannak csomagolva, és alacsony az energiafogyasztásuk.

FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Könnyedén elvégezheti a nyomtatási és szkennelési feladatokat az intuitív felhasználói felületen. A QR-kód segítségével gyorsan elérheti az online kézikönyv legmegfelelőbb részét, a nagy kontrasztú papírtálcát pedig egyszerűen betöltheti, amelyet úgy terveztek, hogy a látássérülteknek is könnyebb kezelhetőséget biztosítson.

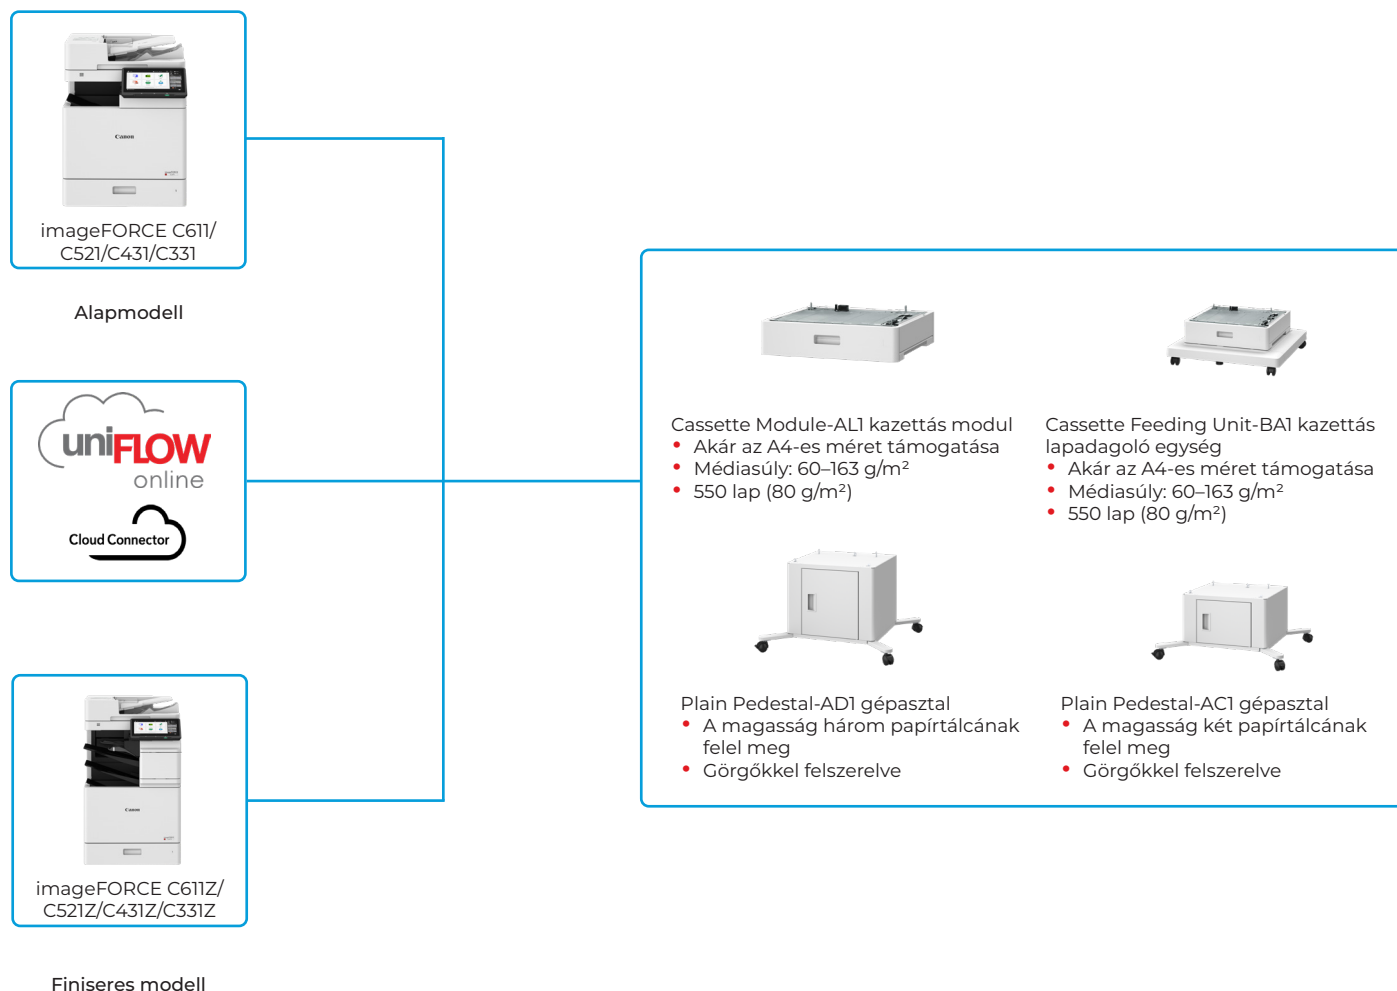

A sík konfiguráció csak illusztráció. Az opciók teljes körű listája és a pontos kompatibilitási kapcsolatok az [online termékkonfigurátorban](#) tekinthetők meg.

FŐ KÉSZÜLÉK	
A készülék típusa	A4-es, színes multifunkciós lézernyomtatató
Alapfunkciók	Nyomtatás, másolás, szkennelés, küldés, tárolás és opcionális faxolás
Processzor	1,8 GHz-es kétféle processzor
Kezelőpanel	10,1 hüvelykes TFT LCD WSVGA színes érintőpanel
Memória	RAM: 4,5 GB
Tárhely	SSD (normál): 256 GB
Csatlakozótípusok	HÁLÓZAT Alaptípus: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcionális: vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) EGYÉB Alaptípus: 1 db USB 2.0 (host) port, 1 db USB 3.0 (host) port, 1 db USB 2.0 (eszköz) port Opcionális: soros interfész, másolásvezérlési interfész
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m ²)	Alaptípus: 650 lap 1 db 100 lapos többfunkciós tálca 1 db 550 lapos papírtálca Maximum: 2300 lap (2 db Cassette Module-AL1 kazettás modul + 1 db Cassette Feeding Unit-BA1 kazettás lapadagoló egységgel)
Papírkimeneti kapacitás (A4, 80 g/m ²)	Alapmodell (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 400 lap Finiseres modell (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 900 lap
Utófeldolgozó lehetőségek	Alapmodell (imageFORCE C611/C521/C431/C331): leválogatás, csoportosítás Finiseres modell (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): leválogatás, csoportosítás, ofszet nyomtatás*, tűzés* *felső tálcával is elérhető
Támogatott hordozótípusok	Többfunkciós tálca: Vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpiapír, pauszpiapír, címke, fejléces, boríték Papírtálca: Vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpiapír, címke, előlyukasztott, fejléces
Támogatott hordozóméretek	Többfunkciós tálca: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6, B5 Egyedi méret: 76,0×127,0 mm – 216,0×355,6 mm Borítékok: COM10 (10. számú), Monarch, DL, ISO-C5 Boríték egyedi mérete: 76,0×127,0 mm – 216,0×355,6 mm Papírtálca: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6, B5 Egyedi méret: 101,6×148,0 mm – 216,0×355,6 mm
Támogatott médiasúlyok	Többfunkciós tálca: 60–216 g/m ² Papírtálca: 60–163 g/m ² Duplex: 60–163 g/m ²

Bemelegedési idő	Gyorsindítás üzemmód: legfeljebb 4 másodperc* * A készülék bekapcsolásától a másolás ikon megjelenéséig eltelt idő, amikor a másolás ikon az érintőpanel kijelzőjén való használathoz rendelkezésre áll. Bekapcsolástól: legfeljebb 10 másodperc* * A készülék bekapcsolásától a másolásig eltelt idő (nem nyomtatási előjegyzés) Alvó üzemmódból: legfeljebb 10 másodperc
Méret (szé × mé × ma)	Alapmodell (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 500×620×645 mm Finiseres modell (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 500×620×843 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé)	Alapmodell/finiseres modell: 866×847 mm (nyitott bal oldali kazettaajtóval és jobb oldali ajtóval + nyitott kazettafiókkal)
Tömeg*	Alapmodell (imageFORCE C611/C521/C431/C331): kb. 47 kg Finiseres modell (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): kb. 55 kg
*standard tonerkazettával együtt	

NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI	
Nyomtatási sebesség (fekete-fehér és színes)	imageFORCE C611Z/C611 Egyoldal: max. 61 lap/perc (A4), max. 85 lap/perc (A5R), max. 99 lap/perc (A5), max. 69 lap/perc (A6) Kétoldal: max. 61 lap/perc (A4), max. 80 lap/perc (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Egyoldal: max. 52 lap/perc (A4), max. 72 lap/perc (A5R), max. 84 lap/perc (A5), max. 69 lap/perc (A6) Kétoldal: max. 52 lap/perc (A4), max. 69 lap/perc (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Egyoldal: max. 43 lap/perc (A4), max. 60 lap/perc (A5R), max. 69 lap/perc (A5, A6) Kétoldal: max. 43 lap/perc (A4), max. 52 lap/perc (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Egyoldal: max. 33 lap/perc (A4), max. 60 lap/perc (A5R), max. 69 lap/perc (A5, A6) Kétoldal: max. 33 lap/perc (A4), max. 52 lap/perc (A5R)
Nyomtatási felbontás (dpi)	Max. 1200×1200
Lapleíró nyelvek	Alaptípus: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Közvetlen nyomtatás	Támogatott fájlformátumok: PDF, EPS, TIFF/JPEG és XPS

Nyomtatás mobileszközről és felhőből	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print és Cloud Connector Az Ön igényeitől függően számos szoftver és MEAP-alapú megoldás létezik a mobileszközökről vagy internetre csatlakoztatott eszközökről történő nyomtatás és a felhőalapú szolgáltatások biztosítására. További információért forduljon értékesítőjéhez.
Operációs rendszer standard nyomtatás	Android/Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 vagy újabb)/ iOS (15.2 vagy újabb)/iPadOS
Betűtípusok	PS betűtípusok: 136 Roman PCL betűtípusok: 93 latin, 10 bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok ² ^{*1} Opcionális PCL International Font Set-A1 nemzetközi betűtípuskészlet szükséges. ^{*2} Opcionális Barcode Printing Kit-D1 vonalkódnymtató készlet szükséges.
Nyomtatási funkciók	Biztonságos nyomtatás, vízjel, fejléc/ lábléc, oldalelrendezés, kétoldalas nyomtatás, vegyes papírméret/-tájolás, első/hátsó fedlapok, festékcsoökkentés, poszternymtatás, kényszerített nyomtatástartás, nyomtatási dátum, ütemezett nyomtatás, virtuális nyomtatóval való nyomtatás
Operációs rendszer	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 vagy újabb verzió) PCL: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 vagy újabb verzió) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 vagy újabb verzió) 2025. júniusi állapot szerint

MÁSOLÁSI JELLEMZŐK	
Másolási sebesség (fekete-fehér és színes)	imageFORCE C611Z/C611 Egyoldalas: max. 61 lap/perc (A4), max. 85 lap/perc (A5R), max. 99 lap/perc (A5), max. 69 lap/perc (A6) Kétoldalas: max. 61 lap/perc (A4), max. 80 lap/perc (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Egyoldalas: max. 52 lap/perc (A4), max. 72 lap/perc (A5R), max. 84 lap/perc (A5), max. 69 lap/perc (A6) Kétoldalas: max. 52 lap/perc (A4), max. 69 lap/perc (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Egyoldalas: max. 43 lap/perc (A4), max. 60 lap/perc (A5R), max. 69 lap/perc (A5, A6) Kétoldalas: max. 43 lap/perc (A4), max. 52 lap/perc (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Egyoldalas: max. 33 lap/perc (A4), max. 60 lap/perc (A5R), max. 69 lap/perc (A5, A6) Kétoldalas: max. 33 lap/perc (A4), max. 52 lap/perc (A5R)
Első másolat elkészülési ideje (A4, fekete-fehér/ színes)	imageFORCE C611Z/C611 Kb. legfeljebb 4,3/4,7 másodperc imageFORCE C521Z/C521 Kb. legfeljebb 5,0/5,4 másodperc imageFORCE C431Z/C431 Kb. legfeljebb 5,7/6,3 másodperc imageFORCE C331Z/C331 Kb. legfeljebb 5,7/6,3 másodperc
Másolási felbontás (dpi)	600×600
Másolás több példányban	Max. 999 másolat
Másolási fényerő	Automatikus vagy manuális (9 szint)
Nagyítás	Változtatható nagyítás: 25% és 400% között (1%-os lépésekben)
Másolási funkciók	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, fényerő beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, kétoldalas eredeti, feladatfelépítés, N-ről 1-re, oldalszámozás, másolatcsomag- számozás, élesség, kerettörítés, biztonsági vízjel, nyomtatási dátum, személyi igazolvány másolása, üres oldalak kihagyása, színmód, másolás a nyomatok megőrzésével, minta másolása

SZKENNELÉS MŰSZAKI ADATAI	
Típus	Egyutas, kétoldalas automatikus lapadagoló* [Kétoldalas dokumentum kétoldalas másolása (Automatikus)] * Az adagoló többlapos behúzásának érzékelése támogatott.

Lapadagoló papírkapacitása (80 g/m²)	Akár 100 lap
Lapadagolóhoz elfogadható papírsúly	Lapadagolóba való médiasúlyok: Egyoldalas szkennelés: 42–128 g/m ² (fekete-fehér), 64–128 g/m ² (színes) Kétoldalas szkennelés: 50–128 g/m ² (fekete-fehér), 64–128 g/m ² (színes) Megjegyzés: Névjegykártya: 80–220 g/m ² A6-osnál keskenyebb eredetik, kivéve a névjegykártyákat: 50–128 g/m ² Hosszú eredeti példány (355,6 mm-nél nagyobb): 60–90 g/m ²
Támogatott hordozó méretek	Üveglap szkennelési mérete: max. 216,0×355,6 mm Dokumentumadagolóba való hordozók súlya: A4, A5R, A6, B5 Egyedi méret: 48,0×128,0 mm – 216,0×355,6 mm Névjegykártya: 48,0×85,0 mm – 55,0×91,0 mm
Szkennelési sebesség (kép/perc: A4)	Küldés (300×300 dpi): Automatikus színválasztás „KI”: Egyoldalas szkennelés: 95 Kétoldalas szkennelés: 190 Automatikus színválasztás „BE”: Egyoldalas szkennelés: 50 Kétoldalas szkennelés: 100 Másolás: Beolvasási sebesség prioritása (300×600 dpi: alapértelmezett) Egyoldalas szkennelés: 50 Kétoldalas szkennelés: 100 Képmínőség prioritása (600×600 dpi) Egyoldalas szkennelés: 30 Kétoldalas szkennelés: 50
Szkennelési felbontás (dpi)	600×600
Behúzással történő szkennelés jellemzői	Colour Network ScanGear2 TWAIN és WIA esetén is Támogatott operációs rendszerek: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025
Szkennelési üzemmódok	Küldéses szkennelés, behúzásos szkennelés, szkennelés Boxba, szkennelés Advanced Space-be, szkennelés hálózatra, szkennelés USB-memóriaeszközre, szkennelés mobil eszközökre, szkennelés felhőbe (uniFLOW Online)
KÜLDÉS JELLEMZŐI	
Célhely	Alapkövetel: e-mail/internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, postafiók Opcionális: Super G3 FAX, IP Fax *OAuth 2.0 hitelesítési módszer rendelkezésre áll a Microsoft 365 rendszerben és a Google Workspace alkalmazásban

Címjegyzék	LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstárca (200)
Kommunikációs protokoll	Fájl: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Fájlformátum	TIFF (MMR), JPEG, PDF (kompakt, kereshető, webre optimalizálás, PDF/A-1b, kontúrozás és simítás, titkosított, eszközalírás, felhasználói aláírás), XPS (kompakt, kereshető, eszközalírás, felhasználói aláírás), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzális küldési funkciók	Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas eredeti, fényerő beállítása, élesség, kerettörölés, feladatfelépítés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, fájlnev, tárgy/üzenet, válaszcím, e-mail prioritás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolása, üres eredetik kihagyása
A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI	
Csatlakozások maximális száma	1
Modem sebessége	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG
Felbontás (dpi)	400×400 (ultrafinom), 200×400 (szuperfinom), 200×200 (finom), 200×100 (normál)
Küldés/fogadás mérete	Küldés: A4, A5R*, A6*, B5* Fogadás: A4, A5, A5R, B5 *Küldés A4-esként
Faxmemória	Max. 30 000 oldal (2000 feladat)
Gyorshívószámok	Max. 200
Csoportos hívás/célhelyek	Max. 199 hívószám
Sorozatos adás	Max. 256 cím
Memóriára mentés	Igen
Fax funkciók	Feladónév (TTI), telefonvonal kiválasztása (faxküldéskor), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, TX-jelentés, átvitel megszákítása, körözvényadás, jelszó/alcím küldése, titkos postafiók, 2 az 1-ben napló

TÁROLÁSI JELLEMZŐK	
Postafiók (támogatott mennyiség)	100 felhasználói beérkező üzenetek mappa, 1 memória RX beérkező üzenetek mappa, 50 bizalmas fax beérkező üzenetek mappa 10 000 (2000 munka) maximális eltárolt oldal
Advanced Space	Kommunikációs protokoll: SMB vagy WebDAV Támogatott kliensszámítógép: Windows® 10/11 Egyidejű csatlakozások (max.): SMB:64, WebDAV:3
Rendelkezésre álló Advanced Space lemezterület	Normál: 16 GB
Advanced Space funkciók	Advanced Space-bejelentkezés hitelesítése, rendezés funkció, jelszóval védett PDF-fájl nyomtatása, keresés, fájljelölés, hitelesítés-kezelés, nyilvános, URI TX, biztonsági mentés/visszaállítás
BIZTONSÁGI JELLEMZŐK	
Hitelesítés és hozzáférés-vezérlés	Felhasználói hitelesítés (képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés, mobil eszközön keresztüli bejelentkezés), részlegazonosító-hitelesítés (részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online/uniFLOW ¹ (PIN-kódos bejelentkezés, képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), Microsoft Entra ID-hitelesítés (jelszóval való bejelentkezés, kártyás bejelentkezés), kétféle hitelesítés helyi/távoli felhasználói felületen, hozzáférés-kezelő rendszer (hozzáférés-szabályozás) ¹ Opcionális
Dokumentumbiztonság	Nyomatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, uniFLOW biztonságos nyomtatás ¹), Fogadott adatok biztonsága (a bizalmas fax beérkező üzenetek mappa automatikusan továbbítja a fogadott dokumentumokat), Szkennelési biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközláírás, PDF/XPS felhasználói aláírás), BOX biztonság (jelszavas postafiók-védelem, Advanced Space hozzáférés-szabályozás), Küldött adatok biztonsága (átvitelenkénti jelszóbeviteli kérelem beállítása, korlátozott e-mail-/fájlküldési funkciók, faxeszám megerősítése, fax-illesztőprogramos átvitel engedélyezése/korlátozása, előzményekből való küldés engedélyezése/korlátozása, S/MIME-támogatás), biztonságos vízjel ¹ Opcionális

Hálózati biztonság	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X hitelesítés, SNMPv3, tűzfal működése (IP-/MAC-cím-szűrés), kettős hálózati támogatás (vezetékes LAN/vezeték nélküli LAN, vezetékes LAN/vezetékes LAN), WPA3-támogatás (Wi-Fi), engedélyezés/letiltás (hálózati alkalmazások, távoli felhasználói felület, USB-interfész), G3 faxelkülönítés a LAN-tól, USB-port elkülönítése a LAN-tól, a többfunkciós nyomtató Advanced Space megoldásában tárolt fájlok végrehajtásának letiltása, Beolvasás és Küldés funkció – vírusokkal kapcsolatos aggályok e-mail-fogadásnál
Eszközbiztonság	SSD-adatok védelme [SSD-adattitkosítás (FIPS140-3), SSD-zár], normál SSD-inicializálás, inicializálás (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform modul (TPM 2.0), feladatnapló elrejtése funkció, MFP-szoftverintegritás védelme: indítási folyamat során végzett rendszerellenőrzés (NIST SP800-193: Protection), MFP-szoftverintegritás ellenőrzése és Platform Firmware Resiliency funkció: automatikus rendszer-helyreállítás (NIST SP800-193: Recovery), futásidejű behatolásérzékelés: Trellix beágyazott vezérlő, HCD-PP közös szempontrendszer szerinti tanúsítvány (jóváhagyás függőben)
Eszközkezelés és auditálás	Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, SAN-tanúsítványok, auditnapló, együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (Security Information and Event Management), képadatok naplózása, biztonsági szabályzat beállítása
KÖRNYEZETI JELLEMZŐK	
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% RH (relatív páratartalom/páralecsapódás nélkül)
Áramforrás	220–240 V, 50/60 Hz, 4,9 A
Energiafogyasztás	Maximum: 1760 W Másolási mód (ADF folyamatos másolás): 838 W ^{*1} Készenléti állapotban: 43,5 W ^{*1} Alvó állapotban: 0,5 W ^{*2} ^{*1} Referenciaérték: egy mért egység ^{*2} A 0,5 W egyes beállítások következtében nem minden körülmény esetén érhető el Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC)* imageFORCE C611/C611Z 0,60 kWh imageFORCE C521/C521Z 0,49 kWh imageFORCE C431/C431Z 0,39 kWh imageFORCE C331/C331Z 0,34 kWh *Az USA Energy Star 3.2 verziója szerint

Zajsintek	Hangteljesítményszint (LWA,m)* Aktív (BW) (egyoldalas): imageFORCE C611: 67 dB, Kv 3 dB imageFORCE C611Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521: 65 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431Z: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331Z: 63 dB, Kv 3 dB Hangnyomás (LpAm)* A gép mellett tartózkodó személyek által tapasztalt hangnyomás: Működés közben (fekete-fehér/színes) (egyoldalas): imageFORCE C611: 53 dB/54 dB imageFORCE C611Z: 53 dB/53 dB imageFORCE C521: 51 dB/51 dB imageFORCE C521Z: 51 dB/52 dB imageFORCE C431: 50 dB/50 dB imageFORCE C431Z: 50 dB/50 dB imageFORCE C331: 49 dB/50 dB imageFORCE C331Z: 50 dB/50 dB Készenlét: imageFORCE C611: 20 dB* imageFORCE C611Z: 19 dB* imageFORCE C521: 19 dB* imageFORCE C521Z: 17 dB* imageFORCE C431: 19 dB* imageFORCE C431Z: 17 dB* imageFORCE C331: 20 dB* imageFORCE C331Z: 17 dB* *Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva
Szabványok	Blue Angel (jóváhagyás függőben)
FOGYÓESZKÖZÖK	
Tonerkazetták	Toner 1006 BK/C/M/Y Toner 1006 L BK/C/M/Y
A tonerkazetta kapacitása az ISO/IEC 19798 alapján	Toner 1006 C/M/Y: 27 800 oldal Toner 1006 BK: 29 700 oldal Toner 1006L C/M/Y: 5900 oldal Toner 1006L BK: 8600 oldal
SZOFTVER- ÉS NYOMTATÁSKÉZELÉS	
Költségfigyelés és jelentéskészítés	uniFLOW Online
Távoli kezelőeszközök	iW Enterprise Management Console Távoli terjesztési és felügyeleti szolgáltatás Felügyeleti szolgáltatás
Lapolvasószoftver	Color Network ScanGear 2
Optimalizálási eszközök	Canon illesztőprogram-konfigurációs eszköz
Platform	MEAP (multifunkciós készülékek beágyazott alkalmazásplatformja)

PAPÍRADAGOLÁSI LEHETŐSÉGEK	
Cassette Module-AL1 kazettás modul	Papírkapacitás: 550 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpiapír, címke, előlyukasztott, fejleces Papírméret: A4, A5, A5R, A6, B5 Egyedi méret: 101,6×148,0 mm – 216,0×355,6 mm Papírsúly: 60–163 g/m ²
Cassette Feeding Unit-BA1 kazettás lapadagoló egység	Papírkapacitás: 550 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpiapír, címke, előlyukasztott, fejleces Papírméret: A4, A5, A5R, A6, B5 Egyedi méret: 101,6×148,0 mm – 216,0×355,6 mm Papírsúly: 60–163 g/m ²
KIMENETI FUNKCIÓK*	
Belső finiser (Csak finiseres modell)	Fogadótálca-kapacitás (80 g/m ² -es papírral/azonos papírtípus esetén): Felső tálca: A4, A5R, B5: 400 lap Alsó tálca: A4, A5R, B5: 100 lap Papírsúly: 60–163 g/m ² Tűzés helye: sarok Tűzési kapacitás: A4: 50 lap (60–74 g/m ²) 40 lap (75–90 g/m ²) 20 lap (91–120 g/m ²) *A papírkapacitás a papír típusától/méretétől függően eltérő lehet.
HARDVERTARTOZÉKOK	
Kártyaolvasók	IC Card Reader Box-D2 IC-kártyaolvasó doboz Különböző kártyaolvasók állnak rendelkezésre, további részletekért forduljon a helyi Canon irodához.
Egyéb	Plain Pedestal Type-AC1 gépasztal Plain Pedestal Type-AD1 gépasztal
RENDSZER ÉS VEZÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK	
Nyomtatótartozékok	PCL International Font Set-A1 nemzetközi betűtípuskészlet
Vonalkódnymtatás	Barcode Printing Kit-D1 vonalkódnymtató készlet
Rendszertartozékok	Copy Control Interface Kit-A1 másolásvezérlési interfészkészlet Wireless LAN Board-H1 vezeték nélküli LAN-kártya Wireless LAN 5GHz License-A1 vezeték nélküli LAN Wireless LAN Attachment Kit-B1 vezeték nélküli LAN-készlet
Faxtartozékok	Super G3 FAX Board-BM1 faxillesztő Remote Fax Kit-A1 távoli faxirányító készlet IP FAX Expansion Kit-B1 faxbővítő készlet
TOVÁBBI OPCIÓK	
Hozzáférsi tartozékok	ADF Access Handle-A1 ADF-fogantyú
Fogyóeszközök	Staple-P1 tűzőkapocs

imageFORCE C611 sorozat



Tanúsítványok és kompatibilitás



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V. 2025