

DIDELĖS SPARTOS, LANKSTŪS IR TVARŪS A4 FORMATO DAUGIAFUNKCIAI SPALVINIAI ĮRENGINIAI.

Skirti intensyviai dirbantiems biurams ir didelėms darbo grupėms, kurioms reikalingas didelių apimčių spausdinimas ir spartus nuskaitymas.

Serija „imageFORCE C611“



PADIDINKITE PRODUKTYVUMĄ

Spausdinkite iki 61 psl./min. sparta ir nuskaitykite 190 v./min. sparta. Spausdinkite ant mažo dydžio lapų, sutaupykite laiko dėl trumpos įšilimo trukmės, o dėl papildomų popieriaus talpos parinkčių keli naudotojai galės spausdinti didelius dokumentus.

PATIKIMA APSAUGA


Saugumo funkcijos apima kelių veiksmų autentifikavimą, patobulintą naudotojo vardo / slaptažodžio apsaugą, FIPS 140-3 tinklo šifravimą ir patobulintą dvigubo tinklo palaikymą. „Security Settings Navigator“ pateikia tinkamų nustatymų rekomendacijas ir apsaugo nuo informacijos nutekėjimo bei kibernetinių grėsmių.

TVARUMAS

Dirbkite tvariau, naudodami įrenginius, kurie pagaminti iš 1 % perdirbto plieno, iki 25 % perdirbto plastiko, kurių pakuotei panaudotas perdirbtas kartonas ir kurie vartoja mažai energijos.

NAUDOTOJO POTYRIAI

Lengvai atlikite spausdinimo ir nuskaitymo užduotis dirbdami intuityviai valdoma naudotojo sąsaja. Greitai pasiekite aktualiausią internetinio vadovo dalį naudodami QR kodą ir įdėkite popierių į didelio kontrasto kasetę, sukurtą taip, kad ją lengviau matytų žmonės, turintys regos sutrikimų.

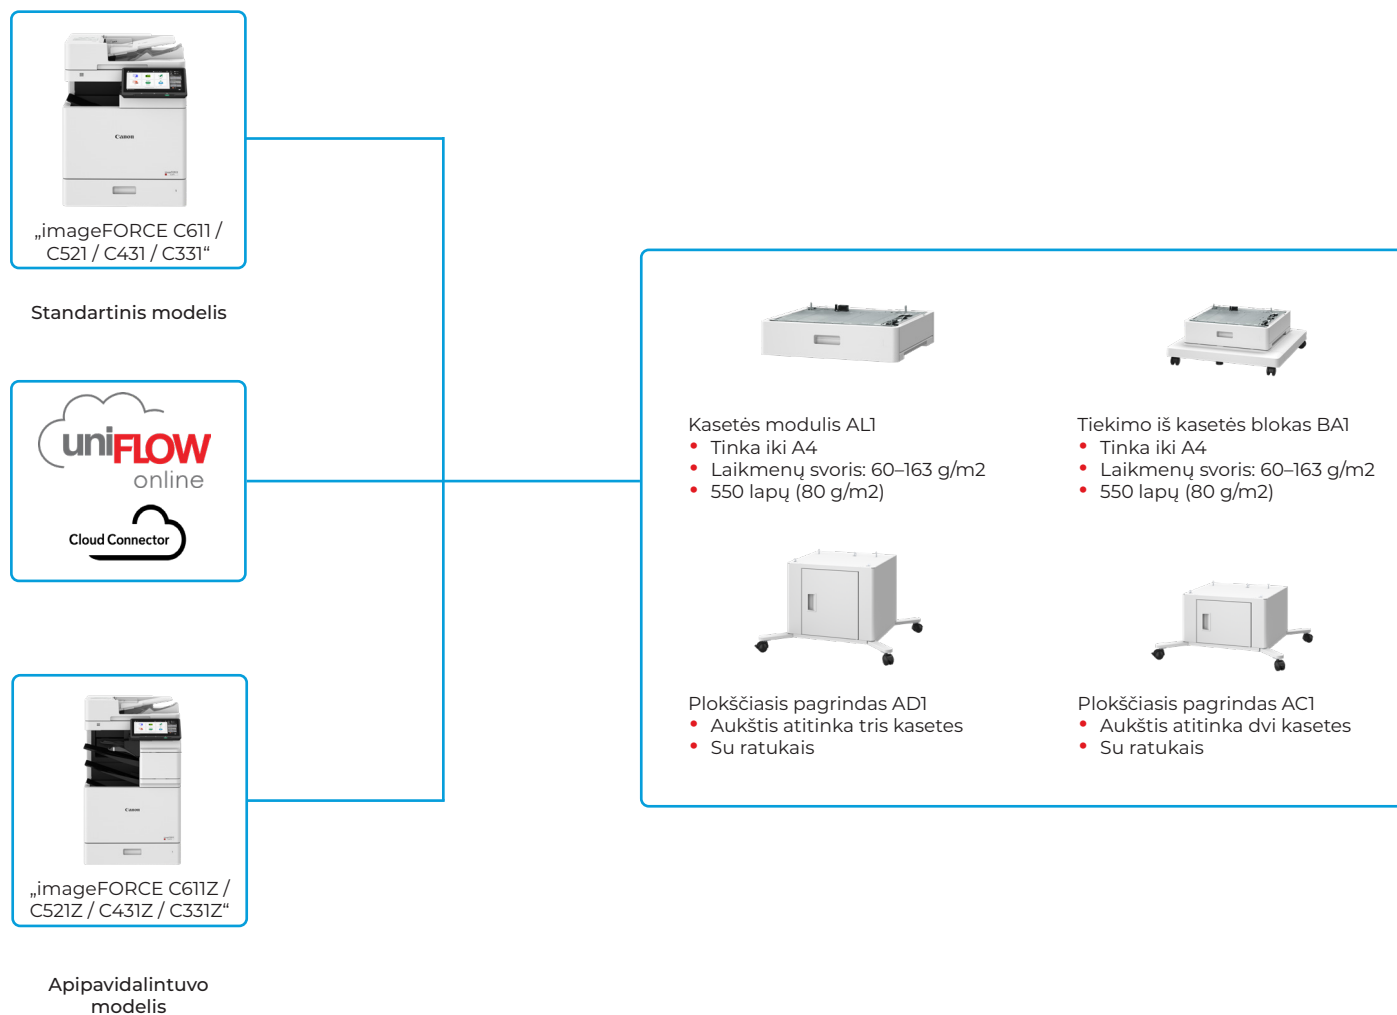

Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslius suderinamumo ryšius rasite [internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje](#).

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageFORCE C611“

PAGRINDINIS ĮRENGINYS	
Įrenginio tipas	A4 formato spalvinis lazerinis daugiaviečių įrenginys
Pagrindinės funkcijos	Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas, saugojimas ir pasirinktinė faksogramų funkcija
Procesorius	1,8 GHz „Dual Core“ procesorius
Valdymo skydelis	10,1 col. TFT LCD WSVGA spalvinis jutiklinis skydelis
Atmintis	RAM: 4,5 GB
Saugykla	SSD (standartinis): 256 GB
Sąsajos ryšys	TINKLAS Standartinis: „1000Base-T“ / „100Base-TX“ / „10Base-T“ Pasirinktinai: belaidis LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) KITI Standartinis: USB 2.0 (pagrindinis kompiuteris) x1, USB 3.0 (pagrindinis kompiuteris) x1, USB 2.0 (įrenginys) x1 Pasirinktinai: nuoseklioji sąsaja, kopijų kontrolės sąsaja
Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m²)	Standartinė: 650 lapų 100 lapų universalusis dėklas x 1 550 lapų popieriaus kasetė x 1 Maks.: 2 300 lapų (su 2 x kasečių modulių AL1 + 1 x tiekimo iš kasetės bloku BA1)
Popieriaus išvesties talpa (A4, 80 g/m²)	Standartinis modelis („imageFORCE C611 / C521 / C431 / C331“): 400 lapų Apipavidalintuvo modelis („imageFORCE C611Z / C521Z / C431Z / C331Z“): 900 lapų
Apipavidalinimo galimybės	Standartinis modelis („imageFORCE C611 / C521 / C431 / C331“): gretinimas, grupavimas Apipavidalintuvo modelis („imageFORCE C611Z / C521Z / C431Z / C331Z“): gretinimas, grupavimas, paslinkimas*, susegimas* * galima naudoti su viršutiniu dėklu
Tinkami laikmenų tipai	Universalusis dėklas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrus, etiketė, firminis blankas, vokas Popieriaus kasetė: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, etiketė, perforuotas, firminis blankas
Tinkami laikmenų formatai	Universalusis dėklas: Standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 76,0 x 127,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm Vokai: COM10 Nr.10, „Monarch“, DL, ISO-C5 Pasirenkamas voko formatas: nuo 76,0 x 127,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm Popieriaus kasetė: Standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 101,6 x 148,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm
Tinkami laikmenų svoriai	Universalusis dėklas: 60–216 g/m ² Popieriaus kasetė: 60–163 g/m ² Dvipusis: 60–163 g/m ²

Įšilimo trukmė	Greito paleidimo režimas: iki 4 sekundžių* * Laikas nuo įrenginio įjungimo iki tada, kai parodoma kopijavimo piktograma ir leidžiama naudoti jutiklinio skydelio ekraną. Po įjungimo: iki 10 sekundžių* * Laikas nuo įrenginio įjungimo iki pasirengimo kopijuoti (ne spausdinimo rezervavimas) Iš miego režimo: 10 sekundžių ar mažiau
Matmenys (P x G x A)	Standartinis modelis („imageFORCE C611 / C521 / C431 / C331“): 500 x 620 x 645 mm Apipavidalintuvo modelis („imageFORCE C611Z / C521Z / C431Z / C331Z“): 500 x 620 x 843 mm
Įrengimo plotas (P x G)	Standartinis modelis / apipavidalintuvo modelis: 866 x 847 mm (su atidarytomis kairiosiomis ir dešiniomis kasetės durelėmis + atidaryta priekine kasete)
Svoris*	Standartinis modelis („imageFORCE C611 / C521 / C431 / C331“): apie 47 kg Apipavidalintuvo modelis („imageFORCE C611Z / C521Z / C431Z / C331Z“): apie 55 kg
* įskaitant įprastus dažus	

SPAUSDINIMO SPECIFIKACIJOS	
Spausdinimo greitis (nsp. ir spalv.)	„imageFORCE C611Z / C611“ Vienpusis: iki 61 psl./min. (A4), iki 85 psl./min. (A5R), iki 99 psl./min. (A5), iki 69 psl./min. (A6) Dvipusis: iki 61 psl./min. (A4), iki 80 psl./min. (A5R) „imageFORCE C521Z / C521“ Vienpusis: iki 52 psl./min. (A4), iki 72 psl./min. (A5R), iki 84 psl./min. (A5), iki 69 psl./min. (A6) Dvipusis: iki 52 psl./min. (A4), iki 69 psl./min. (A5R) „imageFORCE C431Z / C431“ Vienpusis: iki 43 psl./min. (A4), iki 60 psl./min. (A5R), iki 69 psl./min. (A5, A6) Dvipusis: iki 43 psl./min. (A4), iki 52 psl./min. (A5R) „imageFORCE C331Z / C331“ Vienpusis: iki 33 psl./min. (A4), iki 60 psl./min. (A5R), iki 69 psl./min. (A5, A6) Dvipusis: iki 33 psl./min. (A4), iki 52 psl./min. (A5R)
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	iki 1 200 x 1 200
Puslapio aprašymo kalbos	Standartiškai: UFR II, PCL6 / PCL5, Adobe® PostScript®3™
Tiesioginis spausdinimas	Palaikomų failų tipai: PDF, EPS, TIFF / JPEG ir XPS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageFORCE C611“

Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos	„AirPrint“, „Mopria“, „IPP Everywhere“, „Canon PRINT“, „uniFLOW Online“, „Universal Print“ ir „Cloud Connector“ Spausdinti iš mobiliųjų, prie interneto prijungtų įrenginių ir debesijos paslaugų galima pagal poreikį naudojant įvairią programinę įrangą ir MEAP pagrindu veikiančias priemones. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavimo atstovą.
Standartinės spausdinimo OS	„Android“, „Windows® 10“, „Windows® 11“, „Chrome OS“, „macOS“ (11.2.2 arba naujesnė versija), „iOS“ (15.2 arba naujesnė versija), „iPadOS“
Šriftai	PS šriftai: 136 „Roman“ PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WT J/K/S/T“ ^{*1} (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų), brūkšninių kodų šriftai ^{*2} ^{*1} Reikalingas pasirinktinai įsigyjamas PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1. ^{*2} Reikalingas pasirinktinis brūkšninių kodų spausdinimo rinkinys D1.
Spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas, saugusis vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, mišrus popieriaus dydžiai / orientacijos, priekiniai / galiniai viršeliai, dažų sumažinimas, plakato spausdinimas, priverstinai sulaukomas spausdinimas, spausdinimo data, suplanuotas spausdinimas, spausdinimas virtualiuoju spausdintuvu
Operacinė sistema	UFR II: „Windows® 10/11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“, „macOS“ (10.14 arba naujesnė versija) PCL: „Windows® 10/11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“ PS: „Windows® 10/11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“, „macOS“ (10.14 arba naujesnė versija) PPD: „Windows® 10/11“, „Mac OS X“ (10.15 arba naujesnė versija) Nuo 2025 m. birželio mėn.

KOPIJAVIMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Kopijavimo sparta (nosp. ir spalv.)	„imageFORCE C611Z / C611“ Vienpusis: iki 61 psl./min. (A4), iki 85 psl./min. (A5R), iki 99 psl./min. (A5), iki 69 psl./min. (A6) Dvipusis: iki 61 psl./min. (A4), iki 80 psl./min. (A5R) „imageFORCE C521Z / C521“ Vienpusis: iki 52 psl./min. (A4), iki 72 psl./min. (A5R), iki 84 psl./min. (A5), iki 69 psl./min. (A6) Dvipusis: iki 52 psl./min. (A4), iki 69 psl./min. (A5R) „imageFORCE C431Z / C431“ Vienpusis: iki 43 psl./min. (A4), iki 60 psl./min. (A5R), iki 69 psl./min. (A5, A6) Dvipusis: iki 43 psl./min. (A4), iki 52 psl./min. (A5R) „imageFORCE C331Z / C331“ Vienpusis: iki 33 psl./min. (A4), iki 60 psl./min. (A5R), iki 69 psl./min. (A5, A6) Dvipusis: iki 33 psl./min. (A4), iki 52 psl./min. (A5R)
Pirmosios kopijos padarymo trukmė (A4, nesp. / spalv.)	„imageFORCE C611Z / C611“ Apie 4,3 / 4,7 sek. ar mažiau „imageFORCE C521Z / C521“ Apie 5,0 / 5,4 sek. ar mažiau „imageFORCE C431Z / C431“ Apie 5,7 / 6,3 sek. ar mažiau „imageFORCE C331Z / C331“ Apie 5,7 / 6,3 sek. ar mažiau
Kopijavimo raiška (tašk./col.)	600 x 600
Kelios kopijos	Iki 999 kopijų
Kopijavimo tankis	Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)
Didinimas	Kintamas didinimas: 25–400 % (1 % padalomis)
Kopijavimo funkcijos	Nustatyti R/E santykiai pagal sritį, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, dvipusis originalas, užduoties parengimas, N ant 1, puslapių numeravimas, kopijų rinkinio numeravimas, ryškumas, rėmelio šalinimas, saugusis vandenženklis, spausdinimo data, kopijos ID kortelė, tuščių puslapių praleidimas, spalvinis režimas, kopijos rezervavimas, pavyzdžio kopijavimas

NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Tipas	Vieno ciklo dvipusis automatinis dokumentų tiekimas* [dvipusis į dvipusį (automatiškai)] * Palaikoma tiektuvo tiekiamo lapų pluošto aptikimo funkcija.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageFORCE C611“

Dokumentų tiektuvo popieriaus talpa (80 g/m2)	Iki 100 lapų
Tinkamas dokumentų tiektuvo popieriaus svoris	Dokumentų tiektuvo laikmenų svoris: Vienpusis nuskaitymas: 42–128 g/m2 (nosp.), 64–128 g/m2 (spalv.) Dvipusis nuskaitymas: 50–128 g/m2 (nosp.), 64–128 g/m2 (spalv.) Pastaba. Vizitinė kortelė: nuo 80 iki 220 g/m2 Originalo plotis mažesnis negu A6, išskyrus vizitinę kortelę: nuo 50 iki 128 g/m2 Ilgas originalus dokumentas (ilgesnis nei 355,6 mm): 60–90 g/m2
Tinkami laikmenų formatai	Tiglio nuskaitymo dydis: iki 216,0 x 355,6 mm Dokumentų tiektuvo laikmenų formatai: A4, A5R, A6, B5 Pasirinktinis formatas: nuo 48,0 x 128,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm Vizitinė kortelė: nuo 48,0 x 85,0 mm iki 55,0 x 91,0 mm
Nuskaitymo greitis (v./min.: A4)	Siuntimas (300 x 300 tašk./col.): „Automatic Color“ pasirinkite „OFF“: Vienpusis nuskaitymas: 95 Dvipusis nuskaitymas: 190 „Automatic Color“ pasirinkite „ON“: Vienpusis nuskaitymas: 50 Dvipusis nuskaitymas: 100 Kopijavimas: Nuskaitymo greičio prioritetas (300 x 600 tašk./col.: numatytasis) Vienpusis nuskaitymas: 50 Dvipusis nuskaitymas: 100 Vaizdo kokybės prioritetas (600 x 600 tašk./col.) Vienpusis nuskaitymas: 30 Dvipusis nuskaitymas: 50
Nuskaitymo raiška (tašk./col.)	600 x 600
„Pull Scan“ techniniai duomenys	„Colour Network ScanGear2“ taikoma ir TWAIN, ir WIA Palaikomos operacinės sistemos: „Windows® 10 / 11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“
Nuskaitymo metodas	Aktyviojo siuntimo nuskaitymas, aktyviojo gavimo nuskaitymas, nuskaitymas į „Box“, nuskaitymas į „Advanced Space“, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į USB atmintinę, nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius, nuskaitymas į debesį („uniFLOW Online“)

SIUNTIMO TECHINIAI DUOMENYS

Paskirties vieta	Standartiškai: el. paštas / interneto faksas (SMTP*), SMB, FTP, „WebDAV“, pašto dėžutė Pasirinktinai: „Super G3“ faksas, IP faksas * Autentifikavimo būdas „OAuth 2.0“ galimas platformose „Microsoft 365“ ir „Google Workspace“
-------------------------	--

Adresų knyga	LDAP (2 000) / vietinė (1 600) / spartusis rinkimas (200)
Ryšio protokolas	Failų: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), „WebDAV“ El. pašto / int. fakso: SMTP, POP3
Failų formatai	TIFF (MMR), JPEG, PDF („Compact“, „Searchable“, „Optimize for Web“, „PDF A/1-b“, „Trace & Smooth“, „Encrypted“, „Device Signature“, „User Signature“), XPS („Compact“, „Searchable“, „Device Signature“, „User Signature“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“)
Universaliosios siuntimo funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, tankio reguliavimas, ryškumas, trinti rėmelį, užduoties parengimas, atidėtas siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija, praleisti tuščius originalus

FAKSO TECHINIAI DUOMENYS	
Maksimalus ryšio linijų skaičius	1
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Glaudinimo metodas	MH, MR, MMR, JBIG
Raiška (tašk./col.)	400 x 400 (ypač gera kokybė), 200 x 400 (aukščiausia kokybė), 200 x 200 (gera kokybė), 200 x 100 (normali kokybė)
Siunčiamas / gaunamas dydis	Siuntimas: A4, A5R*, A6*, B5* Gavimas: A4, A5, A5R, B5 * Siunčiama kaip A4
Fakso atmintinė	Iki 30 000 puslapių (2 000 užduočių)
Spartusis numerių rinkimas	Maks. 200
Grupės numerių rinkimas / adresatai	Maks. 199 numeriai
Nuoseklusis platinimas	Maks. 256 adresai
Atminties atsarginė kopija	Taip
Fakso funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), telefono linijos pasirinkimas (siunčiant faksogramą), tiesioginis siuntimas, atidėtas siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė, 2 viename žurnalas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageFORCE C611“

SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS	
Pašto dėžutė (palaikomas kiekis)	100 naudotojų gautų laiškų aplankų, 1 atmintinės RX gautų laiškų aplankas, 50 gautų konfidencialių faksogramų aplankų Daugiausia saugoma 10 000 puslapių (2 000 užduočių)
„Advanced space“	Ryšio protokolas: SMB arba „WebDAV“ Palaikomi kliento kompiuteriai: „Windows® 10/11“ Vienalaikės jungtys (maks.): SMB: 64, „WebDAV“: 3
„Advanced Space“ laisva vieta diske	Standartinė: 16 GB
„Advanced Space“ funkcijos	Tapatybės patvirtinimas prisijungimui prie „Advanced Space“, rikiavimo funkcija, PDF failo spausdinimas su slaptažodžiu, paieškos funkcija, failų peržiūra, tapatybės patvirtinimo valdymas, atvira visuomenei, URI TX, atsarginės kopijos kūrimas / atkūrimas
SAUGUMO SPECIFIKACIJOS	
Autentifikavimas ir prieigos kontrolė	Naudotojo tapatybės patvirtinimas (prisijungimas paveikslėliu, prisijungimas paveikslėliu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, funkcijos lygmens prisijungimas, mobilusis prisijungimas), skyriaus ID tapatybės patvirtinimas (prisijungimas skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“ ¹ (prisijungimas PIN, prisijungimas paveikslėliu, prisijungimas paveikslėliu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), tapatybės patvirtinimas naudojant „Microsoft Entra ID“ (prisijungimas slaptažodžiu, prisijungimas kortele), dviejų veiksmų autentifikavimas naudojant LUI / RUI, prieigos valdymo sistema (prieigos kontrolė) ¹ Pasirinktinai
Dokumentų saugumas	Spaudinių saugumas (saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, priverstinai sulaikomas spausdinimas, „uniFLOW Secure Print“ ¹), gaunamų duomenų saugumas (konfidencialių faksogramų aplanke gautų dokumentų automatinis persiuntimas), nuskaitymo saugumas (užšifruotieji PDF, įrenginio parašas PDF/XPS, naudotojo parašas PDF/XPS), BOX saugumas (slaptažodžiu apsaugota pašto dėžutė, „Advanced Space“ prieigos kontrolė), siunčiamų duomenų saugumas (nustatymas, kad būtų prašoma kaskart persiunčiant įvesti slaptažodį, ribotos el. laiškų / failų siuntimo funkcijos, fakso numerio patvirtinimas, fakso tvarkyklės persiuntimų leidimas / ribojimas, siuntimo iš istorijos leidimas / ribojimas, S/MIME palaikymas), saugusis vandenženklis ¹ Pasirinktinai

Tinklo saugumas	TLS 1.3 (FIPS140-3), „IPSec“ (FIPS140-3), IEEE802.1X autentifikavimas, SNMPv3, užkardos funkcija (IP / MAC adreso filtravimas), dvigubo tinklo palaikymas (laidinis LAN / belaidis LAN, laidinis LAN / laidinis LAN), WPA3 palaikymas (naudojant „Wi-Fi“), įjungimas / išjungimas (tinklo taikomųjų programų, nuotolinės UI, USB sąsajos), G3 FAX atskyrimas nuo LAN, USB prievado atskyrimas nuo LAN, draudimas vykdyti daugiafunkciame įrenginyje failus, kurie saugomi „Advanced Space“, nuskaitymas ir siuntimas – virusų tikrinimas gaunamuose el. laiškuose
Įrenginio saugumas	SSD duomenų apsauga [SSD duomenų šifravimas (FIPS140-3), SSD užraktas], standartinis SSD inicijavimas, inicijavimas (NIST 800-88 PURGE LEVEL), „Trusted Platform Module“ (TPM 2.0), užduočių žurnalo slėpimo funkcija, daugiafunkcio įrenginio programinės įrangos vientisumo saugojimas: sistemos tikrinimas paleidimo metu (NIST SP800-193: apsauga), daugiafunkcio įrenginio programinės įrangos vientisumo tikrinimas ir platformos programinės aparatinės įrangos atsparumas: automatinis sistemos atkūrimas (NIST SP800-193: atkūrimas), įsilaužimo aptikimas paleidimo metu: „Trellix Embedded Control“, HCD-PP bendrųjų kriterijų sertifikatas (laukiama patvirtinimo)
Įrenginių valdymas ir auditas	Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir raktų valdymas, SAN sertifikatai, audito žurnalas, bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas), vaizdo duomenų registravimas, saugumo politikos nustatymas
APLINKOS SPECIFIKACIJOS	
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C Drėgnis: 20–80 % SD (santykinis drėgnis / be kondensacijos)
Maitinimo šaltinis	220–240 V, 50/60 Hz, 4,9 A
Energijos sąnaudos	Maks.: 1 760 W Kopijavimo režimas (ADF tęstinis kopijavimas): 838 W* ¹ Budėjimo režimu: 43,5 W* ¹ Miego režimu: 0,5 W* ² ^{*1} Pamatinė vertė: išmatuotas vienas įrenginys ^{*2} 0,5 W dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais Įprastos energijos sąnaudos (TEC)* „imageFORCE C611 / C611Z“: 0,60 kWh „imageFORCE C521 / C521Z“: 0,49 kWh „imageFORCE C431 / C431Z“: 0,39 kWh „imageFORCE C331 / C331Z“: 0,34 kWh * Pagal JAV standartą „Energy Star 3.2“

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageFORCE C611“

Triukšmo lygis	Garso galios lygis (LWA, m)* aktyvus (nesp.) (vienpusis): „imageFORCE C611“: 67 dB, Kv 3 dB „imageFORCE C611Z“: 66 dB, Kv 3 dB „imageFORCE C521“: 65 dB, Kv 3 dB „imageFORCE C521Z“: 66 dB, Kv 3 dB „imageFORCE C431“: 64 dB, Kv 3 dB „imageFORCE C431Z“: 64 dB, Kv 3 dB „imageFORCE C331“: 63 dB, Kv 3 dB „imageFORCE C331Z“: 63 dB, Kv 3 dB Garso slėgis (LpAm)* Stebėtojo padėtis: Aktyvus (nesp. / spalv.) (vienpusis): „imageFORCE C611“: 53 dB / 54 dB „imageFORCE C611Z“: 53 dB / 53 dB „imageFORCE C521“: 51 dB / 51 dB „imageFORCE C521Z“: 51 dB / 52 dB „imageFORCE C431“: 50 dB / 50 dB „imageFORCE C431Z“: 50 dB / 50 dB „imageFORCE C331“: 49 dB / 50 dB „imageFORCE C331Z“: 50 dB / 50 dB Budėjimo režimu: „imageFORCE C611“: 20 dB* „imageFORCE C611Z“: 19 dB* „imageFORCE C521“: 19 dB* „imageFORCE C521Z“: 17 dB* „imageFORCE C431“: 19 dB* „imageFORCE C431Z“: 17 dB* „imageFORCE C331“: 20 dB* „imageFORCE C331Z“: 17 dB* * Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296 (2017)
Standartai	„Blue Angel“ (laukiama patvirtinimo)
SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Dažų kasetės	Dažai 1006 BK/C/M/Y Dažai 1006 L BK/C/M/Y
Dažų kasetės išeiga pagal standartą ISO/IEC 19798	Dažai 1006 C/M/Y: 27 800 puslapių Dažai 1006 BK: 29 700 puslapių Dažai 1006L C/M/Y: 5 900 puslapių Dažai 1006L BK: 8 600 puslapių
PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS	
Sekimas ir ataskaitų teikimas	„uniFLOW Online“
Nuotolinio valdymo įrankiai	„iW Enterprise Management Console“ Nuotolinio platinimo ir valdymo paslauga Stebėjimo paslauga
Nuskaitymo programinė įranga	„Colour Network ScanGear 2“
Optimizavimo įrankiai	„Canon Driver Configuration Tool“
Platforma	MEAP (daugiafunkčių įrenginių įdėtyjų taikomųjų programų platforma)

POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS	
Kasetės modulis AL1	Popieriaus talpa: 550 lapų (80 g/m²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, etiketė, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatas: A4, A5, A5R, A6, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 101,6 x 148,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm Popieriaus svoris: 60–163 g/m²
Tiekimo iš kasetės blokas BA1	Popieriaus talpa: 550 lapų (80 g/m²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, etiketė, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatas: A4, A5, A5R, A6, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 101,6 x 148,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm Popieriaus svoris: 60–163 g/m²
IŠVESTIES FUNKCIJOS*	
Vidinis apdailos elementas (tik apipavidalintuvo modelis)	Dėklo talpa (80 g/m² popierius / to paties tipo popierius): Viršutinis dėklas: A4, A5R, B5 – 400 lapų Apatinis dėklas: A4, A5, A5R, B5 – 100 lapų Popieriaus svoris: 60–163 g/m² Segimo vieta: kampas Susegimo apimtis: A4: 50 lapų (60–74 g/m²) 40 lapų (75–90 g/m²) 20 lapų (91–120 g/m²) * Popieriaus talpa priklauso nuo naudojamo popieriaus tipo ir formato.
APARATINĖS ĮRANGOS PRIEDAI	
Kortelių skaitytuvai	IC kortelių skaitytuvas D2 Galimi įvairūs kortelių skaitytuvai. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį „Canon“ biurą.
Kita	Plokščiasis pagrindas AC1 Plokščiasis pagrindas AD1
SISTEMOS IR VALDIKLIO PARINKTYS	
Spausdinimo priedai	PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1
Brūkšninio kodo spausdinimas	Brūkšninių kodų spausdinimo rinkinys D1
Sistemos priedai	Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys A1 Belaidžio LAN plokštė – H1 Belaidžio LAN 5 GHz licencija – A1 Belaidžio LAN priedo rinkinys B1
Faksogramų siuntimo priedai	Faksogramų plokštė „Super G3“ BM1 Nuotolinio fakso rinkinys – A1 IP fakso plėtinio rinkinys B1
KITOS PARINKTYS	
Pritaikymo negaliesiems priedai	ADF prieigos rankenėlė – A1
Sąnaudinės medžiagos	Sankabėlės P1

Serija „imageFORCE C611“



Sertifikatai ir suderinamumas



Canon

„Canon Inc.“
Canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“ 2025 m.