

ĀTRAS, PIELĀGOJAMAS UN ILGTSPĒJĪGAS A4 FORMĀTA DAUDZFUNKCIJU KRĀSU IERĪCES.

imageFORCE C611 sērija

Paredzētas noslogotiem birojiem
un lielām darba grupām, kurām
nepieciešami liela apjoma drukāšanas
un ātras skenēšanas darbi.



UZLABOJIET DARBA RAŽĪBU

Sagatavojiet dažādus materiālus ar drukāšanas ātrumu līdz 61 lpp./min un skenēšanas ātrumu līdz 190 att./min. Drukājiet uz maza formāta papīra, ietaupiet laiku, pateicoties ātrai uzsilšanai, un sniedziet iespēju vairāk lietotājiem drukāt lielus dokumentus, pateicoties papildu papīra ietilpības iespējām.

LIELA DROŠĪBA


Drošības funkcijas ietver daudzfaktoru autentifikāciju, uzlabotu lietotājvārda/parole aizsardzību, FIPS 140-3 tīkla šifrēšanu un uzlabotu divu tīklu atbalstu. Drošības iestatījumu navigators iesaka atbilstošus iestatījumus, lai pasargātu no informācijas noplūdēm un kiberdraudiem.

ILGTSPĒJĪGS

Palieliniet centienus ilgtspējīgas attīstības jomā ar ierīcēm, kas ir izgatavotas no 1 % pārstrādāta tērauda, līdz pat 25 % pārstrādātas plastmasas, izmantojot pārstrādājamu kartona iepakojumu un strādājot ar mazu enerģijas patēriņu.

LIETOŠANAS PIEREDZE

Ērti veiciet drukāšanas un skenēšanas darbus, izmantojot intuitīvo lietotāja interfeisu. Ātri atveriet atbilstošo tiešsaistes rokasgrāmatas sadaļu, izmantojot QR kodu, un ievietojiet papīru augsta kontrasta kasetē, kas ir izstrādāta tā, lai to būtu vieglāk lietot cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

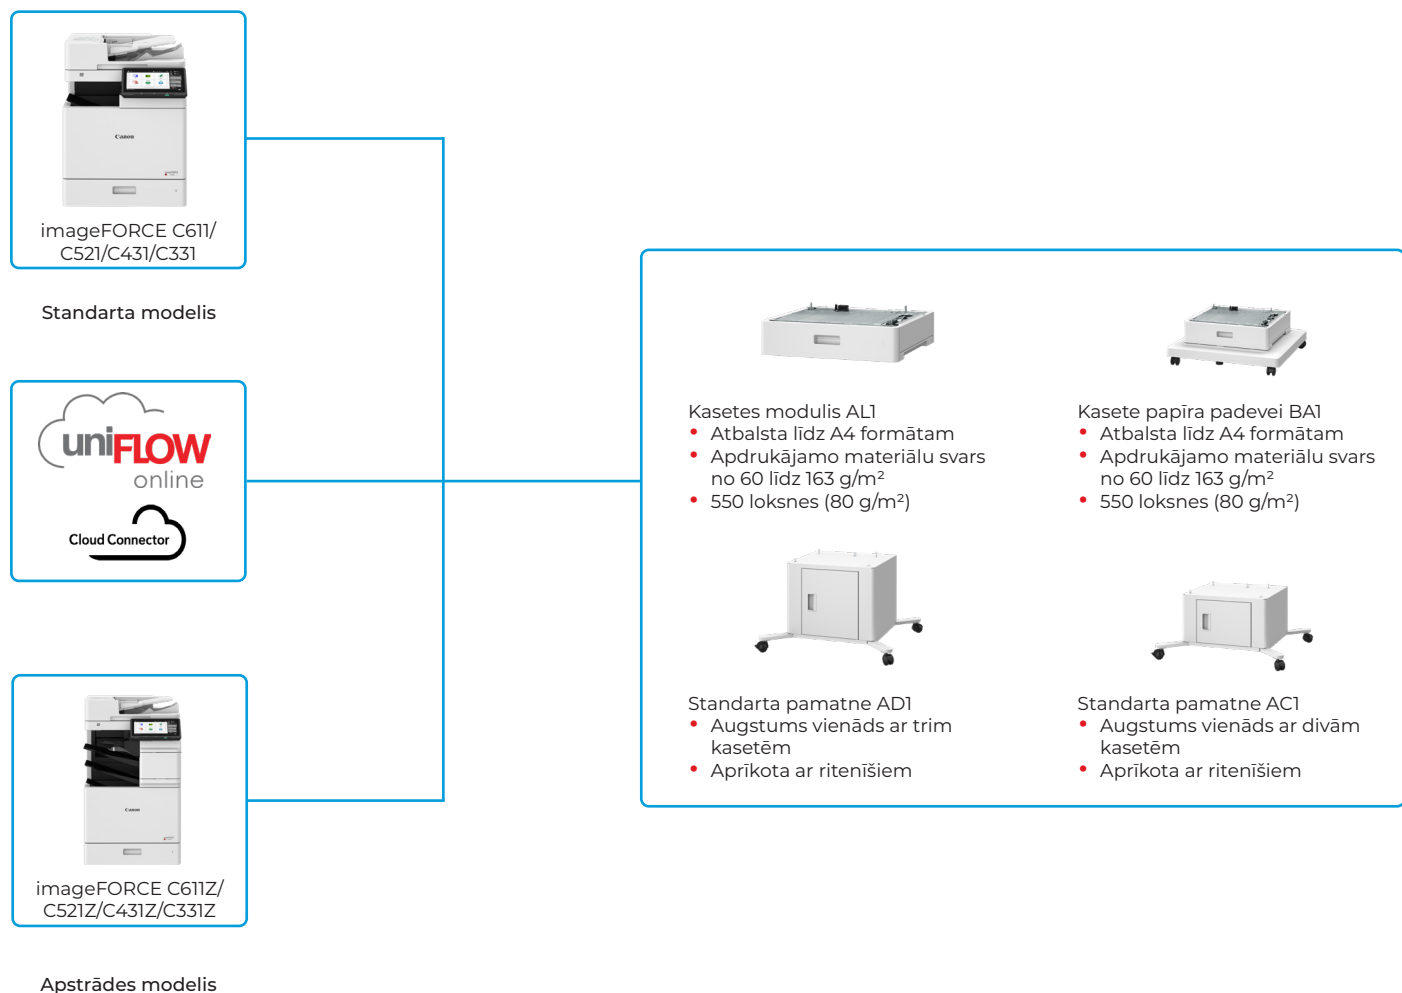

Šī plakanas formas konfigurācija ir tikai ilustratīvos nolūkos. Visu iespēju sarakstu un precīzu informāciju par saderību, lūdzu, skatiet [tiešsaistes izstrādājumu konfigurācijas informācijā](#).

GALVENĀ IEKĀRTA	
Iekārtas tips	A4 formāta daudzfunkciju krāsu lāzervēderis
Galvenās funkcijas	Drukāšana, kopēšana, skenēšana, nosūtīšana, glabāšana un pēc izvēles pieejama faksa funkcionalitāte
Procesors	1,8 GHz divkodolu procesors
Vadības panelis	10,1 collas TFT LCD WSVGA krāsu skārienpanelis
Atmiņa	RAM: 4,5 GB
Atmiņas karte	SSD (standarta): 256 GB
Interfeisa savienojums	TĪKLS Standarta: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Izvēles: bezvadu LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) CITI Standarta: USB 2.0 (resursdators) x 1, USB 3.0 (resursdators) x 1, USB 2.0 (ierīce) x 1 Izvēles: seriālais interfeiss, kopēšanas vadības interfeiss
Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m ²)	Standarta: 650 loksnes Viena 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte Viena 550 lokšņu papīra kasete Maksimālais lokšņu skaits: 2300 loksnes (ar diviem kasetes moduļiem AL1 + vienu kaseti papīra padevei BA1)
Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m ²)	Standarta ierīces modelis (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 400 loksnes Apstrādes ierīces modelis (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 900 loksnes
Apstrādes iespējas	Standarta ierīces modelis (imageFORCE C611/C521/C431/C331): kārtošana, grupēšana Apstrādes ierīces modelis (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): kārtošana, grupēšana, ofsets,* skavošana* * Pieejams ar augšējo paplāti
Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi	Universālā paplāte: Plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, etiķešu, veidlapas, aploksnes Papīra kasete: Plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, etiķetēm, perforēts papīrs, veidlapas, aploksnes
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Universālā paplāte: Standarta formāts: A4, A5, A5R, A6, B5 Pielāgojami izmēri: no 76,0 x 127,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm Aploksnes: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Pielāgojami aplokšņu izmēri: 76,0 x 127,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm Papīra kasete: Standarta formāts: A4, A5, A5R, A6, B5 Pielāgojami izmēri: no 101,6 x 148,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm
Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars	Daudzfunkciju paplāte: 60 līdz 216 g/m ² Papīra kasete: 60 to 163 g/m ² Divpusēji: 60 līdz 163 g/m ²

Iesilšanas laiks	Ātras darba uzsākšanas režīms: 4 sekundes vai mazāk* * Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas ikonas parādīšanai un iespējai strādāt ar skārienpaneļa displeju. Pēc ieslēgšanas: 10 sekundes vai mazāk* * Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas gatavībai (nevis drukāšanas rezervēšanai) no miega režīma: 10 sekundes vai mazāk
Izmēri (platums x dziļums x augstums)	Standarta ierīces modelis (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 500 x 620 x 645 mm Apstrādes ierīces modelis (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 500 x 620 x 843 mm
Uztādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums)	Standarta ierīces modelis/apstrādes ierīces modelis: 866 x 847 mm (ar atvērtu kreisās puses kasetnes vāku un labās puses kasetnes vāku + atvērtu priekšējo kasetnes vāku)
Svars*	Standarta modelis (imageFORCE C611/C521/C431/C331): aptuveni 47 kg Apstrādes modelis (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): aptuveni 55 kg

DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI	
Drukāšanas ātrums (melnbaltā un krāsu režīmā)	imageFORCE C611Z/C611 Vienpusēja: līdz 61 lpp./min (A4), līdz 85 lpp./min (A5R), līdz 99 lpp./min (A5), līdz 69 lpp./min (A6) Divpusēja: līdz 61 lpp./min (A4), līdz 80 lpp./min (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Vienpusēja: līdz 52 lpp./min (A4), līdz 72 lpp./min (A5R), līdz 84 lpp./min (A5), līdz 69 lpp./min (A6) Divpusēja: līdz 52 lpp./min (A4), līdz 69 lpp./min (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Vienpusēja: līdz 43 lpp./min. (A4), līdz 60 lpp./min. (A5R), līdz 69 lpp./min. (A5, A6) Divpusēja: līdz 43 lpp./min (A4), līdz 52 lpp./min (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Vienpusēja: līdz 33 lpp./min (A4), līdz 60 lpp./min (A5R), līdz 69 lpp./min (A5, A6) Divpusēja: līdz 33 lpp./min (A4), līdz 52 lpp./min (A5R)
Drukas izšķirtspēja (dpi)	Līdz 1200 x 1200
Lappušu aprakstes valodas	Standarta: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Tiešā druka	Atbalstītie failu veidi: PDF, EPS, TIFF/JPEG un XPS

Drukāšana no mobilajām ierīcēm un mākoņa	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print un Cloud Connector Ir pieejami programmatūras un MEAP risinājumi, lai atkarībā no jūsu prasībām nodrošinātu drukāšanu no mobilajām ierīcēm vai ierīcēm ar interneta savienojumu, kā arī mākoņpakalpojumiem. Papildinformāciju jautājiet savam tirdzniecības pārstāvim.
OS standarta druka	Android / Windows® 10/Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 vai jaunāka versija) / iOS (15.2 vai jaunāka versija) / iPadOS
Fonti	PS fonti: 136 Roman PCL fonti: 93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda), svītrkodu fonti* *1 Nepieciešams pēc izvēles pieejams PCL starptautisko fonu komplekts A1. *2 Nepieciešams pēc izvēles pieejams svītrkodu drukāšanas komplekts D1.
Drukas funkcijas	Secured Print (drošā druka), Secure Watermark (drošās ūdenszīmes), Header/Footer (galvene/kājene), Page Layout (lapas izkārtojums), Two-sided Printing (divpusēja druka), Mixed Paper Sizes/ Orientations (jaukti papīra izmēri/orientācija), Front/Back Covers (priekšējais/aizmugurējais vāks), Toner Reduction (tonera patēriņa samazināšana), Poster Printing (plakātu drukāšana), Forced Hold printing (drukāšana ar piespiedu aizturēšanu), Print Date (datuma drukāšana), Scheduled Printing (ieplānota drukāšana), Printing Using a Virtual Printer (drukāšana ar virtuālo printeri)
Operētājsistēma	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 vai jaunāka versija) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 vai jaunāka versija) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 vai jaunāka versija) Līdz 2025. gada jūnijam

KOPĒŠANAS SPECIFIKĀCIJAS	
Kopēšanas ātrums (melnbaltā un krāsu režīmā)	imageFORCE C611Z/C611 Vienpusēja: līdz 61 lpp./min (A4), līdz 85 lpp./min (A5R), līdz 99 lpp./min (A5), līdz 69 lpp./min (A6) Divpusēja: līdz 61 lpp./min (A4), līdz 80 lpp./min (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Vienpusēja: līdz 52 lpp./min (A4), līdz 72 lpp./min (A5R), līdz 84 lpp./min (A5), līdz 69 lpp./min (A6) Divpusēja: līdz 52 lpp./min (A4), līdz 69 lpp./min (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Vienpusēja: līdz 43 lpp./min. (A4), līdz 60 lpp./min. (A5R), līdz 69 lpp./min. (A5, A6) Divpusēja: līdz 43 lpp./min (A4), līdz 52 lpp./min (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Vienpusēja: līdz 33 lpp./min. (A4), līdz 60 lpp./min. (A5R), līdz 69 lpp./min. (A5, A6) Divpusēja: līdz 33 lpp./min (A4), līdz 52 lpp./min (A5R)
Pirmās izdrukas ieguves laiks (A4, melnbalta/krāsu)	imageFORCE C611Z/C611 Aptuveni 4,3/4,7 sekundes vai mazāk imageFORCE C521Z/C521 Aptuveni 5,0/5,4 sekundes vai mazāk imageFORCE C431Z/C431 Aptuveni 5,7/6,3 sekundes vai mazāk imageFORCE C331Z/C331 Aptuveni 5,7/6,3 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Kopēšanas blīvums	Automātiska vai manuāla (9 līmeņi)
Palielinājums	Maināma tālummaiņa: 25–400% (1% solis)
Kopēšanas funkcijas	Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīti R/E koeficienti pēc platības), Two-Sided (divpusēja darbība), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Interrupt Mode (pārtraukšanas režīms), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Job Build (darba izveide), N on 1 (N uz vienu), Page Numbering (lappušu numurēšana), Copy Set Numbering (kopiju komplekta numurēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Secure Watermark (droša ūdenszīme), Print Date (drukāšanas datums), Copy ID Card (ID kartes kopēšana), Skip Blank Pages (tukšu lappušu izlaišana), Color Mode (krāsu režīms), Reserved copy (rezervēta kopija), Copy Sample (kopijas paraugs)
SKENĒŠANAS TEHNISKIE DATI	
Tips	Vienas padeves divpusējs automātiskais dokumentu padevējs* [divpusēja uz divpusēju (automātiski)] * Tiek atbalstīta vairāku lokšņu padeves noteikšana padevējā.

Dokumentu padeves ierīces papīra ietilpība (80 g/m²)	Līdz 100 loksneš
Dokumentu padevējam pieņemams papīra svars	Materiālu svars dokumentu padevējam: Vienpusēja skenēšana: 42–128 g/m ² (melnbalta)/64–128 g/m ² (krāsu) Divpusēja skenēšana: 50–128 g/m ² (melnbalta) / 64–128 g/m ² (krāsu) Piezīme: Vizītkarte: 80–220 g/m ² Sākotnējais platums ir mazāks par A6 formātu, izņemot vizītkartes: 50–128 g/m ² Garš oriģināls (vairāk nekā 355,6 mm): 60–90 g/m ²
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Stikla vāka skenēšanas lielums: līdz 216,0 x 355,6 mm Dokumentu padevēja materiālu lielums: A4, A5R, A6, B5 Pielāgojami izmēri: no 48,0 x 128,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm Vizītkarte: no 48,0 x 85,0 mm līdz 55,0 x 91,0 mm
Skenēšanas ātrums (att./min: A4)	Sūtīšana (300 x 300 dpi): Automātiska krāsu izvēle "IZSLĒGTA (OFF)": Vienpusēja skenēšana: 95 Divpusēja skenēšana: 190 Automātiska krāsu izvēle "IESLĒGTA (ON)": Vienpusēja skenēšana: 50 Divpusēja skenēšana: 100 Kopēšana: Skenēšanas ātruma prioritāte (300 x 600 dpi: noklusējums) Vienpusēja skenēšana: 50 Divpusēja skenēšana: 100 Attēla kvalitātes prioritāte (600x600 dpi) Vienpusēja skenēšana: 30 Divpusēja skenēšana: 50
Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600
Skenēšanas ar atgādāšanu tehniskie dati	Colour Network ScanGear2 gan TWAIN, gan WIA Atbalstītās operētājsistēmas: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025
Skenēšanas metode	Skenēšana ar atgādāšanu, skenēšana ar aizgādāšanu, skenēšana uz Box, skenēšana uz Advanced Space, skenēšana uz tīklu, skenēšana uz USB atmiņu, skenēšana uz mobilajām ierīcēm, skenēšana uz mākonī (uniFLOW Online)
SŪTĪŠANAS SPECIFIKĀCIJAS	
Datu pārraides galamērķis	Standarta: e-pasts / interneta fakss (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Pēc izvēles: Super G3 FAX, IP Fax * Pieejama Microsoft 365 un Google Workspace autentifikācijas metode OAuth 2.0

Adrešu grāmata	LDAP (2000) / vietējie (1600) / ātrie numuri (200)
Komunikācijas protokols	Fails: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pasts/interneta fakss: SMTP, POP3
Failu formāti	TIFF (MMR), JPEG, PDF (kompakti, pārmeklējami, optimizēti tīmeklim, PDF/A-1b, sekošana un izlīdzināšana, šifrēti, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), XPS (kompakti, pārmeklējami, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universālas nosūtīšanas funkcijas	Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Job Build (darba izveide), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), File Name (faila nosaukums), Subject/Message (tēma/ziņojums), Reply-to (atbildes adresāti), E-mail Priority (e-pasta prioritāte), TX Report (TX atskaite), Original Content Orientation (sākotnējā satura orientācija), Skip Blank Originals (tukšu oriģinālu izlaišana)
FAKSA TEHNISKIE DATI	
Maksimālais savienojuma līniju skaits	1
Modema ātrums	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Saspiešanas metode	MH, MR, MMR, JBIG
Izšķirtspēja (dpi)	400 x 400 (ļoti augsta kvalitāte), 200 x 400 (augsta kvalitāte), 200 x 200 (laba kvalitāte), 200 x 100 (normāla kvalitāte)
Sūtīšanas/saņemšanas formāts	Sūtīšana A4, A5R*, A6*, B5* Saņemšana: A4, A5, A5R, B5 * Sūta kā A4
Faksa atmiņa	Līdz 30 000 lappusēm (2000 darbiem)
Ātrie numuri	Maks. 200
Grupu zvani / adresāti	Maks. 199 numuri
Secīga apraide	Maks. 256 adreses
Atmiņas dublēšana	Jā
Faksa funkcijas	Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Selecting the Telephone Line (telefona līnijas atlase) (nosūtot faksu), Direct Send (tiešā sūtīšana), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (paziņojums par izpildītu darbu), TX Report (TX ziņojums), Interrupt Transmission (pārtraukšana), Sequential Broadcasting (secīga apraide), Password/Subaddress Sending (paroles/apakšadreses nosūtīšana), Confidential Mailbox (konfidenciāla pastkastīte), 2 on 1 Log (divi uz vienu reģistrā)

GLABĀŠANAS TEHNISKIE DATI	
Pastkastīte (atbalstītais skaits)	100 lietotāju iesūtne, 1 atmiņas RX iesūtne, 50 konfidencialas faksa iesūtne Maksimālais saglabāto lappušu skaits: 10 000 (2000 darbi)
Advanced Space	Komunikāciju protokols: SMB vai WebDAV Atbalstītie klientu datori: Windows® 10/11 Vienlaicīgi savienojumi (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space pieejamā vieta diskā	Standarta: 16 GB
Advanced Space funkcijas	Autentifikācija, lai pieteiktos lietot papildu vietas funkciju, kārtošanas funkcija, PDF faila druka ar paroli, meklēšana, faila priekšskatīšana, autentifikācijas pārvaldība, publiski atklāts, URI TX, dublēšana/atjaunošana

DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI	
Autentifikācija un piekļuves kontrole	Lietotāja autentificēšana (ieteikšanās ar attēlu, ieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, ieteikšanās ar karti, ieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, ieteikšanās funkciju līmenī, ieteikšanās ar mobilo ierīci), nodaļas ID autentificēšana (ieteikšanās ar nodaļas ID un PIN kodu, ieteikšanās funkciju līmenī), uniFLOW Online/uniFLOW™ (ieteikšanās ar PIN kodu, ieteikšanās ar attēlu, ieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, ieteikšanās ar karti, ieteikšanās ar karti un PIN kodu, ieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, ieteikšanās ar nodaļas ID un PIN kodu, ieteikšanās funkciju līmenī), Microsoft Entra ID autentifikācija (ieteikšanās ar paroli, ieteikšanās ar karti), divu faktoru autentifikācija LUI/RUI, piekļuves pārvaldības sistēma (piekļuves kontrole) *1 Izvēles
Dokumentu drošība	Drukāšanas drošība (drošā druka, šifrēta drošā druka, drukas piespiedu aizturēšana, uniFLOW drošā druka), saņemto datu drošība (konfidenciala faksa iesūtne saņemto dokumentu automātiskai pārvirzīšanai), skenēšanas drošība (šifrēts PDF, ierīces paraksts (PDF/XPS), lietotāja paraksts (PDF/XPS), BOX drošība (pastkastīte aizsargāta ar paroli, Advanced Space piekļuves kontrole), nosūtīto datu drošība (iestatījums, kas pārsūtīšanai pieprasa paroli, ierobežotas e-pasta/faila sūtīšanas funkcijas, faksa numura apstiprināšana, faksa draivera pārsūtīšanas atļaušana/ierobežošana, sūtīšanas no vēstures atļaušana/ierobežošana, S/MIME atbalsts), droša ūdenszīme *1 Izvēles

Tikla drošība	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X autentificēšana, SNMPv3, ugunsūra funkcija (IP/MAC adreses filtrēšana), divu tīklu atbalsts (vadu LAN / bezvadu LAN, vadu LAN / vadu LAN), WPA3 atbalsts (Wi-Fi), iespējošana/atspējošana (tīkla lietojumprogrammas, attālais lietotāja interfeiss, USB interfeiss), G3 FAX atdalīšana no LAN, USB porta atdalīšana no LAN, failu izpildes aizliegšana, ja tie saglabāti daudzfunkciju ierīces Advanced Space, skenēšana un sūtīšana — vīrusu problēma, saņemot e-pasta ziņojumu
Ierīces drošība	SSD datu aizsargāšana [SSD datu šifrēšana (FIPS140-3), SSD bloķēšana]; standarta SSD inicializēšana; inicializēšana (NIST 800-88 Purge Level); Trusted Platform Module (TPM 2.0); darbu reģistrēšanas slēpšanas funkcija; daudzfunkciju ierīces programmatūras integritātes aizsargāšana: sistēmas verificēšana, uzsākot darbu (NIST SP800-193: aizsardzība); daudzfunkciju ierīces programmatūras integritātes un platformas programmatūras pārbaude: automātiska sistēmas atjaunošana (NIST SP800-193: atjaunošana); ielaušanās konstatēšana darbības laikā: Trellix iegultā kontrole; HCD-PP sertifikācija atbilstoši vispārējiem kritērijiem (gaida apstiprinājumu)
Ierīces pārvaldība un auditēšana	Administrators parole, digitālais sertifikāts un atslēgu pārvaldība, SAN sertifikāti, audita reģistrēšana, sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība), attēlu datu reģistrēšana, drošības politikas izveidošana
VIDES TEHNISKIE DATI	
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C Mitums: 20–80 % relatīvais mitrums (bez kondensāta)
Barošanas avots	220-240 V, 50/60 Hz, 4,9 A
Enerģijas patēriņš	Maks. 1760 W Kopēšanas režīmā (nepārtraukta kopēšana ar ADF): 838 W* ¹ Gaidīšanas režīmā: 43,5 W* ¹ Miega režīmā: 0,5 W* ² * ¹ Atsauces vērtība: izmērīta viena vienība. * ² 0,5 W nav pieejams visās situācijās noteiktu iestatījumu dēļ Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC)* imageFORCE C611/C611Z 0,60 kWh imageFORCE C521/C521Z 0,49 kWh imageFORCE C431/C431Z 0,39 kWh imageFORCE C331/C331Z 0,34 kWh * Atbilstoši ASV Energy Star 3.2

Trokšņa līmenis	Skaņas jaudas līmenis (LWA,m)* Aktīvs (BW)(vienpusējs): imageFORCE C611: 67dB, Kv 3dB imageFORCE C611Z: 66dB, Kv 3dB imageFORCE C521: 65dB, Kv 3dB imageFORCE C521Z: 66dB, Kv 3dB imageFORCE C431: 64dB, Kv 3dB imageFORCE C431Z: 64dB, Kv 3dB imageFORCE C331: 63dB, Kv 3dB imageFORCE C331Z: 63dB, Kv 3dB Skaņas spiediens (LpAm)* Blakusstāvētāja pozīcija: Aktīva (BW/CL)(vienpusēja): imageFORCE C611: 53dB/54dB imageFORCE C611Z: 53dB/53dB imageFORCE C521: 51dB/51dB imageFORCE C521Z: 51dB/52dB imageFORCE C431: 50dB/50dB imageFORCE C431Z: 50dB/50dB imageFORCE C331: 49dB/50dB imageFORCE C331Z: 50dB/50dB Gaidīšanas-režīms: imageFORCE C611: 20dB* imageFORCE C611Z: 19dB* imageFORCE C521: 19dB* imageFORCE C521Z: 17dB* imageFORCE C431: 19dB* imageFORCE C431Z: 17dB* imageFORCE C331: 20dB* imageFORCE C331Z: 17dB* *Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērīta, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296 (2017)
Standarti	Blue Angel (gaida apstiprināšanu)
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Tonera kasetnes	Toneris 1006 BK/C/M/Y Toneris 1006 L BK/C/M/Y
*Tonera kasetnes darba ražība ir saskaņā ar ISO/IEC 19798	Toneris 1006 C/M/Y: 27 800 lappuses Toneris 1006 BK: 29 700 lappuses Toneris 1006L C/M/Y: 5 900 lappuses Toneris 1006L BK: 8 600 lappuses
PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA	
Izsekošana un ziņošana	uniFLOW Online
Attālas pārvaldības rīki	iW Enterprise Management Console Attālinātais izplatīšanas un pārvaldības pakalpojums Uzraudzības pakalpojums
Skenēšanas programmatūra	Color Network ScanGear 2
Optimizēšanas rīki	Rīks Canon Driver Configuration
Platforma	MEAP (daudzfunkciju iegultu lietojumprogrammu platforma)

PAPĪRA PADEVES IESPĒJAS	
Kasetes modulis AL1	Papīra ietilpība: 550 loksnes (80 g/m ²) Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, etiķešu, perforēts papīrs, veidlapas Papīra formāts: A4, A5, A5R, A6, B5 Pielāgojami izmēri: no 101,6 x 148,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm Papīra svars: 60–163 g/m ²
Kasete papīra padevei BA1	Papīra ietilpība: 550 loksnes (80 g/m ²) Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, etiķešu, perforēts papīrs, veidlapas Papīra formāts: A4, A5, A5R, A6, B5 Pielāgojamie izmēri: no 101,6 x 148,0 mm no 216,0 līdz 355,6 mm Papīra svars: 60–163 g/m ²
IZVADES FUNKCIJAS*	
Ietvertā apstrādes ierīce (tikai apstrādes ierīces modelim)	Paplātes ietilpība (ar 80 g/m ² papīru/ tāda paša veida papīru): Augšējā paplāte: A4, A5R, B5: 400 loksnes Apakšējā paplāte: A4, A5R, B5: 100 loksnes Papīra svars: 60–163 g/m ² Skavu novietojums: stūri Skavošanas ietilpība: A4: 50 lokšņu (60–74 g/m ²) 40 lokšņu (75–90 g/m ²) 20 lokšņu (91–120 g/m ²) *Dažādam papīra veidam un formātam papīra ietilpība var atšķirties.
APARATŪRAS PĀRVALDĪBA	
Karšu lasītāji	IC karšu lasītāja kārba D2 Ir pieejami dažādi karšu lasītāji; lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo Canon biroju.
Citi	Standarta pamatne, tips AC1 Standarta pamatne, tips AD1
SISTĒMAS UN KONTROLLERA IESPĒJAS	
Drukāšanas piederumi	PCL starptautisko fontu komplekts A1
Svītrkoda drukāšana	Svītrkodu drukāšanas komplekts D1
Sistēmas piederumi	Kopēšanas vadības interfeisa komplekts A1 Bezvadu lokālā tīkla karte H1 Bezvadu LAN 5 GHz licence-A1 Bezvadu LAN piederumu komplekts-B1
Faksa piederumi	Super G3 faksa plate BM1 Attālas vadības faksa komplekts A1 IP faksa paplašināšanas komplekts B1
CITAS IESPĒJAS	
Piekļuves piederumi	Automātiskās dokumentu padeves ierīces piekļuves rokturis A1
Izlietojamie materiāli	Skavas P1

imageFORCE C611 sērija



Sertifikācija un saderība



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V. 2025