

ФЛЕКСИБИЛНИ И ОДРЖЛИВИ ПОВЕЌЕ ФУНКЦИОНАЛНИ УРЕДИ ВО БОЈА ЗА А4-ФОРМАТИ СО ГОЛЕМА БРЗИНА.

Дизајнирани за динамични канцеларии и големи работни групи на кои им се потребни можности за печатење во голем обем и брзо скенирање.

Серија imageFORCE C611



МАКСИМИЗИРАЈТЕ ЈА ПРОДУКТИВНОСТА

Печатете со брзини на печатење до 61 стр./мин. и брзини на скенирање од 190 слики/мин. Печатете на мали големини на хартија, заштедете време со брзо време за загревање на машината и овозможете им на повеќе корисници да печатат големи документи благодарение на опциите за дополнителен капацитет за хартија.

ОДЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ


Функциите за безбедност вклучуваат проверка на идентитет со повеќе фактори, подобрена заштита на корисничко име/лозинка, шифрирање на мрежа FIPS 140-3 и подобрена поддршка за двојна мрежа. Security Settings Navigator препорачува соодветни поставки за да ве заштити од протекување на информации и кибер-закани.

ОДРЖЛИВ

Подобре ја одржливоста со уреди кои се изградени со 1% рециклиран челик, 25% рециклирана пластика, користат пакување од рециклиран картон и имаат мала потрошувачка на енергија.

ВРВНО КОРИСНИЧКО ДОЖИВУВАЊЕ

Лесно извршувајте задачи за печатење и скенирање користејќи го интуитивниот кориснички интерфејс. Брзо пристапете до релевантниот дел од онлајн прирачникот преку QR-код и ставете хартија во касетата со висок контраст, која е дизајнирана за полесно користење од страна на лицата со оштетен вид.

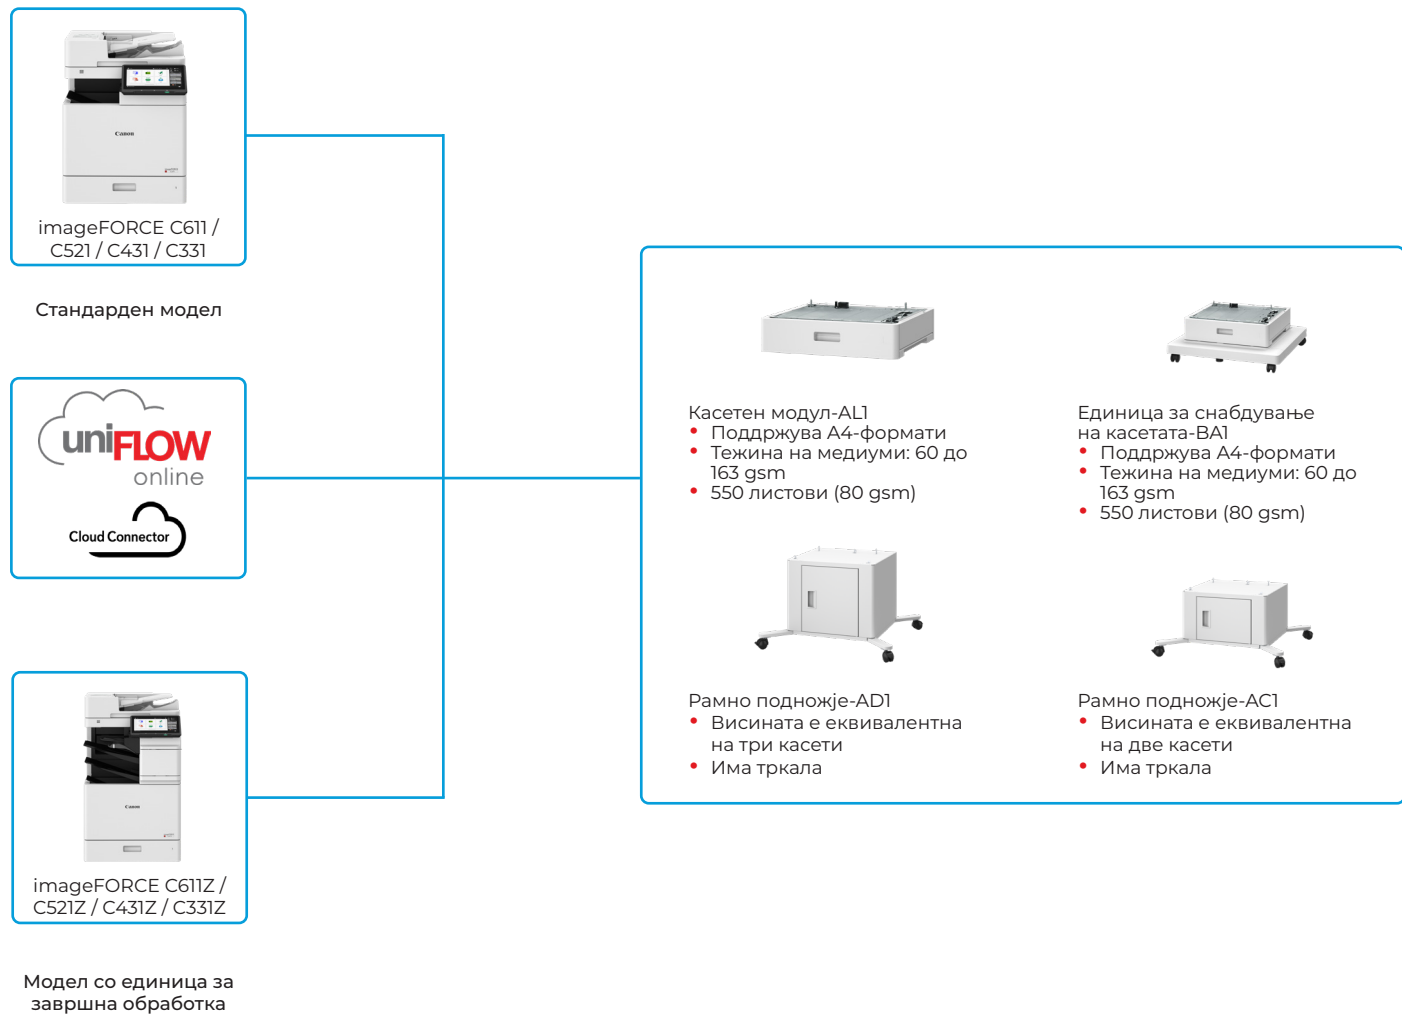

Оваа рамна конфигурација има само илустративна намена. За целосна листа на опции и информации за компатибилност, ве молиме погледнете ја [онлајн алатката за конфигурирање на производот](#).

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageFORCE C611

ГЛАВЕН УРЕД	
Тип на машина	Повеќефункционален ласерски уред за печатење A4-формати во боја
Основни функции	Печатење, копирање, скенирање, испраќање, складирање и изборен факс
Процесор	Процесор со две јадра со фреквенција од 1,8 GHz
Контролен панел	TFT LCD WSVGA-екран на допир во боја од 10,1"
Меморија	RAM: 4,5 GB
Простор за складирање	SSD (стандардно): 256 GB
Приклучок за интерфејс	МРЕЖА Стандардно: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T изборно: безжичен LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ДРУГО Стандардно: USB 2.0 (главен компјутер) x 1, USB 3.0 (главен компјутер) x 1, USB 2.0 (уред) x 1 изборно: сериски интерфејс, интерфејс за контрола на копирањето
Капацитет за снабдување со хартија (A4, 80 gsm)	Стандардно: 650 листови Повеќенаменски фах за 100 листови x 1 Касета за хартија за 550 листови x 1 Максимум: 2.300 листови (со 2 x модули за касети-AL1 + 1 x единица за снабдување на касетата-BA1)
Капацитет на отпечатена хартија (A4, 80 gsm)	Стандарден модел (imageFORCE C611/ C521/C431/C331): 400 листови Модел со единица за завршна обработка (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 900 листови
Опции за завршна обработка	Стандарден модел (imageFORCE C611/ C521/C431/C331): подредување, групирање Модел со единица за завршна обработка (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): подредување, групирање, офсет печатење*, захефтување* *достапно со горен фах
Поддржани видови на медиуми	Повеќенаменски фах: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, транспарентна, етикети, меморандуми, пликови Касета за хартија: Тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, етикети, однапред издупчена, меморандуми
Поддржани големини на медиуми	Повеќенаменски фах: Стандардна големина: A4, A5, A5R, A6, B5 Прилагодена големина: 76,0 x 127,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Пликови: COM10 бр.10, Monarch, DL, ISO-C5 Приспособена големина на пликови: 76,0 x 127,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Касета за хартија: Стандардна големина: A4, A5, A5R, A6, B5 Прилагодена големина: 101,6 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm
Поддржани тежини на медиуми	Повеќенаменски фах: 60 до 216 gsm Касета за хартија: 60 до 163 gsm Двострано: 60 до 163 gsm

Потребно време за загревање	Режим за брзо вклучување: 4 секунди или помалку* * Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се појави иконата за скенирање и не стане достапна за користење на екранот на допир. Од моментот на вклучување: 10 секунди или помалку* * Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се подготви за копирање (не резервација за печатење) Од режим на мирување: 10 секунди или помалку
Димензии (Ш x Д x В)	Стандарден модел (imageFORCE C611/ C521/C431/C331): 500 x 620 x 645 mm Модел со единица за завршна обработка (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 500 x 620 x 843 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д)	Стандарден модел/ модел со единица за завршна обработка: 866 x 847 mm (со отворена лева врата за картриџ и десна врата + отворена предна касета)
Тежина*	Стандарден модел (imageFORCE C611/ C521/C431/C331): прилб. 47 kg Модел со единица за завршна обработка (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): прилб. 55 kg
*вклучувајќи стандарден тонер	
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ	
Брзина на печатење (црно-бело и во боја)	imageFORCE C611Z/C611 1-страно: до 61 стр./мин. (A4), до 85 стр./мин. (A5R), до 99 стр./мин. (A5), до 69 стр./мин. (A6) 2-страно: до 61 стр./мин. (A4), до 80 стр./мин. (A5R), imageFORCE C521Z/C521 1-страно: до 52 стр./мин. (A4), до 72 стр./мин. (A5R), до 84 стр./мин. (A5), до 69 стр./мин. (A6) 2-страно: до 52 стр./мин. (A4), до 69 стр./мин. (A5R), imageFORCE C431Z/C431 1-страно: До 43 стр./мин. (A4), до 60 стр./мин. (A5R), до 69 стр./мин. (A5, A6) 2-страно: до 43 стр./мин. (A4), до 52 стр./мин. (A5R), imageFORCE C331Z/C331 1-страно: до 33 стр./мин. (A4), до 60 стр./мин. (A5R), до 69 стр./мин. (A5, A6) 2-страно: до 33 стр./мин. (A4), до 52 стр./мин. (A5R)
Резолуција на печатење (dpi)	До 1.200 x 1.200
Јазици за опис на страница	Стандардно: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Директно печатење	Поддржани видови на датотеки: PDF, EPS, TIFF/JPEG и XPS

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageFORCE C611

Печатење од мобилни уреди и Cloud	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, апликација Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print и Cloud Connector Достапен е голем избор на софтверски решенија и решенија основани врз MEAP за да се овозможи печатење од мобилни уреди или уреди поврзани на интернет и услуги основани врз Cloud во зависност од вашите потреби. Ве молиме обратете се кај вашиот претставник за продажба за дополнителни информации.
Стандардно печатење преку оперативен систем	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 или понов) /iOS (15.2 или понов)/iPadOS
Фонтови	PS-фонтови: 136 Roman PCL-фонтови: 93 Roman, 10 Bitmap-фонтови, 2 OCR-фонтови, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (јапонски, корејски, едноставен и традиционален кинески), фонтови за баркодови*2 *1 Потребен е изборен комплет меѓународни PCL-фонтови-A1. *2 Потребен е изборен комплет за печатење баркодови-D1.
Функции за печатење	Безбедно печатење, безбедносен воден печат, заглавие/подножје, распоред на страници, двострано печатење, мешани големини/ориентации на хартии, предни/задни корици, намалување на тонерот, печатење постери, печатење со принудна задршка, датум на печатење, печатење со закажување, печатење со виртуелен печатач
Оперативен систем	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 или понов) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 или понов) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 или понов) почнувајќи од јуни 2025 година

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ	
Брзина на копирање (црно-бело и во боја)	imageFORCE C611Z/C611 1-страно: до 61 стр./мин. (A4), до 85 стр./мин. (A5R), до 99 стр./мин. (A5), до 69 стр./мин. (A6) 2-страно: до 61 стр./мин. (A4), до 80 стр./мин. (A5R), imageFORCE C521Z/C521 1-страно: до 52 стр./мин. (A4), до 72 стр./мин. (A5R), до 84 стр./мин. (A5) до 69 стр./мин. (A6) 2-страно: до 52 стр./мин. (A4), до 69 стр./мин. (A5R), imageFORCE C431Z/C431 1-страно: До 43 стр./мин. (A4), до 60 стр./мин. (A5R), до 69 стр./мин. (A5, A6) 2-страно: до 43 стр./мин. (A4), до 52 стр./мин. (A5R), imageFORCE C331Z/C331 1-страно: До 33 стр./мин. (A4), до 60 стр./мин. (A5R), до 69 стр./мин. (A5, A6) 2-страно: до 33 стр./мин. (A4), до 52 стр./мин. (A5R),
Потребно време до излегување на првата копија (A4, ЦРНО-БЕЛО/ВО БОЈА)	imageFORCE C611Z/C611 Прибл. 4,3/4,7 секунди или помалку imageFORCE C521Z/C521 Прибл. 5,0/5,4 секунди или помалку imageFORCE C431Z/C431 Прибл. 5,7/6,3 секунди или помалку imageFORCE C331Z/C331 Прибл. 5,7/6,3 секунди или помалку
Резолуција на копирање (dpi)	600 x 600
Повеќе копии	До 999 копии
Густина на копирање	Автоматски или рачно (9 нивоа)
Зголемување	Променлив зум: 25% до 400% (чекори на зголемување од 1%)
Функции за копирање	Однапред поставени соодноси за намалување/зголемување по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, режим за прекин, двостран оригинал, создавање задача, N на 1, нумерирање на страници, нумерирање на отпечатена серија, острина, бришење на рамка, безбедносен воден печат, датум на печатење, копирање документи за идентификација, прескокнување празни страници, режим за бои, резервирана копија, примерок од копија

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЕНИРАЊЕ	
Тип	Двостран автоматски механизам за снабдување со документи во едно поминување* [2-страно на 2-страно (автоматски)] * Поддржано е откривање на повлекување повеќе листови преку механизмот за снабдување.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageFORCE C611

Капацитет за хартија на механизмот за снабдување со документи (80 gsm)	До 100 листови
Прифатлива тежина на хартија за механизмот за снабдување со документи	Тежина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: 1-страно скенирање: 42 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (ВО БОЈА) 2-страно скенирање: 50 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (ВО БОЈА)* Забелешка: Визит-картички: 80 до 220 gsm Оригинална ширина помала од А6, освен за визит-картички: 50 до 128 gsm Долга оригинална ширина (повеќе од 355,6mm): 60 до 90 gsm
Поддржани големина на медиуми	Големина на скенирање на плочата: до 216,0 x 355,6 mm Големина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: А4, А5R, А6, В5 Прилагодена големина: 48,0 x 128,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Визит-картички: 48,0 x 85,0 mm до 55,0 x 91,0 mm
Брзина на скенирање (слики/ мин.: А4)	Праќање (300 x 300 dpi): Автоматско избирање бои „ИСКЛУЧЕНО“ 1-страно скенирање: 95 2-страно скенирање: 190 Автоматско избирање бои „ВКЛУЧЕНО“ 1-страно скенирање: 50 2-страно скенирање: 100 Копирање: Приоритет на брзина на скенирање (300x600 dpi: за дадено) 1-страно скенирање: 50 2-страно скенирање: 100 Приоритет на квалитет на слика (600x600 dpi) 1-страно скенирање: 30 2-страно скенирање: 50
Резолуција на скенирање (dpi)	600 x 600
Спецификации на скенирање со повлекување	Colour Network ScanGear2 за TWAIN и WIA Поддржани оперативни системи: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025
Начин на скенирање	Скенирање со проследување, скенирање со повлекување, скенирање кон сандаче, скенирање кон Advanced Space, скенирање кон мрежа, скенирање кон USB-мемориски уред, скенирање кон мобилни уреди, скенирање кон Cloud (uniFLOW Online)

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИСПРАЌАЊЕ

Одредиште	Стандардно: е-пошта/интернет факс (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, поштенско сандаче Изборно: Super G3-факс, IP-факс *Достапен начин на автентикација OAuth 2.0 за Microsoft 365 и Google Workspace
------------------	---

Адресар	LDAP (2000)/локално (1600)/брзо бирање (200)
Протокол за комуникација	Датотека: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Е-пошта/И-факс: SMTP, POP3
Формат на датотека	TIFF (MMR), JPEG, PDF (компактен, со можност за пребарување, оптимизирање за на интернет, PDF/A-1b, траг и рамномерност, шифриран, потпис од уред, кориснички потпис), XPS (компактен, со можност за пребарување, потпис од уред, кориснички потпис), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Универзални функции за испраќање	Избор на оригинални видови, двостран оригинал, прилагодување на густината, острина, бришење на рамка, создавање задача, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, име на датотека, предмет/порака, одговори на, приоритет на е-пошта, ТХ-извештај, ориентација на оригиналните содржини, прескокнување празни оригинални страници

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ФАКС

Максимален број на линии за поврзување	1
Брзина на модем	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Метод на компресија	MH, MR, MMR, JBIG
Резолуција (Dpi)	400x400 (ултра фино), 200x400 (супер фино), 200x200 (фино), 200x100 (нормално)
Големина за испраќање/примање	Испраќање: А4, А5R*, А6*, В5* Примање: А4, А5, А5R, В5 *Испратено како А4
Факс меморија	До 30.000 страници (2.000 задачи)
Броеви за брзо бирање	Макс. 200
Групно бирање/одредишта	Макс. 199 броеви за бирање
Секвенцијално пренесување	Макс. 256 адреси
Резервна копија на меморија	Да
Функции за факс	Име на испраќачот (TTI), избирање телефонска линија (при испраќање факс), директно испраќање, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, ТХ-извештај, прекин на преносот, секвенцијално пренесување, испраќање секундарна адреса/лозинка, доверливо поштенско сандаче, евиденција 2 на 1

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ	
Поштенско сандаче (поддржан број)	100 влезни сандачиња за корисници, 1 влезно сандаче за меморија RX, 50 доверливи влезни сандачиња за факс Максимално складирање на 10.000 страници (2.000 задачи)
Advanced Space	Протокол за комуникација: SMB или WebDAV Поддржан компјутерски клиент: Windows® 10/11 Истовремени врски (макс.): SMB:64, WebDAV:3
Достапен слободен простор на Advanced Space	Стандардно: 16 GB
Функции на Advanced Space	Проверка на идентитет за најавување во Advanced Space, функција за подредување, печатење PDF-датотека со лозинка, пребарување, преглед на датотеки, управување со проверката на идентитетот, отворено за јавноста, URI TX, правење резервна копија/обновување
Спецификации за безбедноста	
Проверка на идентитет и контрола на пристап	Проверка на идентитет на корисниците (најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со корисничко име и лозинка, најавување на ниво на функција, најавување со мобилен уред), проверка на ID на оддел (ID на оддел и најавување со PIN, најавување на ниво на функција), uniFLOW Online/uniFLOW™ (најавување со PIN, најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со картичка и PIN, најавување со корисничко име и лозинка, најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), проверка на идентитет со Microsoft Entra ID (најавување со лозинка, најавување со картичка), проверка на идентитет во два чекори за LUI/ RUI, систем за управување со пристап (контрола на пристапот) *1 Изборно
Безбедност на документите	Безбедност за печатење (безбедно печатење, шифрирано безбедно печатење, печатење со принудна задршка, uniFLOW Secure Print™), безбедност на примени податоци (доверливо поштенско сандаче за факс кое автоматски ги препраќа примените документи), безбедност за скенирање (шифриран PDF, PDF/XPS со потпис од уред, PDF/XPS со кориснички потпис, безбедност на поштенско сандаче (заштита на поштенско сандаче со лозинка, контрола на пристап до Advanced Space), безбедност за испраќање податоци (поставки кои наложуваат внесување лозинка по пренос, ограничени функции за испраќање е-пошта/датотеки, потврда на бројот за факс, овозможување/ забранување преноси преку факс, овозможување/забранување испраќање од историја, поддршка за S/MIME), безбедносен воден печат *1 Изборно

Мрежна безбедност	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), проверка на идентитет IEEE802.1X, SNMPv3, функција за заштитен сид (филтрирање на IP/MAC-адреса), поддршка за две мрежи (жичен LAN/ безжичен LAN, жичен LAN/жичен LAN), поддршка за WPA3 (преку Wi-Fi), овозможување/оноевозможување (мрежни апликации, Remote UI, USB-интерфејс), одделување на G3-факс од LAN, одделување на USB-приклучокот од LAN, забрана за извршување на датотеки складирани во Advanced Space во повеќефункционалниот печатач, скенирање и испраќање - мерки за заштита од вируси при примање е-пораки
Безбедност на уредот	Заштита на податоците на SSD [шифрирање на податоците на SSD (FIPS140-3), заклучување на SSD], стандардна иницијализација на SSD, иницијализација (NIST 800-88 PURGE LEVEL), платформа со безбедносен модул (TPM 2.0), функција за криење на евиденцијата за задачи, заштита на идентитетот на софтверот на MFP: проверка на системот при вклучувањето (NIST SP800-193: заштита), проверка на идентитетот на софтверот на MFP и заштитата на фирмверот на платформата: автоматско враќање во функција на системот (NIST SP800-193: враќање), откривање напади за време на извршување: вградена контрола Trellix, сертификат HCD-PP Common Criteria (се чека потврда)
Управување со уреди и ревизија	Лозинка на администратор, управување со лозинки и дигитални сертификати, сертификати SAN, евиденција на ревизија, соработување со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации), евидентирање податоци за слики, поставување политика за безбедност
УСЛОВИ ВО ОКРУЖУВАЊЕТО	
Работни услови	Температура: 10 до 30 °C Влажност: 20 до 80 % RH (релативна влажност/без кондензација)
Извор на напојување со енергија	220-240 V, 50/60 Hz, 4,9 A
Потрошувачка на енергија	Максимум: 1.760 W Режим на копирање (континуирано копирање со ADF): 838 W* ¹ Режим на подготвеност: 43,5 W* ¹ Режим на мирување: 0,5 W* ² * ¹ Референтна вредност: измерена една единица * ² Вредноста 0,5 W не е достапна во сите случаи поради одредени поставки Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC)* imageFORCE C611 / C611Z 0,60 kWh imageFORCE C521 / C521Z 0,49 kWh imageFORCE C431 / C431Z 0,39 kWh imageFORCE C331 / C331Z 0,34 kWh *Според USA Energy Star 3.2

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageFORCE C611

Нивоа на шум	Ниво на моќност на звук (LWA,m)* Активен режим (црно-бело) (1-страно): imageFORCE C611: 67 dB, Kv 3 dB imageFORCE C611Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521: 65 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431Z: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331Z: 63 dB, Kv 3 dB Звучен притисок (LpAm)* Положба на стоене до уредот: Активен режим (црно-бело/во боја) (1-страно): imageFORCE C611: 53 dB/54 dB imageFORCE C611Z: 53 dB/53 dB imageFORCE C521: 51 dB/51 dB imageFORCE C521Z: 51 dB/52 dB imageFORCE C431: 50 dB/50 dB imageFORCE C431Z: 50 dB/50 dB imageFORCE C331: 49 dB/50 dB imageFORCE C331Z: 50 dB/50 dB Режим на подготвен ост: imageFORCE C611: 20 dB* imageFORCE C611Z: 19 dB* imageFORCE C521: 19 dB* imageFORCE C521Z: 17 dB* imageFORCE C431: 19 dB* imageFORCE C431Z: 17 dB* imageFORCE C331: 20 dB* imageFORCE C331Z: 17 dB* *Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296 (2017)
Стандарди	Blue Angel (во процес на проверка)
ПОТРОШНИ МАТЕРИЗАЛИ	
Картрици со тонер	Тонер 1006 BK/C/M/Y Тонер 1006 L BK/C/M/Y
Потрошувачката на тонерот во картриците е во согласност со ISO/IEC 19798	Тонер 1006 C/M/Y: 27.800 страници Тонер 1006 BK: 29.700 страници Тонер 1006L C/M/Y: 5.900 страници Тонер 1006L BK: 8.600 страници
СОФТВЕР И УПРАВУВАЊЕ СО ПЕЧАТАЧОТ	
Следење и создавање извештаи	uniFLOW Online
Алатки за далечинско управување	iW Enterprise Management Console Услуга за далечинска дистрибуција и управување Услуга за следење
Софтвер за скенирање	Color Network ScanGear 2
Алатки за оптимизација	Алатка за конфигурирање драјвери на Canon
Платформа	MEAP (повеќефункционална платформа за вградени апликации)

ОПЦИИ ЗА ЗАЛИХА НА ХАРТИЈА	
Касетен модул-AL1	Капацитет за хартија: 550 листови (80 gsm) Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, етикети, однапред издупчена, меморандуми Големина на хартија: A4, A5, A5R, A6, B5 прилагодена големина: 101,6 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Тежина на хартија: 60 до 163 gsm
Единица за снабдување на касетата-BA1	Капацитет за хартија: 550 листови (80 gsm) Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, етикети, однапред издупчена, меморандуми Големина на хартија: A4, A5, A5R, A6, B5 прилагодена големина: 101,6 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Тежина на хартија: 60 до 163 gsm
ИЗЛЕЗНИ ФУНКЦИИ*	
Внатрешна единица за завршна обработка (само модел со единица за завршна обработка)	Капацитет на фахот (со хартија од 80 gsm/ист вид на хартија): Горен фах: A4, A5R, B5: 400 листови Долен фах: A4, A5R, B5: 100 листови Тежина на хартија: 60 до 163 gsm Позиција на единица за захефтување: во агол Капацитет на единица за захефтување: A4: 50 листови (60 до 74 gsm) 40 листови (75 до 90 gsm) 20 листови (91 до 120 gsm) *Капацитетот за хартија може да се разликува во зависност од различниот вид/големина на хартија.
ХАРДВЕРСКИ ДОДАТОЦИ	
Читачи на картички	Кутија со читач за IC-картички-D2 Достапни се различни читачи на картички, обратете се во локалната канцеларија на Canon за повеќе детали.
Други	Рамно подножје од тип-AC1 Рамно подножје од тип-AD1
ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛЕРИ И СИСТЕМ	
Дополнителна опрема за печатење	Комплет меѓународни PCL-фонтови-A1
Печатење баркодови	Комплет за печатење баркодови-D1
Дополнителна опрема за системот	Комплет за интерфејс за контрола на копирање-A1 Плоча за безжичен LAN-H1 Лиценца-A1 за безжичен LAN од 5 GHz Комплет за безжичен LAN приклучок-B1
Опрема за факс	Super G3-факс картичка-BM1 Комплет за далечински факс-A1 Комплет за испраќање факс преку IP-B1
ДРУГИ ОПЦИИ	
Дополнителна опрема за пристапност	Рачка за пристап на ADF-A1
Потрошни материјали	Единица за захефтување-P1

Серија imageFORCE C611



Сертификати и компатибилност



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V. 2025