

RASKE, FLEKSIBLE OG BÆREKRAFTIGE MULTIFUNKSJONELLE A4-FARGEENHETER AV HØY KVALITET.

imageFORCE C611-serien

Utformet for travle kontorer og store arbeidsgrupper som trenger utskrift i stort volum og rask skanning.



MAKSIMER PRODUKTIVITETEN

Produser en rekke utskrifter med utskriftshastigheter på opptil 61 sider/min og skannehastigheter på 190 bilder/min. Skriv ut på små papirstørrelser, spar tid med rask oppvarming av maskinen, og gjør det mulig for flere brukere å skrive ut store dokumenter takket være opsjoner for økt papirkapasitet.

STABIL SIKKERHET

Sikkerhetsfunksjonene omfatter flerfaktorautentisering, forbedret brukernavn-/passordbeskyttelse, FIPS 140-3-nettverkskryptering og forbedret støtte for to nettverk. Security Settings Navigator anbefaler passende innstillinger for å beskytte mot informasjonslekkasjer og internettrusler.

BÆREKRAFTIG


Øk innsatsen for bærekraft med enheter som er laget av 1 % resirkulert stål, opptil 25 % resirkulert plast, bruker resirkulerbar pappemballasje og har lavt energiforbruk.

BRUKEROPPLEVELSE

Utfør utskrifts- og skannejobber enkelt ved hjelp av det intuitive brukergrensesnittet. Du kan raskt komme til den mest relevante delen i bruksanvisningen på nett via en QR-kode, og legge i papir i kassetten med høy kontrast som er utformet for å være lettere å se for personer med nedsatt syn.

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

imageFORCE C611-serien

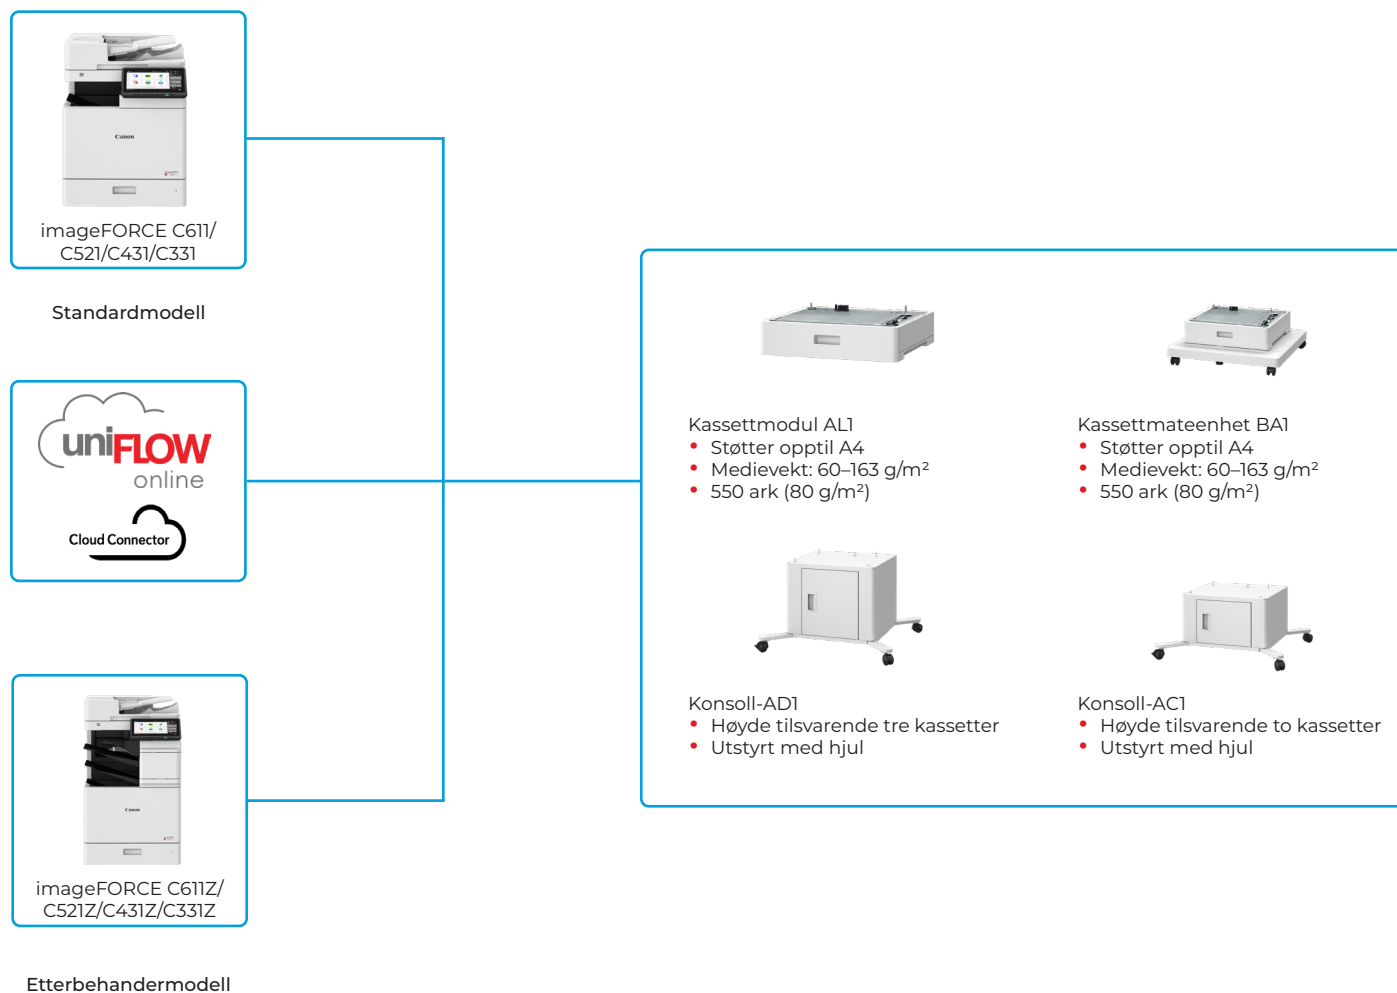

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den [elektroniske produktkonfiguratoren](#).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageFORCE C611-serien

HOVEDENHET	
Maskintype	A4 flerfunksjonell fargelaserskriver
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks
Proseszor	1,8 GHz Dual Core-prosessor
Kontrollpanel	10,1 tommer TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel
Minne	RAM: 4,5 GB
Oppbevaring	SSD (standard): 256 GB
Grensesnitt-tilkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Tilvalg: trådløst LAN (IEEE 802,11a/b/g/n/ac/ax) ANDRE Standard: USB 2.0 (vert) x 1, USB 3.0 (vert) x 1, USB 2.0 (enhet) x 1 Tilvalg: serielt grensesnitt, Copy Control Interface
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m ²)	Standard: 650 ark 1 x 100-arks multiarkmater 1 stk. 550-arks kassetter Maks: 2300 ark (med 2 x kassetmodul AL1 + 1 x kassetmateenhet BA1)
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m ²)	Standardmodell (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 400 ark Etterbehandlermodell (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 900 ark
Etterbehandlingsfunksjoner	Standardmodell (imageFORCE C611/C521/C431/C331): sortering, gruppering Etterbehandlermodell (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): sortering, gruppering, forskyvning*, stifting* *tilgjengelig med øvre brett
Støttede medietyper	Multiarkmater: Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, transparent, etikett, brevhode, konvolutt Papirkassett: Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, etikett, hullet, brevhode
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Multiarkmater: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert størrelse: fra 76,0 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert størrelse for konvolutt: 76,0 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirkassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert størrelse: fra 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Støttede vektorer for utskriftsmaterialer	Multiarkmater: 60 til 216 g/m ² Papirkassett: 60 til 163 g/m ² Tosidig: 60 til 163 g/m ²

Oppvarmingstid	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra strømmen slås på: 10 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon) Fra dvalemodus: 10 sekunder eller mindre
Mål (B x D x H)	Standardmodell (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 500 x 620 x 645 mm Etterbehandlermodell (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 500 x 620 x 843 mm
Installasjons plass (B x D)	Standard-/etterbehandlermodell: 866 x 847 mm (med venstre kassettdør og høyre dør + frontkassett åpen)
Vekt*	Standardmodell (imageFORCE C611/C521/C431/C331): ca. 47 kg Etterbehandlermodell (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): ca. 55 kg
* inkludert vanlig toner	
UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER	
Utskriftshastighet (svart-hvitt og farger)	imageFORCE C611Z/C611 Enkeltsidig: opptil 61 sider/min (A4), opptil 85 sider/min (A5R), opptil 99 sider/min (A5), opptil 69 sider/min (A6) Tosidig: opptil 61 sider/min (A4), opptil 80 sider/min (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Enkeltsidig: opptil 52 sider/min (A4), opptil 72 sider/min (A5R), opptil 84 sider/min (A5), opptil 69 sider/min (A6) Tosidig: opptil 52 sider/min (A4), opptil 69 sider/min (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Enkeltsidig: opptil 43 sider/min (A4), opptil 60 sider/min (A5R), opptil 69 sider/min (A5, A6) Tosidig: opptil 43 sider/min (A4), opptil 52 sider/min (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Enkeltsidig: opptil 33 sider/min (A4), opptil 60 sider/min (A5R), opptil 69 sider/min (A5, A6) Tosidig: opptil 33 sider/min (A4), opptil 52 sider/min (A5R)
Trykkopløsning (dpi)	Opptil 1200 x 1200
Sidebeskrivelses-språk	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direkte utskrift	Støttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageFORCE C611-serien

Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print og Cloud Connector Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-tilkobling og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon.
OS-standard-hastighet for utskrift	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 eller nyere) / iOS (15.2 eller nyere) / iPadOS
Fonter	PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter* ² * ¹ Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr). * ² Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).
Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topp tekst/bunn tekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/retning, forsider/baksider, tonersparer, plakautskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 eller nyere) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 eller nyere) Per juni 2025

KOPIERINGSSPESIFIKASJONER	
Kopieringshastighet (sort-hvitt og farger)	imageFORCE C611Z/C611 Enkelttsidig: opptil 61 sider/min (A4), opptil 85 sider/min (A5R), opptil 99 sider/min (A5), opptil 69 sider/min (A6) Tosidig: opptil 61 sider/min (A4), opptil 80 sider/min (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Enkelttsidig: opptil 52 sider/min (A4), opptil 72 sider/min (A5R), opptil 84 sider/min (A5), opptil 69 sider/min (A6) Tosidig: opptil 52 sider/min (A4), opptil 69 sider/min (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Enkelttsidig: opptil 43 sider/min (A4), opptil 60 sider/min (A5R), opptil 69 sider/min (A5, A6) Tosidig: opptil 43 sider/min (A4), opptil 52 sider/min (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Enkelttsidig: opptil 33 sider/min (A4), opptil 60 sider/min (A5R), opptil 69 sider/min (A5, A6) Tosidig: opptil 33 sider/min (A4), opptil 52 sider/min (A5R)
Tid til første kopi (A4, BW/CL)	imageFORCE C611Z/C611 Ca. 4,3/4,7 sekunder eller mindre imageFORCE C521Z/C521 Ca. 5,0/5,4 sekunder eller mindre imageFORCE C431Z/C431 Ca. 5,7/6,3 sekunder eller mindre imageFORCE C331Z/C331 Ca. 5,7/6,3 sekunder eller mindre
Kopioppløsning (dpi)	600 x 600
Flere eksemplarer	Opptil 999 kopier
Kopitetthet	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25–400 % (i trinn på 1 %)
Kopieringsfunksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, sidenummerering, kopisett nummerering, skarphet, slett ramme, sikkert vannmerke, utskriftsdato, kopier ID-kort, hopp over tomme sider, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel

SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	
Type	Ett-trinns dobbeltsidig automatisk dokumentmater* [Tosidig til tosidig (automatisk)] * Registrering av mating av flere ark støttes.

Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	Opptil 100 ark
Godkjent papirvekt for dokumentmater	Dokumentmaterens medievekt: Enkeltidig skanning: 42–128 g/m ² (sort-hvitt) 64–128 g/m ² (farger) Tosidig skanning: 50–128 g/m ² (sort-hvitt), 64–128 g/m ² (farge) Merk: Visittkort: 80–220 g/m ² Originalbredde smalere enn A6 unntatt visittkort: 50–128 g/m ² Lang original (over 355,6 mm): 60 til 90 g/m ²
Støttede medieformater	Plateskannestørrelse: opptil 216,0 x 355,6 mm Mediestørrelser for dokumentmateren: A4, A5R, A6, B5 Egendefinert format: fra 48,0 x 128,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Visittkort: 48,0 x 85,0 mm til 55,0 x 91,0 mm
Skannehastighet (bilder/min A4)	Send (300 x 300 dpi): Automatisk farge Velg «OFF» (AV): Enkeltidig skanning: 95 Tosidig skanning: 190 Automatisk farge Velg «ON» (AV): Enkeltidig skanning: 50 Tosidig skanning: 100 Kopiering: Skannehastighetsprioritet (300 x 600 dpi: standard) Enkeltidig skanning: 50 Tosidig skanning: 100 Bildekvalitetsprioritet (300 x 600 dpi) Enkeltidig skanning: 30 Tosidig skanning: 50
Skanneoppløsning (dpi)	600 x 600
Spesifikasjoner for Pull Scan	Colour Network ScanGear2 for både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025
Skannemetode	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenheter, skann til nettskyen (uniFLOW Online)

SPESIFIKASJONER FOR SENDING

Mål	Standard: Faks via e-post / internett (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks *OAuth 2.0-godkjenning metode er tilgjengelig for Microsoft 365 og Google Workspace
------------	---

Adressebok	LDAP (2 000) / lokalt (1 600) / hurtignummer (200)
Kommunikasjonsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-faks: SMTP, POP3
Filformat	TIFF (MMR), JPEG, PDF (kompakt, søkbar, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetssignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetssignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, tetthetsjustering, skarphet, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme originaler
FAKSSPESIFIKASJONER	
Maksimalt antall forbindelseslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Sende-/mottaksformat	Sending: A4, A5R*, A6*, B5* Mottak: A4, A5, A5R, B5 *Sendt som A4
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2 000 jobber)
Hurtignumre	Maks. 200
Gruppesending/mottakere	Maks 199 numre
Seriesending	Maks 256 adresser
Minne-backup	Ja
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, seriesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg

LAGRINGSSPESIFIKASJONER	
Postboks (antall støttet)	100 brukerinnbokser, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensielle faksinnbokser Maksimum 10 000 sider (2000 jobber) lagret
Advanced Space	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet PC-klient: Windows® 10 / 11 Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space tilgjengelig plass på harddisk	Standard: 16 GB
Advanced Space-funksjoner	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skrive ut en PDF-fil med et passord, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting
SIKKERHETSSPESIFIKASJONER	
Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online/uniFLOW ¹ (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), godkjenning med Microsoft Entra-ID (pålogging med passord, pålogging med kort), tofaktorautentisering på LUI/RUI, Access Management System (tilgangskontroll) ¹ Tilvalg
Dokument-sikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print ¹), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetssignatur, PDF/XPS med brukersignatur), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), sikkert vannmerke ¹ Tilvalg

Nettverkssikkerhet	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X-godkjenning, SNMPv3, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), støtte for WPA3 (Wi-Fi), aktivering / deaktivering (nettverksapplikasjoner, eksternt brukergrensesnitt, USB-grensesnitt), separering av G3 fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, forhindre bruk av filer lagret i Advanced Space på MFP-enheten, skanning og sending – virusbekymringer for mottak av e-post
Enhetssikkerhet	Beskyttelse av SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS140-3), SSD-lås], Standard SSD-initialisering, initialisering (NIST 800-88 RENSENIVÅ), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Job Log Conceal Function, beskyttelse av integriteten til MFP-programvare ¹ : systemkontroll ved oppstart (NIST SP800-193 ¹ : beskyttelse), kontroll av MFP-programvareintegritet og Platform Firmware Resiliency: automatisk systemgjenoppretting (NIST-193: gjenoppretting), oppdagelse av sikkerhetstrusler under drift, Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria-sertifisering (venter bekreftelse)
Enhets-administrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, SAN-sertifikater, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (Security Information and Event Management), bildedatalogging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser
SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET	
Driftsmiljø	Temperatur: 10–30 °C Fuktighet: 20–80 % (relativ luftfuktighet / ikke-kondenserende)
Strømkilde	220–240 V, 50/60 Hz, 4,9 A
Strømforbruk	Maksimalt: 1 760 W Kopieringsmodus (kopiering med automatisk dokumentmater): 838 W ¹ Ventemodus: 43,5 W ¹ Dvalemodus: 0,5 W ² ¹ Referanseverdi: målt én enhet ² 0,5 W er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger Vanlig strømforbruk (TEC) imageFORCE C611/C611Z 0,60 kWh imageFORCE C521/C521Z 0,49 kWh imageFORCE C431/C431Z 0,39 kWh imageFORCE C331/C331Z 0,34 kWh *I henhold til USA Energy Star 3.2

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageFORCE C611-serien

Lydnivåer	Lydeffektnivå (LWA,m)* Aktiv (svart-hvitt) (enkeltsidig): imageFORCE C611: 67 dB, Kv 3 dB imageFORCE C611Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521: 65 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431Z: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331Z: 63 dB, Kv 3 dB Lydtrykk (LpAm)* Tilskuerposisjon: Aktiv (svart-hvitt/farge) (enkeltsidig): imageFORCE C611: 53 dB / 54 dB imageFORCE C611Z: 53 dB / 53 dB imageFORCE C521: 51 dB / 51 dB imageFORCE C521Z: 51 dB / 52 dB imageFORCE C431: 50 dB / 50 dB imageFORCE C431Z: 50 dB / 50 dB imageFORCE C331: 49 dB / 50 dB imageFORCE C331Z: 50 dB / 50 dB Ventemodus: imageFORCE C611: 20 dB* imageFORCE C611Z: 19 dB* imageFORCE C521: 19 dB* imageFORCE C521Z: 17 dB* imageFORCE C431: 19 dB* imageFORCE C431Z: 17 dB* imageFORCE C331: 20 dB* imageFORCE C331Z: 17 dB* *Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
Standarder	Blue Angel (venter på validering)
FORBRUKSARTIKLER	
Tonerkassetter	Toner 1006 svart/cyan/magenta/gul Toner 1006 L svart/cyan/magenta/gul
Avkastning for tonerkassett i samsvar med ISO/IEC 19798	Toner 1006 cyan/magenta/gul: 27 800 sider Toner 1006 svart: 29 700 sider Toner 1006L (cyan/magenta/gul): 5900 sider Toner 1006L sort-hvitt: 8600 sider
PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON	
Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Verktøy for ekstern administrasjon	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service (ekstern distribusjons- og administrasjonstjeneste) Monitoring Service (overvåkingstjeneste)
Skanneprogramvare	Color Network ScanGear 2
Optimaliseringsverktøy	Canon Driver Configuration Tool
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

ALTERNATIVER FOR PAPIRMATING	
Kassetmodul AL1	Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, etikett, hullet, brevhode Papirstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert størrelse: 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirvekt: 60 til 163 g/m ²
Kassetmateenhet BA1	Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, etikett, hullet, brevhode Papirstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert størrelse: 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirvekt: 60 til 163 g/m ²
UTSKRIFTSFUNKSJONER*	
Intern etterbehandler (bare etterbehandlermodell)	Skuffkapasitet (med 80 g/m ² papir / samme papirtype): Øvre brett: A4, A5R, B5: 400 ark Nedre skuff: A4, A5, A5R, B5: 100 ark Papirvekt: 60 til 163 g/m ² Stifteposisjon: hjørne Stiftekapasitet: A4: 50 ark (60 til 74 g/m ²) 40 ark (75 til 90 g/m ²) 20 ark (91 til 120 g/m ²) *Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -formater.
MASKINVARETILBEHØR	
Kortlesere	IC-kortleserboks D2 Ulike kortlesere er tilgjengelige. Ta kontakt med det lokale Canon-kontoret hvis du vil ha mer informasjon.
Annet	Konsolltype AC1 Konsolltype AD1
TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER	
Utskriftstilbehør	PCL International Font-sett A1
Strekkodeutskrift	Sett for strekkodeutskrift D1
Systemalternativer	Copy Control Interface Kit A1 Kort for trådløst LAN H1 5 GHz-lisens for trådløst LAN A1 Tilleggssett for trådløst nettverk B1
Fakstilbehør	Super G3-fakskort BM1 Sett for ekstern faks A1 IP-faksubvidelsessett B1
ANNET TILLEGGSUTSTYR	
Tilgjengelighets-tilbehør	Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1
Forbruksartikler	Stifteenhet P1

imageFORCE C611-serien



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
Canon-Europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V. 2025