

EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÕES A4 A CORES DE ALTA VELOCIDADE, FLEXÍVEIS E SUSTENTÁVEIS.

Série imageFORCE C611

Concebidos para escritórios com muita atividade e grandes grupos de trabalho que necessitam de impressão de grande volume e capacidade de digitalização rápida.



MAXIMIZE A PRODUTIVIDADE

Produza uma gama de impressões a velocidades de impressão até 61 ppm e velocidades de digitalização de 190 ipm. Imprima em formatos de papel pequenos, poupe tempo com o aquecimento rápido do equipamento e permita que vários utilizadores imprimam documentos grandes graças às opções de capacidade de papel adicionais.

SEGURANÇA ROBUSTA

As funcionalidades de segurança incluem autenticação multifator, proteção melhorada de nome de utilizador/palavra-passe, encriptação de rede FIPS 140-3 e suporte a rede dupla melhorado. O Security Settings Navigator recomenda definições adequadas para proteger contra fugas de informação e ameaças cibernéticas.

SUSTENTÁVEL


Aumente os seus esforços de sustentabilidade com equipamentos fabricados com 1% de aço reciclado e até 25% de plástico reciclado e que utilizem embalagens de cartão recicláveis e tenham um baixo consumo de energia.

EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR

Realize facilmente trabalhos de impressão e digitalização utilizando a interface do utilizador intuitiva. Chegue rapidamente à parte mais relevante do manual online através de um código QR e coloque papel na cassete de alto contraste, que foi concebida para ser mais fácil de ver por pessoas com deficiências visuais.

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAIS

Série imageFORCE C611

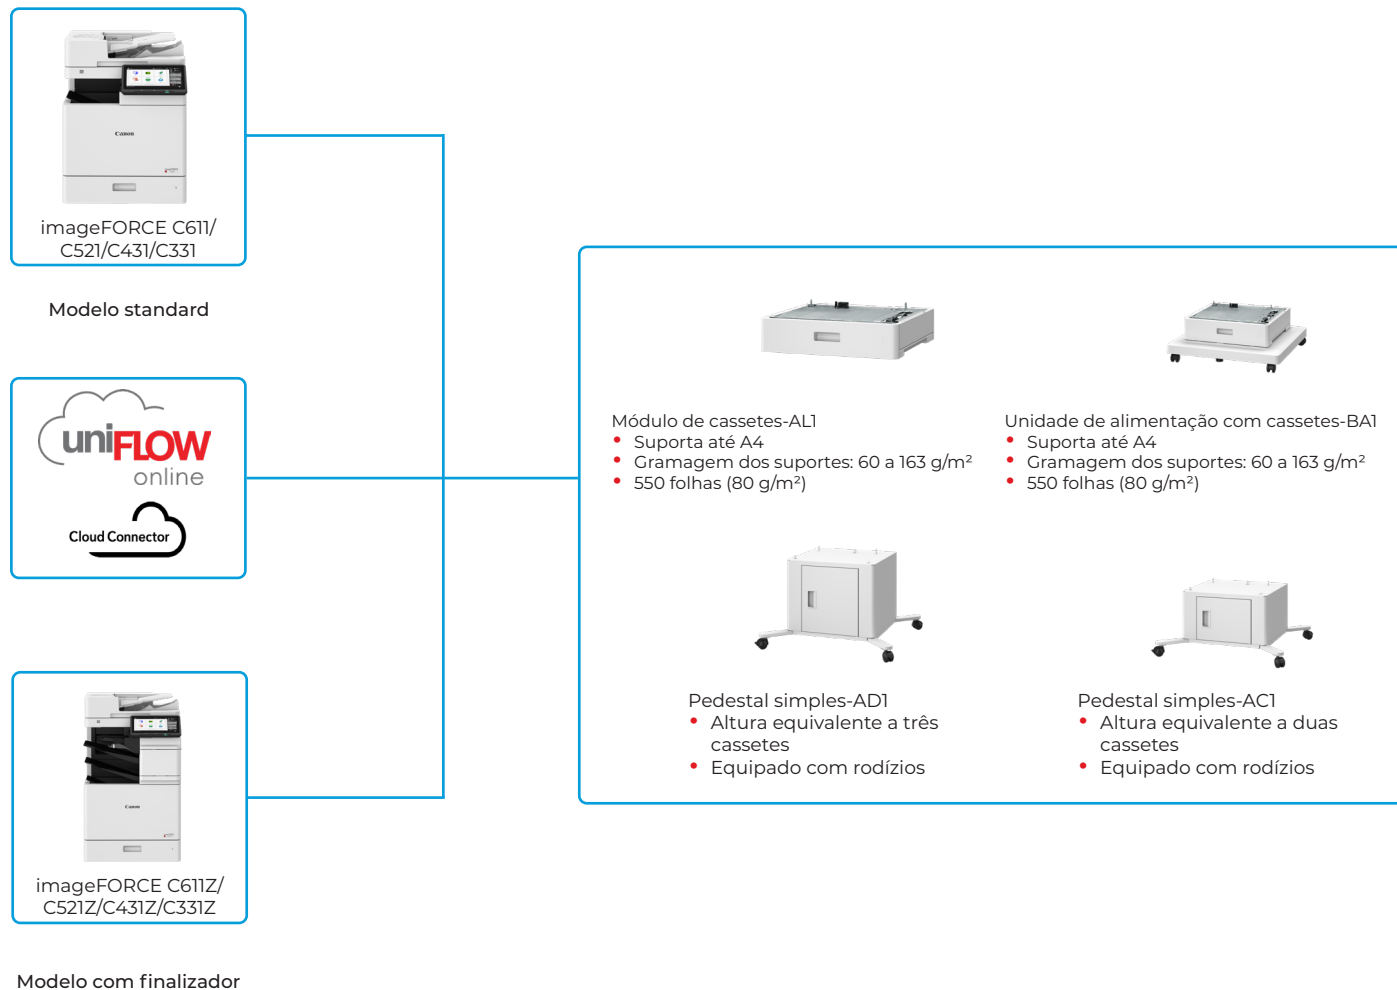

Esta configuração simples destina-se apenas a fins ilustrativos. Para obter uma lista completa de opções e a relação exata de compatibilidade, consulte o [configurador de produtos online](#).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageFORCE C611

UNIDADE PRINCIPAL	
Tipo de equipamento	Multifunções laser a cores A4
Funções principais	Impressão, cópia, digitalização, envio, armazenamento e fax opcional
Processador	Processador Dual Core de 1,8 GHz
Painel de controlo	Ecrã tátil LCD TFT WVGA a cores de 25,7 cm/10,1"
Memória	RAM: 4,5 GB
Armazenamento	SSD(standard): 256 GB
Interface de ligação	REDE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcional: LAN sem fios (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) OUTROS Standard: 1 USB 2.0 (anfitrião), 1 USB 3.0 (anfitrião), 1 USB 2.0 (dispositivo) Opcional: interface de série, interface de controlo de cópias
Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 folhas 1 tabuleiro multifunções para 100 folhas 1 cassete de papel para 550 folhas Máximo: 2300 folhas (com 2 módulos de cassetes-AL1 + 1 unidade de alimentação com cassetes-BA1)
Capacidade de saída de papel (A4, 80 g/m²)	Modelo standard (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 400 folhas Modelo com finalizador (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 900 folhas
Capacidades de finalização	Modelo standard (imageFORCE C611/C521/C431/C331): ordenar, agrupar Modelo com finalizador (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): ordenar, agrupar, deslocar, agrafar * Disponível com tabuleiro superior
Tipos de papel suportados	Tabuleiro multifunções: Fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, transparência, etiqueta, timbrado, envelopes Cassete de papel: Fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, etiqueta, perfurado, timbrado
Formatos de papel suportados	Tabuleiro multifunções: Formato standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Formato personalizado: 76,0 x 127,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Envelopes: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Formato personalizado de envelope: 76,0 x 127,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Cassete de papel: Formato standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Formato personalizado: 101,6 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm
Gramagens de papel suportadas	Tabuleiro multifunções: 60 a 216 g/m ² Cassete de papel: 60 a 163 g/m ² Frente e verso: 60 a 163 g/m ²

Tempo de aquecimento	Modo de arranque rápido: 4 segundos ou menos* * Período de tempo após ligar o equipamento até o ícone de cópia ser apresentado e estar ativo para utilização no ecrã tátil Após ligar: 10 segundos ou menos* * Período desde que o equipamento é ligado até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão) Após modo de suspensão: 10 segundos ou menos
Dimensões (L x P x A)	Modelo standard (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 500 x 620 x 645 mm Modelo com finalizador (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 500 x 620 x 843 mm
Espaço para instalação (L x P)	Modelo standard/Modelo com finalizador: 866 mm x 847 mm (com a porta esquerda e porta direita da cartridge abertas + cassete frontal aberta)
Peso*	Modelo standard (imageFORCE C611/C521/C431/C331): aprox. 47 kg Modelo com finalizador (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): aprox. 55 kg
* incluindo toner normal	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO	
Velocidade de impressão (preto e branco e a cores)	imageFORCE C611Z/C611 1 face: até 61 ppm (A4), até 85 ppm (A5R), até 99 ppm (A5), até 69 ipm (A6) Frente e verso: até 61 ppm (A4), até 80 ppm (A5R) imageFORCE C521Z/C521 1 face: até 52 ppm (A4), até 72 ppm (A5R), até 84 ppm (A5), até 69 ipm (A6) Frente e verso: até 52 ppm (A4), até 69 ppm (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Uma face: até 43 ppm (A4), até 60 ppm (A5R), até 69 ppm (A5, A6) Frente e verso: até 43 ppm (A4), até 52 ppm (A5R) imageFORCE C331Z/C331 1 face: até 33 ppm (A4), até 60 ppm (A5R), até 69 ppm (A5, A6) Frente e verso: até 33 ppm (A4), até 52 ppm (A5R)
Resolução de impressão (dpi)	Até 1200 x 1200
Linguagens de descrição de página	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Impressão direta	Tipos de ficheiro suportados: PDF, EPS, TIFF/JPEG e XPS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageFORCE C611

Impressão a partir de dispositivos móveis e da cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print e Cloud Connector Está disponível uma gama de software e de soluções baseadas em MEAP para proporcionar a impressão a partir de dispositivos móveis ou de dispositivos ligados por Internet e de serviços com base na cloud, consoante os seus requisitos. Contacte o seu representante local para obter mais informações.
Impressão standard de SO	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ou posterior)/iOS (15.2 ou posterior)/iPadOS
Tipos de letra	Tipos de letra PS: 136 Roman Tipos de letra PCL: 93 tipos de letra Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japonês, coreano, chinês simplificado e tradicional), tipos de letra de código de barras* ² * ¹ Requer o tipo de letra internacional PCL-A1 opcional * ² Requer o kit de impressão de códigos de barras – D1
Funções de impressão	Impressão protegida, marca de água protegida, cabeçalho/rodapé, esquema da página, impressão frente e verso, orientações/formatos de papel mistos, capa/contracapa, redução de toner, impressão de póster, suspensão forçada da impressão, data da impressão, impressão agendada, impressão através de impressora virtual
Sistema operativo	UFRIL: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 ou posterior) PCL: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 ou posterior) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ou posterior) À data de junho de 2025

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CÓPIA	
Velocidade de cópia (preto e branco e a cores)	imageFORCE C611Z/C611 1 face: até 61 ppm (A4), até 85 ppm (A5R), até 99 ppm (A5), até 69 ipm (A6) Frente e verso: até 61 ppm (A4), até 80 ppm (A5R) imageFORCE C521Z/C521 1 face: até 52 ppm (A4), até 72 ppm (A5R), até 84 ppm (A5), até 69 ppm (A6) Frente e verso: até 52 ppm (A4), até 69 ppm (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Uma face: até 43 ppm (A4), até 60 ppm (A5R), até 69 ppm (A5, A6) Frente e verso: até 43 ppm (A4), até 52 ppm (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Uma face: até 33 ppm (A4), até 60 ppm (A5R), até 69 ppm (A5, A6) Frente e verso: até 33 ppm (A4), até 52 ppm (A5R)
Tempo de saída da primeira cópia (A4, preto e branco/a cores)	imageFORCE C611Z/C611 Aprox. 4,3/4,7 segundos ou menos imageFORCE C521Z/C521 Aprox. 5,0/5,4 segundos ou menos imageFORCE C431Z/C431 Aprox. 5,7/6,3 segundos ou menos imageFORCE C331Z/C331 Aprox. 5,7/6,3 segundos ou menos
Resolução de cópia (dpi)	600 x 600
Várias cópias	Até 999 cópias
Densidade de cópia	Automática ou manual (9 níveis)
Ampliação	Zoom variável: 25% a 400% (incrementos de 1%)
Funcionalidades de cópia	Rácios R/E predefinidos por área, frente e verso, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, modo de interrupção, original frente e verso, criação de trabalho, N em 1, numeração de páginas, numeração de conjuntos de cópias, nitidez, apagar moldura, marca de água protegida, data de impressão, cópia de cartão de identificação, ignorar páginas em branco, modo de cor, cópia de reserva, amostra de cópia

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE DIGITALIZAÇÃO	
Tipo	Alimentador automático de documentos em frente e verso de uma só passagem* [Frente e verso para frente e verso (automático)] * A função de detetar alimentação de várias folhas é suportada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageFORCE C611

Capacidade de papel do alimentador de documentos (80 g/m²)	Até 100 folhas
Gramagem do papel aceitável para o alimentador de documentos	Gramagem de papel do alimentador de documentos: Digitalização de uma face: 42 a 128 g/m ² (preto e branco), 64 a 128 g/m ² (a cores) Digitalização frente e verso: 50 a 128 g/m ² (preto e branco), 64 a 128 g/m ² (a cores) Nota: Cartão de visita: 80 a 220 g/m ² Original com largura inferior a A6, exceto cartão de visita: 50 a 128 g/m ² Original longo (acima de 355,6 mm): 60 a 90 g/m ²
Formatos de papel suportados	Formato de digitalização do suporte: Até 216,0 x 355,6 mm Formato dos suportes de documentos: A4, A5R, A6, B5 Formato personalizado: 48,0 x 128,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Cartão de visita: 48,0 x 85,0 mm a 55,0 x 91,0 mm
Velocidade de digitalização (ipm: A4)	Envio (300 x 300 dpi): Seleção automática de cores "OFF": Digitalização de 1 face: 95 Digitalização frente e verso: 190 Seleção automática de cores "ON": Digitalização de 1 face: 50 Digitalização frente e verso: 100 Cópia: Prioridade à velocidade de digitalização (300 x 600 dpi: predefinição) Digitalização de 1 face: 50 Digitalização frente e verso: 100 Prioridade à qualidade de imagem (600 x 600 dpi) Digitalização de 1 face: 30 Digitalização frente e verso: 50
Resolução de digitalização (dpi)	600 x 600
Caraterísticas técnicas de digitalização a pedido	Colour Network ScanGear2 para TWAIN e WIA SO suportados: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025
Método de digitalização	Digitalização Push, digitalização Pull, digitalização para o Box, digitalização para espaço avançado, digitalização para rede, digitalização para dispositivo de memória USB, digitalização para dispositivo móvel, digitalização para a cloud (uniFLOW Online)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENVIO	
Destino	Standard: e-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Opcional: Super G3 FAX, IP Fax * O método de autenticação OAuth 2.0 está disponível para Microsoft 365 e Google Workspace
Livro de endereços	LDAP (2000)/local (1600)/marcação rápida (200)
Protocolo de comunicação	Ficheiro: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formato de ficheiro	TIFF(MMR), JPEG, PDF (compacto, pesquisável, otimização para Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, encriptado, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), XPS (compacto, pesquisável, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), Office Open XML (PowerPoint e Word)
Funções de envio universal	Seleção do tipo de original, original frente e verso, ajuste da densidade, nitidez, apagar moldura, criação de trabalho, envio atrasado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, nome do ficheiro, assunto/mensagem, responder a, prioridade de e-mail, relatório TX, orientação de conteúdo original, ignorar originais em branco
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE FAX	
Número máximo de linhas de ligação	1
Velocidade do modem	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Resolução (Dpi)	400 x 400 (ultra fina), 200 x 400 (super fina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normal)
Formato de envio/receção	Envio: A4, A5R*, A6*, B5* Receção: A4, A5, A5R, B5 * Enviado como A4
Memória de fax	Até 30 000 páginas (2000 trabalhos)
Marcações rápidas	Máx. 200
Marcações por grupos/destinos	Máx. 199 marcações rápidas
Transmissão sequencial	Máx. 256 endereços
Cópia de segurança da memória	Sim
Funções de fax	Nome do remetente (TTI), selecionar a linha telefónica (ao enviar de fax), envio direto, envio atrasado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, relatório TX, interromper transmissão, transmissão sequencial, envio de palavra-passe/subendereços, caixa de correio confidencial, registo de 2 para 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageFORCE C611

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ARMAZENAMENTO

Caixa de correio (número suportado)	100 caixas de entrada de utilizador, 1 caixa de entrada RX da memória, 50 caixas de entrada confidenciais de fax, máximo de 10 000 páginas (2000 trabalhos) guardadas
Espaço avançado	Protocolo de comunicação: SMB ou WebDAV PC de cliente suportado: Windows® 10/11 Ligações simultâneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3
Espaço avançado disponível em disco	Standard: 16 GB
Caraterísticas do espaço avançado	Autenticação para início de sessão de espaço avançado, função de ordenação, impressão de ficheiro PDF com uma palavra-passe, pesquisa, pré-visualização do ficheiro, gestão de autentificação, aberto ao público, URI TX, cópia de segurança/restauro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA

Controlo do acesso e da autenticação	Autenticação do utilizador (início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão com cartão, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, início de sessão ao nível da função, início de sessão através de dispositivo móvel), autenticação com ID de Departamento (início de sessão com ID de departamento e PIN, início de sessão ao nível da função), uniFLOW Online/uniFLOW ¹ (início de sessão com PIN, início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão com cartão, início de sessão com cartão e PIN, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, início de sessão com ID de departamento e PIN, início de sessão ao nível da função), autenticação Microsoft Entra ID (início de sessão com palavra-passe, início de sessão com cartão), autenticação de dois fatores em LUI/RUI, sistema de gestão de acesso (controlo de acesso) ¹ Opcional
Segurança dos documentos	Segurança de impressão (impressão segura, impressão segura encriptada, suspensão forçada de impressões, impressão segura uniFLOW ¹), segurança de receção de dados (caixa de entrada de faxes confidenciais, encaminhamento automático de documentos recebidos), segurança de digitalização (PDF encriptado, assinatura do equipamento em PDF/XPS, assinatura do utilizador em PDF/XPS), segurança de caixa (proteção da caixa de correio com palavra-passe, controlo de acesso ao espaço avançado), segurança de envio de dados (definição para solicitar a introdução de palavra-passe em cada transmissão, funções restritas de envio de e-mail/ficheiro, confirmação de número de FAX, permitir/restringir transmissões do controlador de fax, permitir/restringir o envio do histórico, compatibilidade com S/MIME), marca de água de segurança ¹ Opcional

Segurança de rede	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), autenticação IEEE802.1X, SNMPv3, funcionalidade de firewall (filtragem de endereços IP/MAC), suporte de duas redes (LAN com fios/LAN sem fios, LAN com fios/LAN com fios), Suporte WPA3 (Wi-Fi), ativação/desativação (aplicações de rede, IU remota, interface USB), separação de G3 FAX da LAN, separação de portas USB da LAN, proibição da execução de ficheiros armazenados no espaço avançado na MFP, digitalização e envio – preocupação com vírus na receção de e-mail
Segurança do equipamento	Proteção dos dados SSD [encriptação dos dados SSD (FIPS140-3), bloqueio de SSD], inicialização standard de SSD, inicialização (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), função de ocultação do registo do trabalho, proteção da integridade do software da MFP: verificação do sistema no arranque (NIST SP800-193: proteção), verificação da integridade do software da MFP e resiliência do firmware da plataforma: recuperação automática do sistema (NIST SP800-193: recuperação), deteção de intrusão durante a execução: Trelix Embedded Control, certificação de critérios comuns HCD-PP (confirmação pendente)
Auditoria e gestão do equipamento	Palavra-passe de administrador, certificado digital e gestão de chaves, certificados SAN, registo de auditoria, coordenação com o sistema de auditoria de segurança externo (Security Information and Event Management), registo de dados de imagem, programação da política de segurança

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTAIS

Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 30 °C Humidade: 20 a 80% HR (humidade relativa/sem condensação)
Fonte de alimentação	220 – 240V, 50/60Hz, 4,9A
Consumo de energia	Máximo: 1760 W Modo de cópia (cópia contínua ADF): 838 W ¹ Em espera: 43,5 W ¹ Modo de suspensão: 0,5 W ² ¹ Valor de referência: medida de uma unidade ² O modo de 0,5 W não se encontra disponível em todas as circunstâncias devido a determinadas definições Consumo elétrico típico (TEC)* imageFORCE C611/C611Z 0,60 kWh imageFORCE C521/C521Z 0,49 kWh imageFORCE C431/C431Z 0,39 kWh imageFORCE C331/C331Z 0,34 kWh * Em conformidade com a norma Energy Star 3.2 dos EUA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageFORCE C611

Níveis de ruído	Nível de potência sonora (LWA, m)* Ativo (preto e branco)(uma face): imageFORCE C611: 67 dB, Kv 3 dB imageFORCE C611Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521: 65 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431Z: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331Z: 63 dB, Kv 3 dB Pressão sonora (LpAm)* Posição de utilizador: Ativa (preto e branco/a cores) (1 face): imageFORCE C611: 53 dB/54 dB imageFORCE C611Z: 53 dB/53 dB imageFORCE C521: 51 dB/51 dB imageFORCE C521Z: 51 dB/52 dB imageFORCE C431: 50 dB/50 dB imageFORCE C431Z: 50 dB/50 dB imageFORCE C331: 49 dB/50 dB imageFORCE C331Z: 50 dB/50 dB Em espera: imageFORCE C611: 20 dB* imageFORCE C611Z: 19 dB* imageFORCE C521: 19 dB* imageFORCE C521Z: 17 dB* imageFORCE C431: 19 dB* imageFORCE C431Z: 17 dB* imageFORCE C331: 20 dB* imageFORCE C331Z: 17 dB* * Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296 (2017)
Normas	Blue Angel (confirmação pendente)
CONSUMÍVEIS	
Cartridges de toner	Toner preto/ciano/magenta/amarelo 1006 Toner preto/ciano/magenta/amarelo L 1006
Rendimento da cartridge de toner em conformidade com a norma ISO/IEC 19798	Toner ciano/magenta/amarelo 1006: 27 800 páginas Toner preto 1006: 29 700 páginas Toner ciano/magenta/amarelo 1006L: 5900 páginas Toner preto 1006L: 8600 páginas
GESTÃO DO SOFTWARE E DA IMPRESSORA	
Monitorização e relatórios	uniFLOW Online
Ferramentas de gestão remota	iW Enterprise Management Console Serviço de distribuição e gestão remota Serviço de monitorização
Software de digitalização	Color Network ScanGear 2
Ferramentas de otimização	Ferramenta de configuração do controlador Canon
Plataforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

OPÇÕES DE FORNECIMENTO DE PAPEL	
Módulo de cassetes-AL1	Capacidade de papel: 550 folhas (80 g/m²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, etiqueta, perfurado, timbrado Formato do papel: A4, A5, A5R, A6, B5 Formato personalizado: 101,6 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Gramagem: 60 a 163 g/m²
Unidade de alimentação com cassetes-BA1	Capacidade de papel: 550 folhas (80 g/m²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, etiqueta, perfurado, timbrado Formato do papel: A4, A5, A5R, A6, B5 Formato personalizado: 101,6 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Gramagem: 60 a 163 g/m²
FUNCIONALIDADES DE PRODUÇÃO*	
Finalizador interno (apenas modelo com finalizador)	Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m²/mesmo tipo de papel): Tabuleiro superior: A4, A5R, B5: 400 folhas Tabuleiro inferior: A4, A5R, B5: 100 folhas Gramagem: 60 a 163 g/m² Posição do agrafador: canto Capacidade de agrafamento: A4: 50 folhas (60 a 74 g/m²) 40 folhas (75 a 90 g/m²) 20 folhas (91 a 120 g/m²) * A capacidade de papel pode variar consoante o tipo/formato de papel
ACESSÓRIOS DE HARDWARE	
Leitores de cartões	Caixa do leitor de cartões IC-D2 Estão disponíveis vários leitores de cartões. Contacte o escritório local da Canon para obter mais informações.
Outros	Pedestal simples tipo-AC1 Pedestal simples tipo-AD1
OPÇÕES DO SISTEMA E DO CONTROLADOR	
Acessórios de impressão	Conjunto de tipos de letra PCL internacionais-A1
Impressão de códigos de barras	Kit de impressão de códigos de barras-D1
Acessórios do sistema	Kit de interface de controlo de cópias-A1 Placa de LAN sem fios-H1 LAN sem fios 5 GHz Licença-A1 Kit acessório para LAN sem fios-B1
Acessórios de fax	Placa de FAX Super G3-BM1 Kit de fax remoto-A1 Kit de expansão de IP Fax-B1
OUTRAS OPÇÕES	
Acessórios de acessibilidade	Sistema de acesso de ADF-A1
Consumíveis	Agrafo-P1

Série imageFORCE C611



Certificações e compatibilidade



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Portugal
canon.pt

Portuguese edition
© Canon Portugal S.A. 2025