

DISPOZITIVE MULTIFUNCȚIONALE A4 COLOR DE MARE VITEZĂ, VERSATILE ȘI SUSTENABILE.

Seria imageFORCE C611

Concepute pentru birouri aglomerate și grupuri de lucru numeroase, care au nevoie de volum mare de imprimare și capacitate de scanare rapidă.



MAXIMIZAȚI PRODUCTIVITATEA

Produceți o gamă variată de materiale cu viteze de imprimare de până la 61 ppm și viteze de scanare de 190 ipm. Imprimați pe formate mici de hârtie, economisiți timp datorită timpului redus de încălzire și permiteți mai multor utilizatori să imprime documente mari, cu ajutorul opțiunilor suplimentare de capacitate pentru hârtie.

SECURITATE ROBUSTĂ

Funcțiile de securitate includ autentificare cu mai mulți factori, protecție îmbunătățită a numelui de utilizator și parolei, criptare de rețea FIPS 140-3 și compatibilitate îmbunătățită cu două rețele. Navigatorul pentru setările de securitate vă recomandă setările potrivite pentru a vă proteja împotriva scurgerilor de informații și amenințărilor cibernetice.

SUSTENABIL


Îmbunătățiți-vă eforturile de sustenabilitate cu echipamente fabricate din 1 % oțel reciclat, până la 25 % plastic reciclat, care utilizează ambalaje din carton reciclabil și au un consum redus de energie.

EXPERIENȚA UTILIZATORULUI

Realizați cu ușurință lucrări de imprimare și scanare folosind interfața intuitivă cu utilizatorul. Accesați rapid partea cea mai relevantă din manualul online printr-un cod QR și încărcați hârtia în caseta cu contrast ridicat, concepută pentru a fi mai ușor de observat de către persoanele cu deficiențe de vedere.

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

Seria imageFORCE C611

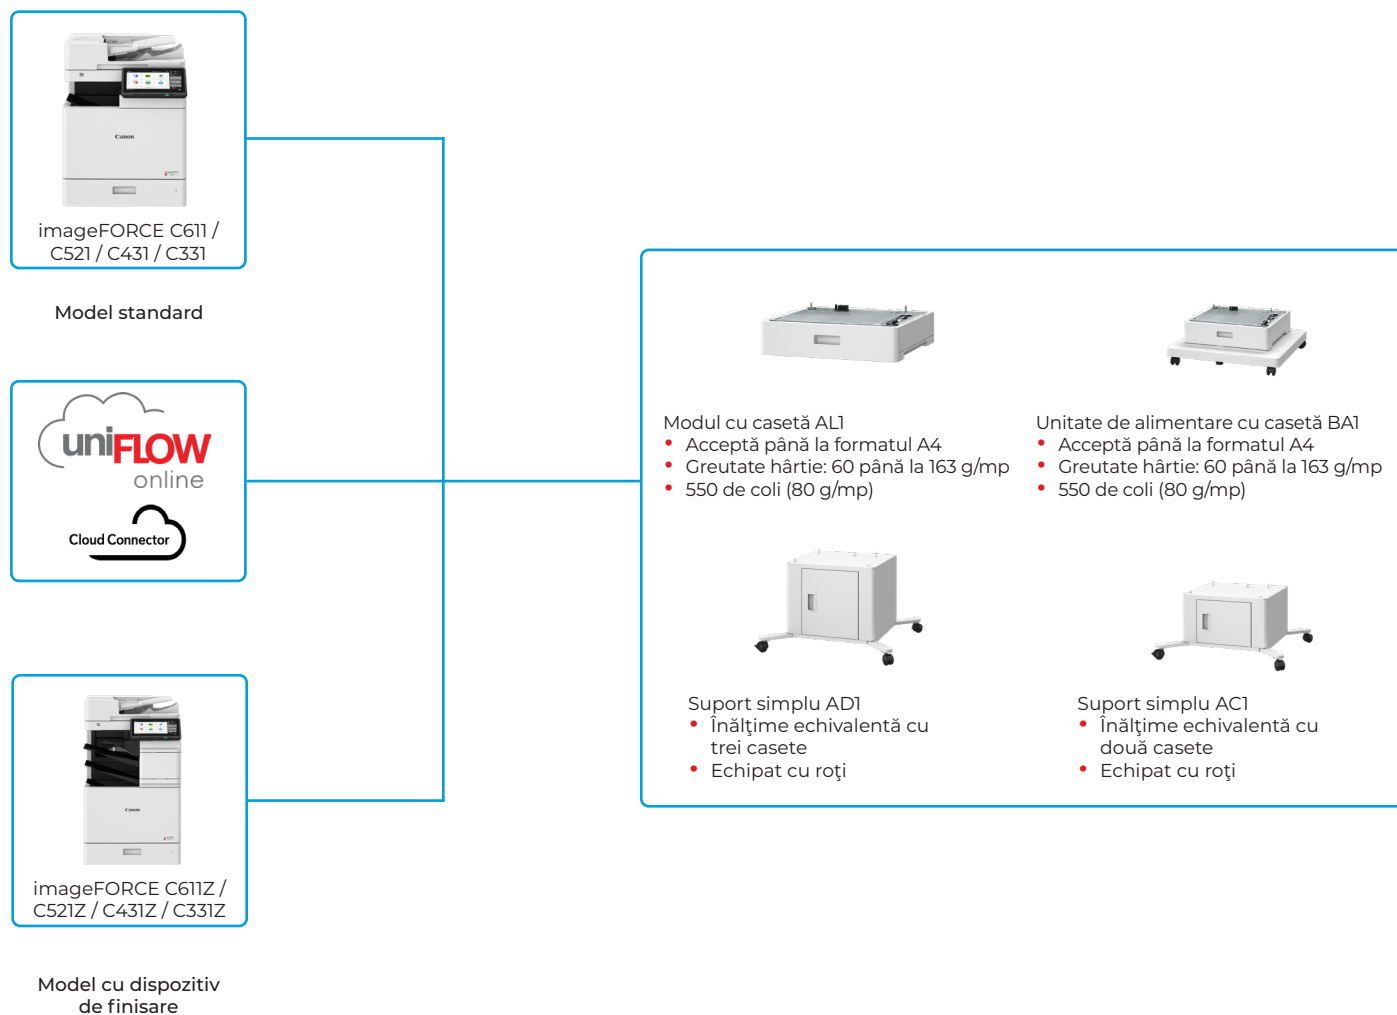

Această configurație cu panou tactil plat este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați [configuratorul online de produse](#).

UNITATEA PRINCIPALĂ	
Tip de aparat	Multifuncțional laser color A4
Funcții de bază	Imprimare, copiere, scanare, trimitere, stocare și, opțional, fax
Procesor	Procesor dual core de 1,8 GHz
Panou de control	Panou tactil color TFT LCD WSVGA de 10,1"
Memorie	RAM: 4,5 GB
Stocare	SSD (standard): 256 GB
Conexiuni interfață	REȚEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opțional: LAN wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ALTELE Standard: USB 2.0 (gazdă) x 1, USB 3.0 (gazdă) x 1, USB 2.0 (dispozitiv) x 1 Opțional: interfață serială, interfață pentru controlul copierii
Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)	Standard: 650 de coli Tavă universală pentru 100 de coli x 1 Casetă de hârtie de 550 de coli x 1 Maximum: 2.300 de coli (cu 2 module cu casetă AL1 + 1 unitate de alimentare cu casetă BA1)
Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)	Model standard (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 400 de coli Model cu dispozitiv de finisare (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 900 de coli
Capacități de finisare	Model standard (imageFORCE C611/C521/C431/C331): Sortare, Grupare Model cu dispozitiv de finisare (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): Sortare, Grupare, Decalare*, Capsare* *disponibil cu tava superioară
Tipuri de hârtie acceptate	Tava universală: Subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, folie transparentă, etichete, hârtie cu antet, plicuri Casetă de hârtie: Hârtie subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, etichete, hârtie preperforată, hârtie cu antet
Formate de hârtie acceptate	Tava universală: Format standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Format personalizat: 76,0 x 127,0 mm – 216,0 x 355,6 mm Plicuri: COM10 Nr.10, Monarch, DL, ISO-C5 Format personalizat plic: 76,0 x 127,0 mm – 216,0 x 355,6 mm Casetă hârtie: Format standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Format personalizat: 101,6 x 148,0 mm – 216,0 x 355,6 mm
Greutăți acceptate ale suporturilor	Tavă universală: 60 până la 216 g/mp Casetă hârtie: 60 până la 163 g/mp Față-verso: 60 până la 163 g/mp

Temp de încălzire	Mod de pornire rapidă: 4 secunde sau mai puțin* * Interval de timp de la pornirea dispozitivului până la apariția pictogramei de copiere și activarea sa pentru utilizare pe afișajul panoului tactil. De la pornire: 10 secunde sau mai puțin* * Interval de timp de la pornirea dispozitivului până la starea de pregătire pentru copiere (nu include rezervarea imprimării) Din modul de repaus: 10 secunde sau mai puțin
Dimensiuni (l x A x H)	Model standard (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 500 x 620 x 645 mm Model cu dispozitiv de finisare (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 500 x 620 x 843 mm
Spațiu de instalare (l x A)	Model standard / Model cu dispozitiv de finisare 866 x 847 mm (cu ușa din stânga a cartușului și ușa din dreapta deschise + caseta frontală deschisă)
Greutate*	Model standard (imageFORCE C611/C521/C431/C331): Aprox. 47 kg Model cu dispozitiv de finisare (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): Aprox. 55 kg
* considerând și tonerul obișnuit	
SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE	
Viteză de imprimare (alb-negru și color)	imageFORCE C611Z/C611 O față: până la 61 ppm (A4), până la 85 ppm (A5R), până la 99 ppm (A5), până la 69 ppm (A6) Față-verso: până la 61 ppm (A4), până la 80 ppm (A5R) imageFORCE C521Z/C521 O față: până la 52 ppm (A4), până la 72 ppm (A5R), până la 84 ppm (A5), până la 69 ppm (A6) Față-verso: până la 52 ppm (A4), până la 69 ppm (A5R) imageFORCE C431Z/C431 O față: până la 43 ppm (A4), până la 60 ppm (A5R), până la 69 ppm (A5, A6) Față-verso: până la 43 ppm (A4), până la 52 ppm (A5R) imageFORCE C331Z/C331 O față: până la 33 ppm (A4), până la 60 ppm (A5R), până la 69 ppm (A5, A6) Față-verso: până la 33 ppm (A4), până la 52 ppm (A5R)
Rezoluție de imprimare (dpi)	Până la 1.200 x 1.200
Limbaje de descriere a paginii	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Imprimare directă	Tipuri de fișiere acceptate: PDF, EPS, TIFF/JPEG și XPS

Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print și Cloud Connector Sunt disponibile mai multe soluții software și bazate pe platforma MEAP pentru imprimarea de pe dispozitive mobile sau conectate la internet și din servicii cloud, în funcție de cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări.
Imprimare standard SO	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 sau versiuni ulterioare)/iOS (15.2 sau versiuni ulterioare)/iPadOS
Fonturi	Fonturi PS: 136 Roman Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare* ² ^{*1} Este necesară opțiunea Set de fonturi internaționale PCL A1. ^{*2} Este necesară opțiunea Kit de imprimare a codurilor de bare D1.
Funcții de imprimare	Imprimare securizată, filigran securizat, antet/subsol, aspect pagină, imprimare față-verso, formate/orientări variate ale hârtiei, coperti față/spate, reducere toner, imprimare afișe, imprimare cu punere forțată în așteptare, data imprimării, imprimare programată, imprimare utilizând o imprimantă virtuală
Sistem de operare	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 sau versiuni ulterioare) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 sau versiuni ulterioare) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 sau versiuni ulterioare) Valabil din iunie 2025

SPECIFICAȚII DE COPIERE	
Viteză de copiere (alb-negru și color)	imageFORCE C611Z/C611 O față: până la 61 ppm (A4), până la 85 ppm (A5R), până la 99 ppm (A5), până la 69 ppm (A6) Față-verso: până la 61 ppm (A4), până la 80 ppm (A5R) imageFORCE C521Z/C521 O față: până la 52 ppm (A4), până la 72 ppm (A5R), până la 84 ppm (A5), până la 69 ppm (A6) Față-verso: până la 52 ppm (A4), până la 69 ppm (A5R) imageFORCE C431Z/C431 O față: până la 43 ppm (A4), până la 60 ppm (A5R), până la 69 ppm (A5, A6) Față-verso: până la 43 ppm (A4), până la 52 ppm (A5R) imageFORCE C331Z/C331 O față: până la 33 ppm (A4), până la 60 ppm (A5R), până la 69 ppm (A5, A6) Față-verso: până la 33 ppm (A4), până la 52 ppm (A5R)
Timp de ieșire a primei copii (A4, alb-negru/color)	imageFORCE C611Z/C611 Aprox. 4,3/4,7 secunde sau mai puțin imageFORCE C521Z/C521 Aprox. 5,0/5,4 secunde sau mai puțin imageFORCE C431Z/C431 Aprox. 5,7/6,3 secunde sau mai puțin imageFORCE C331Z/C331 Aprox. 5,7/6,3 secunde sau mai puțin
Rezoluție de copiere (dpi)	600 x 600
Copii multiple	Până la 999 de exemplare
Densitate copie	Automată sau manuală (9 niveluri)
Mărire	Zoom variabil: 25 – 400 % (trepte de 1 %)
Funcții de copiere	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, mod întrerupere, original față-verso, creare lucrare, N pe 1, numerotare pagini, numerotare set de copii, claritate, ștergere cadru, filigran securizat, data imprimării, copiere carte de identitate, omite pagini goale, mod color, copiere rezervată, mostră copiere

SPECIFICAȚII DE SCANARE	
Tip	Alimentator automat de documente duplex cu o singură trecere* [față-verso pe față-verso (automat)] * Detectarea alimentării cu coli multiple la alimentator este acceptată.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageFORCE C611

Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)	Până la 100 de coli
Greutate acceptată a hârtiei pentru alimentatorul de documente	Greutate hârtie pentru alimentatorul de documente: Scanare o singură față: 42 – 128 g/mp (alb-negru), 64 – 128 g/mp (color) Scanare față-verso: 50 până la 128 g/mp (alb-negru), 64 până la 128 g/mp (color) Notă: Carte de vizită: 80 – 220 g/mp Lățime original mai mică decât A6, cu excepția cărților de vizită: 50 – 128 g/mp Original cu lungime mare (peste 355,6 mm): 60 – 90 g/mp
Formate de hârtie acceptate	Format de scanare pe platan: până la 216 x 355,6 mm Format hârtie alimentator de documente: A4, A5R, A6, B5 Format personalizat: 48,0 x 128,0 mm – 216,0 x 355,6 mm Carte de vizită: 48 x 85 mm – 55 x 91 mm
Viteză de scanare (ipm: A4)	Trimitere (300 x 300 dpi): Selectare automată a culorii „OPRIT”: Scanare 1 față: 95 Scanare față-verso: 190 Selectare automată a culorii „PORNIT”: Scanare 1 față: 50 Scanare față-verso: 100 Copiere: Prioritate viteză de scanare (300x600 dpi: implicit) Scanare 1 față: 50 Scanare față-verso: 100 Prioritate calitate imagine (600x600 dpi) Scanare 1 față: 30 Scanare față-verso: 50
Rezoluție de scanare (dpi)	600 x 600
Specificații de scanare la cerere	Colour Network ScanGear2 atât pentru TWAIN, cât și pentru WIA Sistem de operare acceptat: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025
Metodă de scanare	Scanare și trimitere, scanare de pe computer, scanare către Box, scanare către Spațiu avansat, scanare în rețea, scanare pe unitate de memorie USB, scanare pe dispozitiv mobil, scanare în cloud (uniFLOW Online)
SPECIFICAȚII DE TRIMITERE	
Destinație	Standard: e-mail/FAX prin internet (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, căsuță poștală Opțional: Super G3 FAX, Fax prin IP *Metoda de autentificare OAuth 2.0 este disponibilă pentru Microsoft 365 și Google Workspace

Agendă	LDAP (2.000)/Locală (1.600)/Apelare rapidă (200)
Protocol de comunicație	Fișier: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Format fișiere	TIFF (MMR), JPEG, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, optimizare pentru web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, criptat, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), XPS (compact, cu posibilitate de căutare, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Funcții de trimitere universală	Selectare tip original, original față-verso, reglare densitate, claritate, ștergere cadru, creare lucrare, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, nume fișier, subiect/mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original, omitere originale goale
SPECIFICAȚII FAX	
Număr maxim de linii de conectare	1
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rezoluție (dpi)	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)
Format fișier trimitere/recepție	Trimitere: A4, A5R*, A6*, B5* Primire: A4, A5, A5R, B5 *Trimis ca A4
Memorie fax	Până la 30.000 de pagini (2.000 de lucrări)
Apelări rapide	Max. 200
Apelări/Destinații de grup	Max. 199 de apelări
Difuzare secvențială	Max. 256 de adrese
Copiere de siguranță în memorie	Da
Funcții de fax	Nume expeditor (TTI), selectarea liniei telefonice (la trimiterea de fax), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, întrerupere transmisie, difuzare secvențială, trimitere cu parolă/subadresă, căsuță poștală confidențială, jurnal 2 pe 1

SPECIFICAȚII DE STOCARE	
Căsuță poștală (număr acceptat)	Căsuțe poștale pentru 100 de utilizatori, 1 căsuță poștală de stocare a faxurilor primite, 50 de căsuțe poștale confidențiale de fax Spațiu de stocare pentru maximum 10.000 de pagini (2.000 de lucrări)
Spațiu avansat	Protocol de comunicații: SMB sau WebDAV PC client acceptat: Windows® 10/11 Conexiuni simultane (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Spațiu disponibil pe disc pentru funcția Spațiu avansat	Standard: 16 GB
Funcții Spațiu avansat	Autentificare pentru conectare la Spațiu avansat, funcție de ordonare, imprimare fișier PDF cu parolă, căutare, previzualizare fișier, gestionare autentificare, deschis publicului, URI TX, copiere de siguranță/restabilire
SPECIFICAȚII DE SECURITATE	
Controlul autentificării și al accesului	Autentificare utilizator (conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare la nivel de funcție, conectare cu dispozitiv mobil), autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online/uniFLOW ¹ (conectare cu PIN, conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), conectare cu ID Microsoft Entra (conectare cu parolă, conectare cu card), autentificare cu doi factori la LUI/RUI sistem de gestionare a accesului (control acces) ¹ Opțional
Securitatea documentelor	Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare cu punere forțată în așteptare, imprimare securizată uniFLOW ¹), securitatea datelor primite (căsuță poștală de fax confidențială care redirecționează automat documentele primite), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator), securitate BOX (căsuță poștală protejată cu parolă, controlul accesului la Spațiul avansat), securitatea datelor trimise (setare pentru solicitarea introducerii parolei la fiecare transmisie, funcții de trimitere e-mail/fișier restricționate, confirmare număr de fax, permitere/restricționare transmisii prin driverul de fax, permitere/restricționare trimitere din istoric, compatibilitate cu S/MIME), filigran securizat ¹ Opțional

Securitatea rețelei	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), autentificare IEEE802.1X, SNMPv3, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu două rețele (LAN prin cablu/LAN wireless, LAN prin cablu/LAN prin cablu), compatibilitate cu WPA3 (Wi-Fi), activare/dezactivare (aplicații de rețea, interfață cu utilizatorul la distanță, interfață USB), separare FAX G3 de LAN, separare port USB de LAN, împiedicarea executării fișierelor stocate în Spațiul avansat pe MFP, scanare și trimitere – probleme viruși pentru primire e-mail
Securitatea dispozitivului	Protejarea datelor de pe SSD [criptare date SSD (FIPS140-3), blocare SSD], inițializare SSD standard, inițializare (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funcție de ascundere a jurnalului de lucrări, protejarea integrității software-ului MFP: verificarea sistemului la pornire (NIST SP800-193: protecție), verificarea integrității software-ului MFP și a rezilienței firmware-ului platformei: recuperare automată a sistemului (NIST SP800-193: recuperare), detectare intruziune runtime: Trellix Embedded Control, certificare Common Criteria HCD-PP (în curs de confirmare)
Administrarea și verificarea dispozitivului	Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, certificate SAN, jurnal audit, cooperare cu sistemul extern de audit al securității (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), jurnalizare date imagini, setare politică de securitate
SPECIFICAȚII DE MEDIU	
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 până la 30 °C Umiditate: 20 până la 80 % RH (umiditate relativă/fără condens)
Sursă de alimentare	220-240 V, 50/60 Hz, 4,9 A
Consum de energie	Maximum: 1.760 W Mod de copiere (copiere continuă cu ADF): 838 W ¹ Standby: 43,5 W ¹ În modul de repaus: 0,5 W ² ¹ Valoare de referință: măsurată pe o unitate ² 0,5 W nu este disponibil în toate situațiile, din cauza anumitor setări Consum tipic de energie (CTE)* imageFORCE C611 / C611Z 0,60 kWh imageFORCE C521 / C521Z 0,49 kWh imageFORCE C431 / C431Z 0,39 kWh imageFORCE C331 / C331Z 0,34 kWh * Conform standardului USA Energy Star 3.2

Niveluri de zgomot	Nivelul de putere acustică (LWA,m)* Activ (alb-negru) (o față): imageFORCE C611: 67 dB, Kv 3 dB imageFORCE C611Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521: 65 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431Z: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331Z: 63 dB, Kv 3 dB Presiune acustică (LpAm)* Poziția persoanei aflate în apropiere: Activ (alb-negru/color) (o față): imageFORCE C611: 53 dB/54 dB imageFORCE C611Z: 53 dB/53 dB imageFORCE C521: 51 dB/51 dB imageFORCE C521Z: 51 dB/52 dB imageFORCE C431: 50 dB/50 dB imageFORCE C431Z: 50 dB/50 dB imageFORCE C331: 49 dB/50 dB imageFORCE C331Z: 50 dB/50 dB Stand-by: imageFORCE C611: 20 dB* imageFORCE C611Z: 19 dB* imageFORCE C521: 19 dB* imageFORCE C521Z: 17 dB* imageFORCE C431: 19 dB* imageFORCE C431Z: 17 dB* imageFORCE C331: 20 dB* imageFORCE C331Z: 17 dB* *Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017)
Standarde	Blue Angel (validare în așteptare)
CONSUMABILE	
Cartușe de toner	Toner 1006 BK/C/M/Y Toner 1006 L BK/C/M/Y
Capacitatea cartușului de toner în conformitate cu ISO/IEC 19798	Toner 1006 C/M/Y: 27.800 de pagini Toner 1006 BK 29.700 de pagini Toner 1006L C/M/Y: 5.900 de pagini Toner 1006L BK 8.600 de pagini
SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI	
Urmărire și raportare	uniFLOW Online
Instrumente de gestionare de la distanță	iW Enterprise Management Console Serviciu de distribuție și gestionare de la distanță Serviciu de monitorizare
Software de scanare	Color Network ScanGear 2
Instrumente de optimizare	Canon Driver Configuration Tool
Platformă	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE	
Modul cu casetă AL1	Capacitate hârtie: 550 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, etichete, hârtie preperforată, hârtie cu antet Format hârtie: A4, A5, A5R, A6, B5 Format personalizat: 101,6 x 148,0 mm – 216,0 x 355,6 mm Greutate hârtie: 60 – 163 g/mp
Unitate de alimentare cu casetă BAI	Capacitate hârtie: 550 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, etichete, hârtie preperforată, hârtie cu antet Format hârtie: A4, A5, A5R, A6, B5 Format personalizat: 101,6 x 148,0 mm – 216,0 x 355,6 mm Greutate hârtie: 60 – 163 g/mp
CARACTERISTICI DE IEȘIRE*	
Dispozitiv de finisare intern (doar modelul cu dispozitiv de finisare)	Capacitatea tăvii (cu hârtie de 80 g/mp/ același tip de hârtie): Tava superioară: A4, A5R, B5: 400 de coli Tava inferioară: A4, A5R, B5: 100 de coli Greutate hârtie: 60 – 163 g/mp Poziție de capsare: în colț Capacitate de capsare: A4: 50 de coli (60 până la 74 gsm) 40 de coli (75 până la 90 gsm) 20 de coli (91 până la 120 gsm) *Capacitatea pentru hârtie poate varia în funcție de tipul/formatul hârtiei.
ACCESORII HARDWARE	
Cititoare de carduri	Casetă cititor de cărți de identitate D2 Sunt disponibile diverse cititoare de carduri. Contactați biroul Canon local pentru detalii suplimentare.
Altele	Suport simplu tip AC1 Suport simplu tip AD1
OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE	
Accesorii de imprimare	Set de fonturi internaționale PCL A1
Imprimare coduri de bare	Kit de imprimare coduri de bare D1
Accesorii de sistem	Kit de interfață pentru controlul copierii A1 Placă LAN wireless H1 Licență LAN wireless de 5 GHz A1 Kit accesoriu LAN wireless B1
Accesorii pentru fax	Placă FAX Super G3 BM1 Kit pentru fax la distanță A1 Kit de extensie IP FAX B1
ALTE OPȚIUNI	
Accesorii de accesibilitate	Mâner de acces ADF A1
Consumabile	Capse P1

Seria imageFORCE C611



Certificări și compatibilitate



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V. 2025